

Anleitung zur Installation der Premiumsounds

Wolfgang Haring e.U.

Firmenbuchnummer: FN 312421 v (Landesgericht Wr. Neustadt)

Kammanngasse 7-9A/8, A-2700 Wiener Neustadt

Telefon: +49 30 6098490 431

Grundlegendes

Im Folgenden wird der Begriff „**Soundmodul**“ verwendet. Damit sind alle Module gemeint, die die Kraftwerk Soundengine nutzen. Aktuell betrifft dies die Modelle **RS1**, **ST1** und **SBM1**.

Bestellung der Premiumsounds

Premiumsounds können bequem über unseren Online-Shop bestellt werden. Im Reiter *Sounds* finden Sie die aktuelle Auswahl an verfügbaren Premiumsounds.

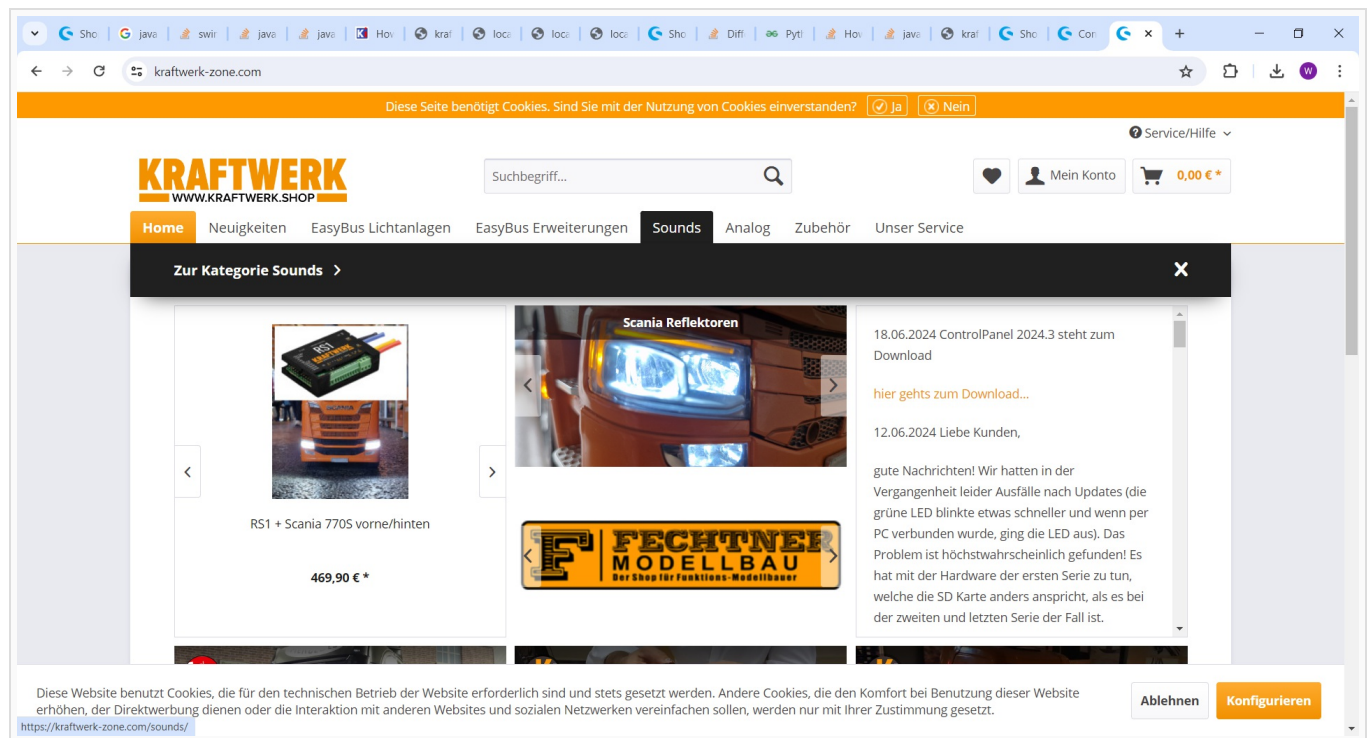


image1.png

Da jeder Sound nur auf einem einzelnen Soundmodul installiert werden kann, bieten wir attraktive Preisstaffeln an, falls Sie den Sound auf mehreren Modulen verwenden möchten. So profitieren Sie von günstigeren Konditionen bei Mehrfachlizenzen.

Öffnen Sie die Soundedinstellungen im Programm.

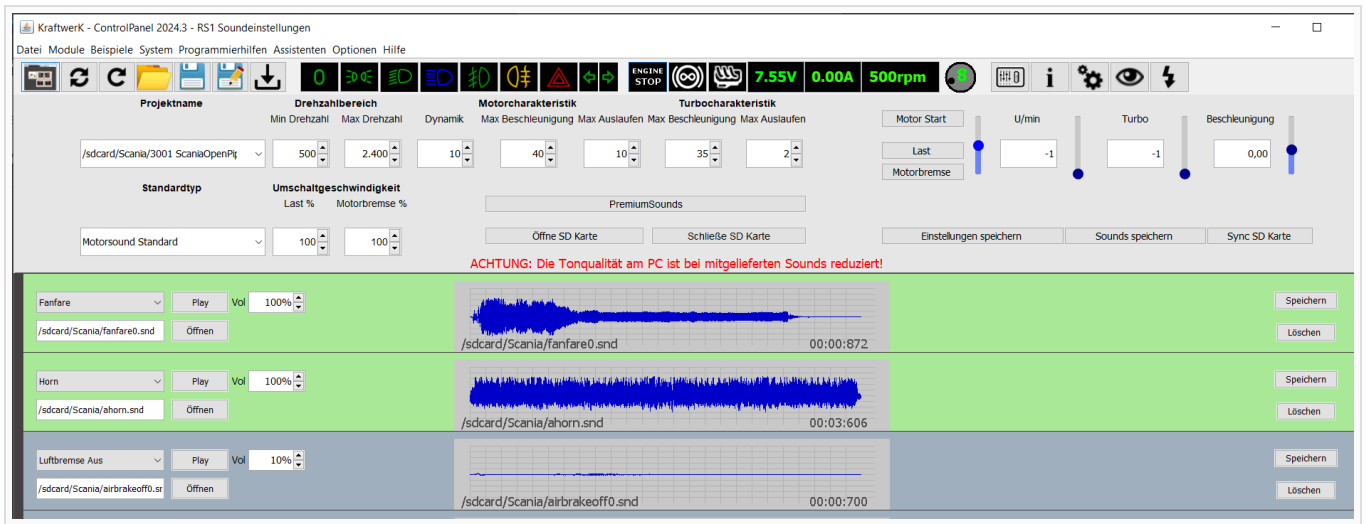


image4.png

Schritt 2: Premiumsoundmanager starten

Klicken Sie auf den Button **Premiumsounds**, um den Premiumsoundmanager zu öffnen.

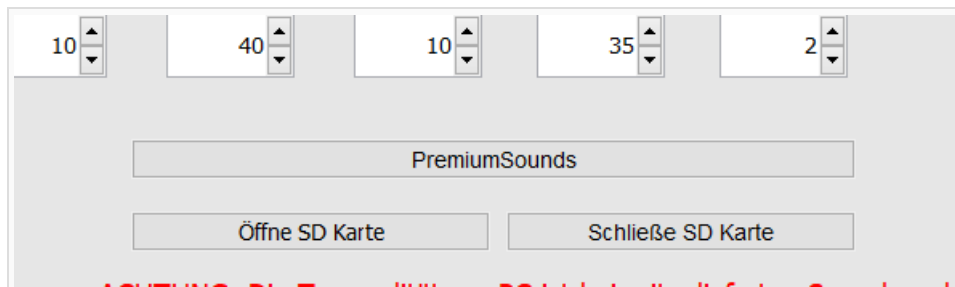


image5.png

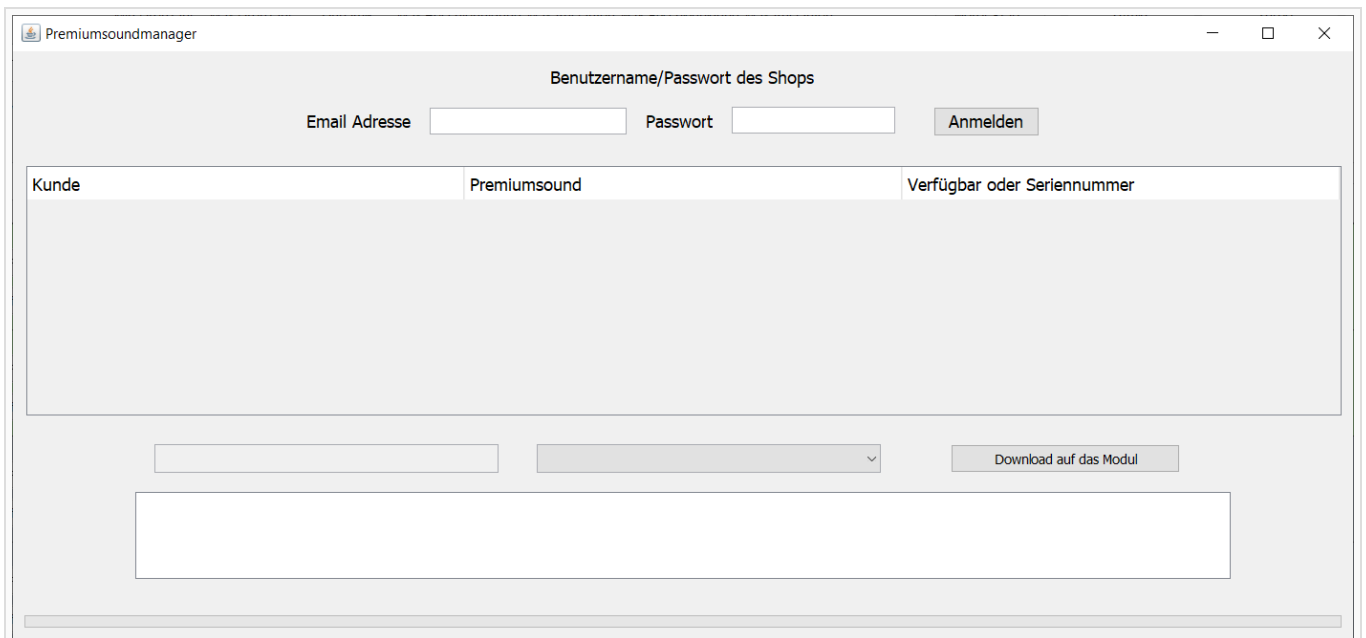


image6.png

Schritt 3: Anmeldung

Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein, mit denen Sie die Premiumsounds erworben haben. Nach dem Klick auf „**Anmelden**“ werden alle Ihre Käufe angezeigt.

The screenshot shows the 'Premiumsoundmanager' application window. At the top, there's a login section with the title 'Benutzername/Passwort des Shops'. It includes an 'Email Adresse' field with 'haring@funtronix.at', a 'Passwort' field with masked characters, and an 'Anmelden' button. Below the login section is a table with three columns: 'Kunde', 'Premiumsound', and 'Verfügbar oder Seriennummer'. The table contains five rows, all with the same email address and sound model. The first row has a serial number, while the others are marked as 'Verfügbar'. Below the table, there's a section with a text input field, a dropdown menu showing '/sdcard/Cummins', and a 'Download auf das Modul' button. At the bottom, a status box says 'Anmeldung erfolgreich'.

Kunde	Premiumsound	Verfügbar oder Seriennummer
haring@funtronix.at	3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe	479801D679D37FC6469117CF8A70E236
haring@funtronix.at	3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe	Verfügbar
haring@funtronix.at	3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe	Verfügbar
haring@funtronix.at	3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe	Verfügbar
haring@funtronix.at	3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe	Verfügbar

image7.png

In der rechten Spalte sehen Sie den Status der jeweiligen Sounds:

- **Verfügbar:** Der Sound ist noch keinem Soundmodul zugeordnet und kann installiert werden.
- **Seriennummer:** Der Sound ist bereits einem Soundmodul zugeordnet (angezeigt wird die Seriennummer des Moduls).

Schritt 4: Sound auswählen und herunterladen

Wählen Sie den gewünschten Sound aus und bestimmen Sie das richtige Projekt auf der SD-Karte. Klicken Sie anschließend auf „Download auf das Modul“.

Im Beispiel unten ist das Modul bereits registriert, und der Sound wird erneut installiert, beispielsweise weil die SD-Karte ausgetauscht wurde.

This screenshot shows the same application window as before, but with the first row of the table highlighted in blue. Below the table, the text input field now contains '3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe'. The dropdown menu is open, showing a list of options: '/sdcard/Cummins', '/sdcard/Mack', '/sdcard/Merc', '/sdcard/Scania' (which is highlighted), '/sdcard/Unimog', and '/sdcard/Volvo'. There is also an option 'Neues Projekt...'. The 'Download auf das Modul' button is still present. The status box at the bottom still says 'Anmeldung erfolgreich'.

Kunde	Premiumsound	Verfügbar oder Seriennummer
haring@funtronix.at	3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe	479801D679D37FC6469117CF8A70E236
haring@funtronix.at	3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe	Verfügbar
haring@funtronix.at	3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe	Verfügbar
haring@funtronix.at	3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe	Verfügbar
haring@funtronix.at	3001 Premiumsound Scania V8 OpenPipe	Verfügbar

image8.png

Schritt 5: Download bestätigen

Bestätigen Sie den Download, um den Vorgang zu starten.

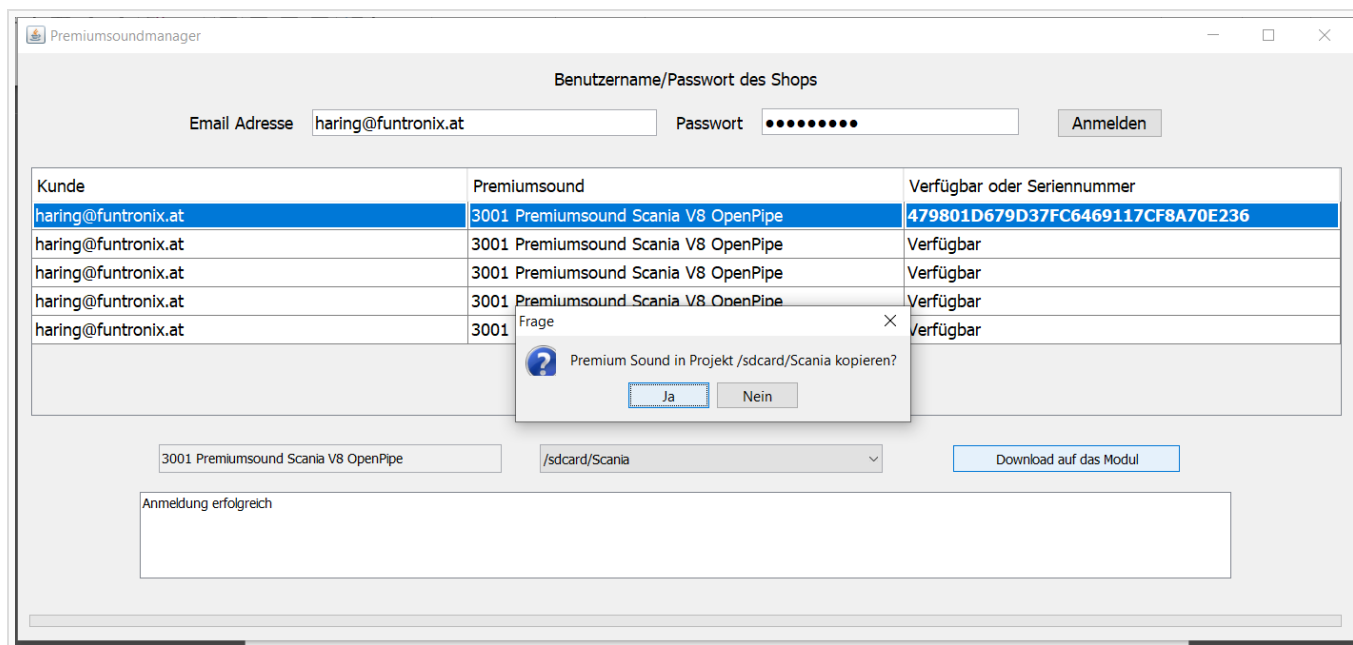


image9.png

Schritt 6: Installation und Lizenzierung

Nach der Bestätigung wird der ausgewählte Sound heruntergeladen. Die Lizenzdatei wird entweder neu erzeugt oder wiederverwendet und anschließend zusammen mit dem Sound auf das Soundmodul kopiert.

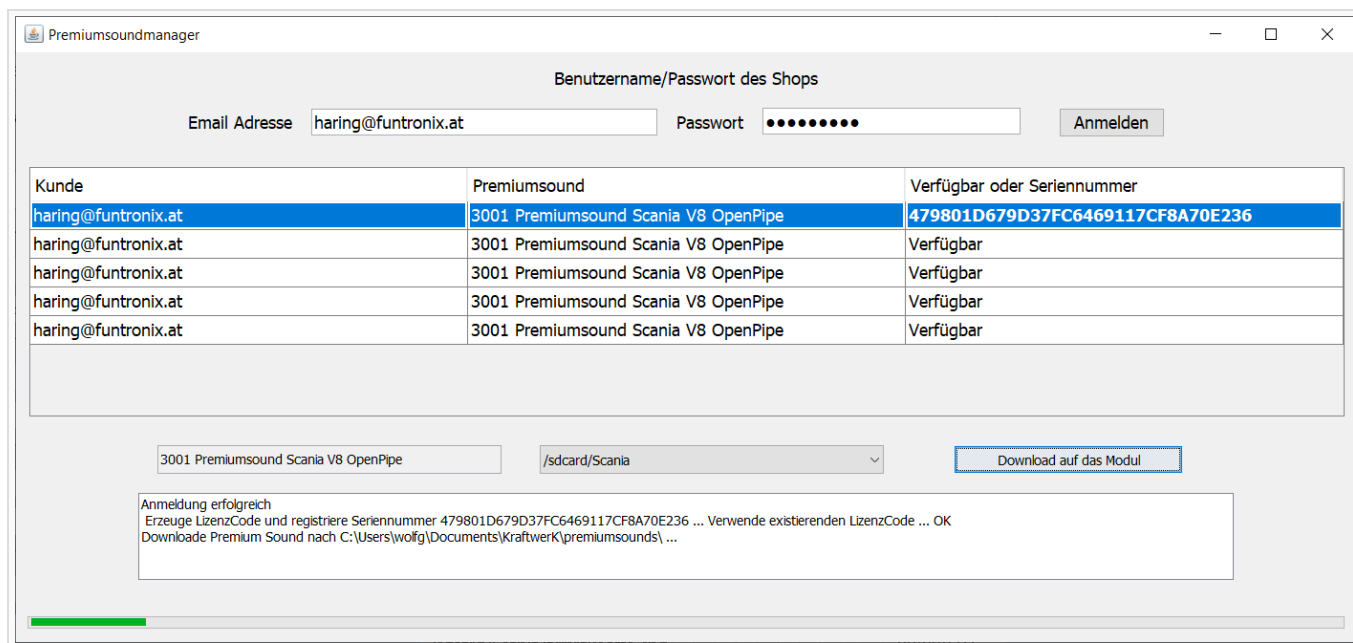


image10.png

Schritt 7: Sound neu laden

Nach dem Kopiervorgang wird der Sound automatisch neu geladen und steht Ihnen sofort zur Verfügung.

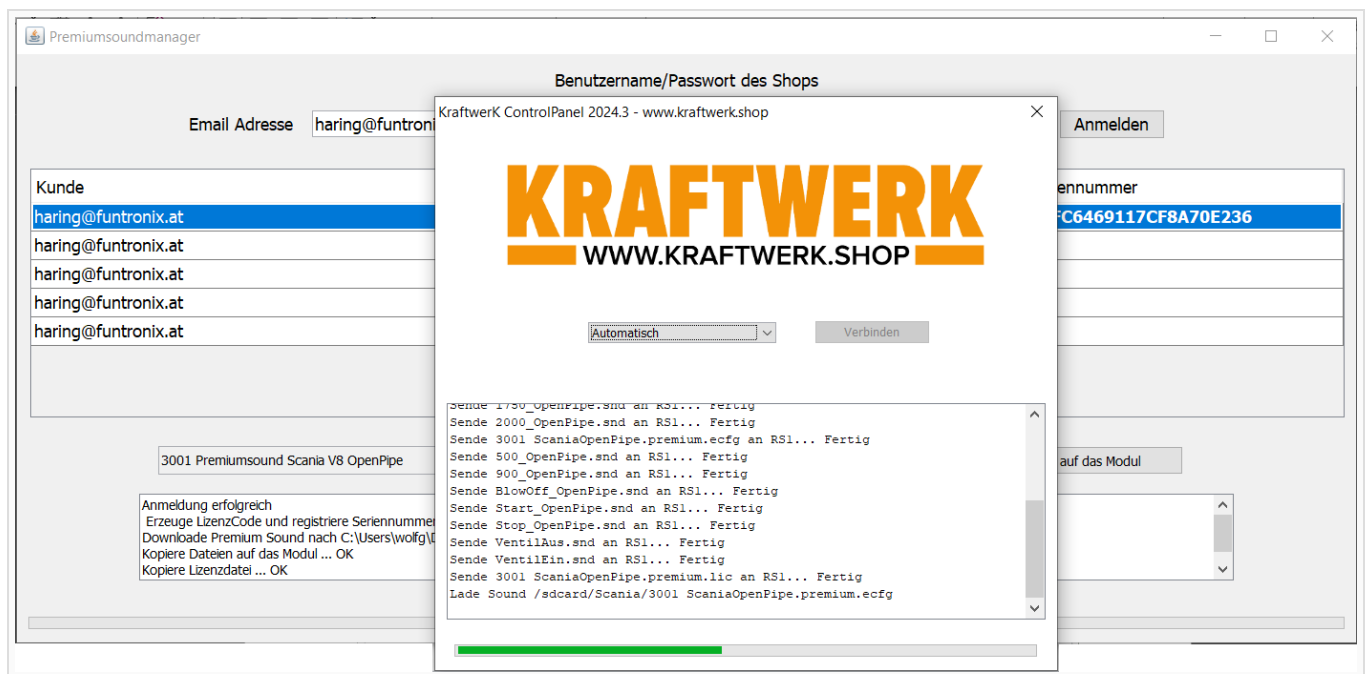


image11.png

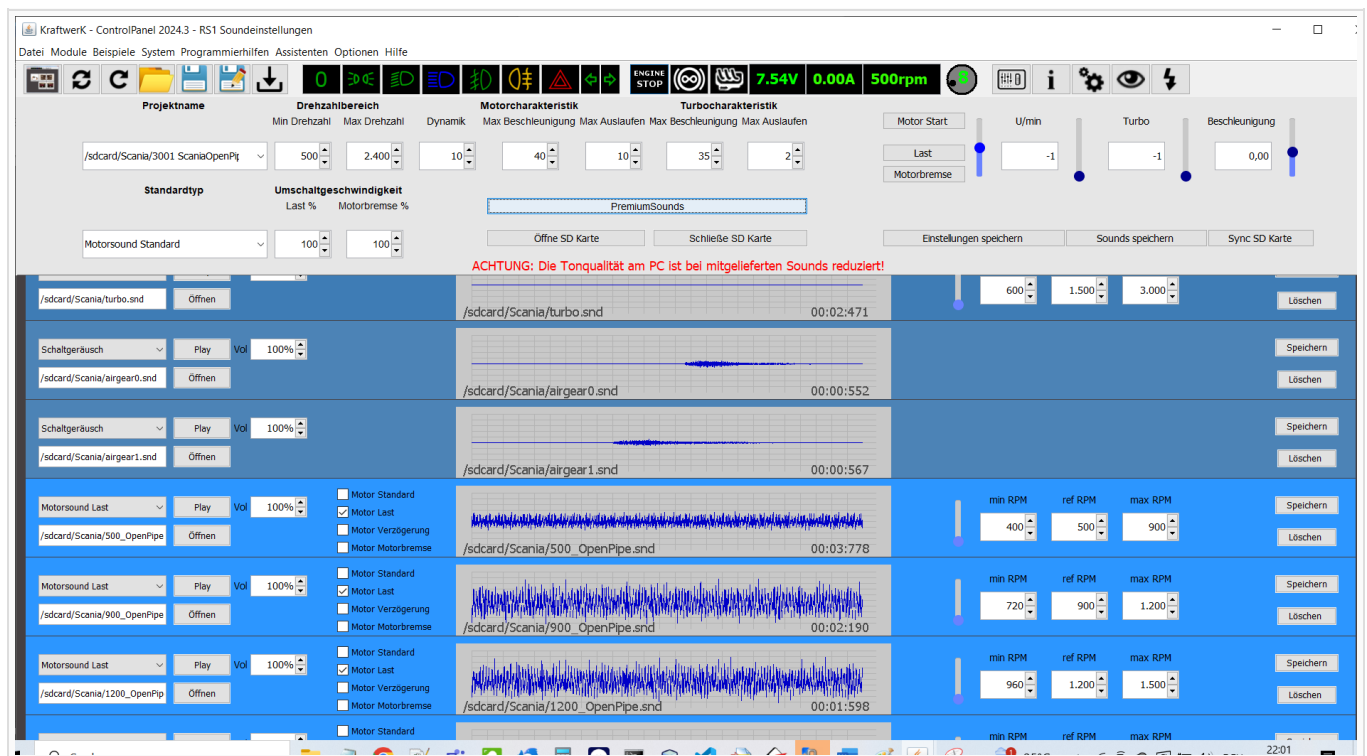


image12.png

Hinweise und Tipps

- **Firmware-Update:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Soundmodul immer mit der neuesten Firmware-Version betrieben wird, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
- **Mehrfachinstallation:** Wenn Sie einen Sound auf mehreren Modulen verwenden möchten, prüfen Sie die verfügbaren Preisstaffeln im Shop, um Kosten zu sparen.
- **SD-Karte wechseln:** Bei einem Austausch der SD-Karte muss der Sound erneut installiert werden, wie in Schritt 4 beschrieben.
- **Support:** Bei Problemen mit der Installation oder Lizenzierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter der oben angegebenen Telefonnummer.