บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


บ้าน H5 เชียงใหม่

โอกาสอัปเกรด


ขายไฟออก 62% – ควรใช้แบตเตอรี่หรือย้ายเวลาใช้ไฟ

5 kWp*	430 kWh	3.59	386 kWh	224 kWh	269 kWh
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก


ผลิตไฟรายวัน 1–24 ต.ค. (kWh)

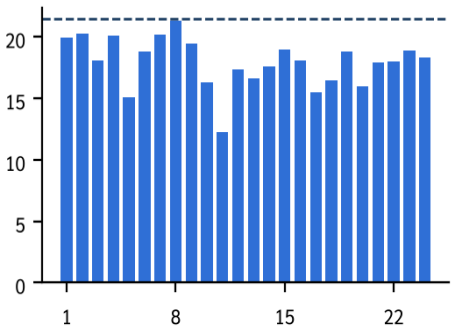

กราฟวันที่ 24 ต.ค. (kW)

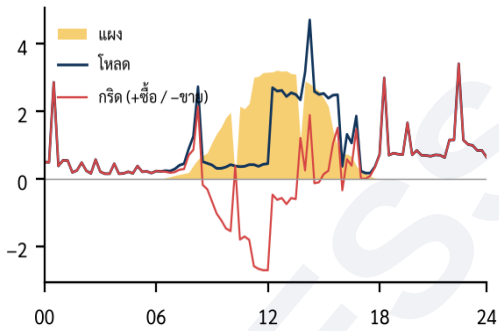

ผลิตไฟรายเดือน (kWh) ต.ค. 2026 = 1–24

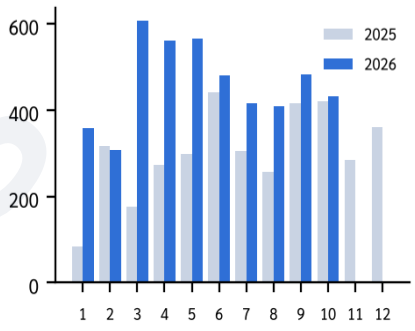

สิ่งที่พบ


- ผลิตได้ 430 kWh ใน 24 วัน หรือ 17.9 kWh ต่อวัน: 3.6 kWh/kWp ถ้าแผงขนาด 5 kWp ยังไม่ได้ตั้งขนาดระบบใน FusionSolar
- ส่งไฟออกสู่กริด 269 kWh (62% ของที่ผลิตได้) ช่วงกลางวัน และซื้อไฟ 224 kWh ช่วงเย็นและกลางคืน ใช้ไฟจากโซลาร์โดยตรงในบ้านเพียง 162 kWh
- ในเดือนตุลาคมมีการตัดจากกริดเพราะแรงดันสูงเกินชั่วครู่ 46 ครั้ง กระทบการผลิตเพียงเล็กน้อย

สิ่งที่ควรทำ

1. ใส่ขนาดแผงจริง (kWp) ใน FusionSolar
2. แนะนำให้ย้ายการทำน้ำร้อน ซักผ้า และเปิดแอร์ล่วงหน้า มาใช้ช่วง 10:00–15:00 น.
3. เสนอแบตเตอรี่ 5–10 kWh ถ้าไฟที่ส่งออกได้เครดิตไม่เกิน 2.20 บาทต่อหน่วย จะลดการซื้อไฟช่วงเย็นได้ประมาณ 200 kWh ต่อเดือน

* ยังไม่ได้ตั้งขนาดแผงใน FusionSolar ใช้ค่า 5 kWp จากขนาดอินเวอร์เตอร์

เปรียบเทียบกับระบบอื่น (kWh/kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

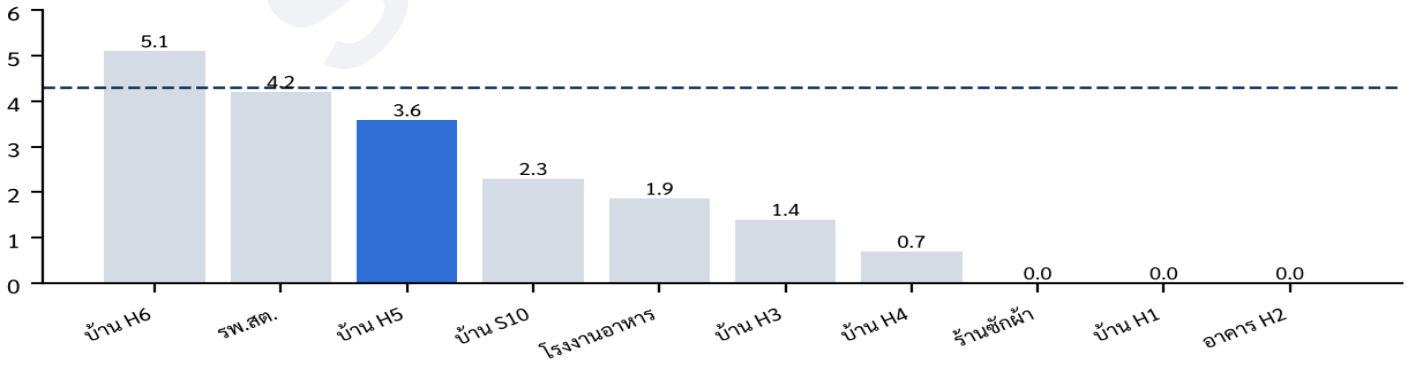

อันดับ 3 จาก 10 ระบบ Huawei · เส้นประ = ค่าที่คาดไว้ 4.3 kWh/kWp ต่อวัน