บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1


แก้ไขทันที

ร้านอาหาร A ปทุมธานี


แผงราว ⅔ ไม่ผลิตไฟ

24 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

1208	2.10	21%	182.1	22	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

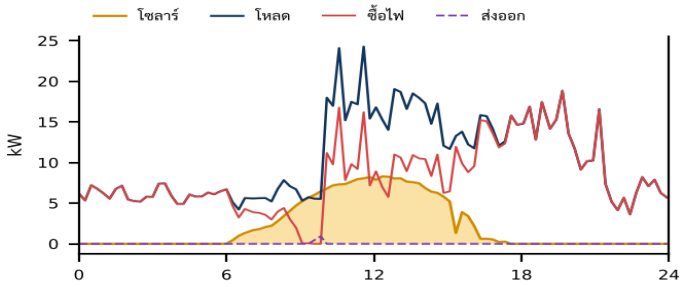

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

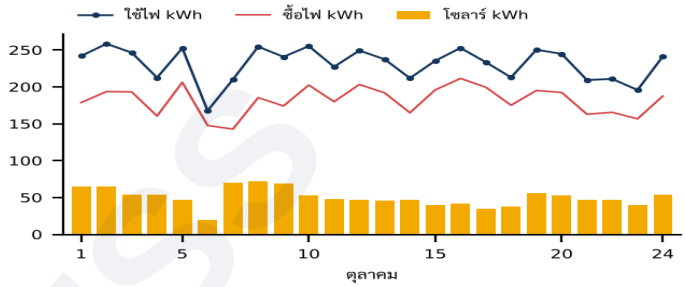

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- ระบบ 24 kWp แต่วันที่ 24 ต.ค. ได้สูงสุดเพียง 8.3 kW (0.35 kW ต่อ kWp) ขณะที่ร้านซื้อไฟ 15–18 kW ไม่ควรมีอะไรจำกัดแผง
- ผลผลิต 2.1 kWh/kWp/วัน เทียบกับ 3.8–4.0 ของระบบในภาคกลาง/ภาคเหนือที่คล้ายกัน
- โซลาร์ครอบคลุมเพียง 21% ของโหลดที่สูงมาก (231 kWh/วัน)

สิ่งที่ควรทำ

- ตรวจทุกสตริงที่หน้างาน: DC isolator ฟิวส์ ขั้วต่อ MC4 และกระแสอินพุต MPPT น่าจะมีหนึ่งหรือสองสตริงหลุดหรือทริป
- คาดว่าเมื่อแก้แล้วจะได้เพิ่มราว 1,300–1,500 kWh ต่อเดือน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

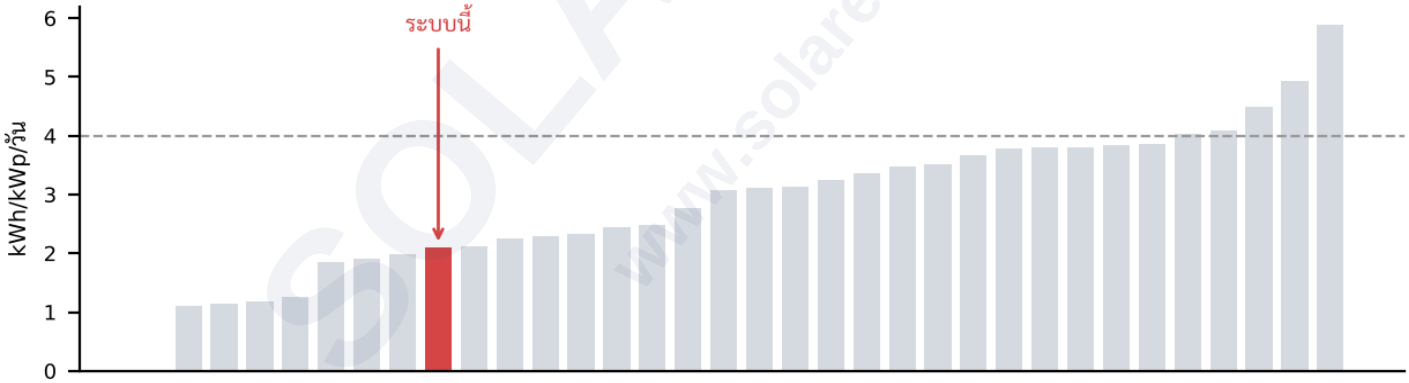

อันดับ 26 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่