บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

บทความเทคนิค · เปรียบเทียบแบตเตอรี่

เปรียบเทียบแบตเตอรี่แรงดันต่ำ 16 kWh สามรุ่น


Solis IntelliHome, Dyness PowerBrick Plus และ Pylontech Fidus Battery Plus เปรียบเทียบสำหรับโฮมสเตย์ระบบออฟกริด ที่ใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 16 kW



Solis IntelliHome
IntelliHome-16kWh-OD · 51.2 V LiFePO4
14.40 kWh ใช้งานได้
6,000 รอบ · IP66



Dyness PowerBrick Plus
PowerBrick Plus 16.07 kWh · 51.2 V LiFePO4
15.27 kWh ใช้งานได้
8,000 รอบ · IP65



Pylontech Fidus Plus
FB-L-16 · 51.2 V LiFePO4
15.28 kWh ใช้งานได้
8,000 รอบ · IP65

ข้อมูลจำเพาะโดยสรุป

	Solis IntelliHome	Dyness PowerBrick Plus	Pylontech Fidus Plus
พลังงานตามพิกัด	16.00 kWh	16.07 kWh	16.08 kWh
พลังงานที่ใช้ได้	14.40 kWh	15.27 kWh	15.28 kWh (16.08 ที่ 100%)
กระแสต่อก้อน	157 A	200 A (300 A นาน 2 นาที)	200 A ตามสเปก; ต่อเนื่อง 0.5C (≈157 A) ตามเงื่อนไขประกัน
อายุการใช้งาน (รอบ)	6,000	8,000	**8,000 · อายุออกแบบ 15 ปี**
การติดตั้งภายนอก	**IP66**	IP65	IP65 + กันการกัดกร่อนระดับ C5-M
ระบบดับเพลิง	ไม่ได้ระบุ	**มีในตัว**	ระบบดับเพลิงแบบละออง (ระบุเป็นอุปกรณ์เสริม)
ต่อขนานได้สูงสุด	8 ก้อน	**50 ก้อน**	20 ก้อน ต่อกลุ่ม
ขนาด · น้ำหนัก	470 × 950 × 240 มม. · 126 kg	**435 × 235 × 850 มม. · 119 kg**	435 × 240 × 900 มม. · 130 kg
การใช้ร่วมกับ Solis S6	**แบรนด์เดียวกับอินเวอร์เตอร์ Solis**	Dyness ระบุว่าใช้กับ Solis ได้	ต้องตรวจในรายชื่อที่ Solis รับรอง

สีเขียว = ดีที่สุดในแถวนั้น · ข้อมูลจำเพาะจากเอกสารของผู้ผลิตแต่ละราย

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ตัวเลขบอกอะไร


พลังงาน อายุการใช้งาน และการติดตั้ง

แท่งยาวกว่าดีกว่า ยกเว้นน้ำหนัก ที่แท่งสั้นกว่าดีกว่า

ความจุ


พลังงานที่ใช้ได้ต่อก้อน

พลังงานที่ดึงออกมาใช้ได้จริงจากหนึ่งก้อน

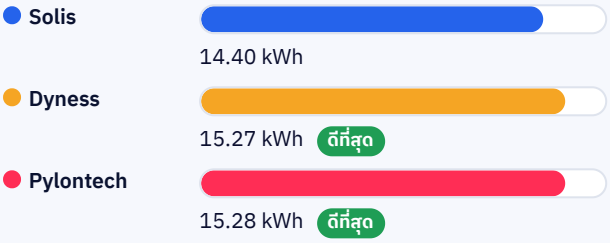

พลังงานที่ใช้ได้เมื่อใช้ 4 ก้อน

ขนาดที่เสนอสำหรับโฮมสเตย์

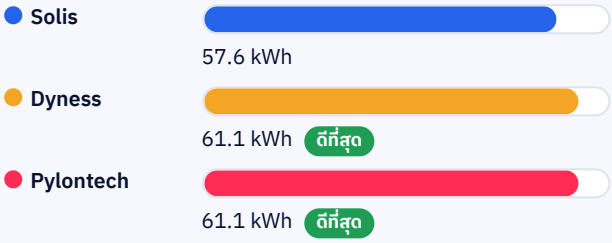

อายุการใช้งาน


จำนวนรอบตามพิกัด

จำนวนรอบชาร์จ–คายประจุเต็มตามการทดสอบของผู้ผลิต



พลังงานตลอดอายุแบตเตอรี่

พลังงานที่ใช้ได้ × จำนวนรอบ ต่อก้อน (ตามสเปก)

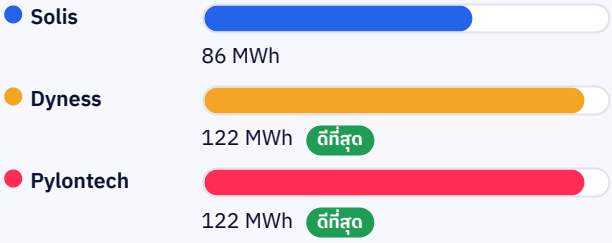

การติดตั้ง

น้ำหนักต่อพลังงานที่ใช้ได้

ค่าน้อย = ยก ขนย้าย และติดตั้งง่ายกว่า



ขยายระบบได้

จำนวนก้อนสูงสุดที่ผู้ผลิตให้ต่อขนาน (Pylontech: ต่อกลุ่ม)



ค่าอายุการใช้งานคำนวณจากจำนวนรอบตามพิกัดที่ 25 °C ใช้เปรียบเทียบระหว่างยี่ห้อ ไม่ใช่การรับประกัน Pylontech รับประกันตามพลังงานที่จ่ายออก 2.8 MWh ต่อ kWh หรือประมาณ 45 MWh ต่อก้อน และจำกัดการใช้งานต่อเนื่องไม่เกิน 0.5C อายุจริงขึ้นกับอุณหภูมิ ความลึกการคายประจุ และอัตราการชาร์จ


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ความเหมาะสมกับโครงการ · โฮมสเตย์ออฟกริด

ความหมายสำหรับระบบแบตเตอรี่ 4 ก้อน

16 kW	≈ 33 kWh	≈ 80 A	4 × 16 kWh
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6 1 เฟส	ใช้ไฟกลางคืนจากแบตเตอรี่	ต่อก้อน เมื่ออินเวอร์เตอร์จ่ายเต็มกำลัง	แบตเตอรี่ต่อขนาน

พลังงานที่เหลือหลังผ่านหนึ่งคืน

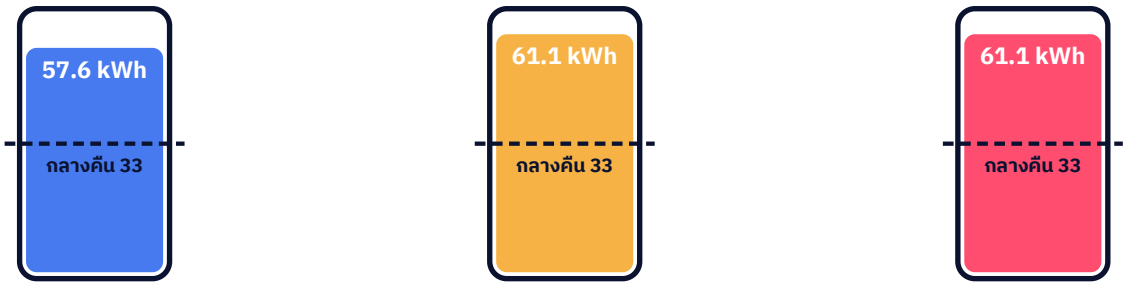

เหลือ +25 kWh	เหลือ +28 kWh	เหลือ +28 kWh
Solis × 4	**Dyness** × 4	**Pylontech** × 4

ทั้งสามรุ่นรองรับการใช้ไฟหนึ่งคืนได้และยังเหลือสำรองสำหรับวันฟ้าครึ้ม เมื่อใช้ 4 ก้อนช่วยกันจ่าย แต่ละก้อนรับกระแสประมาณ 80 A ซึ่งต่ำกว่าพิกัดต่อเนื่องของทุกยี่ห้อ ความต่างของกระแสจึงไม่มีผลในระบบนี้

ควรเลือกรุ่นไหน

✓ Solis IntelliHome

ง่ายที่สุด · แบรนด์เดียว

- แบรนด์เดียวกับอินเวอร์เตอร์ ติดต่อประกันที่เดียว
- ใช้ร่วมกันได้ทันที ไม่ต้องตรวจรับรอง
- จำนวนรอบน้อยกว่า (6,000)

✓ Dyness PowerBrick Plus

พลังงานมากขึ้น · อายุยาวขึ้น

- พลังงานใช้ได้มากกว่า IntelliHome ประมาณ 6%
- 8,000 รอบ และมีระบบดับเพลิงในตัว
- ต่อขนานได้ถึง 50 ก้อน

⚠ Pylontech Fidus Plus

สเปกดีที่สุด · ตรวจการรับรองจาก Solis

- พลังงานใช้ได้มากที่สุด กันการกัดกร่อนระดับ C5-M
- 8,000 รอบ อายุออกแบบ 15 ปี
- ต้องอยู่ในรายชื่อที่ Solis S6 รับรอง

สิ่งที่ควรตรวจสอบ

การรับรองจากอินเวอร์เตอร์
ตรวจว่าแบตเตอรี่อยู่ในรายชื่อที่ Solis S6 รับรอง

เผื่อวันฟ้าครึ้ม
ควรมีพลังงานเหลือหลังกลางคืนสำหรับวันที่แดดน้อย

อุปกรณ์ต่อขนาน
ตรวจบัสบาร์หรือฮับที่ต้องใช้สำหรับ 4 ก้อนของแต่ละยี่ห้อ

เงื่อนไขการรับประกัน
เปรียบเทียบจำนวนปีและพลังงานที่รับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร

สรุปสั้น ๆ: ทั้งสามรุ่นรองรับการใช้ไฟกลางคืนของระบบออฟกริดได้และยังเหลือสำรอง IntelliHome ง่ายที่สุดเพราะเป็นแบรนด์เดียวกับอินเวอร์เตอร์ Solis ส่วน Dyness และ Pylontech ให้พลังงานมากกว่าและอายุรอบยาวกว่า แต่ต้องตรวจการรับรองจาก Solis ก่อน สอบถามราคาสำหรับบ้านของคุณได้ที่ www.solaress.org