C263

14290

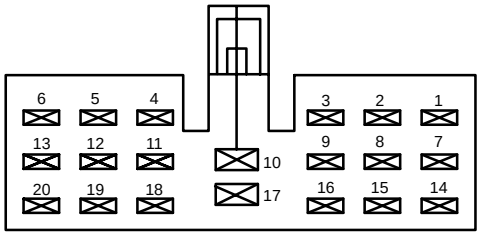

F20035

14405

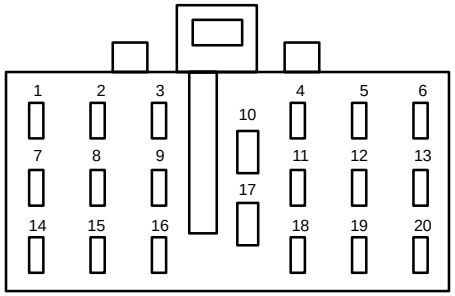

F20033

(1) 523 (RD/PK)
(2) 524 (PK/BK)
(3)
(4) 199 (LB/YE)
(5) 810 (RD/LG)
(6)
(7) 398 (BK/YE)
(8) 603 (DG)
(9) 70 (LB/WH)
(10) 186 (BN/LB)
(11) 1093 (TN/RD)
(12) 238 (DG/YE)
(13) 351 (BN/WH)
(14) 519 (LG/BK)
(15) 518 (LG/RD)
(16) 91 (VT/WH)
(17) 212 (DB)
(18) 791 (RD/PK)
(19) 89 (OG)
(20) 511 (LG)

C270a

14290

P91
Central Junction
Box (CJB) (14A068)

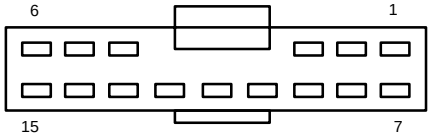

F15017

Pin	Circuit	Circuit function
1	601 (LB/PK)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	1 (DB)	Horn relay, control
3	162 (LG/RD)	Parking brake switch (15A851)
4	640 (RD/YE)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
5	–	not used
6	406 (BN/WH)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
7	–	not used
8	–	not used
9	3 (LG/WH)	Turn lamps, feed, left front
10	2 (WH/LB)	Turn lamps, feed, right front
11	306 (TN/LB)	Voltage supplied in Start (overload protected)
12	–	not used
13	–	not used
14	–	not used
15	–	not used