Late build

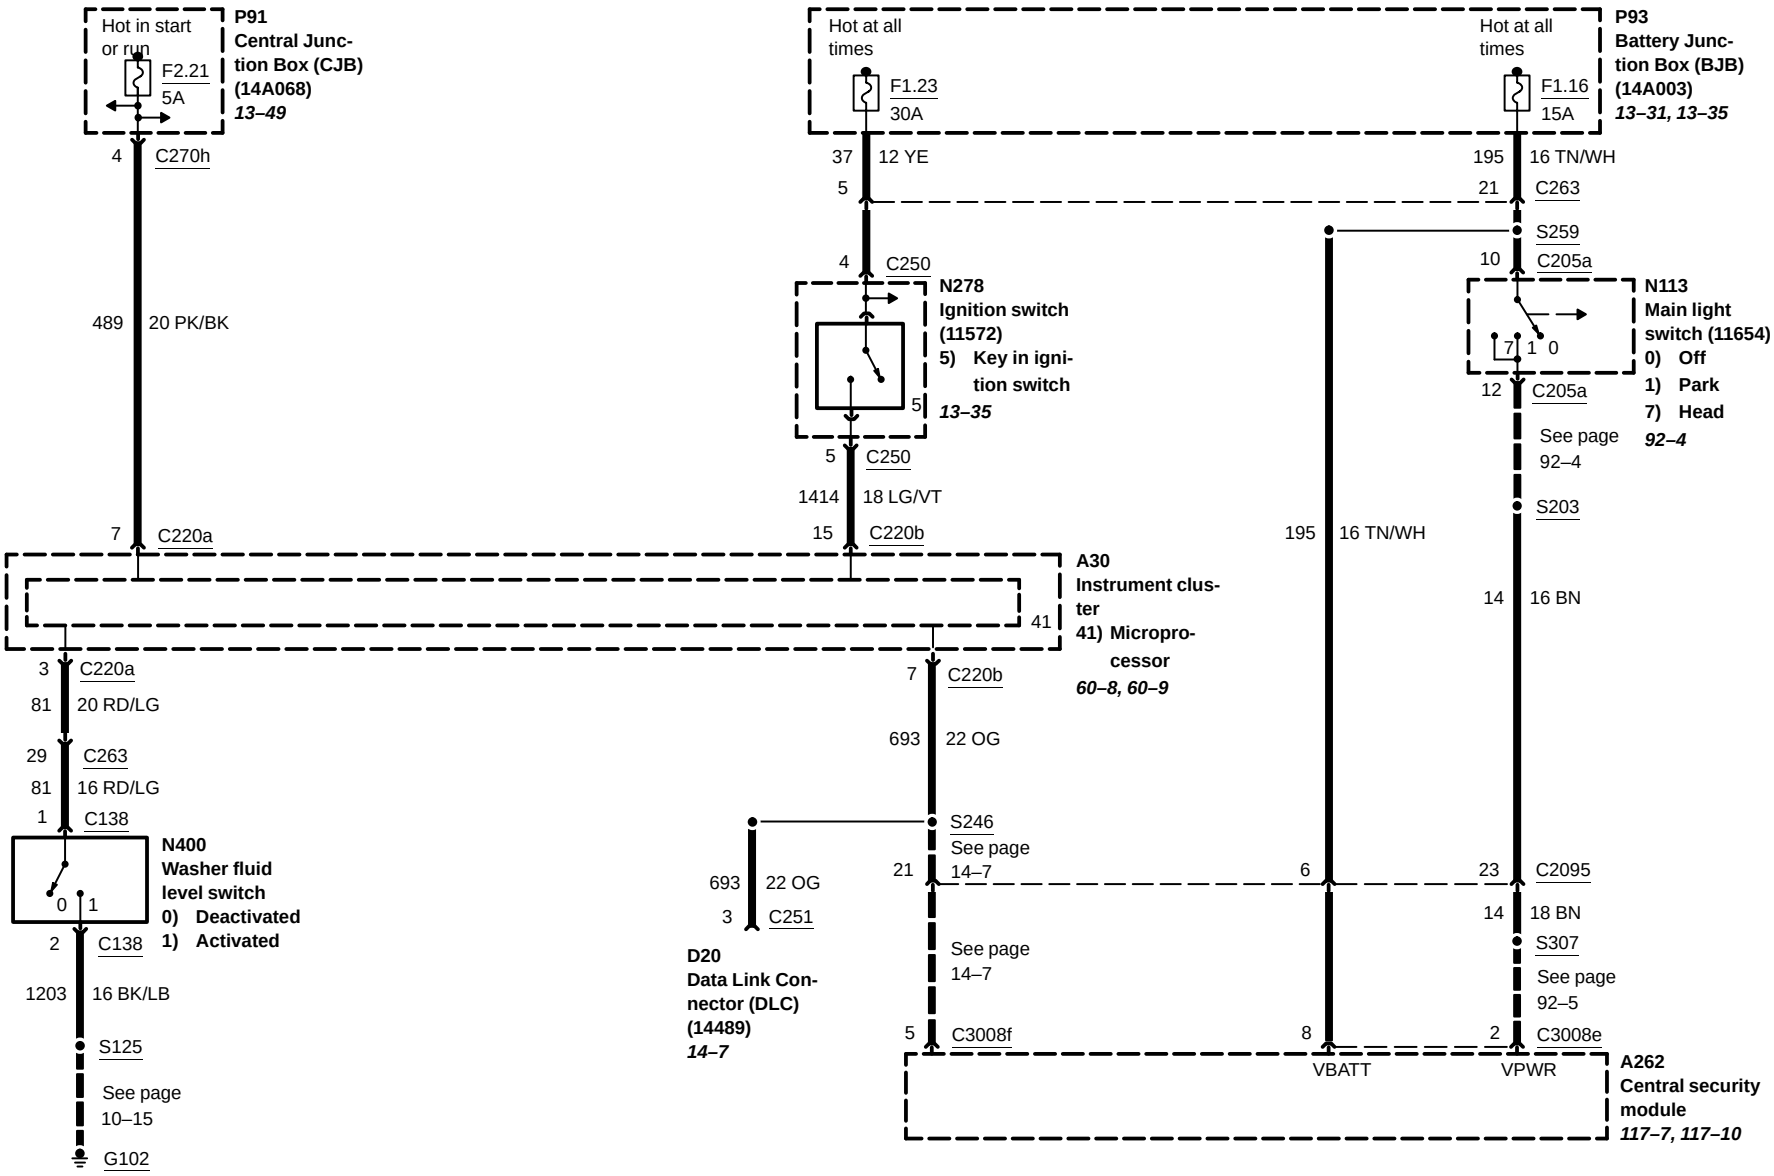
Hot in start or run
F2.21
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–49
4
C270h
489
20 PK/BK
7
C220a
Hot at all times
F1.23
30A
37
12 YE
5
4
C250
N278
Ignition switch
(11572)
5) Key in ignition switch
13–35
5
C250
1414
18 LG/VT
15
C220b
Hot at all times
F1.16
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–31, 13–35
195
16 TN/WH
21
C263
S259
10
C205a
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
92–4
7 1 0
12
C205a
See page 92–4
S203
195
16 TN/WH
14
16 BN
A30
Instrument cluster
41) Microprocessor
60–8, 60–9
41
3
C220a
81
20 RD/LG
29
C263
81
16 RD/LG
1
C138
N400
Washer fluid level switch
0) Deactivated
1) Activated
0 1
2
C138
1203
16 BK/LB
S125
See page 10–15
G102
7
C220b
693
22 OG
S246
See page 14–7
21
693
22 OG
3
C251
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–7
See page 14–7
5
C3008f
6
23
C2095
14
18 BN
S307
See page 92–5
8
2
C3008e
VBATT
VPWR
A262
Central security module
117–7, 117–10