Duratec -2

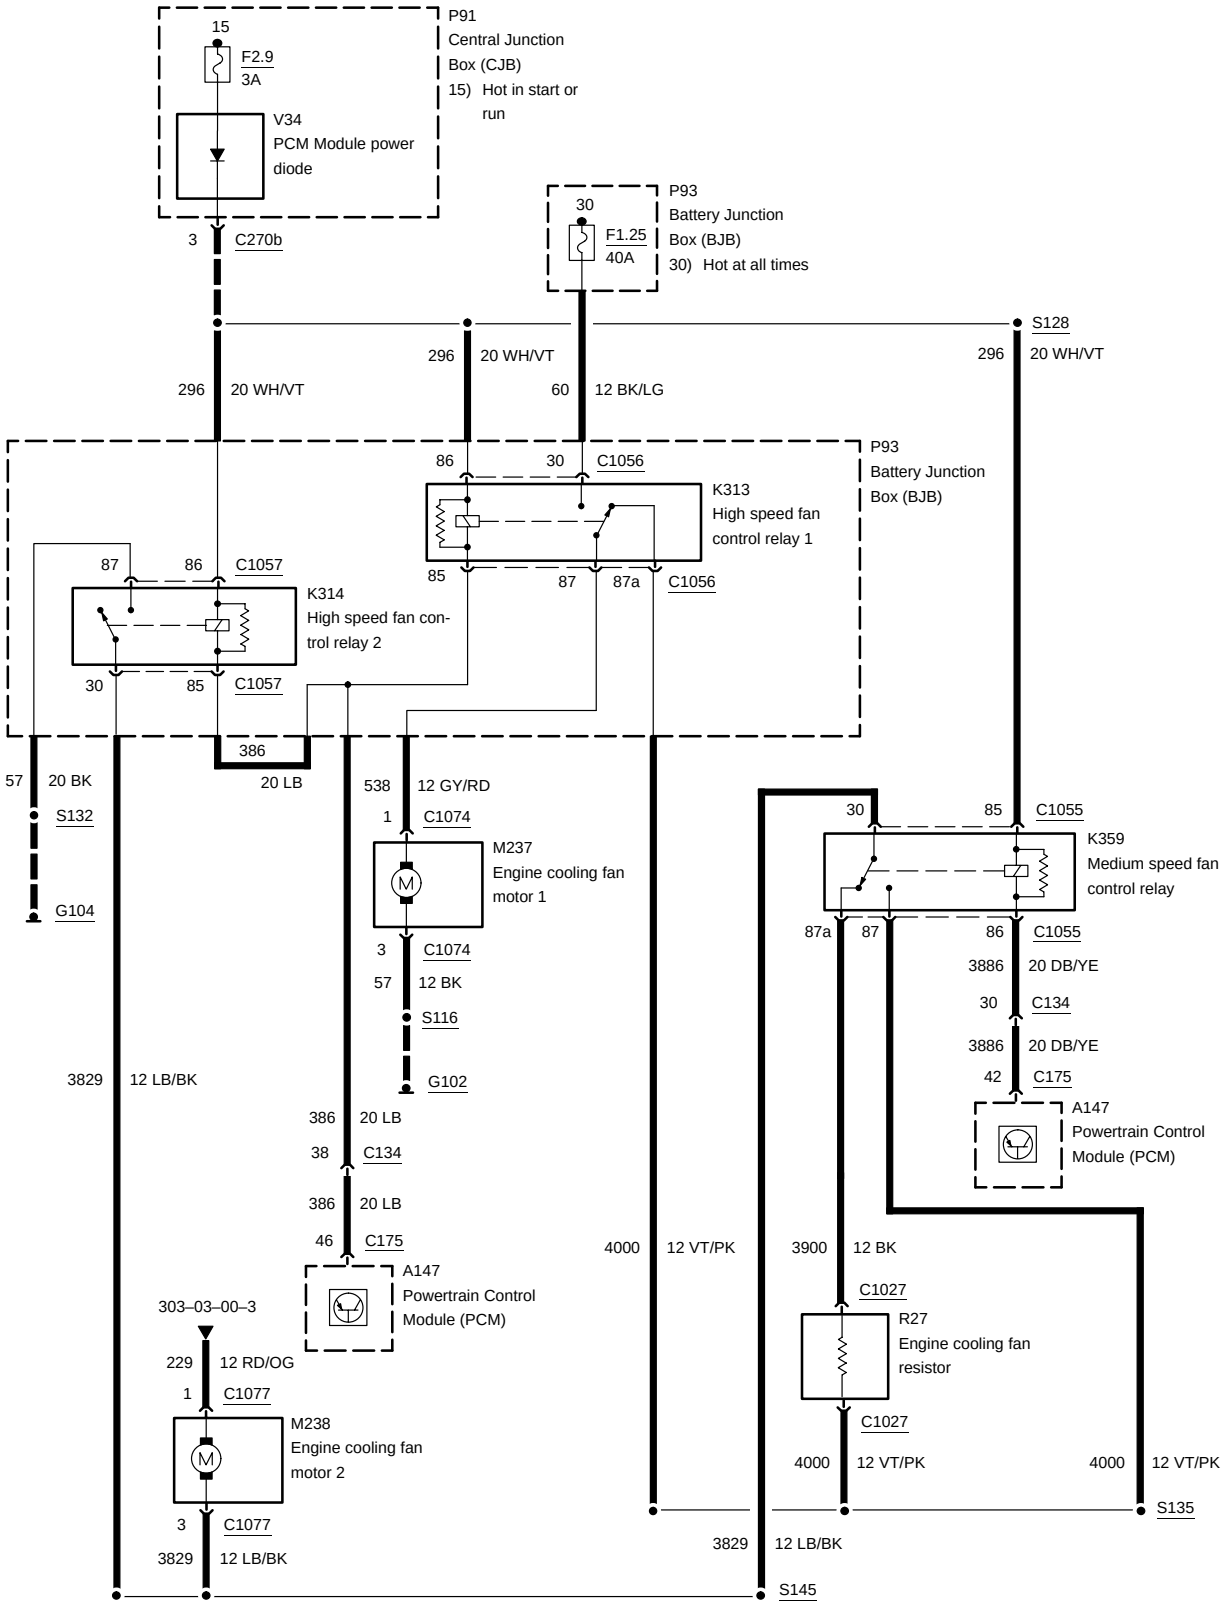
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.9
3A
V34
PCM Module power
diode
3
C270b
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.25
40A
S128
296 20 WH/VT
296 20 WH/VT
296 20 WH/VT
60 12 BK/LG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
86
30
C1056
K313
High speed fan
control relay 1
85
87
87a
C1056
87
86
C1057
K314
High speed fan con-
trol relay 2
30
85
C1057
386
20 LB
57 20 BK
S132
G104
538 12 GY/RD
1
C1074
M237
Engine cooling fan
motor 1
3
C1074
57 12 BK
S116
G102
3829 12 LB/BK
386 20 LB
38
C134
386 20 LB
46
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
303–03–00–3
229 12 RD/OG
1
C1077
M238
Engine cooling fan
motor 2
3
C1077
3829 12 LB/BK
4000 12 VT/PK
3829 12 LB/BK
S145
30
85
C1055
K359
Medium speed fan
control relay
87a
87
86
C1055
3886 20 DB/YE
30
C134
3886 20 DB/YE
42
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
3900 12 BK
C1027
R27
Engine cooling fan
resistor
C1027
4000 12 VT/PK
4000 12 VT/PK
S135