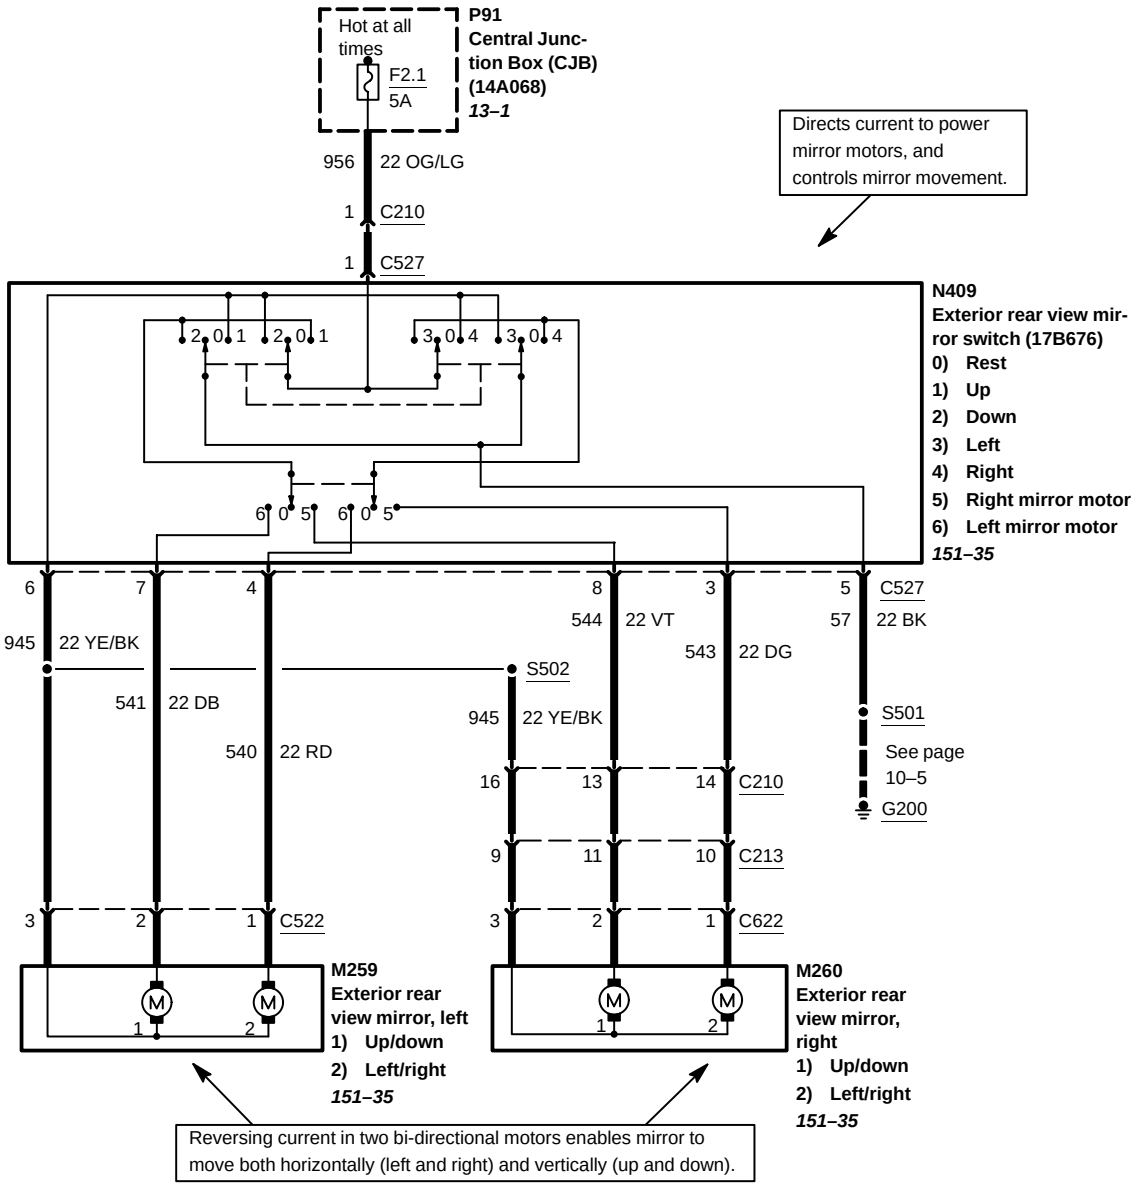
Hot at all times
F2.1
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–1
956 22 OG/LG
1 C210
1 C527
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
N409
Exterior rear view mirror switch (17B676)
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
5) Right mirror motor
6) Left mirror motor
151–35
2 0 1 2 0 1
3 0 4 3 0 4
6 0 5 6 0 5
6 7 4 8 3 5 C527
945 22 YE/BK
541 22 DB
540 22 RD
544 22 VT
543 22 DG
57 22 BK
S502
945 22 YE/BK
S501
See page 10–5
G200
16 13 14 C210
9 11 10 C213
3 2 1 C522
3 2 1 C622
M259
Exterior rear view mirror, left
1) Up/down
2) Left/right
151–35
M260
Exterior rear view mirror, right
1) Up/down
2) Left/right
151–35
Reversing current in two bi-directional motors enables mirror to move both horizontally (left and right) and vertically (up and down).