ZETEC–VCT -1

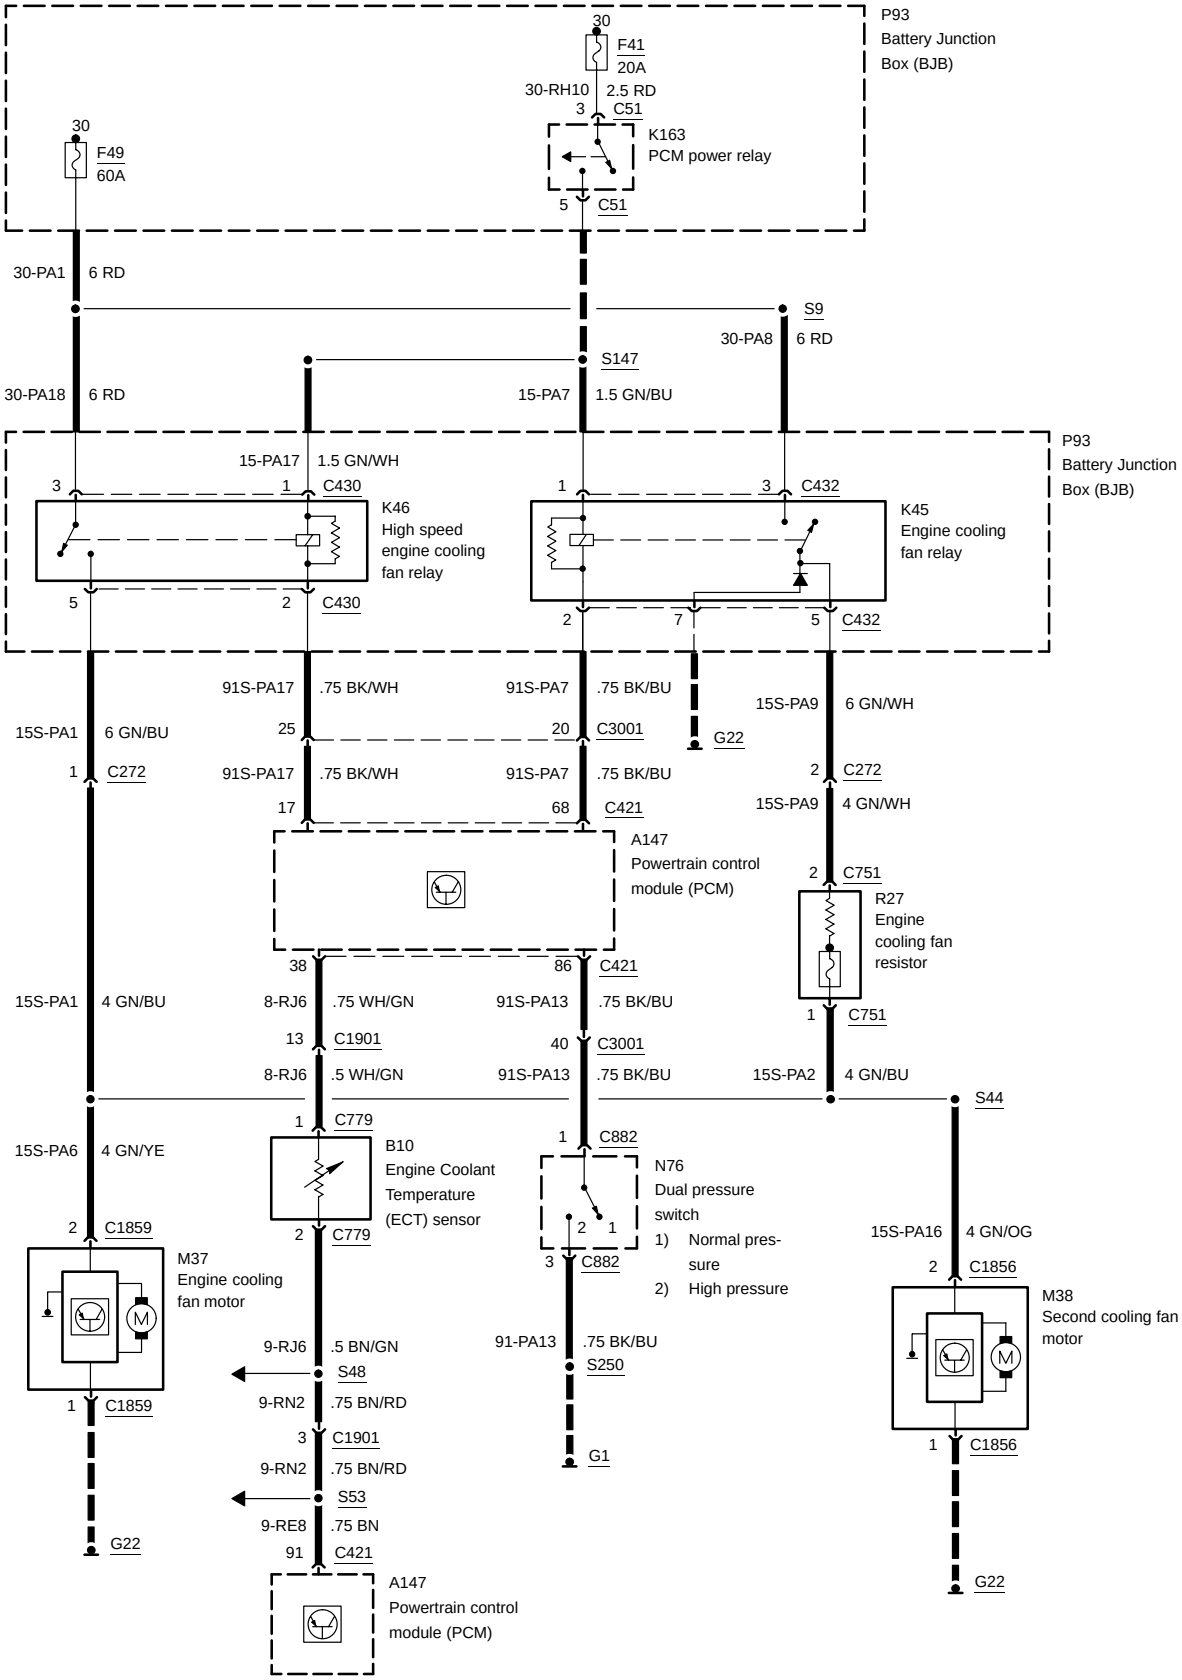
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F41
20A
30-RH10 2.5 RD
3 C51
K163
PCM power relay
5 C51
30
F49
60A
30-PA1 6 RD
S9
30-PA8 6 RD
S147
30-PA18 6 RD
15-PA7 1.5 GN/BU
15-PA17 1.5 GN/WH
3 1 C430
K46
High speed
engine cooling
fan relay
5 2 C430
1 3 C432
K45
Engine cooling
fan relay
2 7 5 C432
P93
Battery Junction
Box (BJB)
91S-PA17 .75 BK/WH
91S-PA7 .75 BK/BU
15S-PA9 6 GN/WH
15S-PA1 6 GN/BU
25 20 C3001
G22
1 C272
91S-PA17 .75 BK/WH
91S-PA7 .75 BK/BU
2 C272
17 68 C421
15S-PA9 4 GN/WH
A147
Powertrain control
module (PCM)
2 C751
R27
Engine
cooling fan
resistor
38 86 C421
15S-PA1 4 GN/BU
8-RJ6 .75 WH/GN
91S-PA13 .75 BK/BU
1 C751
13 C1901
40 C3001
8-RJ6 .5 WH/GN
91S-PA13 .75 BK/BU
15S-PA2 4 GN/BU
S44
1 C779
1 C882
15S-PA6 4 GN/YE
B10
Engine Coolant
Temperature
(ECT) sensor
N76
Dual pressure
switch
1) Normal pres-
sure
2) High pressure
2 C1859
2 C779
2 1
3 C882
15S-PA16 4 GN/OG
2 C1856
M37
Engine cooling
fan motor
M38
Second cooling fan
motor
9-RJ6 .5 BN/GN
91-PA13 .75 BK/BU
S48
S250
9-RN2 .75 BN/RD
1 C1859
3 C1901
G1
1 C1856
9-RN2 .75 BN/RD
S53
9-RE8 .75 BN
91 C421
G22
G22
A147
Powertrain control
module (PCM)