Duratec

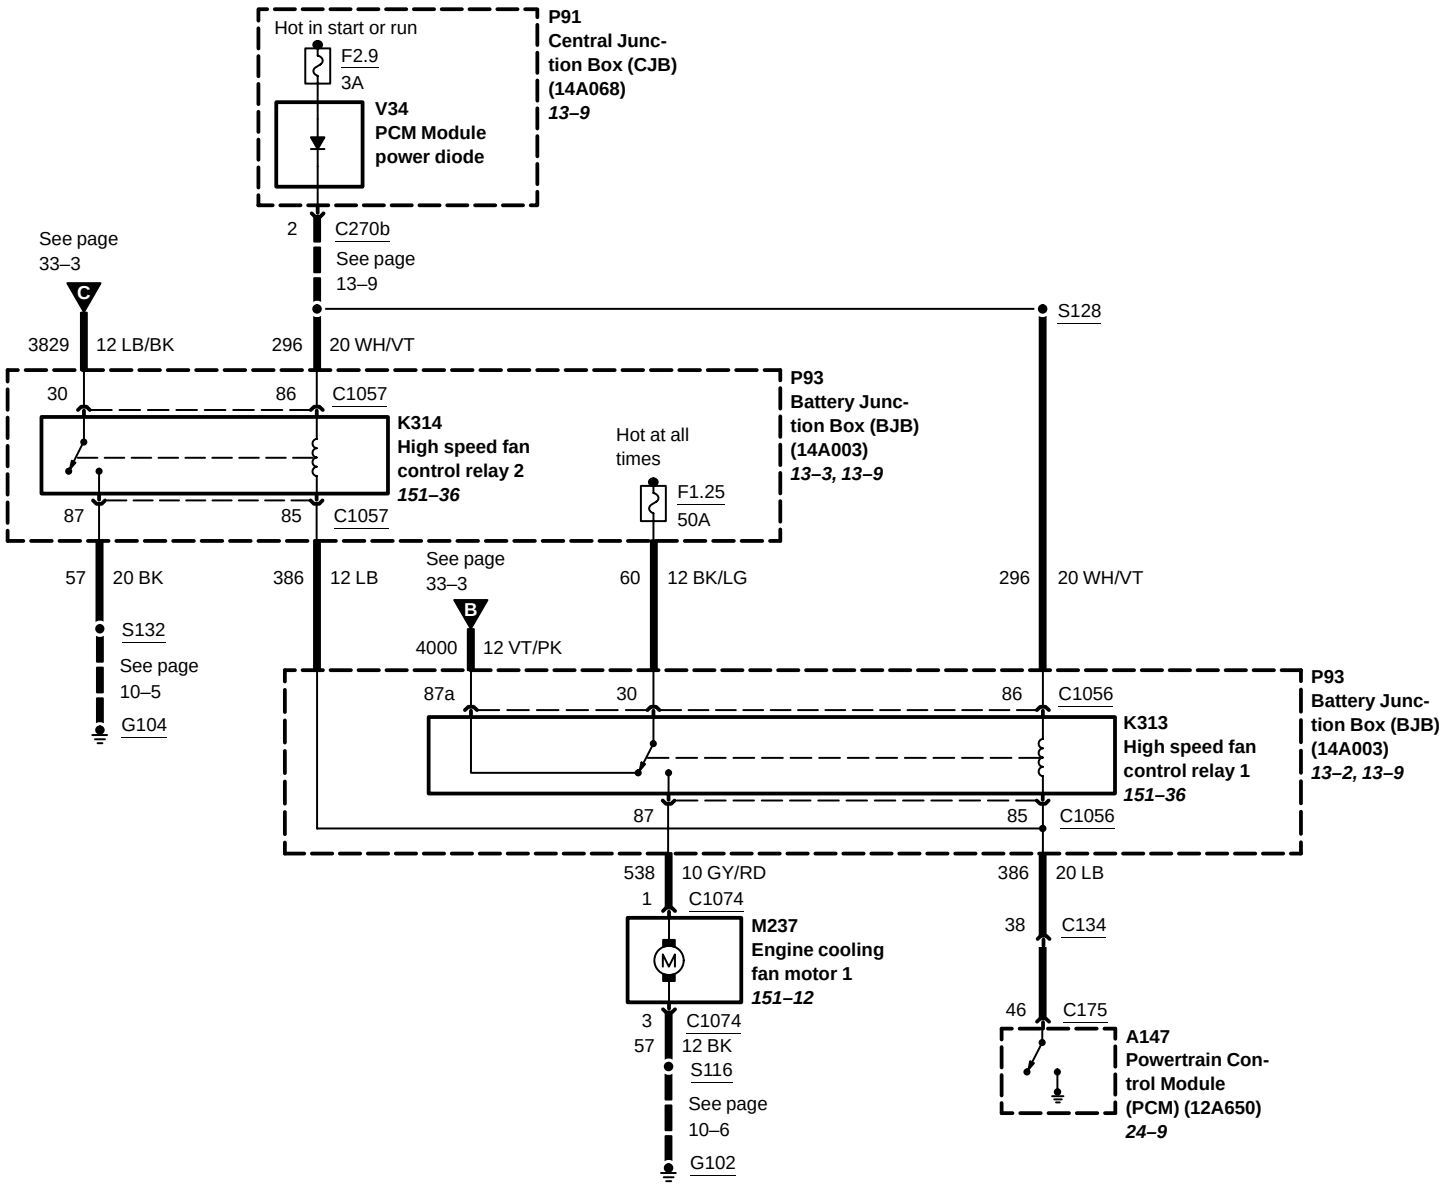
Hot in start or run
F2.9
3A
V34
PCM Module
power diode
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
2
C270b
See page
13–9
See page
33–3
C
3829
12 LB/BK
296
20 WH/VT
S128
30
86
C1057
K314
High speed fan
control relay 2
151–36
87
85
C1057
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3, 13–9
Hot at all
times
F1.25
50A
57
20 BK
386
12 LB
See page
33–3
60
12 BK/LG
296
20 WH/VT
S132
See page
10–5
G104
B
4000
12 VT/PK
87a
30
86
C1056
K313
High speed fan
control relay 1
151–36
87
85
C1056
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–9
538
1
10 GY/RD
C1074
386
20 LB
38
C134
M237
Engine cooling
fan motor 1
151–12
3
C1074
57
12 BK
S116
See page
10–6
G102
46
C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
24–9