C432 (BK)

19B516



13A625



F04139

(1) 705 (LG/OG)
(2) 1205 (BK)
(3) 569 (DG)
(4) 486 (BN/WH)

C433 (BK)

* Cobra

14A005

Fuel pump driver module (9D372)

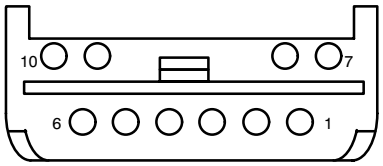

F10009

Pin	Circuit	Circuit function
1	922 (WH/RD)	Fuel pump, control, signal
2	1205 (BK)	Ground
3	366 (RD/BK)	Fuel pump, –
4	–	not used
5	–	not used
6	–	not used
7	928 (LB/OG)	Fuel pump monitor
8	–	not used
9	787 (PK/BK)	Fuel pump, Power
	*238 (DG/YE)	Fuel pump relay, switched power, output
10	513 (BN/PK)	Fuel pump, +

◆ Mach 1000

C438

19B113

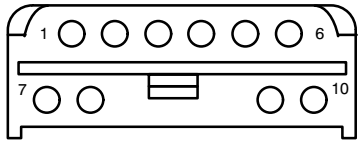

F10009

(1) 174 (GY/BK)
(2) 173 (DG/VT)
(3) 172 (LB/RD)
(4) 169 (LG/BK)
(5) 168 (RD/BK)
(6) 167 (BN/OG)
(7) 48
(8) 48
(9) –
(10) –

14A005

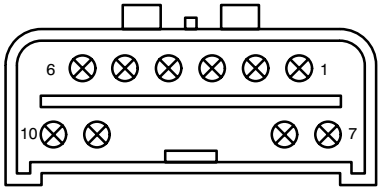

F10025

(1) 174 (GY/BK)
◆173 (DG/VT)
(2) 173 (DG/VT)
◆173 (DG/VT)
(3) 172 (LB/RD)
◆168 (RD/BK)
(4) 169 (LG/BK)
◆167 (BN/OG)
(5) 168 (RD/BK)
◆168 (RD/BK)
(6) 167 (BN/OG)
◆167 (BN/OG)
(7) 48
◆1205 (BK)
(8) 48
◆1205 (BK)
(9) –
(10) –

C451 (GY)

13410

Reversing lamp, left (13411)



F02223

Pin	Circuit	Circuit function
1	1205 (BK)	Ground
2	140 (BK/PK)	Voltage supplied in reverse