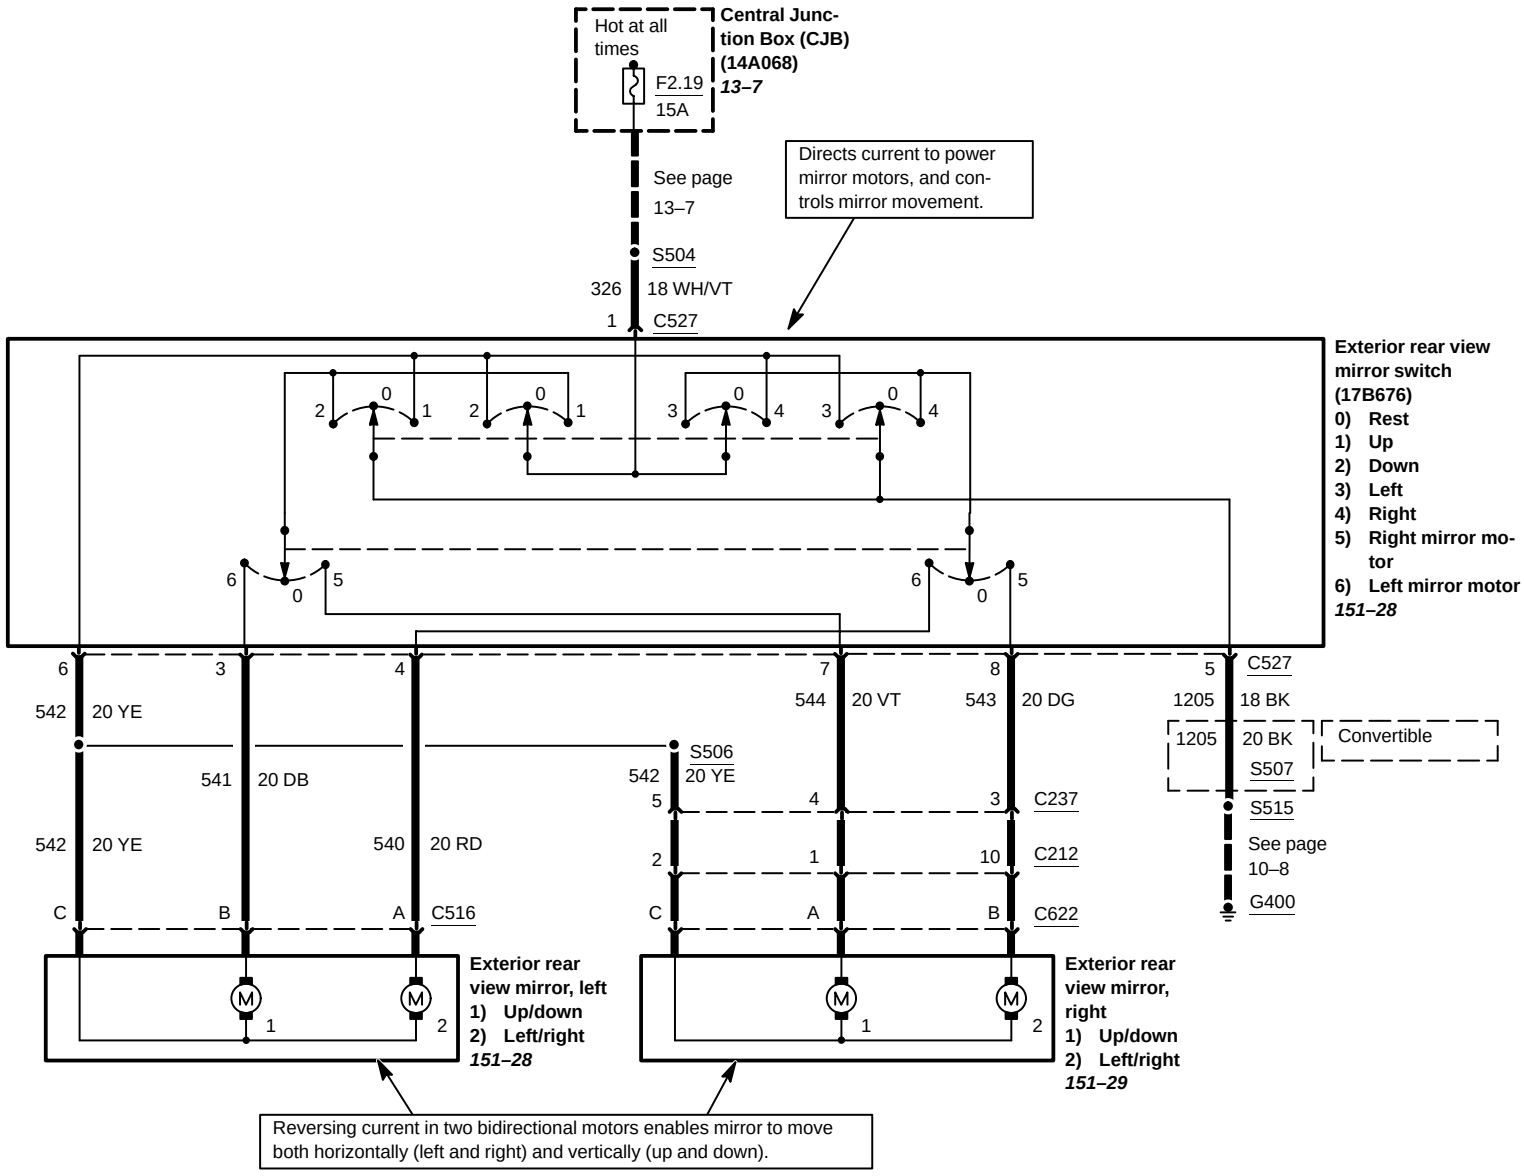
Hot at all times
F2.19
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–7
See page 13–7
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
S504
326 18 WH/VT
1 C527
Exterior rear view mirror switch (17B676)
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
5) Right mirror motor
6) Left mirror motor
151–28
6 542 20 YE
3 541 20 DB
4 540 20 RD
C B A C516
542 20 YE
Exterior rear view mirror, left
1) Up/down
2) Left/right
151–28
S506
542 20 YE
7 544 20 VT
8 543 20 DG
5 C527
1205 18 BK
1205 20 BK
S507
Convertible
S515
See page 10–8
G400
5 C237
2 C212
C622
Exterior rear view mirror, right
1) Up/down
2) Left/right
151–29
Reversing current in two bidirectional motors enables mirror to move both horizontally (left and right) and vertically (up and down).