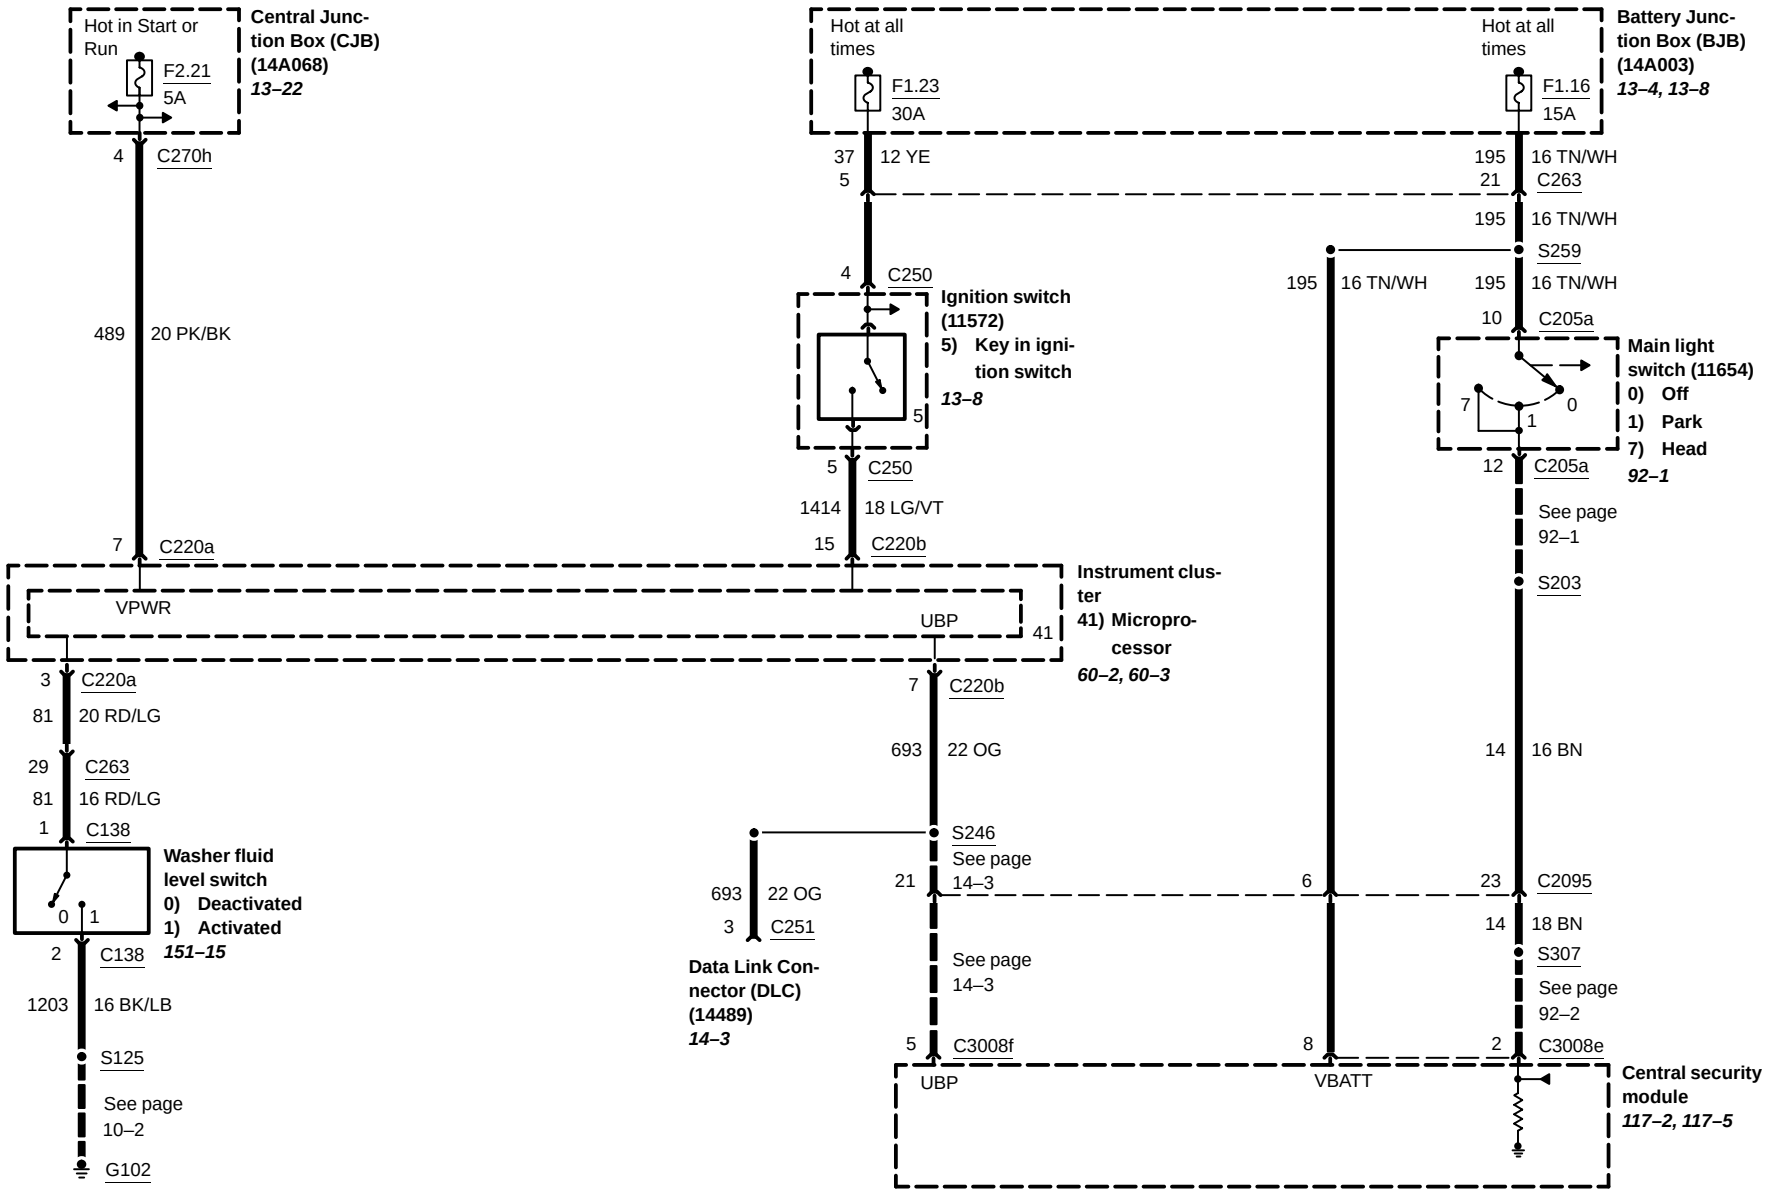
Hot in Start or Run
F2.21
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–22
4
C270h
489
20 PK/BK
7
C220a
Hot at all times
F1.23
30A
37
5
12 YE
4
C250
Ignition switch (11572)
5) Key in ignition switch
13–8
5
C250
1414
18 LG/VT
15
C220b
Hot at all times
F1.16
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4, 13–8
195
21
16 TN/WH
C263
195
16 TN/WH
S259
195
16 TN/WH
10
C205a
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
92–1
12
C205a
See page 92–1
S203
VPWR
UBP
41
Instrument cluster
41) Microprocessor
60–2, 60–3
3
C220a
81
20 RD/LG
29
C263
81
16 RD/LG
1
C138
Washer fluid level switch
0) Deactivated
1) Activated
151–15
2
C138
1203
16 BK/LB
S125
See page 10–2
G102
7
C220b
693
22 OG
S246
See page 14–3
21
693
22 OG
3
C251
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–3
See page 14–3
5
C3008f
UBP
6
VBATT
14
16 BN
23
C2095
14
18 BN
S307
See page 92–2
2
C3008e
Central security module
117–2, 117–5