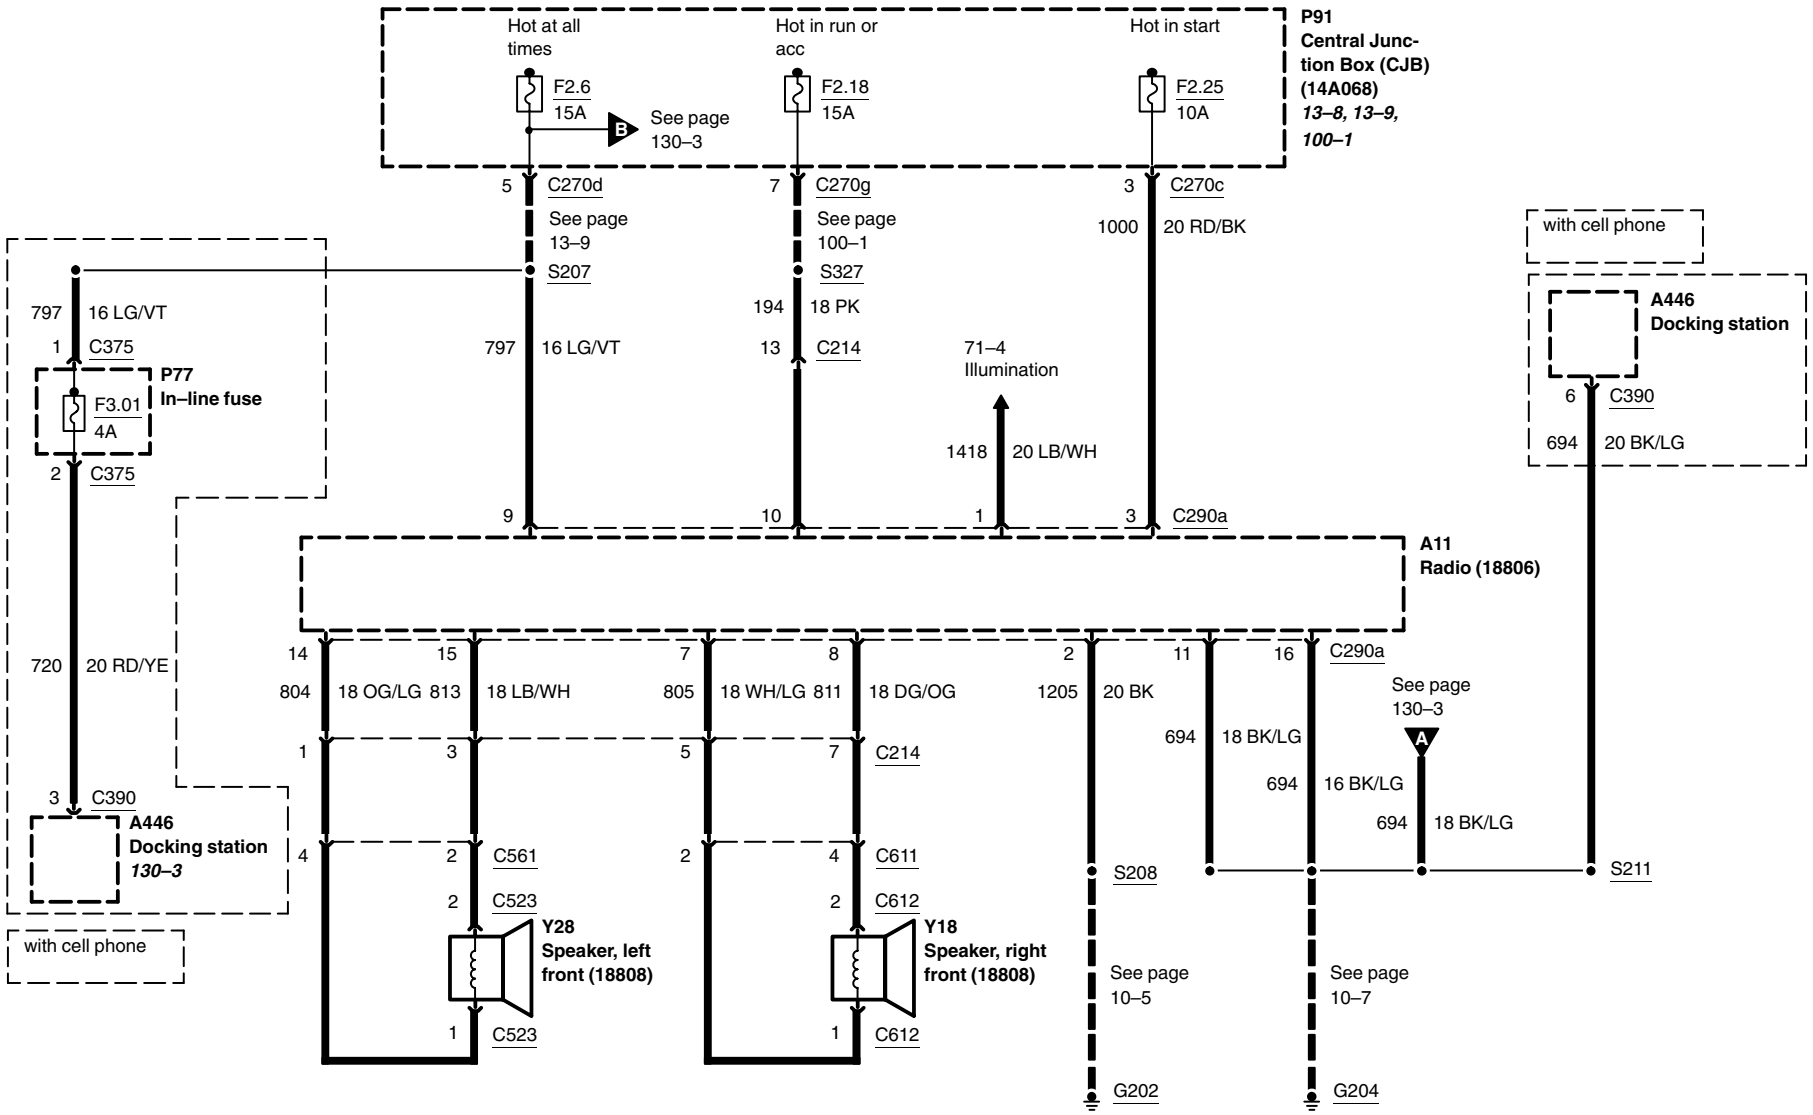
Hot at all times
Hot in run or acc
Hot in start
F2.6
15A
F2.18
15A
F2.25
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8, 13–9, 100–1
See page 130–3
B
5 C270d
See page 13–9
7 C270g
See page 100–1
3 C270c
1000 20 RD/BK
S207
S327
194 18 PK
797 16 LG/VT
797 16 LG/VT
13 C214
71–4 Illumination
1418 20 LB/WH
9
10
1
3 C290a
A11
Radio (18806)
with cell phone
A446
Docking station
6 C390
694 20 BK/LG
1 C375
P77
In–line fuse
F3.01
4A
2 C375
720 20 RD/YE
3 C390
A446
Docking station
130–3
with cell phone
14 804 18 OG/LG
15 813 18 LB/WH
7 805 18 WH/LG
8 811 18 DG/OG
2 1205 20 BK
11 694 18 BK/LG
16 694 16 BK/LG
694 18 BK/LG
See page 130–3
A
1 3 5 7 C214
4 2 C561
2 C523
2 4 C611
2 C612
Y28
Speaker, left front (18808)
Y18
Speaker, right front (18808)
1 C523
1 C612
S208
S211
See page 10–5
See page 10–7
G202
G204