

КАРТЫ ЗОН ОРШ

СХЕМА D

Децентрализованная структура: зонные ОРШ (сплиттеры 1:64) при едином узле OLT · шесть сельских населённых пунктов ВКО
2 765 обслуживаемых домохозяйств · 28 зонных ОРШ + 6 ЦУ · ОРШ в центрах секторов, фидеры в границе НП

6

2 765

28 + 6

1 474,4 км

сельских населённых пунктов

домохозяйств (ДХ)

зонных ОРШ + ЦУ (OLT)

суммарного волокна

СОДЕРЖАНИЕ

№	Село	ДХ	Зон ОРШ + ЦУ	Волокно, км	Магистраль, км	Дроп, км	Стр.
01	Верхнеберезовка	1 029	10 + 1	547,5	30,9	44,9	2
02	Солнечное	124	0 + 1	97,8	5,1	4,6	3
03	Перевальное	376	4 + 1	194,0	11,6	13,8	4
04	Винное	622	8 + 1	333,9	20,1	29,6	5
05	Пригородное	286	3 + 1	163,3	8,7	11,6	6
06	Алтайский	328	3 + 1	137,9	9,4	11,8	7
Итого по схеме D		2 765	28 + 6	1 474,4	85,8	116,3	

Топология сетей, муфты и дропы соответствуют схемам A/B/C без изменений; меняется только размещение сплиттеров 1:64 (зонные ОРШ).
Подложка карт — спутниковые снимки Google z18: Верхнеберезовка — мозаика, остальные сёла — обрезанные кадры пользователя.
Полная ведомость материалов схемы D — в сводной таблице «Сводная_таблица_материалов_FTTH_ВКО_каскад.xlsx», лист «Схема D».
Печать: длинная сторона страниц соответствует А3 (420 мм); растр ~194 DPI.



Зоны ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)

- ЦУ: корневая зона: 64 ДХ · 2x1.64 · кросс 144 портов
- ОРШ-1: 142 ДХ · 3x1.64 · фидер 4 вол. · 1.31 км от ЦУ · С
- ОРШ-2: 136 ДХ · 3x1.64 · фидер 4 вол. · 1.36 км от ЦУ · С
- ОРШ-3: 127 ДХ · 2x1.64 · фидер 3 вол. · 0.96 км от ЦУ · С
- ОРШ-4: 116 ДХ · 2x1.64 · фидер 3 вол. · 0.74 км от ЦУ · С
- ОРШ-5: 109 ДХ · 2x1.64 · фидер 3 вол. · 0.72 км от ЦУ · С
- ОРШ-6: 80 ДХ · 2x1.64 · фидер 3 вол. · 0.84 км от ЦУ · ОР
- ОРШ-7: 71 ДХ · 2x1.64 · фидер 3 вол. · 0.78 км от ЦУ · ОР
- ОРШ-8: 64 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 0.68 км от ЦУ · ОР
- ОРШ-9: 50 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 1.71 км от ЦУ · ОР
- ОРШ-10: 50 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 1.18 км от ЦУ · С

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница населённого пункта (морфология застройки)
- ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон
- распределительная сеть зоны (цвет зоны)
- фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (ceil(1.25 × ...))
- дрон-кабель к домохозяйству
- муфта оптического (ветвление)
- домохозяйство (цвет его зоны)
- зонный ОРШ — шкаф уличный (в центре сектора зоны)
- ЦУ — ОРШ села, точка входа фидера (единица ОЛТ)

с. Солнечное — схема D (v4): зонные ОРШ в центрах секторов, фидеры — кратчайшие пути в границе НП

Глубоковский р-н · Бобровский с.о. · кадр пользователя (0.19 м/рх, спутник Google z18 x2) · дерево сети, муфты и дропы — без изменений (как в схемах А/В/С); граница НП — морфология застройки (шаг 46)

ДХ: 124 · зонных ОРШ: 0 + ЦУ · волокно-км: 97.8 · магистраль: 5.1 км · дроп-кабель: 4.6 км · сплиттеры 1×64: 2



ЗОНЫ ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)
■ ЦУ: корневая зона: 124 ДХ · 2×1:64 · кросс 144 портов
■ --: зонные ОРШ не образуются: село компактное, эконом

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— граница населённого пункта (морфология застройки)
— ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон
— распределительная сеть зоны (цвет зоны)
— фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (ceil(1,25 ×
— дроп-кабель к домохозяйству
■ муфта оптическая (ветвление)
■ домохозяйство (цвет его зоны)
■ зонный ОРШ — шкаф уличный (в центре сектора зоны)
○ ЦУ — ОРШ села, точка входа фидера (единый OLT)

ЗОНЫ ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)

ЦУ: корневая зона: 54 ДХ · 1x1:64 · кросс 144 портов

ОРШ-1: 104 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 0.42 км от ЦУ · ОРШ-2: 102 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 0.70 км от ЦУ · ОРШ-3: 62 ДХ · 1x1:64 · фидер 2 вол. · 1.82 км от ЦУ · ОРШ-4: 54 ДХ · 1x1:64 · фидер 2 вол. · 0.56 км от ЦУ · ОРШ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— граница населенного пункта (морфология застройки)

— ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон

— распределительная сеть зоны (цвет зоны)

— фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (ceil(1,25 x


— дроп-кабель к домохозяйству

■ муфта оптическая (ветвление)

■ домохозяйство (цвет его зоны)

■ зонный ОРШ — шкаф уличный (в центре сектора зоны)

○ ЦУ — ОРШ села, точка входа фидера (единый OLT)

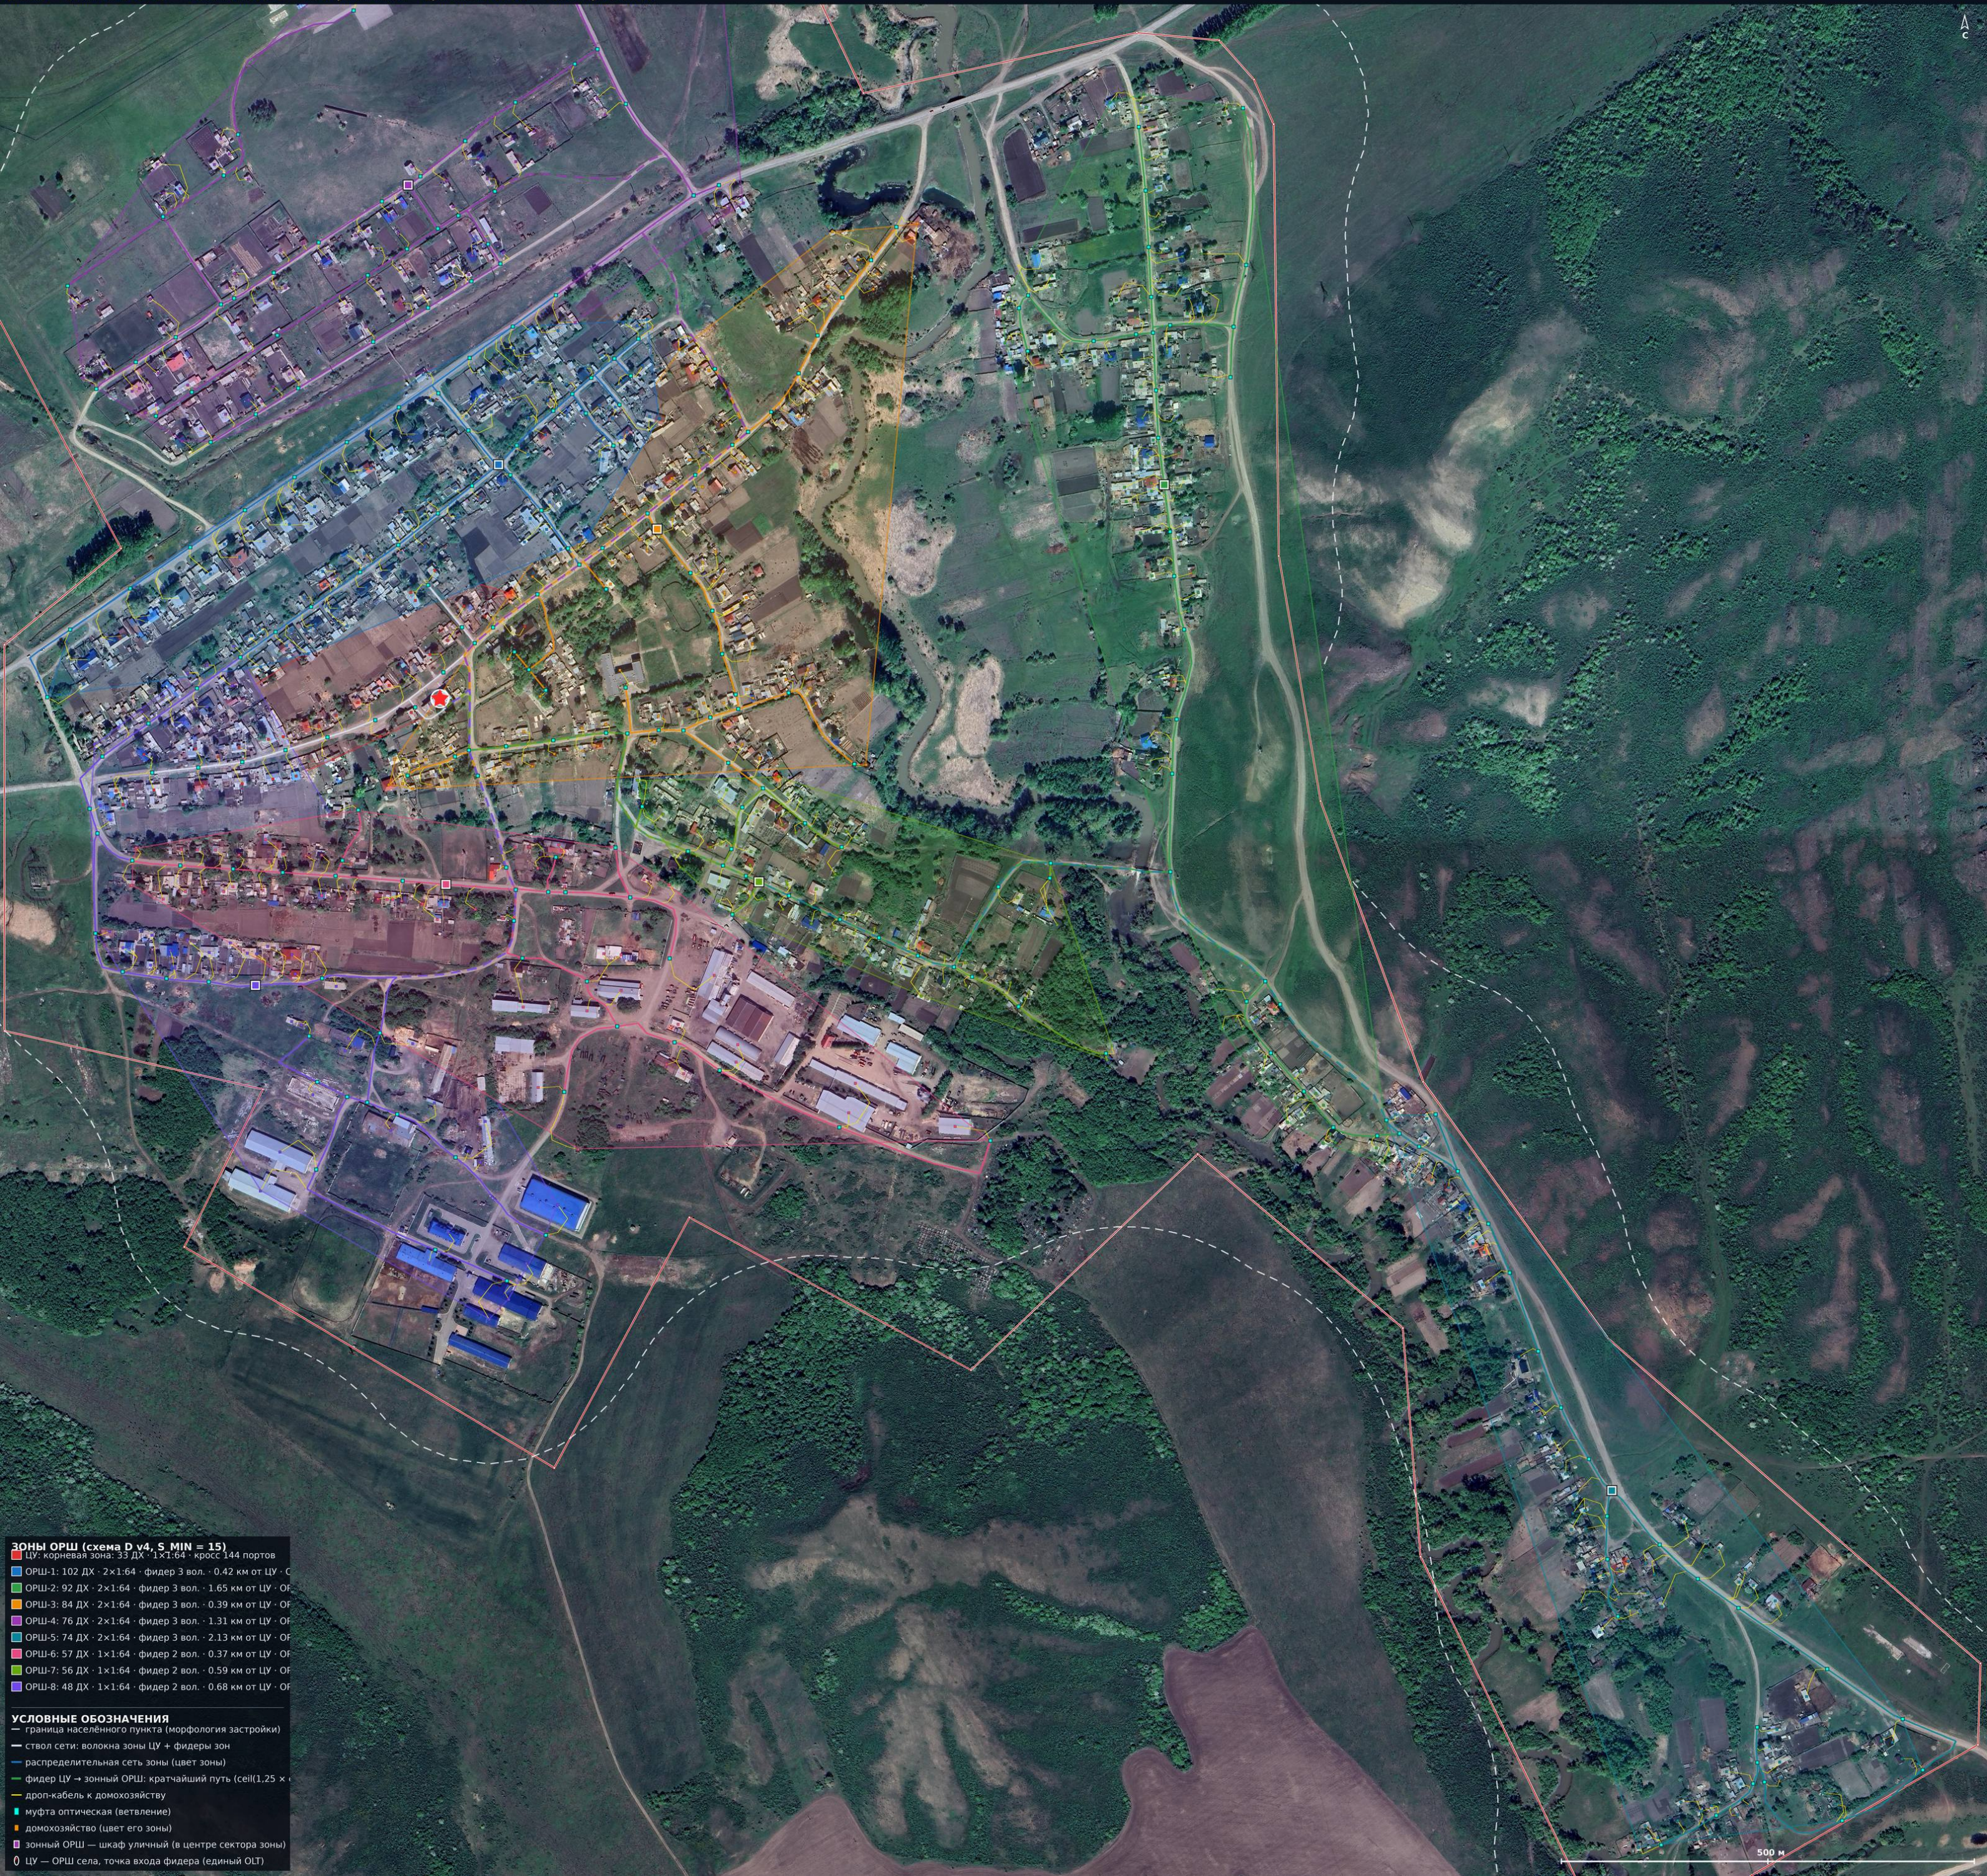


ЗОНЫ ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)

- ЦУ: корневая зона: 33 ДХ · 1x1:64 · кросс 144 портов
- ОРШ-1: 102 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 0.42 км от ЦУ · С
- ОРШ-2: 92 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 1.65 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-3: 84 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 0.39 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-4: 76 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 1.31 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-5: 74 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 2.13 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-6: 57 ДХ · 1x1:64 · фидер 2 вол. · 0.37 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-7: 56 ДХ · 1x1:64 · фидер 2 вол. · 0.59 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-8: 48 ДХ · 1x1:64 · фидер 2 вол. · 0.68 км от ЦУ · ОГ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница населенного пункта (морфология застройки)
- ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон
- распределительная сеть зоны (цвет зоны)
- фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (cell(1,25 x
- дроп-кабель к домохозяйству
- муфта оптическая (ветвление)
- домохозяйство (цвет его зоны)
- зонный ОРШ — шкаф уличный (в центре сектора зоны)
- ЦУ — ОРШ села, точка входа фидера (единый OLT)

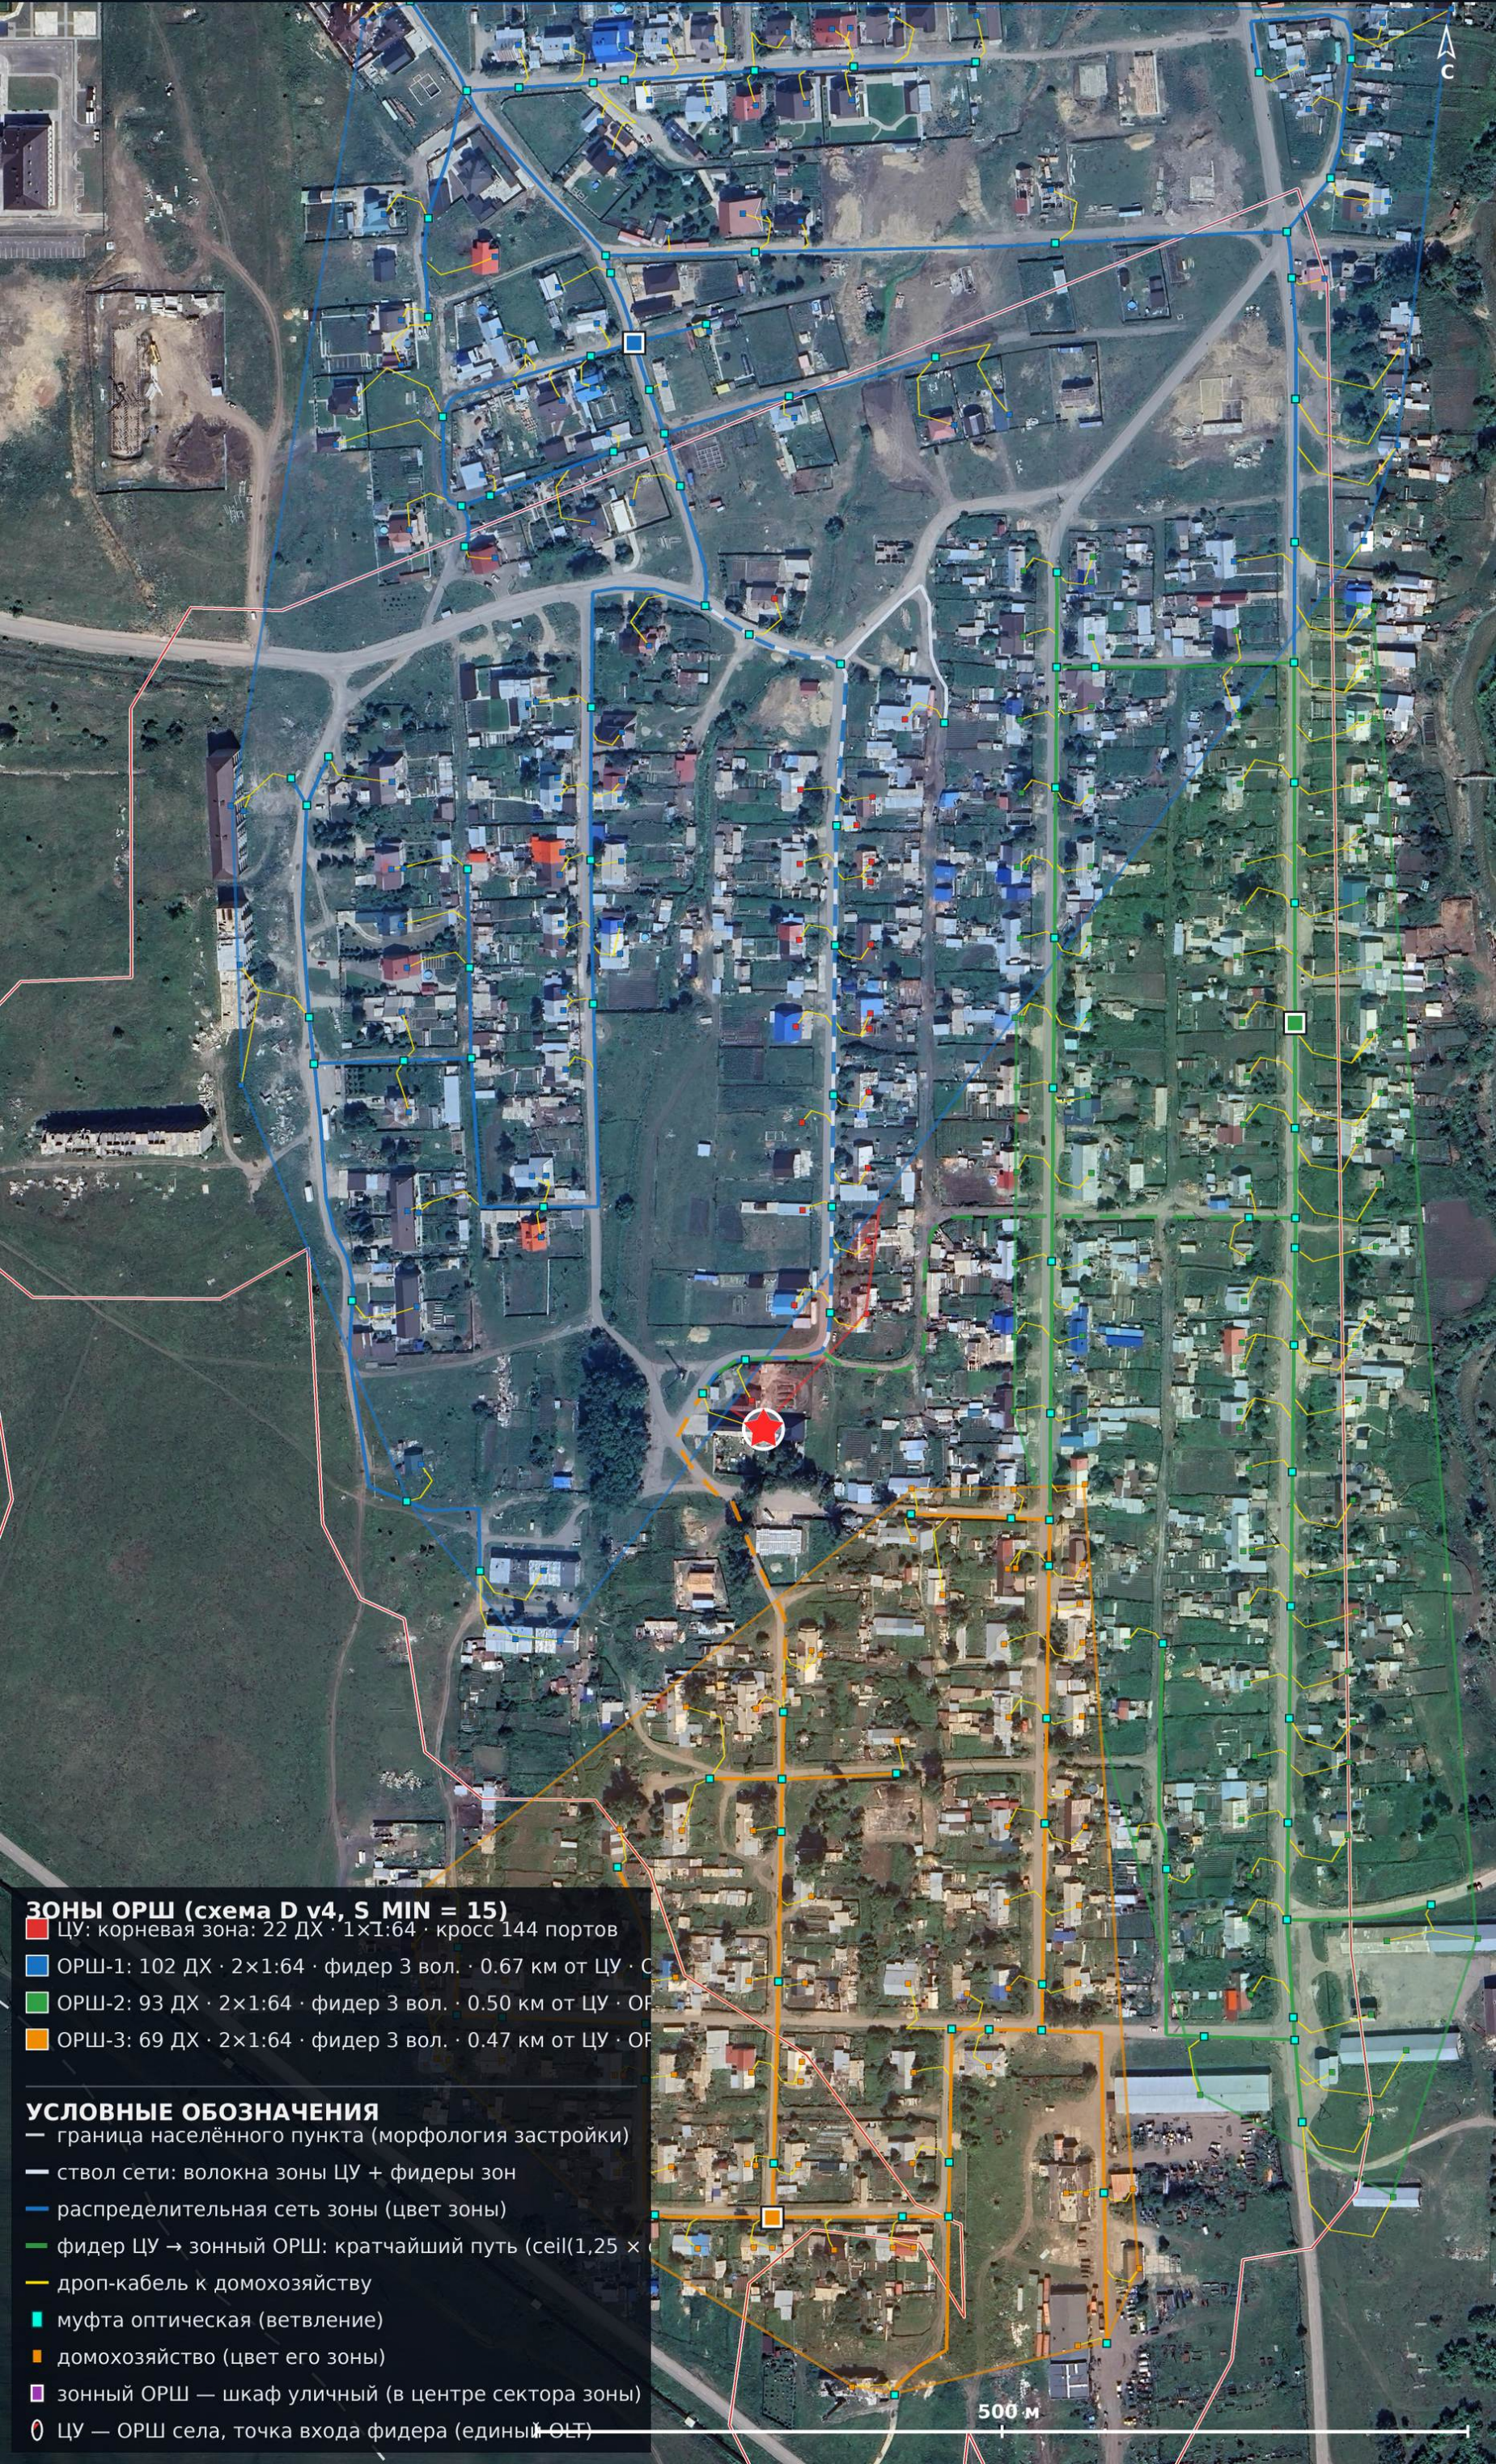

ЗОНЫ ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)

ЦУ: корневая зона: 22 ДХ · 1×1:64 · кросс 144 портов

ОРШ-1: 102 ДХ · 2×1:64 · фидер 3 вол. · 0.67 км от ЦУ · С

ОРШ-2: 93 ДХ · 2×1:64 · фидер 3 вол. · 0.50 км от ЦУ · ОР

ОРШ-3: 69 ДХ · 2×1:64 · фидер 3 вол. · 0.47 км от ЦУ · ОР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— граница населённого пункта (морфология застройки)

— ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон

— распределительная сеть зоны (цвет зоны)

— фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (ceil(1,25 ×

— дроп-кабель к домохозяйству

■ муфта оптическая (ветвление)

■ домохозяйство (цвет его зоны)

■ зонный ОРШ — шкаф уличный (в центре сектора зоны)

○ ЦУ — ОРШ села, точка входа фидера (единый OLT)

ЗОНЫ ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)

ЦУ: корневая зона: 66 ДХ · 2×1:64 · кросс 144 портов

ОРШ-1: 140 ДХ · 3×1:64 · фидер 4 вол. · 0.45 км от ЦУ · С

ОРШ-2: 63 ДХ · 1×1:64 · фидер 2 вол. · 0.43 км от ЦУ · О

ОРШ-3: 59 ДХ · 1×1:64 · фидер 2 вол. · 0.95 км от ЦУ · О

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— граница населённого пункта (морфология застройки)

— ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон

— распределительная сеть зоны (цвет зоны)

— фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (ceil(1,25 ×

— дроп-кабель к домохозяйству

■ муфта оптическая (ветвление)

■ домохозяйство (цвет его зоны)

■ зонный ОРШ — шкаф уличный (в центре сектора зоны)

○ ЦУ — ОРШ села, точка входа фидера (единый OLT)

