

Dienstanweisung Funk

FUNKCODES GIBT ES NICHT!!! BITTE/DANKE gibts nicht!

1. Statuscodes:

Status 0: Dringender Sprechwunsch

Status 1: Frei auf Funk

Status 2: Frei auf Wache

Status 3: Anfahrt Einsatz

Status 4: Ankunft Einsatz

Status 5: Sprechwunsch

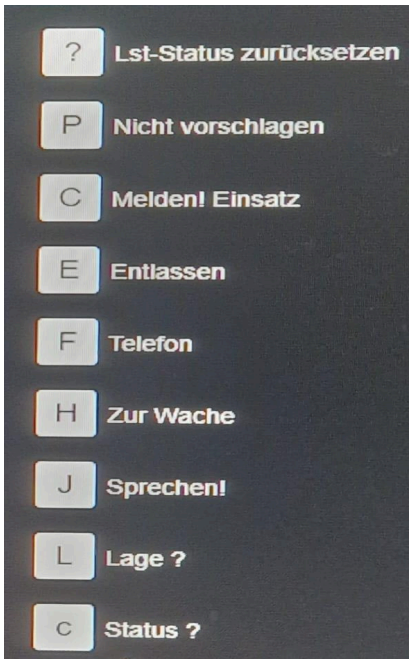
Status 6: Nicht Einsatzbereit

Status 7: Datenabfrage

Status 8: Sonderauftrag (Abtransport Gefangener/ähnliches)

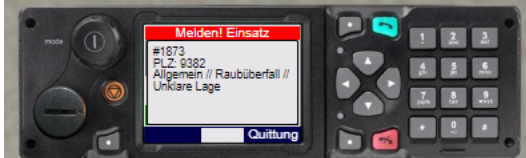



Status 9: Frei

2. Leitstellen abfrage

Leitstellen Sicht	Funkgerät Sicht
	 Oben ohne abfrage Unten mit Abfrage 

PP	Information Dienstanweisung FUNK	 <i>Polizeipräsidium Fichtenried</i>
-----------	--	--

3. Funkgerät und Pager

Gerät	Beschreibung
Funkgerät 	Das Funkgerät ist für die schnelle Kommunikation gedacht! Es bietet einige Informationen z.B. Funkkanal: POL_A Ordnerstruktur: TMO_LST = Leitstelle Aktueller Status: Im Bild grün hinterlegt Über Nummern Tasten Status setzen!
Funkgerät Einsatzfall 	Das Funkgerät wird im Einsatzfall so angezeigt. Mit dem drücken auf den kleinen Punkt neben Quittung wird der normale Bildschirm wieder angezeigt! Sollte die Leitstelle anrufen, über Funk einfach Grünen zum Abheben und Rot zum Auflegen!
Pager 	Der Pager zum Übersenden der Einsätze! Die Leitstelle kann darüber hinaus spezielle Texte anfertigen und diese einem bestimmten oder allen Pagern zukommen lassen. Drücken auf den Lautsprecher deaktiviert den Ton des Pagers!!! Mit dem drücken auf den Pfeil nach unten, blendet Ihr den Funk und den Pager aus. Mit F10 wieder zurückholen!
Pager Einsatz Seite 1 	Im Einsatzfall wird der Bildschirm rot und der Pager piept. Um das Piepen zu beenden und die folgenden Seiten anzuschauen, muss der Linke Knopf unter dem Bildschirm gedrückt werden!
Pager Einsatz Seite 2 	Auf dieser Seite finden Sie die Adresse des Einsatzes sowie ein eventuell mit eingegebenes Objekt!
Pager Einsatz Seite 3 	Auf der dritten und letzten Einsatzseite finden Sie den Grund der Alarmierung und somit das Stichwort!