

เรื่อง	อัปเดตเฟิร์มแวร์ WiFi Dongle สำหรับรองรับสมาร์ทโฟน iOS v.11	ระบบ
รุ่นรถ	D-MAX Blue Power และ mu-X Blue Power	อุปกรณ์เสริม

ปัจจุบัน เฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ WiFi Dongle (KCA-WL100) ของ KENWOOD ได้มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ สำหรับรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน iOS เวอร์ชัน 11 เพื่อใช้งานการสะท้อนหน้าจอไปยังวิทยุรุ่นที่รองรับ สำหรับ และติดตั้งอุปกรณ์ WiFi Dongle มาจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิทยุ DVD-Navi จอ 8 นิ้ว (Panasonic)



วิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7150BT



การเตรียมการก่อนการอัปเดต

เนื่องจากขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต้องเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับ WiFi Dongle และเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมกัน ต้องเตรียมการก่อนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ดังนี้

1. สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับเชื่อมต่อกับ WiFi Dongle
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก Wi-Fi ภายนอกเพิ่มอีก 1 จุด โดยสามารถใช้สัญญาณจากสมาร์ทโฟนเครื่องที่ 2 (สำหรับปล่อยสัญญาณ WiFi หอตสปอต) หรือใช้สัญญาณจาก Wi-Fi Router (เพื่อเชื่อมต่อ WiFi Dongle กับ อินเทอร์เน็ต)




หมายเหตุ : แบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนต้องมีไฟเพียงพอระหว่างทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ WiFi Dongle

ขั้นตอน	ภาพตัวอย่าง
<p>1. เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน1 กับ WiFi Dongle</p> <p>1.1 เปิดฟังก์ชัน HDMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panasonic DVD-Navi เลือก HDMI - KENWOOD เลือก HDMI/MHL <p>หมายเหตุ : ต้องจ่อตรงและดึงเบรกมือ</p> <p>1.2 ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อต้องอยู่ในโหมด “Wireless Link Mode” เท่านั้น ทั้งกรณีใช้สมาร์ทโฟน Android และ iOS</p>	<div data-bbox="699 297 997 331">วิทยุ Panasonic DVD-Navi</div> <div data-bbox="1109 297 1444 331">วิทยุ KENWOOD DNX7150BT</div> <div data-bbox="710 353 1085 577">  </div> <div data-bbox="1109 369 1500 582">  </div> <div data-bbox="699 627 997 660">วิทยุ Panasonic DVD-Navi</div> <div data-bbox="710 672 1260 1086">  </div> <div data-bbox="699 1108 1340 1142">หมายเหตุ : เปลี่ยนโหมดโดยกดปุ่มที่ตัว WiFi Dongle</div> <div data-bbox="699 1176 1029 1209">วิทยุ KENWOOD DNX7150BT</div> <div data-bbox="710 1220 1276 1523">  </div> <div data-bbox="699 1545 1460 1635">หมายเหตุ : เปลี่ยนโหมดโดยกดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอการเลือกโหมด (ต้องดึงเบรกมือขึ้น)</div>
<p>1.3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน1 กับ Wi-Fi Dongle โดยเลือกรายชื่อ WiFi ที่ชื่อตรงกับที่แสดงบนหน้าจอวิทยุ แล้วป้อนรหัสผ่านเพื่อทำการเชื่อมต่อ (Password : 12345678)</p>	<div data-bbox="813 1691 1380 2049">  </div>

2. ปลอยสัญญาณ Wi-Fi หอตสปอตจากสมาร์ทโฟนเครื่องที่ 2 ใกล้เคียงสมาร์ทโฟน 1 ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับ WiFi Dongle

กรณีใช้สัญญาณ Wi-Fi Router ต้องจอตกรรในตำแหน่งรับสัญญาณได้ดี

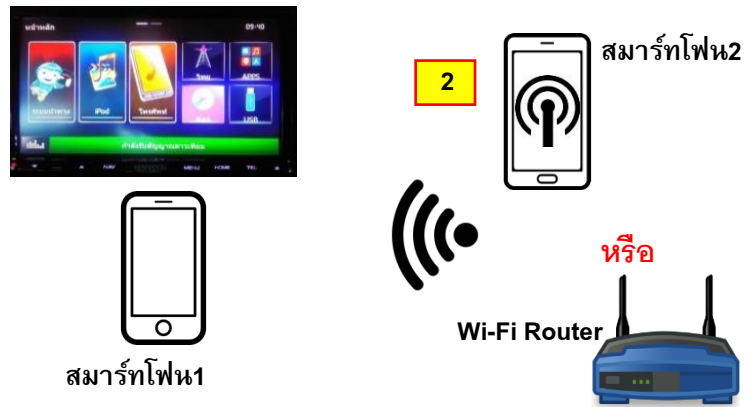


3. อัปเดตเฟิร์มแวร์ Wi-Fi Dongle

- 3.1 เปิดเบรเซอร์ของสมาร์ทโฟน1 ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว จากนั้น พิมพ์ <http://192.168.49.1> ตามที่แสดงบนหน้าจอวิทย์ แล้วกดปุ่มค้นหา (🔍)




- 3.2 เมื่อเข้าหน้าเพจแล้วให้ตรวจสอบซอฟต์แวร์เวอร์ชันของ WiFi Dongle ต้องเป็นเวอร์ชัน 3.21.25W หรือสูงกว่า (สำหรับรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน iOS v.11)
ถ้าซอฟต์แวร์เวอร์ชันต่ำกว่าให้ทำการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ ตามขั้นตอนถัดไป

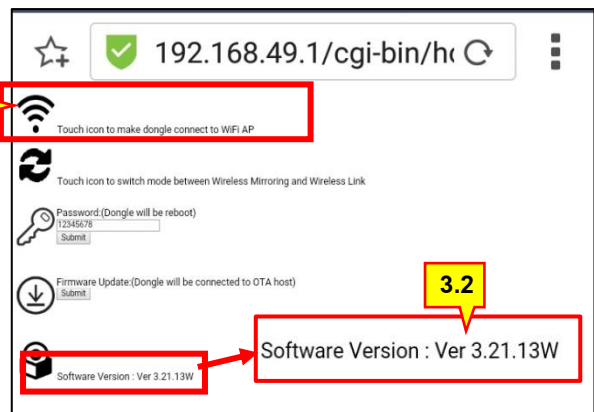

- 3.3 เลือกที่ 📶 เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

- 3.4 เลือก "Scan" เพื่อค้นหาอุปกรณ์ WiFi

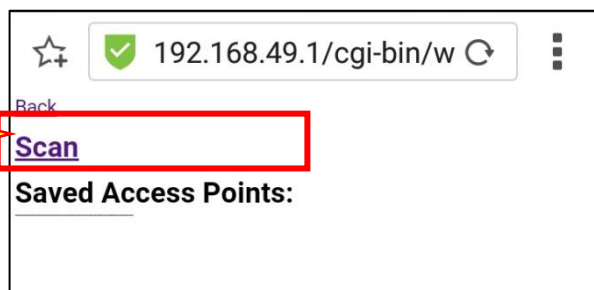

- 3.5 เลือกชื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi (สมาร์ทโฟน2 หรือ WiFi Router)



3.6 ใส่รหัสผ่านของอุปกรณ์ WiFi

ฮอตสปอต/WiFi Router (กรณีต้องใส่รหัสผ่าน) แล้วกดที่ **“Connect”** เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

Security:

[WPA2-PSK-CCMP][ESS]

Password:


3.6

ASCII ☒


HEX ☐

Connect

ข้อสังเกต : เมื่อ WiFi Dongle เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้แล้ว จะมีรายชื่อเพจเพิ่มขึ้นบนหน้าจอวิทยุ

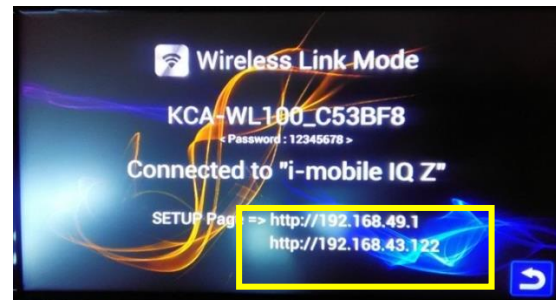

3.7 กดที่ปุ่ม ย้อนกลับ บนสมาร์ตโฟน 1 จนหน้าจอกลับไปหน้าเพจหลัก ให้กด **“Submit”** ที่รายการ Firmware Update

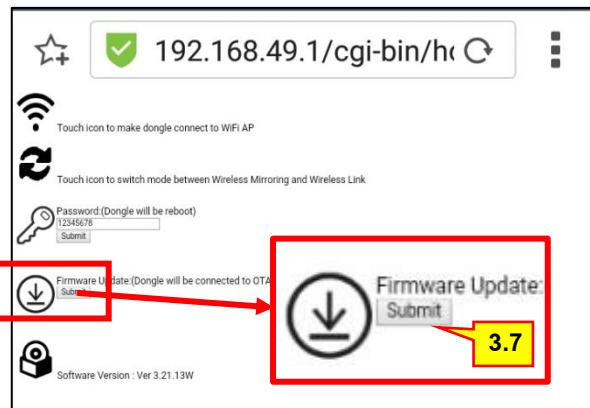


จากนั้น กด **“ตกลง”** เพื่อยืนยันการอัปเดตเฟิร์มแวร์



3.8 วิทยุจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ โดยบนหน้าจอวิทยุจะแสดงข้อความ **“New Update Found!”** พร้อมเวอร์ชันและเปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลด และทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่อย่างต่อเนื่องทันที


3.8

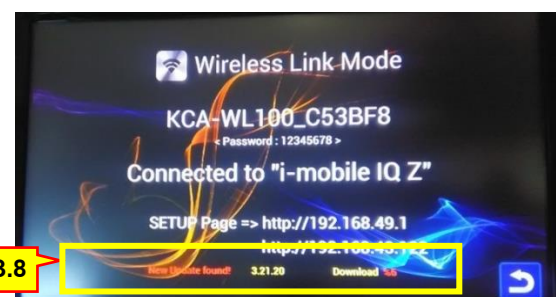

ข้อควรระวัง : ระหว่างทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ต้องรอจนกระทั่งอัปเดตเสร็จสิ้น ห้ามปิดเครื่องวิทยุและห้ามปิดสัญญาณ Wi-Fi ของสมาร์ทโฟนเด็ดขาด เพราะ Wi-Fi Dongle จะไม่สามารถใช้งานได้


3.9 เมื่อการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้น Wi-Fi Dongle จะรีบูตอัตโนมัติ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ข้อสังเกต : หลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้ว โฉดของ Wi-Fi Dongle จะเปลี่ยนใหม่ด้วย

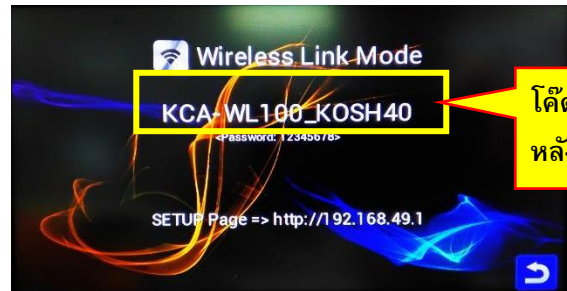

การตรวจสอบเวอร์ชันของ Wi-Fi Dongle

หลังทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้ว เมื่อตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์เวอร์ชันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 3.21.25W หรือสูงกว่า

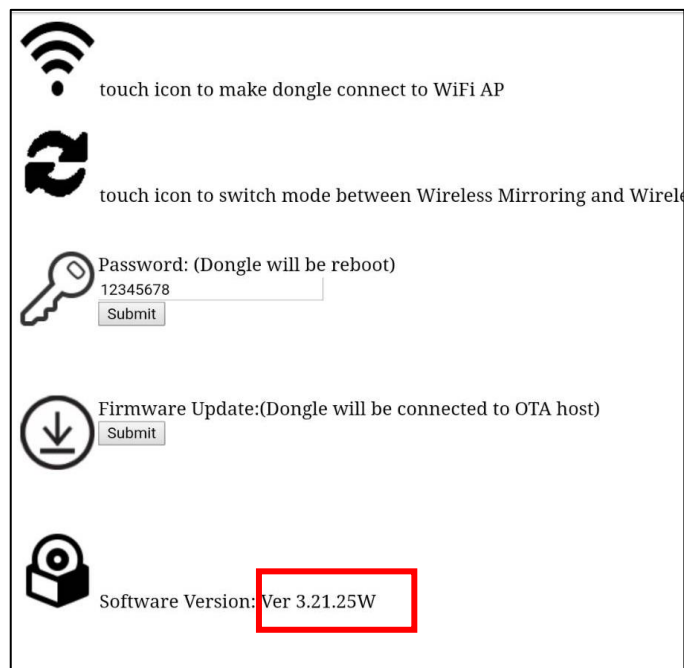

ข้อมูลเพิ่มเติม

ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนอัปเดตเฟิร์มแวร์และข้อควรระวังขณะดำเนินการอัปเดตให้กับที่ปรึกษางานขาย, ที่ปรึกษางานบริการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการใช้งานอย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรรีซูเชลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2039