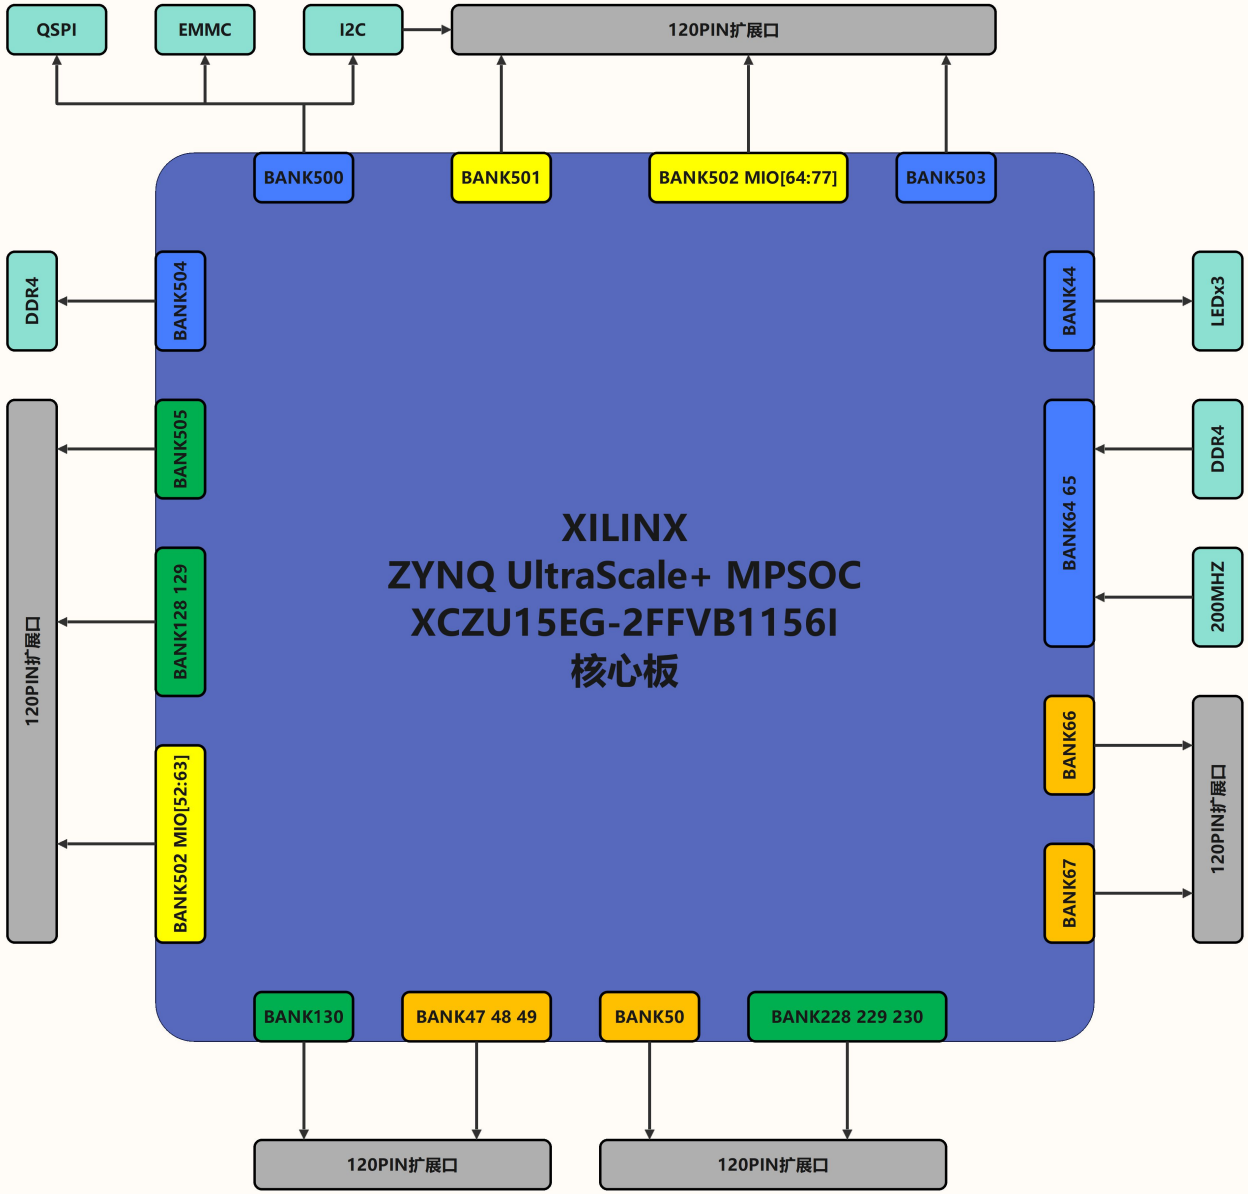
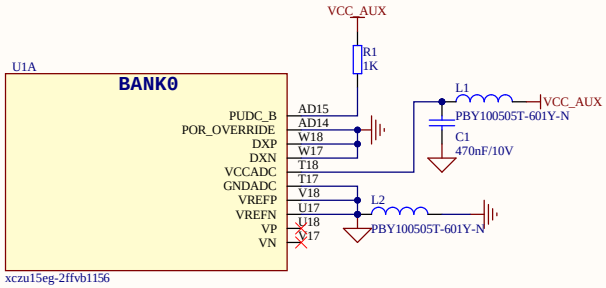
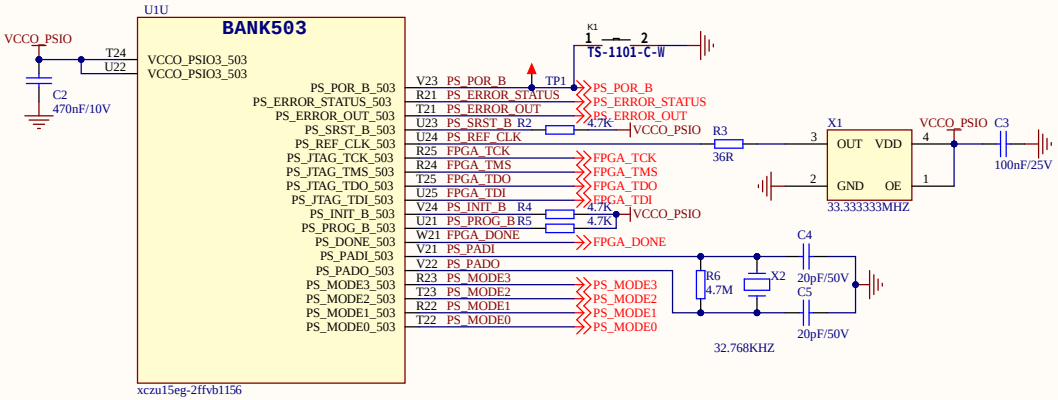



注：
1.等长误差±1mil，详情请查看XCZU15EG_CORE V1.0 核心板等长说明.xls；
2.核心板已将BANK500的MIO24、MIO25经过电平转换连接至PMIC的12C接口并引出；
3.BANK502被划分为GEM3和USB0，单端等长只限于MIO52-MIO63、MIO64-MIO75两个区间内(MIO76、MIO77做MDIO用)；
4.除BANK44和核心板外设已使用的BANK外其他BANK全部引出，包括：
HP:48对差分/96个GPIO (固定1.8V)
HD:48对差分/96个GPIO (可调1.8V或3.3V)
MIO:52个(固定1.8V) +2个(I2C-3.3V)
GTR:1组（4对）
GTH:6组（24对）

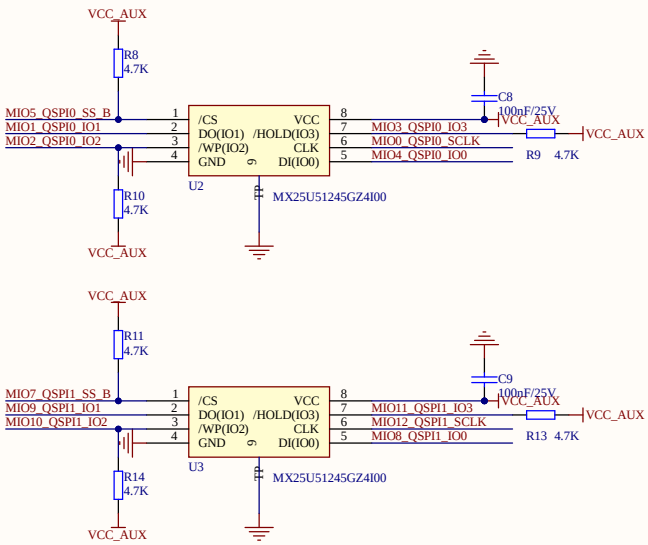
核心板外设
单端等长
差分对内等长
BANK等长

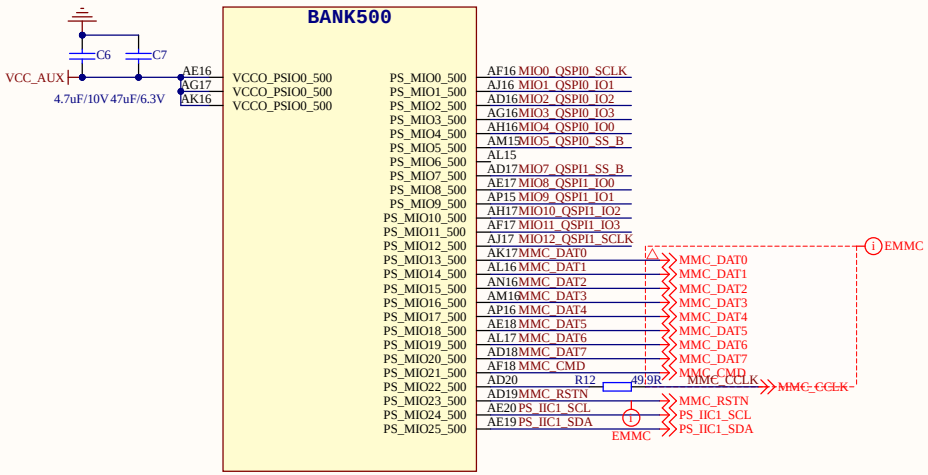


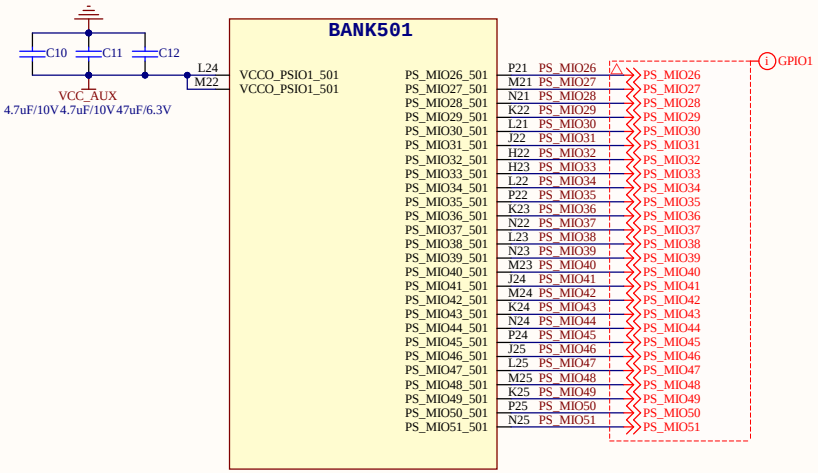
MODE[3:0]	BOOT MODE	Descritpion
0000	PS JTAG	PS JTAG Interface
0001	Quad_SPI(24b)	24-Bit addresssing(QSPI24)
0010	Quad_SPI(32b)	32-Bit addresssing(QSPI32)
0011	SD0(2.0)	SD2.0
0101	SD1(2.0)	SD2.0
0110	eMMC(1.8V)	eMMC version 4.5 at 1.8V
0111	USB0(2.0)	USB 2.0 only
1110	SD1 LS(3.0)	SD 3.0

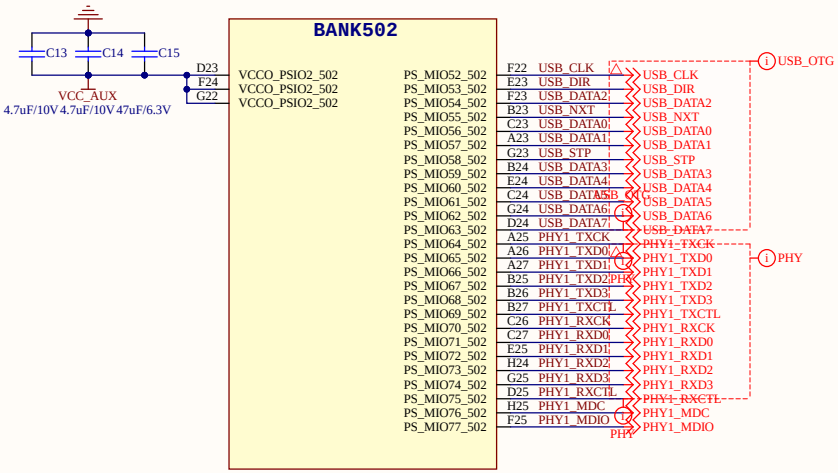


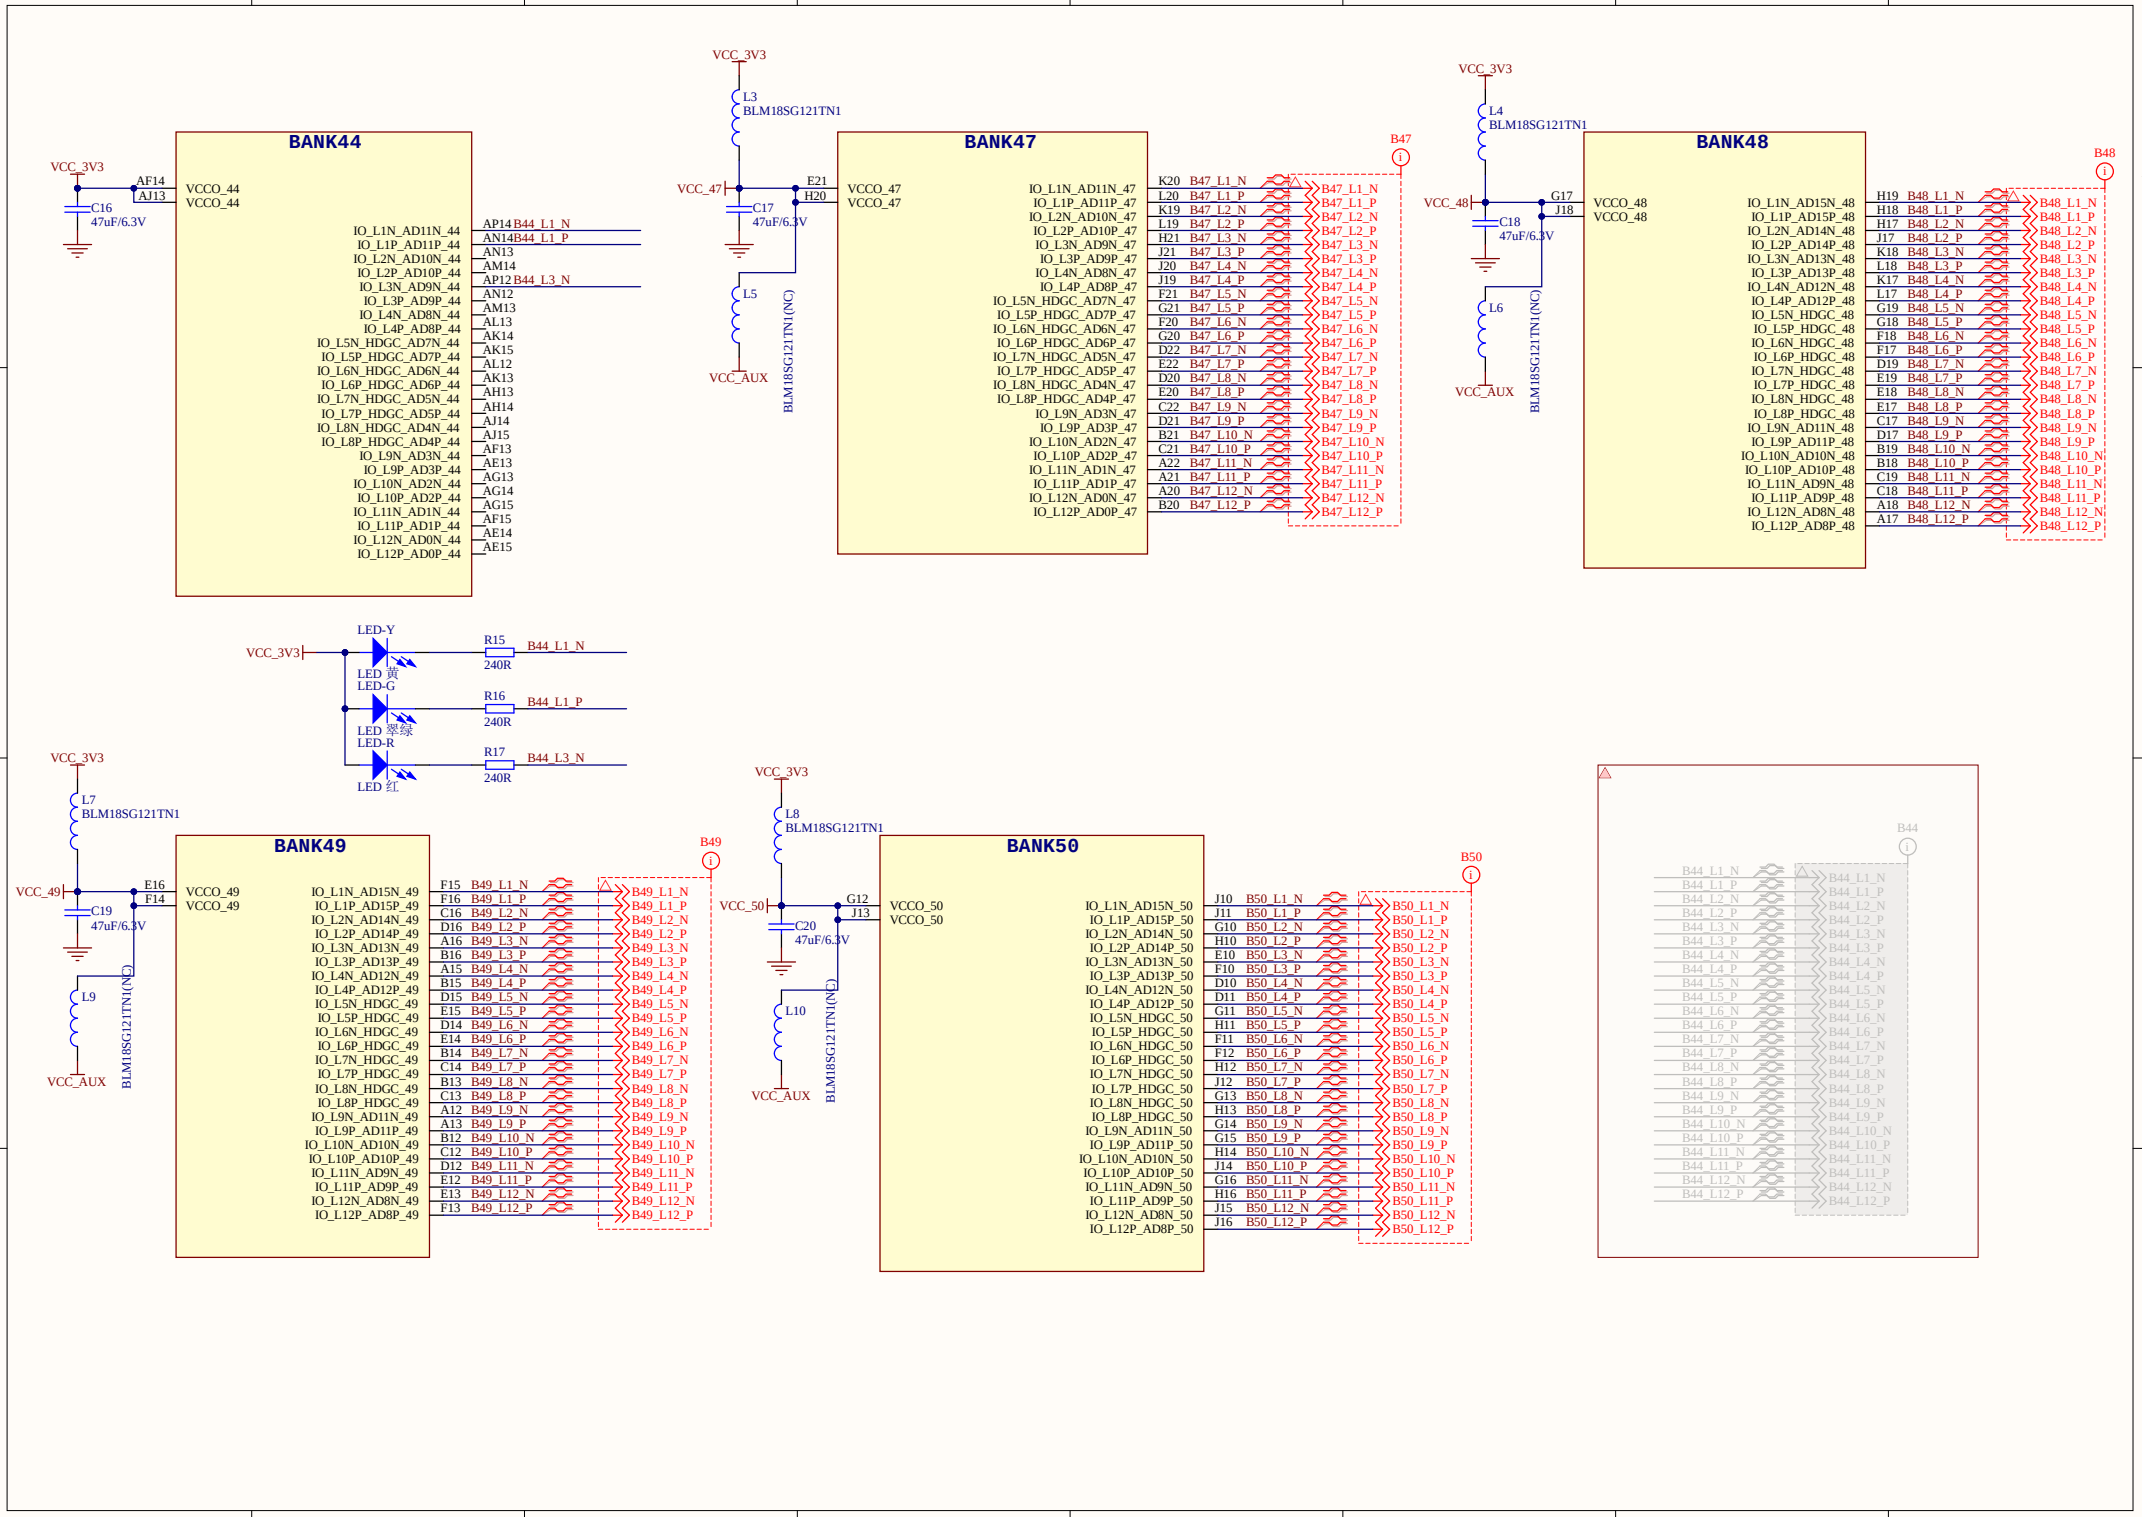


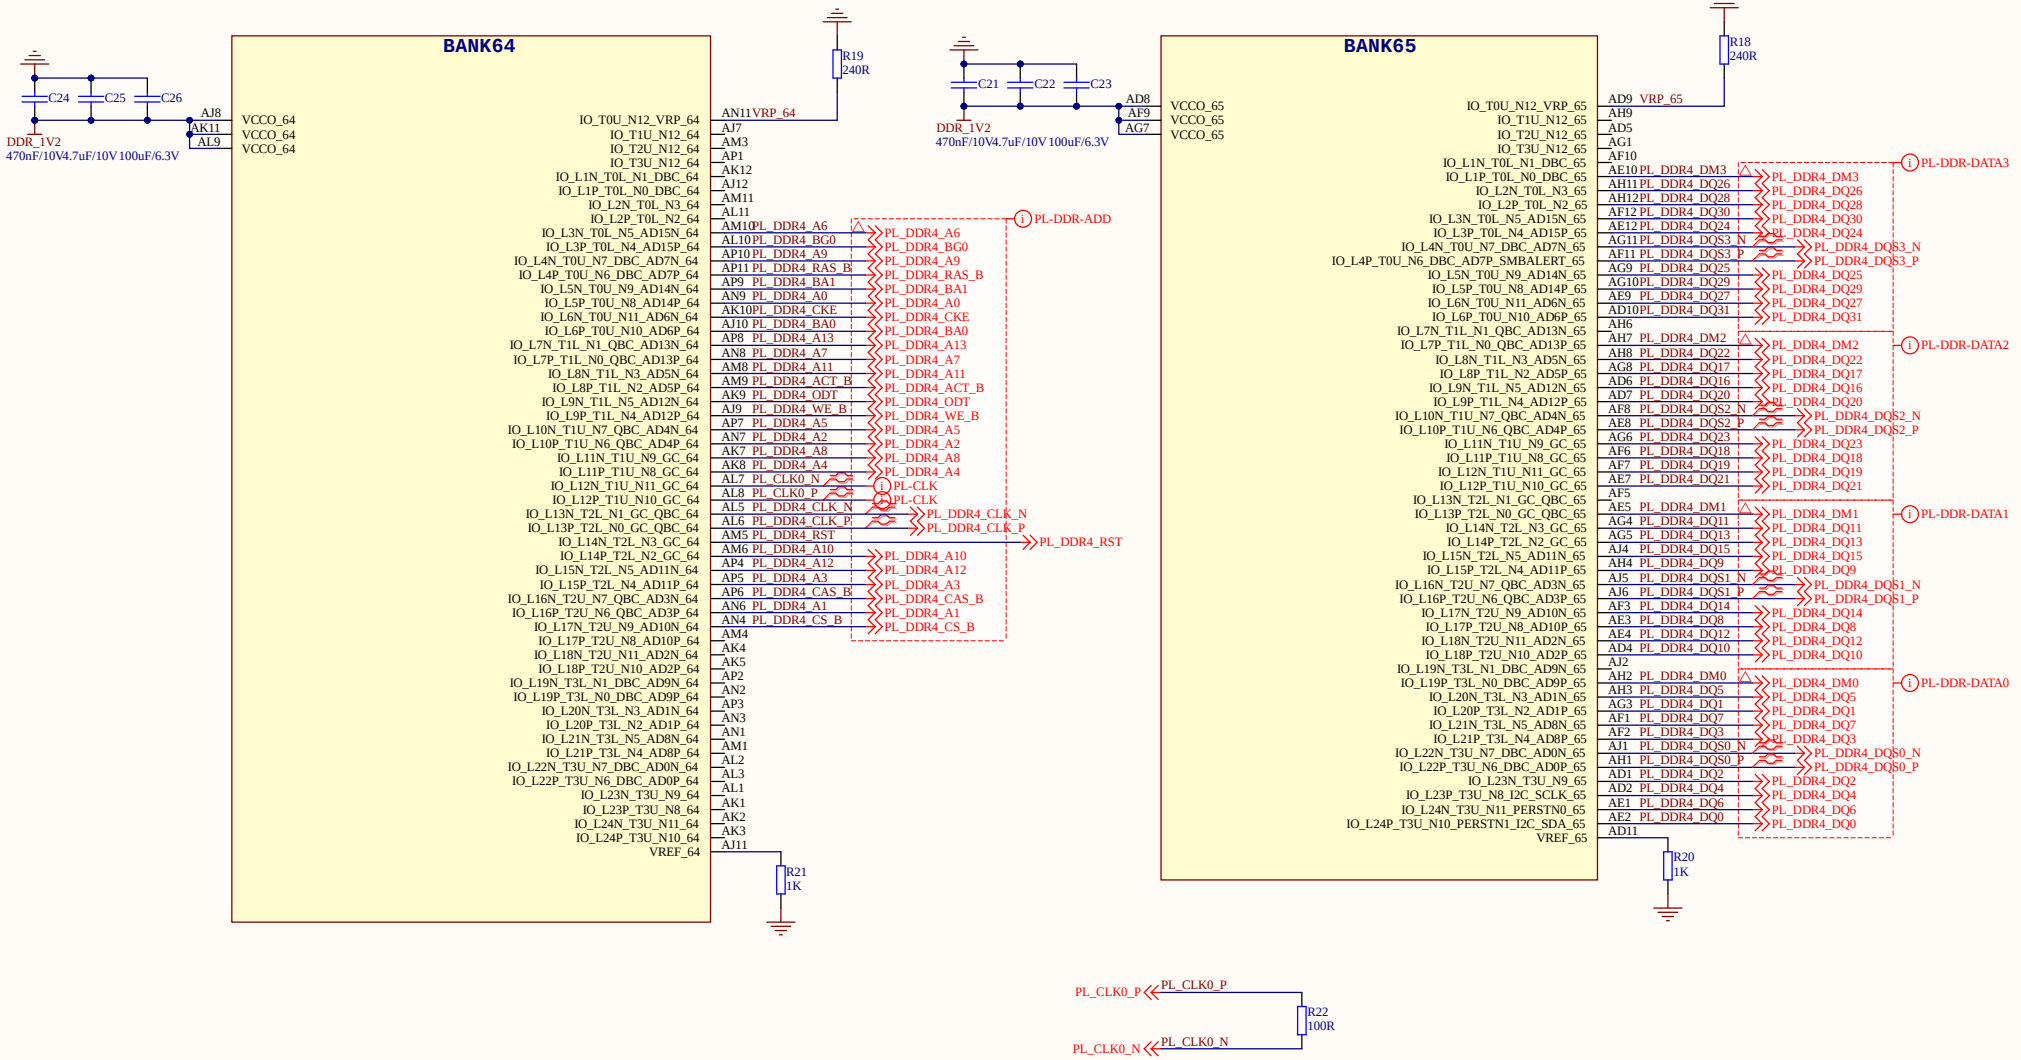

VCC_AUX
R8
4.7K
MIO5_QSPI0_SS_B
MIO1_QSPI0_IO1
MIO2_QSPI0_IO2
/CS
DO(IO1)
/WP(IO2)
GND
VCC
/HOLD(IO3)
CLK
DI(IO0)
MIO3_QSPI0_IO3
MIO0_QSPI0_SCLK
MIO4_QSPI0_IO0
C8
100nF/25V
R9 4.7K
R10
4.7K
U2
MX25U51245GZ4I00
R11
4.7K
MIO7_QSPI1_SS_B
MIO9_QSPI1_IO1
MIO10_QSPI1_IO2
MIO11_QSPI1_IO3
MIO12_QSPI1_SCLK
MIO8_QSPI1_IO0
C9
R13 4.7K
R14
4.7K
U3

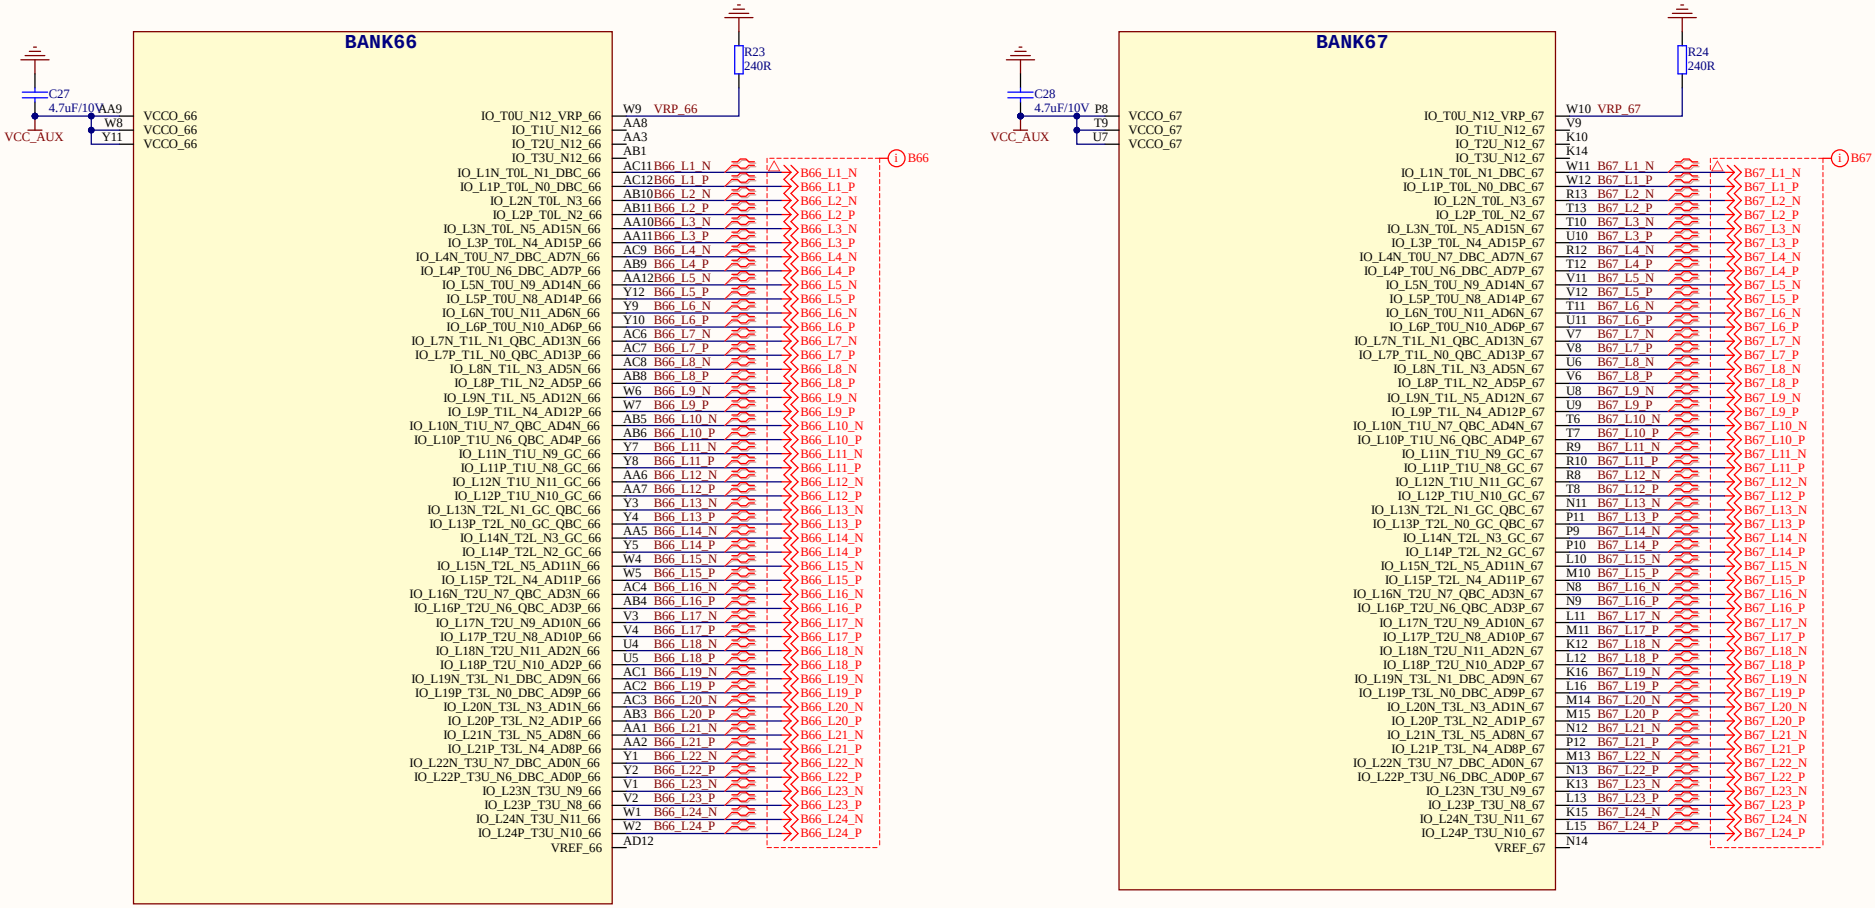

BANK500
C6
C7
4.7uF/10V
47uF/6.3V
AE16
AG17
AK16
VCCO_PSIO0_500
VCCO_PSIO0_500
VCCO_PSIO0_500
PS_MIO0_500
PS_MIO1_500
PS_MIO2_500
PS_MIO3_500
PS_MIO4_500
PS_MIO5_500
PS_MIO6_500
PS_MIO7_500
PS_MIO8_500
PS_MIO9_500
PS_MIO10_500
PS_MIO11_500
PS_MIO12_500
PS_MIO13_500
PS_MIO14_500
PS_MIO15_500
PS_MIO16_500
PS_MIO17_500
PS_MIO18_500
PS_MIO19_500
PS_MIO20_500
PS_MIO21_500
PS_MIO22_500
PS_MIO23_500
PS_MIO24_500
PS_MIO25_500
AF16 MIO0_QSPI0_SCLK
AJ16 MIO1_QSPI0_IO1
AD16 MIO2_QSPI0_IO2
AG16 MIO3_QSPI0_IO3
AH16 MIO4_QSPI0_IO0
AM15 MIO5_QSPI0_SS_B
AL15
AD17 MIO7_QSPI1_SS_B
AE17 MIO8_QSPI1_IO0
AP15 MIO9_QSPI1_IO1
AH17 MIO10_QSPI1_IO2
AF17 MIO11_QSPI1_IO3
AJ17 MIO12_QSPI1_SCLK
AK17 MMC_DAT0
AL16 MMC_DAT1
AN16 MMC_DAT2
AM16 MMC_DAT3
AP16 MMC_DAT4
AE18 MMC_DAT5
AL17 MMC_DAT6
AD18 MMC_DAT7
AF18 MMC_CMD
AD20
R12 49.9R
AD19 MMC_RSTN
AE20 PS_IIC1_SCL
AE19 PS_IIC1_SDA
EMMC
MMC_DAT0
MMC_DAT1
MMC_DAT2
MMC_DAT3
MMC_DAT4
MMC_DAT5
MMC_DAT6
MMC_DAT7
MMC_CMD
MMC_CCLK
MMC_RSTN
PS_IIC1_SCL
PS_IIC1_SDA
EMMC

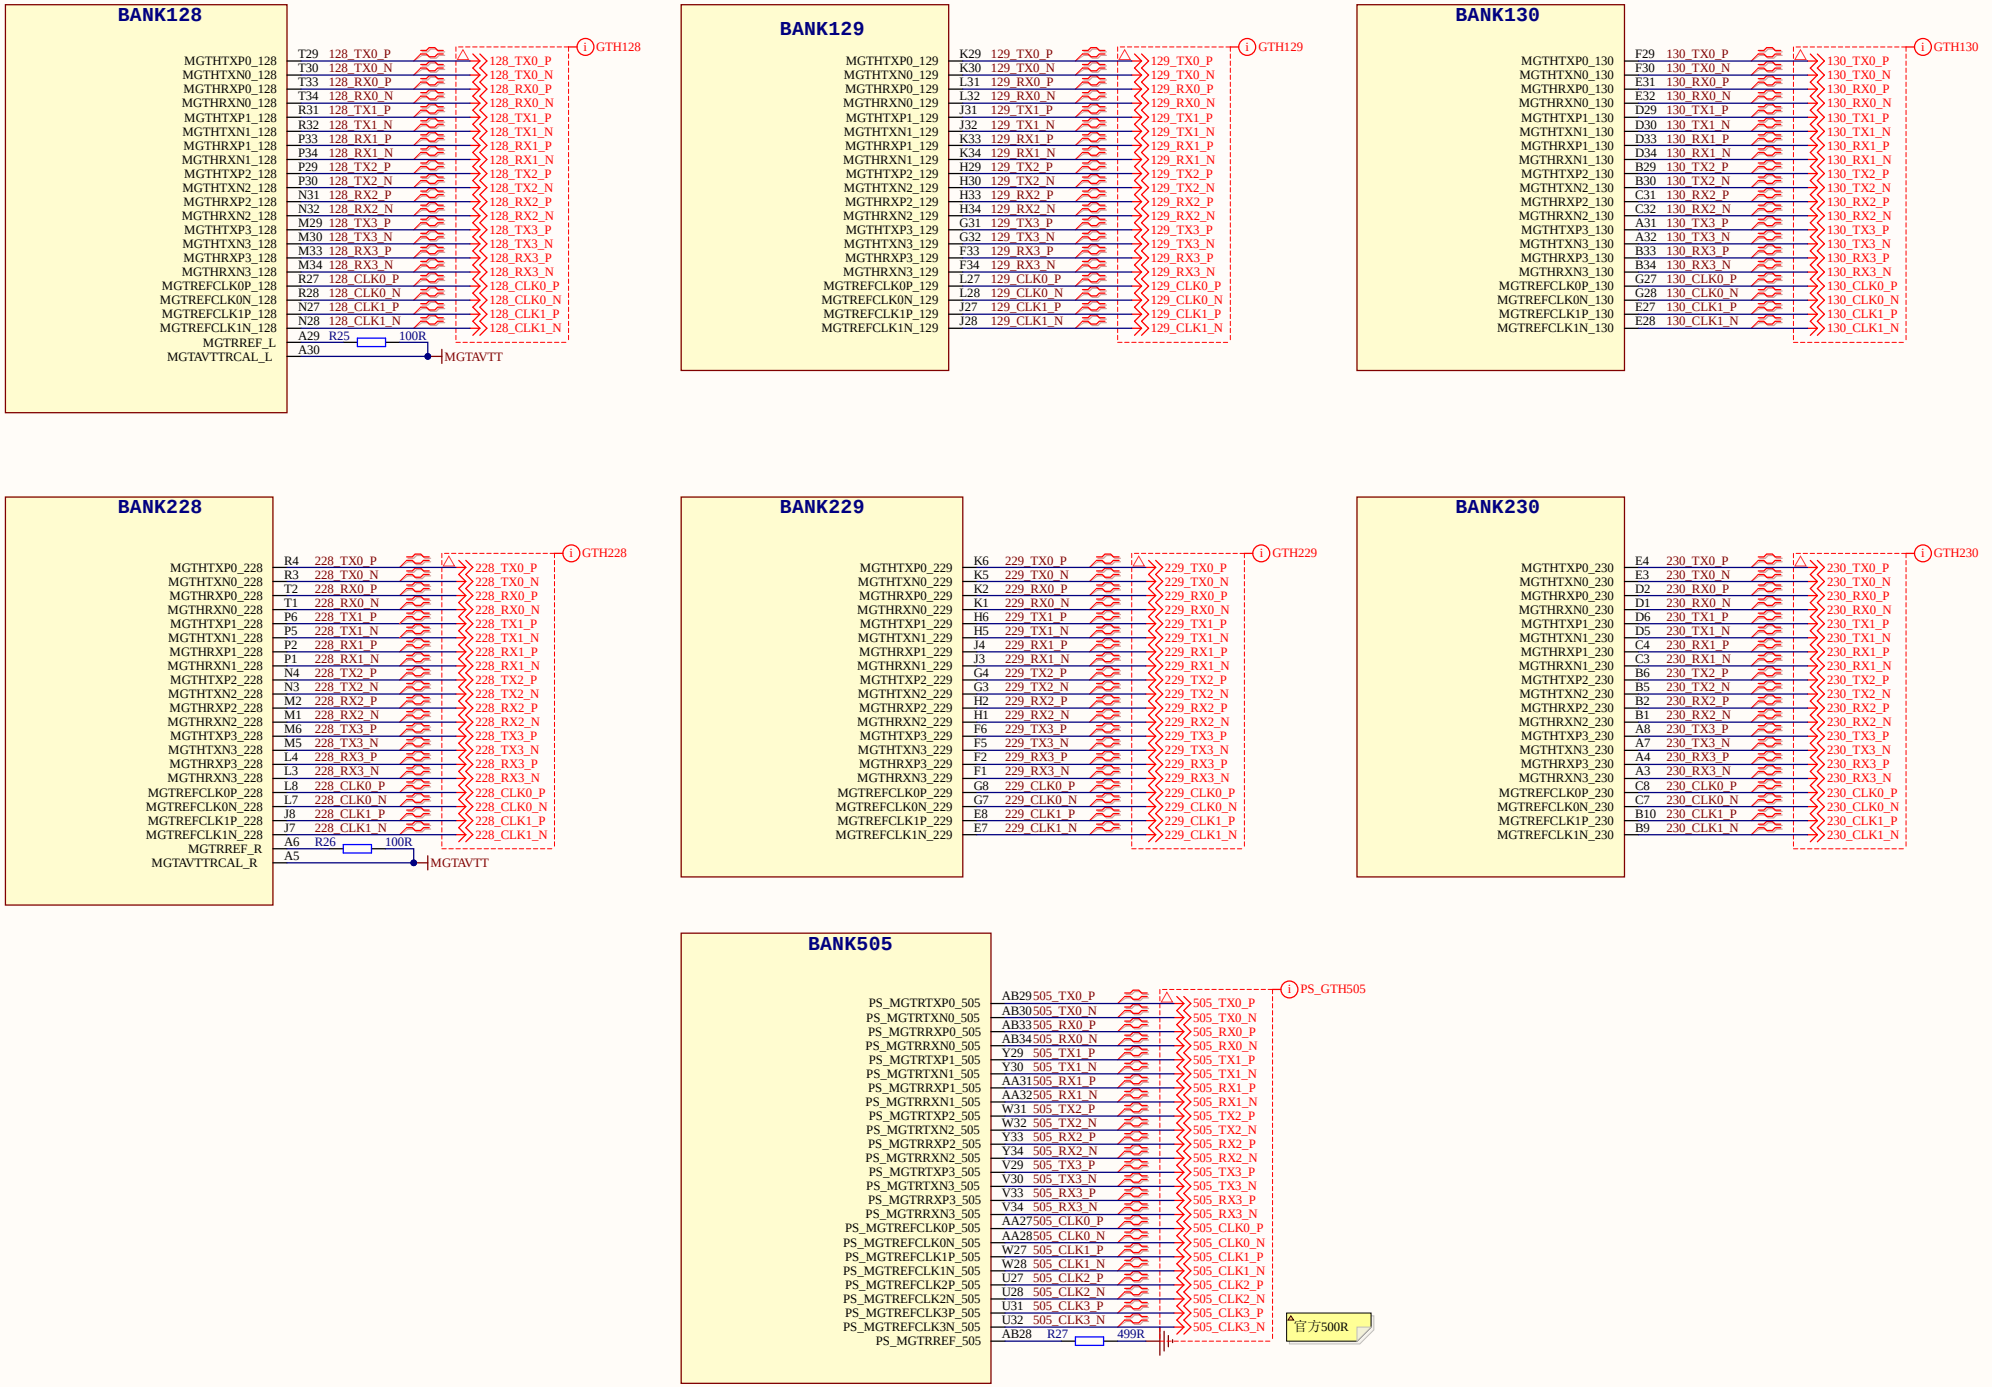

BANK501
C10
C11
C12
4.7uF/10V
4.7uF/10V
47uF/6.3V
L24
M22
VCCO_PSIO1_501
VCCO_PSIO1_501
PS_MIO26_501
PS_MIO27_501
PS_MIO28_501
PS_MIO29_501
PS_MIO30_501
PS_MIO31_501
PS_MIO32_501
PS_MIO33_501
PS_MIO34_501
PS_MIO35_501
PS_MIO36_501
PS_MIO37_501
PS_MIO38_501
PS_MIO39_501
PS_MIO40_501
PS_MIO41_501
PS_MIO42_501
PS_MIO43_501
PS_MIO44_501
PS_MIO45_501
PS_MIO46_501
PS_MIO47_501
PS_MIO48_501
PS_MIO49_501
PS_MIO50_501
PS_MIO51_501
P21 PS_MIO26
M21 PS_MIO27
N21 PS_MIO28
K22 PS_MIO29
L21 PS_MIO30
J22 PS_MIO31
H22 PS_MIO32
H23 PS_MIO33
L22 PS_MIO34
P22 PS_MIO35
K23 PS_MIO36
N22 PS_MIO37
L23 PS_MIO38
N23 PS_MIO39
M23 PS_MIO40
J24 PS_MIO41
M24 PS_MIO42
K24 PS_MIO43
N24 PS_MIO44
P24 PS_MIO45
J25 PS_MIO46
L25 PS_MIO47
M25 PS_MIO48
K25 PS_MIO49
P25 PS_MIO50
N25 PS_MIO51
PS_MIO26
PS_MIO27
PS_MIO28
PS_MIO29
PS_MIO30
PS_MIO31
PS_MIO32
PS_MIO33
PS_MIO34
PS_MIO35
PS_MIO36
PS_MIO37
PS_MIO38
PS_MIO39
PS_MIO40
PS_MIO41
PS_MIO42
PS_MIO43
PS_MIO44
PS_MIO45
PS_MIO46
PS_MIO47
PS_MIO48
PS_MIO49
PS_MIO50
PS_MIO51
GPIO1

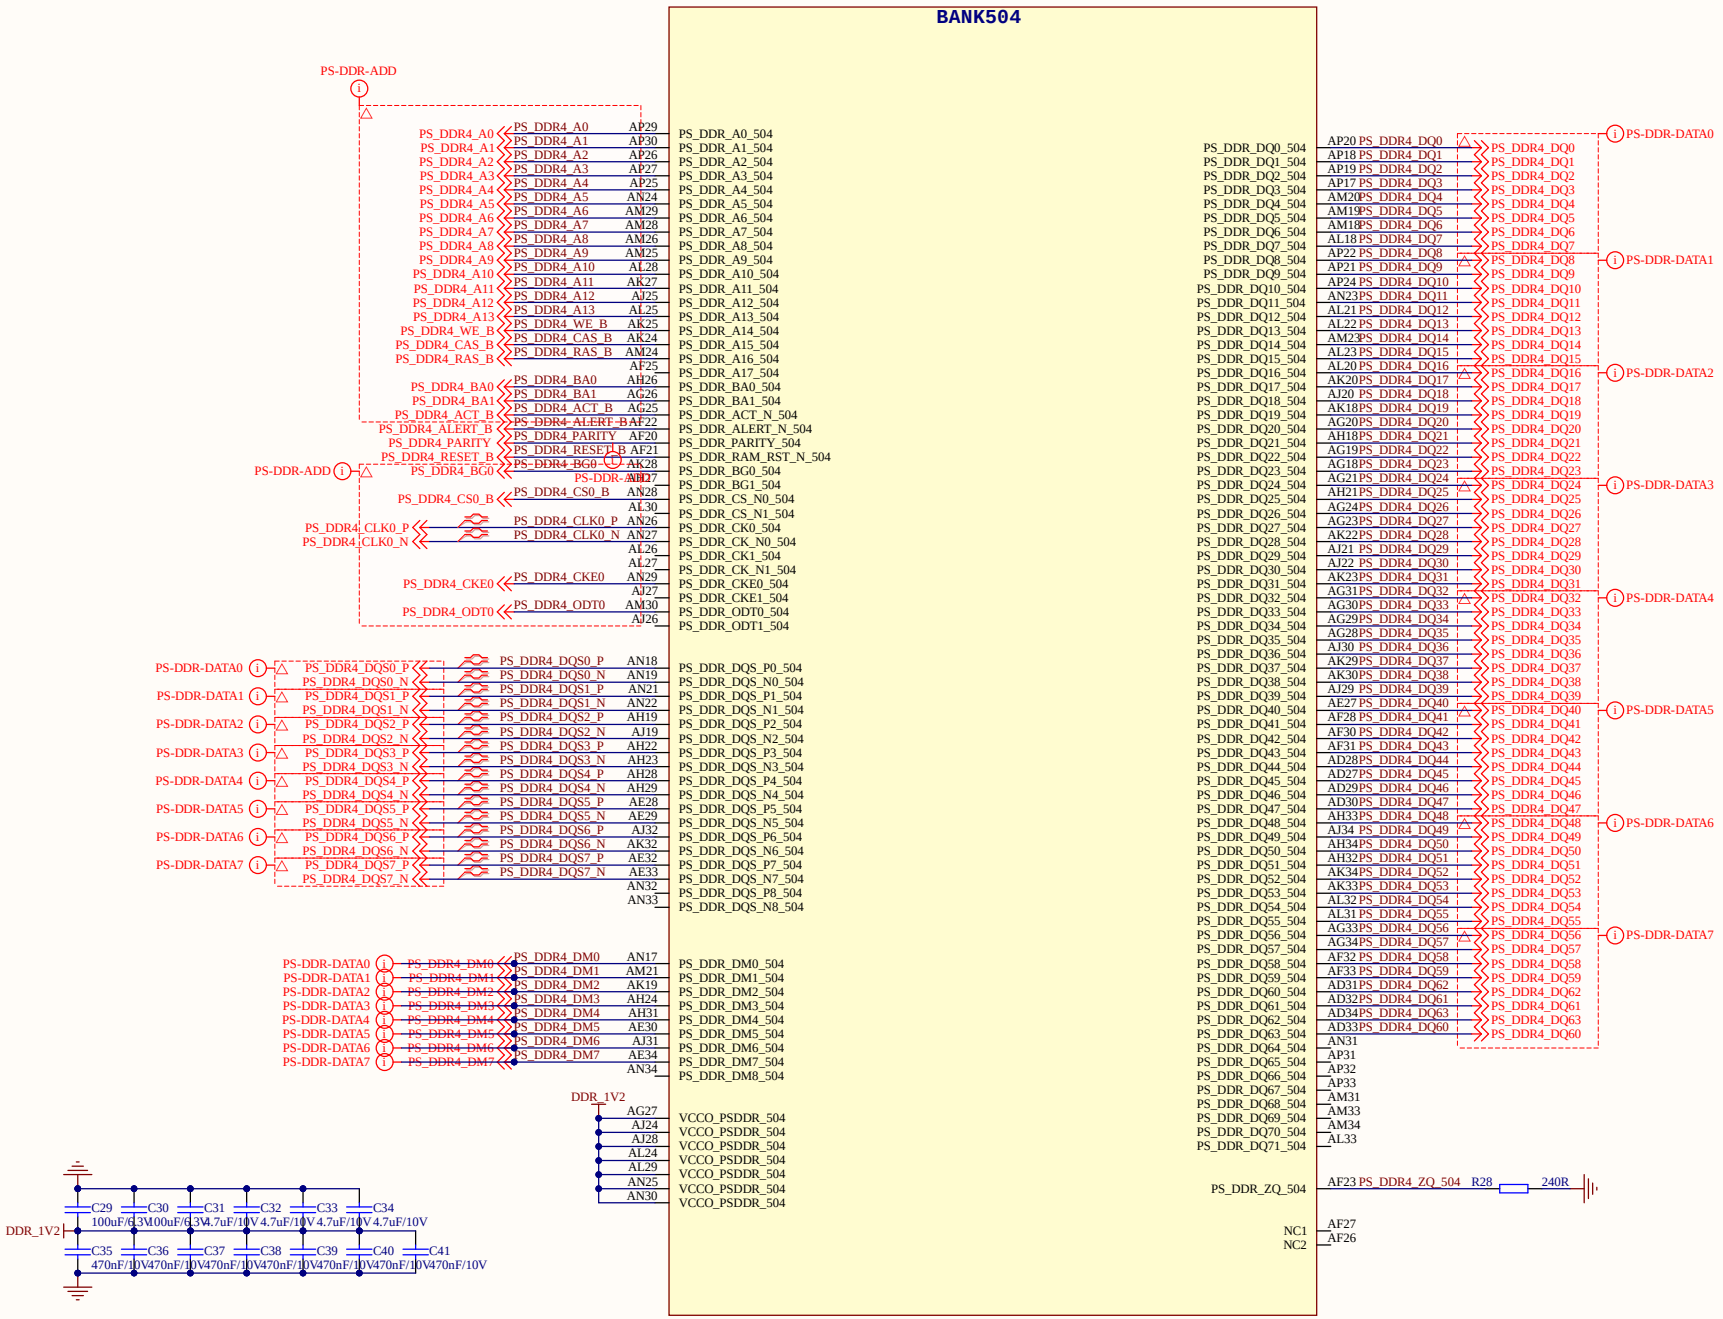

BANK502
C13
C14
C15
VCC_AUX
4.7uF/10V
4.7uF/10V
47uF/6.3V
D23
F24
G22
VCCO_PSIO2_502
VCCO_PSIO2_502
VCCO_PSIO2_502
PS_MIO52_502
PS_MIO53_502
PS_MIO54_502
PS_MIO55_502
PS_MIO56_502
PS_MIO57_502
PS_MIO58_502
PS_MIO59_502
PS_MIO60_502
PS_MIO61_502
PS_MIO62_502
PS_MIO63_502
PS_MIO64_502
PS_MIO65_502
PS_MIO66_502
PS_MIO67_502
PS_MIO68_502
PS_MIO69_502
PS_MIO70_502
PS_MIO71_502
PS_MIO72_502
PS_MIO73_502
PS_MIO74_502
PS_MIO75_502
PS_MIO76_502
PS_MIO77_502
F22 USB_CLK
E23 USB_DIR
F23 USB_DATA2
B23 USB_NXT
C23 USB_DATA0
A23 USB_DATA1
G23 USB_STP
B24 USB_DATA3
E24 USB_DATA4
C24 USB_DATA5
G24 USB_DATA6
D24 USB_DATA7
A25 PHY1_TXCK
A26 PHY1_TXD0
A27 PHY1_TXD1
B25 PHY1_TXD2
B26 PHY1_TXD3
B27 PHY1_TXCTL
C26 PHY1_RXCK
C27 PHY1_RXD0
E25 PHY1_RXD1
H24 PHY1_RXD2
G25 PHY1_RXD3
D25 PHY1_RXCTL
H25 PHY1_MDC
F25 PHY1_MDIO
USB_CLK
USB_DIR
USB_DATA2
USB_NXT
USB_DATA0
USB_DATA1
USB_STP
USB_DATA3
USB_DATA4
USB_DATA5
USB_DATA6
USB_DATA7
PHY1_TXCK
PHY1_TXD0
PHY1_TXD1
PHY1_TXD2
PHY1_TXD3
PHY1_TXCTL
PHY1_RXCK
PHY1_RXD0
PHY1_RXD1
PHY1_RXD2
PHY1_RXD3
PHY1_RXCTL
PHY1_MDC
PHY1_MDIO
USB_OTG
PHY

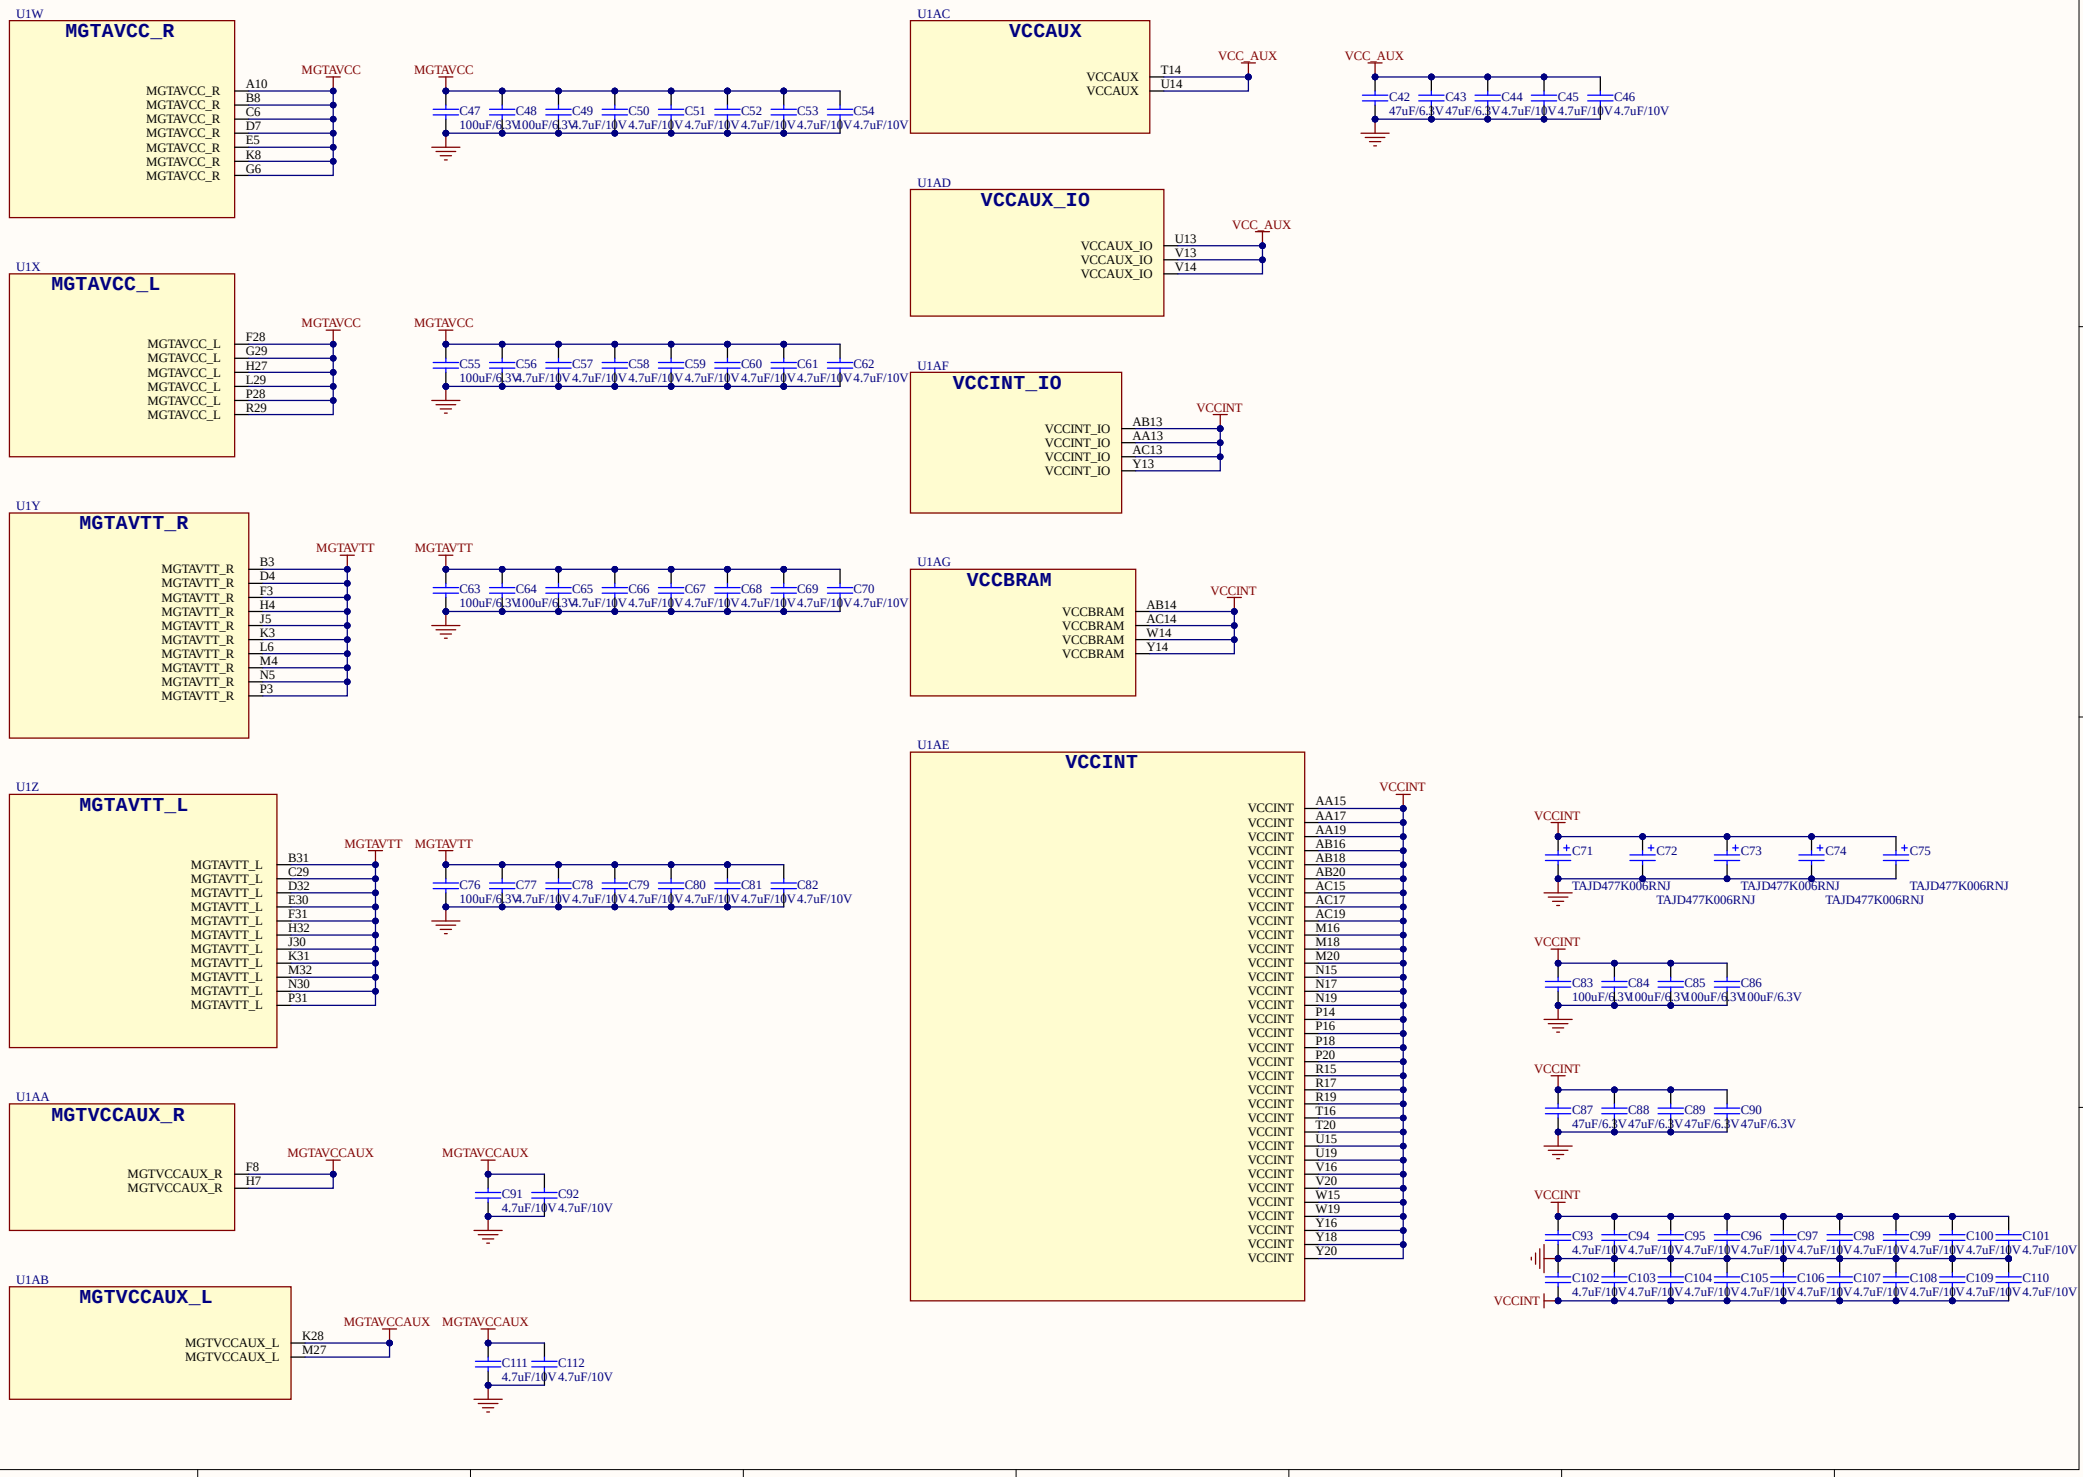

BANK44
VCC_3V3
AF14
AJ13
VCCO_44
VCCO_44
C16
47uF/6.3V
IO_L1N_AD11N_44
IO_L1P_AD11P_44
IO_L2N_AD10N_44
IO_L2P_AD10P_44
IO_L3N_AD9N_44
IO_L3P_AD9P_44
IO_L4N_AD8N_44
IO_L4P_AD8P_44
IO_L5N_HDGC_AD7N_44
IO_L5P_HDGC_AD7P_44
IO_L6N_HDGC_AD6N_44
IO_L6P_HDGC_AD6P_44
IO_L7N_HDGC_AD5N_44
IO_L7P_HDGC_AD5P_44
IO_L8N_HDGC_AD4N_44
IO_L8P_HDGC_AD4P_44
IO_L9N_AD3N_44
IO_L9P_AD3P_44
IO_L10N_AD2N_44
IO_L10P_AD2P_44
IO_L11N_AD1N_44
IO_L11P_AD1P_44
IO_L12N_AD0N_44
IO_L12P_AD0P_44
AP14 B44_L1_N
AN14 B44_L1_P
AP12 B44_L3_N
VCC_3V3
L3
BLM18SG121TN1
VCC_47
E21
H20
C17
47uF/6.3V
L5
VCC_AUX
BLM18SG121TN1(NC)
BANK47
VCCO_47
VCCO_47
IO_L1N_AD11N_47
IO_L1P_AD11P_47
IO_L2N_AD10N_47
IO_L2P_AD10P_47
IO_L3N_AD9N_47
IO_L3P_AD9P_47
IO_L4N_AD8N_47
IO_L4P_AD8P_47
IO_L5N_HDGC_AD7N_47
IO_L5P_HDGC_AD7P_47
IO_L6N_HDGC_AD6N_47
IO_L6P_HDGC_AD6P_47
IO_L7N_HDGC_AD5N_47
IO_L7P_HDGC_AD5P_47
IO_L8N_HDGC_AD4N_47
IO_L8P_HDGC_AD4P_47
IO_L9N_AD3N_47
IO_L9P_AD3P_47
IO_L10N_AD2N_47
IO_L10P_AD2P_47
IO_L11N_AD1N_47
IO_L11P_AD1P_47
IO_L12N_AD0N_47
IO_L12P_AD0P_47
K20 B47_L1_N
L20 B47_L1_P
K19 B47_L2_N
L19 B47_L2_P
H21 B47_L3_N
J21 B47_L3_P
J20 B47_L4_N
J19 B47_L4_P
F21 B47_L5_N
G21 B47_L5_P
F20 B47_L6_N
G20 B47_L6_P
D22 B47_L7_N
E22 B47_L7_P
D20 B47_L8_N
E20 B47_L8_P
C22 B47_L9_N
D21 B47_L9_P
B21 B47_L10_N
C21 B47_L10_P
A22 B47_L11_N
A21 B47_L11_P
A20 B47_L12_N
B20 B47_L12_P
B47
B47_L1_N
B47_L1_P
B47_L2_N
B47_L2_P
B47_L3_N
B47_L3_P
B47_L4_N
B47_L4_P
B47_L5_N
B47_L5_P
B47_L6_N
B47_L6_P
B47_L7_N
B47_L7_P
B47_L8_N
B47_L8_P
B47_L9_N
B47_L9_P
B47_L10_N
B47_L10_P
B47_L11_N
B47_L11_P
B47_L12_N
B47_L12_P
VCC_3V3
L4
BLM18SG121TN1
VCC_48
G17
J18
C18
47uF/6.3V
L6
VCC_AUX
BLM18SG121TN1(NC)
BANK48
VCCO_48
VCCO_48
IO_L1N_AD15N_48
IO_L1P_AD15P_48
IO_L2N_AD14N_48
IO_L2P_AD14P_48
IO_L3N_AD13N_48
IO_L3P_AD13P_48
IO_L4N_AD12N_48
IO_L4P_AD12P_48
IO_L5N_HDGC_48
IO_L5P_HDGC_48
IO_L6N_HDGC_48
IO_L6P_HDGC_48
IO_L7N_HDGC_48
IO_L7P_HDGC_48
IO_L8N_HDGC_48
IO_L8P_HDGC_48
IO_L9N_AD11N_48
IO_L9P_AD11P_48
IO_L10N_AD10N_48
IO_L10P_AD10P_48
IO_L11N_AD9N_48
IO_L11P_AD9P_48
IO_L12N_AD8N_48
IO_L12P_AD8P_48
H19 B48_L1_N
H18 B48_L1_P
H17 B48_L2_N
J17 B48_L2_P
K18 B48_L3_N
L18 B48_L3_P
K17 B48_L4_N
L17 B48_L4_P
G19 B48_L5_N
G18 B48_L5_P
F18 B48_L6_N
F17 B48_L6_P
D19 B48_L7_N
E19 B48_L7_P
E18 B48_L8_N
E17 B48_L8_P
C17 B48_L9_N
D17 B48_L9_P
B19 B48_L10_N
B18 B48_L10_P
C19 B48_L11_N
C18 B48_L11_P
A18 B48_L12_N
A17 B48_L12_P
B48
B48_L1_N
B48_L1_P
B48_L2_N
B48_L2_P
B48_L3_N
B48_L3_P
B48_L4_N
B48_L4_P
B48_L5_N
B48_L5_P
B48_L6_N
B48_L6_P
B48_L7_N
B48_L7_P
B48_L8_N
B48_L8_P
B48_L9_N
B48_L9_P
B48_L10_N
B48_L10_P
B48_L11_N
B48_L11_P
B48_L12_N
B48_L12_P
LED-Y
LED 黄
LED-G
LED 翠绿
LED-R
LED 红
VCC_3V3
R15
240R
B44_L1_N
R16
240R
B44_L1_P
R17
240R
B44_L3_N
VCC_3V3
L7
BLM18SG121TN1
VCC_49
E16
F14
C19
47uF/6.3V
L9
VCC_AUX
BLM18SG121TN1(NC)
BANK49
VCCO_49
VCCO_49
IO_L1N_AD15N_49
IO_L1P_AD15P_49
IO_L2N_AD14N_49
IO_L2P_AD14P_49
IO_L3N_AD13N_49
IO_L3P_AD13P_49
IO_L4N_AD12N_49
IO_L4P_AD12P_49
IO_L5N_HDGC_49
IO_L5P_HDGC_49
IO_L6N_HDGC_49
IO_L6P_HDGC_49
IO_L7N_HDGC_49
IO_L7P_HDGC_49
IO_L8N_HDGC_49
IO_L8P_HDGC_49
IO_L9N_AD11N_49
IO_L9P_AD11P_49
IO_L10N_AD10N_49
IO_L10P_AD10P_49
IO_L11N_AD9N_49
IO_L11P_AD9P_49
IO_L12N_AD8N_49
IO_L12P_AD8P_49
F15 B49_L1_N
F16 B49_L1_P
C16 B49_L2_N
D16 B49_L2_P
A16 B49_L3_N
B16 B49_L3_P
A15 B49_L4_N
B15 B49_L4_P
D15 B49_L5_N
E15 B49_L5_P
D14 B49_L6_N
E14 B49_L6_P
B14 B49_L7_N
C14 B49_L7_P
B13 B49_L8_N
C13 B49_L8_P
A12 B49_L9_N
A13 B49_L9_P
B12 B49_L10_N
C12 B49_L10_P
D12 B49_L11_N
E12 B49_L11_P
E13 B49_L12_N
F13 B49_L12_P
B49
B49_L1_N
B49_L1_P
B49_L2_N
B49_L2_P
B49_L3_N
B49_L3_P
B49_L4_N
B49_L4_P
B49_L5_N
B49_L5_P
B49_L6_N
B49_L6_P
B49_L7_N
B49_L7_P
B49_L8_N
B49_L8_P
B49_L9_N
B49_L9_P
B49_L10_N
B49_L10_P
B49_L11_N
B49_L11_P
B49_L12_N
B49_L12_P
VCC_3V3
L8
BLM18SG121TN1
VCC_50
G12
J13
C20
47uF/6.3V
L10
VCC_AUX
BLM18SG121TN1(NC)
BANK50
VCCO_50
VCCO_50
IO_L1N_AD15N_50
IO_L1P_AD15P_50
IO_L2N_AD14N_50
IO_L2P_AD14P_50
IO_L3N_AD13N_50
IO_L3P_AD13P_50
IO_L4N_AD12N_50
IO_L4P_AD12P_50
IO_L5N_HDGC_50
IO_L5P_HDGC_50
IO_L6N_HDGC_50
IO_L6P_HDGC_50
IO_L7N_HDGC_50
IO_L7P_HDGC_50
IO_L8N_HDGC_50
IO_L8P_HDGC_50
IO_L9N_AD11N_50
IO_L9P_AD11P_50
IO_L10N_AD10N_50
IO_L10P_AD10P_50
IO_L11N_AD9N_50
IO_L11P_AD9P_50
IO_L12N_AD8N_50
IO_L12P_AD8P_50
J10 B50_L1_N
J11 B50_L1_P
G10 B50_L2_N
H10 B50_L2_P
E10 B50_L3_N
F10 B50_L3_P
D10 B50_L4_N
D11 B50_L4_P
G11 B50_L5_N
H11 B50_L5_P
F11 B50_L6_N
F12 B50_L6_P
H12 B50_L7_N
J12 B50_L7_P
G13 B50_L8_N
H13 B50_L8_P
G14 B50_L9_N
G15 B50_L9_P
H14 B50_L10_N
J14 B50_L10_P
G16 B50_L11_N
H16 B50_L11_P
J15 B50_L12_N
J16 B50_L12_P
B50
B50_L1_N
B50_L1_P
B50_L2_N
B50_L2_P
B50_L3_N
B50_L3_P
B50_L4_N
B50_L4_P
B50_L5_N
B50_L5_P
B50_L6_N
B50_L6_P
B50_L7_N
B50_L7_P
B50_L8_N
B50_L8_P
B50_L9_N
B50_L9_P
B50_L10_N
B50_L10_P
B50_L11_N
B50_L11_P
B50_L12_N
B50_L12_P
B44
B44_L1_N
B44_L1_P
B44_L2_N
B44_L2_P
B44_L3_N
B44_L3_P
B44_L4_N
B44_L4_P
B44_L5_N
B44_L5_P
B44_L6_N
B44_L6_P
B44_L7_N
B44_L7_P
B44_L8_N
B44_L8_P
B44_L9_N
B44_L9_P
B44_L10_N
B44_L10_P
B44_L11_N
B44_L11_P
B44_L12_N
B44_L12_P

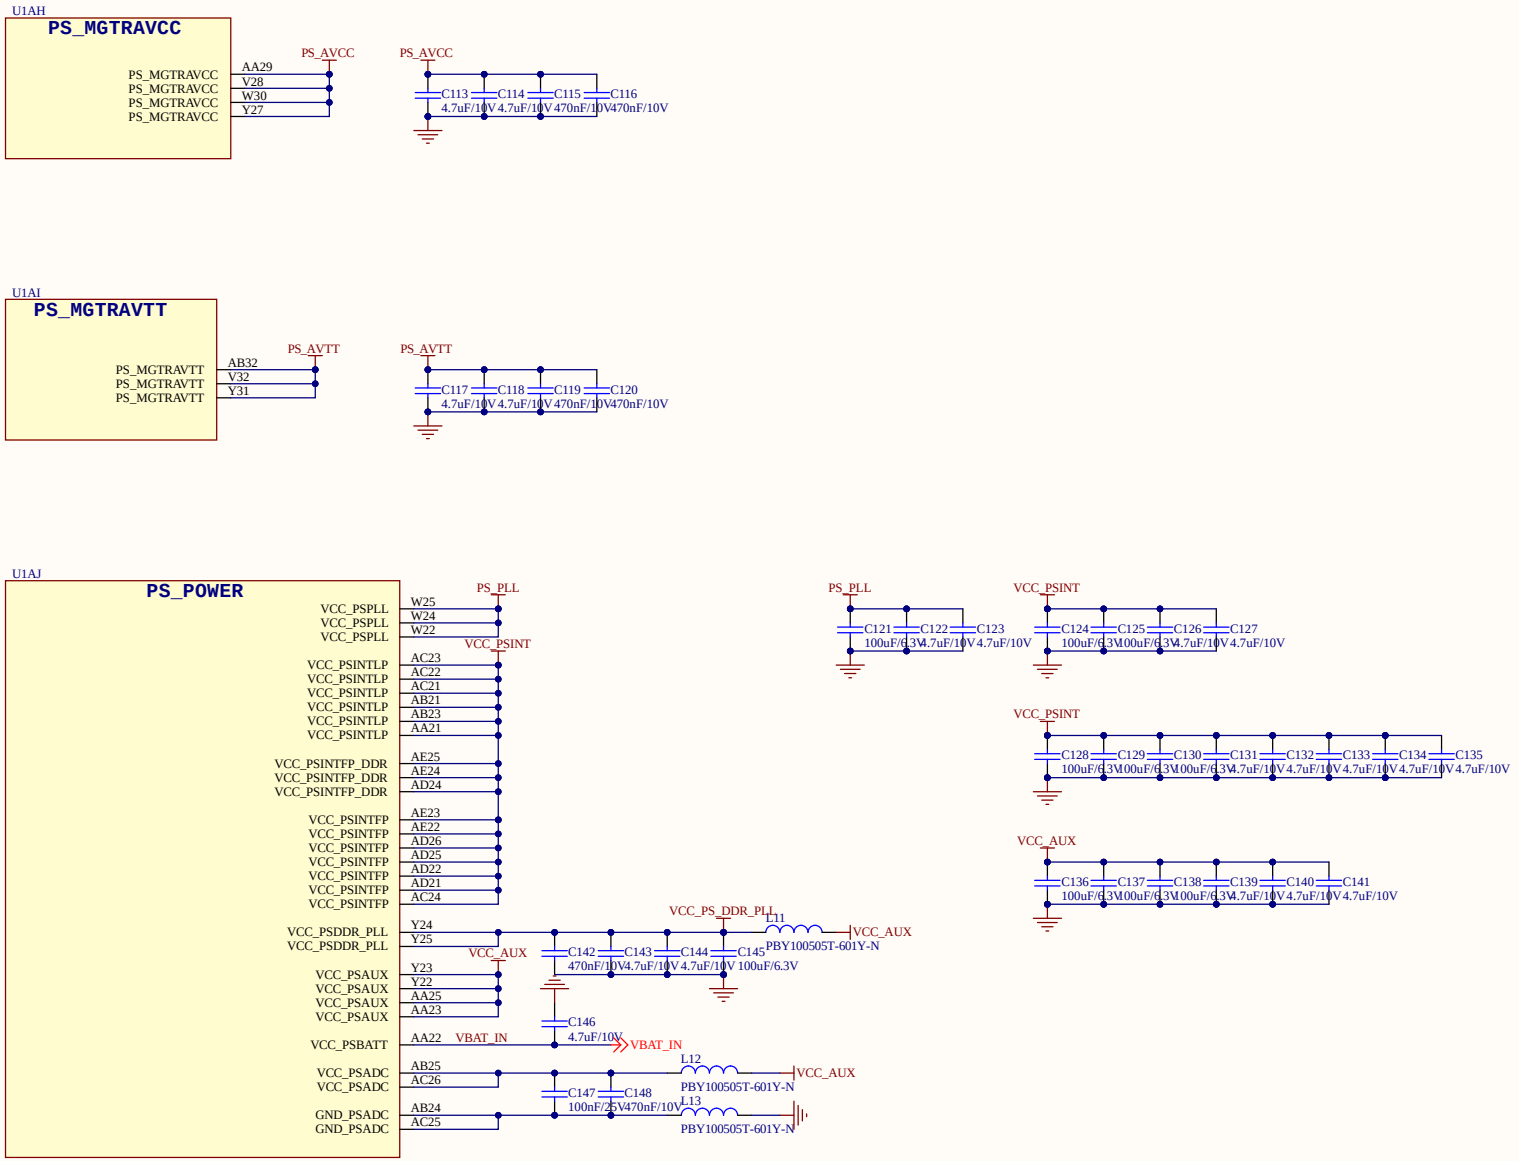

BANK64
C24
C25
C26
DDR_1V2
470nF/10V
4.7uF/10V
100uF/6.3V
AJ8
AK11
AL9
VCCO_64
VCCO_64
VCCO_64
R19
240R
AN11 VRP_64
R21
1K
PL-DDR-ADD
PL-CLK
PL-CLK
PL_DDR4_RST
C21
C22
C23
AD8
AF9
AG7
VCCO_65
VCCO_65
VCCO_65
BANK65
R18
240R
AD9 VRP_65
R20
1K
PL-DDR-DATA3
PL-DDR-DATA2
PL-DDR-DATA1
PL-DDR-DATA0
PL_CLK0_P
PL_CLK0_N
R22
100R

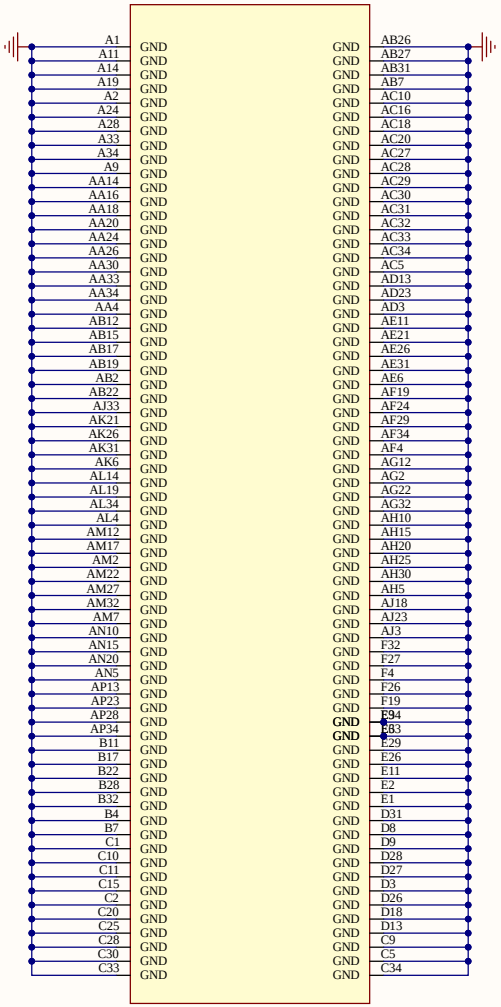

BANK66
C27
4.7uF/10V
VCC_AUX
R23
240R
VRP_66
VCCO_66
VCCO_66
VCCO_66
AA9
W8
Y11
IO_T0U_N12_VRP_66
IO_T1U_N12_66
IO_T2U_N12_66
IO_T3U_N12_66
IO_L1N_T0L_N1_DBC_66
IO_L1P_T0L_N0_DBC_66
IO_L2N_T0L_N3_66
IO_L2P_T0L_N2_66
IO_L3N_T0L_N5_AD15N_66
IO_L3P_T0L_N4_AD15P_66
IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_66
IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_66
IO_L5N_T0U_N9_AD14N_66
IO_L5P_T0U_N8_AD14P_66
IO_L6N_T0U_N11_AD6N_66
IO_L6P_T0U_N10_AD6P_66
IO_L7N_T1L_N1_QBC_AD13N_66
IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_66
IO_L8N_T1L_N3_AD5N_66
IO_L8P_T1L_N2_AD5P_66
IO_L9N_T1L_N5_AD12N_66
IO_L9P_T1L_N4_AD12P_66
IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_66
IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_66
IO_L11N_T1U_N9_GC_66
IO_L11P_T1U_N8_GC_66
IO_L12N_T1U_N11_GC_66
IO_L12P_T1U_N10_GC_66
IO_L13N_T2L_N1_GC_QBC_66
IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_66
IO_L14N_T2L_N3_GC_66
IO_L14P_T2L_N2_GC_66
IO_L15N_T2L_N5_AD11N_66
IO_L15P_T2L_N4_AD11P_66
IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_66
IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_66
IO_L17N_T2U_N9_AD10N_66
IO_L17P_T2U_N8_AD10P_66
IO_L18N_T2U_N11_AD2N_66
IO_L18P_T2U_N10_AD2P_66
IO_L19N_T3L_N1_DBC_AD9N_66
IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_66
IO_L20N_T3L_N3_AD1N_66
IO_L20P_T3L_N2_AD1P_66
IO_L21N_T3L_N5_AD8N_66
IO_L21P_T3L_N4_AD8P_66
IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_66
IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_66
IO_L23N_T3U_N9_66
IO_L23P_T3U_N8_66
IO_L24N_T3U_N11_66
IO_L24P_T3U_N10_66
VREF_66
W9
AA8
AA3
AB1
AC11 B66_L1_N
AC12 B66_L1_P
AB10 B66_L2_N
AB11 B66_L2_P
AA10 B66_L3_N
AA11 B66_L3_P
AC9 B66_L4_N
AB9 B66_L4_P
AA12 B66_L5_N
Y12 B66_L5_P
Y9 B66_L6_N
Y10 B66_L6_P
AC6 B66_L7_N
AC7 B66_L7_P
AC8 B66_L8_N
AB8 B66_L8_P
W6 B66_L9_N
W7 B66_L9_P
AB5 B66_L10_N
AB6 B66_L10_P
Y7 B66_L11_N
Y8 B66_L11_P
AA6 B66_L12_N
AA7 B66_L12_P
Y3 B66_L13_N
Y4 B66_L13_P
AA5 B66_L14_N
Y5 B66_L14_P
W4 B66_L15_N
W5 B66_L15_P
AC4 B66_L16_N
AB4 B66_L16_P
V3 B66_L17_N
V4 B66_L17_P
U4 B66_L18_N
U5 B66_L18_P
AC1 B66_L19_N
AC2 B66_L19_P
AC3 B66_L20_N
AB3 B66_L20_P
AA1 B66_L21_N
AA2 B66_L21_P
Y1 B66_L22_N
Y2 B66_L22_P
V1 B66_L23_N
V2 B66_L23_P
W1 B66_L24_N
W2 B66_L24_P
AD12
B66_L1_N
B66_L1_P
B66_L2_N
B66_L2_P
B66_L3_N
B66_L3_P
B66_L4_N
B66_L4_P
B66_L5_N
B66_L5_P
B66_L6_N
B66_L6_P
B66_L7_N
B66_L7_P
B66_L8_N
B66_L8_P
B66_L9_N
B66_L9_P
B66_L10_N
B66_L10_P
B66_L11_N
B66_L11_P
B66_L12_N
B66_L12_P
B66_L13_N
B66_L13_P
B66_L14_N
B66_L14_P
B66_L15_N
B66_L15_P
B66_L16_N
B66_L16_P
B66_L17_N
B66_L17_P
B66_L18_N
B66_L18_P
B66_L19_N
B66_L19_P
B66_L20_N
B66_L20_P
B66_L21_N
B66_L21_P
B66_L22_N
B66_L22_P
B66_L23_N
B66_L23_P
B66_L24_N
B66_L24_P
B66
BANK67
C28
4.7uF/10V
VCC_AUX
R24
240R
VRP_67
VCCO_67
VCCO_67
VCCO_67
P8
T9
U7
IO_T0U_N12_VRP_67
IO_T1U_N12_67
IO_T2U_N12_67
IO_T3U_N12_67
IO_L1N_T0L_N1_DBC_67
IO_L1P_T0L_N0_DBC_67
IO_L2N_T0L_N3_67
IO_L2P_T0L_N2_67
IO_L3N_T0L_N5_AD15N_67
IO_L3P_T0L_N4_AD15P_67
IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_67
IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_67
IO_L5N_T0U_N9_AD14N_67
IO_L5P_T0U_N8_AD14P_67
IO_L6N_T0U_N11_AD6N_67
IO_L6P_T0U_N10_AD6P_67
IO_L7N_T1L_N1_QBC_AD13N_67
IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_67
IO_L8N_T1L_N3_AD5N_67
IO_L8P_T1L_N2_AD5P_67
IO_L9N_T1L_N5_AD12N_67
IO_L9P_T1L_N4_AD12P_67
IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_67
IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_67
IO_L11N_T1U_N9_GC_67
IO_L11P_T1U_N8_GC_67
IO_L12N_T1U_N11_GC_67
IO_L12P_T1U_N10_GC_67
IO_L13N_T2L_N1_GC_QBC_67
IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_67
IO_L14N_T2L_N3_GC_67
IO_L14P_T2L_N2_GC_67
IO_L15N_T2L_N5_AD11N_67
IO_L15P_T2L_N4_AD11P_67
IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_67
IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_67
IO_L17N_T2U_N9_AD10N_67
IO_L17P_T2U_N8_AD10P_67
IO_L18N_T2U_N11_AD2N_67
IO_L18P_T2U_N10_AD2P_67
IO_L19N_T3L_N1_DBC_AD9N_67
IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_67
IO_L20N_T3L_N3_AD1N_67
IO_L20P_T3L_N2_AD1P_67
IO_L21N_T3L_N5_AD8N_67
IO_L21P_T3L_N4_AD8P_67
IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_67
IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_67
IO_L23N_T3U_N9_67
IO_L23P_T3U_N8_67
IO_L24N_T3U_N11_67
IO_L24P_T3U_N10_67
VREF_67
W10
V9
K10
K14
W11 B67_L1_N
W12 B67_L1_P
R13 B67_L2_N
T13 B67_L2_P
T10 B67_L3_N
U10 B67_L3_P
R12 B67_L4_N
T12 B67_L4_P
V11 B67_L5_N
V12 B67_L5_P
T11 B67_L6_N
U11 B67_L6_P
V7 B67_L7_N
V8 B67_L7_P
U6 B67_L8_N
V6 B67_L8_P
U8 B67_L9_N
U9 B67_L9_P
T6 B67_L10_N
T7 B67_L10_P
R9 B67_L11_N
R10 B67_L11_P
R8 B67_L12_N
T8 B67_L12_P
N11 B67_L13_N
P11 B67_L13_P
P9 B67_L14_N
P10 B67_L14_P
L10 B67_L15_N
M10 B67_L15_P
N8 B67_L16_N
N9 B67_L16_P
L11 B67_L17_N
M11 B67_L17_P
K12 B67_L18_N
L12 B67_L18_P
K16 B67_L19_N
L16 B67_L19_P
M14 B67_L20_N
M15 B67_L20_P
N12 B67_L21_N
P12 B67_L21_P
M13 B67_L22_N
N13 B67_L22_P
K13 B67_L23_N
L13 B67_L23_P
K15 B67_L24_N
L15 B67_L24_P
N14
B67_L1_N
B67_L1_P
B67_L2_N
B67_L2_P
B67_L3_N
B67_L3_P
B67_L4_N
B67_L4_P
B67_L5_N
B67_L5_P
B67_L6_N
B67_L6_P
B67_L7_N
B67_L7_P
B67_L8_N
B67_L8_P
B67_L9_N
B67_L9_P
B67_L10_N
B67_L10_P
B67_L11_N
B67_L11_P
B67_L12_N
B67_L12_P
B67_L13_N
B67_L13_P
B67_L14_N
B67_L14_P
B67_L15_N
B67_L15_P
B67_L16_N
B67_L16_P
B67_L17_N
B67_L17_P
B67_L18_N
B67_L18_P
B67_L19_N
B67_L19_P
B67_L20_N
B67_L20_P
B67_L21_N
B67_L21_P
B67_L22_N
B67_L22_P
B67_L23_N
B67_L23_P
B67_L24_N
B67_L24_P
B67

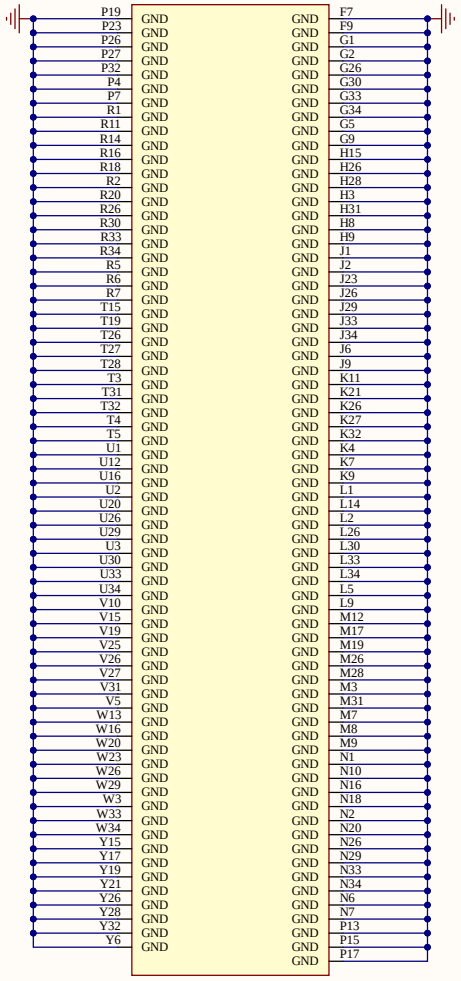

BANK128
MGTHTXP0_128
MGTHTXN0_128
MGTHRXP0_128
MGTHRXN0_128
MGTHTXP1_128
MGTHTXN1_128
MGTHRXP1_128
MGTHRXN1_128
MGTHTXP2_128
MGTHTXN2_128
MGTHRXP2_128
MGTHRXN2_128
MGTHTXP3_128
MGTHTXN3_128
MGTHRXP3_128
MGTHRXN3_128
MGTREFCLK0P_128
MGTREFCLK0N_128
MGTREFCLK1P_128
MGTREFCLK1N_128
MGTRREF_L
MGTAVTTRCAL_L
T29 128_TX0_P
T30 128_TX0_N
T33 128_RX0_P
T34 128_RX0_N
R31 128_TX1_P
R32 128_TX1_N
P33 128_RX1_P
P34 128_RX1_N
P29 128_TX2_P
P30 128_TX2_N
N31 128_RX2_P
N32 128_RX2_N
M29 128_TX3_P
M30 128_TX3_N
M33 128_RX3_P
M34 128_RX3_N
R27 128_CLK0_P
R28 128_CLK0_N
N27 128_CLK1_P
N28 128_CLK1_N
A29 R25 100R
A30
MGTAVTT
128_TX0_P
128_TX0_N
128_RX0_P
128_RX0_N
128_TX1_P
128_TX1_N
128_RX1_P
128_RX1_N
128_TX2_P
128_TX2_N
128_RX2_P
128_RX2_N
128_TX3_P
128_TX3_N
128_RX3_P
128_RX3_N
128_CLK0_P
128_CLK0_N
128_CLK1_P
128_CLK1_N
GTH128
BANK129
MGTHTXP0_129
MGTHTXN0_129
MGTHRXP0_129
MGTHRXN0_129
MGTHTXP1_129
MGTHTXN1_129
MGTHRXP1_129
MGTHRXN1_129
MGTHTXP2_129
MGTHTXN2_129
MGTHRXP2_129
MGTHRXN2_129
MGTHTXP3_129
MGTHTXN3_129
MGTHRXP3_129
MGTHRXN3_129
MGTREFCLK0P_129
MGTREFCLK0N_129
MGTREFCLK1P_129
MGTREFCLK1N_129
K29 129_TX0_P
K30 129_TX0_N
L31 129_RX0_P
L32 129_RX0_N
J31 129_TX1_P
J32 129_TX1_N
K33 129_RX1_P
K34 129_RX1_N
H29 129_TX2_P
H30 129_TX2_N
H33 129_RX2_P
H34 129_RX2_N
G31 129_TX3_P
G32 129_TX3_N
F33 129_RX3_P
F34 129_RX3_N
L27 129_CLK0_P
L28 129_CLK0_N
J27 129_CLK1_P
J28 129_CLK1_N
129_TX0_P
129_TX0_N
129_RX0_P
129_RX0_N
129_TX1_P
129_TX1_N
129_RX1_P
129_RX1_N
129_TX2_P
129_TX2_N
129_RX2_P
129_RX2_N
129_TX3_P
129_TX3_N
129_RX3_P
129_RX3_N
129_CLK0_P
129_CLK0_N
129_CLK1_P
129_CLK1_N
GTH129
BANK130
MGTHTXP0_130
MGTHTXN0_130
MGTHRXP0_130
MGTHRXN0_130
MGTHTXP1_130
MGTHTXN1_130
MGTHRXP1_130
MGTHRXN1_130
MGTHTXP2_130
MGTHTXN2_130
MGTHRXP2_130
MGTHRXN2_130
MGTHTXP3_130
MGTHTXN3_130
MGTHRXP3_130
MGTHRXN3_130
MGTREFCLK0P_130
MGTREFCLK0N_130
MGTREFCLK1P_130
MGTREFCLK1N_130
F29 130_TX0_P
F30 130_TX0_N
E31 130_RX0_P
E32 130_RX0_N
D29 130_TX1_P
D30 130_TX1_N
D33 130_RX1_P
D34 130_RX1_N
B29 130_TX2_P
B30 130_TX2_N
C31 130_RX2_P
C32 130_RX2_N
A31 130_TX3_P
A32 130_TX3_N
B33 130_RX3_P
B34 130_RX3_N
G27 130_CLK0_P
G28 130_CLK0_N
E27 130_CLK1_P
E28 130_CLK1_N
130_TX0_P
130_TX0_N
130_RX0_P
130_RX0_N
130_TX1_P
130_TX1_N
130_RX1_P
130_RX1_N
130_TX2_P
130_TX2_N
130_RX2_P
130_RX2_N
130_TX3_P
130_TX3_N
130_RX3_P
130_RX3_N
130_CLK0_P
130_CLK0_N
130_CLK1_P
130_CLK1_N
GTH130
BANK228
MGTHTXP0_228
MGTHTXN0_228
MGTHRXP0_228
MGTHRXN0_228
MGTHTXP1_228
MGTHTXN1_228
MGTHRXP1_228
MGTHRXN1_228
MGTHTXP2_228
MGTHTXN2_228
MGTHRXP2_228
MGTHRXN2_228
MGTHTXP3_228
MGTHTXN3_228
MGTHRXP3_228
MGTHRXN3_228
MGTREFCLK0P_228
MGTREFCLK0N_228
MGTREFCLK1P_228
MGTREFCLK1N_228
MGTRREF_R
MGTAVTTRCAL_R
R4 228_TX0_P
R3 228_TX0_N
T2 228_RX0_P
T1 228_RX0_N
P6 228_TX1_P
P5 228_TX1_N
P2 228_RX1_P
P1 228_RX1_N
N4 228_TX2_P
N3 228_TX2_N
M2 228_RX2_P
M1 228_RX2_N
M6 228_TX3_P
M5 228_TX3_N
L4 228_RX3_P
L3 228_RX3_N
L8 228_CLK0_P
L7 228_CLK0_N
J8 228_CLK1_P
J7 228_CLK1_N
A6 R26 100R
A5
MGTAVTT
228_TX0_P
228_TX0_N
228_RX0_P
228_RX0_N
228_TX1_P
228_TX1_N
228_RX1_P
228_RX1_N
228_TX2_P
228_TX2_N
228_RX2_P
228_RX2_N
228_TX3_P
228_TX3_N
228_RX3_P
228_RX3_N
228_CLK0_P
228_CLK0_N
228_CLK1_P
228_CLK1_N
GTH228
BANK229
MGTHTXP0_229
MGTHTXN0_229
MGTHRXP0_229
MGTHRXN0_229
MGTHTXP1_229
MGTHTXN1_229
MGTHRXP1_229
MGTHRXN1_229
MGTHTXP2_229
MGTHTXN2_229
MGTHRXP2_229
MGTHRXN2_229
MGTHTXP3_229
MGTHTXN3_229
MGTHRXP3_229
MGTHRXN3_229
MGTREFCLK0P_229
MGTREFCLK0N_229
MGTREFCLK1P_229
MGTREFCLK1N_229
K6 229_TX0_P
K5 229_TX0_N
K2 229_RX0_P
K1 229_RX0_N
H6 229_TX1_P
H5 229_TX1_N
J4 229_RX1_P
J3 229_RX1_N
G4 229_TX2_P
G3 229_TX2_N
H2 229_RX2_P
H1 229_RX2_N
F6 229_TX3_P
F5 229_TX3_N
F2 229_RX3_P
F1 229_RX3_N
G8 229_CLK0_P
G7 229_CLK0_N
E8 229_CLK1_P
E7 229_CLK1_N
229_TX0_P
229_TX0_N
229_RX0_P
229_RX0_N
229_TX1_P
229_TX1_N
229_RX1_P
229_RX1_N
229_TX2_P
229_TX2_N
229_RX2_P
229_RX2_N
229_TX3_P
229_TX3_N
229_RX3_P
229_RX3_N
229_CLK0_P
229_CLK0_N
229_CLK1_P
229_CLK1_N
GTH229
BANK230
MGTHTXP0_230
MGTHTXN0_230
MGTHRXP0_230
MGTHRXN0_230
MGTHTXP1_230
MGTHTXN1_230
MGTHRXP1_230
MGTHRXN1_230
MGTHTXP2_230
MGTHTXN2_230
MGTHRXP2_230
MGTHRXN2_230
MGTHTXP3_230
MGTHTXN3_230
MGTHRXP3_230
MGTHRXN3_230
MGTREFCLK0P_230
MGTREFCLK0N_230
MGTREFCLK1P_230
MGTREFCLK1N_230
E4 230_TX0_P
E3 230_TX0_N
D2 230_RX0_P
D1 230_RX0_N
D6 230_TX1_P
D5 230_TX1_N
C4 230_RX1_P
C3 230_RX1_N
B6 230_TX2_P
B5 230_TX2_N
B2 230_RX2_P
B1 230_RX2_N
A8 230_TX3_P
A7 230_TX3_N
A4 230_RX3_P
A3 230_RX3_N
C8 230_CLK0_P
C7 230_CLK0_N
B10 230_CLK1_P
B9 230_CLK1_N
230_TX0_P
230_TX0_N
230_RX0_P
230_RX0_N
230_TX1_P
230_TX1_N
230_RX1_P
230_RX1_N
230_TX2_P
230_TX2_N
230_RX2_P
230_RX2_N
230_TX3_P
230_TX3_N
230_RX3_P
230_RX3_N
230_CLK0_P
230_CLK0_N
230_CLK1_P
230_CLK1_N
GTH230
BANK505
PS_MGTRTXP0_505
PS_MGTRTXN0_505
PS_MGTRRXP0_505
PS_MGTRRXN0_505
PS_MGTRTXP1_505
PS_MGTRTXN1_505
PS_MGTRRXP1_505
PS_MGTRRXN1_505
PS_MGTRTXP2_505
PS_MGTRTXN2_505
PS_MGTRRXP2_505
PS_MGTRRXN2_505
PS_MGTRTXP3_505
PS_MGTRTXN3_505
PS_MGTRRXP3_505
PS_MGTRRXN3_505
PS_MGTREFCLK0P_505
PS_MGTREFCLK0N_505
PS_MGTREFCLK1P_505
PS_MGTREFCLK1N_505
PS_MGTREFCLK2P_505
PS_MGTREFCLK2N_505
PS_MGTREFCLK3P_505
PS_MGTREFCLK3N_505
PS_MGTRREF_505
AB29 505_TX0_P
AB30 505_TX0_N
AB33 505_RX0_P
AB34 505_RX0_N
Y29 505_TX1_P
Y30 505_TX1_N
AA31 505_RX1_P
AA32 505_RX1_N
W31 505_TX2_P
W32 505_TX2_N
Y33 505_RX2_P
Y34 505_RX2_N
V29 505_TX3_P
V30 505_TX3_N
V33 505_RX3_P
V34 505_RX3_N
AA27 505_CLK0_P
AA28 505_CLK0_N
W27 505_CLK1_P
W28 505_CLK1_N
U27 505_CLK2_P
U28 505_CLK2_N
U31 505_CLK3_P
U32 505_CLK3_N
AB28 R27 499R
505_TX0_P
505_TX0_N
505_RX0_P
505_RX0_N
505_TX1_P
505_TX1_N
505_RX1_P
505_RX1_N
505_TX2_P
505_TX2_N
505_RX2_P
505_RX2_N
505_TX3_P
505_TX3_N
505_RX3_P
505_RX3_N
505_CLK0_P
505_CLK0_N
505_CLK1_P
505_CLK1_N
505_CLK2_P
505_CLK2_N
505_CLK3_P
505_CLK3_N
PS_GTH505
官方500R

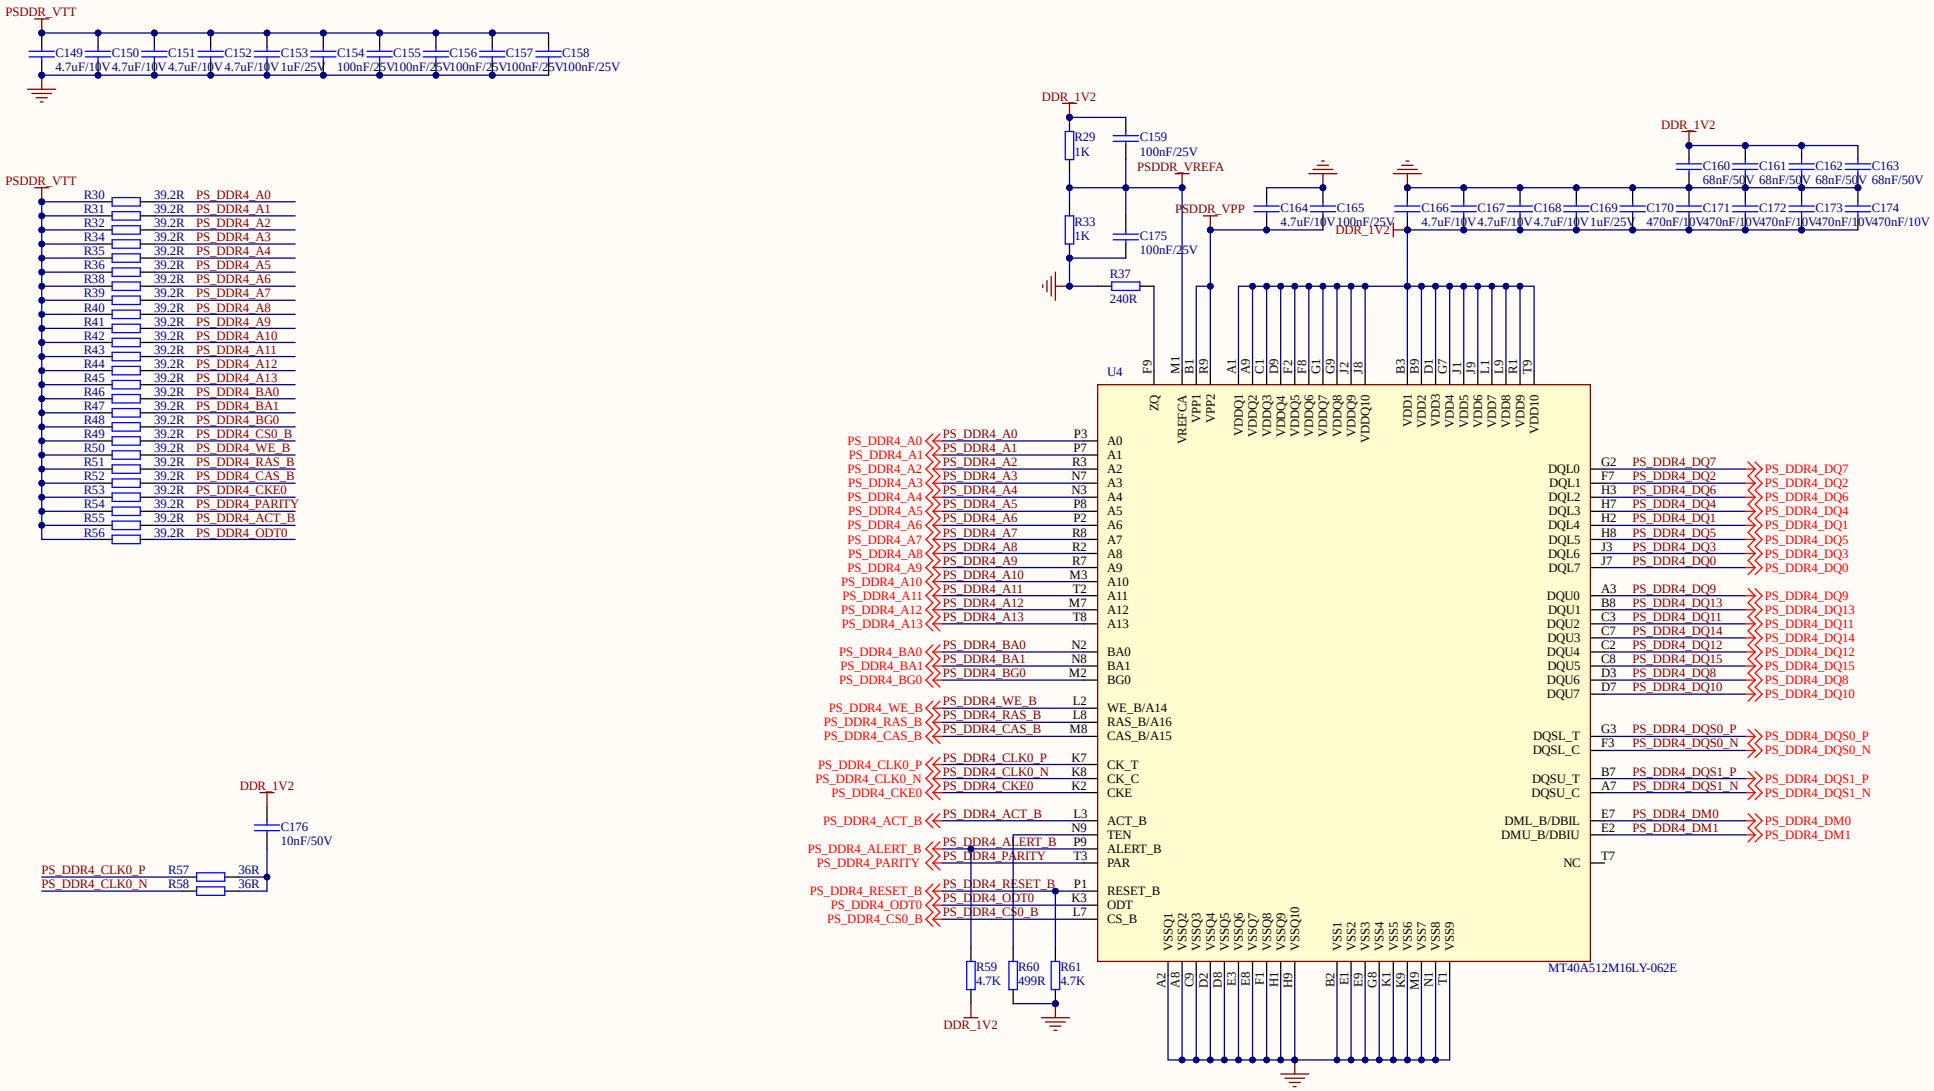

BANK504
PS-DDR-ADD
PS_DDR4_A0 AP29
PS_DDR4_A1 AP30
PS_DDR4_A2 AP26
PS_DDR4_A3 AP27
PS_DDR4_A4 AP25
PS_DDR4_A5 AN24
PS_DDR4_A6 AM29
PS_DDR4_A7 AM28
PS_DDR4_A8 AM26
PS_DDR4_A9 AM25
PS_DDR4_A10 AL28
PS_DDR4_A11 AK27
PS_DDR4_A12 AJ25
PS_DDR4_A13 AL25
PS_DDR4_WE_B AK25
PS_DDR4_CAS_B AK24
PS_DDR4_RAS_B AM24
AF25
PS_DDR4_BA0 AH26
PS_DDR4_BA1 AG26
PS_DDR4_ACT_B AG25
PS_DDR4_ALERT_B AF22
PS_DDR4_PARITY AF20
PS_DDR4_RESET_B AF21
PS_DDR4_BG0 AK28
PS-DDR-ADD
PS_DDR4_CS0_B AN28
AL30
PS_DDR4_CLK0_P AN26
PS_DDR4_CLK0_N AN27
AL26
AL27
PS_DDR4_CKE0 AN29
AJ27
PS_DDR4_ODT0 AM30
AJ26
PS_DDR_A0_504
PS_DDR_A1_504
PS_DDR_A2_504
PS_DDR_A3_504
PS_DDR_A4_504
PS_DDR_A5_504
PS_DDR_A6_504
PS_DDR_A7_504
PS_DDR_A8_504
PS_DDR_A9_504
PS_DDR_A10_504
PS_DDR_A11_504
PS_DDR_A12_504
PS_DDR_A13_504
PS_DDR_A14_504
PS_DDR_A15_504
PS_DDR_A16_504
PS_DDR_A17_504
PS_DDR_BA0_504
PS_DDR_BA1_504
PS_DDR_ACT_N_504
PS_DDR_ALERT_N_504
PS_DDR_PARITY_504
PS_DDR_RAM_RST_N_504
PS_DDR_BG0_504
PS_DDR_BG1_504
PS_DDR_CS_N0_504
PS_DDR_CS_N1_504
PS_DDR_CK0_504
PS_DDR_CK_N0_504
PS_DDR_CK1_504
PS_DDR_CK_N1_504
PS_DDR_CKE0_504
PS_DDR_CKE1_504
PS_DDR_ODT0_504
PS_DDR_ODT1_504
PS-DDR-DATA0
PS-DDR-DATA1
PS-DDR-DATA2
PS-DDR-DATA3
PS-DDR-DATA4
PS-DDR-DATA5
PS-DDR-DATA6
PS-DDR-DATA7
PS_DDR4_DQS0_P AN18
PS_DDR4_DQS0_N AN19
PS_DDR4_DQS1_P AN21
PS_DDR4_DQS1_N AN22
PS_DDR4_DQS2_P AH19
PS_DDR4_DQS2_N AJ19
PS_DDR4_DQS3_P AH22
PS_DDR4_DQS3_N AH23
PS_DDR4_DQS4_P AH28
PS_DDR4_DQS4_N AH29
PS_DDR4_DQS5_P AE28
PS_DDR4_DQS5_N AE29
PS_DDR4_DQS6_P AJ32
PS_DDR4_DQS6_N AK32
PS_DDR4_DQS7_P AE32
PS_DDR4_DQS7_N AE33
AN32
AN33
PS_DDR_DQS_P0_504
PS_DDR_DQS_N0_504
PS_DDR_DQS_P1_504
PS_DDR_DQS_N1_504
PS_DDR_DQS_P2_504
PS_DDR_DQS_N2_504
PS_DDR_DQS_P3_504
PS_DDR_DQS_N3_504
PS_DDR_DQS_P4_504
PS_DDR_DQS_N4_504
PS_DDR_DQS_P5_504
PS_DDR_DQS_N5_504
PS_DDR_DQS_P6_504
PS_DDR_DQS_N6_504
PS_DDR_DQS_P7_504
PS_DDR_DQS_N7_504
PS_DDR_DQS_P8_504
PS_DDR_DQS_N8_504
PS-DDR-DATA0 PS_DDR4_DM0 AN17
PS-DDR-DATA1 PS_DDR4_DM1 AM21
PS-DDR-DATA2 PS_DDR4_DM2 AK19
PS-DDR-DATA3 PS_DDR4_DM3 AH24
PS-DDR-DATA4 PS_DDR4_DM4 AH31
PS-DDR-DATA5 PS_DDR4_DM5 AE30
PS-DDR-DATA6 PS_DDR4_DM6 AJ31
PS-DDR-DATA7 PS_DDR4_DM7 AE34
AN34
PS_DDR_DM0_504
PS_DDR_DM1_504
PS_DDR_DM2_504
PS_DDR_DM3_504
PS_DDR_DM4_504
PS_DDR_DM5_504
PS_DDR_DM6_504
PS_DDR_DM7_504
PS_DDR_DM8_504
DDR_1V2
AG27
AJ24
AJ28
AL24
AL29
AN25
AN30
VCCO_PSDDR_504
VCCO_PSDDR_504
VCCO_PSDDR_504
VCCO_PSDDR_504
VCCO_PSDDR_504
VCCO_PSDDR_504
VCCO_PSDDR_504
PS_DDR_DQ0_504 AP20 PS_DDR4_DQ0
PS_DDR_DQ1_504 AP18 PS_DDR4_DQ1
PS_DDR_DQ2_504 AP19 PS_DDR4_DQ2
PS_DDR_DQ3_504 AP17 PS_DDR4_DQ3
PS_DDR_DQ4_504 AM20 PS_DDR4_DQ4
PS_DDR_DQ5_504 AM19 PS_DDR4_DQ5
PS_DDR_DQ6_504 AM18 PS_DDR4_DQ6
PS_DDR_DQ7_504 AL18 PS_DDR4_DQ7
PS_DDR_DQ8_504 AP22 PS_DDR4_DQ8
PS_DDR_DQ9_504 AP21 PS_DDR4_DQ9
PS_DDR_DQ10_504 AP24 PS_DDR4_DQ10
PS_DDR_DQ11_504 AN23 PS_DDR4_DQ11
PS_DDR_DQ12_504 AL21 PS_DDR4_DQ12
PS_DDR_DQ13_504 AL22 PS_DDR4_DQ13
PS_DDR_DQ14_504 AM23 PS_DDR4_DQ14
PS_DDR_DQ15_504 AL23 PS_DDR4_DQ15
PS_DDR_DQ16_504 AL20 PS_DDR4_DQ16
PS_DDR_DQ17_504 AK20 PS_DDR4_DQ17
PS_DDR_DQ18_504 AJ20 PS_DDR4_DQ18
PS_DDR_DQ19_504 AK18 PS_DDR4_DQ19
PS_DDR_DQ20_504 AG20 PS_DDR4_DQ20
PS_DDR_DQ21_504 AH18 PS_DDR4_DQ21
PS_DDR_DQ22_504 AG19 PS_DDR4_DQ22
PS_DDR_DQ23_504 AG18 PS_DDR4_DQ23
PS_DDR_DQ24_504 AG21 PS_DDR4_DQ24
PS_DDR_DQ25_504 AH21 PS_DDR4_DQ25
PS_DDR_DQ26_504 AG24 PS_DDR4_DQ26
PS_DDR_DQ27_504 AG23 PS_DDR4_DQ27
PS_DDR_DQ28_504 AK22 PS_DDR4_DQ28
PS_DDR_DQ29_504 AJ21 PS_DDR4_DQ29
PS_DDR_DQ30_504 AJ22 PS_DDR4_DQ30
PS_DDR_DQ31_504 AK23 PS_DDR4_DQ31
PS_DDR_DQ32_504 AG31 PS_DDR4_DQ32
PS_DDR_DQ33_504 AG30 PS_DDR4_DQ33
PS_DDR_DQ34_504 AG29 PS_DDR4_DQ34
PS_DDR_DQ35_504 AG28 PS_DDR4_DQ35
PS_DDR_DQ36_504 AJ30 PS_DDR4_DQ36
PS_DDR_DQ37_504 AK29 PS_DDR4_DQ37
PS_DDR_DQ38_504 AK30 PS_DDR4_DQ38
PS_DDR_DQ39_504 AJ29 PS_DDR4_DQ39
PS_DDR_DQ40_504 AE27 PS_DDR4_DQ40
PS_DDR_DQ41_504 AF28 PS_DDR4_DQ41
PS_DDR_DQ42_504 AF30 PS_DDR4_DQ42
PS_DDR_DQ43_504 AF31 PS_DDR4_DQ43
PS_DDR_DQ44_504 AD28 PS_DDR4_DQ44
PS_DDR_DQ45_504 AD27 PS_DDR4_DQ45
PS_DDR_DQ46_504 AD29 PS_DDR4_DQ46
PS_DDR_DQ47_504 AD30 PS_DDR4_DQ47
PS_DDR_DQ48_504 AH33 PS_DDR4_DQ48
PS_DDR_DQ49_504 AJ34 PS_DDR4_DQ49
PS_DDR_DQ50_504 AH34 PS_DDR4_DQ50
PS_DDR_DQ51_504 AH32 PS_DDR4_DQ51
PS_DDR_DQ52_504 AK34 PS_DDR4_DQ52
PS_DDR_DQ53_504 AK33 PS_DDR4_DQ53
PS_DDR_DQ54_504 AL32 PS_DDR4_DQ54
PS_DDR_DQ55_504 AL31 PS_DDR4_DQ55
PS_DDR_DQ56_504 AG33 PS_DDR4_DQ56
PS_DDR_DQ57_504 AG34 PS_DDR4_DQ57
PS_DDR_DQ58_504 AF32 PS_DDR4_DQ58
PS_DDR_DQ59_504 AF33 PS_DDR4_DQ59
PS_DDR_DQ60_504 AD31 PS_DDR4_DQ62
PS_DDR_DQ61_504 AD32 PS_DDR4_DQ61
PS_DDR_DQ62_504 AD34 PS_DDR4_DQ63
PS_DDR_DQ63_504 AD33 PS_DDR4_DQ60
PS_DDR_DQ64_504 AN31
PS_DDR_DQ65_504 AP31
PS_DDR_DQ66_504 AP32
PS_DDR_DQ67_504 AP33
PS_DDR_DQ68_504 AM31
PS_DDR_DQ69_504 AM33
PS_DDR_DQ70_504 AM34
PS_DDR_DQ71_504 AL33
PS_DDR_ZQ_504 AF23 PS_DDR4_ZQ_504 R28 240R
NC1 AF27
NC2 AF26
DDR_1V2
C29 100uF/6.3V
C30 100uF/6.3V
C31 4.7uF/10V
C32 4.7uF/10V
C33 4.7uF/10V
C34 4.7uF/10V
C35 470nF/10V
C36 470nF/10V
C37 470nF/10V
C38 470nF/10V
C39 470nF/10V
C40 470nF/10V
C41 470nF/10V

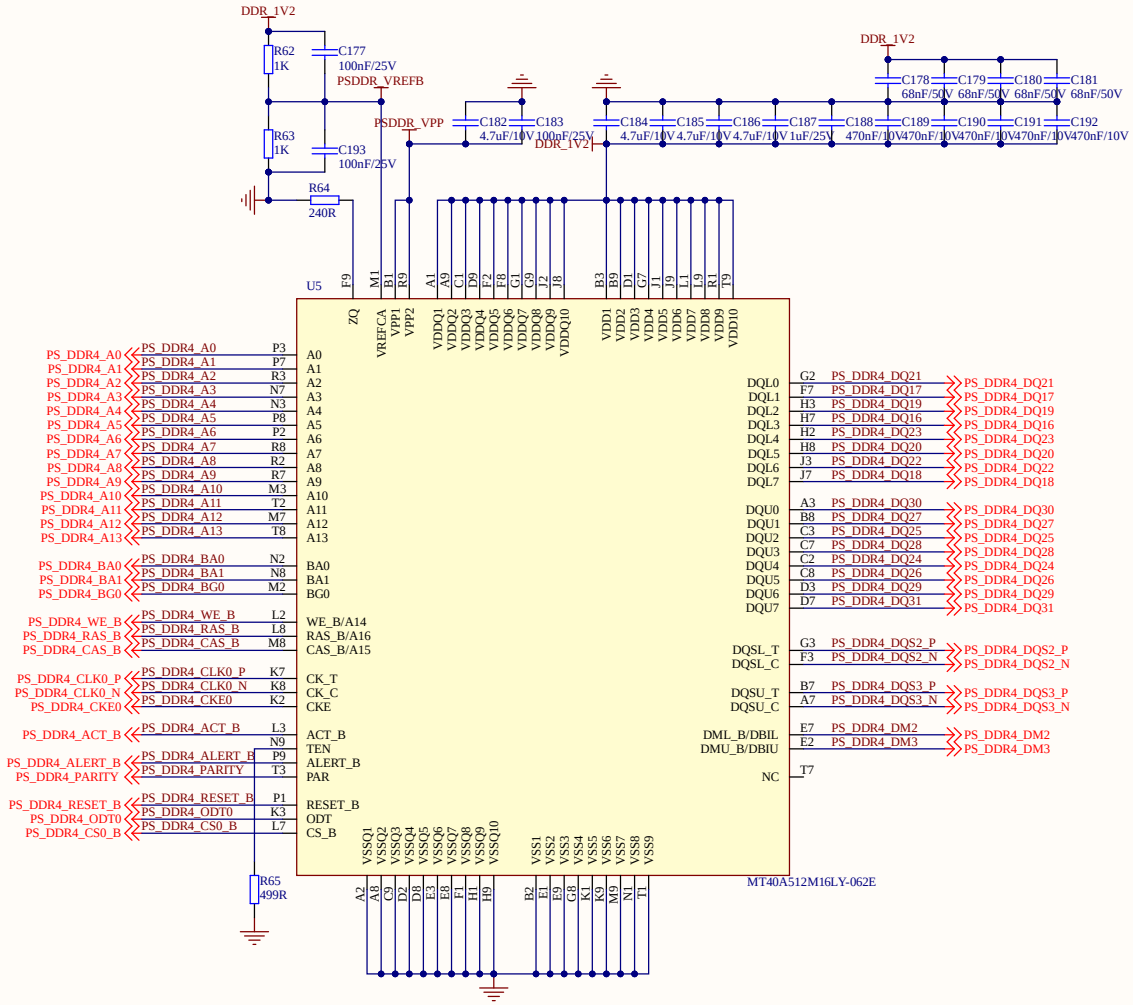

U1W
MGTAVCC_R
MGTAVCC_R
MGTAVCC_R
MGTAVCC_R
MGTAVCC_R
MGTAVCC_R
MGTAVCC_R
MGTAVCC_R
A10
B8
C6
D7
E5
K8
G6
MGTAVCC
MGTAVCC
C47 100uF/6.3V
C48 100uF/6.3V
C49 4.7uF/10V
C50 4.7uF/10V
C51 4.7uF/10V
C52 4.7uF/10V
C53 4.7uF/10V
C54 4.7uF/10V
U1AC
VCCAUX
VCCAUX
VCCAUX
T14
U14
VCC_AUX
VCC_AUX
C42 47uF/6.3V
C43 47uF/6.3V
C44 4.7uF/10V
C45 4.7uF/10V
C46 4.7uF/10V
U1AD
VCCAUX_IO
VCCAUX_IO
VCCAUX_IO
VCCAUX_IO
U13
V13
V14
VCC_AUX
U1X
MGTAVCC_L
MGTAVCC_L
MGTAVCC_L
MGTAVCC_L
MGTAVCC_L
MGTAVCC_L
MGTAVCC_L
MGTAVCC_L
F28
G29
H27
L29
P28
R29
MGTAVCC
MGTAVCC
C55 100uF/6.3V
C56 4.7uF/10V
C57 4.7uF/10V
C58 4.7uF/10V
C59 4.7uF/10V
C60 4.7uF/10V
C61 4.7uF/10V
C62 4.7uF/10V
U1AF
VCCINT_IO
VCCINT_IO
VCCINT_IO
VCCINT_IO
AB13
AA13
AC13
Y13
VCCINT
U1Y
MGTAVTT_R
MGTAVTT_R
MGTAVTT_R
MGTAVTT_R
MGTAVTT_R
MGTAVTT_R
MGTAVTT_R
MGTAVTT_R
MGTAVTT_R
MGTAVTT_R
MGTAVTT_R
B3
D4
F3
H4
J5
K3
L6
M4
N5
P3
MGTAVTT
MGTAVTT
C63 100uF/6.3V
C64 100uF/6.3V
C65 4.7uF/10V
C66 4.7uF/10V
C67 4.7uF/10V
C68 4.7uF/10V
C69 4.7uF/10V
C70 4.7uF/10V
U1AG
VCCBRAM
VCCBRAM
VCCBRAM
VCCBRAM
AB14
AC14
W14
Y14
VCCINT
U1AE
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
VCCINT
AA15
AA17
AA19
AB16
AB18
AB20
AC15
AC17
AC19
M16
M18
M20
N15
N17
N19
P14
P16
P18
P20
R15
R17
R19
T16
T20
U15
U19
V16
V20
W15
W19
Y16
Y18
Y20
VCCINT
U1Z
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
MGTAVTT_L
B31
C29
D32
E30
F31
H32
J30
K31
M32
N30
P31
MGTAVTT
MGTAVTT
C76 100uF/6.3V
C77 4.7uF/10V
C78 4.7uF/10V
C79 4.7uF/10V
C80 4.7uF/10V
C81 4.7uF/10V
C82 4.7uF/10V
VCCINT
C71
C72
C73
C74
C75
TAJD477K006RNJ
TAJD477K006RNJ
TAJD477K006RNJ
TAJD477K006RNJ
TAJD477K006RNJ
VCCINT
C83 100uF/6.3V
C84 100uF/6.3V
C85 100uF/6.3V
C86 100uF/6.3V
VCCINT
C87 47uF/6.3V
C88 47uF/6.3V
C89 47uF/6.3V
C90 47uF/6.3V
U1AA
MGTVCCAUX_R
MGTVCCAUX_R
F8
H7
MGTAVCCAUX
MGTAVCCAUX
C91 4.7uF/10V
C92 4.7uF/10V
VCCINT
C93 4.7uF/10V
C94 4.7uF/10V
C95 4.7uF/10V
C96 4.7uF/10V
C97 4.7uF/10V
C98 4.7uF/10V
C99 4.7uF/10V
C100 4.7uF/10V
C101 4.7uF/10V
C102 4.7uF/10V
C103 4.7uF/10V
C104 4.7uF/10V
C105 4.7uF/10V
C106 4.7uF/10V
C107 4.7uF/10V
C108 4.7uF/10V
C109 4.7uF/10V
C110 4.7uF/10V
VCCINT
U1AB
MGTVCCAUX_L
MGTVCCAUX_L
K28
M27
MGTAVCCAUX
MGTAVCCAUX
C111 4.7uF/10V
C112 4.7uF/10V

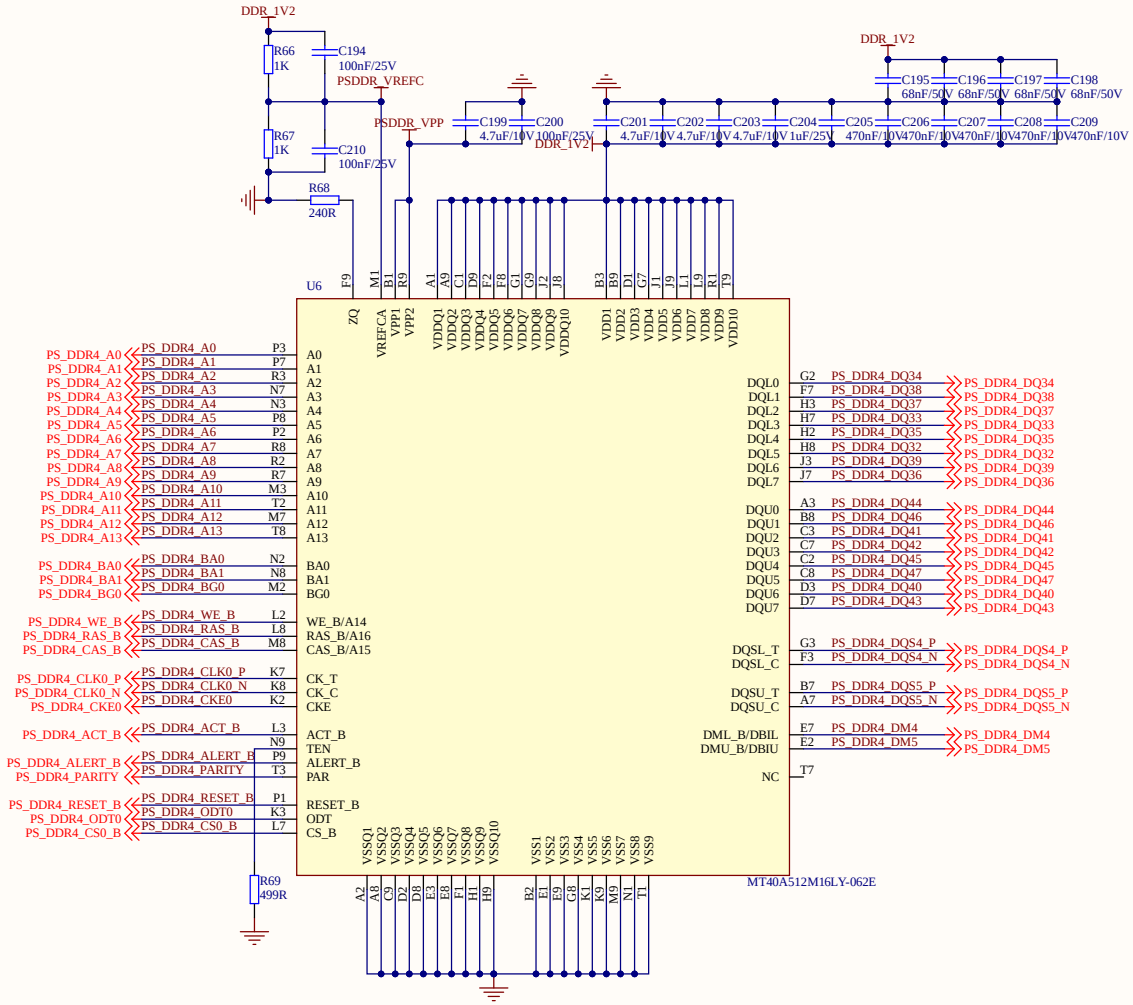

U1AH
PS_MGTRAVCC
PS_MGTRAVCC
PS_MGTRAVCC
PS_MGTRAVCC
PS_MGTRAVCC
AA29
V28
W30
Y27
PS_AVCC
PS_AVCC
C113 4.7uF/10V
C114 4.7uF/10V
C115 470nF/10V
C116 470nF/10V
U1AI
PS_MGTRAVTT
PS_MGTRAVTT
PS_MGTRAVTT
PS_MGTRAVTT
AB32
V32
Y31
PS_AVTT
PS_AVTT
C117 4.7uF/10V
C118 4.7uF/10V
C119 470nF/10V
C120 470nF/10V
U1AJ
PS_POWER
VCC_PSPLL
VCC_PSPLL
VCC_PSPLL
W25
W24
W22
PS_PLL
VCC_PSINTLP
VCC_PSINTLP
VCC_PSINTLP
VCC_PSINTLP
VCC_PSINTLP
VCC_PSINTLP
VCC_PSINTLP
AC23
AC22
AC21
AB21
AB23
AA21
VCC_PSINT
VCC_PSINTFP_DDR
VCC_PSINTFP_DDR
VCC_PSINTFP_DDR
AE25
AE24
AD24
VCC_PSINTFP
VCC_PSINTFP
VCC_PSINTFP
VCC_PSINTFP
VCC_PSINTFP
VCC_PSINTFP
VCC_PSINTFP
VCC_PSINTFP
AE23
AE22
AD26
AD25
AD22
AD21
AC24
VCC_PSDDR_PLL
VCC_PSDDR_PLL
Y24
Y25
VCC_PS_DDR_PLL
L11
PBY100505T-601Y-N
VCC_AUX
VCC_AUX
C142 470nF/10V
C143 4.7uF/10V
C144 4.7uF/10V
C145 100uF/6.3V
VCC_PSAUX
VCC_PSAUX
VCC_PSAUX
VCC_PSAUX
Y23
Y22
AA25
AA23
C146 4.7uF/10V
VCC_PSBATT
AA22
VBAT_IN
VBAT_IN
VCC_PSADC
VCC_PSADC
AB25
AC26
L12
PBY100505T-601Y-N
VCC_AUX
C147 100nF/25V
C148 470nF/10V
GND_PSADC
GND_PSADC
AB24
AC25
L13
PBY100505T-601Y-N
PS_PLL
C121 100uF/6.3V
C122 4.7uF/10V
C123 4.7uF/10V
VCC_PSINT
C124 100uF/6.3V
C125 100uF/6.3V
C126 4.7uF/10V
C127 4.7uF/10V
VCC_PSINT
C128 100uF/6.3V
C129 100uF/6.3V
C130 100uF/6.3V
C131 4.7uF/10V
C132 4.7uF/10V
C133 4.7uF/10V
C134 4.7uF/10V
C135 4.7uF/10V
VCC_AUX
C136 100uF/6.3V
C137 100uF/6.3V
C138 100uF/6.3V
C139 4.7uF/10V
C140 4.7uF/10V
C141 4.7uF/10V

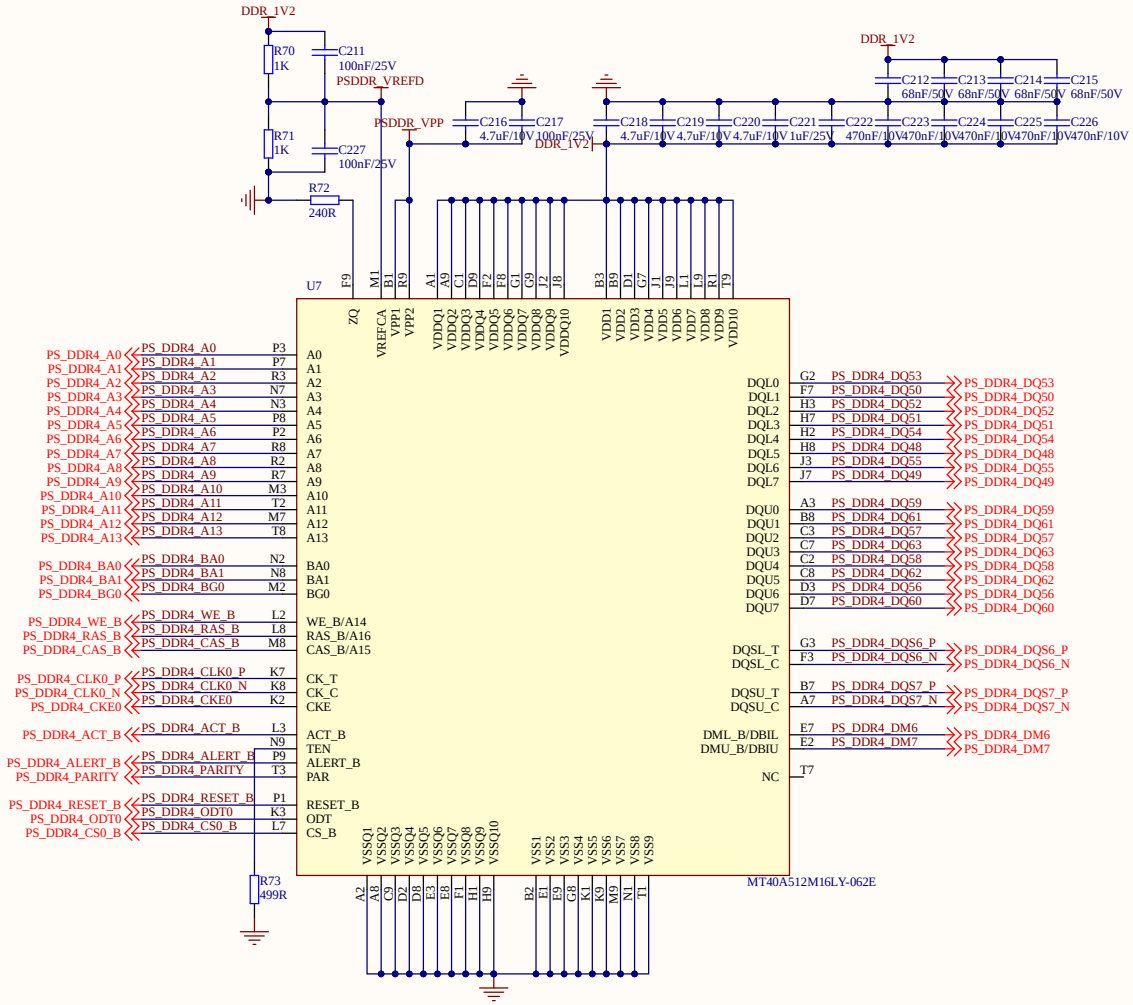

A1 A11 A14 A19 A2 A24 A28 A33 A34 A9 AA14 AA16 AA18 AA20 AA24 AA26 AA30 AA33 AA34 AA4 AB12 AB15 AB17 AB19 AB2 AB22 AJ33 AK21 AK26 AK31 AK6 AL14 AL19 AL34 AL4 AM12 AM17 AM2 AM22 AM27 AM32 AM7 AN10 AN15 AN20 AN5 AP13 AP23 AP28 AP34 B11 B17 B22 B28 B32 B4 B7 C1 C10 C11 C15 C2 C20 C25 C28 C30 C33
GND
AB26 AB27 AB31 AB7 AC10 AC16 AC18 AC20 AC27 AC28 AC29 AC30 AC31 AC32 AC33 AC34 AC5 AD13 AD23 AD3 AE11 AE21 AE26 AE31 AE6 AF19 AF24 AF29 AF34 AF4 AG12 AG2 AG22 AG32 AH10 AH15 AH20 AH25 AH30 AH5 AJ18 AJ23 AJ3 F32 F27 F4 F26 F19 F14 F33 E29 E26 E11 E2 E1 D31 D8 D9 D28 D27 D3 D26 D18 D13 C9 C5 C34

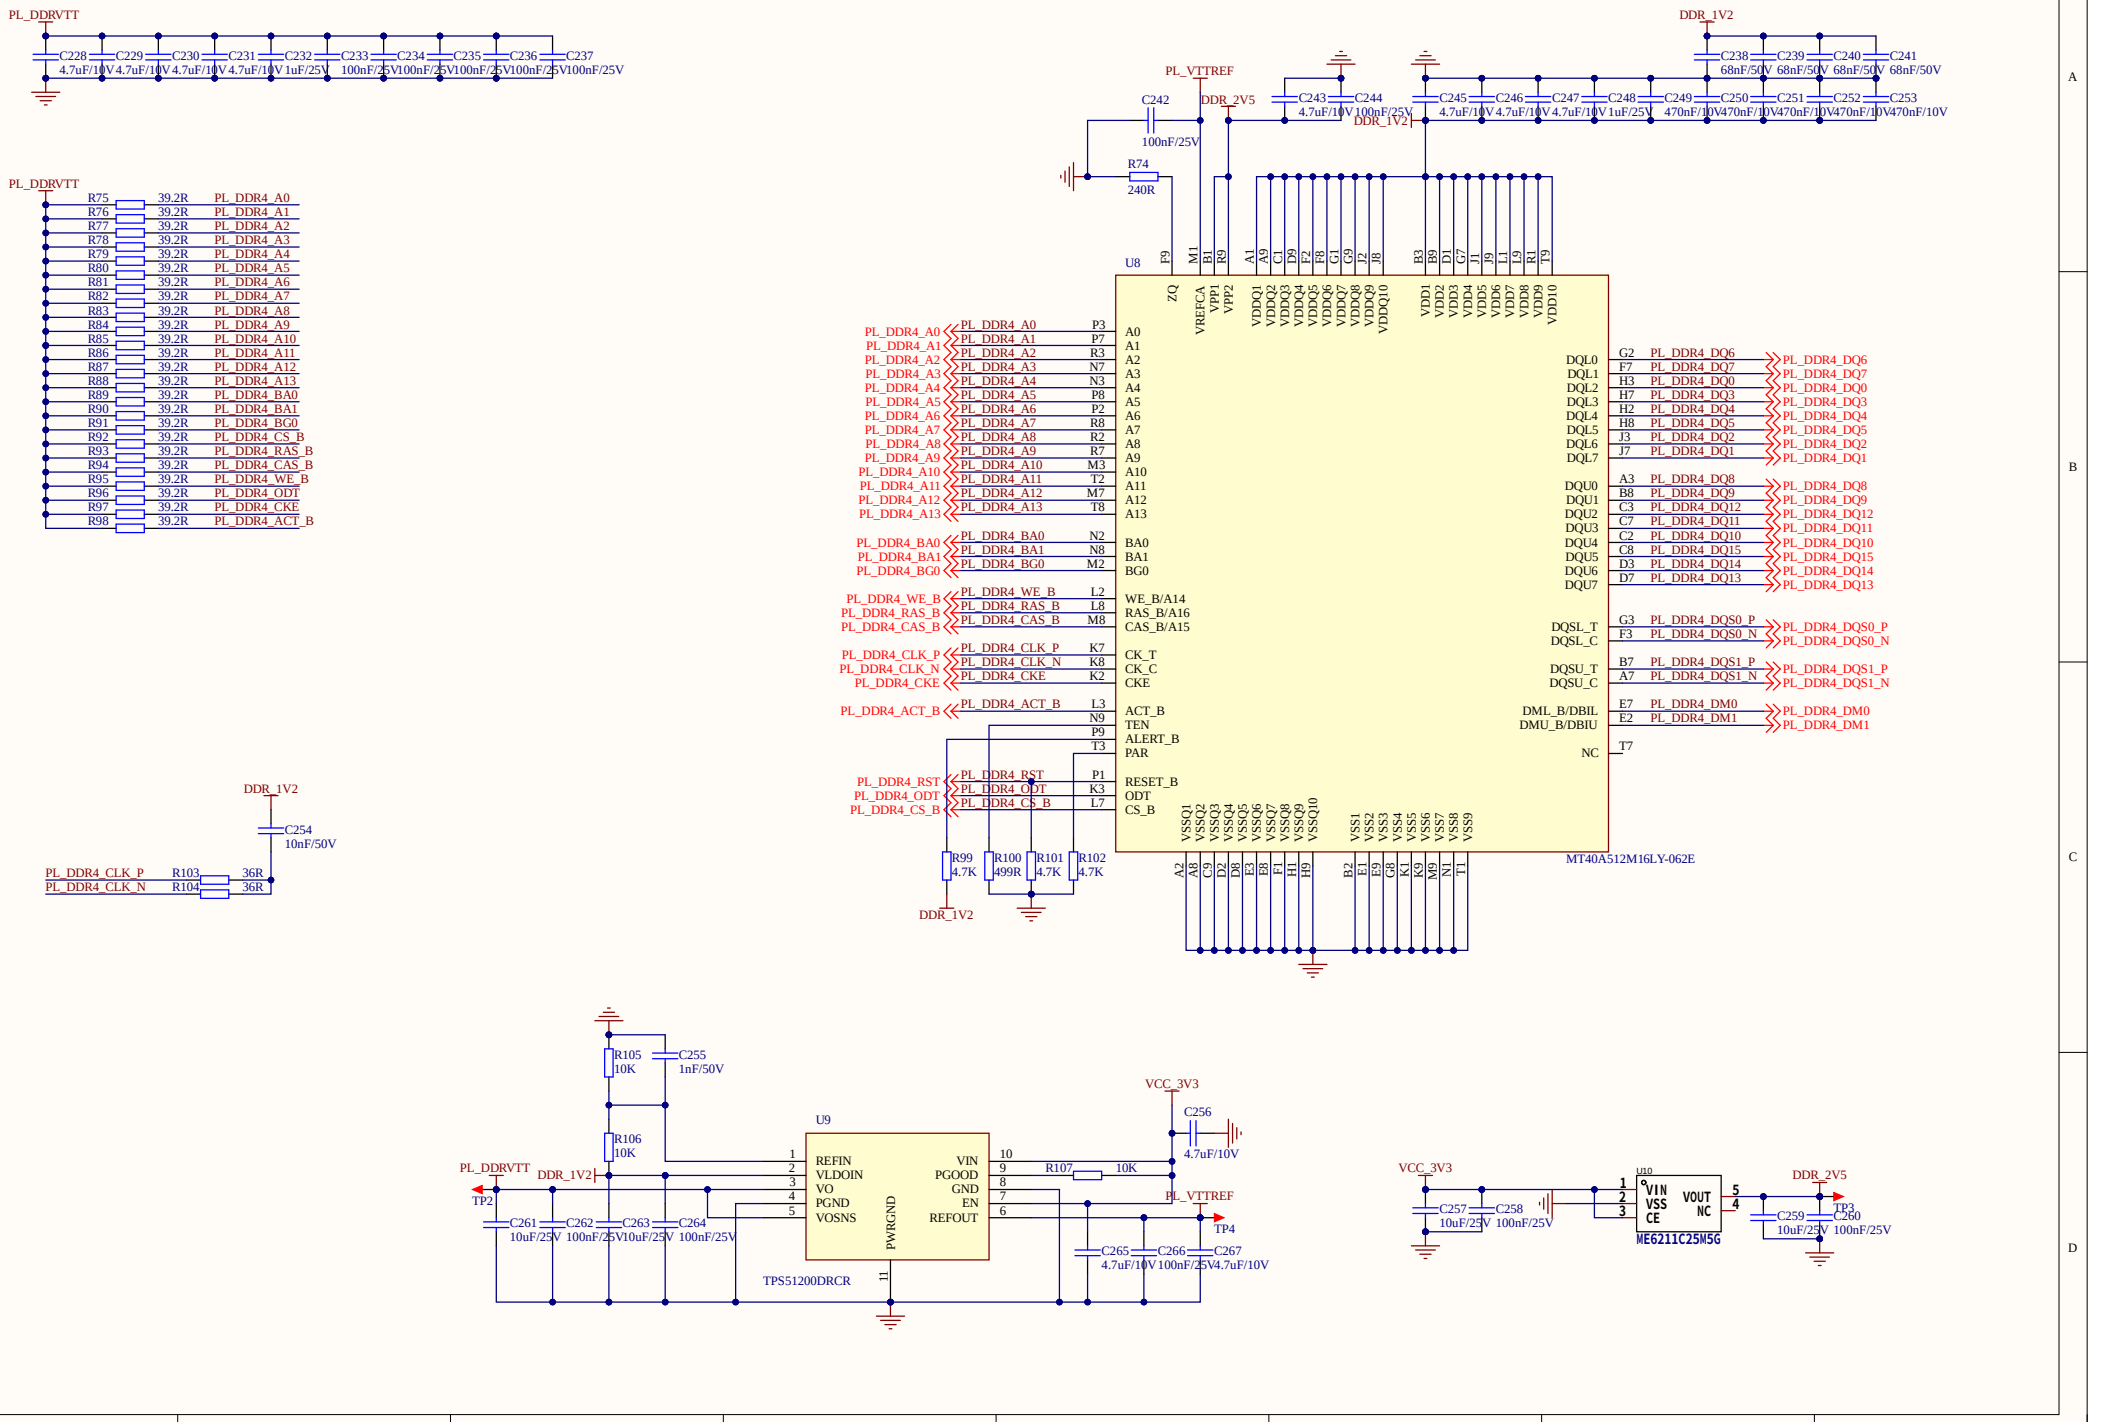

P19 P23 P26 P27 P32 P4 P7 R1 R11 R14 R16 R18 R2 R20 R26 R30 R33 R34 R5 R6 R7 T15 T19 T26 T27 T28 T3 T31 T32 T4 T5 U1 U12 U16 U2 U20 U26 U29 U3 U30 U33 U34 V10 V15 V19 V25 V26 V27 V31 V5 W13 W16 W20 W23 W26 W29 W3 W33 W34 Y15 Y17 Y19 Y21 Y26 Y28 Y32 Y6
GND
F7 F9 G1 G2 G26 G30 G33 G34 G5 G9 H15 H26 H28 H3 H31 H8 H9 J1 J2 J23 J26 J29 J33 J34 J6 J9 K11 K21 K26 K27 K32 K4 K7 K9 L1 L14 L2 L26 L30 L33 L34 L5 L9 M12 M17 M19 M26 M28 M3 M31 M7 M8 M9 N1 N10 N16 N18 N2 N20 N26 N29 N33 N34 N6 N7 P13 P15 P17

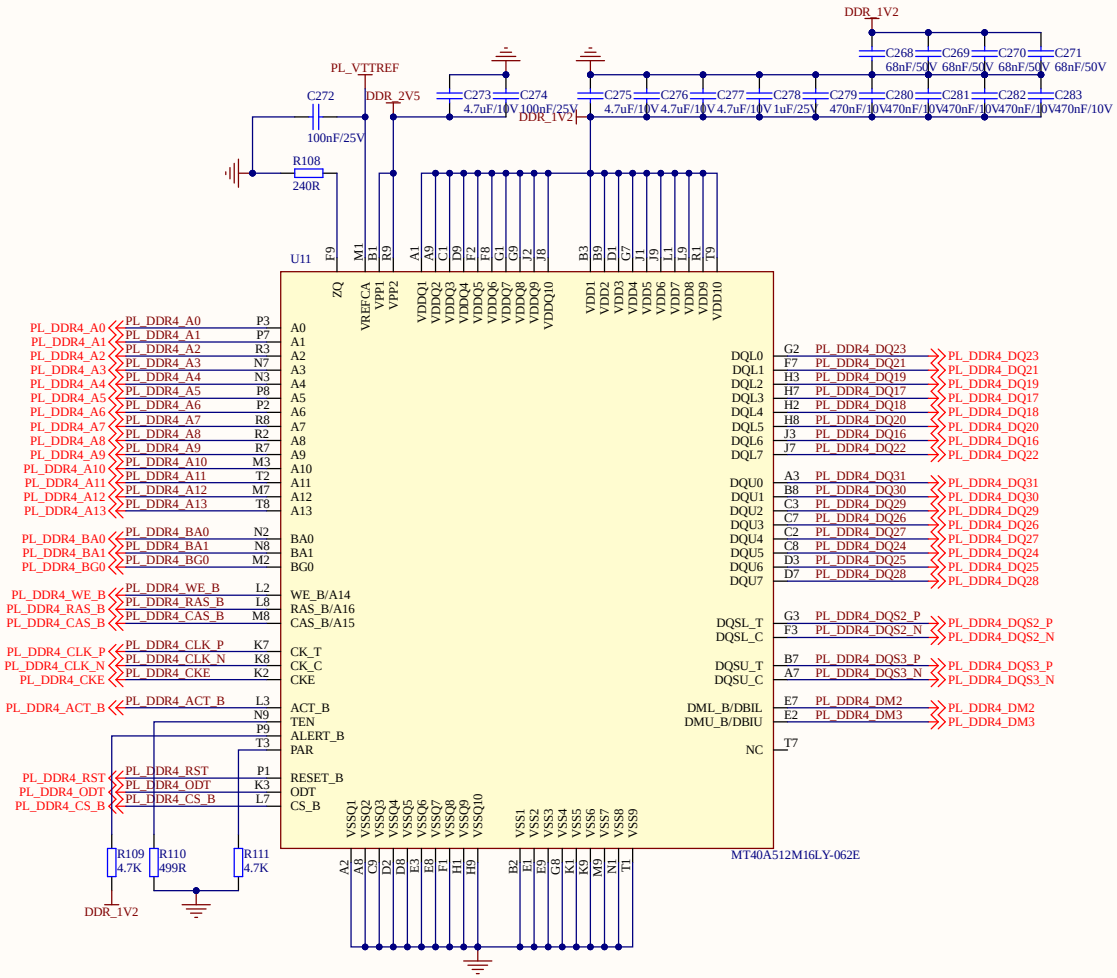

PSDDR_VTT
C149 4.7uF/10V
C150 4.7uF/10V
C151 4.7uF/10V
C152 4.7uF/10V
C153 1uF/25V
C154 100nF/25V
C155 100nF/25V
C156 100nF/25V
C157 100nF/25V
C158 100nF/25V
PSDDR_VTT
R30 39.2R PS_DDR4_A0
R31 39.2R PS_DDR4_A1
R32 39.2R PS_DDR4_A2
R34 39.2R PS_DDR4_A3
R35 39.2R PS_DDR4_A4
R36 39.2R PS_DDR4_A5
R38 39.2R PS_DDR4_A6
R39 39.2R PS_DDR4_A7
R40 39.2R PS_DDR4_A8
R41 39.2R PS_DDR4_A9
R42 39.2R PS_DDR4_A10
R43 39.2R PS_DDR4_A11
R44 39.2R PS_DDR4_A12
R45 39.2R PS_DDR4_A13
R46 39.2R PS_DDR4_BA0
R47 39.2R PS_DDR4_BA1
R48 39.2R PS_DDR4_BG0
R49 39.2R PS_DDR4_CS0_B
R50 39.2R PS_DDR4_WE_B
R51 39.2R PS_DDR4_RAS_B
R52 39.2R PS_DDR4_CAS_B
R53 39.2R PS_DDR4_CKE0
R54 39.2R PS_DDR4_PARITY
R55 39.2R PS_DDR4_ACT_B
R56 39.2R PS_DDR4_ODT0
DDR_1V2
C176 10nF/50V
PS_DDR4_CLK0_P R57 36R
PS_DDR4_CLK0_N R58 36R
DDR_1V2
R29 1K
C159 100nF/25V
PSDDR_VREFA
R33 1K
C175 100nF/25V
R37 240R
PSDDR_VPP
C164 4.7uF/10V
C165 100nF/25V
DDR_1V2
C166 4.7uF/10V
C167 4.7uF/10V
C168 4.7uF/10V
C169 1uF/25V
C170 470nF/10V
C171 470nF/10V
C172 470nF/10V
C173 470nF/10V
C174 470nF/10V
DDR_1V2
C160 68nF/50V
C161 68nF/50V
C162 68nF/50V
C163 68nF/50V
U4
ZQ F9
VREFCA M1
VPP1 B1
VPP2 R9
VDDQ1 A1
VDDQ2 A9
VDDQ3 C1
VDDQ4 D9
VDDQ5 F2
VDDQ6 F8
VDDQ7 G1
VDDQ8 G9
VDDQ9 J2
VDDQ10 J8
VDD1 B3
VDD2 B9
VDD3 D1
VDD4 G7
VDD5 J1
VDD6 J9
VDD7 L1
VDD8 L9
VDD9 R1
VDD10 T9
PS_DDR4_A0 P3 A0
PS_DDR4_A1 P7 A1
PS_DDR4_A2 R3 A2
PS_DDR4_A3 N7 A3
PS_DDR4_A4 N3 A4
PS_DDR4_A5 P8 A5
PS_DDR4_A6 P2 A6
PS_DDR4_A7 R8 A7
PS_DDR4_A8 R2 A8
PS_DDR4_A9 R7 A9
PS_DDR4_A10 M3 A10
PS_DDR4_A11 T2 A11
PS_DDR4_A12 M7 A12
PS_DDR4_A13 T8 A13
PS_DDR4_BA0 N2 BA0
PS_DDR4_BA1 N8 BA1
PS_DDR4_BG0 M2 BG0
PS_DDR4_WE_B L2 WE_B/A14
PS_DDR4_RAS_B L8 RAS_B/A16
PS_DDR4_CAS_B M8 CAS_B/A15
PS_DDR4_CLK0_P K7 CK_T
PS_DDR4_CLK0_N K8 CK_C
PS_DDR4_CKE0 K2 CKE
PS_DDR4_ACT_B L3 ACT_B
N9 TEN
PS_DDR4_ALERT_B P9 ALERT_B
PS_DDR4_PARITY T3 PAR
PS_DDR4_RESET_B P1 RESET_B
PS_DDR4_ODT0 K3 ODT
PS_DDR4_CS0_B L7 CS_B
DQL0 G2 PS_DDR4_DQ7
DQL1 F7 PS_DDR4_DQ2
DQL2 H3 PS_DDR4_DQ6
DQL3 H7 PS_DDR4_DQ4
DQL4 H2 PS_DDR4_DQ1
DQL5 H8 PS_DDR4_DQ5
DQL6 J3 PS_DDR4_DQ3
DQL7 J7 PS_DDR4_DQ0
DQU0 A3 PS_DDR4_DQ9
DQU1 B8 PS_DDR4_DQ13
DQU2 C3 PS_DDR4_DQ11
DQU3 C7 PS_DDR4_DQ14
DQU4 C2 PS_DDR4_DQ12
DQU5 C8 PS_DDR4_DQ15
DQU6 D3 PS_DDR4_DQ8
DQU7 D7 PS_DDR4_DQ10
DQSL_T G3 PS_DDR4_DQS0_P
DQSL_C F3 PS_DDR4_DQS0_N
DQSU_T B7 PS_DDR4_DQS1_P
DQSU_C A7 PS_DDR4_DQS1_N
DML_B/DBIL E7 PS_DDR4_DM0
DMU_B/DBIU E2 PS_DDR4_DM1
NC T7
VSSQ1 A2
VSSQ2 A8
VSSQ3 C9
VSSQ4 D2
VSSQ5 D8
VSSQ6 E3
VSSQ7 E8
VSSQ8 F1
VSSQ9 H1
VSSQ10 H9
VSS1 B2
VSS2 E1
VSS3 E9
VSS4 G8
VSS5 K1
VSS6 K9
VSS7 M9
VSS8 N1
VSS9 T1
MT40A512M16LY-062E
R59 4.7K
R60 499R
R61 4.7K
DDR_1V2

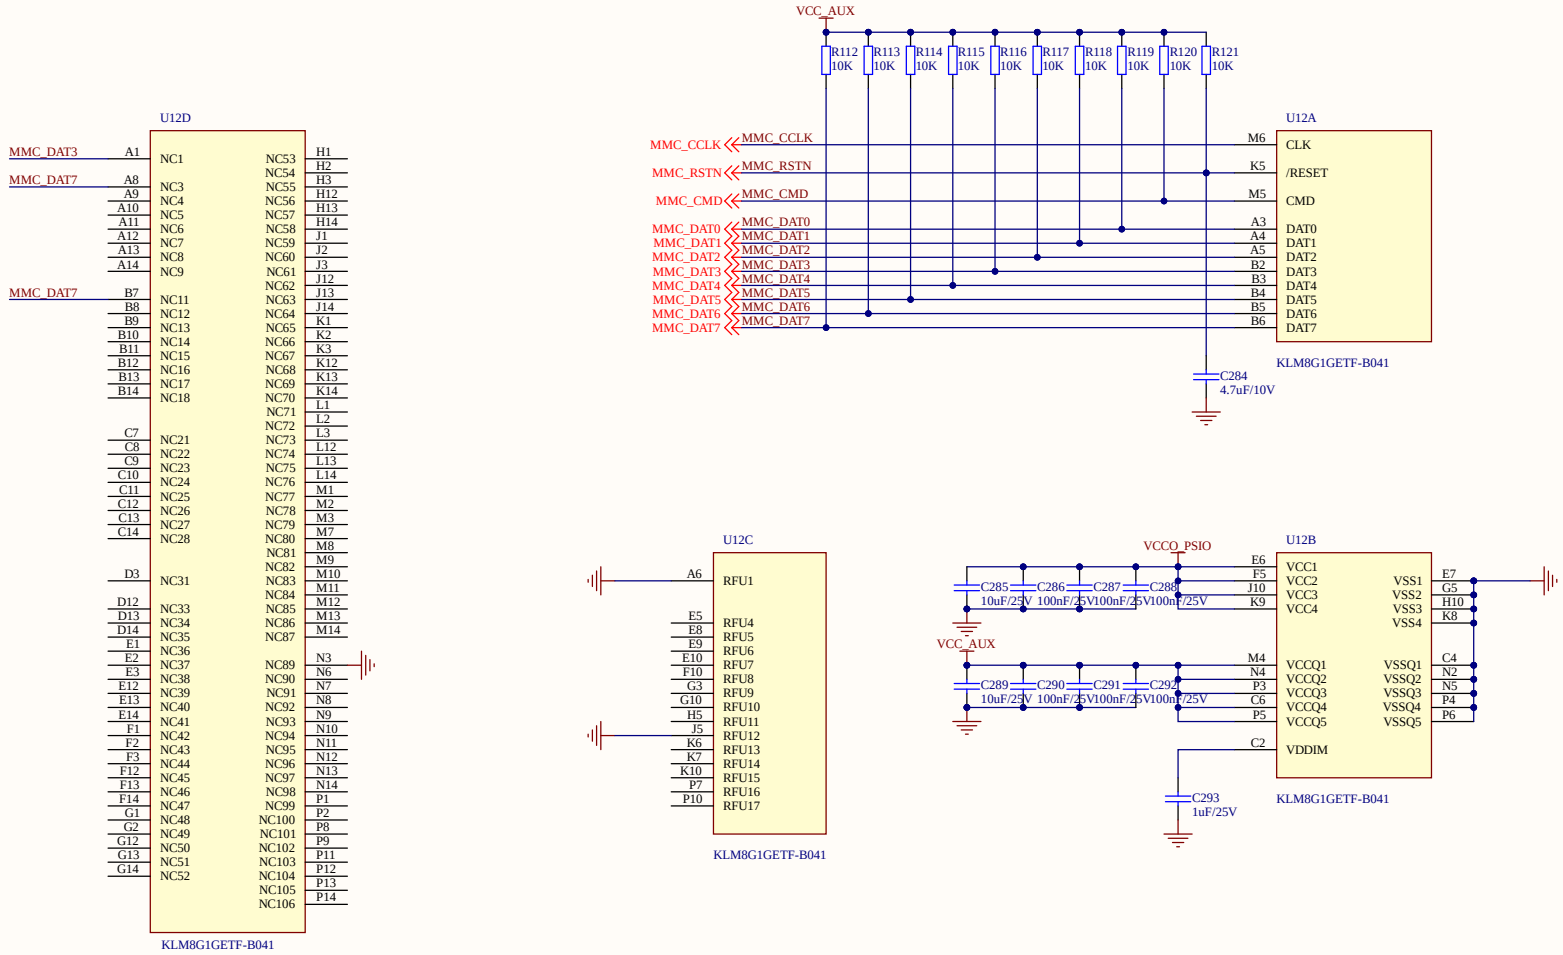

DDR_1V2
R62
1K
C177
100nF/25V
PSDDR_VREFB
R63
1K
C193
100nF/25V
R64
240R
PSDDR_VPP
C182
4.7uF/10V
C183
100nF/25V
DDR_1V2
C184
4.7uF/10V
C185
4.7uF/10V
C186
4.7uF/10V
C187
1uF/25V
DDR_1V2
C178
68nF/50V
C179
68nF/50V
C180
68nF/50V
C181
68nF/50V
C188
470nF/10V
C189
470nF/10V
C190
470nF/10V
C191
470nF/10V
C192
470nF/10V
U5
ZQ
VREFCA
VPP1
VPP2
VDDQ1
VDDQ2
VDDQ3
VDDQ4
VDDQ5
VDDQ6
VDDQ7
VDDQ8
VDDQ9
VDDQ10
VDD1
VDD2
VDD3
VDD4
VDD5
VDD6
VDD7
VDD8
VDD9
VDD10
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
BA0
BA1
BG0
WE_B/A14
RAS_B/A16
CAS_B/A15
CK_T
CK_C
CKE
ACT_B
TEN
ALERT_B
PAR
RESET_B
ODT
CS_B
VSSQ1
VSSQ2
VSSQ3
VSSQ4
VSSQ5
VSSQ6
VSSQ7
VSSQ8
VSSQ9
VSSQ10
VSS1
VSS2
VSS3
VSS4
VSS5
VSS6
VSS7
VSS8
VSS9
DQL0
DQL1
DQL2
DQL3
DQL4
DQL5
DQL6
DQL7
DQU0
DQU1
DQU2
DQU3
DQU4
DQU5
DQU6
DQU7
DQSL_T
DQSL_C
DQSU_T
DQSU_C
DML_B/DBIL
DMU_B/DBIU
NC
MT40A512M16LY-062E
PS_DDR4_A0
PS_DDR4_A1
PS_DDR4_A2
PS_DDR4_A3
PS_DDR4_A4
PS_DDR4_A5
PS_DDR4_A6
PS_DDR4_A7
PS_DDR4_A8
PS_DDR4_A9
PS_DDR4_A10
PS_DDR4_A11
PS_DDR4_A12
PS_DDR4_A13
PS_DDR4_BA0
PS_DDR4_BA1
PS_DDR4_BG0
PS_DDR4_WE_B
PS_DDR4_RAS_B
PS_DDR4_CAS_B
PS_DDR4_CLK0_P
PS_DDR4_CLK0_N
PS_DDR4_CKE0
PS_DDR4_ACT_B
PS_DDR4_ALERT_B
PS_DDR4_PARITY
PS_DDR4_RESET_B
PS_DDR4_ODT0
PS_DDR4_CS0_B
R65
499R
PS_DDR4_DQ21
PS_DDR4_DQ17
PS_DDR4_DQ19
PS_DDR4_DQ16
PS_DDR4_DQ23
PS_DDR4_DQ20
PS_DDR4_DQ22
PS_DDR4_DQ18
PS_DDR4_DQ30
PS_DDR4_DQ27
PS_DDR4_DQ25
PS_DDR4_DQ28
PS_DDR4_DQ24
PS_DDR4_DQ26
PS_DDR4_DQ29
PS_DDR4_DQ31
PS_DDR4_DQS2_P
PS_DDR4_DQS2_N
PS_DDR4_DQS3_P
PS_DDR4_DQS3_N
PS_DDR4_DM2
PS_DDR4_DM3

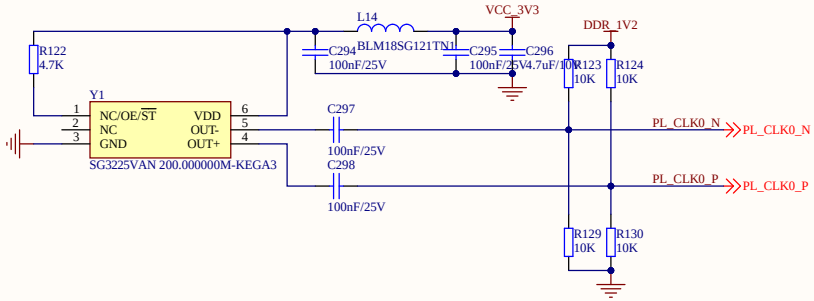

DDR_1V2
R66
1K
C194
100nF/25V
PSDDR_VREFC
R67
1K
C210
100nF/25V
R68
240R
PSDDR_VPP
C199
4.7uF/10V
C200
100nF/25V
DDR_1V2
C201
4.7uF/10V
C202
4.7uF/10V
C203
4.7uF/10V
C204
1uF/25V
DDR_1V2
C195
68nF/50V
C196
68nF/50V
C197
68nF/50V
C198
68nF/50V
C205
470nF/10V
C206
470nF/10V
C207
470nF/10V
C208
470nF/10V
C209
470nF/10V
U6
ZQ
VREFCA
VPP1
VPP2
VDDQ1
VDDQ2
VDDQ3
VDDQ4
VDDQ5
VDDQ6
VDDQ7
VDDQ8
VDDQ9
VDDQ10
VDD1
VDD2
VDD3
VDD4
VDD5
VDD6
VDD7
VDD8
VDD9
VDD10
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
BA0
BA1
BG0
WE_B/A14
RAS_B/A16
CAS_B/A15
CK_T
CK_C
CKE
ACT_B
TEN
ALERT_B
PAR
RESET_B
ODT
CS_B
DQL0
DQL1
DQL2
DQL3
DQL4
DQL5
DQL6
DQL7
DQU0
DQU1
DQU2
DQU3
DQU4
DQU5
DQU6
DQU7
DQSL_T
DQSL_C
DQSU_T
DQSU_C
DML_B/DBIL
DMU_B/DBIU
NC
VSSQ1
VSSQ2
VSSQ3
VSSQ4
VSSQ5
VSSQ6
VSSQ7
VSSQ8
VSSQ9
VSSQ10
VSS1
VSS2
VSS3
VSS4
VSS5
VSS6
VSS7
VSS8
VSS9
MT40A512M16LY-062E
PS_DDR4_A0
PS_DDR4_A1
PS_DDR4_A2
PS_DDR4_A3
PS_DDR4_A4
PS_DDR4_A5
PS_DDR4_A6
PS_DDR4_A7
PS_DDR4_A8
PS_DDR4_A9
PS_DDR4_A10
PS_DDR4_A11
PS_DDR4_A12
PS_DDR4_A13
PS_DDR4_BA0
PS_DDR4_BA1
PS_DDR4_BG0
PS_DDR4_WE_B
PS_DDR4_RAS_B
PS_DDR4_CAS_B
PS_DDR4_CLK0_P
PS_DDR4_CLK0_N
PS_DDR4_CKE0
PS_DDR4_ACT_B
PS_DDR4_ALERT_B
PS_DDR4_PARITY
PS_DDR4_RESET_B
PS_DDR4_ODT0
PS_DDR4_CS0_B
R69
499R
PS_DDR4_DQ34
PS_DDR4_DQ38
PS_DDR4_DQ37
PS_DDR4_DQ33
PS_DDR4_DQ35
PS_DDR4_DQ32
PS_DDR4_DQ39
PS_DDR4_DQ36
PS_DDR4_DQ44
PS_DDR4_DQ46
PS_DDR4_DQ41
PS_DDR4_DQ42
PS_DDR4_DQ45
PS_DDR4_DQ47
PS_DDR4_DQ40
PS_DDR4_DQ43
PS_DDR4_DQS4_P
PS_DDR4_DQS4_N
PS_DDR4_DQS5_P
PS_DDR4_DQS5_N
PS_DDR4_DM4
PS_DDR4_DM5

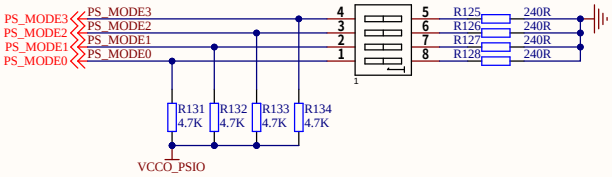

DDR_1V2
R70
1K
C211
100nF/25V
PSDDR_VREFD
R71
1K
C227
100nF/25V
R72
240R
PSDDR_VPP
C216
4.7uF/10V
C217
100nF/25V
DDR_1V2
C218
4.7uF/10V
C219
4.7uF/10V
C220
4.7uF/10V
C221
1uF/25V
DDR_1V2
C212
68nF/50V
C213
68nF/50V
C214
68nF/50V
C215
68nF/50V
C222
470nF/10V
C223
470nF/10V
C224
470nF/10V
C225
470nF/10V
C226
470nF/10V
U7
ZQ
VREFCA
VPP1
VPP2
VDDQ1
VDDQ2
VDDQ3
VDDQ4
VDDQ5
VDDQ6
VDDQ7
VDDQ8
VDDQ9
VDDQ10
VDD1
VDD2
VDD3
VDD4
VDD5
VDD6
VDD7
VDD8
VDD9
VDD10
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
BA0
BA1
BG0
WE_B/A14
RAS_B/A16
CAS_B/A15
CK_T
CK_C
CKE
ACT_B
TEN
ALERT_B
PAR
RESET_B
ODT
CS_B
VSSQ1
VSSQ2
VSSQ3
VSSQ4
VSSQ5
VSSQ6
VSSQ7
VSSQ8
VSSQ9
VSSQ10
VSS1
VSS2
VSS3
VSS4
VSS5
VSS6
VSS7
VSS8
VSS9
DQL0
DQL1
DQL2
DQL3
DQL4
DQL5
DQL6
DQL7
DQU0
DQU1
DQU2
DQU3
DQU4
DQU5
DQU6
DQU7
DQSL_T
DQSL_C
DQSU_T
DQSU_C
DML_B/DBIL
DMU_B/DBIU
NC
MT40A512M16LY-062E
PS_DDR4_A0
PS_DDR4_A1
PS_DDR4_A2
PS_DDR4_A3
PS_DDR4_A4
PS_DDR4_A5
PS_DDR4_A6
PS_DDR4_A7
PS_DDR4_A8
PS_DDR4_A9
PS_DDR4_A10
PS_DDR4_A11
PS_DDR4_A12
PS_DDR4_A13
PS_DDR4_BA0
PS_DDR4_BA1
PS_DDR4_BG0
PS_DDR4_WE_B
PS_DDR4_RAS_B
PS_DDR4_CAS_B
PS_DDR4_CLK0_P
PS_DDR4_CLK0_N
PS_DDR4_CKE0
PS_DDR4_ACT_B
PS_DDR4_ALERT_B
PS_DDR4_PARITY
PS_DDR4_RESET_B
PS_DDR4_ODT0
PS_DDR4_CS0_B
R73
499R
PS_DDR4_DQ53
PS_DDR4_DQ50
PS_DDR4_DQ52
PS_DDR4_DQ51
PS_DDR4_DQ54
PS_DDR4_DQ48
PS_DDR4_DQ55
PS_DDR4_DQ49
PS_DDR4_DQ59
PS_DDR4_DQ61
PS_DDR4_DQ57
PS_DDR4_DQ63
PS_DDR4_DQ58
PS_DDR4_DQ62
PS_DDR4_DQ56
PS_DDR4_DQ60
PS_DDR4_DQS6_P
PS_DDR4_DQS6_N
PS_DDR4_DQS7_P
PS_DDR4_DQS7_N
PS_DDR4_DM6
PS_DDR4_DM7

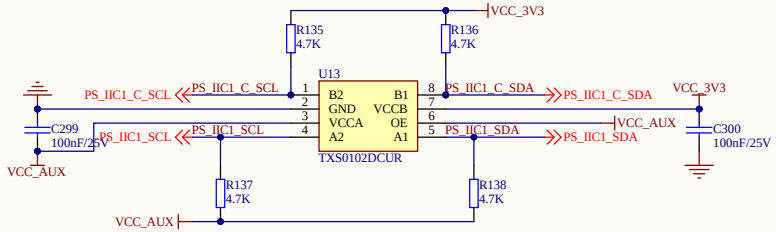

PL_DDRVTT
C228 4.7uF/10V
C229 4.7uF/10V
C230 4.7uF/10V
C231 4.7uF/10V
C232 1uF/25V
C233 100nF/25V
C234 100nF/25V
C235 100nF/25V
C236 100nF/25V
C237 100nF/25V
PL_DDRVTT
R75 39.2R PL_DDR4_A0
R76 39.2R PL_DDR4_A1
R77 39.2R PL_DDR4_A2
R78 39.2R PL_DDR4_A3
R79 39.2R PL_DDR4_A4
R80 39.2R PL_DDR4_A5
R81 39.2R PL_DDR4_A6
R82 39.2R PL_DDR4_A7
R83 39.2R PL_DDR4_A8
R84 39.2R PL_DDR4_A9
R85 39.2R PL_DDR4_A10
R86 39.2R PL_DDR4_A11
R87 39.2R PL_DDR4_A12
R88 39.2R PL_DDR4_A13
R89 39.2R PL_DDR4_BA0
R90 39.2R PL_DDR4_BA1
R91 39.2R PL_DDR4_BG0
R92 39.2R PL_DDR4_CS_B
R93 39.2R PL_DDR4_RAS_B
R94 39.2R PL_DDR4_CAS_B
R95 39.2R PL_DDR4_WE_B
R96 39.2R PL_DDR4_ODT
R97 39.2R PL_DDR4_CKE
R98 39.2R PL_DDR4_ACT_B
DDR_1V2
C254 10nF/50V
PL_DDR4_CLK_P R103 36R
PL_DDR4_CLK_N R104 36R
PL_VTTREF
C242 100nF/25V
R74 240R
DDR_2V5
C243 4.7uF/10V
C244 100nF/25V
DDR_1V2
C245 4.7uF/10V
C246 4.7uF/10V
C247 4.7uF/10V
C248 1uF/25V
C249 470nF/10V
C250 470nF/10V
C251 470nF/10V
C252 470nF/10V
C253 470nF/10V
DDR_1V2
C238 68nF/50V
C239 68nF/50V
C240 68nF/50V
C241 68nF/50V
U8
ZQ F9
VREFCA M1
VPP1 B1
VPP2 R9
VDDQ1 A1
VDDQ2 A9
VDDQ3 C1
VDDQ4 D9
VDDQ5 F2
VDDQ6 F8
VDDQ7 G1
VDDQ8 G9
VDDQ9 J2
VDDQ10 J8
VDD1 B3
VDD2 B9
VDD3 D1
VDD4 G7
VDD5 J1
VDD6 J9
VDD7 L1
VDD8 L9
VDD9 R1
VDD10 T9
PL_DDR4_A0 P3 A0
PL_DDR4_A1 P7 A1
PL_DDR4_A2 R3 A2
PL_DDR4_A3 N7 A3
PL_DDR4_A4 N3 A4
PL_DDR4_A5 P8 A5
PL_DDR4_A6 P2 A6
PL_DDR4_A7 R8 A7
PL_DDR4_A8 R2 A8
PL_DDR4_A9 R7 A9
PL_DDR4_A10 M3 A10
PL_DDR4_A11 T2 A11
PL_DDR4_A12 M7 A12
PL_DDR4_A13 T8 A13
PL_DDR4_BA0 N2 BA0
PL_DDR4_BA1 N8 BA1
PL_DDR4_BG0 M2 BG0
PL_DDR4_WE_B L2 WE_B/A14
PL_DDR4_RAS_B L8 RAS_B/A16
PL_DDR4_CAS_B M8 CAS_B/A15
PL_DDR4_CLK_P K7 CK_T
PL_DDR4_CLK_N K8 CK_C
PL_DDR4_CKE K2 CKE
PL_DDR4_ACT_B L3 ACT_B
N9 TEN
P9 ALERT_B
T3 PAR
PL_DDR4_RST P1 RESET_B
PL_DDR4_ODT K3 ODT
PL_DDR4_CS_B L7 CS_B
R99 4.7K
R100 499R
R101 4.7K
R102 4.7K
DDR_1V2
VSSQ1 A2
VSSQ2 A8
VSSQ3 C9
VSSQ4 D2
VSSQ5 D8
VSSQ6 E3
VSSQ7 B8
VSSQ8 F1
VSSQ9 H1
VSSQ10 H9
VSS1 B2
VSS2 E1
VSS3 E9
VSS4 G8
VSS5 K1
VSS6 K9
VSS7 M9
VSS8 N1
VSS9 T1
DQL0 G2 PL_DDR4_DQ6
DQL1 F7 PL_DDR4_DQ7
DQL2 H3 PL_DDR4_DQ0
DQL3 H7 PL_DDR4_DQ3
DQL4 H2 PL_DDR4_DQ4
DQL5 H8 PL_DDR4_DQ5
DQL6 J3 PL_DDR4_DQ2
DQL7 J7 PL_DDR4_DQ1
DQU0 A3 PL_DDR4_DQ8
DQU1 B8 PL_DDR4_DQ9
DQU2 C3 PL_DDR4_DQ12
DQU3 C7 PL_DDR4_DQ11
DQU4 C2 PL_DDR4_DQ10
DQU5 C8 PL_DDR4_DQ15
DQU6 D3 PL_DDR4_DQ14
DQU7 D7 PL_DDR4_DQ13
DQSL_T G3 PL_DDR4_DQS0_P
DQSL_C F3 PL_DDR4_DQS0_N
DQSU_T B7 PL_DDR4_DQS1_P
DQSU_C A7 PL_DDR4_DQS1_N
DML_B/DBIL E7 PL_DDR4_DM0
DMU_B/DBIU E2 PL_DDR4_DM1
NC T7
MT40A512M16LY-062E
R105 10K
C255 1nF/50V
R106 10K
PL_DDRVTT
DDR_1V2
TP2
U9
REFIN 1
VLDOIN 2
VO 3
PGND 4
VOSNS 5
VIN 10
PGOOD 9
GND 8
EN 7
REFOUT 6
PWRGND 11
TPS51200DRCR
C261 10uF/25V
C262 100nF/25V
C263 10uF/25V
C264 100nF/25V
VCC_3V3
C256 4.7uF/10V
R107 10K
PL_VTTREF
TP4
C265 4.7uF/10V
C266 100nF/25V
C267 4.7uF/10V
VCC_3V3
C257 10uF/25V
C258 100nF/25V
U10
VIN 1
VSS 2
CE 3
VOUT 5
NC 4
ME6211C25M5G
DDR_2V5
TP3
C259 10uF/25V
C260 100nF/25V



DDR_1V2
C268 C269 C270 C271
68nF/50V 68nF/50V 68nF/50V 68nF/50V
PL_VTTREF
C272
100nF/25V
DDR_2V5
C273 C274
4.7uF/10V 100nF/25V
DDR_1V2
C275 C276 C277 C278 C279 C280 C281 C282 C283
4.7uF/10V 4.7uF/10V 4.7uF/10V 1uF/25V 470nF/10V 470nF/10V 470nF/10V 470nF/10V 470nF/10V
R108
240R
U11
ZQ F9
VREFCA M1
VPP1 B1
VPP2 R9
VDDQ1 A1
VDDQ2 A9
VDDQ3 C1
VDDQ4 D9
VDDQ5 F2
VDDQ6 F8
VDDQ7 G1
VDDQ8 G9
VDDQ9 J2
VDDQ10 J8
VDD1 B3
VDD2 B9
VDD3 D1
VDD4 G7
VDD5 J1
VDD6 J9
VDD7 L1
VDD8 L9
VDD9 R1
VDD10 T9
PL_DDR4_A0 P3 A0
PL_DDR4_A1 P7 A1
PL_DDR4_A2 R3 A2
PL_DDR4_A3 N7 A3
PL_DDR4_A4 N3 A4
PL_DDR4_A5 P8 A5
PL_DDR4_A6 P2 A6
PL_DDR4_A7 R8 A7
PL_DDR4_A8 R2 A8
PL_DDR4_A9 R7 A9
PL_DDR4_A10 M3 A10
PL_DDR4_A11 T2 A11
PL_DDR4_A12 M7 A12
PL_DDR4_A13 T8 A13
PL_DDR4_BA0 N2 BA0
PL_DDR4_BA1 N8 BA1
PL_DDR4_BG0 M2 BG0
PL_DDR4_WE_B L2 WE_B/A14
PL_DDR4_RAS_B L8 RAS_B/A16
PL_DDR4_CAS_B M8 CAS_B/A15
PL_DDR4_CLK_P K7 CK_T
PL_DDR4_CLK_N K8 CK_C
PL_DDR4_CKE K2 CKE
PL_DDR4_ACT_B L3 ACT_B
N9 TEN
P9 ALERT_B
T3 PAR
PL_DDR4_RST P1 RESET_B
PL_DDR4_ODT K3 ODT
PL_DDR4_CS_B L7 CS_B
DQL0 G2 PL_DDR4_DQ23 PL_DDR4_DQ23
DQL1 F7 PL_DDR4_DQ21 PL_DDR4_DQ21
DQL2 H3 PL_DDR4_DQ19 PL_DDR4_DQ19
DQL3 H7 PL_DDR4_DQ17 PL_DDR4_DQ17
DQL4 H2 PL_DDR4_DQ18 PL_DDR4_DQ18
DQL5 H8 PL_DDR4_DQ20 PL_DDR4_DQ20
DQL6 J3 PL_DDR4_DQ16 PL_DDR4_DQ16
DQL7 J7 PL_DDR4_DQ22 PL_DDR4_DQ22
DQU0 A3 PL_DDR4_DQ31 PL_DDR4_DQ31
DQU1 B8 PL_DDR4_DQ30 PL_DDR4_DQ30
DQU2 C3 PL_DDR4_DQ29 PL_DDR4_DQ29
DQU3 C7 PL_DDR4_DQ26 PL_DDR4_DQ26
DQU4 C2 PL_DDR4_DQ27 PL_DDR4_DQ27
DQU5 C8 PL_DDR4_DQ24 PL_DDR4_DQ24
DQU6 D3 PL_DDR4_DQ25 PL_DDR4_DQ25
DQU7 D7 PL_DDR4_DQ28 PL_DDR4_DQ28
DQSL_T G3 PL_DDR4_DQS2_P PL_DDR4_DQS2_P
DQSL_C F3 PL_DDR4_DQS2_N PL_DDR4_DQS2_N
DQSU_T B7 PL_DDR4_DQS3_P PL_DDR4_DQS3_P
DQSU_C A7 PL_DDR4_DQS3_N PL_DDR4_DQS3_N
DML_B/DBIL E7 PL_DDR4_DM2 PL_DDR4_DM2
DMU_B/DBIU E2 PL_DDR4_DM3 PL_DDR4_DM3
NC T7
VSSQ1 A2
VSSQ2 A8
VSSQ3 C9
VSSQ4 D2
VSSQ5 D8
VSSQ6 E3
VSSQ7 E8
VSSQ8 F1
VSSQ9 H1
VSSQ10 H9
VSS1 B2
VSS2 E1
VSS3 E9
VSS4 G8
VSS5 K1
VSS6 K9
VSS7 M9
VSS8 N1
VSS9 T1
MT40A512M16LY-062E
R109 4.7K
R110 499R
R111 4.7K
DDR_1V2

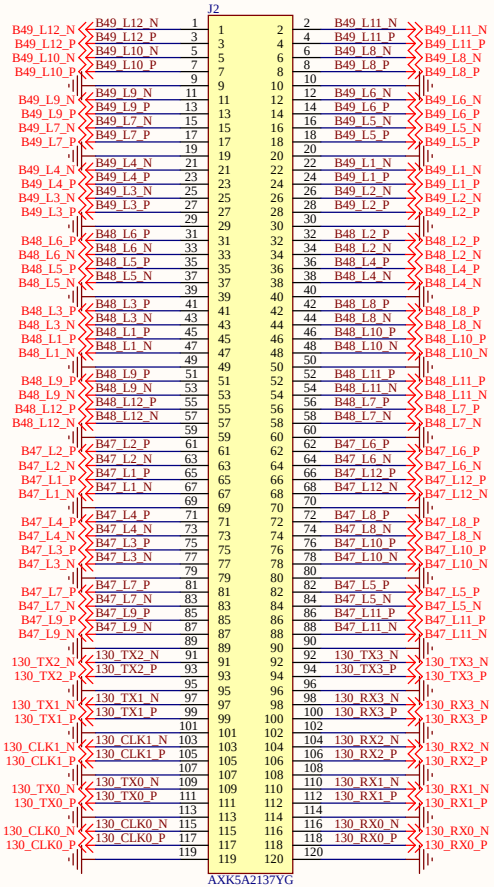

VCC_AUX
R112 10K
R113 10K
R114 10K
R115 10K
R116 10K
R117 10K
R118 10K
R119 10K
R120 10K
R121 10K
U12D
MMC_DAT3
MMC_DAT7
MMC_DAT7
NC1
NC3
NC4
NC5
NC6
NC7
NC8
NC9
NC11
NC12
NC13
NC14
NC15
NC16
NC17
NC18
NC21
NC22
NC23
NC24
NC25
NC26
NC27
NC28
NC31
NC33
NC34
NC35
NC36
NC37
NC38
NC39
NC40
NC41
NC42
NC43
NC44
NC45
NC46
NC47
NC48
NC49
NC50
NC51
NC52
NC53
NC54
NC55
NC56
NC57
NC58
NC59
NC60
NC61
NC62
NC63
NC64
NC65
NC66
NC67
NC68
NC69
NC70
NC71
NC72
NC73
NC74
NC75
NC76
NC77
NC78
NC79
NC80
NC81
NC82
NC83
NC84
NC85
NC86
NC87
NC89
NC90
NC91
NC92
NC93
NC94
NC95
NC96
NC97
NC98
NC99
NC100
NC101
NC102
NC103
NC104
NC105
NC106
KLM8G1GETF-B041
U12A
MMC_CCLK
MMC_RSTN
MMC_CMD
MMC_DAT0
MMC_DAT1
MMC_DAT2
MMC_DAT3
MMC_DAT4
MMC_DAT5
MMC_DAT6
MMC_DAT7
CLK
/RESET
CMD
DAT0
DAT1
DAT2
DAT3
DAT4
DAT5
DAT6
DAT7
KLM8G1GETF-B041
C284
4.7uF/10V
U12C
RFU1
RFU4
RFU5
RFU6
RFU7
RFU8
RFU9
RFU10
RFU11
RFU12
RFU13
RFU14
RFU15
RFU16
RFU17
KLM8G1GETF-B041
VCCO_PSIO
VCC_AUX
C285 10uF/25V
C286 100nF/25V
C287 100nF/25V
C288 100nF/25V
C289 10uF/25V
C290 100nF/25V
C291 100nF/25V
C292 100nF/25V
U12B
VCC1
VCC2
VCC3
VCC4
VCCQ1
VCCQ2
VCCQ3
VCCQ4
VCCQ5
VDDIM
VSS1
VSS2
VSS3
VSS4
VSSQ1
VSSQ2
VSSQ3
VSSQ4
VSSQ5
KLM8G1GETF-B041
C293
1uF/25V

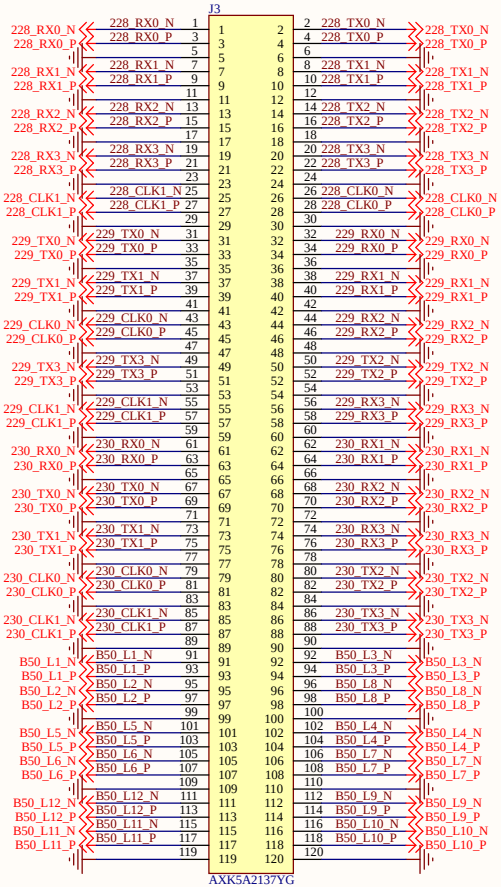

L14
VCC_3V3
DDR_1V2
R122
4.7K
C294
100nF/25V
BLM18SG121TN1
C295
100nF/25V
C296
4.7uF/10V
R123
10K
R124
10K
Y1
NC/OE/ST
NC
GND
VDD
OUT-
OUT+
SG3225VAN 200.000000M-KEGA3
C297
100nF/25V
C298
100nF/25V
PL_CLK0_N
PL_CLK0_N
PL_CLK0_P
PL_CLK0_P
R129
10K
R130
10K

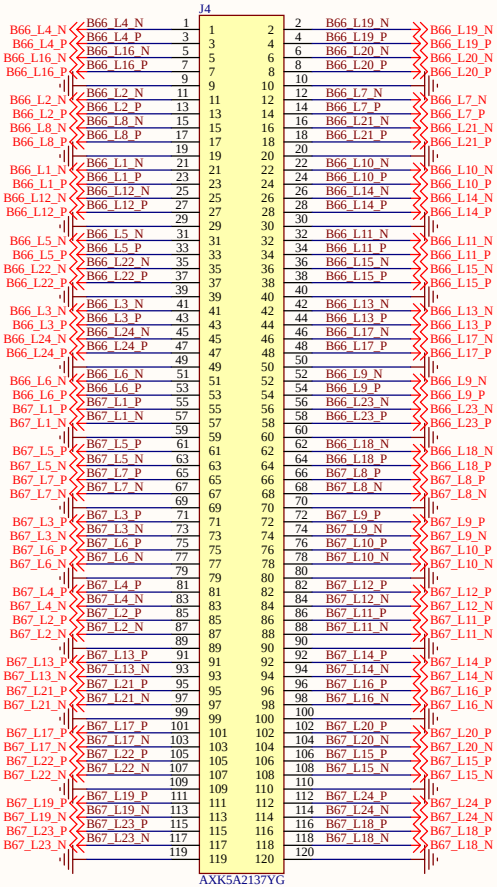

PS_MODE3
PS_MODE2
PS_MODE1
PS_MODE0
PS_MODE3
PS_MODE2
PS_MODE1
PS_MODE0
R125
R126
R127
R128
240R
240R
240R
240R
R131
4.7K
R132
4.7K
R133
4.7K
R134
4.7K
VCCO_PSIO

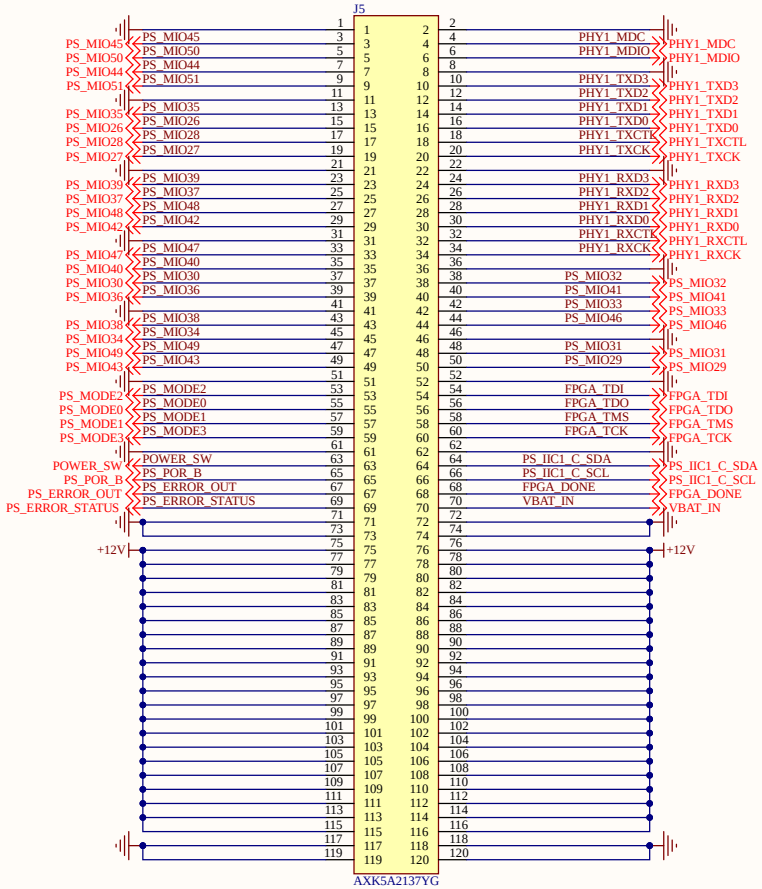

VCC_3V3
R135
4.7K
R136
4.7K
U13
PS_IIC1_C_SCL
PS_IIC1_C_SCL
PS_IIC1_C_SDA
PS_IIC1_C_SDA
VCC_3V3
B2
GND
VCCA
A2
B1
VCCB
OE
A1
VCC_AUX
C299
100nF/25V
PS_IIC1_SCL
PS_IIC1_SCL
PS_IIC1_SDA
PS_IIC1_SDA
C300
100nF/25V
TXS0102DCUR
VCC_AUX
R137
4.7K
R138
4.7K
VCC_AUX

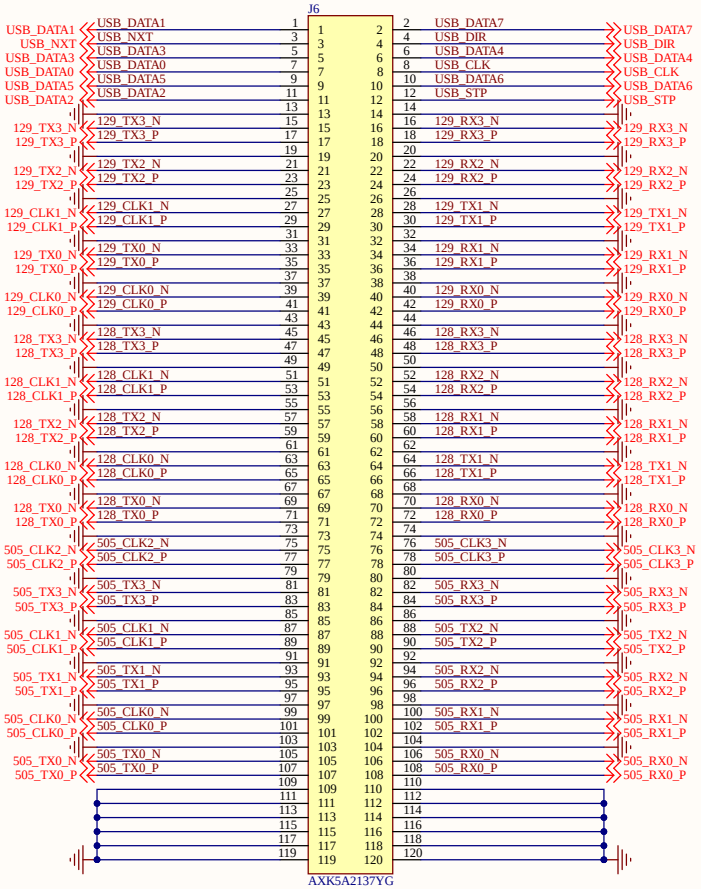

M1
M2
M3
M4

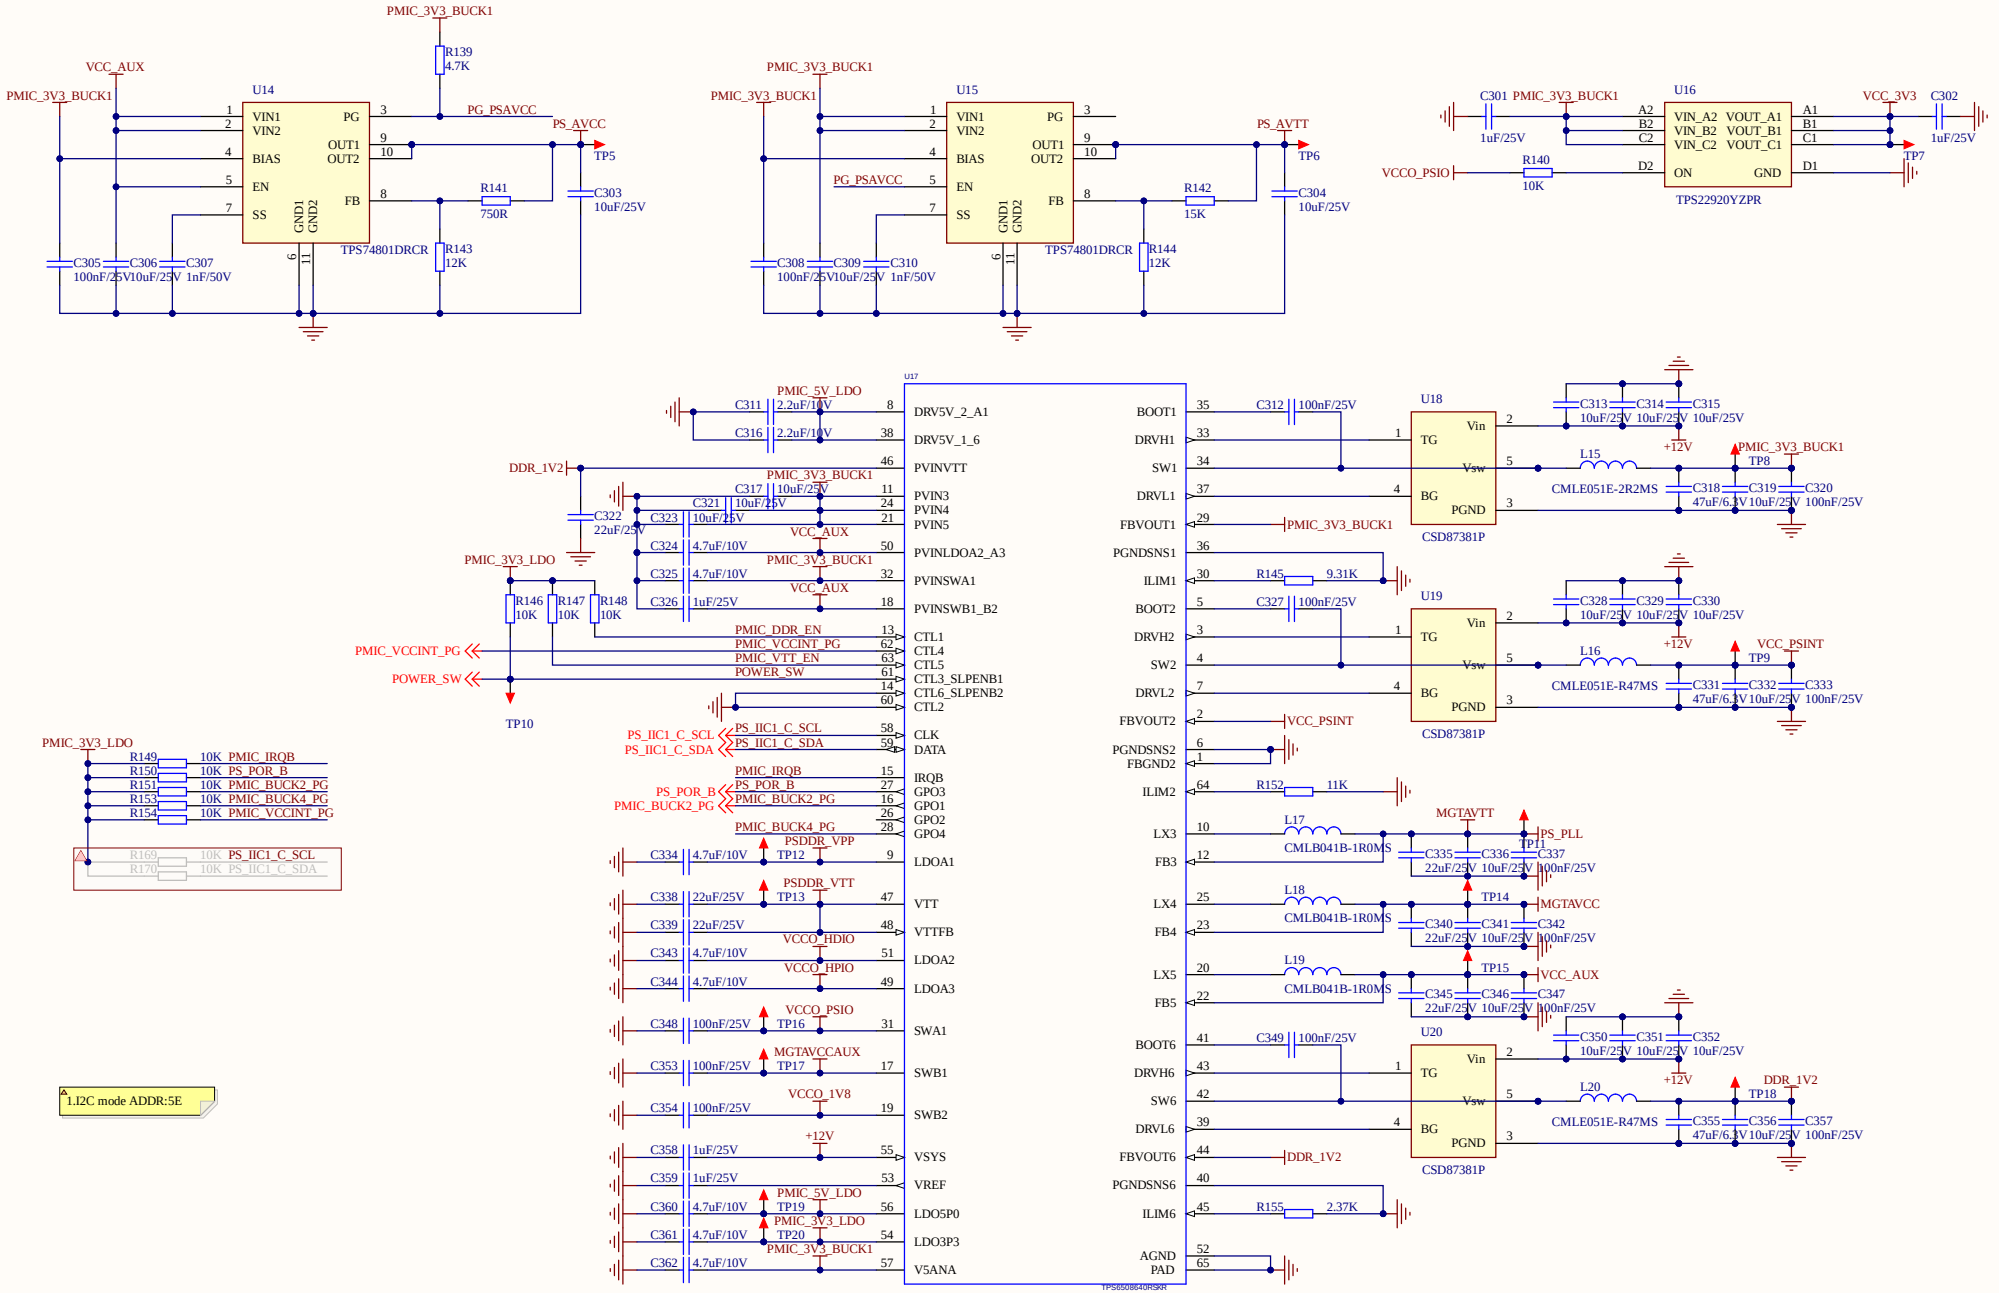

J2
AXK5A2137YG

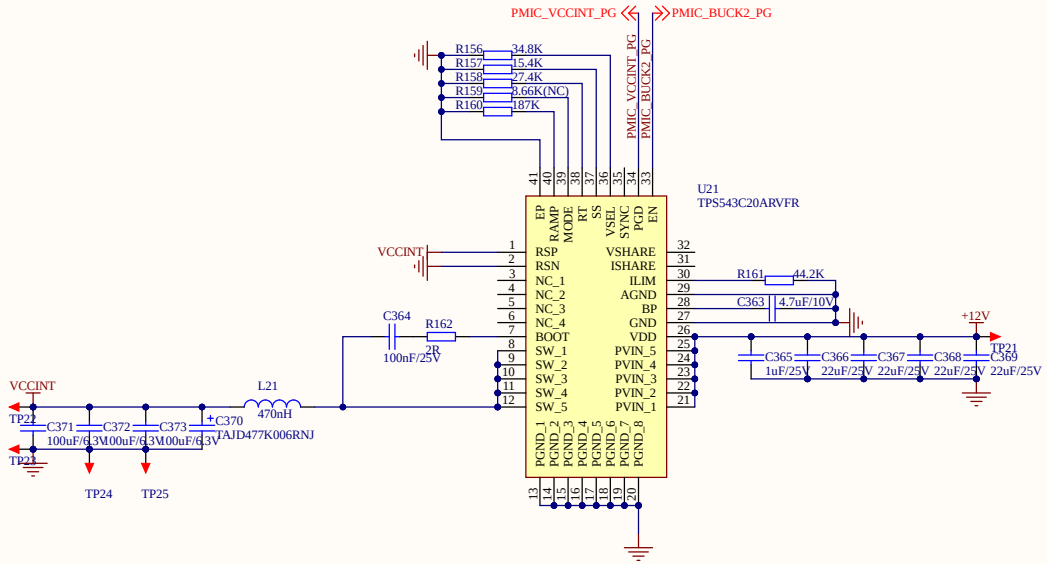

J3
AXK5A2137YG


J4
AXK5A2137YG


J5
1 2
PS_MIO45 3 4 PHY1_MDC PHY1_MDC
PS_MIO50 5 6 PHY1_MDIO PHY1_MDIO
PS_MIO44 7 8
PS_MIO51 9 10 PHY1_TXD3 PHY1_TXD3
11 12 PHY1_TXD2 PHY1_TXD2
PS_MIO35 13 14 PHY1_TXD1 PHY1_TXD1
PS_MIO26 15 16 PHY1_TXD0 PHY1_TXD0
PS_MIO28 17 18 PHY1_TXCTK PHY1_TXCTL
PS_MIO27 19 20 PHY1_TXCK PHY1_TXCK
21 22
PS_MIO39 23 24 PHY1_RXD3 PHY1_RXD3
PS_MIO37 25 26 PHY1_RXD2 PHY1_RXD2
PS_MIO48 27 28 PHY1_RXD1 PHY1_RXD1
PS_MIO42 29 30 PHY1_RXD0 PHY1_RXD0
31 32 PHY1_RXCTK PHY1_RXCTL
PS_MIO47 33 34 PHY1_RXCK PHY1_RXCK
PS_MIO40 35 36
PS_MIO30 37 38 PS_MIO32 PS_MIO32
PS_MIO36 39 40 PS_MIO41 PS_MIO41
41 42 PS_MIO33 PS_MIO33
PS_MIO38 43 44 PS_MIO46 PS_MIO46
PS_MIO34 45 46
PS_MIO49 47 48 PS_MIO31 PS_MIO31
PS_MIO43 49 50 PS_MIO29 PS_MIO29
51 52
PS_MODE2 53 54 FPGA_TDI FPGA_TDI
PS_MODE0 55 56 FPGA_TDO FPGA_TDO
PS_MODE1 57 58 FPGA_TMS FPGA_TMS
PS_MODE3 59 60 FPGA_TCK FPGA_TCK
61 62
POWER_SW 63 64 PS_IIC1_C_SDA PS_IIC1_C_SDA
PS_POR_B 65 66 PS_IIC1_C_SCL PS_IIC1_C_SCL
PS_ERROR_OUT 67 68 FPGA_DONE FPGA_DONE
PS_ERROR_STATUS 69 70 VBAT_IN VBAT_IN
71 72
+12V 73 74 +12V
75 76
77 78
79 80
81 82
83 84
85 86
87 88
89 90
91 92
93 94
95 96
97 98
99 100
101 102
103 104
105 106
107 108
109 110
111 112
113 114
115 116
117 118
119 120
AXK5A2137YG


J6
USB_DATA1 1 2 USB_DATA7 USB_DATA7
USB_NXT 3 4 USB_DIR USB_DIR
USB_DATA3 5 6 USB_DATA4 USB_DATA4
USB_DATA0 7 8 USB_CLK USB_CLK
USB_DATA5 9 10 USB_DATA6 USB_DATA6
USB_DATA2 11 12 USB_STP USB_STP
13 14
129_TX3_N 15 16 129_RX3_N 129_RX3_N
129_TX3_P 17 18 129_RX3_P 129_RX3_P
19 20
129_TX2_N 21 22 129_RX2_N 129_RX2_N
129_TX2_P 23 24 129_RX2_P 129_RX2_P
25 26
129_CLK1_N 27 28 129_TX1_N 129_TX1_N
129_CLK1_P 29 30 129_TX1_P 129_TX1_P
31 32
129_TX0_N 33 34 129_RX1_N 129_RX1_N
129_TX0_P 35 36 129_RX1_P 129_RX1_P
37 38
129_CLK0_N 39 40 129_RX0_N 129_RX0_N
129_CLK0_P 41 42 129_RX0_P 129_RX0_P
43 44
128_TX3_N 45 46 128_RX3_N 128_RX3_N
128_TX3_P 47 48 128_RX3_P 128_RX3_P
49 50
128_CLK1_N 51 52 128_RX2_N 128_RX2_N
128_CLK1_P 53 54 128_RX2_P 128_RX2_P
55 56
128_TX2_N 57 58 128_RX1_N 128_RX1_N
128_TX2_P 59 60 128_RX1_P 128_RX1_P
61 62
128_CLK0_N 63 64 128_TX1_N 128_TX1_N
128_CLK0_P 65 66 128_TX1_P 128_TX1_P
67 68
128_TX0_N 69 70 128_RX0_N 128_RX0_N
128_TX0_P 71 72 128_RX0_P 128_RX0_P
73 74
505_CLK2_N 75 76 505_CLK3_N 505_CLK3_N
505_CLK2_P 77 78 505_CLK3_P 505_CLK3_P
79 80
505_TX3_N 81 82 505_RX3_N 505_RX3_N
505_TX3_P 83 84 505_RX3_P 505_RX3_P
85 86
505_CLK1_N 87 88 505_TX2_N 505_TX2_N
505_CLK1_P 89 90 505_TX2_P 505_TX2_P
91 92
505_TX1_N 93 94 505_RX2_N 505_RX2_N
505_TX1_P 95 96 505_RX2_P 505_RX2_P
97 98
505_CLK0_N 99 100 505_RX1_N 505_RX1_N
505_CLK0_P 101 102 505_RX1_P 505_RX1_P
103 104
505_TX0_N 105 106 505_RX0_N 505_RX0_N
505_TX0_P 107 108 505_RX0_P 505_RX0_P
109 110
111 112
113 114
115 116
117 118
119 120
AXK5A2137YG


U14
VIN1
VIN2
BIAS
EN
SS
PG
OUT1
OUT2
FB
GND1
GND2
TPS74801DRCR
PMIC_3V3_BUCK1
VCC_AUX
R139
4.7K
PG_PSAVCC
PS_AVCC
TP5
R141
750R
R143
12K
C303
10uF/25V
C305
100nF/25V
C306
10uF/25V
C307
1nF/50V
U15
PG_PSAVCC
PS_AVTT
TP6
R142
15K
R144
12K
C304
10uF/25V
C308
100nF/25V
C309
10uF/25V
C310
1nF/50V
U16
VIN_A2
VIN_B2
VIN_C2
ON
VOUT_A1
VOUT_B1
VOUT_C1
GND
TPS22920YZPR
C301
1uF/25V
VCC_3V3
C302
1uF/25V
VCCO_PSIO
R140
10K
TP7
U17
TPS650864ORSKR
PMIC_5V_LDO
C311
2.2uF/10V
C316
2.2uF/10V
DDR_1V2
C322
22uF/25V
C317
10uF/25V
C321
10uF/25V
C323
10uF/25V
C324
4.7uF/10V
C325
4.7uF/10V
C326
1uF/25V
PMIC_3V3_LDO
R146
10K
R147
10K
R148
10K
PMIC_VCCINT_PG
POWER_SW
TP10
PMIC_DDR_EN
PMIC_VCCINT_PG
PMIC_VTT_EN
POWER_SW
PS_IIC1_C_SCL
PS_IIC1_C_SDA
PMIC_IRQB
PS_POR_B
PMIC_BUCK2_PG
PMIC_BUCK4_PG
DRV5V_2_A1
DRV5V_1_6
PVINVTT
PVIN3
PVIN4
PVIN5
PVINLDOA2_A3
PVINSWA1
PVINSWB1_B2
CTL1
CTL4
CTL5
CTL3_SLPENB1
CTL6_SLPENB2
CTL2
CLK
DATA
IRQB
GPO3
GPO1
GPO2
GPO4
LDOA1
VTT
VTTFB
LDOA2
LDOA3
SWA1
SWB1
SWB2
VSYS
VREF
LDO5P0
LDO3P3
V5ANA
PSDDR_VPP
TP12
C334
4.7uF/10V
PSDDR_VTT
TP13
C338
22uF/25V
C339
22uF/25V
VCCO_HDIO
C343
4.7uF/10V
VCCO_HPIO
C344
4.7uF/10V
VCCO_PSIO
TP16
C348
100nF/25V
MGTAVCCAUX
TP17
C353
100nF/25V
VCCO_1V8
C354
100nF/25V
+12V
C358
1uF/25V
C359
1uF/25V
PMIC_5V_LDO
TP19
C360
4.7uF/10V
PMIC_3V3_LDO
TP20
C361
4.7uF/10V
PMIC_3V3_BUCK1
C362
4.7uF/10V
BOOT1
DRVH1
SW1
DRVL1
FBVOUT1
PGNDSNS1
ILIM1
BOOT2
DRVH2
SW2
DRVL2
FBVOUT2
PGNDSNS2
FBGND2
ILIM2
LX3
FB3
LX4
FB4
LX5
FB5
BOOT6
DRVH6
SW6
DRVL6
FBVOUT6
PGNDSNS6
ILIM6
AGND
PAD
C312
100nF/25V
R145
9.31K
C327
100nF/25V
R152
11K
R155
2.37K
C349
100nF/25V
U18
U19
U20
TG
BG
Vin
Vsw
PGND
CSD87381P
L15
CMLE051E-2R2MS
L16
CMLE051E-R47MS
L17
CMLB041B-1R0MS
L18
CMLB041B-1R0MS
L19
CMLB041B-1R0MS
L20
CMLE051E-R47MS
C313
10uF/25V
C314
10uF/25V
C315
10uF/25V
C318
47uF/6.3V
C319
10uF/25V
C320
100nF/25V
C328
10uF/25V
C329
10uF/25V
C330
10uF/25V
C331
47uF/6.3V
C332
10uF/25V
C333
100nF/25V
C335
22uF/25V
C336
10uF/25V
C337
100nF/25V
C340
22uF/25V
C341
10uF/25V
C342
100nF/25V
C345
22uF/25V
C346
10uF/25V
C347
100nF/25V
C350
10uF/25V
C351
10uF/25V
C352
10uF/25V
C355
47uF/6.3V
C356
10uF/25V
C357
100nF/25V
+12V
TP8
PMIC_3V3_BUCK1
TP9
VCC_PSINT
TP11
PS_PLL
TP14
MGTAVCC
TP15
VCC_AUX
TP18
DDR_1V2
PMIC_3V3_LDO
R149
10K
PMIC_IRQB
R150
10K
PS_POR_B
R151
10K
PMIC_BUCK2_PG
R153
10K
PMIC_BUCK4_PG
R154
10K
PMIC_VCCINT_PG
R169
10K
PS_IIC1_C_SCL
R170
10K
PS_IIC1_C_SDA
1.I2C mode ADDR:5E


PMIC_VCCINT_PG
PMIC_BUCK2_PG
R156 34.8K
R157 15.4K
R158 27.4K
R159 3.66K(NC)
R160 187K
U21
TPS543C20ARVFR
EP
RAMP
MODE
RT
SS
VSEL
SYNC
PGD
EN
RSP
RSN
NC_1
NC_2
NC_3
NC_4
BOOT
SW_1
SW_2
SW_3
SW_4
SW_5
VSHARE
ISHARE
ILIM
AGND
BP
GND
VDD
PVIN_5
PVIN_4
PVIN_3
PVIN_2
PVIN_1
PGND_1
PGND_2
PGND_3
PGND_4
PGND_5
PGND_6
PGND_7
PGND_8
VCCINT
C364
100nF/25V
R162
2R
L21
470nH
C370
VAJD477K006RNJ
C371
C372
C373
100uF/63V
R161 44.2K
C363 4.7uF/10V
C365 1uF/25V
C366 22uF/25V
C367 22uF/25V
C368 22uF/25V
C369 22uF/25V
+12V
TP21
TP22
TP23
TP24
TP25