
HD500 Editor macOS

Guia de instalação e uso · Versão 0.2.12 (beta)

O HD500 Editor é um editor gratuito e aberto para o Line 6 POD HD500, com conexão direta por USB. Edita amps, cabs, efeitos, mixer, footswitches e pedais de expressão ao vivo, e organiza as 8 bibliotecas de 64 presets.

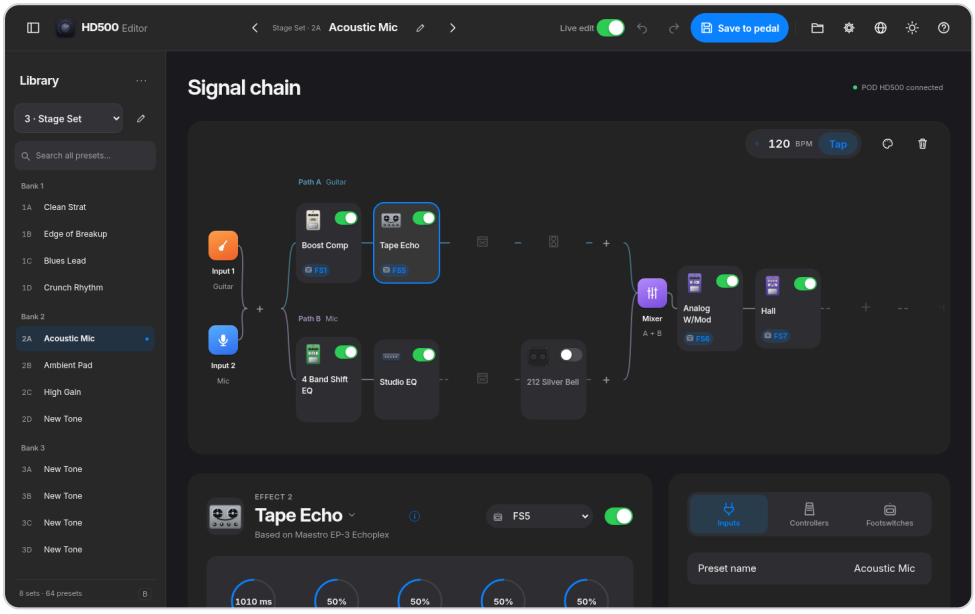

Limitações

- **Sem assinatura da Apple:** a confirmação “clique direito ▸ Abrir” pode se repetir a cada atualização.
- **Áudio:** o driver oficial da Line 6 não carrega no macOS atual. O pacote separado **hd500-audio** toca o som do computador no pedal (só saída), e o macOS pede permissão de captura de áudio na primeira vez.
- **Entrada de áudio e o pedal em Ajustes ▸ Som** (gravar a guitarra na DAW) ainda não funcionam: dependem de um certificado Apple Developer ID.
- Com o hd500-audio instalado, o editor e o áudio funcionam ao mesmo tempo.
- Testado em macOS (Apple Silicon) com um POD HD500 real.

Instalação

1. Baixe o **.dmg**: `-mac-arm64` (Apple Silicon) ou `-mac-x64` (Intel).
2. Abra o .dmg e arraste o app para **Aplicativos**.
3. Na primeira abertura, o macOS bloqueia (o app não é assinado): **clique com o botão direito no app ▸ Abrir ▸ Abrir**.
4. Se disser que o app está “danificado”, rode uma vez no Terminal: `xattr -cr "/Applications/HD500 Editor.app"`.
5. Conecte o pedal e abra o HD500 Editor.

Para ouvir o som do Mac no pedal existe um pacote separado, o **hd500-audio** (veja Limitações).

Como usar

Conectar
Ligue o pedal, conecte o cabo USB e abra o programa. Ele conecta sozinho; se faltar algo, o assistente de conexão mostra o passo e o botão para resolver.

Escolher e editar
Escolha o preset na barra lateral (atalho **B** abre a biblioteca, **L** busca em todos). Clique num bloco da cadeia para editar parâmetros; arraste blocos entre antes e depois do amp e entre os caminhos A e B (**Alt + setas** move pelo teclado).

Edição ao vivo
Com **Edição ao vivo** ligada, cada ajuste soa no pedal na hora. Nada é gravado na memória do pedal até você tocar em **Salvar no pedal**.

Comparar e desfazer
Comparar alterna entre a versão salva e as suas edições. Desfazer e refazer estão na barra superior.

Andamento
O botão **Tap** (ou a tecla **T**) define o tempo do preset; mudar o tempo no pedal atualiza o editor.

Biblioteca
No menu **…** da barra lateral: renomear sets, copiar, trocar, limpar, arrastar entre posições, exportar e importar a biblioteca inteira e presets **.h5e** oficiais.

Backups
Antes de qualquer gravação o conteúdo anterior da posição é guardado. Arquivo ▸ Backups restaura.

IA (opcional)
Em Configurações do pedal há um interruptor para o assistente de IA (MCP). Desligado por padrão para quem não usa.

Segurança dos seus presets

- As edições só mexem no buffer de edição; a memória do pedal só muda quando você salva.
- Trocar de preset com edições não salvas pede confirmação.
- Cada gravação faz backup automático do que havia na posição.

Problemas comuns

“POD HD500 não encontrado”	Cabo USB, pedal ligado, outro programa usando o pedal (feche o editor oficial da Line 6).
“Sem permissão” (Linux)	Instale a regra udev (botão no assistente ou ver Instalação) e reconecte o cabo.
“Driver WinUSB” (Windows)	Rode o Zadig como descrito na Instalação. Se o driver de áudio da Line 6 estiver instalado, ele ocupa o pedal e o editor não conecta.

O app diz conectado mas nada responde	Desconecte e reconecte o cabo; o app recupera a conexão sozinho.

Programa independente, sem vínculo com a Line 6 ou a Yamaha Guitar Group. Nomes de marcas pertencem aos seus donos.