



1、解压后直接双击 升级工具

名称	修改日期	类型	大小
firmware.bin	2023/12/25 11:23	BIN 文件	46 KB
USBCANFD固件升级工具V1.1.exe	2022/3/28 22:50	应用程序	21 KB
zlscan.dll	2022/1/8 0:31	应用程序扩展	272 KB

2、打开设备后，点击固件升级

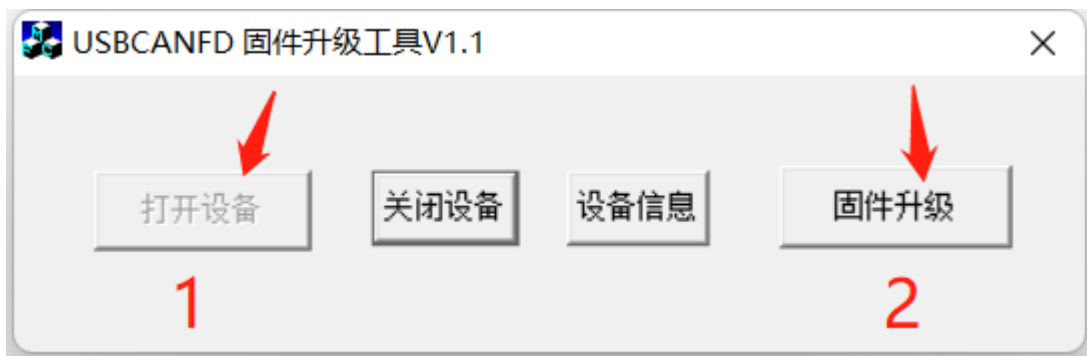

3、根据弹框说明操作

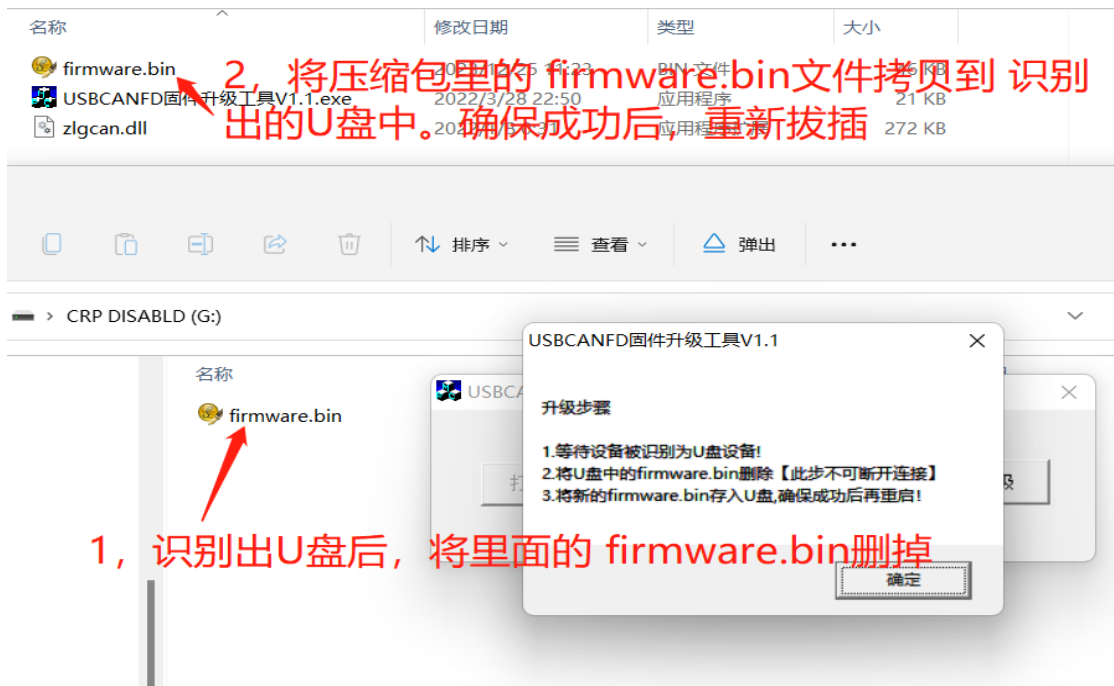

注意：如果点击升级后，长时间没有识别出 U 盘，可以重新拔插 USB，再次尝试。

如果删除了 U 盘里面的 bin 文件，**确保新的 bin 文件成功拷贝进去后再断开，否则会变**

砖。