CarregaPro

Guia de primeiros passos

Do primeiro acesso até a primeira recarga: cadastrar a estação, ligar o carregador, definir o preço do kWh e acompanhar as recargas.

carregapro.luqsys.com.br · Suporte no WhatsApp (45) 99107-7788
Desenvolvido por Lucas Fagundes · Luqsys

1. Como acessar

1 Abra o sistema

No navegador do celular ou do computador: **carregapro.luqsys.com.br**

2 Entre com e-mail e senha

O login é o e-mail do cadastro. Quem ainda não tem conta toca em **Testar 3 dias grátis**.

3 Esqueceu a senha?


Na tela de login, toque em **Esqueci minha senha** e digite o e-mail: chega um link pra criar uma senha nova (vale 1 hora, uso único). Pra trocar a senha, use ⚙️ **Configurações**.

4 Face ID

Já dentro do sistema, toque em 🔐 **Ativar Face ID** no menu. Depois é só tocar em **Entrar com Face ID** no login. Ative em cada aparelho.

5 Instale no celular

Abra **carregapro.luqsys.com.br/instalar** e siga o passo a passo do iPhone ou do Android. Fica com ícone na tela, igual um aplicativo.

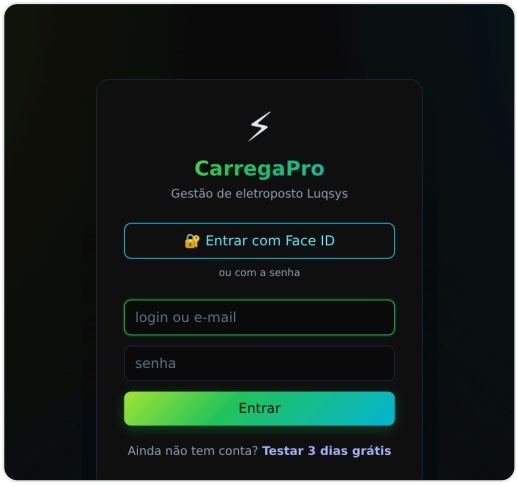

Tela de entrada

O menu

Dashboard	Resumo dos últimos 30 dias e as últimas recargas.
⚡ **Estações**	Seus carregadores, o endereço OCPP e o login de cada um.
📊 **Transações**	O histórico das recargas.
💰 **Tarifas**	O preço do kWh, por horário e dia da semana.
🪪 **RFID**	Cartões e motoristas cadastrados.
❓ **Ajuda**	Perguntas e respostas com busca, e o botão do suporte.

2. Primeiro acesso: a tela de boas-vindas

No primeiro acesso o sistema abre a tela de **boas-vindas**, com 5 passos:

1 Cadastre a estação

Em Estações → **+ Nova estação**.

2 Cadastre a tarifa

O preço em R$ por kWh. Comece com uma tarifa "Padrão".

3 Ligue o carregador no CarregaPro

Endereço OCPP, usuário e senha no painel do carregador.


4 Coloque o QR do motorista

O link do app do motorista, impresso como QR no carregador.

5 Instale no celular

Pra acompanhar as recargas de qualquer lugar.

Depois toque em **Tudo certo, ir pro painel →**. Dá pra rever esses passos pela Ajuda.

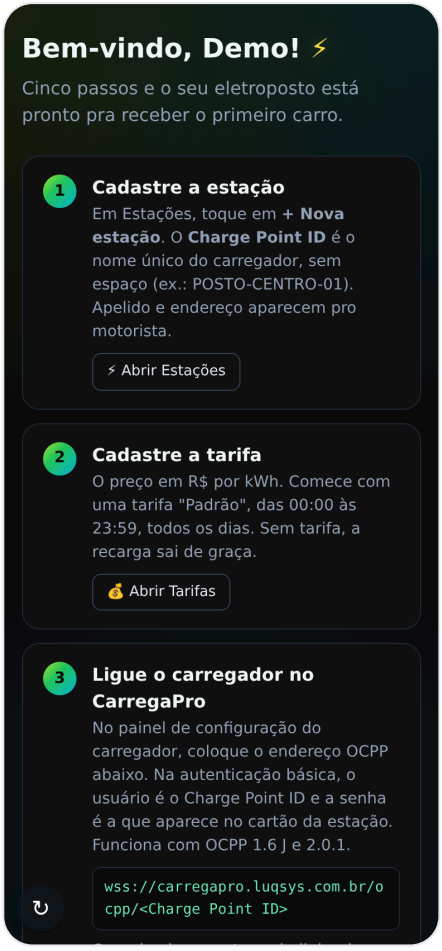

Boas-vindas no celular

3. Cadastrar a estação e ligar o carregador

Cadastrar a estação

1. Em **Estações**, toque em **+ Nova estação**.
2. **Charge Point ID** (obrigatório): o nome único do carregador, sem espaço. Ex.: `POSTO-CENTRO-01`. Se ele já estiver em uso, mesmo em outra conta, a estação não é criada: escolha outro.
3. Apelido, marca, modelo, potência (kW) e endereço são opcionais. Apelido e endereço aparecem pro motorista.

O que vai no carregador

No painel de configuração do carregador (app ou site do fabricante, ou com o instalador), preencha com o que aparece no cartão da estação:

Endereço do servidor OCPP	`wss://carregapro.luqsys.com.br/ocpp/<Charge Point ID>`
Charge Point ID	Igual ao cadastrado, letra por letra (maiúsculas e minúsculas contam).
Autenticação básica	Usuário = o Charge Point ID. Senha = a do cartão da estação (toque em **mostrar**).
Versão	OCPP 1.6 J ou OCPP 2.0.1. O mesmo endereço serve pras duas.



Cartão da estação: bolinha verde = conectado. Embaixo, o endereço OCPP e o login do carregador.

> **Sem a senha certa o sistema recusa a conexão.** Isso impede que alguém se passe pelo seu carregador. Se a estação mostrar "ainda não tem senha do carregador", fale com o suporte.


Editar, desativar e apagar

- ✏️ **Editar** muda apelido, marca, modelo, potência e endereço. O Charge Point ID não muda.
- Desmarcar **Estação ativa** tira a estação do app do motorista e o carregador deixa de conectar.
- 🗑️ **Apagar** leva junto os conectores, as tarifas e as transações daquela estação. Não tem volta.
- 🚪 **Portão** (opcional): abre a cancela por QR com um módulo Shelly.

4. Tarifa e pagamento do motorista

Cadastrar a tarifa

1. Em **Tarifas** → **+ Nova tarifa**: nome e preço em **R$ por kWh**.
2. Estação: uma específica ou **Todas as estações**.
3. Hora início e fim, e os dias em números: 1 = segunda ... 7 = domingo. `1234567` = todos os dias.

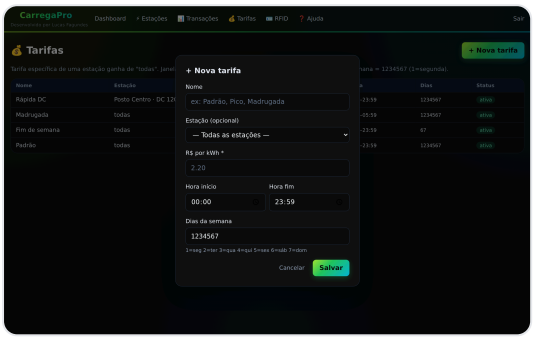

Nova tarifa

> **Qual tarifa vale?**
> A ativa quando a carga **começa**; a de janela mais curta ganha (noturna ganha da "Padrão"). O preço fica gravado na recarga.

> **Sem tarifa no horário, a recarga sai com valor zero.** Cadastre pelo menos uma "Padrão", das 00:00 às 23:59, todos os dias.

> Noturna (22h às 6h)? Uma tarifa só: 22:00 a 06:00.

Pela tela ainda não dá pra editar nem apagar tarifa. Precisa mudar? Fale com o suporte.

Como o motorista paga e carrega

O link de cada estação está em **Ver app motorista ↗**, no cartão dela. Transforme num QR e cole no carregador.

1. **Primeira vez:** CPF, nome, e-mail, endereço pelo CEP e um **PIN de 6 dígitos**. Depois, entra com CPF e PIN.
2. **Adicionar crédito:** R$ 20, 50, 100, 200 ou outro valor (mínimo R$ 5), por **Pix** ou **cartão**. O saldo entra quando o pagamento confirma. Com o walletId do seu Asaas em ⚙️ **Configurações**, o Pix cai na sua conta.
3. ⚡ **Liberar carga (30 min):** precisa de pelo menos R$ 5,00 de saldo.
4. No carregador, digita o **CPF** e conecta o cabo.
5. No fim, o sistema desconta do saldo os kWh × o preço da tarifa.




App do motorista: saldo, liberar e crédito

> **O carregador recusou?** Saldo abaixo de R$ 5,00; não tocou em Liberar carga ou passaram os 30 minutos (cada liberação vale uma recarga); CPF digitado diferente do cadastro; ou cadastro feito em outro eletroposto.

5. Recargas e relatórios

Dashboard


Estações e quantas estão online; cargas finalizadas, kWh e faturamento dos últimos 30 dias; e as 10 últimas cargas com "em andamento" ou "finalizada". **Faturamento** é o consumo das cargas (o que saiu do saldo dos motoristas); o Pix de recarga aparece à parte, sem somar de novo.

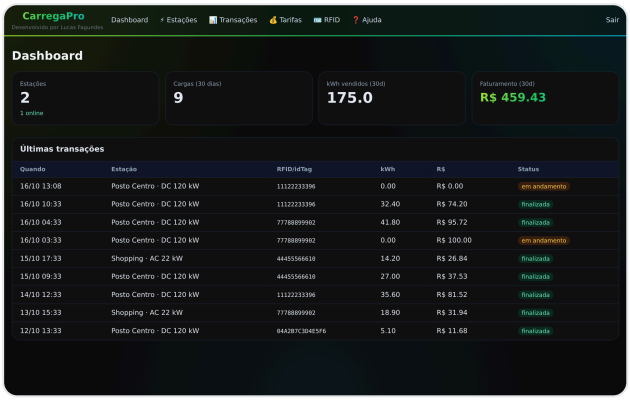

Dashboard

Transações

As últimas 200 recargas, da mais nova pra mais antiga: início, fim, estação, plug, idTag (o CPF ou o cartão), kWh, preço por kWh, total e o motivo do fim enviado pelo carregador.

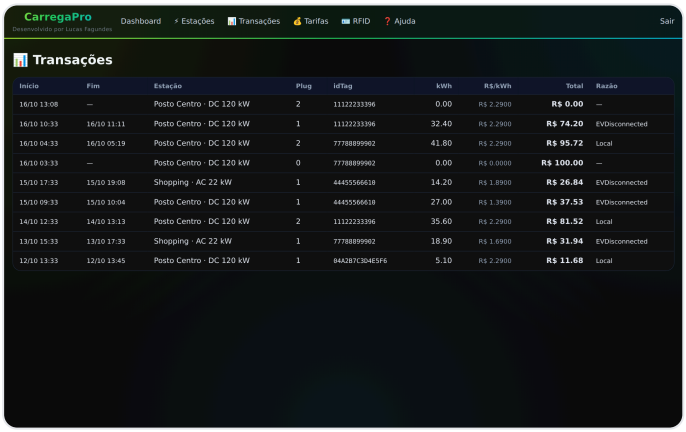

Transações

> Linha com **plug 0** e **0,00 kWh** é uma recarga de saldo que o motorista fez pelo app. O total é o valor do crédito e a última coluna diz se foi paga. Ela não entra no faturamento do Dashboard.

RFID

Cada motorista que se cadastra pelo app aparece em **RFID**, com o CPF como idTag. Dá pra cadastrar cartões em **+ Nova tag**. O tipo (cliente, interno, vip…) é só uma etiqueta: o preço é sempre o da tarifa, e a regra pra liberar é a mesma do motorista (saldo e liberação no app).

6. Dúvidas mais comuns

O carregador não aparece online. O que confiro?

- O endereço começa com `wss://` e termina com o Charge Point ID certo.
- O Charge Point ID no carregador é igual ao cadastrado, letra por letra.
- Usuário e senha da autenticação básica estão corretos.
- A estação está ativa (✏️ Editar) e o carregador tem internet.

Ainda não? Mande o Charge Point ID pro suporte: a gente vê do nosso lado o que chegou.

Funciona com qual carregador?
Com carregador que fale OCPP 1.6 J ou 2.0.1 e deixe configurar o endereço do servidor, com usuário e senha. Na dúvida, mande o modelo pro suporte antes de comprar.

Dá pra ligar ou desligar o carregador pelo sistema?
Não. A carga começa e termina no carregador. O sistema recebe as informações e calcula o valor.

Esqueci de cadastrar a tarifa.
A recarga sai com valor zero. Cadastre uma "Padrão" das 00:00 às 23:59, todos os dias.

O motorista esqueceu o PIN.
Ainda não tem troca de PIN pelo app. Fale com o suporte.

Funciona no celular e no computador?
Sim, é o mesmo sistema no navegador. No celular, instale pelo carregapro.luqsys.com.br/instalar.

O teste acabou. Perco os dados?
Não. O teste vale 3 dias; depois o sistema mostra a tela pra assinar, e está tudo lá.

Onde acho ajuda dentro do sistema?
No menu, ❓ **Ajuda**: tem busca (ex.: "online", "tarifa", "PIN") e o botão de falar com o suporte.

> 💬 **Suporte:** WhatsApp **(45) 99107-7788**, ou pelo botão **Falar com o suporte** na Ajuda.
>
> Desenvolvido por Lucas Fagundes · Luqsys