AIDE VISU-Schéma v2

Un CD-ROM VISU-schéma correspond à une Note Technique Schémas Électriques papier et donc à une référence NTxxxx.

Comme pour les Notes Techniques Schémas Électriques papier, un CD-ROM VISU-Schéma contient les schémas électriques pour un véhicule à partir d'une date donnée et jusqu'au CD-ROM suivant.

TOUS les CD-ROM VISU-Schéma doivent être <u>impérativement</u> conservés. Un nouveau CD-ROM ne remplace <u>pas</u> le précédent.

Un CD-ROM d'installation et de formation est disponible pour VISU-Schéma sur CLIP. Ce CD-ROM peut être commandé sous la référence: 77 11 304 577.

Deux versions de CD VISU coexistent:

Les CD VISU v1 : CD diffusés depuis le lancement de VISU en décembre 2002 jusqu'en juin 2003 environ.

Les CD VISU v2 : CD diffusés à partir de juillet 2003 environ.

Les CD v2 contiennent 2 fonctionnalités supplémentaires:

- l'impression simplifié des schémas A3 sur 2 feuilles d'imprimante A4
- l'affichage plein écran

SOMMAIRE

Synoptique d'utilisation	3
Commandes	4
Définition du packaging	
Commande	
Comment faire pour ?	5
Quelle est la différence entre les CD VISU-Schémas v1 et v2	
Comment identifier la version du CD ?	
Comment imprimer un schéma en A3 sur une imprimante A4 ?	
Trouver le bon schéma ou la bonne nomenclature	10
Consulter simultanément plusieurs documents sous VISU-Schéma	
Comment chercher un composant dans la liste des composants	12
Comment rechercher un mot dans un document PDF	
Comment agrandir une partie d'un schéma	
Comment afficher un schéma en plein écran?	
Comment faire un zoom arrière, comment réduire la taille du schéma	
Comment fermer ou sortir de VISU-Schéma?	19
Questions / Réponses	
Je mets le CD dans le lecteur et il ne se passe rien	
Une image bleue s'affiche sur tout l'écran avec un message demandant de	
le CD N°	
Je mets le CD, le logiciel qui s'ouvre n'est pas Netscape	
Le drapeau de mon pays n'est pas présent Du texte s'affiche sous forme de carré / rectangle blanc	
Des caractères bizarres s'affichent dans une fenêtre	
Une erreur s'affiche erreur 404 ou 402	
Un message indique que Netscape ne trouve pas un fichier	
Un message s'affiche relatif à des problèmes de sécurité possible	22
J'ai dans la fenêtre un texte bizarre	22
Mes schémas ou nomenclatures ou documents s'ouvrent dans une r	nouvelle
fenêtre	22
Je clique sur une icône ou un lien et il ne se passe rien	22


1 Choisir le bon CD




VISU-Schéma Synoptique d'utilisation

avril 2003

2 Insérer le CD dans CLIP



- Cliquer sur le N° Composant
- 4 Cliquer sur l' icône voulue

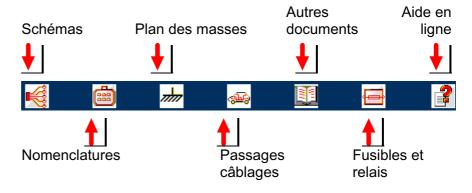

5 Cliquer sur la ligne des critères

CHOISIR UN SCHEMA



AIDE A LA NAVIGATION

DD/PRETEL/NINAV3/RAD09/VIDEO1

DG/PRETEL/NINAV3/RAD09/VIDEO1

ANTIBLOCAGE DES ROUES

DD/RVDIST/TOELEC/LADECH/CTFDR/NINAV3/RAD09

DG/RVDIST/TOELEC/LADECH/CTFDR/RDPROX/NINAV3/RAD09

DG/TN/SSSYP/SLDECH/CTFDR/SRDPRO/SSNAV/RAD04

Commandes

Définition du packaging

- Un classeur unique pour tous les véhicules
- Une boite de rangement du classeur
- O Une collection de 10 intercalaires aux couleurs des véhicules.

Lorsqu'un nouveau véhicule apparaît Renault diffuse l'intercalaire correspondant à l'onglet prévu pour le nouveau véhicule.

Ex: Megane II - Réf: 77 11 306 738

Commande

Les références suivantes peuvent être commandées :

- o Le classeur Réf. 77 11 303 459
- o La collection de 10 intercalaires Réf. 77 11 303 757
- o Le CD d'installation /Didacticiel Réf. 77 11 304 577
- La notice d'installation Réf. 77 11 304 578
- L'onglet Megane II Réf. 77 11 306 738
- L'onglet Scenic II Réf. 77 11 318 659

Comment faire pour ...?

Quelle est la différence entre les CD VISU-Schémas v1 et v2

Les CD v2 contiennent 2 fonctionnalités supplémentaires:

- l'impression simplifiée des schémas A3 sur 2 feuilles d'imprimante A4
- l'affichage plein écran

Comment identifier la version du CD?

Identification d'un CD version 1



Les CD VISU v1 n'ont aucune mention particulière.

Identification d'un CD version 2 ou 2.1 ou 2.2



Les CD VISU v2 ou v2.1 ou v2.2 sont identifiables par la mention "v2" ou "v2.1" ou "v2.2" inscrite à côté de la date de production en bas du CD

Comment imprimer un schéma en A3 sur une imprimante A4?


La réponse dépend de la version du CD VISU.

1) CD VISU version 1




Réduire la taille du schéma à la taille de l'écran

+



Cliquer sur l'outil de sélection, maintenir appuyé le bouton gauche de la souris




Déplacer la souris vers l'outil image avec le bouton gauche maintenu appuyé



Relâcher le bouton gauche pour sélectionner l'outil image

Sélectionner le tiers gauche du schéma




Imprimer en cliquant sur le bouton d'impression





Imprimer

Imprimer avec le bon paramétrage

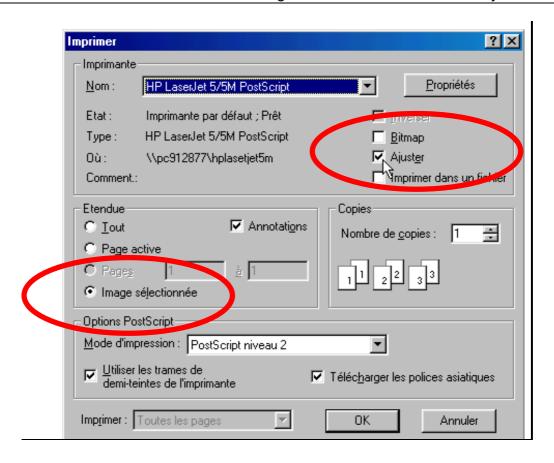

Recommencer pour imprimer la partie médiane puis la troisième partie du schéma





2) CD VISU version 2 et plus

L'impression d'un schéma A3 sur deux feuilles A4 est plus simple dans les CD VISU version 2.




Sélectionner le schéma désiré.

Si celui-ci est au format A3 (schéma en couleur), une icône apparaît à droite de la liste déroulante.



Cliquer sur l'icône de droite "imprimante". Une fenêtre Acrobat Reader s'ouvre en plein écran.








Cliquer sur le bouton impression de Acrobat.

Le schéma s'imprime automatiquement en 2 feuilles A4.



Une fois l'impression terminée, fermer la page Acrobat Reader en cliquant sur la petite croix en haut à droite de l'écran.

Trouver le bon schéma ou la bonne nomenclature


- Choisir le bon CD-ROM VISU Schéma en fonction
 - a) du véhicule, Clio, Laguna, ...
 - b) de la date de fabrication du véhicule (à défaut, la date de première mise en circulation)
- 2. Cliquer sur un composant qui appartient à la fonction recherchée
- 3. Cliquer sur l'icône schéma ou sur l'icône nomenclature
- 4. Choisir dans la liste des schémas celui qui correspond à la fonction recherchée et aux critères du véhicule

CLIQUER SUR LA LIGNE DES CRITERES PAS SUR LA FONCTION

CHOISISSEZ UN SCHÉMA AIDE A LA NAVIGATION DD/PRETEL/NINAV3/RAD09/VIDEO1 DG/PRETEL/NINAV3/RAD09/VIDEO1 ANTIBLOCAGE DES ROUES FONCTION DD/RVDIST/TOELEC/LADECH/CTFDR/NINAV3/RAD09 DG/RVDIST/TOELEC/LADECH/CTFDR/RDPROX/NINAV3/RAD09 DG/TN/SSSYP/SLDECH/CTFDR/SRDPRO/SSNAV/RAD04 INDICATION TEMPERATURE EXTERIEURE ►DD/NINAV3/RAD09 CRITERES DG/NINAV3/RAD09 KIT MAIN LIBRE DD/PRETEL DG/PRETEL MASSE Tout type Tout type 2 PLATINE FUSIBLES MOTEUR F4R762,F4R763,G9T700,G9T703,P9X701

Consulter simultanément plusieurs documents sous VISU-Schéma

Sur VISU-Schéma, il est possible de consulter simplement plusieurs documents en même temps. Pour cela, sur la fenêtre VISU-Schéma utiliser la combinaison de touche Ctrl-N ou le menu déroulant de Netscape "Fichier / Nouveau / fenêtre de navigateur" voir la figure ci-dessous.

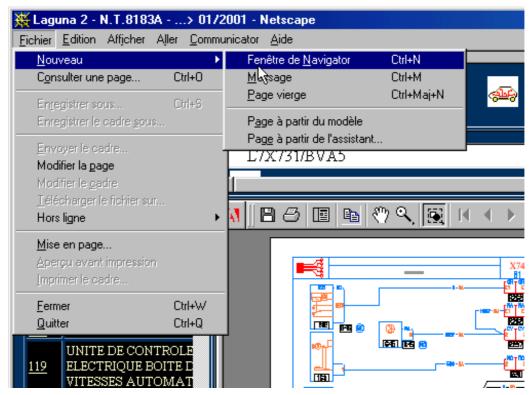

En bas de l'écran, Dans la barre des tâches, il y a maintenant deux fenêtres Netscape.




Vous pouvez passer d'une fenêtre à l'autre en cliquant sur chacune des deux tâches dans la barre.

Vous pouvez, par exemple, afficher un schéma sur la fenêtre 1 et une nomenclature sur la fenêtre 2.


Comment chercher un composant dans la liste des composants

Vous pouvez rechercher un mot dans la liste des composants à gauche de la fenêtre. Deux opérations sont nécessaires :


1/ Sélectionner le cadre



Dans cet exemple, le cadre dans lequel se trouve le curseur de la souris est sélectionné. Une bordure blanche entoure ce cadre.




Déplacer la souris dans le cadre qui contient la liste des composants.




Un clic sur la souris sélectionne le cadre contenant la liste des composants. Le cadre obtient une bordure blanche. Le cadre précédent devient gris.

2/ Appeler la fonction de recherche par la combinaison de touche :

Ctrl-F

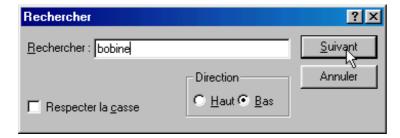

Taper le mot à rechercher. Cliquer sur suivant.

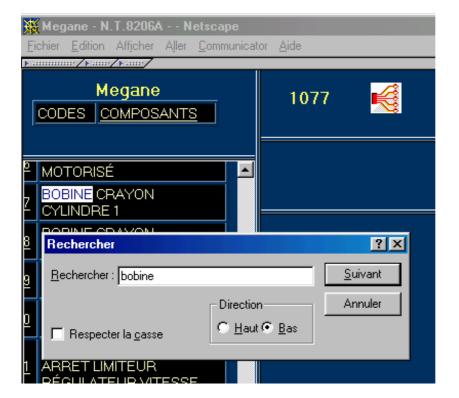


Le mot trouvé est en gras en haut du cadre.

Comment rechercher un mot dans un document PDF

Remarque : cette recherche ne donnera aucun résultat sur les schémas électriques.

La fonction de recherche dans un PDF est le dessin d'une paire de jumelles dans la barre des icônes PDF.



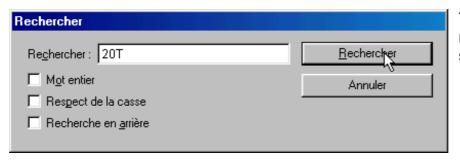

Taper le mot a rechercher et cliquer sur Rechercher.

20G	COMMANDE OUVERTURE MOTEUR HAYON
20M	DIODE LUMINESCENTE CONDAMNATION PORTES
205	ALIMENTATION AUTORISEE OUVERTURE MOTEUR HAYON
20T	COMMANDE- DIODE LUMINESCENTE SECURITE ENFANT
20W	COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION ARRIERE
20X	COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION AVANT
21A	COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
21B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR

Le mot trouvé est en gras.

13-1






Il est possible de poursuivre la recherche dans la suite du document avec l'icône .

Comment agrandir une partie d'un schéma



Cliquer sur la loupe $^{ ext{Q}}$ de PDF.

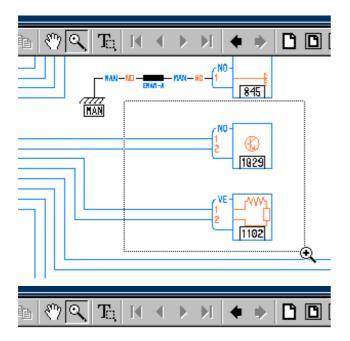


Appuyer sur le bouton gauche de la souris.

MAINTENIR appuyé en déplaçant la souris

Sélectionner la zone désirée.

Lâcher le bouton

La zone sélectionnée est agrandie.



Comment afficher un schéma en plein écran?

Fonctionnalité disponible uniquement sur les CD VISU version 2.



Sélectionner le schéma désiré dans la liste déroulante




Une fois le schéma sélectionné, une icône "plein écran" apparaît à droite de la liste déroulante.



Cliquer sur l'icône "plein écran", le schéma apparaît sur une nouvelle fenêtre en plein écran.

Pour fermer cette fenêtre, cliquer sur la petite croix en haut à droite de l'écran


Comment faire un zoom arrière, comment réduire la taille du schéma




Positionner le curseur de la souris sur la loupe.

Appuyer sur le bouton gauche de la souris.

MAINTENIR appuyé, un menu apparaît.



Déplacer le curseur de la souris vers le zoom arrière.




Cliquer sur le schéma pour le réduire.

Comment fermer ou sortir de VISU-Schéma?


Avant de retirer le CD-ROM VISU-Schéma du lecteur CD, il faut : soit

fermer la fenêtre de VISU-Schéma ouverte CLIC sur la croix pour fermer la fenêtre



soit

quitter complètement Netscape (touche Ctrl-Q)

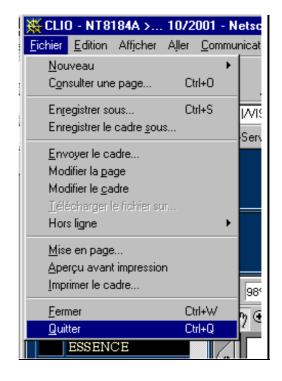

Questions / Réponses

Je mets le CD dans le lecteur et il ne se passe rien

Le lecteur CD est défectueux Essayer avec un autre CD-ROM pour vérifier le

bon fonctionnement du CD-ROM.

Nettoyer précautionneusement le CD-ROM avec Le CD est sale ou rayé

un chiffon doux non pelucheux en partant du

centre vers l'extérieur

VISU-Schéma est mal installé Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD-ROM

d'installation

Le CD est défectueux Vérifier que le CD-ROM VISU-Schéma ne marche

sur aucun des CLIP. Contacter votre support.

Une image bleue s'affiche sur tout l'écran avec un message demandant de mettre le CD N°....

Le CD n'est pas dans le lecteur Vérifier la présence du CD-ROM dans le lecteur

Le CD attendu n'est pas celui

de VISU-Schéma

Vérifier que le CD-ROM attendu par la système est bien celui dans le lecteur. Si nécessaire fermer Netscape, sortir et remettre le CD-ROM VISU-

Schéma.

Le CD est sale ou rayé Nettoyer précautionneusement le CD-ROM avec

un chiffon doux non pelucheux en partant du

centre vers l'extérieur

Le CD est défectueux Vérifier que le CD-ROM VISU-Schéma ne marche

sur aucun des CLIP. Contacter votre support.

Je mets le CD, le logiciel qui s'ouvre n'est pas Netscape

VISU-Schéma n'est pas bien

installé

Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD

d'installation

Le drapeau de mon pays n'est pas présent

Le drapeau représente la langue et non pas le pays.

sur CLIP. VISU-Schéma n'est

Cet écran ne doit pas apparaître Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD

d'installation

pas bien installé.

Du texte s'affiche sous forme de carré / rectangle blanc

Les bonnes polices ne sont pas Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD

VISU-Schéma	Aide en ligne v2	janvier 2004

installées correctement sur le

CLIP

d'installation

Netscape n'est pas configuré

correctement

Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD

d'installation

Des caractères bizarres s'affichent dans une fenêtre

Les bonnes polices ne sont pas installées correctement sur le **CLIP**

Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD

d'installation

Netscape n'est pas configuré correctement

Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD d'installation

Une erreur s'affiche erreur 404 ou 402


Netscape essaye de charger une page sur le réseau. Il faut travailler en mode "Off-line"

Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD d'installation

Le CD est défectueux

Vérifier que le CD-ROM VISU-Schéma ne marche sur aucun des CLIP. Contacter votre support.


Un message indique que Netscape ne trouve pas un fichier

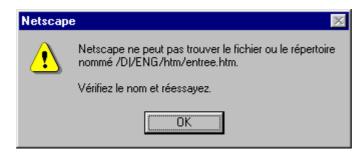

Le CD est défectueux

Vérifier que le CD-ROM VISU-Schéma ne marche sur aucun des CLIP. Contacter votre support

Un message s'affiche relatif à des problèmes de sécurité possible

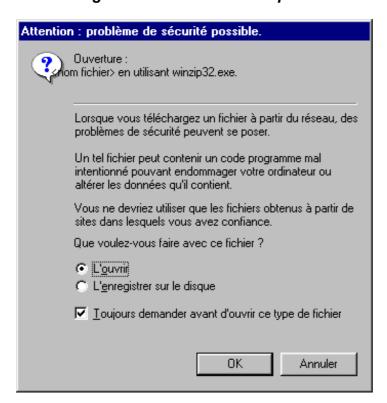

Acrobat Reader n'est pas bien installé

Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD-ROM d'installation

J'ai dans la fenêtre un texte bizarre

%PDF-1.3 %âãÏÓ 20 0 obj << /Linearized 1 "

Acrobat Reader n'est pas bien installé

Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD-ROM d'installation

Mes schémas ou nomenclatures ou documents s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre

Acrobat Reader n'est pas bien installé

Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD-ROM d'installation

Je clique sur une icône ou un lien et il ne se passe rien

défectueux

Le PC est "planté" ou le CD est Vérifier que le CD-ROM VISU-Schéma ne marche sur aucun des CLIP. Contacter votre support.