

Kết nối máy cà thẻ Dejavoo với phần mềm Lumio

Hướng dẫn dành cho chủ tiệm • Làm một lần, khoảng 15 phút • Không cần biết kỹ thuật

Sau khi kết nối, quý vị được gì?

Thu ngân bấm **Thanh toán** trên Lumio, số tiền **tự hiện lên máy cà thẻ** — khách chỉ việc chạm thẻ. Không phải gõ lại số tiền, không sợ gõ nhầm. Tiền vẫn về thẳng tài khoản ngân hàng của tiệm như trước, Lumio không giữ một đồng nào.



Quý vị cần chuẩn bị 3 thứ

1. Máy Dejavoo đã cắm dây mạng (hoặc bắt WiFi tiệm) và đang bật.
2. Tài khoản đăng nhập cổng **iPOSpays** — nơi quý vị xem doanh thu máy cà thẻ.
3. Số điện thoại hoặc email của **ISO** — công ty đã bán/lắp máy cà thẻ cho tiệm.

Xin đọc kỹ chỗ này — rất nhiều người nhầm

Dãy số **SN** in trên tem dán dưới đáy máy (ví dụ P1260126003199) **KHÔNG PHẢI** là TPN.

TPN là một mã riêng do công ty ISO cấp trong hệ thống iPOSpays, thường bắt đầu bằng chữ **Z** và dài 10–12 ký tự. Nếu quý vị nhập nhầm số SN, phần mềm sẽ báo lỗi "*Register not found*".

Ba câu hỏi chủ tiệm hay hỏi nhất

Có phải đổi ngân hàng không?	Không. Tiền vẫn về đúng tài khoản cũ, đúng hợp đồng cũ với ISO. Lumio chỉ gửi số tiền sang máy, không đựng vào đường đi của tiền.
Có tốn thêm phí không?	Lumio không thu thêm phí trên mỗi giao dịch. Phí xử lý thẻ vẫn là phí quý vị đang trả cho ISO, không thay đổi.
Lỡ làm sai thì sao?	Không sao cả. Sai mã thì phần mềm báo lỗi và không kết nối được — chứ không mất tiền, không hỏng máy. Quý vị nhập lại là xong.

Nếu gặp khó ở bất kỳ bước nào, chụp màn hình gửi cho đội hỗ trợ Lumio — chúng tôi làm giúp quý vị.

BƯỚC 1

Nhờ công ty ISO làm giúp 2 việc

ISO là ai?

ISO là công ty đã bán hoặc cho tiệm thuê máy cà thẻ, và là nơi tiệm ký hợp đồng xử lý thẻ. Đây chính là nơi quý vị gọi mỗi khi máy hỏng hoặc cần đổi phí. Họ có quyền chỉnh cấu hình máy — Lumio thì không.

Gọi hoặc nhắn cho ISO, xin đúng 2 việc sau:

- 1 Xin mã **TPN** (Terminal Profile Number) của máy Dejavoo trong tiệm. Nếu tiệm có nhiều máy, xin TPN của **từng** máy.
- 2 Nhờ **bật chế độ SPIn** (semi-integrated) cho máy đó. Đây là chế độ cho phép phần mềm gửi số tiền sang máy. Việc này ISO làm từ xa trong vài phút, tiệm không phải mang máy đi đâu.

Nếu ISO không nói tiếng Việt, gửi họ đoạn này

Sao chép nguyên văn đoạn dưới đây rồi nhắn tin hoặc gửi email cho ISO:

Hi, I am the owner of a nail salon using a Dejavoo P1 terminal.

We are connecting our terminal to our booking software (Lumio Booking) through the iPOSpays SPIn cloud integration. Could you please:

1. Send me the **TPN** (Terminal Profile Number) for our terminal(s), and
2. Enable **SPIn (semi-integrated) mode** on that TPN.

Thank you!


Không nhớ ISO của mình là ai?

Xem lại hoá đơn phí xử lý thẻ hàng tháng — tên công ty in trên đó chính là ISO. Hoặc gửi email cho Dejavoo theo địa chỉ devsupport@dejavoo.io, kèm số SN dưới đáy máy, họ sẽ chỉ ra ISO đang quản lý máy của quý vị.

BƯỚC 2

Tự lấy mã Auth Key trong cổng iPOSpays

Auth Key là mật khẩu riêng của máy cà thẻ, do chính quý vị tạo ra. Lumio không tạo hộ và không nhìn thấy được — nên quý vị hoàn toàn kiểm soát, và có thể huỷ bất cứ lúc nào.

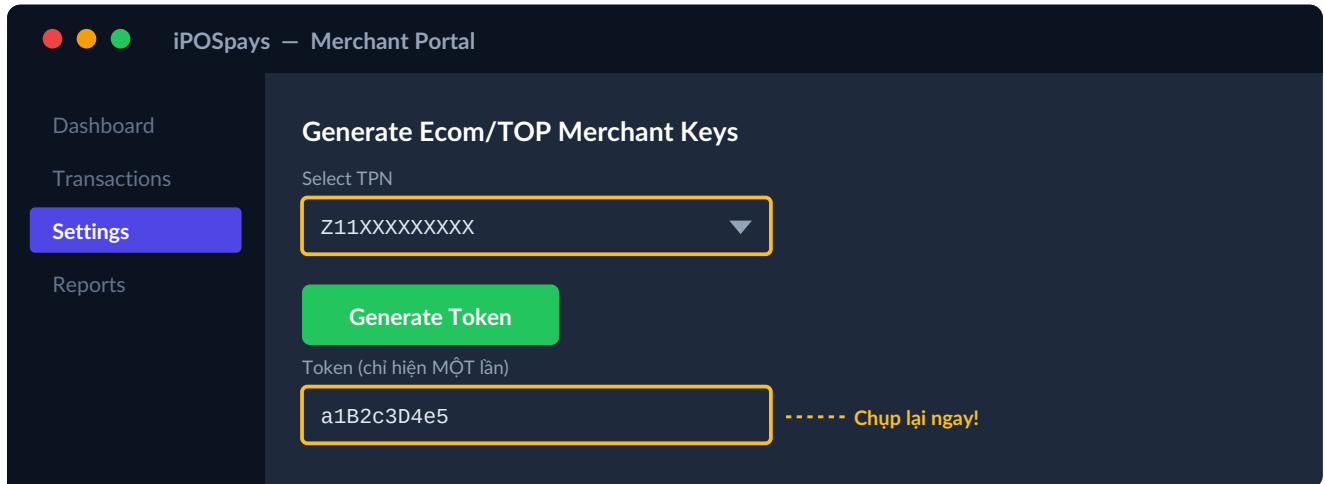

Màn hình cổng iPOSpays — vị trí cần bấm

- 1 Đăng nhập cổng **iPOSpays** bằng tài khoản của tiệm (cùng chỗ quý vị xem doanh thu máy cà thẻ).
- 2 Ở cột menu bên trái, bấm **Settings**.
- 3 Tìm mục **Generate Ecom/TOP Merchant Keys**.
- 4 Ở ô **Select TPN**, chọn đúng máy cần kết nối.
- 5 Bấm nút **Generate Token**.
- 6 Màn hình hiện ra một dãy **10 ký tự** — đây chính là **Auth Key**.

Chụp màn hình lại ngay

Dãy 10 ký tự này **chỉ hiện đúng một lần**. Đóng cửa sổ đi là không xem lại được nữa. Hãy chụp màn hình hoặc chép ra giấy trước khi làm bước tiếp theo.

Lỡ mất cũng không sao — quý vị chỉ cần bấm **Generate Token** lần nữa để tạo mã mới. Nhưng nhớ rằng mã cũ sẽ hết hiệu lực, nên nếu đã nhập vào Lumio thì phải nhập lại mã mới.


Tiệm có nhiều máy cà thẻ?

Mỗi máy có **TPN riêng** và **Auth Key riêng**. Hãy lặp lại bước này cho từng máy, và ghi rõ mã nào của máy nào (ví dụ: "máy quầy trước", "máy cơ sở 2") để lát nữa khỏi nhầm.

BƯỚC 3

Nhập vào Lumio và bấm Connect

Mở Lumio, vào **Settings** > **Card terminals**, rồi chọn ô **Dejavoo / iPOSpays**.

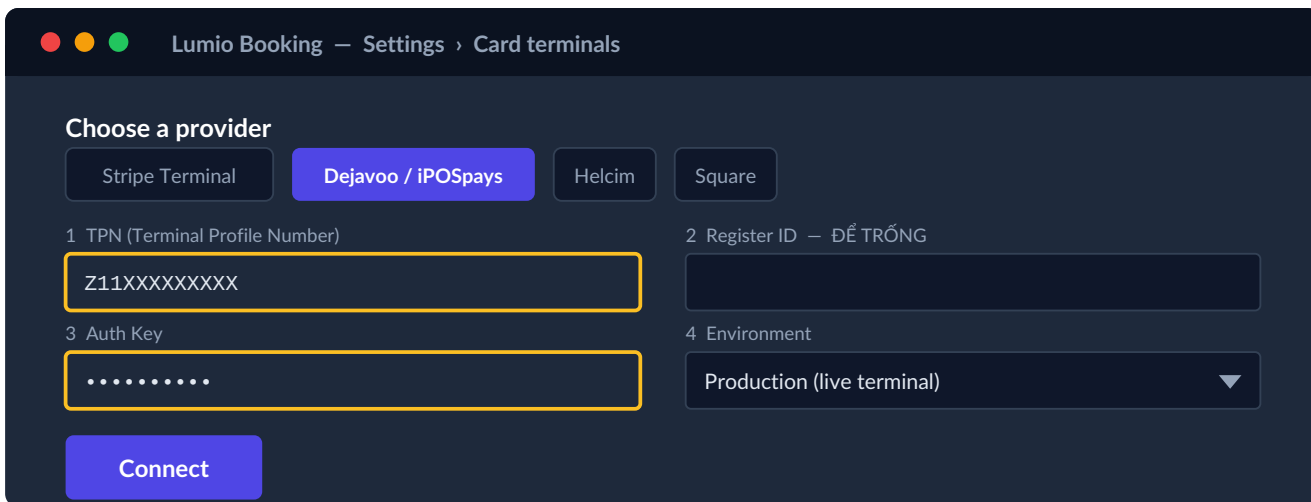

Màn hình Lumio — điền theo số thứ tự

Ô	Điền gì
1. TPN	Mã ISO đã cấp ở Bước 1. Bắt đầu bằng chữ Z, dài 10–12 ký tự. Không phải số SN dưới đáy máy.
2. Register ID	Để trống. Ô này dành cho các đời máy cũ. Có TPN rồi thì không cần. Đừng điền email hay tên tiệm vào đây.
3. Auth Key	Dãy 10 ký tự quý vị vừa tạo ở Bước 2.
4. Environment	Chọn Production (live terminal) — đây là máy thật, tiền thật.
Currency	USD nếu tiệm ở Mỹ · CAD nếu tiệm ở Canada.

Bấm **Connect**. Lumio sẽ hỏi thẳng máy cà thẻ xem có trả lời không:

**Mũi tên XANH**
Máy đã lên mạng và sẵn sàng nhận lệnh từ Lumio.

**Mũi tên ĐỎ**
Máy chưa lên mạng. Kiểm tra dây Ethernet hoặc WiFi của tiệm.

Kết nối thành công rồi thì sao?

Từ giờ, mỗi lần thu ngân bấm thanh toán bằng thẻ trên Lumio, **số tiền tự nhảy lên máy cà thẻ**. Khách chạm thẻ, máy in biên lai, Lumio tự ghi nhận doanh thu và tiền tip cho thợ.

Quý vị **không cần đổi ngân hàng, không cần đổi máy, không cần đổi hợp đồng** với ISO. Mọi thứ giữ nguyên như cũ — chỉ khác là không phải gõ tay số tiền nữa.

Kiểm tra & xử lý sự cố

Những tình huống hay gặp và cách tự khắc phục

Thêm máy cà thẻ thứ hai

Trong màn hình **Card terminals**, kéo xuống mục **Card readers** › bấm **Add reader**, rồi điền:

TPN	Mã của máy thứ hai.
Tên gợi nhớ	Đặt tên dễ hiểu, ví dụ "Máy quầy trước" hay "Cơ sở Garden Grove".
Cơ sở	Tên chi nhánh, nếu tiệm có nhiều cơ sở.
Auth Key riêng	Mã 10 ký tự của máy đó . Mỗi máy một mã khác nhau.

Mỗi máy có nút **Test** riêng — bấm vào là biết ngay máy nào đang mất mạng.

Bảng lỗi thường gặp

Màn hình báo	Nghĩa là gì	Quý vị làm gì
Register not found	Sai mã TPN.	Kiểm tra lại TPN. Rất có thể quý vị đã nhập nhầm số SN dưới đáy máy. Hỏi lại ISO cho chắc.
Active AuthKey not found	Sai Auth Key, hoặc mã đã bị thay bằng mã mới.	Vào iPOSpays bấm Generate Token lấy mã mới, rồi nhập lại vào Lumio.
Terminal not connected	Máy chưa lên mạng.	Kiểm tra dây Ethernet cắm vào máy. Xem mũi tên trên màn hình máy có xanh chưa. Thử rút điện máy 10 giây rồi cắm lại.
Terminal in use	Máy đang bận xử lý giao dịch trước.	Đợi khoảng 15 giây rồi bấm lại.
Route not found	Máy chưa được bật chế độ SPIn.	Gọi ISO nhờ bật SPIn (semi-integrated) cho TPN đó — việc ở Bước 1.
The operation has timed out	Khách chưa chạm thẻ trong thời gian cho phép.	Bấm thanh toán lại. Lumio tự kiểm tra để không bao giờ trừ tiền khách hai lần .

Về an toàn — điều tiệm nên biết

Lumio không bao giờ nhìn thấy số thẻ của khách. Máy Dejavoo tự mã hoá thẻ ngay khi khách chạm, số thẻ đi thẳng từ máy tới ngân hàng, không đi qua Lumio.

Lumio chỉ lưu 4 số cuối và tên hãng thẻ (Visa, Mastercard...) để in biên lai và đối soát.

Tiền về thẳng tài khoản của tiệm. Lumio không giữ tiền, không đứng giữa. Mã Auth Key do quý vị tạo và có thể huỷ bất cứ lúc nào trong cổng iPOSpays.

Cần giúp? Chụp màn hình chỗ bị lỗi và gửi cho đội hỗ trợ Lumio — chúng tôi sẽ làm giúp quý vị.