
运营商基站规划

【操作者】运营商规划员

【功 能】登记运营商规划新增的基站。登记的方式可以逐个写入,也可以批量导入。 首次进入此功能,看到的是自己提出的基站建设规划尚未被铁塔公司采纳的部分,如下图。 javascript:void(0)

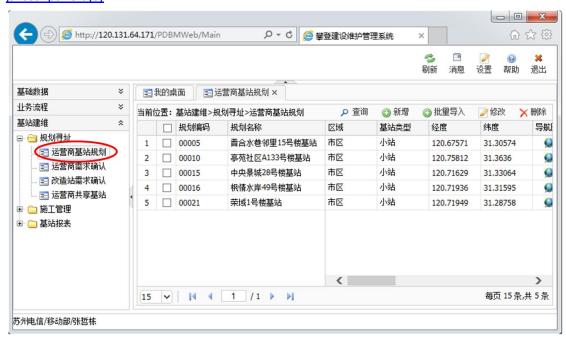

功能按钮的使用:

查询。

点击查询,会弹出一个选项框,通过选项可以查询到某一部分的规划记录。

查询条件			23
规划日期	2014-07-21 暦2015-07-21	•	
规划编码			
规划名称			
区域	全部	~	
基站类型	全部	~	
紧要程度	全部	~	
是否采纳	否	~	
规划公司	苏州联通	~	
	✔ 确定		

新增。

2) 单个规划点的写入

点击新增,系统弹出'新增运营商规划基站'的对话框,将参数填入表中,即形成一条运营商规划记录。



注意,填充空格后面出现红色标注说明该字段是必填项。填写完成,点击'保存',即该记录被存在运营商规划记录中。

批量导入。

把一批规划站点一次性导入系统,步骤为:

第一步,把要导入的规划点按照要求写进 Excel 表中的第一页(sheet1),Excel 表的格式可以参照 '示例下载'得到的 Excel 表,如下图:

规划名称	区域	基站类型	经度	纬度	天线挂高	抱杆数量	机柜数量	紧要程度	备注
沧浪区觅渡里	市区	小站	120.6433	31.2934	2.55	1	4	一级	
望亭大沟头北	市区	宏站	120.4262	31.4417				二级	
昆山千灯上郡广场	昆山	宏站	121.0098	31.2633	2.2	1		一级	
沧浪联青分园	市区	宏站	120.6406	31.2755	1.8		3	二级	

说明: 1.规划名称、区域、基站类型和紧要程度是必填字段。

- 2.区域和基站类型,必须填写系统中存在的选项。
- 3. 紧要程度分为一级和二级。
- 4. 经度和纬度必须为数字,小数点后最多保留5位小数,为空则默认为0。
- 5. 天线挂高为数字,小数点后最多保留2位小数,为空则默认为0,单位为米。
- 6. 抱杆数量为整数数字,为空则默认为0,单位为根。
- 7. 机柜数里为整数数字,为空则默认为0,单位为个。
- 8. 导入数据所在的工作表名字必须为Sheet1。

第二步,点击'批量导入',系统弹出对话框,通过放大镜找到存放在电脑中的 Excel 表,然



后'上传',再'保存',表中的记录就被导入进系统。如果部分参数有问题,系统会做出提示,一直要全部修改完成,才能正确的导入。

修改。

选择某条规划记录,点击'修改',则系统弹出对话框,在对话框中对参数进行修改,点击'保存'就行。



注意,铁塔公司已经采纳的记录不能修改。

删除。

3) 选择希望被删除的规划记录(允许多条记录同时删除),点击'删除',即可以删除该条记录,但是如果规划记录已经被铁塔公司采纳,则该记录不能被删除。