

## R/C Servo-Motor(HES-288) ?


(PWM)

· DC ,  
· ( 180 )  
· 3 Vcc( ), GND( ), PWM( )  
· 4~6V PWM PWM  
· 가 0 ~ 180


HES-288 :

: 2.5kg /cm  
: 0.2sec/60  
: 41 x 20 x 35 mm ( x x )  
: 42g  
: 4 ~ 6 V

:

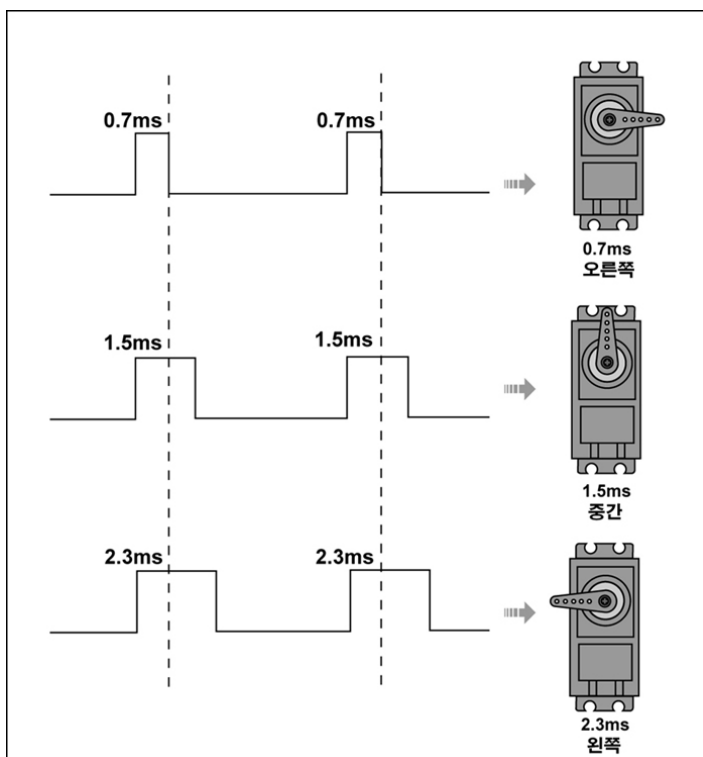

- 1.5msec (0) 0.7msec (+90), 2.3msec  
(-90)  
(PWM) 10msec ~ 20msec  
가 , ,

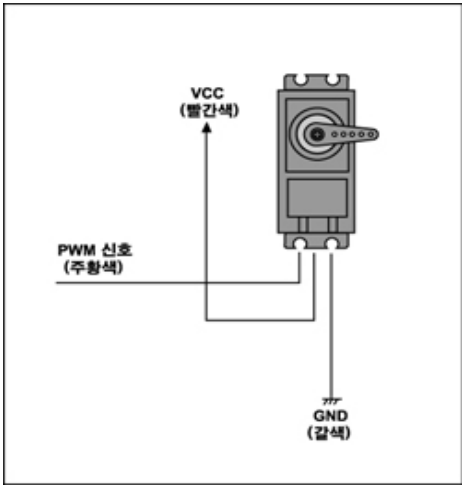

- 4~6V  
(PWM) 가 GND .

This datasheet has been downloaded from:

[www.DatasheetCatalog.com](http://www.DatasheetCatalog.com)

Datasheets for electronic components.