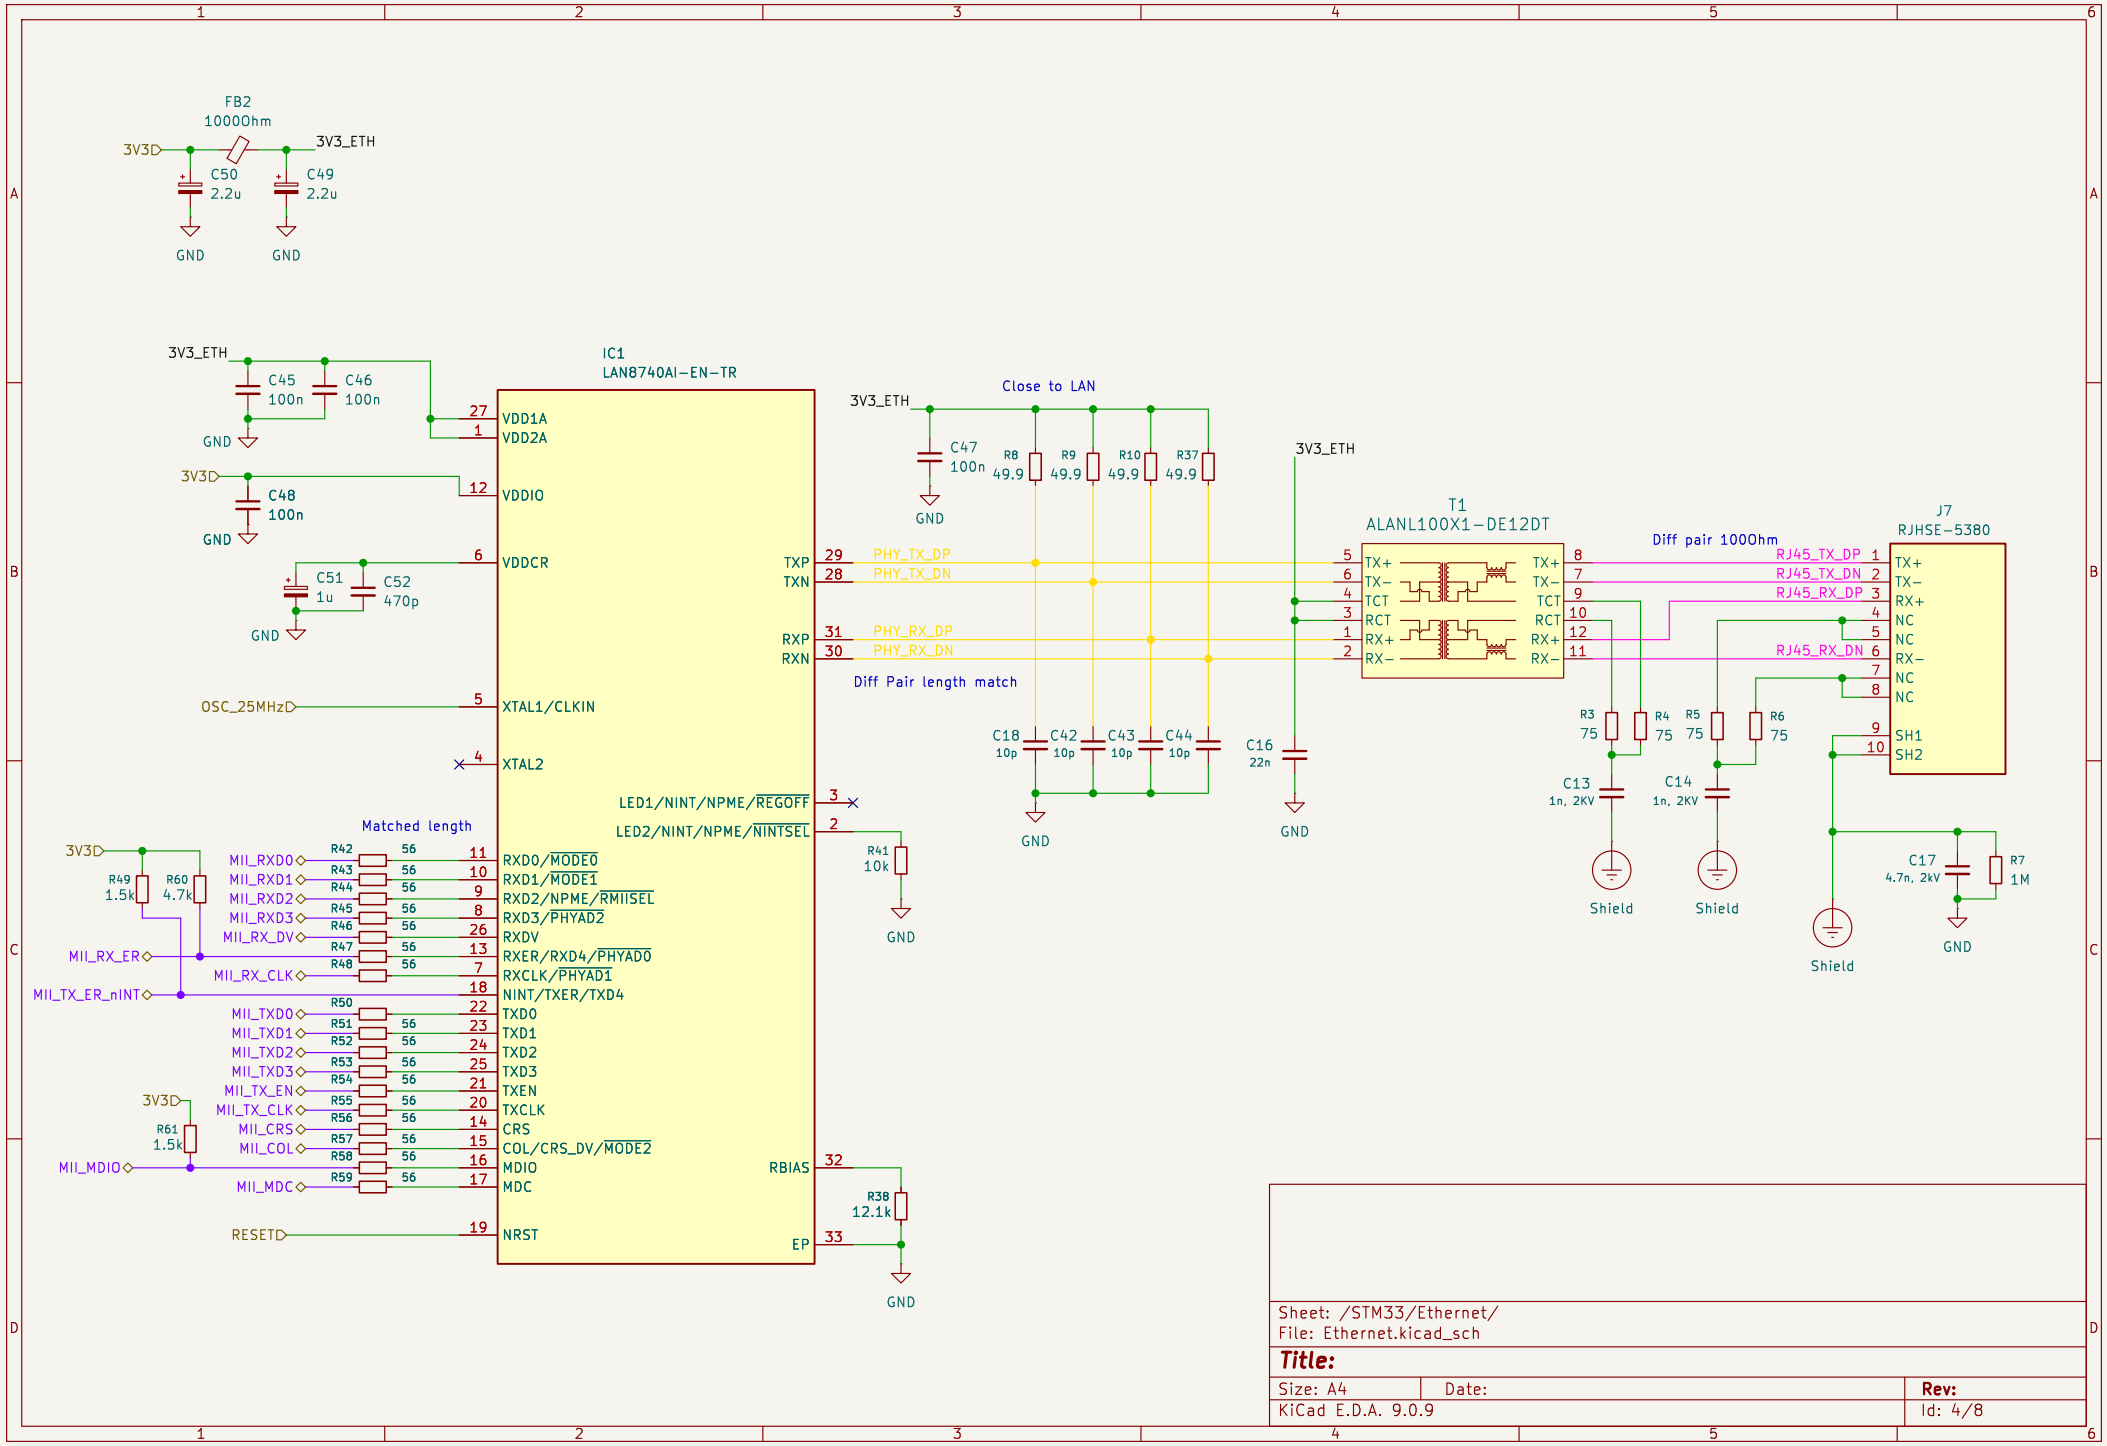

FB2
1000Ohm
3V3
3V3_ETH
C50
2.2u
C49
2.2u
GND
GND
3V3_ETH
C45
100n
C46
100n
GND
3V3
C48
100n
GND
C51
1u
C52
470p
GND
OSC_25MHz
IC1
LAN8740AI-EN-TR
27 VDD1A
1 VDD2A
12 VDDIO
6 VDDCR
5 XTAL1/CLKIN
4 XTAL2
3 LED1/NINT/NPME/REGOFF
2 LED2/NINT/NPME/NINTSEL
32 RBIAS
33 EP
19 NRST
RESET
Matched length
MII_RXD0
MII_RXD1
MII_RXD2
MII_RXD3
MII_RX_DV
MII_RX_ER
MII_RX_CLK
MII_TX_ER_nINT
MII_TXD0
MII_TXD1
MII_TXD2
MII_TXD3
MII_TX_EN
MII_TX_CLK
MII_CRS
MII_COL
MII_MDIO
MII_MDC
R42 56 11 RXD0/MODE0
R43 56 10 RXD1/MODE1
R44 56 9 RXD2/NPME/RMIISEL
R45 56 8 RXD3/PHYAD2
R46 56 26 RXDV
R47 56 13 RXER/RXD4/PHYAD0
R48 56 7 RXCLK/PHYAD1
R50 18 NINT/TXER/TXD4
R51 56 22 TXD0
R52 56 23 TXD1
R53 56 24 TXD2
R54 56 25 TXD3
R55 56 21 TXEN
R56 56 20 TXCLK
R57 56 14 CRS
R58 56 15 COL/CRS_DV/MODE2
R59 56 16 MDIO
17 MDC
R49 1.5k
R60 4.7k
R61 1.5k
3V3
R41 10k
GND
R38 12.1k
GND
Close to LAN
3V3_ETH
C47 100n
GND
R8 49.9
R9 49.9
R10 49.9
R37 49.9
29 TXP PHY_TX_DP
28 TXN PHY_TX_DN
31 RXP PHY_RX_DP
30 RXN PHY_RX_DN
Diff Pair length match
C18 10p
C42 10p
C43 10p
C44 10p
GND
C16 22n
GND
3V3_ETH
T1
ALANL100X1-DE12DT
5 TX+
6 TX-
4 TCT
3 RCT
1 RX+
2 RX-
8 TX+
7 TX-
9 TCT
10 RCT
12 RX+
11 RX-
Diff pair 100Ohm
J7
RJHSE-5380
RJ45_TX_DP 1 TX+
RJ45_TX_DN 2 TX-
RJ45_RX_DP 3 RX+
4 NC
5 NC
RJ45_RX_DN 6 RX-
7 NC
8 NC
9 SH1
10 SH2
R3 75
R4 75
R5 75
R6 75
C13 1n, 2KV
C14 1n, 2KV
Shield
Shield
Shield
C17 4.7n, 2kV
R7 1M
GND
Sheet: /STM33/Ethernet/
File: Ethernet.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.9
Id: 4/8