
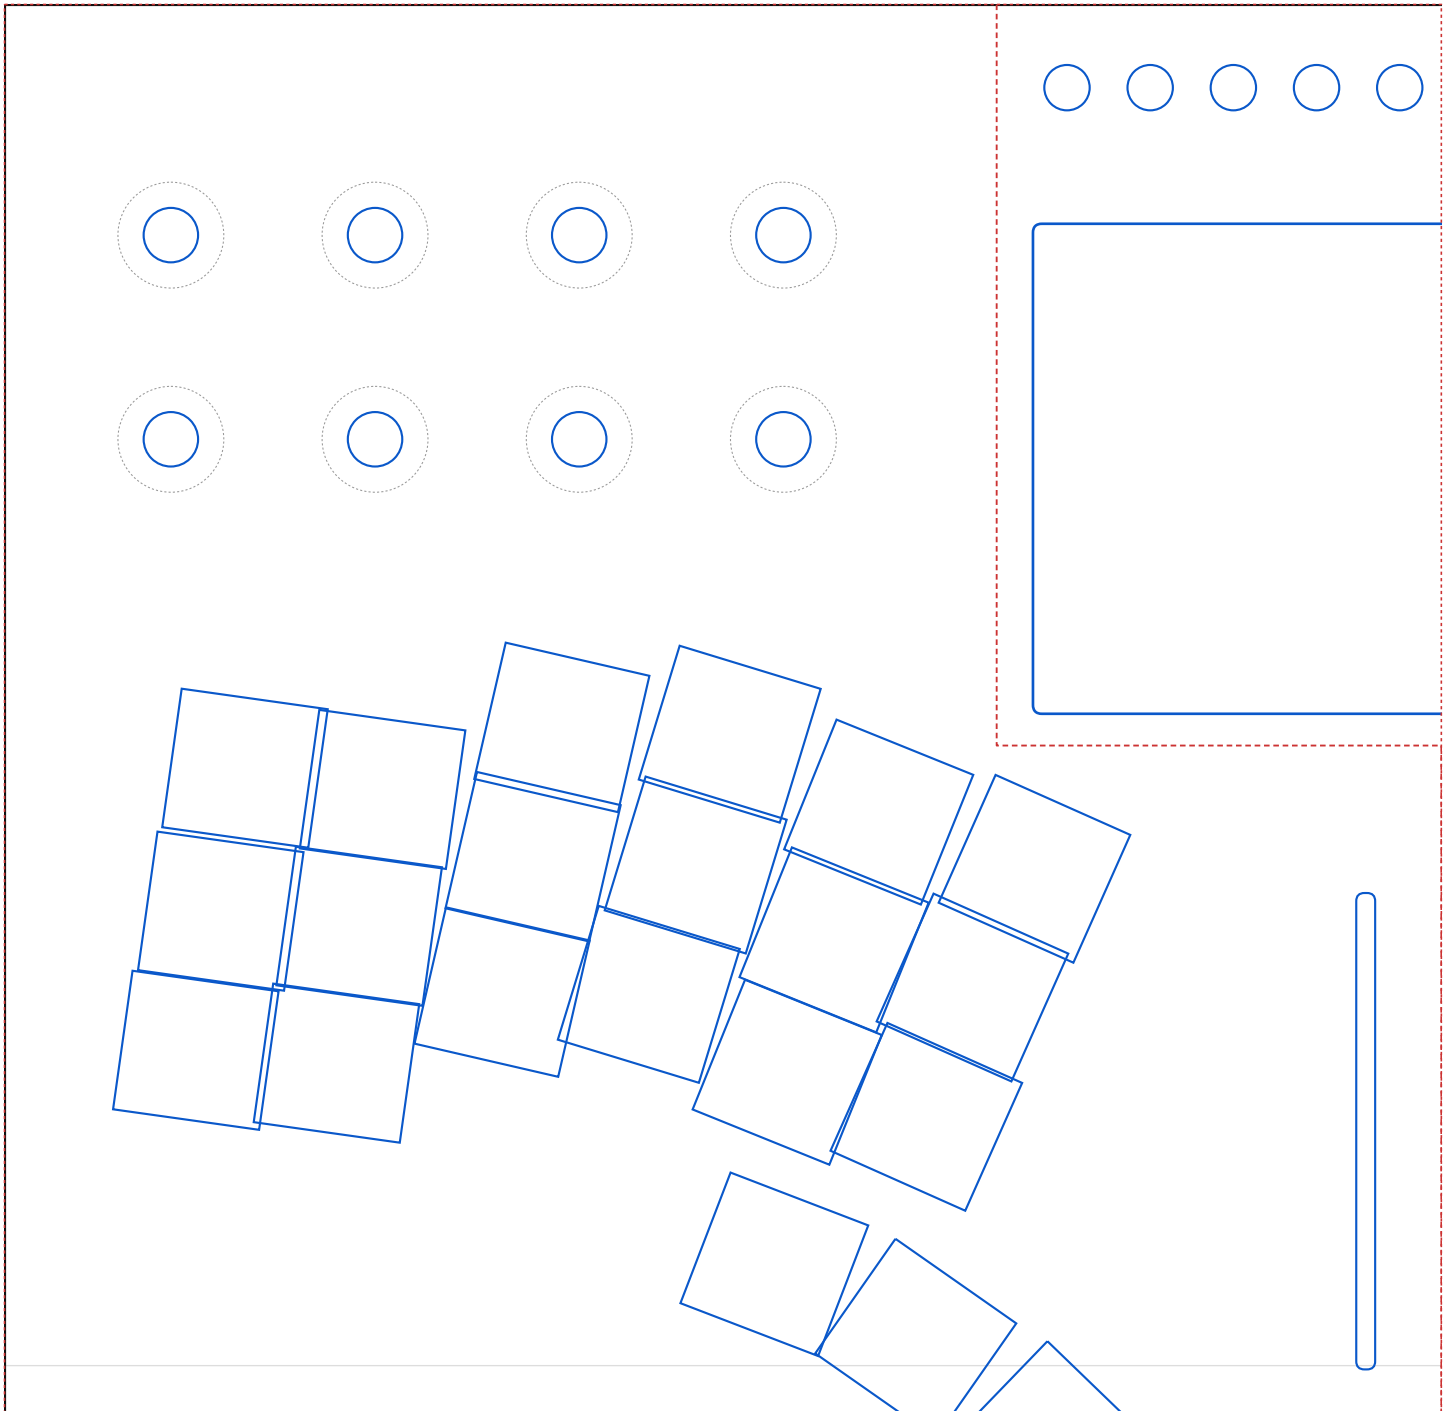


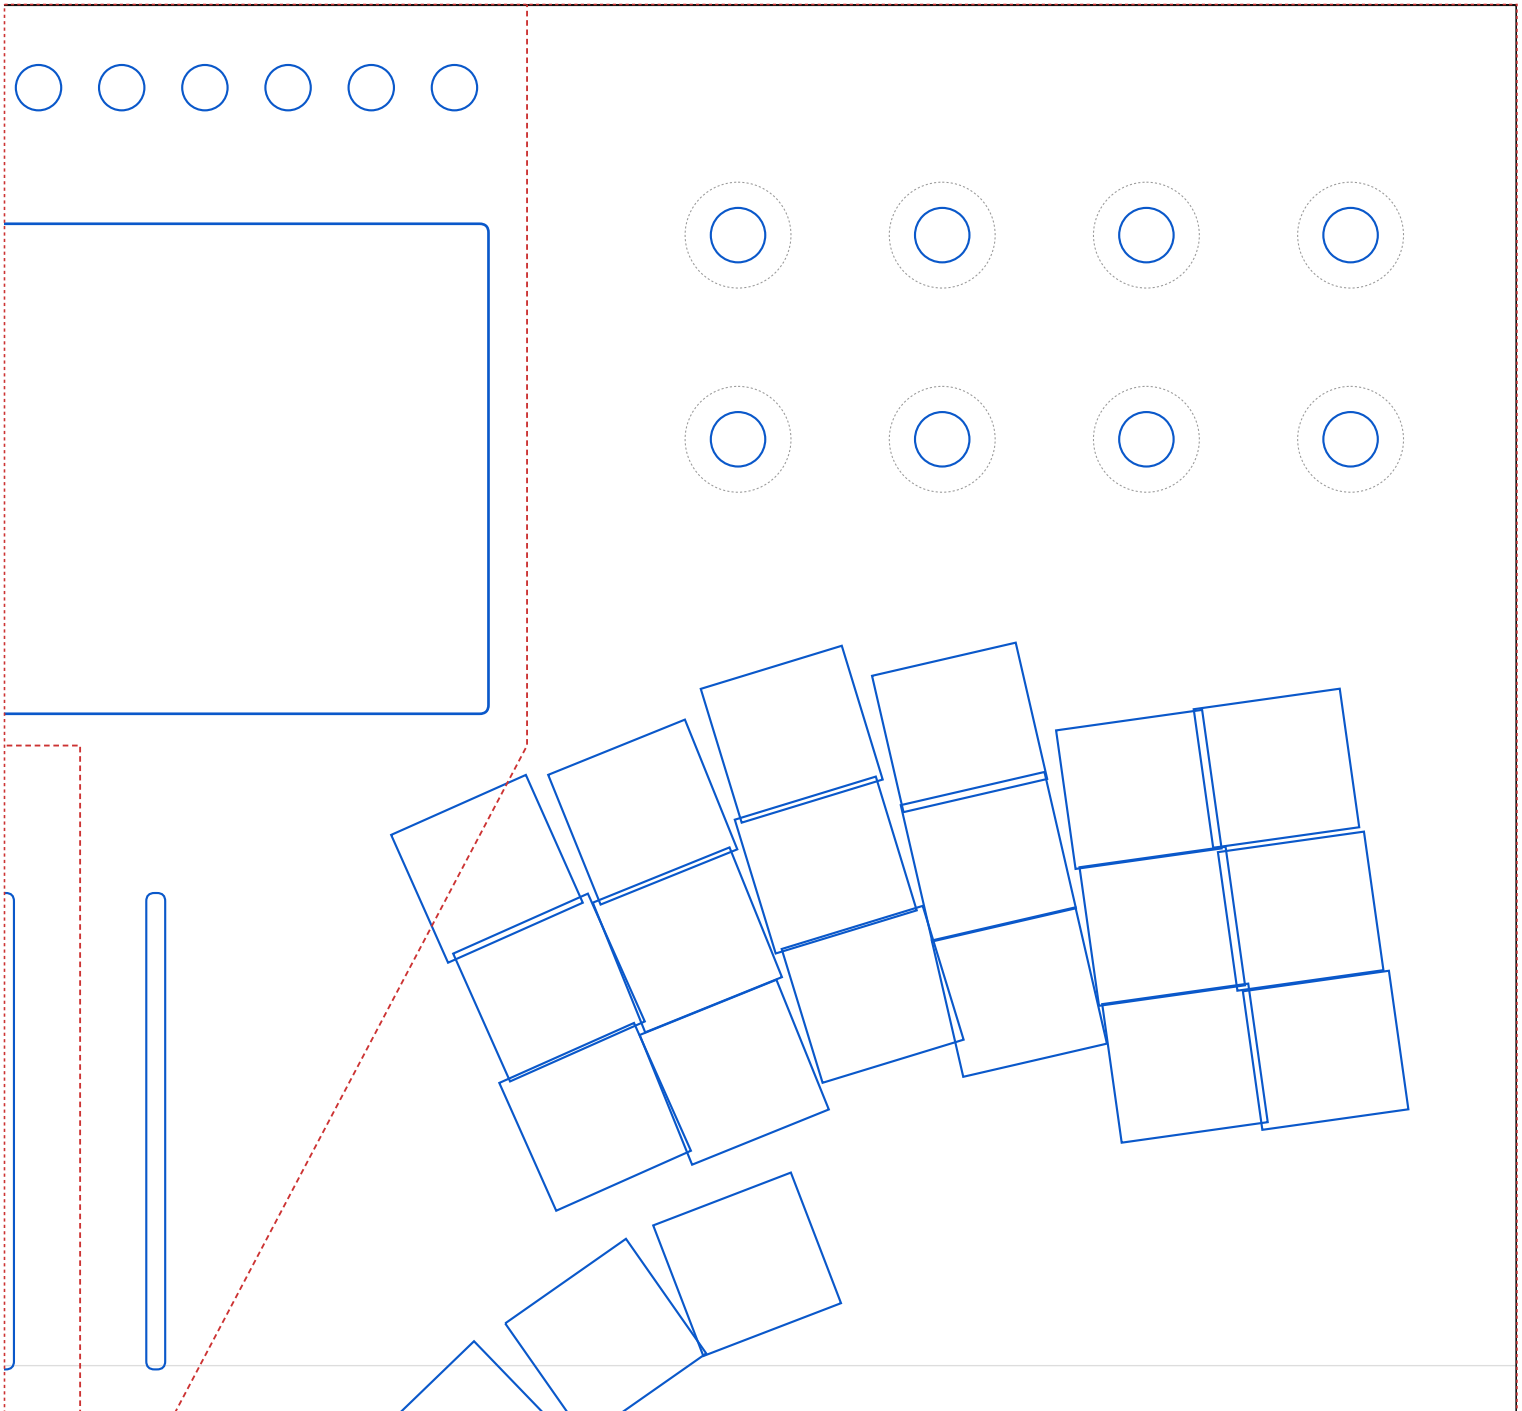

Букифон v1.8 — координаты элементов (мм, Y от верхней кромки)

BCR10	вырез 108.0 × 86.5 R1.5	X 131.2…244.0	Y 98.0…193.8	0°
B0K11	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 138.1	Y 121.9	−8.0°
B0K12	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 154.2	Y 130.6	−13.0°
B0K13	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 202.8	Y 130.9	−17.0°
B0K14	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 278.5	Y 141.2	−22.0°
B0K15	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 288.1	Y 147.1	−24.0°
B0K16	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 191.5	Y 119.9	−8.0°
B0K17	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 286.1	Y 140.0	−8.0°
B0K18	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 278.2	Y 166.6	−21.0°
B0K19	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 238.7	Y 138.3	−8.0°
B1K20	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 259.5	Y 176.4	−35.0°
BNK21	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 241.5	Y 190.2	−44.0°
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 49.0	Y 30.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 76.0	Y 30.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 103.0	Y 30.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 22.0	Y 57.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 49.0	Y 57.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 76.0	Y 57.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 103.0	Y 57.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 277.0	Y 30.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 304.0	Y 30.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 331.0	Y 30.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 358.0	Y 30.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 277.0	Y 57.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 304.0	Y 57.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 331.0	Y 57.5	–
ENC	вал Ø7.2 / ручка Ø14	X 358.0	Y 57.5	–
F1	паз 2.5 × 63	X 180.0	Y 117.5…180.5	0°
F2	паз 2.5 × 63	X 200.0	Y 117.5…180.5	0°
L_K01	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 73.7	Y 95.6	+13.0°
L_K02	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 95.9	Y 96.5	+17.0°
L_K03	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 115.6	Y 106.8	+22.0°
L_K04	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 136.2	Y 114.3	+24.0°
L_K05	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 50.0	Y 103.8	+8.0°
L_K06	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 69.9	Y 112.7	+13.0°
L_K07	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 91.4	Y 113.8	+17.0°
L_K08	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 109.7	Y 123.7	+22.0°
L_K09	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 128.0	Y 130.0	+24.0°
L_K10	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 31.8	Y 101.0	+8.0°
L_K11	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 46.9	Y 121.9	+8.0°
L_K12	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 65.8	Y 130.6	+13.0°
L_K13	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 85.2	Y 130.9	+17.0°
L_K14	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 103.5	Y 141.2	+22.0°
L_K15	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 121.9	Y 147.1	+24.0°
L_K16	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 28.6	Y 119.9	+8.0°
L_K17	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 43.9	Y 140.0	+8.0°
L_K18	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 101.8	Y 166.6	+21.0°
L_K19	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 25.3	Y 138.3	+8.0°
L_K20	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 120.5	Y 176.4	+35.0°
L_K21	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 138.5	Y 190.2	+44.0°
R_K01	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 306.3	Y 95.6	-13.0°
R_K02	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 284.1	Y 96.5	-17.0°
R_K03	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 264.4	Y 106.8	-22.0°
R_K04	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 243.8	Y 114.3	-24.0°
R_K05	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 330.0	Y 103.8	-8.0°
R_K06	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 310.1	Y 112.7	-13.0°
R_K07	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 288.6	Y 113.8	-17.0°
R_K08	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 270.3	Y 123.7	-22.0°
R_K09	окно 19.5 × 18.5 R1.5	X 252.0	Y 130.0	-24.0°

Источник: handoff v0.3 (фото-реконструкция ±1–2 мм); до производства — импорт KiCad Lapka-42. Швы панели: шапка X 131.2…249.1 до Y 98.0, ниже X=190.