


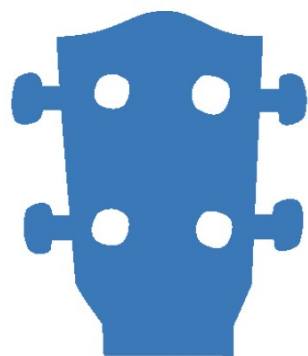

BIG

UKULÉLÉ

SYNDICATE

FICHE TECHNIQUE

V.24.2
MAJ OCTOBRE 2024

La fiche technique suivante fait partie intégrante du contrat.

Merci de bien prendre en compte les besoins techniques minimaux du spectacle

Elle s'adapte, en concertation, selon la configuration du lieu.

- CONTACTS -

- **RÉGIE SON**

Sylvain Paccot – 06 22 01 55 54

sylvain.paccot@orange.fr

- **RÉGIE LUMIÈRE**

Manue Joubier – 06 64 10 74 17

manue.joubier@gmail.com

- **CONTACT GROUPE**

Cesco Roux – 06 25 93 91 24

cesco.gre@gmail.com

- **CONTACT TOUR**

Nicolas Besnard – 06 67 40 09 15

diffusion.bus@cieintermezzo.com

- **CONTACT ADMINISTRATION & PRODUCTION**

Marie Wehrlé – 09 80 51 00 20

production.intermezzo@gmail.com

- INFOS GÉNÉRALES -

• ÉQUIPE

14 Personnes sur la route^o: 12 musiciens, 1 régisseur son, 1 régisseur lumière

• TRANSPORT

Nous voyageons avec deux minibus et une remorque, merci de prévoir les emplacements de parking sécurisés avec possibilité de déchargement aux abords de la scène.

En cas d'arrivée à la gare, l'organisateur assurera le transport jusqu'à la salle. La structure scénique, le système de son et le système d'éclairage seront montés et patchés avant l'arrivée du groupe.

• ACCÈS SALLE

Merci de nous fournir un plan d'accès à la salle avec l'adresse précise du lieu d'accueil.

• LOGES

Merci de prévoir des Loges pour 14 personnes à proximité de la scène, tempérées, et équipées de tables, chaises, portants, et d'un miroir sur pied et un miroir de table minimum. Elles pourront être fermées à clé. Des WC, lavabos et douches seront situés dans les loges ou à proximité.

• SCÈNES D'ÉTÉ

Merci de prévoir pour le temps d'installation en journée eau, parasols au plateau et à la régie, ventilateurs au plateau.

• MERCHANDISING

L'organisateur accepte de fournir sans frais pour le producteur un emplacement adapté et éclairé pour la vente de T-shirts, CD et autres produits dérivés.

- LUMIÈRE -

Manue Joubier – 06 06 64 10 74 17 – manue.joubier@gmail.com

• DIMENSIONS PLATEAU

La fiche technique suivante est réalisée pour une configuration basée sur un plateau de 12m x 8m et une hauteur sous perches d'environ 5,50m.

La taille du plateau minimale requise est de 9m x 7m et 4m de hauteur sous perches.

Toutefois si les dimensions de votre plateau s'avèrent plus petite que le minimum demandé, n'hésitez pas à contacter Nicolas ou Manue afin d'étudier si nous pouvons nous adapter.

Prévoir un escalier entre la scène et la salle, côté cour si possible.

• PLANNING

À notre arrivée, le plan de feu sera installé selon le plan suivant, et patché en régie.

Il en suit les temps d'installation suivants:

- 45 min pour l'installation du décor et du groupe sur scène.
- 1h15 pour le focus lumière + prépa Son
- 1h30 min pour la balance + encodage lumière

• MATÉRIEL & CONFIGURATION

- Console GrandMA2
- Machine à fumée+ ventilateur, avec commande en régie (sauf type MDG)
- Merci de prévoir le système pour une fumée homogène sur le plateau.

- Gradateurs: 30 circuits x 2 KW
- Projecteurs: 10 WASH (ou PAR LED RGBW zoom)
 - 6 PAR LED (RGBW zoom)
 - 6 PAR 64 cp 62
 - 7 PAR 64 cp 61
 - 8 PC 1000
 - 6 découpes 614 SX
 - 2 FL1300

- Pas de frises devant les perches de contre.

La régie sera placée en salle, à côté de la régie son, surélevée si nécessaire.

• DÉCOR

Le groupe vient avec un décor vertical (hauteur= 3,30m) qui vient se fixer à l'arrière des praticables nécessités, plus un paravent à cour. Des panneaux LED viennent se fixer sur les contremarches des praticables

Nous apportons les 2 escaliers A et B.

• PRATICABLES

C'est un point essentiel d'installation et de sécurité.

Nous avons besoin de 7 praticables réglables, à ciseaux de préférence (meilleure stabilité).


Ils doivent être installés avant l'arrivée du groupe, comme sur le plan ci-contre:

- au fond, les 3 praticables du centre à 1,00m de hauteur
- au fond, ceux de jardin et cour à 0,80m
- la ligne de devant à 0,40m.


(Il est important de respecter les hauteurs pour pouvoir fixer les contremarches LED que nous amenons).

Les praticables doivent être solidarisés par les clavettes de fixation pour ceux de même hauteur.

Le devant des praticables se situe à 2,80m du bord de scène.

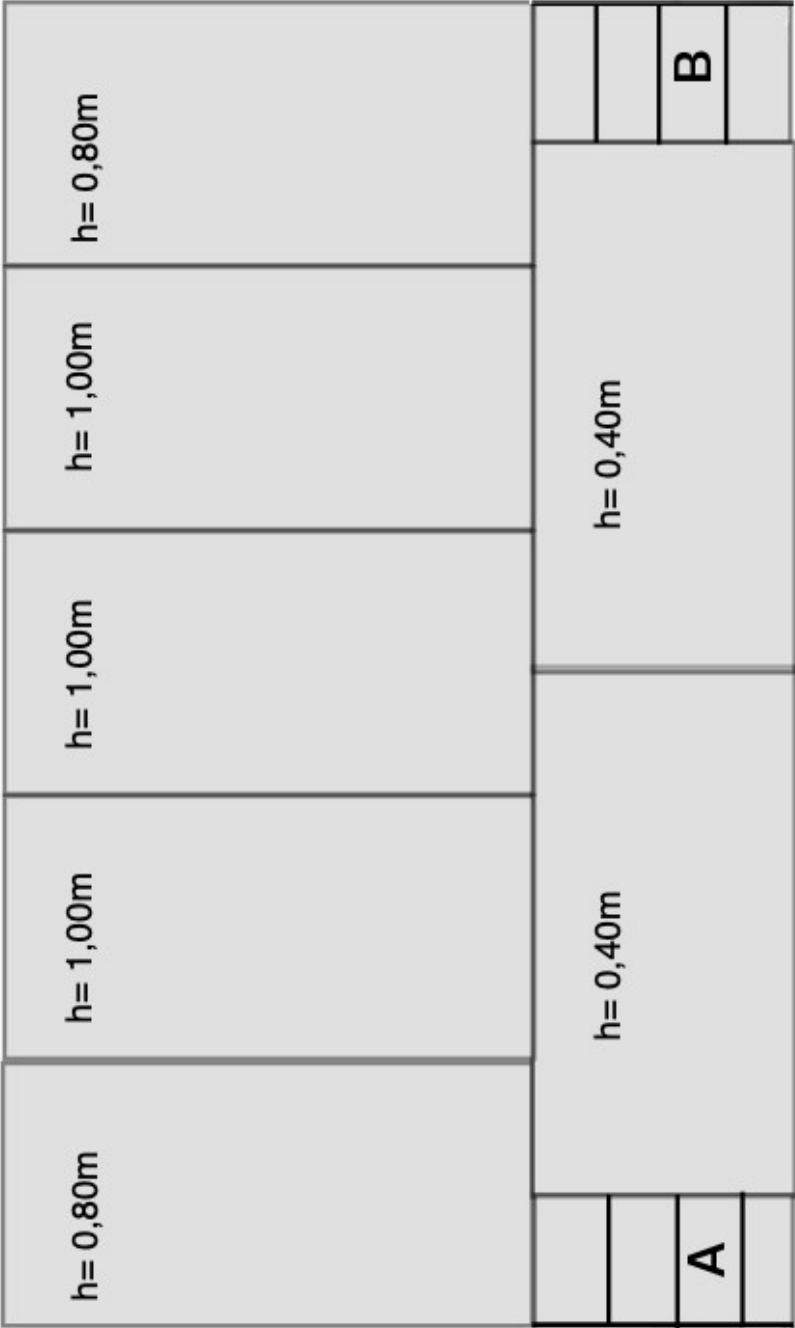

Plan de montage des praticables

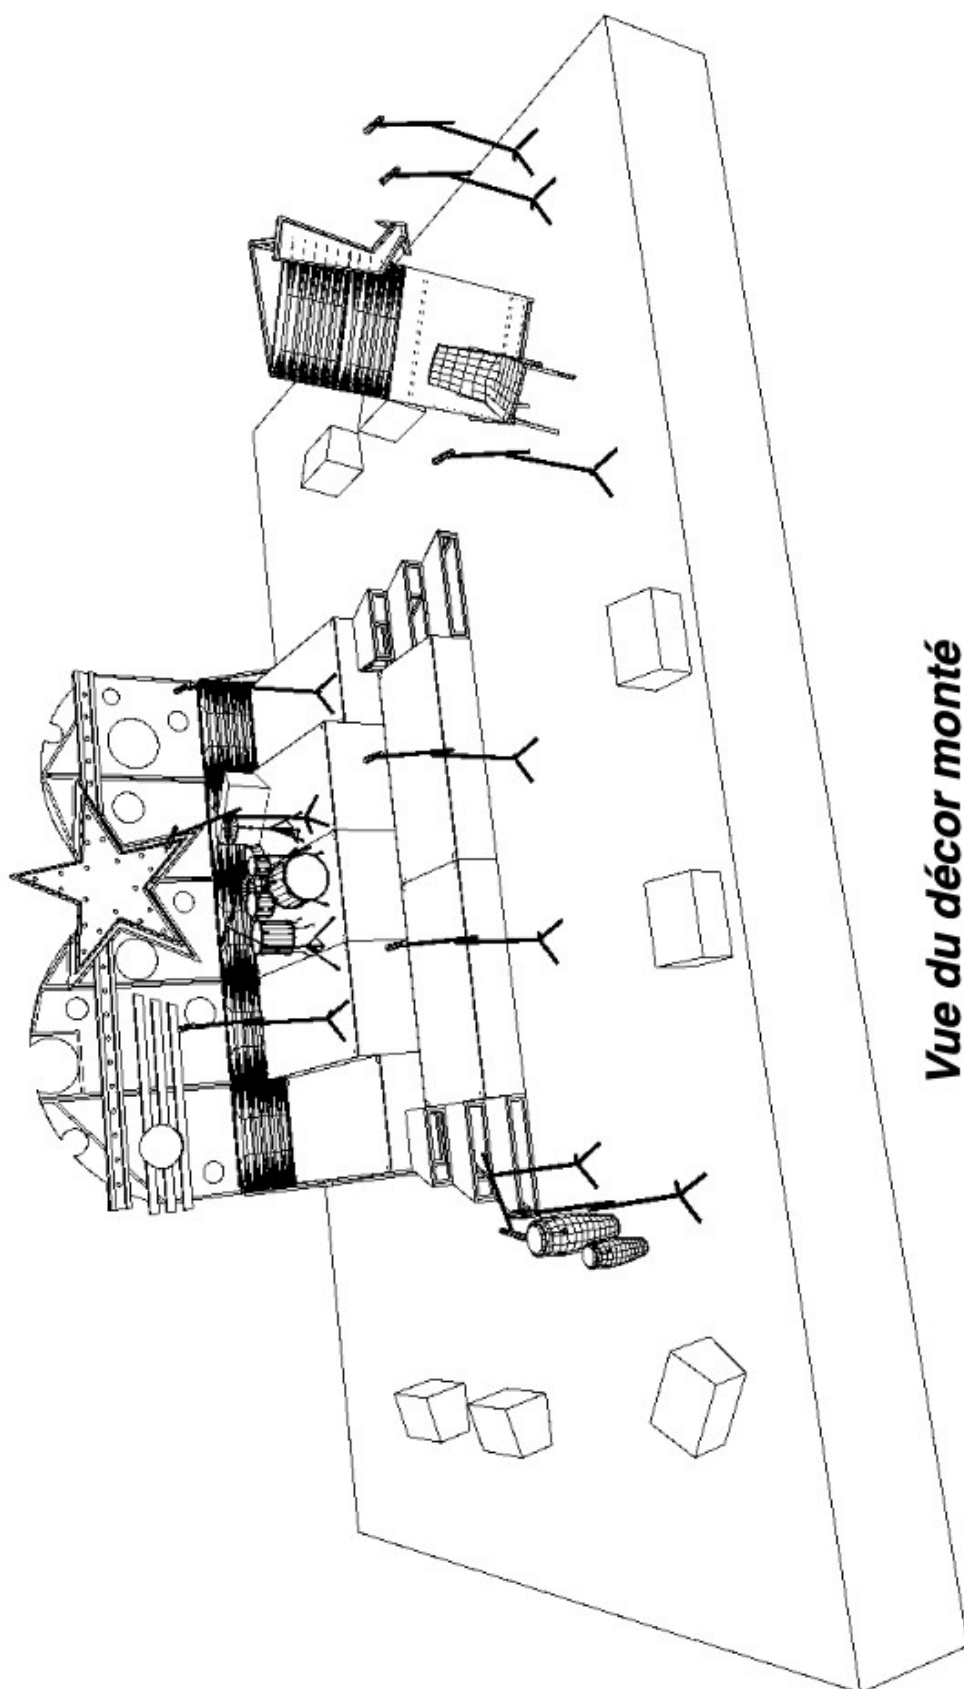



Vue du décor monté

BiG UKULELE SYNDICATE

Contact : Manue Joubier 06 64 10 74 17

Plan de perches
v.24.2

Merci de respecter l'échelle

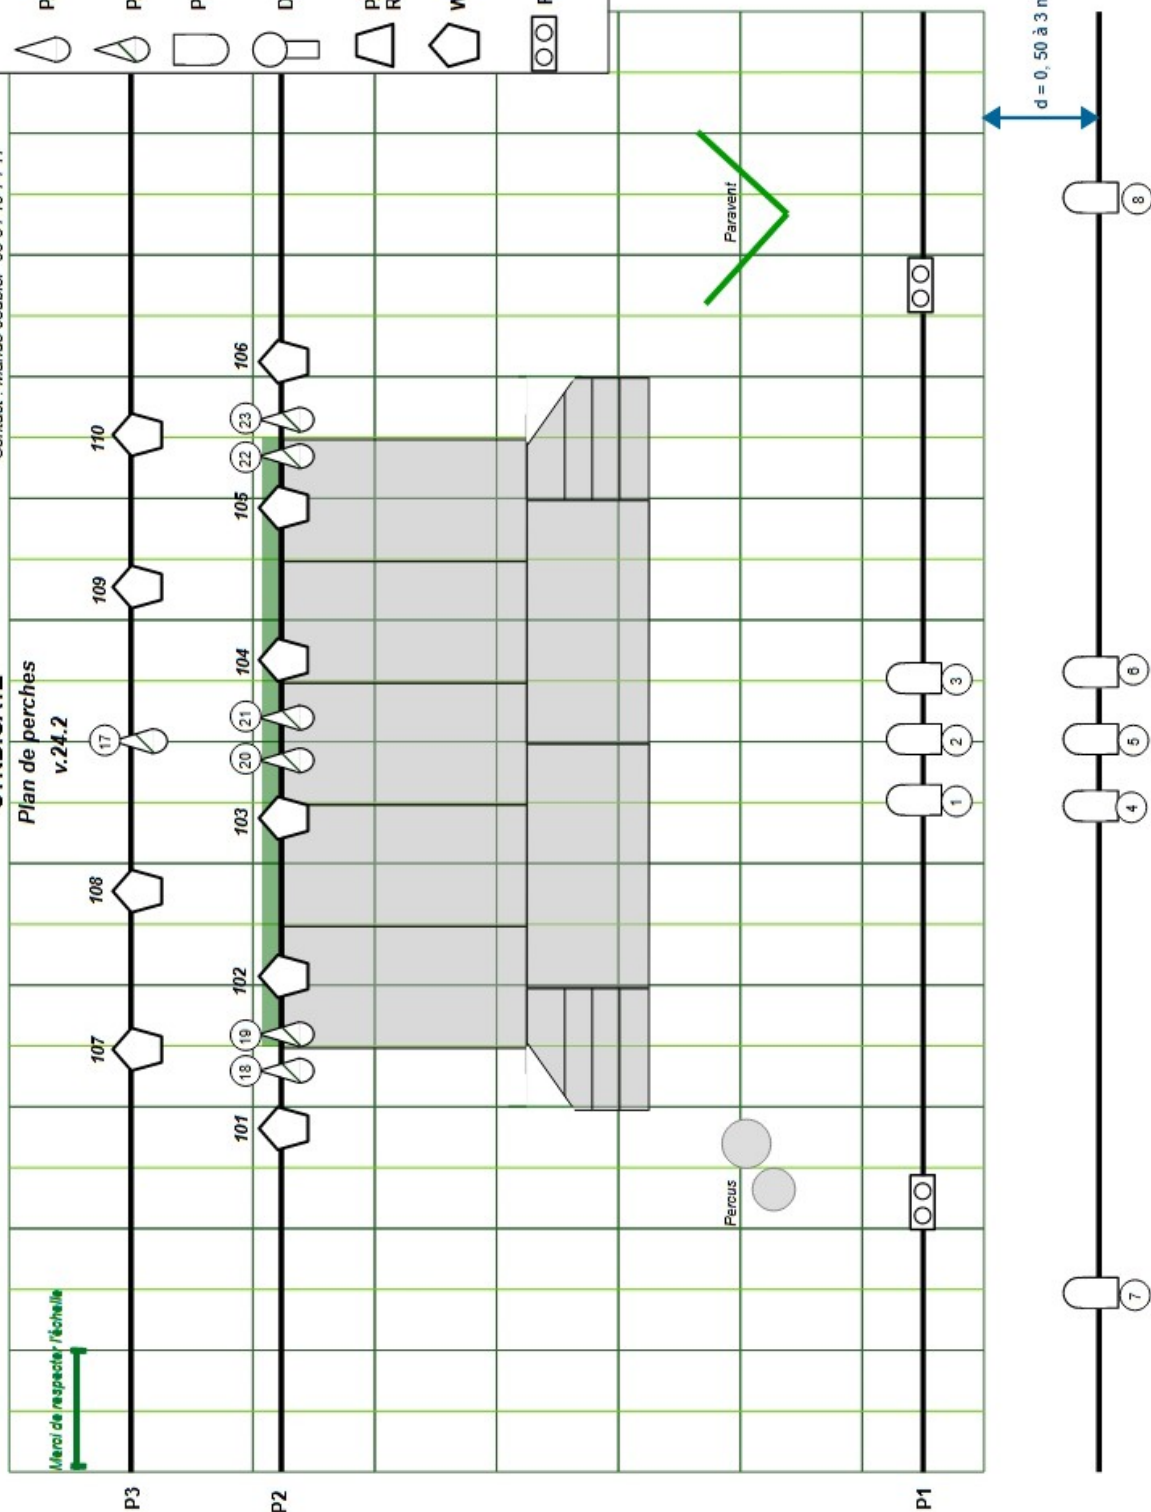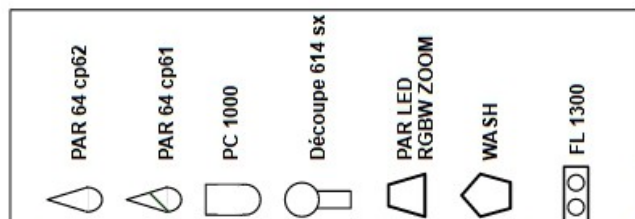

Patch trad

1	FACE 1 prat J		1 PC 1000
2	FACE 2 Batt		1 PC 1000
3	FACE 3 prat C		1 PC 1000
4	FACE 4 bongos		1 PC 1000
5	Face 5 Centre		1 PC 1000
6	FACE 6 Fauteuil		1 PC 1000
7	Face rattrap J		1 PC 1000
8	FACE rattrap C		1 PC 1000
9	LAT rasant 9		1 PAR 64 cp82
10	LAT rasant 10		1 PAR 64 cp82
11	/		
12	/		
13	PAR décor		2 PAR 64 cp62 fourni
14	PAR décor		2 PAR 64 cp62 fourni
15	PAR SOL		2 PAR 64 cp62
16	PAR SOL		2 PAR 64 cp62
17	PAR 1		1 PAR 64 cp81
18	PAR 2		1 PAR 64 cp81
19	PAR 3		1 PAR 64 cp81
20	PAR 4		1 PAR 64 cp81
21	PAR 5		1 PAR 64 cp81
22	PAR 6		1 PAR 64 cp81
23	PAR 7		1 PAR 64 cp81
24	/		
25	/		
26	/		
27	LAT J1		1 découpe Ø14 sx
28	LAT J2		1 découpe Ø14 sx
29	LAT J3		1 découpe Ø14 sx
30	LAT C1		1 découpe Ø14 sx
31	LAT C2		1 découpe Ø14 sx
32	LAT C3		1 découpe Ø14 sx
33	Etoile 1		
34	Etoile 2		
40	PUBLIC		2 FL1300

Patch machines

101/110	WASH GRIL	10	WASH ou PAR LEDRGBWZoom
201/206	WASH SOL	6	WASH ou PAR LED RGBWZoom
400/460	STRIP LED DECOR		Fournis avec câbles DMX et splitter
Les strip LED de notre décor sont patchés de 400 à 460. Prévoir un autre univers si conflit d'adresses			
301/306	(SPOT)		Les Spots remplacent les PAR 64 du gril quand il y en a
901	FUMEE		

- SON -

Sylvain Pacot – 06 22 01 55 54 – sylvain.paccot@orange.fr

• FAÇADE & CONSOLE

- 1 Console 32 in / 10 AUX PRE / 4 AUX POST
 - En cas de console analogique, nous contacter pour l'ajout de compresseurs, equalizers, FX, etc.
 - Un système de diffusion calé avec soin, d'une puissance adaptée au lieu afin d'obtenir une couverture du public et un niveau sonore homogènes.
- La régie devra être centrée par rapport au système de diffusion et si possible loin des murs et des balcons.


• RETOURS

Merci de fournir 7 circuits de retour égalisables de type MTD 112 ou 115 et 2 circuits pour les ear HF des chanteurs (fournis).

- aux 1 : Percus
- aux 2 : 2 wedges linkés, avant centre
- aux 3 : Uku Jardin
- aux4: Uku Cour
- aux 5 : Uku lointain jardin
- aux 6 : Uku lointain cour
- aux7: Drum
- aux 8 : Ear HF Valou (Fourni)
- aux 9 : Ear HF Marc (Fourni)

Effect x4 :

- Rev Hall
- Rev Room
- Rev Plate
- Mono Delay

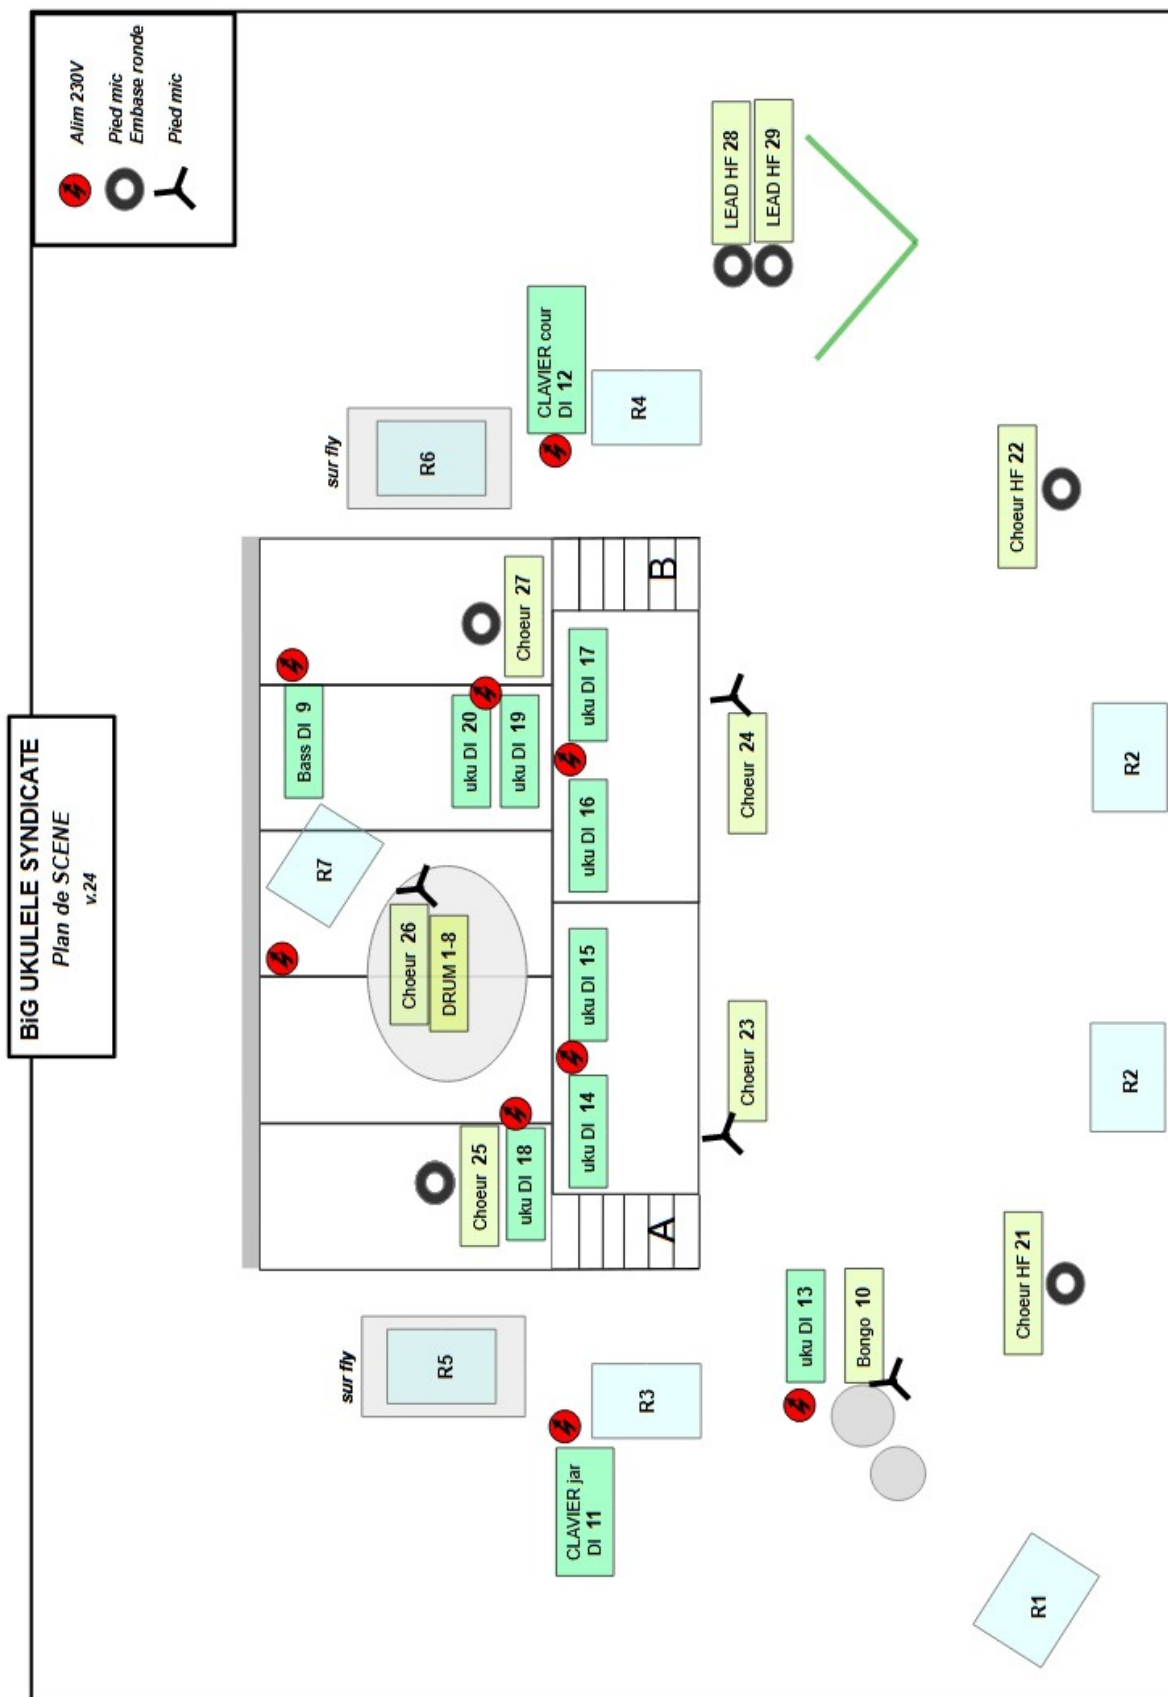

PATCH SON

N°	INSTRUMENT	MIC DI	INSERT	PIED
1	Kick	Beta 52	Comp/Gate	petit
2	Snare Top	SM 57	Comp	Petit
3	Snare Bottom	SM 57	Comp	Petit
4	Tom Basse	e904/604	Gate	
5	OH L	KM 184		Grand
6	OH R	KM 184		Grand
7	SPDS L	D.I BSS		
8	SPDS R	D.I BSS		
9	Bass	D.I BSS	Comp	
10	Bongo	SM 57		Petit
11	Clavier Jardin	D.I		
12	Clavier Cour	D.I		
13	UKU	D.I fournie	Comp	
14	UKU	D.I fournie	Comp	
15	UKU	D.I fournie	Comp	
16	UKU	D.I fournie	Comp	
17	UKU	D.I fournie	Comp	
18	UKU	D.I fournie	Comp	
19	UKU	D.I fournie	Comp	
20	UKU	D.I fournie	Comp	
21	Coeur HF	SM 58 HF	Comp	Embase ronde
22	Coeur HF	SM 58 HF	Comp	Embase ronde
23	Coeur Praticable Jardin	SM 58	Comp	Grand
24	Coeur Praticable Cour	SM 58	Comp	Grand
25	Coeur Benzel	SM 58	Comp	Embase ronde
26	Coeur Drum	SM 58	Comp	Grand
27	Coeur Arash	SM 58	Comp	Embase ronde
28	Valou	SM 58 HF	Comp	Embase ronde
29	Marc	SM 58 HF	Comp	Embase ronde
30				
31	Mini Jack	Jack 3,5		En Régie
32	Mini Jack	Jack 3,5		En Régie

NB : Merci de prévoir un talkback et le jack 3,5 stéréo