



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 4 (empat) / 5 (lima)
Pertemuan ke- : 6 (enam)

JOBSHEET 06

Ajax Form (AdminLTE) dan Client Validation

Proses pembuatan form CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan validasi di Laravel 10 menggunakan jQuery Validation melibatkan beberapa langkah penting yang mencakup pengaturan database, pembuatan model dan migrasi, pengembangan controller, penulisan view, dan penambahan validasi form di sisi klien. *Client side form validation* lebih dilakukan disisi browser dan bukan untuk tujuan keamanan, tetapi lebih ke kenyamanan pengguna. Sedangkan *server side validation* dilakukan di sisi server dengan tujuan keamanan dengan *filter* semua *request* yang masuk sebelum akhirnya diproses lanjutan.

Salah satu cara yang populer untuk melakukan validasi di sisi klien adalah dengan menggunakan plugin jQuery Validation. Plugin **jQuery Validation** digunakan untuk menambahkan validasi sisi klien pada form. Misalnya, Kita bisa mengatur agar suatu input wajib diisi dan tidak boleh lebih dari 255 karakter. Validasi ini membantu dalam memberikan umpan balik langsung kepada pengguna tentang kesalahan input tanpa perlu memuat ulang halaman ataupun mengirim *request* ke server.

Sesuai dengan **Studi Kasus PWL.pdf**.

Jadi project Laravel 10 kita masih sama dengan menggunakan repositori **PWL_POS**.

Project PWL_POS akan kita gunakan sampai pertemuan 12 nanti, sebagai project yang akan kita pelajari

A. AJAX form

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) adalah sebuah teknik atau metode dalam pengembangan web yang memungkinkan aplikasi web untuk mengirim dan menerima data dari server secara asinkron (tanpa memuat ulang seluruh halaman). Dengan AJAX, interaksi antara



klien dan server menjadi lebih dinamis dan responsif, karena pengguna dapat berinteraksi dengan halaman web dan melihat perubahan langsung tanpa harus melakukan refresh halaman.

Ajax form adalah teknik di mana sebuah form HTML dikirim ke server secara asinkron menggunakan AJAX, tanpa memuat ulang seluruh halaman web. Dengan AJAX form, Kita bisa mengirim data ke server dan menampilkan respons secara dinamis di halaman, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat interaksi lebih cepat dan lebih responsif.

Mengapa Menggunakan AJAX Form?

1. **Response Instan:** AJAX memungkinkan Kita untuk mengirim data dan menerima respons dari server tanpa perlu memuat ulang halaman.
2. **Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik:** Karena tidak ada pemuatan ulang halaman, aplikasi terasa lebih cepat dan lebih interaktif, mirip dengan aplikasi desktop.

Pengurangan Beban Server: Dengan mengirim hanya data yang diperlukan, AJAX dapat mengurangi penggunaan bandwidth dan beban di server.

B. Validasi Sisi Client

Validasi di sisi klien adalah proses pemeriksaan data yang dimasukkan oleh pengguna pada form web sebelum data tersebut dikirim ke server. Validasi ini dilakukan menggunakan kode yang berjalan di browser pengguna, seperti JavaScript, dan bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan aturan tertentu, seperti format email yang benar, panjang karakter yang sesuai, atau tidak adanya kolom kosong yang wajib diisi.

Tujuan dan Manfaat Validasi di Sisi Klien 1. Umpan Balik Instan

Pengguna mendapatkan umpan balik segera setelah mereka memasukkan data yang tidak valid, seperti kesalahan format email atau kolom yang tidak diisi. Ini meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*) karena mereka tidak perlu menunggu respon dari server untuk mengetahui apakah input mereka benar atau salah.

2. Mengurangi Beban Server

Dengan melakukan validasi di sisi klien, kesalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum data dikirim ke server, sehingga server tidak perlu memproses permintaan yang tidak valid. Ini dapat mengurangi beban kerja server dan meningkatkan kinerja aplikasi.

3. Meningkatkan Efisiensi

Validasi di sisi klien membantu mencegah pengiriman data yang tidak valid, sehingga mengurangi jumlah permintaan HTTP yang perlu diproses oleh server. Hal ini menghemat bandwidth dan waktu pemrosesan, membuat aplikasi lebih efisien.



4. Memastikan Integritas Data

Dengan validasi sisi klien, banyak kesalahan input yang dapat dicegah sebelum data mencapai server. Misalnya, memastikan bahwa nomor telepon hanya berisi angka atau alamat email mengikuti format yang benar.

5. Menyederhanakan Proses Pengembangan

Dengan validasi di sisi klien, pengembang dapat menangani banyak potensi kesalahan input di awal, yang menyederhanakan logika pemrosesan di sisi server. Ini memungkinkan pengembang untuk fokus pada validasi yang lebih kompleks atau logika bisnis lainnya di server.

6. Meningkatkan Keamanan

Meskipun validasi sisi klien tidak bisa menggantikan validasi di sisi server (karena dapat dengan mudah diabaikan atau dimanipulasi oleh pengguna yang berpengalaman), validasi ini tetap dapat membantu dalam mengurangi jumlah data yang tidak valid yang mencapai server. Ini berfungsi sebagai lapisan pertama pertahanan, mencegah beberapa jenis input yang tidak diinginkan.

7. Memberikan Panduan Pengguna

Validasi sisi klien memungkinkan pengembang untuk memberikan panduan dan instruksi yang lebih baik kepada pengguna tentang cara memasukkan data dengan benar. Misalnya, pesan kesalahan bisa ditampilkan di bawah kolom yang salah, memberikan petunjuk spesifik kepada pengguna

Bagaimana Validasi di Sisi Klien Bekerja?

Validasi di sisi klien biasanya dilakukan menggunakan JavaScript atau framework JavaScript seperti jQuery. Berikut adalah contoh sederhana validasi form di sisi klien:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Client-Side Validation Example</title>
</head>
<body>
  <form name="myForm" onsubmit="return validateForm()" method="post">
    Name: <input type="text" name="name"><br><br>
    Email: <input type="text" name="email"><br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
  <script>
    function validateForm() {
      var email = document.forms["myForm"]["email"].value;
      var name = document.forms["myForm"]["name"].value;
      if (name == "") {
        alert("Name must be filled out");
        return false;
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
```



```
var emailPattern = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,6}$/;  
if (!emailPattern.test(email)) {  
    alert("Please enter a valid email address");  
    return false;  
}  
    return true;  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```

Keuntungan Validasi di Sisi Klien 1. Responsif

Pengguna mendapatkan respons cepat terhadap input mereka tanpa perlu menunggu interaksi dengan server.

2. Interaktif

Dapat memberikan instruksi tambahan dan lebih kontekstual kepada pengguna untuk memperbaiki kesalahan.

3. Penghematan Sumber Daya

Mengurangi jumlah permintaan ke server yang tidak perlu, sehingga menghemat bandwidth dan sumber daya server.

Keterbatasan Validasi di Sisi Klien 1. Tidak Mengganti Validasi di Sisi Server

Validasi di sisi klien dapat dilewati oleh pengguna berpengalaman atau perangkat otomatis. Oleh karena itu, validasi di sisi klien harus selalu dilengkapi dengan validasi di sisi server untuk memastikan keamanan dan integritas data.

2. Ketergantungan pada JavaScript

Jika pengguna menonaktifkan JavaScript di browser mereka, validasi di sisi klien tidak akan berfungsi.

Validasi di sisi klien merupakan komponen penting dalam pengembangan aplikasi web modern, karena meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi aplikasi. Namun, ini harus selalu digunakan bersama dengan validasi di sisi server untuk menjaga keamanan dan memastikan data yang diterima oleh aplikasi adalah valid dan sesuai dengan aturan bisnis.

C. jQuery Validation

Salah satu cara yang populer untuk melakukan validasi di sisi klien adalah dengan menggunakan plugin jQuery Validation. **jQuery Validation** adalah plugin jQuery yang digunakan untuk memvalidasi form HTML di sisi klien secara efisien dan interaktif. Plugin ini memudahkan pengembang untuk menambahkan logika validasi pada form dengan cara yang



mudah dan dapat disesuaikan, memberikan umpan balik langsung kepada pengguna mengenai kesalahan input mereka sebelum data dikirim ke server.

Fitur Utama jQuery Validation

1. **Kemudahan Penggunaan** jQuery Validation dirancang untuk memudahkan integrasi dan penggunaan. Dengan beberapa baris kode, Kita dapat menambahkan validasi ke form HTML tanpa perlu menulis logika validasi dari awal.
2. **Validasi Real-Time**
Plugin ini memvalidasi input form secara real-time saat pengguna mengetik atau setelah mereka pindah dari satu field ke field lainnya. Ini memberikan umpan balik langsung kepada pengguna mengenai kesalahan input mereka.
3. **Aturan Validasi yang Siap Pakai:**
jQuery Validation menyediakan berbagai aturan validasi yang siap digunakan, seperti:
 - ✦ *required*: Memastikan bahwa field tidak kosong.
 - ✦ *email*: Memastikan bahwa input berformat alamat email yang valid.
 - ✦ *url*: Memastikan bahwa input berformat URL yang valid.
 - ✦ *minlength* dan *maxlength*: Membatasi jumlah karakter minimum atau maksimum dalam input.
 - ✦ *number*: Memastikan bahwa input hanya berisi angka.
4. **Pesan Kesalahan Kustom**
Kita dapat menyesuaikan pesan kesalahan yang ditampilkan kepada pengguna. Misalnya, Kita dapat mengubah pesan default seperti "This field is required" menjadi sesuatu yang lebih spesifik atau sesuai dengan konteks aplikasi Kita.
5. **Integrasi dengan jQuery UI** jQuery Validation dapat dengan mudah diintegrasikan dengan jQuery UI untuk menampilkan pesan kesalahan dalam format yang lebih menarik, seperti menggunakan tooltip atau dialog box.
6. **Validasi Multi-Field**
Plugin ini mendukung validasi yang melibatkan lebih dari satu field. Misalnya, Kita bisa memastikan bahwa dua field password dan konfirmasi password memiliki nilai yang sama.
7. **Plugin dan Ekstensi** jQuery Validation memiliki ekosistem plugin dan ekstensi yang memungkinkan Kita menambahkan aturan validasi kustom atau mengubah perilaku default.



Cara Menggunakan jQuery Validation

Berikut adalah contoh sederhana bagaimana jQuery Validation digunakan untuk memvalidasi form:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>jQuery Validation Example</title>
  <link
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jqueryui.css">
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryvalidate/1.19.3/jquery.validate.min.js"></scr
ipt>
</head>
<body>
  <form id="myForm">
    <label for="name">Name:</label><input type="text" name="name" id="name"><br>
    <label for="email">Email:</label><input type="text" name="email" id="email"><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>

  <script>
    $(document).ready(function() {
    $("#myForm").validate({
    rules: {
      name: "required",
      email: {
        required: true,
        email: true
      }
    },
    messages: {
      name: "Please enter your name",
      email: "Please enter a valid email address"
    }
  });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Penjelasan:

- **rules**: mendefinisikan aturan validasi untuk setiap field. Dalam contoh di atas:
 - *Field name* harus diisi (required).
 - *Field email* harus diisi dan harus berformat email yang valid (email).
- **messages**: mendefinisikan pesan kesalahan yang akan ditampilkan jika aturan validasi tidak terpenuhi.



Keuntungan Menggunakan jQuery Validation 1. Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik

Pengguna mendapatkan umpan balik langsung, yang membantu mereka memperbaiki kesalahan input dengan cepat.

2. Pengurangan Beban Server

Validasi di sisi klien mengurangi jumlah permintaan yang tidak valid yang dikirim ke server, menghemat sumber daya server.

3. Fleksibilitas dan Kustomisasi

Plugin ini sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan aplikasi, dari aturan validasi hingga pesan kesalahan yang ditampilkan.

4. Kompatibilitas dengan Semua Browser Modern

jQuery Validation kompatibel dengan hampir semua browser modern, sehingga dapat digunakan di berbagai lingkungan pengguna.

jQuery Validation memiliki berbagai metode bawaan yang sangat berguna untuk memvalidasi form di sisi klien. Selain metode standar seperti `required`, `email`, dan `number`, Kita juga dapat menambahkan metode validasi kustom menggunakan `addMethod`. Ini memungkinkan Kita untuk membuat aturan validasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan aplikasi Kita.

D. Method jQuery Validation jQuery Validation menyediakan beberapa metode bawaan (built-in methods) yang dapat digunakan untuk memvalidasi form dengan berbagai jenis aturan. Selain itu, jQuery Validation juga memungkinkan pengembang untuk menambahkan metode kustom dengan `addMethod`, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah beberapa metode tambahan yang tersedia dalam jQuery Validation

No	Method	Deskripsi
1	<code>required</code>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa field tidak kosong.Contoh: <code>required: true</code>
2	<code>email</code>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input berformat alamat email yang valid.Contoh: <code>email: true</code>
3	<code>Url</code>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input berformat URL yang valid.Contoh: <code>url: true</code>
4	<code>date</code>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input berformat tanggal yang valid (berdasarkan pengaturan regional)Contoh: <code>date: true</code>
5	<code>dateISO</code>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input berformat tanggal yang valid dalam format ISO (YYYY-MM-DD)Contoh: <code>dateISO: true</code>



6	<i>number</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input hanya berisi angka (integer atau desimal).Contoh: <code>number: true</code>
7	<i>digits</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input hanya berisi angka (tanpa desimal).Contoh: <code>digits: true</code>
8	<i>creditcard</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input berformat nomor kartu kredit yang valid.Contoh: <code>creditcard: true</code>
9	<i>equalTo</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa nilai elemen form sama dengan elemen lain (misalnya, untuk konfirmasi password).Contoh: <code>equalTo: "#password"</code>
10	<i>maxLength</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input tidak melebihi jumlah karakter tertentu.Contoh: <code>maxLength: 10</code>
11	<i>minLength</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input memiliki minimal jumlah karakter tertentu.Contoh: <code>minlength: 5</code>
12	<i>rangelength</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa panjang input berada dalam rentang karakter tertentu.Contoh: <code>rangelength: [5, 10]</code>
13	<i>range</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa nilai input berada dalam rentang tertentu (misalnya, angka 1 sampai 100)Contoh: <code>range: [1, 100]</code>
14	<i>max</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa nilai input tidak melebihi angka maksimum tertentu.Contoh: <code>max: 100</code>
15	<i>min</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa nilai input tidak kurang dari angka minimum tertentu.Contoh: <code>min: 1</code>
16	<i>remote</i>	<ul style="list-style-type: none">Memvalidasi nilai dengan mengirimkan permintaan ke server untuk memeriksa apakah nilai tersebut valid atau tersedia (misalnya, memeriksa ketersediaan username)Contoh<pre>remote: { url: "/check-username", type: "post" }</pre>
17	<i>step</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa nilai input adalah kelipatan dari angka tertentu (berguna untuk validasi angka desimal).Contoh: <code>step: 10</code>
18	<i>phoneUS</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input berformat nomor telepon yang valid di AS.Contoh: <code>phoneUS: true</code>
19	<i>extension</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa file yang diupload memiliki ekstensi tertentu.Contoh: <code>extension: "jpg png gif"</code>
20	<i>accept</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa file yang diupload memiliki jenis MIME tertentu.Contoh: <code>accept: "image/*"</code>



21	<i>exactlength</i>	<ul style="list-style-type: none">Memastikan bahwa input hanya berisi karakter yang panjangnya sama persis dengan ketentuan.Contoh: <code>exactlength: 10</code>
----	--------------------	---

jQuery Validation adalah alat yang sangat berguna untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam form web valid dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebelum data tersebut dikirim ke server. Ini meningkatkan pengalaman pengguna, mengurangi kesalahan, dan mempermudah pengelolaan validasi form di sisi klien dalam pengembangan aplikasi web.

E. Praktikum Jobsheet

Langsung saja kita praktikkan untuk menggunakan Ajax form dan validasi disisi client.

Praktikum 1. Modal Ajax Tambah Data (Data User)

- Kita buat form tambah data baru dengan menerapkan modal dan proses ajax.
- Pertama yang kita siapkan adalah menambahkan *library jQuery Validation* dan *Sweetalert* ke aplikasi web kita. Caranya kita tambahkan link kedua *library* tersebut ke `template.blade.php`, library sudah disediakan oleh adminLTE.

```
Week6 > Jobsheet > resources > views > layouts > @ template.blade.php > html > body,hold-transition,sidebar-mini > div.wrapper > div.content-wrapper > section.co
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6 <title>{{ config('app.name', 'PWL Laravel Starter Code') }}</title>
7
8 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}"> <!-- Untuk mengirimkan token Laravel CSRF pada setiap request ajax-->
9
10 <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
11 <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
12 <!-- Font Awesome -->
13 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
14 <!-- DataTables -->
15 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
16 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
17 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
18 <!-- SweetAlert2 -->
19 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/sweetalert2-theme-bootstrap-4/bootstrap-4.min.css') }}">
20 <!-- Theme style -->
21 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/dist/css/adminlte.min.css') }}">
22
23 @stack('css') <!-- Digunakan untuk memanggil custom css dari perintah push('css') pada masing-masing view-->
```

```
75 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/vfs_fonts.js') }}"></script>
76 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js') }}"></script>
77 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js') }}"></script>
78 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.colVis.min.js') }}"></script>
79
80 <!-- jquery-validation -->
81 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery-validation/jquery.validate.js') }}"></script>
82 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery-validation/additional-methods.min.js') }}"></script>
83
84 <!-- SweetAlert2 -->
85 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/sweetalert2/sweetalert2.min.js') }}"></script>
86
87 <!-- AdminLTE App -->
88 <script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
89 <script>
```



3. Selanjutnya Kita modifikasi view `user/index.blade.php`, kita tambahkan tombol untuk membuat form popup ajax

```
@extends('layouts.template')

@section('content')
    <div class="card card-outline card-primary">
        <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
            <div class="card-tools">
                <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah</a>
                <button onclick="modalAction('{{ url('user/create_ajax') }}')" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
            </div>
        </div>
        <div class="card-body">
            @if (@session('success'))
                <div class="alert alert-success">{{ session('success')}}</div>
            @endif
            @if (session('error'))
                <div class="alert alert-danger">{{ session('error')}}</div>
            @endif
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    <div class="form-group row">
                        <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label>
                        <div class="col-3">
                            <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
                                <option value="">- Semua -</option>
                                @foreach ($level as $item)
                                    <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
@endsection
```

Kita tambahkan kode berikut, untuk membuat form modal tambah data user dengan ajax

```
<button onclick="modalAction('{{ url('/user/create_ajax') }}')" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
```

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4     <div class="card card-outline card-primary">
5         <div class="card-header">
6             <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7             <div class="card-tools">
8                 <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah</a>
9                 <button onclick="modalAction('{{ url('user/create_ajax') }}')" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
10            </div>
        </div>
    </div>
@endsection
```

4. Selanjutnya kita tambahkan kode berikut pada **akhir** `@section('content')` pada view `user/index.blade.php`

```
<div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabindex="-1" role="dialog"
data-backdrop="static" data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true"></div>
```

```
42 </div>
43 </div>
44 <!-- Modal -->
45 <div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabindex="-1" role="dialog"
46     data-backdrop="static" data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true"></div>
47 @endsection
48
```

5. Kemudian kita tambahkan kode berikut pada **awal** `@push('js')` pada view `user/index.blade.php`



```
function modalAction(url = ''){  
    $('#myModal').load(url,function(){  
        $('#myModal').modal('show');  
    });  
}
```

```
@push('js')  
<script>  
    function modalAction(url = ''){  
        $('#myModal').load(url, function(){  
            $('#myModal').modal('show');  
        });  
    }  
  
    var dataUser;  
    $(document).ready(function() {  
        dataUser = $('#table_user').DataTable({  
            serverSide: true,  
            ajax: {  
                url: "{{ url('user/list') }}",  
                dataType: 'json',  
                type: 'POST',  
                headers: {  
                    'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')  
                },  
                data: function (d) {  
                    d.level_id = $('#level_id').val();  
                }  
            },  
            columns: [ {
```

Sehingga tampilan kode program akan seperti berikut

```
<div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabindex="-1" role="dialog" data-backdrop="static"  
data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true"></div>  
@endsection  
  
@push('css')  
@endpush  
  
@push('js')  
<script>  
    function modalAction(url = ''){  
        $('#myModal').load(url,function(){  
            $('#myModal').modal('show');  
        });  
    }  
  
    var dataUser;  
    $(document).ready(function() {  
        dataUser = $('#table_user').DataTable({  
            // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing  
            serverSide: true,  
            ajax: {  
                "url": "{{ url('user/list') }}",  
                "dataType": "json",  
                "type": "POST",  
                "data": function (d){  
                    d.level_id = $('#level_id').val();  
                }  
            },  
            columns: [ {
```

Ubah seperti ini

6. Selanjutnya Kita modifikasi `route/web.php` untuk mengakomodir operasi ajax

```
42 Route::group(['prefix' => 'user'], function () {  
43     Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user  
44     Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables  
45     Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user  
46     Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru  
47     Route::get('/create_ajax', [UserController::class, 'create_ajax']); // Menampilkan halaman form tambah user Ajax  
48     Route::post('/ajax', [UserController::class, 'store_ajax']); // Menyimpan data user baru Ajax  
49     Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user  
50     Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user  
51     Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user  
52     Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user  
53 });  
54
```



7. Kemudian Kita tambahkan fungsi `create_ajax()` pada file `UserController.php`

```
public function create_ajax()
{
    $level = LevelModel::select('level_id', 'level_nama')->get();

    return view('user.create_ajax')
        ->with('level', $level);
}
```

8. Setelah itu, kita buat **view baru** `user/create_ajax.blade.php` untuk menampilkan form dengan ajax

```
<form action="{{ url('/user/ajax') }}" method="POST" id="form-tambah" @csrf
<div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Tambah Data User</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span
aria-hidden="true">&times;</span></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <div class="form-group">
                <label>Level Pengguna</label>
                <select name="level_id" id="level_id" class="form-control" required>
                    <option value="">- Pilih Level -</option>
                    @foreach($level as $l)
                        <option value="{{ $l->level_id }}">{{ $l->level_nama }}</option>
                    @endforeach
                </select>
                <small id="error-level_id" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Username</label>
                <input value="" type="text" name="username" id="username" class="form-control"
required>
                <small id="error-username" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Nama</label>
                <input value="" type="text" name="nama" id="nama" class="form-control" required>
                <small id="error-nama" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Password</label>
                <input value="" type="password" name="password" id="password"
class="form-control" required>
                <small id="error-password" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```



```
<div class="modal-footer">
  <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
</div>
</div>
</form>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $("#form-tambah").validate({
      rules: {
        level_id: {required: true, number: true},
        username: {required: true, minlength: 3, maxlength: 20},
        nama: {required: true, minlength: 3, maxlength: 100},
        {required: true, minlength: 6, maxlength: 20} password:
      },
      submitHandler: function(form) {
        $.ajax({
          url: form.action,
          type: form.method,
          data: $(form).serialize(),
          success: function(response) {
            if(response.status){
              $('#myModal').modal('hide');
              Swal.fire({
                icon: 'success',
                title: 'Berhasil',
                text: response.message
              });
              dataUser.ajax.reload();
            }else{
              $('.error-text').text('');
              $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
                $('#error-'+prefix).text(val[0]);
              });
              Swal.fire({
                icon: 'error',
                title: 'Terjadi Kesalahan',
                text: response.message
              });
            }
          }
        });
        return false;
      },
      errorElement: 'span',
      errorPlacement: function (error, element) {
        error.addClass('invalid-feedback');
        element.closest('.form-group').append(error);
      },
      highlight: function (element, errorClass, validClass) {
        $(element).addClass('is-invalid');
      },
      unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
        $(element).removeClass('is-invalid');
      }
    });
  });
</script>
```



```
1 <form action="{ url('/user/ajax') }}" method="POST" id="form-tambah">
2   @csrf
3   <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
4     <div class="modal-content">
5       <div class="modal-header">
6         <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Tambah Data User</h5>
7         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
8           <span aria-hidden="true">&times;</span>
9         </button>
10      </div>
11      <div class="modal-body">
12        <div class="form-group">
13          <label>Level Pengguna</label>
14          <select name="level_id" id="level_id" class="form-control" required>
15            <option value="">- Pilih Level -</option>
16            @foreach($level as $l)
17              <option value="{{ $l->level_id }}">{{ $l->level_nama }}</option>
18            @endforeach
19          </select>
20          <small id="error-level_id" class="error-text text-danger"></small>
21        </div>
22        <div class="form-group">
23          <label>Username</label>
24          <input value="" type="text" name="username" id="username" class="form-control" required>
25          <small id="error-username" class="error-text text-danger"></small>
26        </div>
27        <div class="form-group">
28          <label>Nama</label>
29          <input value="" type="text" name="nama" id="nama" class="form-control" required>
30          <small id="error-nama" class="error-text text-danger"></small>
31        </div>
32        <div class="form-group">
33          <label>Password</label>
34          <input value="" type="password" name="password" id="password" class="form-control" required>
35          <small id="error-password" class="error-text text-danger"></small>
36        </div>
37      </div>
38      <div class="modal-footer">
39        <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>
40        <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
41      </div>
42    </div>
43  </div>
44 </form>
45
46 <script>
47   $(document).ready(function() {
48     $("#form-tambah").validate({
49       rules: {
50         level_id: { required: true, number: true },
51         username: { required: true, minlength: 3, maxlength: 20 },
52         nama: { required: true, minlength: 3, maxlength: 100 },
53         password: { required: true, minlength: 6, maxlength: 20 }
54       },
55       submitHandler: function(form) {
56         $.ajax({
57           url: form.action,
58           type: form.method,
59           data: $(form).serialize(),
60           success: function(response) {
61             if (response.status) {
62               $('#myModal').modal('hide');
63               Swal.fire({
64                 icon: 'success',
65                 title: 'Berhasil',
66                 text: response.message
67               });
68               dataUser.ajax.reload();
69             } else {
70               $('#error-text').text('');
71               $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
72                 $('#error-' + prefix).text(val[0]);
73               });
74               Swal.fire({
75                 icon: 'error',
76                 title: 'Terjadi Kesalahan',
77                 text: response.message
78               });
79             }
80           }
81         });
82         return false;
83       },
84       errorElement: 'span',
85       errorPlacement: function(error, element) {
86         error.addClass('invalid-feedback');
87         element.closest('.form-group').append(error);
88       },
89       highlight: function(element, errorClass, validClass) {
90         $(element).addClass('is-invalid');
91       },
92       unhighlight: function(element, errorClass, validClass) {
93         $(element).removeClass('is-invalid');
94       }
95     });
96   });
97 </script>
```





9. Kemudian untuk mengkomodir proses simpan data melalui ajax, kita buat fungsi `store_ajax()` pada `UserController.php`


```
public function store_ajax(Request $request) {  
    // cek apakah request berupa ajax  
    if($request->ajax() || $request->wantsJson()) {  
        $rules = [  
            'level_id' => 'required|integer',  
            'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username',  
            'nama' => 'required|string|max:100',  
            'password' => 'required|min:6'  
        ];  
  
        // use Illuminate\Support\Facades\Validator;  
        $validator = Validator::make($request->all(), $rules);  
  
        if($validator->fails()) {  
            return response()->json([  
                'status' => false, // response status, false: error/gagal, true: berhasil  
                'message' => 'Validasi gagal',  
                'msgField' => $validator->errors() // pesan error validasi  
            ]);  
        }  
  
        UserModel::create($request->all());  
  
        return response()->json([  
            'status' => true,  
            'message' => 'Data user berhasil disimpan'  
        ]);  
    }  
  
    redirect('/');  
}
```

10. OK, sekarang kita coba melakukan proses tambah data user menggunakan form ajax. Amati apa yang terjadi dan laporkan pada laporan *jobsheet* dan *commit* di github kalian!!!

- Tampilan awal saat sudah ada modifikasi form AJAX

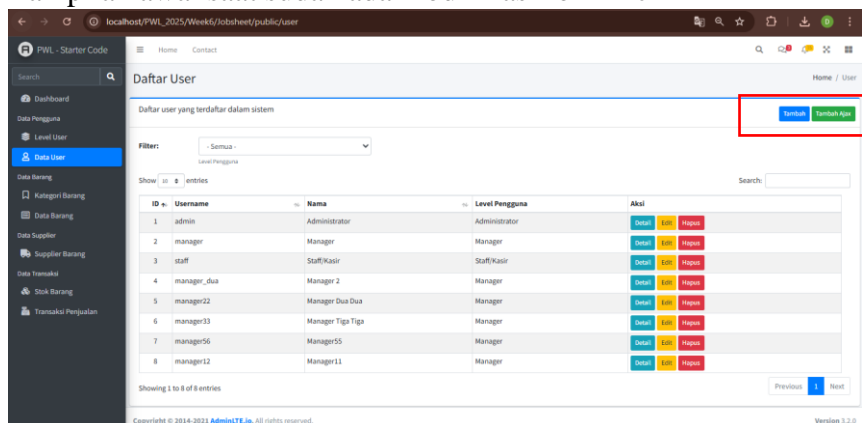

- Saat dilakukan tambah user menggunakan form ajax

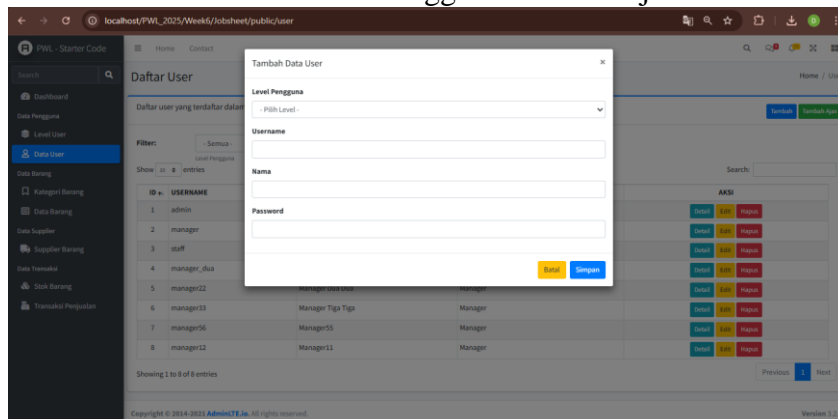



- Saat sudah tersimpan dan terdaftar

ID	USERNAME	NAMA	LEVEL PENGGUNA	AKSI
1	admin	Administrator	Administrator	Detail Edit Hapus
2	manager	Manager	Manager	Detail Edit Hapus
3	staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	Detail Edit Hapus
4	manager_dua	Manager 2	Manager	Detail Edit Hapus
5	manager22	Manager Dua Dua	Manager	Detail Edit Hapus
6	manager33	Manager Tiga Tiga	Manager	Detail Edit Hapus
7	manager56	Manager55	Manager	Detail Edit Hapus
8	manager12	Manager11	Manager	Detail Edit Hapus
9	admin33	Administrator Diaging	Administrator	Detail Edit Hapus

Praktikum 2. Modal Ajax Edit Data (Data User)

1. Pada Praktikum 2 ini, kita akan melakukan koding untuk proses edit menggunakan ajax.
2. Pertama-tama, kita **ubah** dulu fungsi `list()` pada `UserController.php` untuk mengganti **tombol edit** untuk bisa menggunakan modal



```
// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables
public function list(Request $request) {
    $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
        ->with('level');

    // Filter data user berdasarkan level_id
    if ($request->level_id){
        $users->where('level_id', $request->level_id);
    }
    return
    DataTables::of($users)
        ->addIndexColumn() // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom:
    DT_RowIndex)
        ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi

        /* $btn = '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id).'"' class="btn btn-info
        btnsm">Detail</a> ';
        $btn .= '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id . '/edit').'"' class="btn
        btnwarning btn-sm">Edit</a> ';
        $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.
        url('/user/' . $user->user_id).'"'>
            . csrf_field() . method_field('DELETE') .
            '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return
            confirm(\<div>Apakah Anda yakin menghapus data ini?</div>)">Hapus</button></form>';*/
        $btn = '<button onclick="modalAction(\<div>'.url('/user/' . $user->user_id .
        '/show_ajax').'\</div>" class="btn btn-info btn-sm">Detail</button> ';
        $btn .= '<button onclick="modalAction(\<div>'.url('/user/' . $user->user_id .
        '/edit_ajax').'\</div>" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</button> ';
        $btn .= '<button onclick="modalAction(\<div>'.url('/user/' . $user->user_id .
        '/delete_ajax').'\</div>" class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</button> ';

        return $btn;
    })
    ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
    ->make(true);
}
```

```
1 // Ambil data user dalam bentuk JSON untuk DataTables
2 public function list(Request $request)
3 {
4     $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
5         ->with('level');
6
7     // Filter data user berdasarkan level_id
8     if ($request->level_id) {
9         $users->where('level_id', $request->level_id);
10    }
11
12    return DataTables::of($users)
13        ->addIndexColumn() // Menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
14        ->addColumn('aksi', function ($user) { // Menambahkan kolom aksi
15
16            /*
17             $btn = '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id).'"' class="btn btn-info btn-sm">Detail</a> ';
18             $btn .= '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id . '/edit').'"' class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a> ';
19             $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url('/user/' . $user->user_id).'"'>
20                 . csrf_field() . method_field('DELETE') .
21                 '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\<div>Apakah Anda yakin menghapus data ini?</div>)">Hapus</button>
22             </form>';
23             */
24
25            $btn = '<button onclick="modalAction(\<div>'.url('/user/' . $user->user_id . '/show_ajax').'\</div>"
26                class="btn btn-info btn-sm">Detail</button> ';
27
28            $btn .= '<button onclick="modalAction(\<div>'.url('/user/' . $user->user_id . '/edit_ajax').'\</div>"
29                class="btn btn-warning btn-sm">Edit</button> ';
30
31            $btn .= '<button onclick="modalAction(\<div>'.url('/user/' . $user->user_id . '/delete_ajax').'\</div>"
32                class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</button> ';
33
34            return $btn;
35        })
36        ->rawColumns(['aksi']) // Memberitahu bahwa kolom aksi adalah HTML
37        ->make(true);
38    }
```



3. Selanjutnya kita modifikasi `routes/web.php` untuk mengakomodir request edit menggunakan ajax

```
1 Route::get('/{id}/edit_ajax', [UserController::class, 'edit_ajax']); // Menampilkan halaman form edit user Ajax
2 Route::put('/{id}/update_ajax', [UserController::class, 'update_ajax']); // Menyimpan perubahan data user Ajax
```

4. Kemudian, kita buat fungsi `edit_ajax()` pada `UserController.php`

```
1 // Menampilkan halaman form edit user ajax
2 public function edit_ajax(string $id)
3 {
4     $user = UserModel::find($id);
5     $level = LevelModel::select('level_id', 'level_nama')->get();
6
7     return view('user.edit_ajax', ['user' => $user, 'level' => $level]);
8 }
```

5. Kita buat **view baru** pada `user/edit_ajax.blade.php` untuk menampilkan form view ajax



```
1 @empty($user)
2 <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
3   <div class="modal-content">
4     <div class="modal-header">
5       <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Kesalahan</h5>
6       <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
7         <span aria-hidden="true">&times;</span>
8       </button>
9     </div>
10    <div class="modal-body">
11      <div class="alert alert-danger">
12        <div class="icon fas fa-ban"></div> Kesalahan!!</div>
13        Data yang anda cari tidak ditemukan
14      </div>
15      <a href="#{{ url('user') }}" class="btn btn-warning">Kembali</a>
16    </div>
17  </div>
18 </div>
19 @else
20 <form action="{{ url('user/' . $user->user_id . '/update_ajax') }}" method="POST" id="form-edit">
21   @csrf
22   @method('PUT')
23
24   <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
25     <div class="modal-content">
26       <div class="modal-header">
27         <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Edit Data User</h5>
28         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
29           <span aria-hidden="true">&times;</span>
30         </button>
31       </div>
32       <div class="modal-body">
33         <div class="form-group">
34           <label>Level Pengguna</label>
35           <select name="level_id" id="level_id" class="form-control" required>
36             <option value="">- Pilih level -</option>
37             @foreach($level as $l)
38               <option value="{{ $l->level_id }}" {{ $l->level_id == $user->level_id ? 'selected' : '' }}>
39                 {{ $l->level_nama }}
40             </option>
41             @endforeach
42           </select>
43           <small id="error-level_id" class="error-text form-text text-danger"></small>
44         </div>
45         <div class="form-group">
46           <label>Username</label>
47           <input value="{{ $user->username }}" type="text" name="username" id="username" class="form-control" required>
48           <small id="error-username" class="error-text form-text text-danger"></small>
49         </div>
50         <div class="form-group">
51           <label>Nama</label>
52           <input value="{{ $user->nama }}" type="text" name="nama" id="nama" class="form-control" required>
53           <small id="error-nama" class="error-text form-text text-danger"></small>
54         </div>
55         <div class="form-group">
56           <label>Password</label>
57           <input type="password" name="password" id="password" class="form-control">
58           <small class="form-text text-muted">Abaikan jika tidak ingin mengubah password</small>
59           <small id="error-password" class="error-text form-text text-danger"></small>
60         </div>
61       </div>
62       <div class="modal-footer">
63         <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>
64         <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
65       </div>
66     </div>
67   </div>
68 </form>
69
70 <script>
71   $(document).ready(function() {
72     $('#form-edit').validate({
73       rules: {
74         level_id: { required: true, number: true },
75         username: { required: true, minlength: 3, maxlength: 20 },
76         nama: { required: true, minlength: 3, maxlength: 100 },
77         password: { minlength: 6, maxlength: 20 }
78       },
79       submitHandler: function(form) {
80         $.ajax({
81           url: form.action,
82           type: form.method,
83           data: $(form).serialize(),
84           success: function(response) {
85             if(response.status) {
86               $('#emptyModal').modal('hide');
87               Swal.fire({
88                 icon: 'success',
89                 title: 'Berhasil',
90                 text: response.message
91               });
92               dataUser.ajax.reload();
93             } else {
94               $('#error-text').text('');
95               $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
96                 $('#error-' + prefix).text(val[0]);
97               });
98               Swal.fire({
99                 icon: 'error',
100                title: 'Terjadi Kesalahan',
101                text: response.message
102              });
103            }
104          }
105        });
106        return false;
107      },
108      errorElement: 'span',
109      errorPlacement: function(error, element) {
110        error.addClass('invalid-feedback');
111        element.closest('.form-group').append(error);
112      },
113      highlight: function(element, errorClass, validClass) {
114        $(element).addClass('is-invalid');
115      },
116      unhighlight: function(element, errorClass, validClass) {
117        $(element).removeClass('is-invalid');
118      }
119    });
120  });
121 </script>
122 @endempty
```




6. Selanjutnya, kita buat fungsi `update_ajax()` pada `UserController.php` untuk mengakomodir request update data user melalui ajax

```
1 public function update_ajax(Request $request, $id)
2 {
3     // Cek apakah request berasal dari AJAX
4     if ($request->ajax() || $request->wantsJson()) {
5         $rules = [
6             'level_id' => 'required|integer',
7             'username' => 'required|max:20|unique:m_user,username,' . $id . ',user_id',
8             'nama' => 'required|max:100',
9             'password' => 'nullable|min:6|max:20'
10        ];
11
12        // use Illuminate\Support\Facades\Validator;
13        $validator = Validator::make($request->all(), $rules);
14
15        if ($validator->fails()) {
16            return response()->json([
17                'status' => false, // respon json, true: berhasil, false: gagal
18                'message' => 'Validasi gagal.',
19                'msgField' => $validator->errors() // menunjukkan field mana yang error
20            ]);
21        }
22
23        $check = UserModel::find($id);
24        if ($check) {
25            // Jika password tidak diisi, hapus dari request
26            if (!$request->filled('password')) {
27                $request->request->remove('password');
28            }
29
30            $check->update($request->all());
31            return response()->json([
32                'status' => true,
33                'message' => 'Data berhasil diupdate'
34            ]);
35        } else {
36            return response()->json([
37                'status' => false,
38                'message' => 'Data tidak ditemukan'
39            ]);
40        }
41    }
42    return redirect('/');
43 }
```


7. Sekarang kita coba bagian edit user, amati proses nya. Jangan lupa laporkan dan *commit* ke *repository git* kalian !

- Sebelum diedit

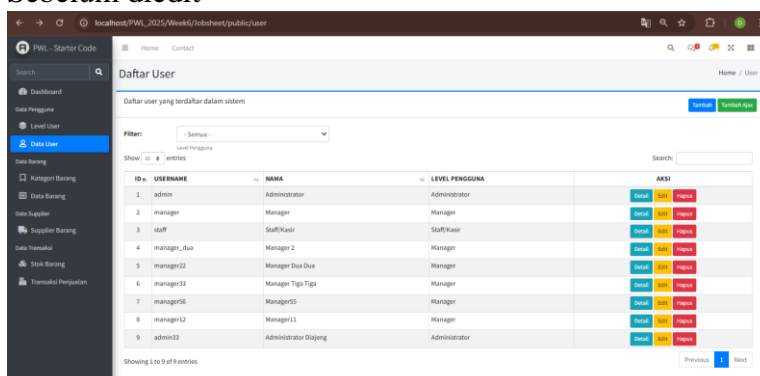




- Saat diedit

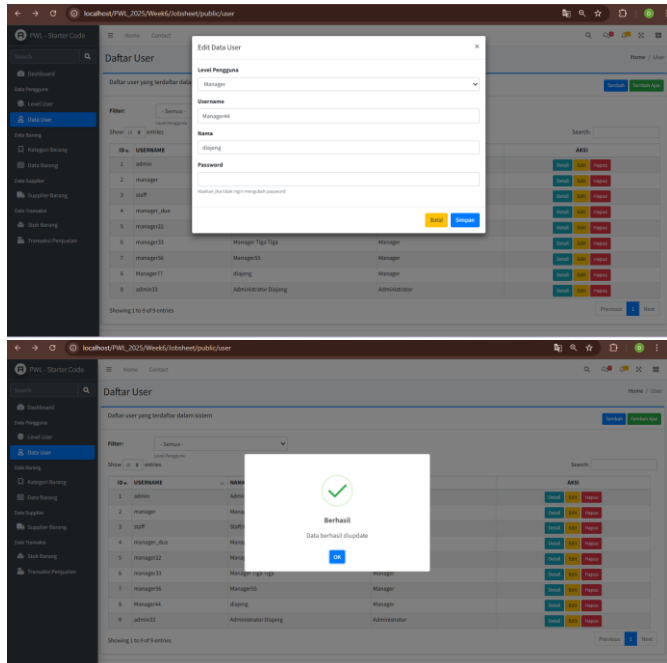

- Setelah diedit

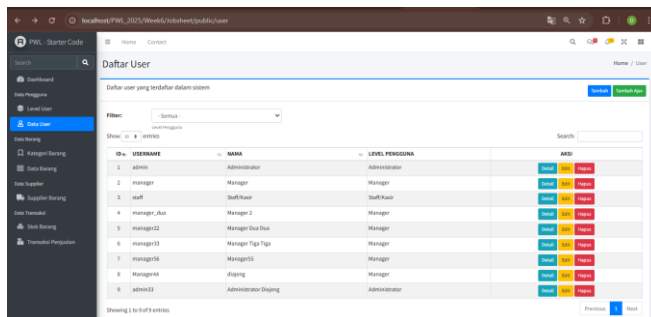

Praktikum 3. Modal Ajax Hapus Data (Data User)

1. Pada Praktikum 3 ini, kita akan melakukan koding untuk proses hapus menggunakan ajax.
2. Pertama-tama, kita ubah dulu `routes/web.php` untuk mengakomodir request halaman konfirmasi untuk menghapus data

```
1 Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
2     Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user
3     Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
4     Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user
5     Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru
6     Route::get('/create_ajax', [UserController::class, 'create_ajax']); // Menampilkan halaman form tambah user Ajax
7     Route::post('/ajax', [UserController::class, 'store_ajax']); // Menyimpan data user baru Ajax
8     Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user
9     Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user
10    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user
11    Route::get('/{id}/edit_ajax', [UserController::class, 'edit_ajax']); // Menampilkan halaman form edit user Ajax
12    Route::put('/{id}/update_ajax', [UserController::class, 'update_ajax']); // Menyimpan perubahan data user Ajax
13    Route::get('/{id}/delete_ajax', [UserController::class, 'confirm_ajax']); // Untuk tampilkan form confirm delete user Ajax
14    Route::delete('/{id}/delete_ajax', [UserController::class, 'delete_ajax']); // Untuk hapus data user Ajax
15    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user
16 });
```




3. Kemudian kita buat fungsi `confirm_ajax()` pada `UserController.php`

```
1 public function confirm_ajax(string $id){  
2     $user = UserModel::find($id);  
3  
4     return view('user.confirm_ajax', ['user' => $user]);  
5 }
```

4. Selanjutnya kita view untuk konfirmasi hapus data dengan nama `user/confirm_ajax.blade.php`

```
1 @empty($user)  
2     <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">  
3         <div class="modal-content">  
4             <div class="modal-header">  
5                 <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Kesalahan</h5>  
6                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">  
7                     <span aria-hidden="true">&times;</span>  
8                 </button>  
9             </div>  
10            <div class="modal-body">  
11                <div class="alert alert-danger">  
12                    <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!!!</h5>  
13                    Data yang anda cari tidak ditemukan  
14                </div>  
15                <a href="{{ url('/user') }}" class="btn btn-warning">Kembali</a>  
16            </div>  
17        </div>  
18    </div>  
19 @else  
20     <form action="{{ url('/user/' . $user->user_id . '/delete_ajax') }}" method="POST" id="form-delete">  
21         @csrf  
22         @method('DELETE')  
23         <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">  
24             <div class="modal-content">  
25                 <div class="modal-header">  
26                     <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Hapus Data User</h5>  
27                     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">  
28                         <span aria-hidden="true">&times;</span>  
29                     </button>  
30                 </div>  
31                 <div class="modal-body">  
32                     <div class="alert alert-warning">  
33                         <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Konfirmasi !!!</h5>  
34                         Apakah Anda ingin menghapus data seperti di bawah ini?  
35                     </div>  
36                     <table class="table table-sm table-bordered table-striped">  
37                         <tr>  
38                             <th class="text-right col-3">Level Pengguna :</th>  
39                             <td class="col-9">{{ $user->level->level_nama }}</td>  
40                         </tr>  
41                         <tr>  
42                             <th class="text-right col-3">Username :</th>  
43                             <td class="col-9">{{ $user->username }}</td>  
44                         </tr>  
45                         <tr>  
46                             <th class="text-right col-3">Nama :</th>  
47                             <td class="col-9">{{ $user->nama }}</td>  
48                         </tr>  
49                     </table>  
50                 </div>  
51                 <div class="modal-footer">  
52                     <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>  
53                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Ya, Hapus</button>
```




```
1      </div>
2      </div>
3      </div>
4      </form>
5      <script>
6          $(document).ready(function() {
7              $("#form-delete").validate({
8                  rules: {},
9                  submitHandler: function(form) {
10                     $.ajax({
11                         url: form.action,
12                         type: form.method,
13                         data: $(form).serialize(),
14                         success: function(response) {
15                             if (response.status) {
16                                 $("#myModal").modal('hide');
17                                 Swal.fire({
18                                     icon: 'success',
19                                     title: 'Berhasil',
20                                     text: response.message
21                                 });
22                                 dataUser.ajax.reload();
23                             } else {
24                                 $(".error-text").text('');
25                                 $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
26                                     $("#error-" + prefix).text(val[0]);
27                                 });
28                                 Swal.fire({
29                                     icon: 'error',
30                                     title: 'Terjadi Kesalahan',
31                                     text: response.message
32                                 });
33                             }
34                         }
35                     });
36                     return false;
37                 },
38                 errorElement: 'span',
39                 errorPlacement: function(error, element) {
40                     error.addClass('invalid-feedback');
41                     element.closest('.form-group').append(error);
42                 },
43                 highlight: function(element) {
44                     $(element).addClass('is-invalid');
45                 },
46                 unhighlight: function(element) {
47                     $(element).removeClass('is-invalid');
48                 }
49             });
50         });
51     </script>
52 @endempty
```


5. Kemudian kita buat fungsi `delete_ajax()` pada `UserController.php` untuk mengakomodir *request* hapus data user

```
1 public function delete_ajax(Request $request, $id)
2 {
3     // cek apakah request dari ajax
4     if ($request->ajax() || $request->wantsJson()) {
5         $user = UserModel::find($id);
6         if ($user) {
7             $user->delete();
8             return response()->json([
9                 'status' => true,
10                'message' => 'Data berhasil dihapus'
11            ]);
12         } else {
13             return response()->json([
14                 'status' => false,
15                 'message' => 'Data tidak ditemukan'
16            ]);
17         }
18     }
19     return redirect('/');
20 }
```




6. Setelah semua selesai, mari kita coba untuk melakukan percobaan dari koding yang telah kita lakukan.

- Saat dilakukan delete

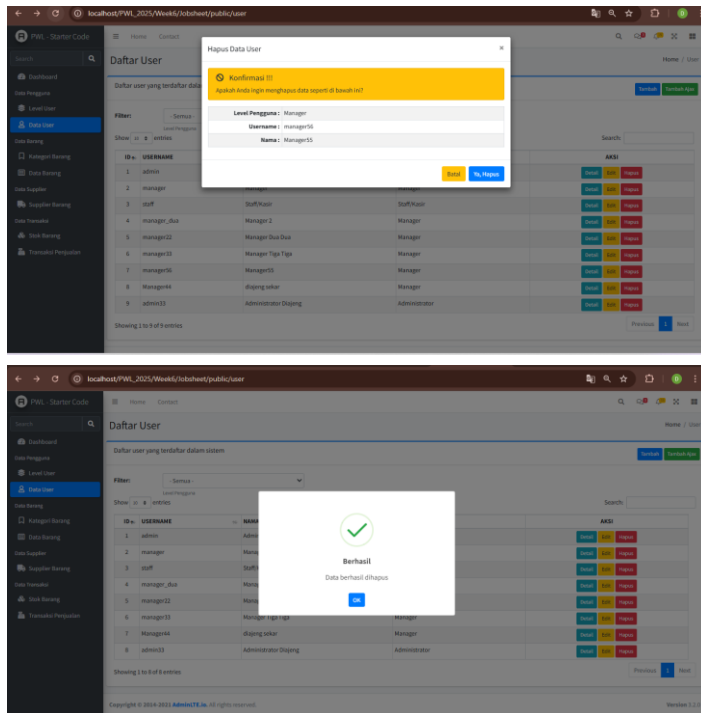

- Selesai dilakukan delete

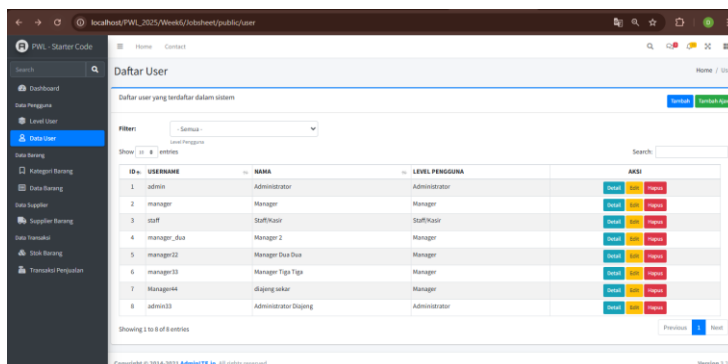

7. Jangan lupa laporkan ke laporan jobsheet dan lakukan *commit* pada *repository git* kalian!!!



F. Tugas Jobsheet

Implementasikan coding untuk Ajax Form dan Client Validation dengan jQuery Validation pada menu berikut ini


Tabel m_level

Tabel m_kategori

Tabel m_supplier


Tabel m_barang

Laporkan pada laporan jobsheet dan Jangan lupa di commit dan push pada repository git kalian.

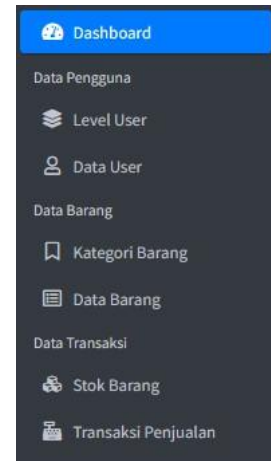


1. Tabel m_level

- Tampilan dashboard awal level user

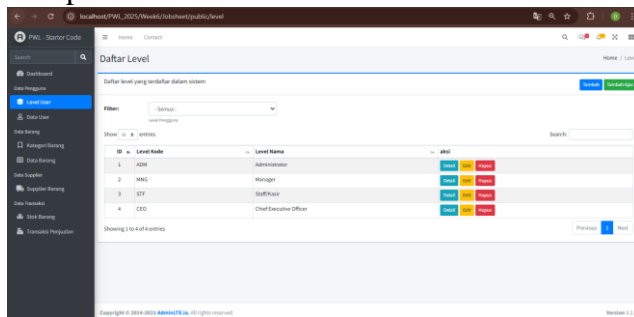


- Menambah level user baru dengan ajax

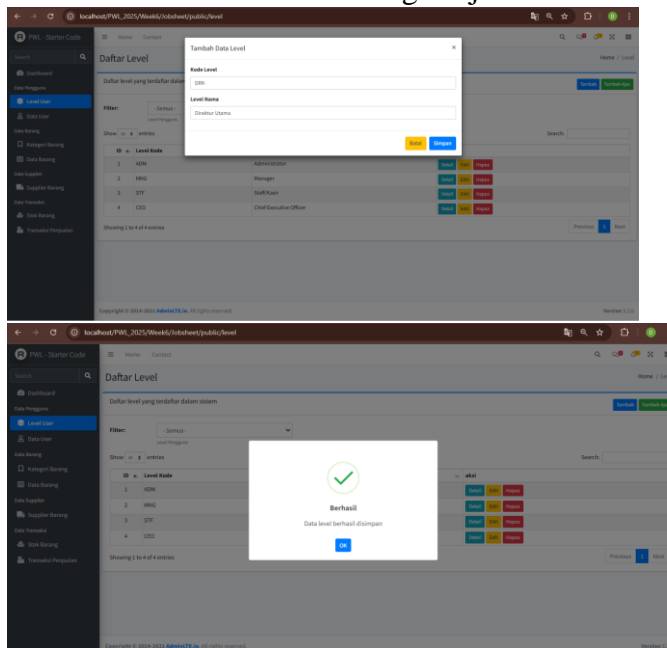




- Mengedit data dengan ajax

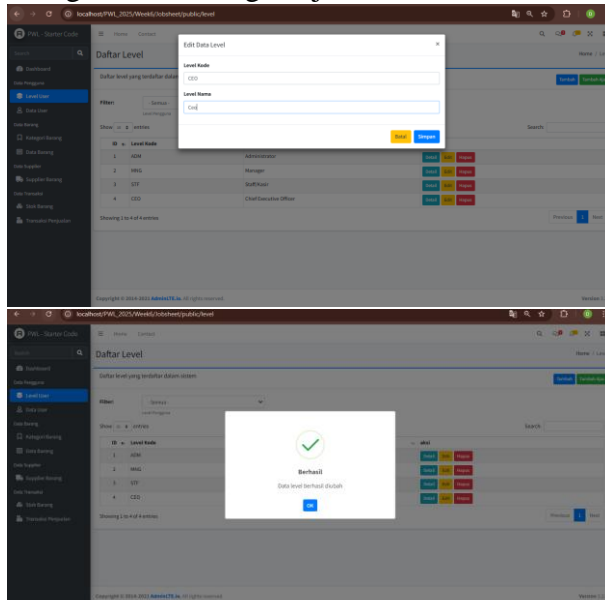


- Hapus data dengan ajax

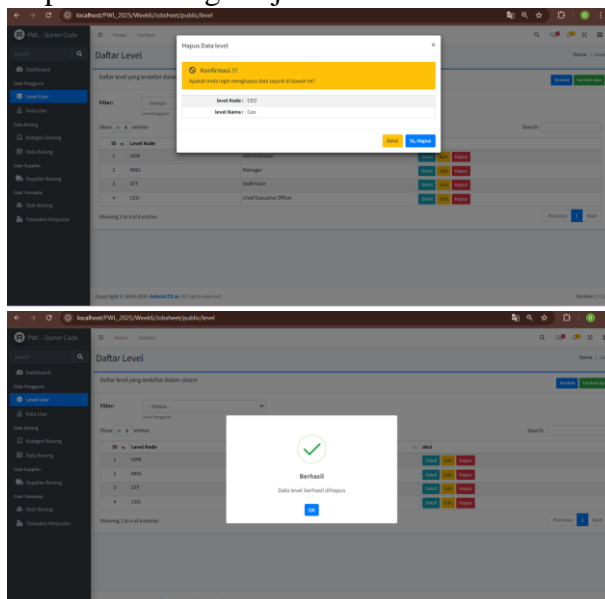


2. Tabel m_kategori

- Tampilan dashboard awal kategori barang

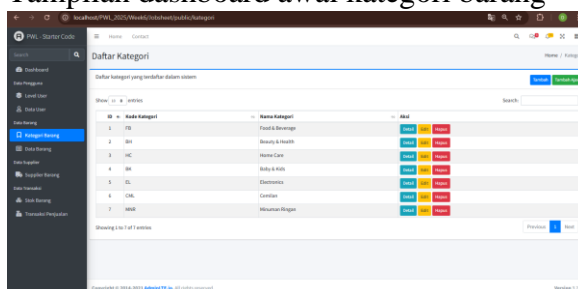





- Menambah kategori barang dengan ajax

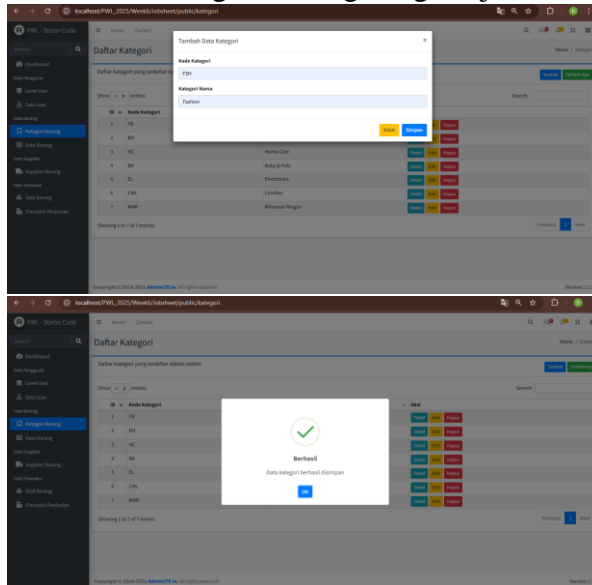


- Mengedit kategori barang dengan ajax

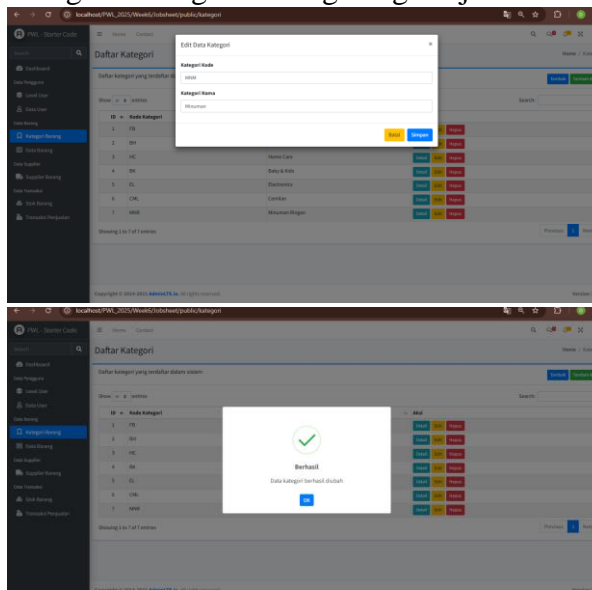


- Menghapus kategori barang dengan ajax

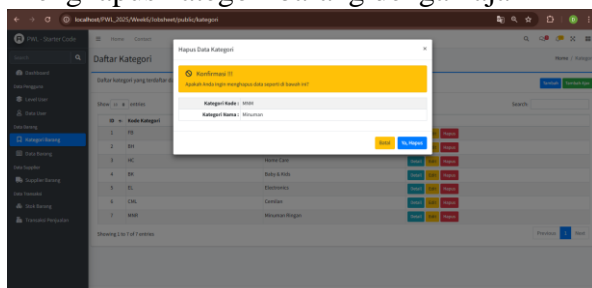


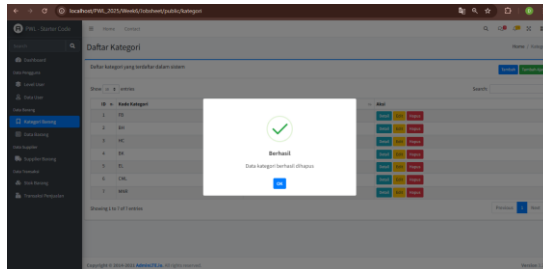


3. Tabel m_supplier


- Tampilan dashboard awal supplier barang

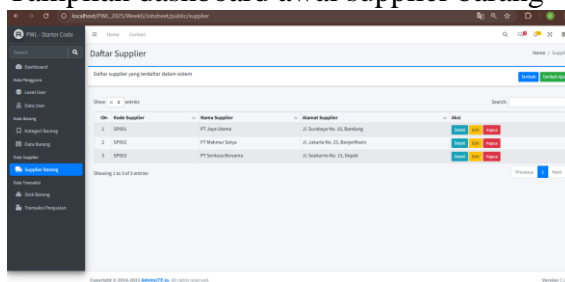


- Menambahkan supplier barang baru dengan ajax

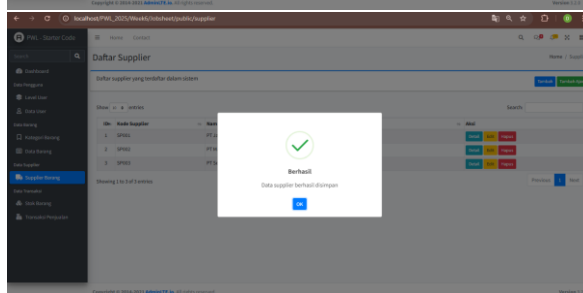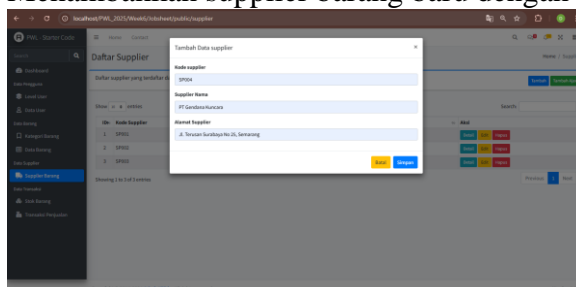


- Mengedit supplier barang dengan ajax

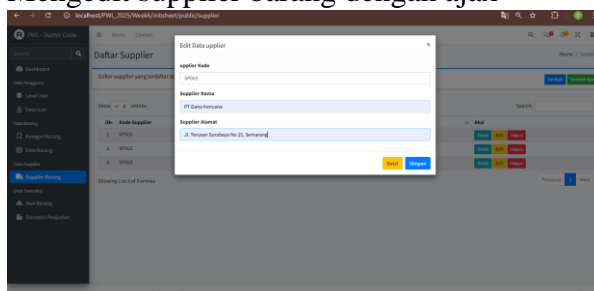

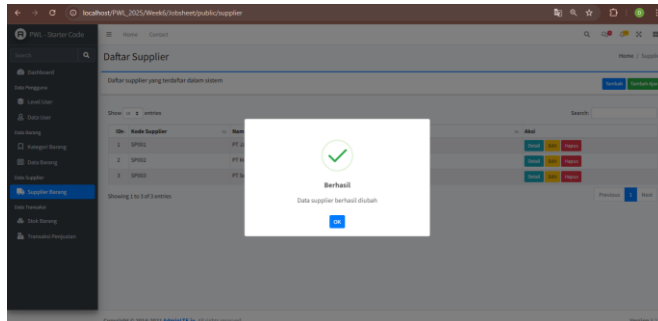


- Menghapus supplier barang dengan ajax

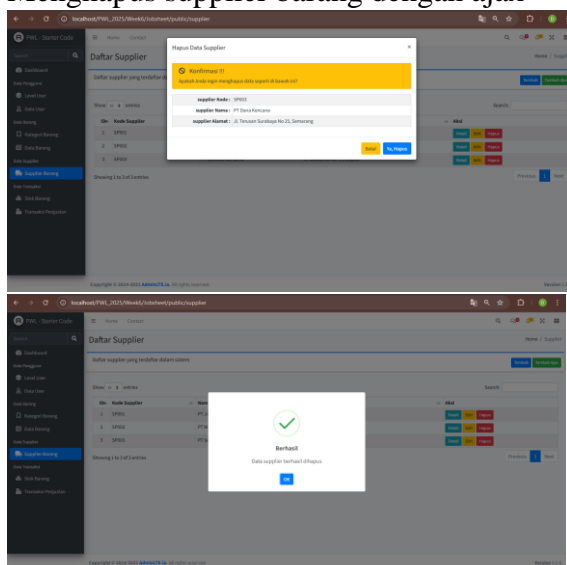



4. Tabel m_barang

- Tampilan dashboard data barang

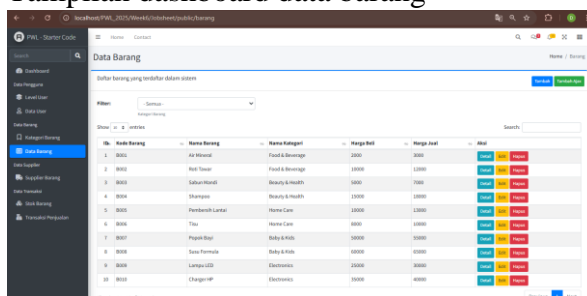


- Menambahkan data barang baru dengan ajax

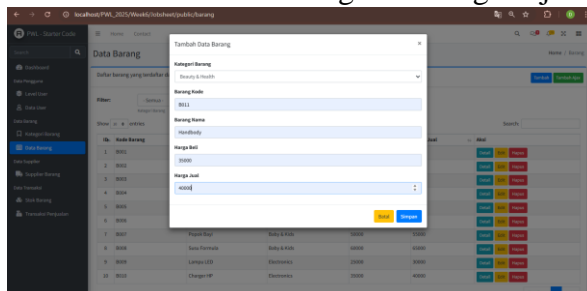


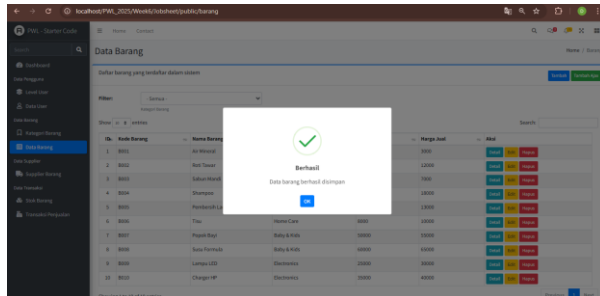

- Mengedit data barang dengan ajax

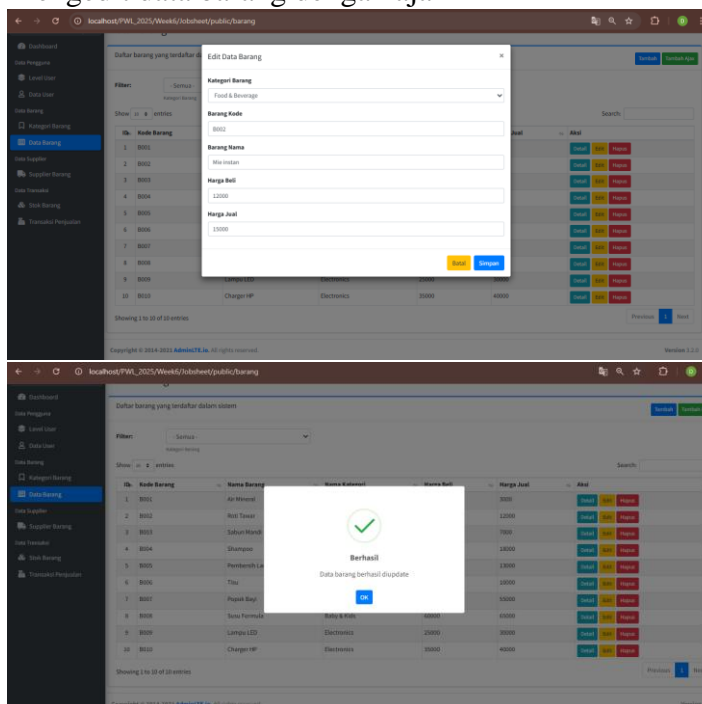

- Menghapus data barang dengan ajax

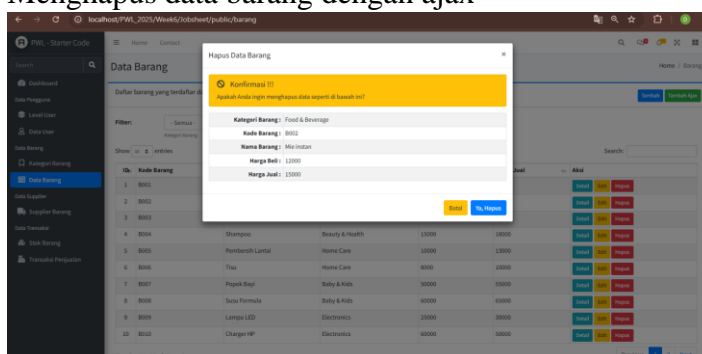

*** Sekian, dan selamat belajar ***