MaqCheck SST
MC23 ENGENHARIA

MAN-MQ-01 · rev. 00
31/10/2026

MANUAL DE USO

Manual do Operador

Checklist diário antes de usar o equipamento, avisos de problema e registros de campo.

Perfil: Operador

Documento	Revisão	Data	Elaboração
MAN-MQ-01 – Manual do Operador	00 – emissão inicial	31/10/2026	MC23 Engenharia

As telas deste manual usam dados fictícios de demonstração (EMPRESA DEMO). Nomes, matrículas e números são ilustrativos.

Sumário

1. O seu papel
2. Entrar no app
3. A ficha do equipamento
4. Fazer o checklist
5. Depois do envio
6. Outros registros no equipamento
7. Dúvidas frequentes

1. O seu papel

Antes de usar o equipamento, você confere os itens de segurança no celular. Leva cerca de 2 minutos. Se encontrar algo errado, registra no próprio checklist e o responsável da área é avisado na hora.

REGRA DE OURO
Equipamento com faixa **vermelha** (PARADO, BLOQUEADO ou EM MANUTENÇÃO) não pode ser operado. Aguarde a liberação do responsável.

O que dá para fazer	**Operador**	Supervisor	Técnico SST	Coordenador SST	Engenheiro	Diretor
Abrir a ficha do equipamento pelo QR	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Fazer checklist e registros de campo (resíduos, etapas de locação)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ver o painel do dia e os avisos abertos	–	✔	✔	✔	✔	✔
Decidir avisos (liberar, abrir OS, exigir PT)	–	✔	✔	✔	✔	–
Ver e baixar os documentos oficiais (laudos)	–	✔	✔	✔	✔	✔
Trocar PIN e perfil das pessoas da equipe	–	–	até Técnico	todos	todos	–
Gerar o dossiê de evidências (PDF)	–	–	–	✔	✔	✔
MaqLaudo: minuta, envio do laudo assinado e dossiê oficial	–	–	–	–	✔	–

2. Entrar no app

Abrir o app

O MaqCheck funciona no navegador do celular, sem instalar nada da loja. Basta apontar a câmera do celular para a etiqueta QR do equipamento, ou abrir **q.mc23.com.br**.

- **Android (Chrome):** menu ⋮ → *Adicionar à tela inicial*.
- **iPhone (Safari):** botão Compartilhar → *Adicionar à Tela de Início*.

Depois disso, o ícone do MaqCheck fica na tela do celular como um aplicativo.

Entrar com matrícula e PIN

1. Informe a **matrícula** e o **PIN**. O PIN padrão são os 4 últimos dígitos da matrícula; o SST pode trocar por um PIN pessoal.
2. Toque em **ENTRAR**. O acesso vale até o fim do turno naquele celular.
3. Para sair, toque no seu nome no canto superior direito.

> **ATENÇÃO**
> O PIN é pessoal: tudo o que for registrado fica com o seu nome, data e hora. Não empreste o seu PIN e não use o de outra pessoa.




Tela inicial: leia o QR ou digite o código da etiqueta.



Identificação com matrícula e PIN.

3. A ficha do equipamento

Ao ler o QR, abre a ficha do equipamento. Ela mostra o código, a descrição, a NR, o local, o responsável, os operadores habilitados e o **resultado do último checklist**.

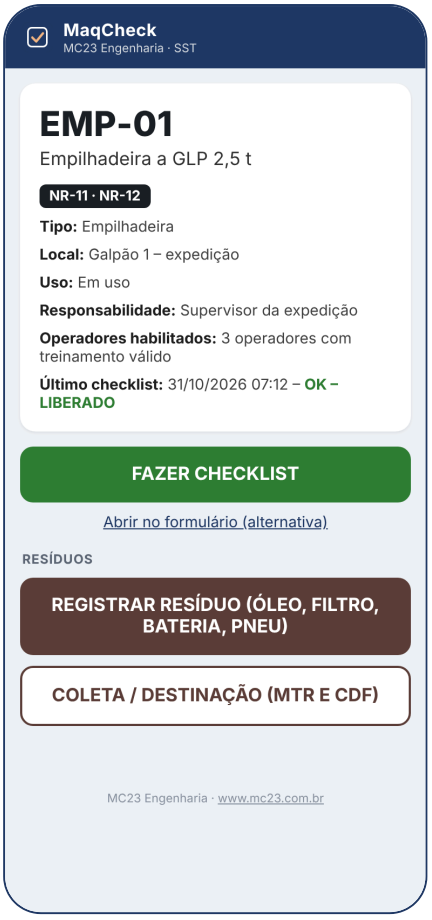

Ficha liberada: último checklist OK.




Ficha bloqueada: equipamento parado, com o motivo.


- Se aparecer **"nenhum com treinamento válido"** em operadores habilitados, avise o seu supervisor antes de operar.
- Se o equipamento não for encontrado, avise o técnico de segurança: a etiqueta pode estar errada ou o equipamento não foi cadastrado.

4. Fazer o checklist

1. Na ficha, toque em **FAZER CHECKLIST**. Se pedir, entre com matrícula e PIN.
2. Responda **todos** os itens: **OK** conforme, **NC** não conforme ou **N/A** não se aplica. Itens marcados **CRÍTICO** afetam diretamente a segurança.
3. Informe o **horímetro**, quando o equipamento tiver.
4. Responda se o equipamento **pode operar agora**: “Sim”, “Sim, com atenção” ou “Não – deixar parado”.
5. Se marcou algum NC, descreva o problema em **Observações** ou tire uma **foto** (até 4). Sem isso, o envio não é aceito.
6. Toque em **ENVIAR CHECKLIST**.

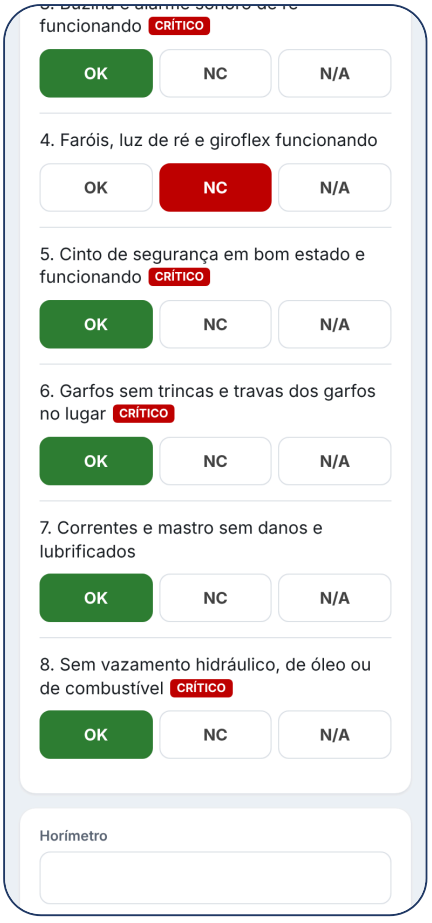

Itens com OK, NC e N/A. O item 4 foi marcado NC.

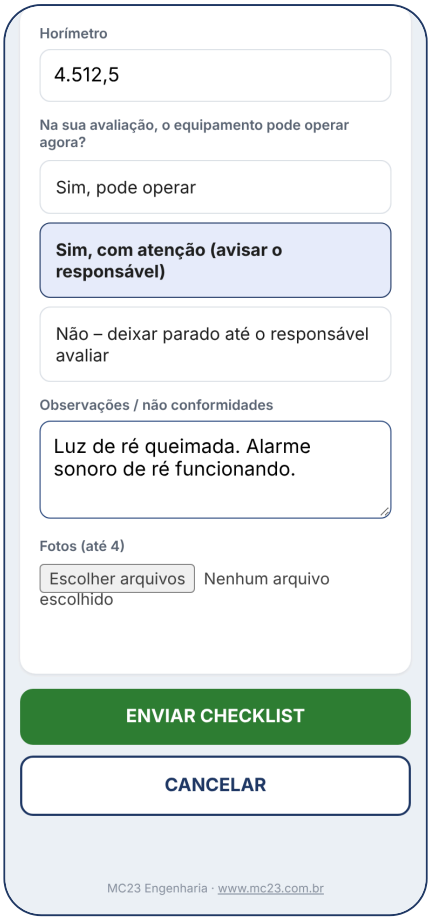

Horímetro, avaliação, observação e envio.


HORÍMETRO MENOR QUE O ANTERIOR

O app avisa e pede confirmação. Confira o número; só toque em ENVIAR MESMO ASSIM se houve troca do painel ou do horímetro.

5. Depois do envio



Checklist enviado com não conformidade: opere com atenção.

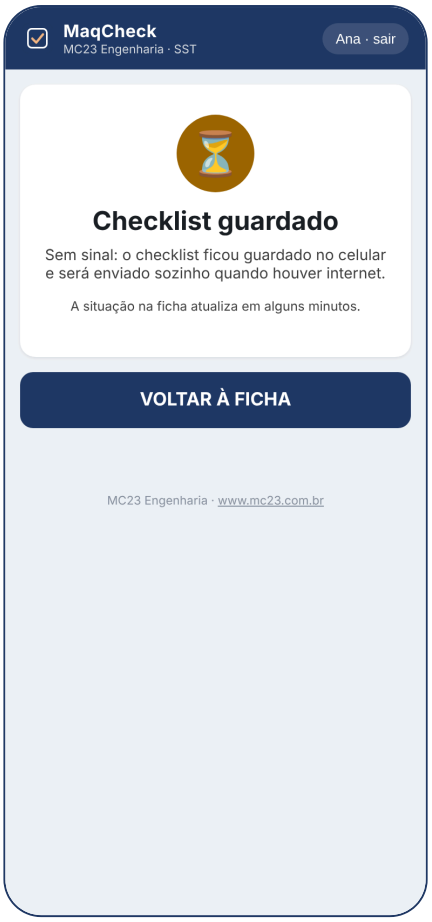

Sem sinal: o checklist fica guardado e é enviado depois.

Mensagem	O que significa
Checklist enviado (sem aviso)	Tudo conforme. Pode operar.
Opere com atenção	Há não conformidade que não impede o uso. O responsável foi avisado e vai avaliar.
NÃO OPERE	Você indicou que o equipamento não pode operar. Deixe-o parado e aguarde o responsável.
Checklist guardado	Estava sem sinal. O app envia sozinho quando a internet voltar; não precisa refazer.

6. Outros registros no equipamento

Resíduos (óleo, filtros, estopas, baterias, pneus)


Quando gerar um resíduo na manutenção ou no uso do equipamento, registre na ficha em **REGISTRAR RESÍDUO**: escolha o tipo, a quantidade e onde ficou armazenado. O SST acompanha o prazo de destinação.

Permissão de Trabalho em eletricidade (NR-10)


Nos quadros elétricos, a ficha mostra **EMITIR PERMISSÃO DE TRABALHO (NR-10)**. Só pessoas **autorizadas em NR-10** podem emitir a PT e intervir no quadro.



Botões de resíduos na ficha.

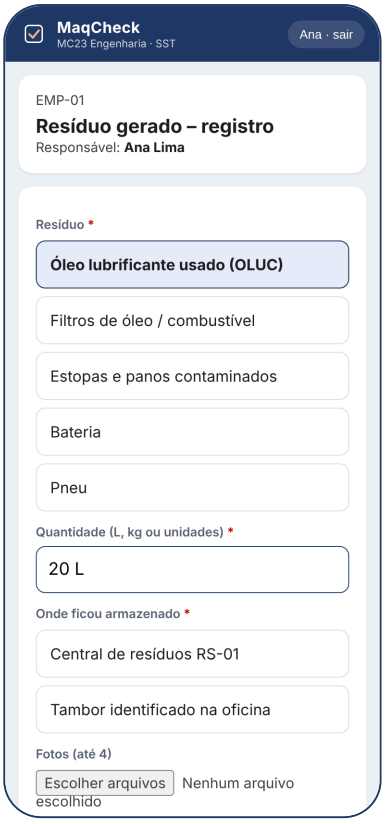

Registro do resíduo gerado.

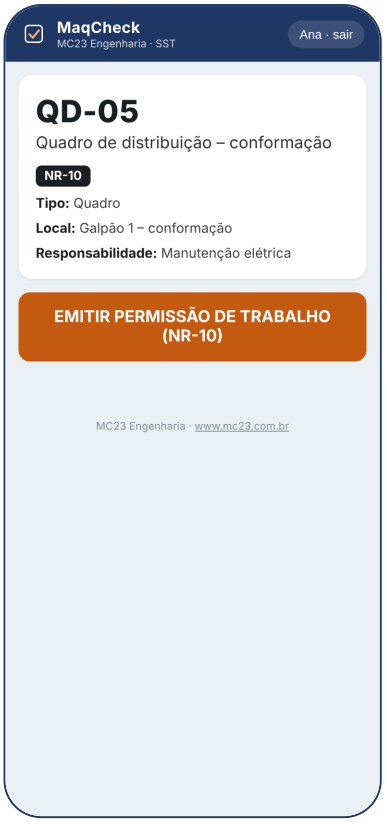

Quadro elétrico com a PT NR-10.

Etapas de locação

Em empresas que alugam equipamentos, a ficha mostra as etapas (entrega, retirada, coleta, chegada e liberação). Faça a etapa indicada em azul, quando for a sua tarefa.

7. Dúvidas frequentes

Situação	O que fazer
Esqueci o PIN	Peça ao técnico de segurança para voltar ao PIN padrão ou criar um novo.
O app pediu login de novo	O acesso vale um turno. Entre de novo com matrícula e PIN.
Errei uma resposta e já enviei	Avise o supervisor. Se for o caso, faça um novo checklist com as respostas corretas.
Equipamento sem etiqueta ou com etiqueta danificada	Digite o código na tela inicial e avise o SST para trocar a etiqueta.
Não consigo tirar foto	Descreva o problema em Observações; a foto pode ser enviada depois pelo supervisor.

LEMBRE

O checklist não é burocracia: é a sua conferência de segurança. Na dúvida, não opere e chame o supervisor.

Dúvidas ou problemas no app: fale com o técnico de segurança da sua empresa ou com a MC23 Engenharia – contato@mc23.com.br · www.mc23.com.br.