MaqCheck SST
MC23 ENGENHARIA

MAN-MQ-02 · rev. 00
31/10/2026

MANUAL DE USO

Manual do Supervisor

Acompanhar os checklists da área, decidir os avisos e consultar os documentos.

Perfil: Supervisor

Documento	Revisão	Data	Elaboração
MAN-MQ-02 – Manual do Supervisor	00 – emissão inicial	31/10/2026	MC23 Engenharia

As telas deste manual usam dados fictícios de demonstração (EMPRESA DEMO). Nomes, matrículas e números são ilustrativos.

Sumário

1. O seu papel
2. Entrar no painel
3. O cartão “Hoje”
4. Decidir um aviso
5. Documentos oficiais

1. O seu papel

O supervisor (chefe da área, encarregado ou funcionário mais experiente) acompanha se os checklists do dia foram feitos e **decide os avisos** que os operadores abrem. Também pode fazer checklist como qualquer operador.

O que dá para fazer	Operador	**Supervisor**	Técnico SST	Coordenador SST	Engenheiro	Diretor
Abrir a ficha do equipamento pelo QR	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Fazer checklist e registros de campo (resíduos, etapas de locação)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ver o painel do dia e os avisos abertos	–	✔	✔	✔	✔	✔
Decidir avisos (liberar, abrir OS, exigir PT)	–	✔	✔	✔	✔	–
Ver e baixar os documentos oficiais (laudos)	–	✔	✔	✔	✔	✔
Trocar PIN e perfil das pessoas da equipe	–	–	**até Técnico**	**todos**	**todos**	–
Gerar o dossiê de evidências (PDF)	–	–	–	✔	✔	✔
MaqLaudo: minuta, envio do laudo assinado e dossiê oficial	–	–	–	–	✔	–

2. Entrar no painel

Abrir o app

O MaqCheck funciona no navegador do celular, sem instalar nada da loja. Basta apontar a câmera do celular para a etiqueta QR do equipamento, ou abrir **q.mc23.com.br**.

- **Android (Chrome):** menu ⋮ → *Adicionar à tela inicial*.
- **iPhone (Safari):** botão Compartilhar → *Adicionar à Tela de Início*.

Depois disso, o ícone do MaqCheck fica na tela do celular como um aplicativo.

Entrar com matrícula e PIN

1. Informe a **matrícula** e o **PIN**. O PIN padrão são os 4 últimos dígitos da matrícula; o SST pode trocar por um PIN pessoal.
2. Toque em **ENTRAR**. O acesso vale até o fim do turno naquele celular.
3. Para sair, toque no seu nome no canto superior direito.

> **ATENÇÃO**
> O PIN é pessoal: tudo o que for registrado fica com o seu nome, data e hora. Não empreste o seu PIN e não use o de outra pessoa.

Com o perfil de supervisor, a tela inicial mostra o botão **AVISOS ABERTOS – DECIDIR**. Na ficha de cada equipamento também aparece o atalho para os avisos daquele equipamento.



Tela inicial do supervisor.



Cartão “Hoje” no topo do painel.

3. O cartão “Hoje”

Indicador	O que mostra
Checklists (ex.: 9/11)	Equipamentos em uso que já têm checklist hoje, sobre o total. Equipamentos no pátio ou em manutenção não entram.
Avisos abertos	Quantos avisos aguardam decisão.
Resíduos vencendo	Resíduos armazenados perto do prazo interno de destinação.

- Abra **Sem checklist hoje** para ver quais equipamentos ainda não foram conferidos e cobrar a equipe.
- Abra **Feitos hoje** para ver quem fez, a hora e o resultado de cada checklist.


4. Decidir um aviso

Cada aviso mostra o equipamento, o tipo, os itens não conformes, o operador e a situação. Avisos **"equipamento parado"** devem ser tratados primeiro.

1. Toque em **DECIDIR** no aviso.
2. Escolha a decisão (tabela abaixo).
3. Informe o **nº da OS ou da PT** ou descreva a **providência**. É obrigatório quando a decisão não é liberar.
4. Toque em **REGISTRAR DECISÃO**. A ficha do equipamento e os envolvidos são atualizados.



Lista de avisos abertos.

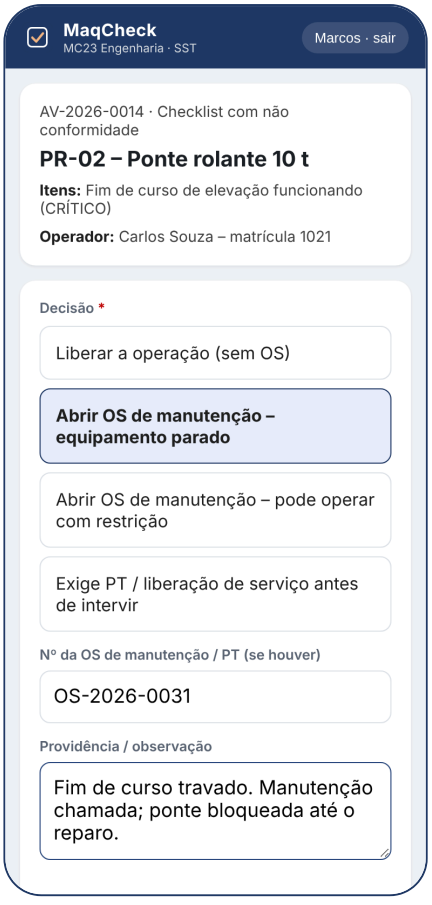

Decisão com nº da OS e providência.


Decisão	Quando usar
Liberar a operação (sem OS)	O problema foi resolvido na hora ou não afeta a segurança.
Abrir OS de manutenção – equipamento parado	Há risco: o equipamento fica bloqueado até o reparo.
Abrir OS de manutenção – pode operar com restrição	O reparo pode esperar, com cuidado (ex.: luz de ré queimada com alarme sonoro funcionando).
Exige PT / liberação de serviço antes de intervir	A intervenção tem risco próprio (elétrica, altura, espaço confinado) e precisa de Permissão de Trabalho.

5. Documentos oficiais

Em **DOCUMENTOS OFICIAIS (LAUDOS)** você consulta os laudos e documentos exigidos da empresa: vigentes, vencendo, vencidos e não emitidos. Os documentos assinados podem ser baixados em PDF.



Documentos oficiais da empresa.

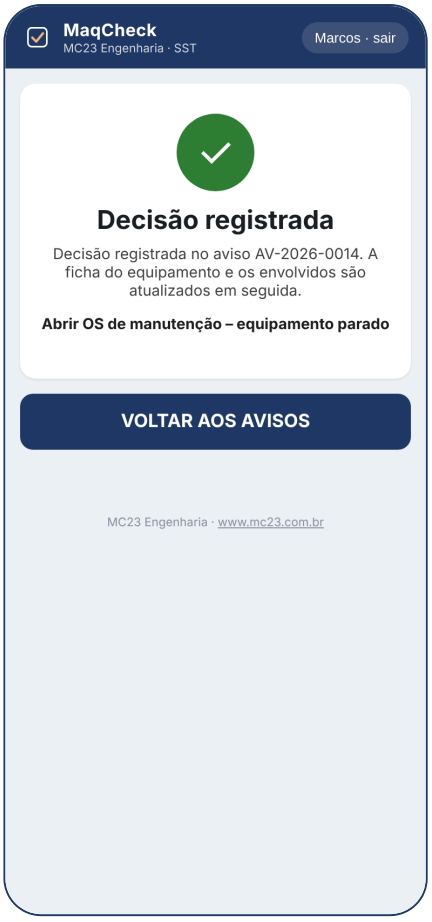

Confirmação da decisão registrada.

Rotina sugerida

- **Início do turno:** conferir “Sem checklist hoje” e cobrar quem falta.
- **Durante o turno:** decidir os avisos assim que chegarem; os de equipamento parado, imediatamente.
- **Fim do turno:** verificar se ficou algum aviso aberto e combinar com a manutenção.

> **RESPONSABILIDADE**
> Liberar um equipamento é uma decisão de segurança registrada com o seu nome. Na dúvida, mantenha parado e chame o SST.

Dúvidas ou problemas no app: fale com o técnico de segurança da sua empresa ou com a MC23 Engenharia – contato@mc23.com.br · www.mc23.com.br.