


Schematic

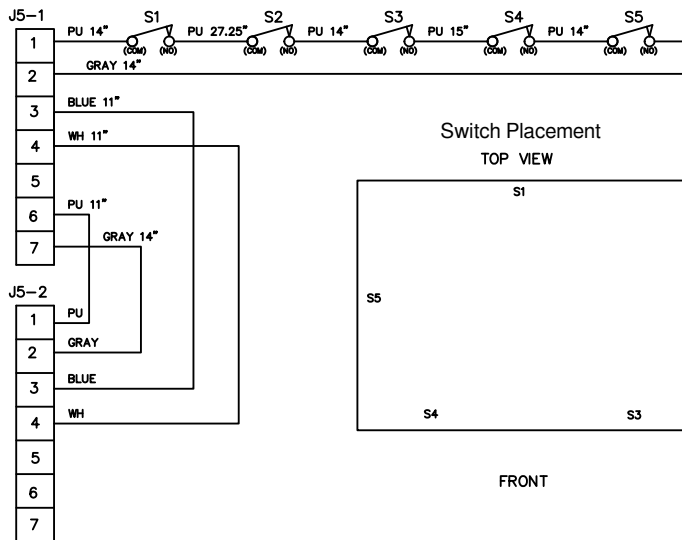


Parts List

Part #	Description	Qty	u/m
50579407	Connector, 7 position	2	ea
16020103	CONN SOCKET 22-24AWG CRIMP GOLD	10	ea
7060K15	.187" Faston	10	ea
101-717	24 AWG wire Violet UL Rated	98.25	in.
101-718	24 AWG wire Gray UL rated	25	in.
101-716	24 AWG wire Blue UL Rated	11	in.
101-719	24 AWG wire White UL Rated	11	in.
D3V_014M_1C23	Switch, Level	5	ea

Wire Schedule

Wire	Color	Length	Pos 1	Pos1 Term	Pos2	Pos2 Term
1	Pu	14	J5-1-1	16020103	S1-COM	7060K15
2	Pu	27.25	S1-NO	7060K15	S2-COM	7060K15
3	Pu	14	S2-NO	7060K15	S3-COM	7060K15
4	Pu	15	S3-NO	7060K15	S4-COM	7060K15
5	Pu	14	S4-NO	7060K15	S5-COM	7060K15
6	Gray	14	S5-NO	7060K15	J5-1-2	16020103
7	Blue	11	J5-1-3	16020103	J5-2-3	16020103
8	White	11	J5-1-4	16020103	J5-2-4	16020103
9	Pu	11	J5-1-6	16020103	J5-2-1	16020103
10	Gray	14	J5-1-7	16020103	J5-2-2	16020103

Drawn By/ Date M. Dockter 01/17/19	 DIAMOND KEY SECURITY™	
Checked By/ Date	800 E. Northwest Highway, Suite 326 Palatine, IL 60074 ph. (847) 485-8685	
Approved By/ Date	Title Harness, Tamper Switch	
Scale: None unless otherwise specified all dimensions are in inches .X +/-0.1 .XX +/-0.01 .XXX +/-0.001	Drawing # DKS-WH-001	
Rev. 0	Sheet 1 of 1	