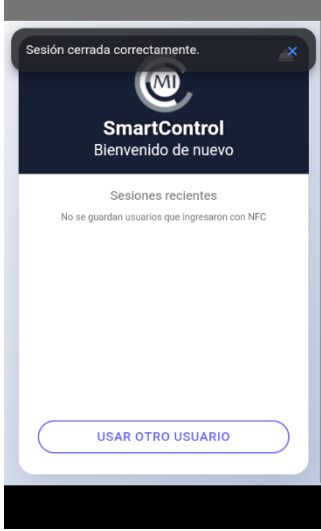
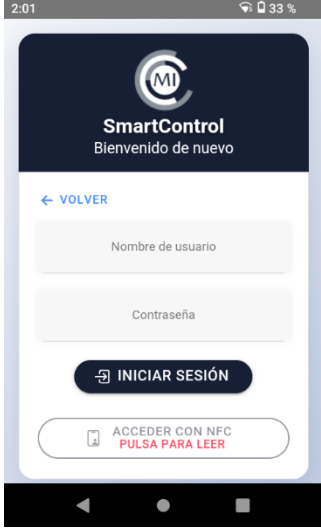
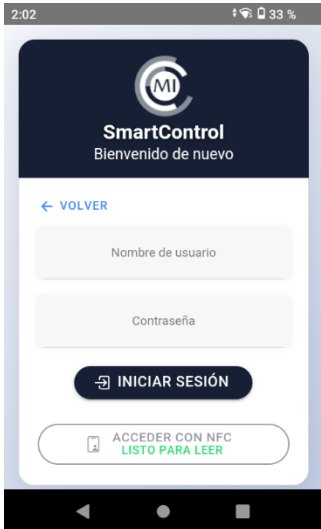
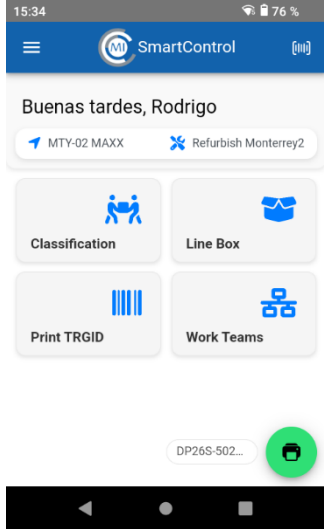


Etiquetado

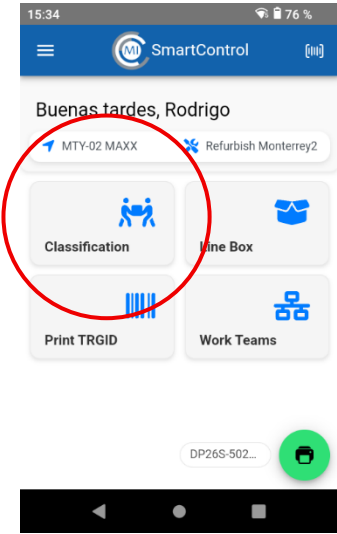
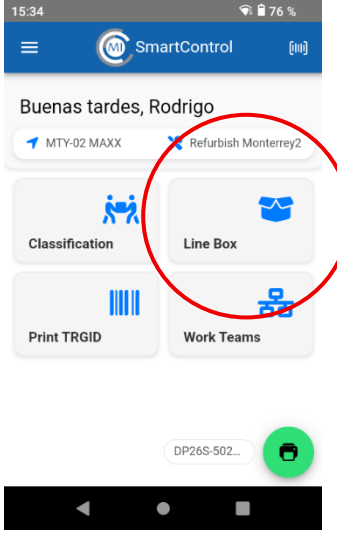
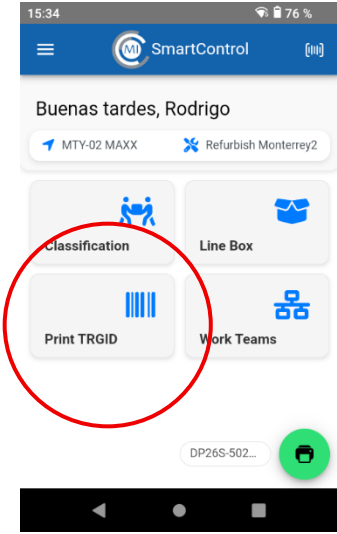
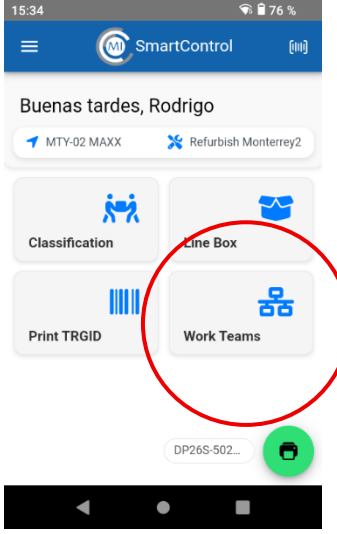
En este proceso se le asigna una reclasificación a la tv según sus características identificadas, dicha actividad la debe realizar el líder de línea que está capacitado mediante el criterio ya establecido y el conocimiento del sistema y las anteriores actividades (desempaquete, prueba eléctrica, limpieza y empaque).

Durante el proceso utilizaremos toda la información de los anteriores procesos y del sistema llamado **SMARTCONTROL**, que podrá ser ubicada en el scanner que se te sea asignado.

UBICA Y CONOCE LA APLICACIÓN			
INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
1. Ubicar la aplicación en la pantalla inicio o menú de aplicaciones.		2. Iniciar sesión mediante los 2 métodos conocidos.	

UBICA Y CONOCE LA APLICACIÓN			
INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
2.1. Sesión iniciada por usuario y contraseña Ingresa tu nombre de usuario y contraseña que te sea otorgado, elige la opción "INICIAR SESIÓN"		2.2.1: lectura de NFC Al colocar la tarjeta en la parte encerrada por el círculo se accederá, sin necesidad de usuario y contraseña.	
2.2 Sesión por NFC Selecciona la opción "acceder con NFC" al colocar tu gafete en la parte posterior del escáner dará acceso.		2.3 Dentro de la aplicación encontraremos los módulos indispensables para realizar las distintas actividades, teniendo un total de 4 para el área de producción.	

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	Fecha creación	Versión:
L.G. Arturo Badillo	Ing.Caín Bta Rojas	Ing. Juan Bocanegra	15-04-2026	1.0

PANTALLA PRINCIPAL			
INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
1: Classification. Permite reclasificar los televisores, revisar el historial de los movimientos, cambiar la información, reimpresión de etiquetas.		3: Line Box. Agrega la clasificación o reclasificación de la caja para la tv, adicional a los protectores de la pantalla.	
2: Print TRGID. Reimpresión de TRGID en código de barras.		4: Work Teams da de alta tu línea de producción con tu equipo de trabajo para llevar el conteo de tv durante la jornada laboral.	

CLASSIFICATION

Al escanear o escribir el código QR de la etiqueta del chasis donde dice **"Escanear o escribir QR"** accederás a la siguiente información del televisor y menú de opciones.

CLASSIFICATION	
 Clasificación MTY-02 MAXX • Refurbish Monterrey2  Escanea QR Scan or enter the Pallet / LPN LPN / Pallet Escanear o escribir QR	
INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
En esta pantalla encontraras en la primera etapa: Categoría, SKU, Marca, Modelo, Descripción, TRGID y Versión del televisor. Y en la segunda etapa: Reclasificar, Reimprimir, Cambio Modelo e Historial	LPN: MTG61T2438 PO: xxTRG CONSIGNMENT-2026-05-21 Categoría: Televisions SKU: SNTV006756 Marca: Vizio Modelo: VHD32M-0810 Descrip: 32" Class V Series HD (1080p) Full Array Smart LED TV TRGID: TRG-195439823 Version: No label Clasificado como: GRB Reclasificar Reimprimir Cambio Modelc Historial

Los siguientes botones a la momento de reclasificar te permitirar realizar las acciones que necesites

ANTERIOR	CANCELAR	SIGUIENTE	GUARDAR O IMPRIMIR
			

¡IMPORTANTE!

Corroborar que donde dice **"Clasificado como:"** sea la misma clasificación que aparece en el **Historial**.

RECLASIFICAR

Al ingresar a este sub modulo encontraremos todas las reclasificaciones utilizadas en el área de fft tv, la eleccion de alguna de ellas implica condiciones especificas que se identifiquen durante el proceso. **A continuacion solo seran descritas las utilizadas durante el proceso.**

- **Damage:** condicion de tv con daño en pantalla, marco y,o chasis, en la mayoría de los casos reparable, con excepcion de las marcas vizio y tcl.
 1. Damage **A**: daño unicamente en pantalla, fractura total o parcial.
 2. Damage **B**: daño en pantalla y, o marco/chasis.
 3. Damage **X**: daño irreparable en toda la tv.
 4. **Panel line**: daño en pantalla, notorio por lineas delgadas.
- **Incomplete:** condicion de tv con faltante de accesorios o daños permisibles muy notorios, (golpes, manchas, particulas, fracturas, daño en polarizado).
 1. Incomplete **B**: sin defectos en tv, faltando unicamente las bases.
 2. Incomplete **C**: con defectos poco notorios, faltando unicamente las bases.
 3. Incomplete **D**: con un defecto muy notorio, omitiendo agregar bases por el daño o defecto de la tv.
 4. Incomplete **X**: con defectos muy notorios, omitiendo agregar bases por el daño o defecto de la tv.
- **Renewed:** condicion de tv con defectos poco notorios o sin defectos.
 1. **Box** Exchanced: sin defectos y accesorios completos, pero la caja esta dañada.
 2. Renewed **B**: sin defectos y accesorios completos, caja con tolerancia en defectos o generica A o B.
 3. Renewed **C**: defectos poco notorios, esteticos o visuales,caja con mas tolerancia en defectos o generica A, B o nueva si es el ultimo recurso.
- **Renewed A:** condicion de tv en excelentes condiciones, sin defectos, caja nueva y protectores originales.
- **Technical:** condicion de tv con defectos reparables; esteticos, de sistema o visuales.
- **Thick line:** condicion de tv por defecto en pantalla, notorio por bloques de lineas.

Clasificación
CERRAR

Escribe aquí una clasificación

Damage

DNP

Incomplete

New

Renewed

Renewed A

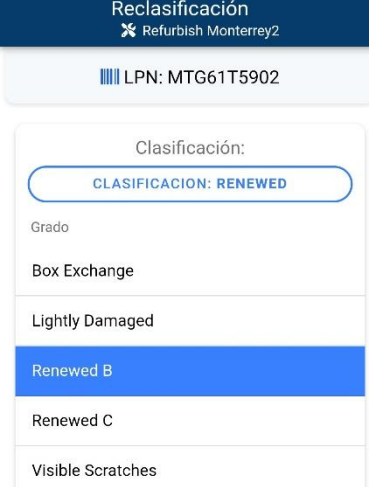
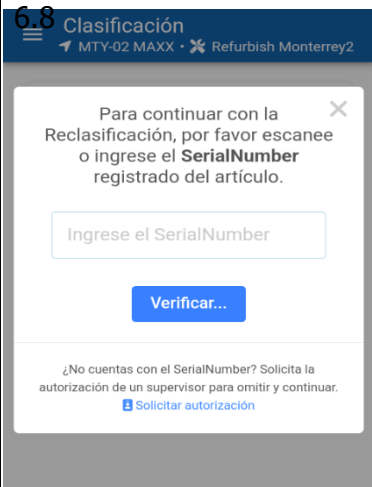
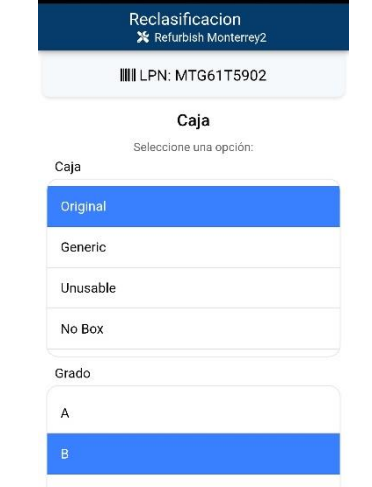
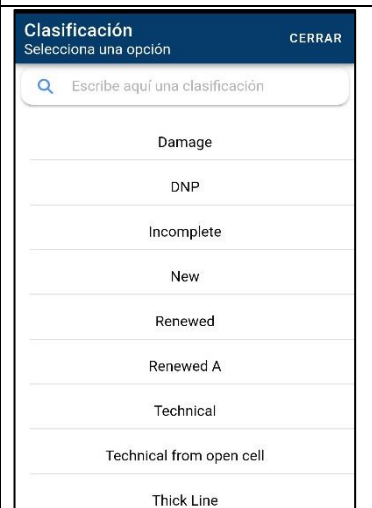
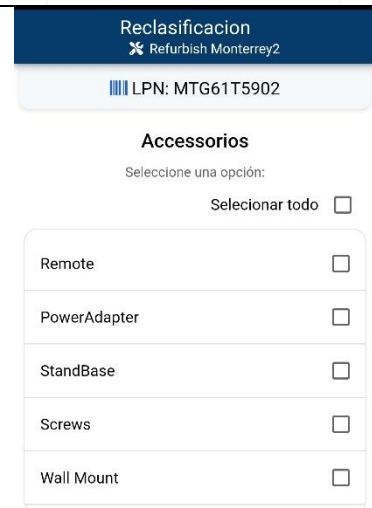
Technical

Technical from open cell

Thick Line

Los pasos a seguir en la reclasificación de las siguientes condiciones llevarán el mismo proceso tales como: **renewed A, renewed B, box exchange, incomplete B y damage A**

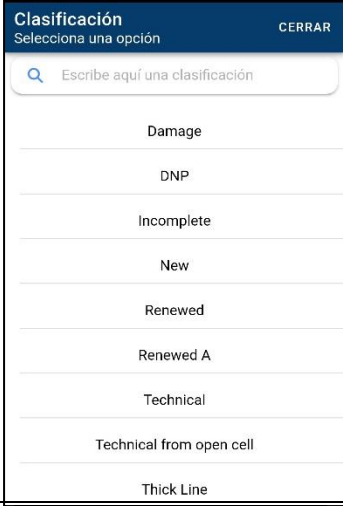
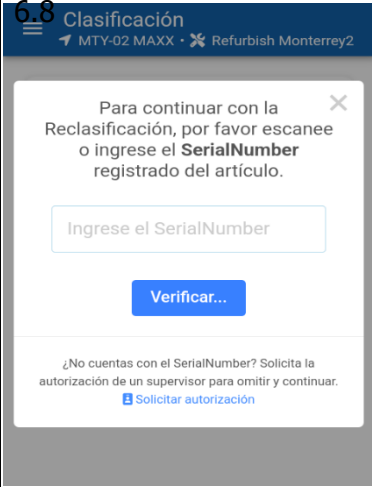
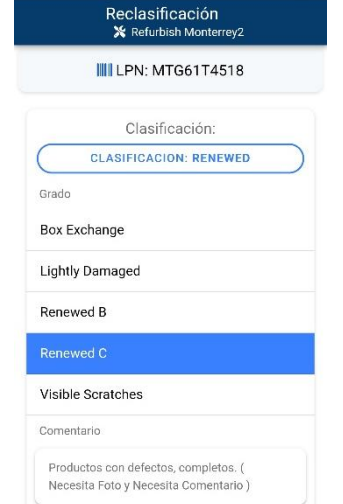
RECLASIFICAR

INSTRUCCION	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCION	REFERENCIA VISUAL
1: ingresar al módulo de Classification , escanear el QR de la etiqueta que se encuentra en el chasis.		4: selecciona la reclasificación y presiona el botón siguiente: renewed A, renewed B, box exchange, incomplete B y damage A , según sea el caso.	
2: escanear el serial number "SN" que trae por defecto la tv, la etiqueta y el serial están vinculados, si no te deja avanzar en el proceso es porque el serial esta incorrecto o la etiqueta no corresponde al serial.		5: elegir la condición de la caja entre original, generic, unusable. (una tv renewed A lleva grado de caja N siempre).	
3: seleccionar la reclasificación mencionada en el encabezado: renewed A, renewed, , incomplete, damage , según sea el caso		6: Finalizar agregando los accesorios que se le agregaron a la tv, e imprimir o guardar.	

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	Fecha creación	Versión:
L.G. Arturo Badillo	Ing.Caín Bta Rojas	Ing. Juan Bocanegra	15-04-2026	1.0

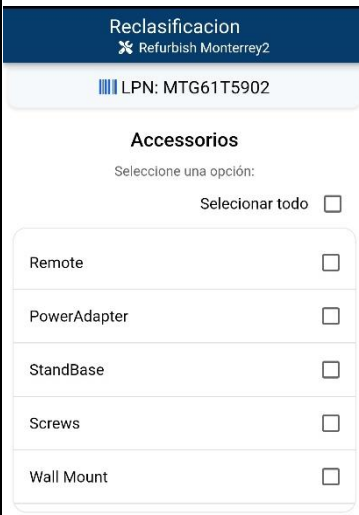
Los pasos a seguir en la reclasificación de las siguientes condiciones llevaran el mismo proceso tales como: **renewed C, incomplete C**

RECLASIFICAR

INSTRUCCION	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCION	REFERENCIA VISUAL
1: ingresar al módulo de Classification , escanear el QR de la etiqueta que se encuentra en el chasis.		3: seleccionar la reclasificación: renewed o incomplete según sea el caso.	
2: escanear el serial number "SN" que trae por defecto la tv, la etiqueta y el serial están vinculados, si no te deja avanzar en el proceso es porque el serial esta incorrecto o la etiqueta no corresponde al serial.		4: selecciona la reclasificación y presiona el botón siguiente: renewed C, incomplete C , según sea el caso.	

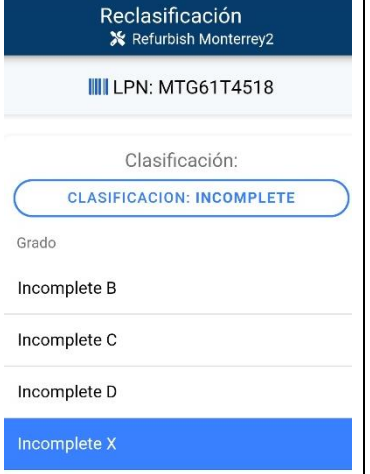
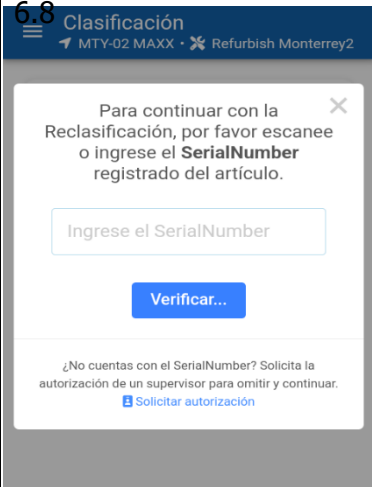
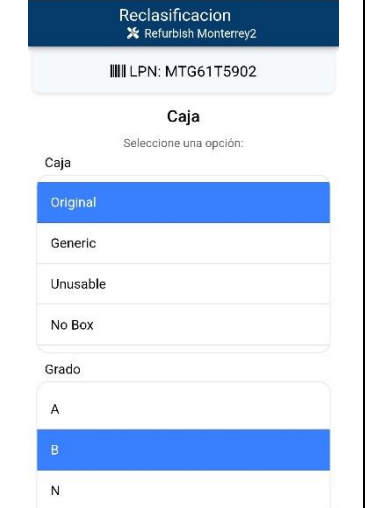
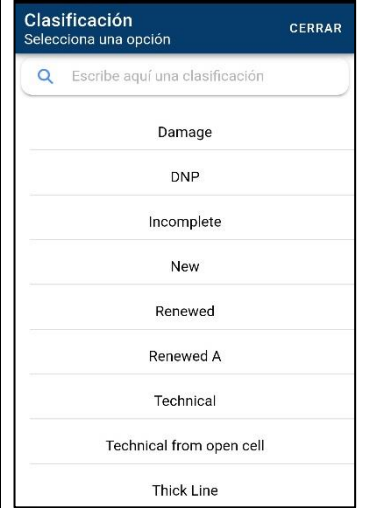
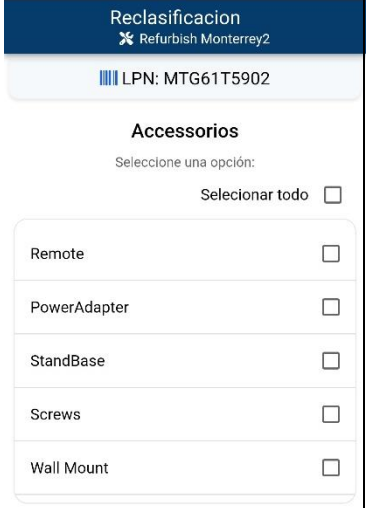
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	Fecha creación	Versión:
L.G. Arturo Badillo	Ing.Caín Bta Rojas	Ing. Juan Bocanegra	15-04-2026	1.0

RECLASIFICAR

INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
5: Elegir la condición de la caja entre original, generic, unusable.		7: seleccionar defecto detectado, si no lo encuentras has una búsqueda para localizarlo más rápido e imprime	
6: Agregar los accesorios que se le asignaron a la tv, presionar el botón de siguiente.		¡IMPORTANTE! Verifica que los accesorios agregados correspondan a la reclasificación. incomplete B, incomplete C no llevan bases, pero si un wall mount	

Los pasos a seguir en la reclasificación de las siguientes condiciones llevaran el mismo proceso tales como: **Panel line, Incomplete D, Incomplete X, Technical, Thick line**

RECLASIFICAR

INSTRUCCION	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCION	REFERENCIA VISUAL
1: ingresar al módulo de Classification , escanear el QR de la etiqueta que se encuentra en el chasis.		4: selecciona la reclasificación y presiona el botón siguiente: panel line, incomplete D, incomplete X, technical, thick line , según sea el caso.	
2: escanear el serial number "SN" que trae por defecto la tv, la etiqueta y el serial están vinculados, si no te deja avanzar en el proceso es porque el serial esta incorrecto o la etiqueta no corresponde al serial.		5: elegir la condición de la caja entre original, generic, unusable.	
3: seleccionar la reclasificación mencionada en el encabezado: incomplete, , incomplete, damage, thick line , según sea el caso.		6: Agregar los accesorios que se le asignaron a la tv, presionar el botón de siguiente.	

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	Fecha creación	Versión:
L.G. Arturo Badillo	Ing.Caín Bta Rojas	Ing. Juan Bocanegra	15-04-2026	1.0

RECLASIFICAR

INSTRUCCION	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCION	REFERENCIA VISUAL
7: seleccionar defecto detectado, si no lo encuentras has una búsqueda para localizarlo más rápido e imprime		9: Presiona el botón de guardar foto para almacenarla en el sistema.	
8: tomar fotografía de evidencia para el defecto, enfoca para que sea visible.		10: Imprime la etiqueta para finalizar el proceso.	