

← ChatPersonalizado

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾

+

-

⚙️

🌐

Diseñador

Bloques

Buscar Componentes...

Interfaz de usuario

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento


CloudDB

FicheroDatos

Archivo

Phone (320 x 650) ▾

Android 5+ (Material) ▾

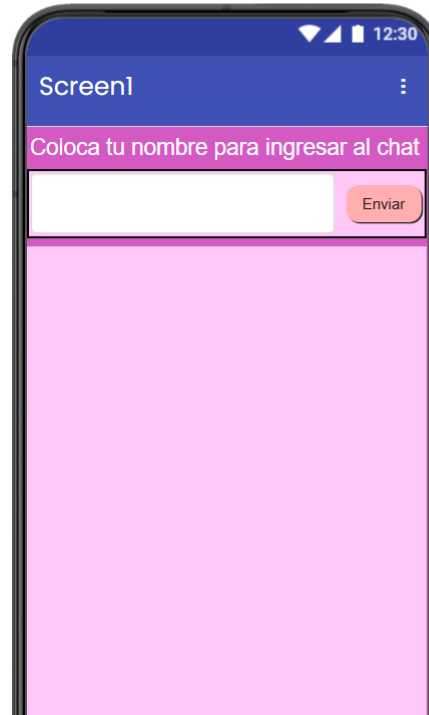

Screen1

Etiqueta1

DisposiciónHorizont

CampoDeTexto1

EnviarBtn

VisorDeLista1

LimpiarTodoBtn

CloudDB1

CloudDB1

▼ Behavior

ProyectoID

ChatPersonalizado

PuertoRedis

6381

ServidorRedis

DEFAULT

Token

C7uFtZt84pgYEyNxZ89SVI

UsarSSL



Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

← ChatPersonalizado

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

Diseñador Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Etiqueta1

Cambiar nombre Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global Username como

inicializar global HasJoined como

falso

inicializar global ChatList como

crear una lista vacía

cuando EnviarBtn .Clic

ejecutar

si

no

tomar global HasJoined

está vacío

CampoDeTexto1 . Texto

poner global Username a CampoDeTexto1 . Texto

poner global HasJoined a verdadero

poner Etiqueta1 . Texto como Escribe tu mensaje y presiona Enviar.3

else

llamar CloudDB1 . AgregarValorALista

etiqueta chat

elementoAAñadir unir

tomar global Username

CampoDeTexto1 . Texto

poner CampoDeTexto1 . Texto como

cuando CloudDB1 . ObtenerValor

etiqueta valor

ejecutar

si

tomar etiqueta

chat

entonces

poner global ChatList a

tomar valor

poner VisorDeLista1 . Elementos como

tomar global ChatList

cuando LimpiarTodoBtn .Clic

ejecutar

poner global Username a

poner global HasJoined a falso

poner global ChatList a

crear una lista vacía

poner Etiqueta1 . Texto como

Coloca tu nombre para ingresar al chat

0

0

Mostrar avisos

📁

🔍

+

-

🗑️

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

← ChatPersonalizado Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Etiqueta1


Cambiar nombre Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens: Screen1 + -

Diseñador Bloques



✓

🎯

+

-

🗑️

ejecutar

si

tomar etiqueta

=

chat

entonces

poner global ChatList

a

tomar valor

poner VisorDeLista1

. Elementos

como

tomar global ChatList

cuando LimpiarTodoBtn

. Clic

ejecutar

poner global UserName

a

1

poner global HasJoined

a

falso

poner global ChatList

a

crear una lista vacía

poner Etiqueta1

. Texto

como

Coloca tu nombre para ingresar al chat

poner CampoDeTexto1

. Texto

como

1

poner VisorDeLista1

. Elementos

como

crear una lista vacía

llamar CloudDB1

. LimpiarEtiqueta

etiqueta

chat

cuando CloudDB1

. DatosCambiados

etiqueta

valor

ejecutar

si

tomar etiqueta

=

chat

entonces

poner global ChatList

a

tomar valor

poner VisorDeLista1

. Elementos

como

tomar global ChatList

cuando Screen1

. Inicializar

ejecutar

llamar CloudDB1

. ObtenerValor

etiqueta

chat

valorSiEtiquetaNoExiste

crear una lista vacía

⚠️ 0

❌ 0

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

