




inicializar global **UserName** como " "

inicializar global **SeHaUnido** como falso

inicializar global **ChatList** como crear una lista vacía

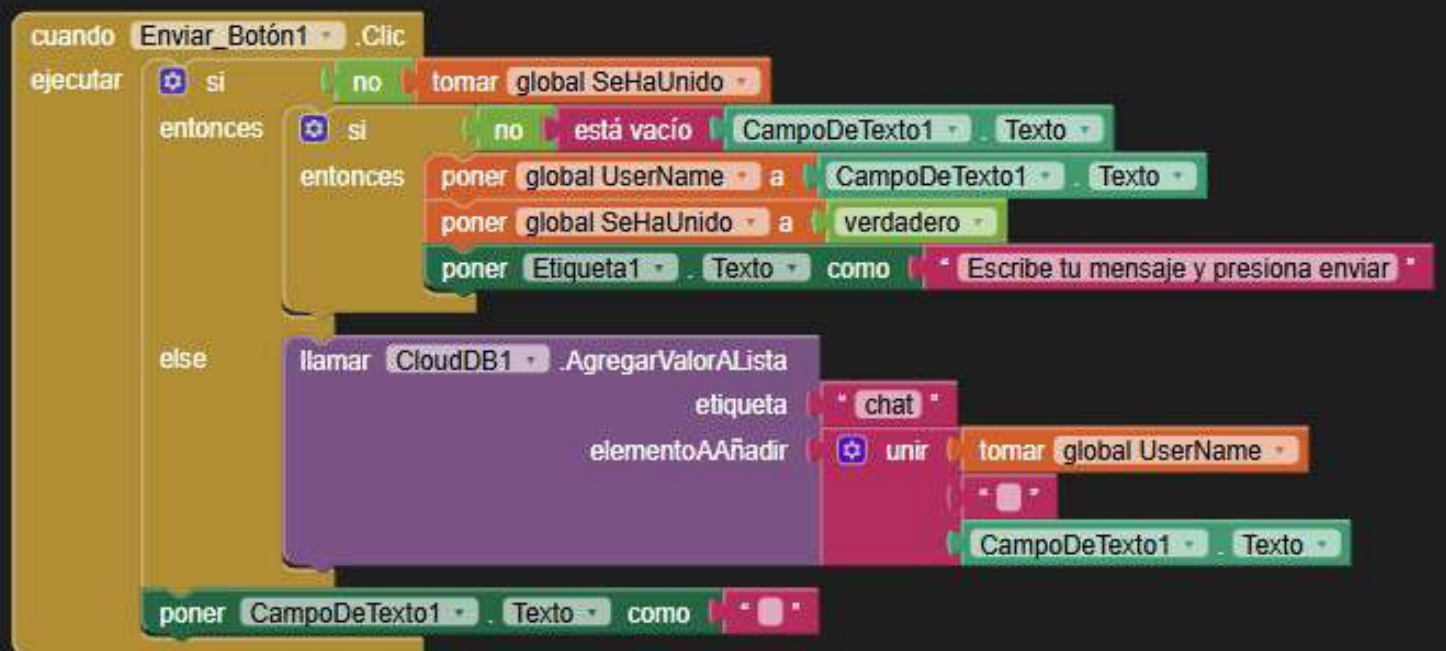

cuando CloudDB1 .ObtenerValor

etiqueta valor

ejecutar

si

tomar etiqueta = " chat "

entonces

poner global ChatList a tomar valor

poner VisorDeLista1 . Elementos como tomar global ChatList

cuando LimpiarTodo\_Botón1 .Clic

ejecutar

poner global ChatList a crear una lista vacía

poner global SeHaUnido a falso

poner global UserName a " "

poner Etiqueta1 . Texto como " Coloca tu nombre para ingresar al chat "

poner CampoDeTexto1 . Texto como " "

poner VisorDeLista1 . Elementos como crear una lista vacía

llamar CloudDB1 .LimpiarEtiqueta

etiqueta " chat "

cuando CloudDB1 DatosCambiados

etiqueta valor

ejecutar

si

tomar etiqueta = " chat "

entonces

poner global ChatList a tomar valor

poner VisorDeLista1 Elementos como tomar global ChatList

cuando Screen1 .Inicializar

ejecutar

llamar CloudDB1 .ObtenerValor

etiqueta " chat "

valorSiEtiquetaNoExiste crear una lista vacía

# Screen1



Escribe tu mensaje y presiona enviar

|

Enviar

DianaRolLauraR

DianaRolHolaaaaa!

Limpiar todo

## Aplicación de Android para My\_chat



Haga clic en el botón para descargar la aplicación, haga clic derecho sobre ella para copiar un enlace de descarga o escanee el código con un escáner de código de barras para instalarla. Nota: este enlace y código de barras solo son válidos para 2 horas. Consulta [las preguntas frecuentes](#) para obtener información sobre cómo compartir tu aplicación con otras personas.

Descargar