



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ZHI YI XIN

HƯỚNG DẪN THAO TÁC CỤC BỘ KHÓA CỬA THÔNG MINH

Ưu điểm và đặc điểm của sản phẩm

- Hỗ trợ mở khóa bằng vân tay, mật khẩu và thẻ từ.
- Hỗ trợ nhiều phương thức mở khóa, nâng cao mức độ an toàn của khóa cửa.
- Việc thêm và xóa người dùng được quản lý theo mã số, thao tác đơn giản và thuận tiện.
- Tích hợp chức năng mật khẩu chống nhìn trộm.
- Tự kiểm tra khi khởi động, tự động nhận diện mô-đun xác thực như: vân tay + mật khẩu hoặc thẻ từ + mật khẩu, v.v.
- Tất cả linh kiện điện tử đều sử dụng linh kiện từ các thương hiệu quốc tế nổi tiếng, chất lượng ổn định và đáng tin cậy.
- Mô-đun khóa đã được xử lý chống nước, chống ẩm và chống nấm mốc.
- Mô-đun khóa đã vượt qua các bài kiểm tra nhiệt độ cao/thấp, rung động và lão hóa, thích nghi với nhiều môi trường khắc nghiệt.

Khi chưa đăng ký người dùng, bất kỳ vân tay, thẻ từ hoặc mật khẩu mặc định 123456 đều có thể mở khóa.


Sau khi đã đăng ký vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ, các vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ chưa được đăng ký sẽ không thể mở khóa.

Nếu trên khóa thông minh đã đăng ký quản trị viên, thì khi thêm hoặc xóa người dùng, trước tiên cần xác thực quyền quản trị để vào menu cài đặt. Nếu chưa đăng ký quản trị viên, sẽ không thể thực hiện chức năng thêm hoặc xóa người dùng.



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ZHI YI XIN

I. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC MENU

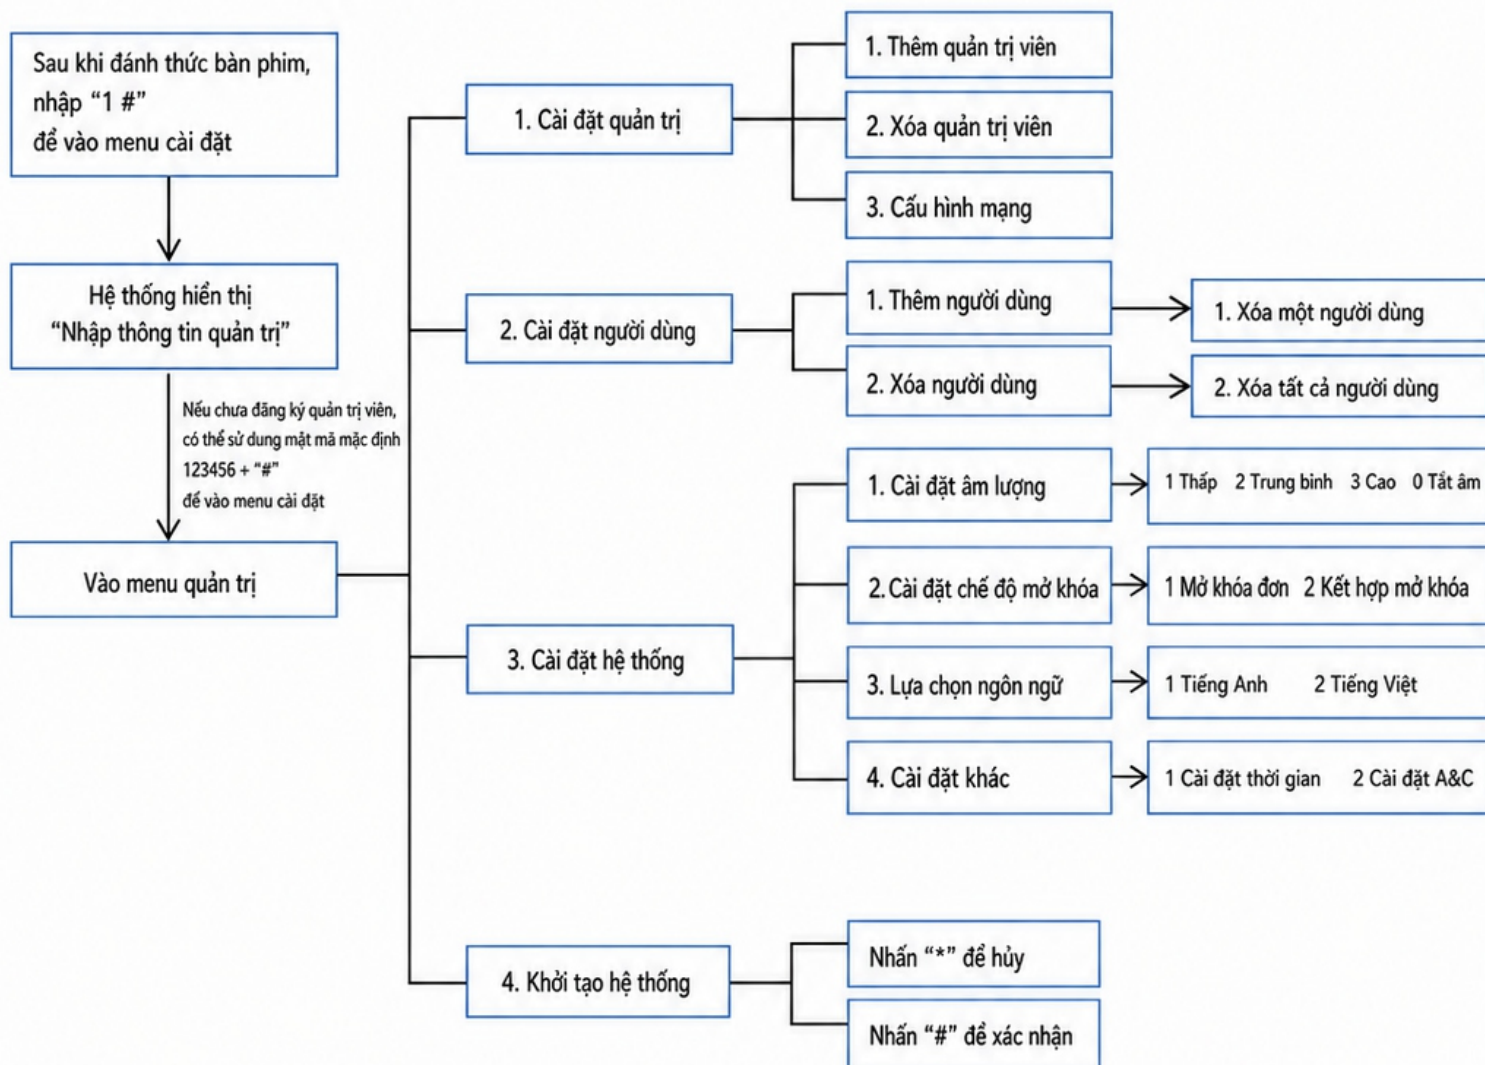


Thao tác phím tắt:

Chuyển đổi ngôn ngữ nhanh: **88991#**, chuyển sang tiếng Anh; **88992#**, chuyển sang tiếng Trung; **88993#**, chuyển sang tiếng Tây Ban Nha; **88994#**, chuyển sang tiếng Bồ Đào Nha; **88995#**, chuyển sang tiếng Indonesia; **88996#**, chuyển sang tiếng Việt; **88997#**, chuyển sang tiếng Ả Rập; **88998#**, chuyển sang tiếng Nga
(chỉ khả dụng ở trạng thái khởi tạo hệ thống)




CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ZHI YI XIN

II. THAO TÁC THÊM QUẢN TRỊ VIÊN:




1. Sau khi vào thao tác cấu hình, nhập vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ của người quản trị cần thêm, hệ thống sẽ tự động phân bổ số thứ tự khóa;
2. Mật khẩu mặc định của nhóm quản trị viên đầu tiên trong hệ thống là "001";
3. Mật khẩu số có hiệu lực gồm 6-10 chữ số;
4. Mỗi vân tay có thể đăng nhập liên tiếp 5 lần, mật khẩu có thể đăng nhập 2 lần, thẻ từ có thể đăng nhập 1 lần.

III. THAO TÁC XÓA QUẢN TRỊ VIÊN:



1. Nhập số, nhấn "#" để xác nhận, ví dụ: "002" + "#";
2. Để đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường, người quản trị đã xác thực lần này không thể bị xóa;
3. Sau khi xóa quản trị viên khác, khi đăng nhập lần sau, hệ thống sẽ tự động thay thế số thứ tự.

IV. THAO TÁC THÊM NGƯỜI DÙNG THÔNG THƯỜNG:

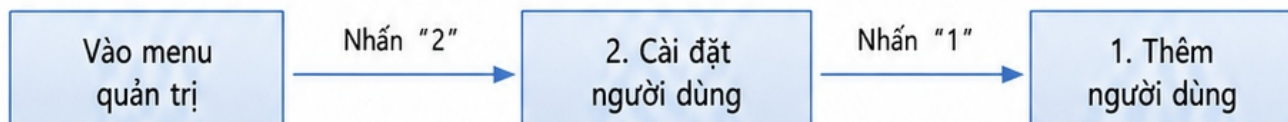


1. Sau khi vào thao tác cấu hình, nhập vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ của người dùng cần thêm, hệ thống sẽ tự động phân bổ số thứ tự khóa;
2. Mật khẩu số có hiệu lực gồm 6-10 chữ số;
3. Mỗi vân tay có thể đăng nhập liên tiếp 5 lần, mật khẩu có thể đăng nhập 2 lần, thẻ từ có thể đăng nhập 1 lần.



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ZHI YI XIN

V. THAO TÁC XÓA NGƯỜI DÙNG ĐƠN / TẤT CẢ NGƯỜI DÙNG:

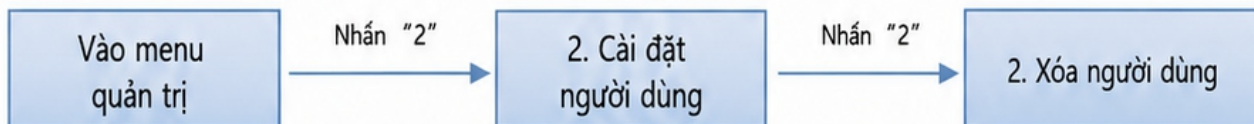


1. "Xóa người dùng đơn", chỉ xóa mật khẩu người dùng tương ứng theo mã số, sau khi nhập mã số, nhấn "#" để xác nhận, ví dụ: "010" + "#";
2. "Xóa tất cả người dùng", chỉ xóa toàn bộ mật khẩu người dùng, khóa quản trị không bị ảnh hưởng;
3. Phạm vi mã số người dùng: 002 ~ 200;
4. Sau khi xóa người dùng, khi đăng nhập lại, hệ thống sẽ tự động thay thế mã số.

VI. CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG:




1. Chọn mức âm lượng tương ứng theo nhu cầu.

VII. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ MỞ KHÓA:



1. "Mở khóa đơn", nghĩa là bất kỳ một vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ đã đăng ký đều có thể mở khóa;
2. "Mở khóa kết hợp", nghĩa là cần xác thực hai phương thức mở khóa khác nhau mới có thể mở khóa;
3. Quản trị viên không bị giới hạn bởi chế độ xác thực kép.

VIII. CÀI ĐẶT LỰA CHỌN NGÔN NGỮ:




1. Trên trang này, nhấn "1" để chọn tiếng Anh, nhấn "2" để chọn tiếng Trung;
2. Sau khi hệ thống khởi động lại, mặc định sẽ chọn tiếng Trung.

① Tiếng Anh ② Tiếng Trung




CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ZHI YI XIN

IX. SƠ ĐỒ HÌNH:

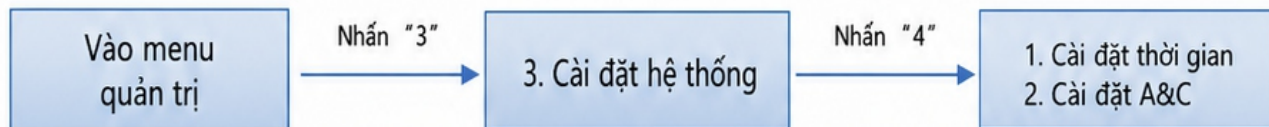


1. Cài đặt thời gian: Nhấn "1" để cài đặt thời gian.
2. Cài đặt A&C: Nhấn "2" để cài đặt A&C.

X. KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC:

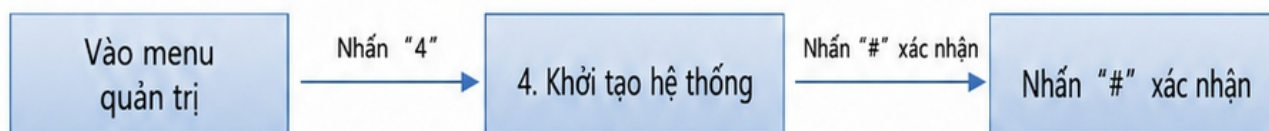

1. Sau khi khôi phục cài đặt gốc, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa, nhưng cài đặt ngôn ngữ và chức năng rời (Khóa tự động) sẽ không bị đặt lại, vẫn giữ nguyên theo cài đặt trước đó.

XI. CẤU HÌNH MẠNG:

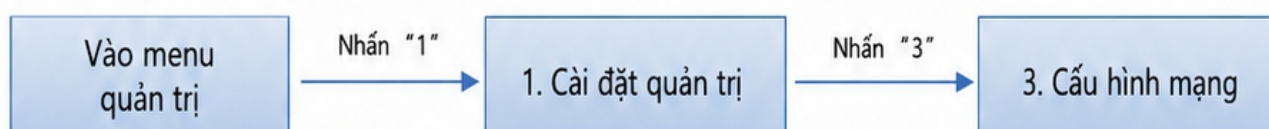


1. Vui lòng tải xuống Ứng dụng **"Tuya Smart"** tại cửa hàng ứng dụng, hoặc quét mã QR dưới đây để tải xuống, sau đó làm theo hướng dẫn của phần mềm để đăng ký tài khoản:






XII. GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG PHẦN MỀM:

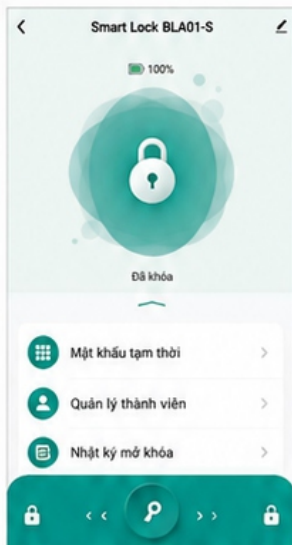


Hình 1 Giao diện chính


1. Trên giao diện chính, trượt khối khóa để mở khóa;
2. Có thể xem nhật ký thao tác của thiết bị trong nhật ký, bao gồm: nhật ký mở khóa, nhật ký cảnh báo, nhật ký thao tác, v.v.;

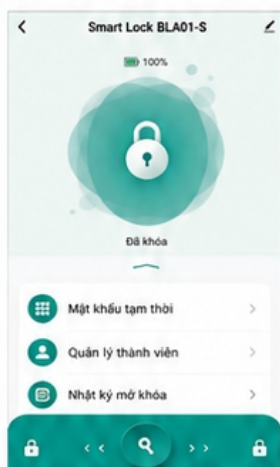

Hình 2 Trượt để mở khóa

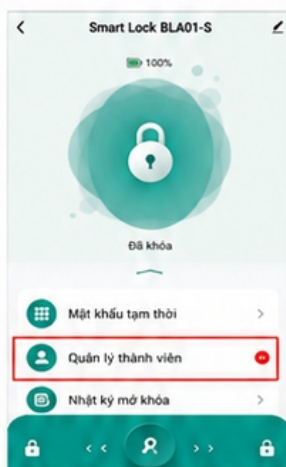


Hình 3 Nhật ký thiết bị

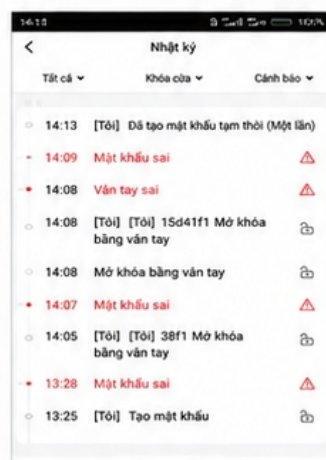


Hình 4 Danh sách nhật ký thao tác

3. Thông qua giao diện chính, có thể thiết lập mật khẩu tạm thời và quản lý thành viên;

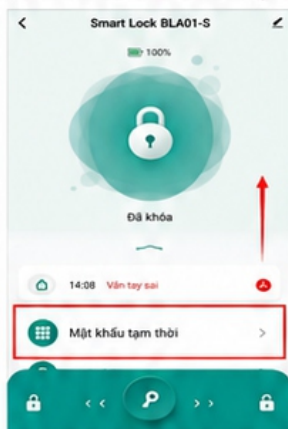

Hình 5 Trang kéo lên chức năng

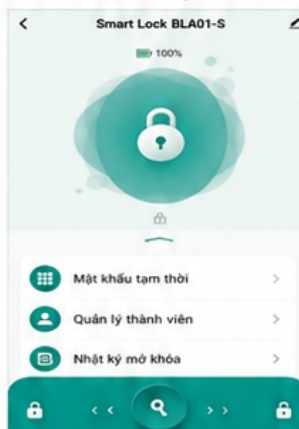

Hình 6 Trang chức năng




CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ZHI YI XIN

4. Chức năng mật khẩu tạm thời: có thể cài đặt mật khẩu tạm thời theo nhu cầu, mật khẩu dùng một lần hoặc tùy chỉnh;



Hình 7 Mật khẩu theo thời gian

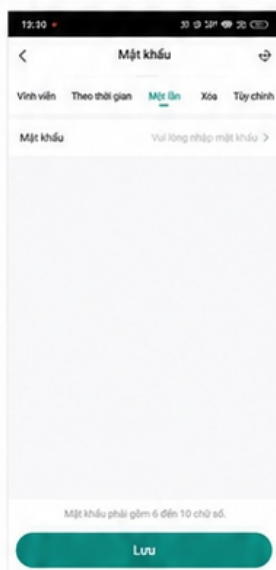

Hình 8 Mật khẩu dùng một lần




Hình 9 Mật khẩu tùy chỉnh

Lưu ý: Mật khẩu theo thời gian: có hiệu lực trong khoảng thời gian start và end, có thể mở khóa nhiều lần, tự động vô hiệu sau khi hết hạn;


Mật khẩu dùng một lần: có hiệu lực trong 6 giờ, có hiệu lực một lần, tự động vô hiệu;

Mật khẩu tùy chỉnh: có thể tự định nghĩa mật khẩu, có hiệu lực lặp lại nhiều lần

5. Chức năng quản lý thành viên:

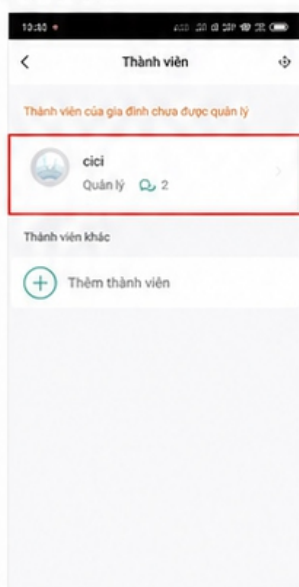

Hình 10 Trang thành viên

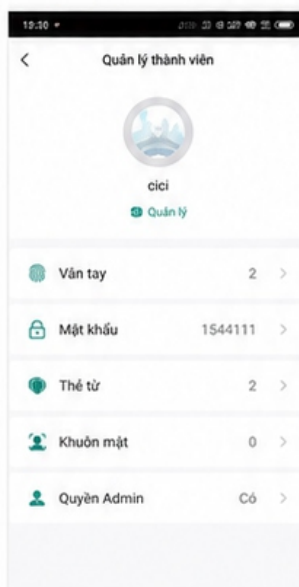


Hình 11 Trang quản lý thành viên

Lưu ý: Nhấn vào trang thành viên, có thể trong phần mềm thao tác vân tay, mật khẩu, thẻ từ.



6. Cài đặt hệ thống:

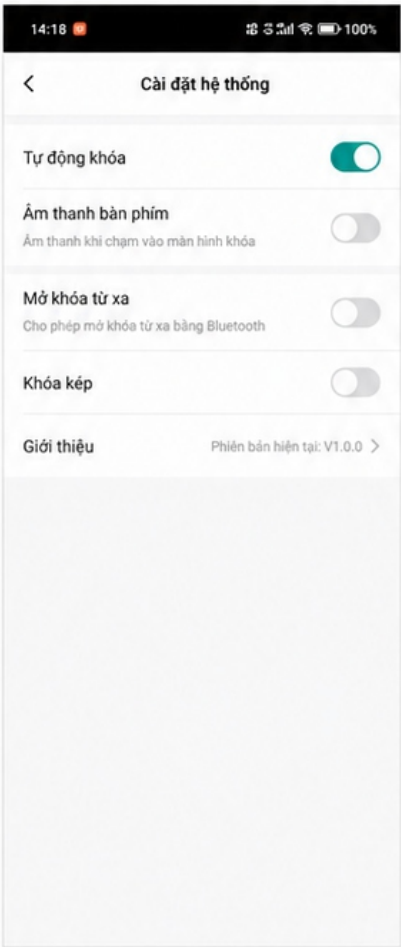

Hình 12 Trang cài đặt

Lưu ý: Trang này dùng để cài đặt các chức năng tự động của thiết bị, chức năng kiểm chứng;
Tự động khóa: có thể thiết lập thời gian trễ để tự động khóa sau khi đóng cửa, quyết định số lần khóa
Mở khóa từ xa: sau khi bật, mở khóa bằng xác thực từ xa qua ứng dụng, quản lý không bị giới hạn;
Khóa kép: sau khi bật, mở khóa cần xác minh thông tin tài khoản, quản lý không bị giới hạn.



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ZHI YI XIN

XIII. THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

STT	Chức năng	Nội dung	Mô tả chi tiết
1	Phương thức mở khóa	Vân tay + Mật khẩu + Thẻ IC + Chìa khóa cơ (tối đa 200 người dùng)	Cũng có thể sử dụng APP để mở khóa từ xa
2	Số lượng quản trị viên	200 vị (dùng chung)	Theo phân quyền
3	Số lượng người dùng	200 vị (dùng chung)	Theo phân quyền
4	Vân tay	Tối đa 50 vân tay (liên quan đến chỉ số mô-đun vân tay)	Ghi vân tay tối đa 5 lần (vui lòng nhập ở các góc độ khác nhau)
5	Mật khẩu	Tối đa 200 nhóm	Mật khẩu cần nhập 2 lần, nhấn “#” để xác nhận (6-10 chữ số, hai lần mật khẩu phải giống nhau)
6	Thẻ từ	Tối đa 200 thẻ	Thẻ cần nhập một lần;
7	Độ dài mật khẩu ảo	≤16 chữ số	Sản phẩm hỗ trợ mật khẩu ảo: có thể thêm mã ngẫu nhiên trước hoặc sau mật khẩu đúng
8	Cảnh báo điện áp thấp	4.8V ±0.2V	Khi điện áp thấp hơn 4.8V, sẽ có cảnh báo “Độ pin thấp, vui lòng thay pin”.
9	Dòng tĩnh	≤100uA	
10	Dòng động	>250mA	
11	Nguồn điện	6V	4 pin kiềm AA cung cấp điện
12	Nguồn cấp dự phòng	5VDC	Cổng USB
13	Nhiệt độ làm việc	-25°C ~ 70°C	
14	Độ ẩm làm việc	20% ~ 90%RH	
15	Chức năng khóa nhanh	Khóa nhanh từ bên trong	Nhấn phím “*” để khóa

Lưu ý: Vui lòng bảo quản khóa cơ của bạn ở nơi an toàn ngoài trời để sử dụng khi cần!