
Manual visual de PaddyTools

Guía sencilla para trabajar y entender los KPIs

Este manual explica qué hace cada bloque, qué debe guardar el equipo y cómo leer los datos de productividad y calidad sin sacar conclusiones injustas.

Todo el trabajo en un solo lugar

Cada bloque guarda datos para trabajar y medir mejor.

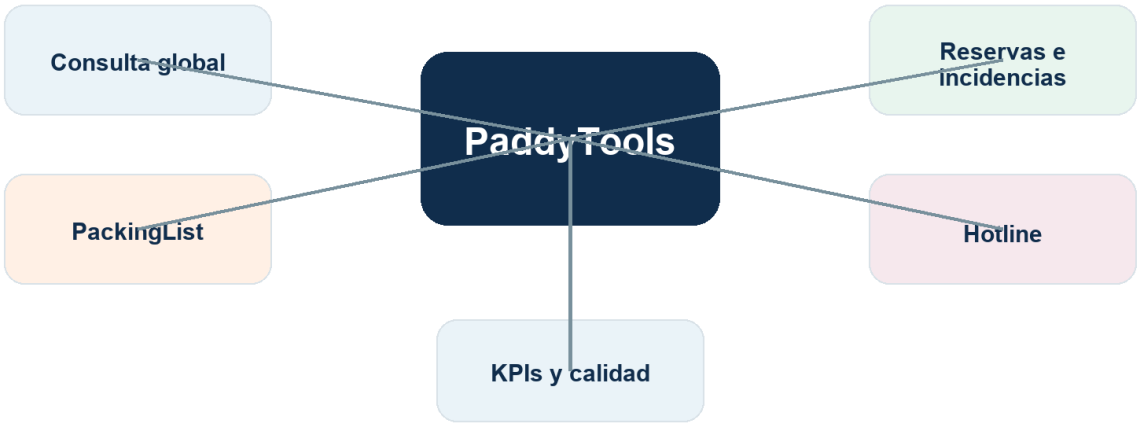

Mapa sencillo de PaddyTools

Versión 1.0 · Noviembre de 2026

Qué aprenderemos

Al terminar esta guía sabremos usar las tareas principales y explicar qué significa cada dato de KPIs.

Bloque	Para qué sirve
Consulta global	Encontrar pedidos, reservas, clientes e incidencias
PackingList	Preparar y guardar envíos a colegios
Reservas	Consultar y crear reservas
Recogidas	Controlar prendas que deben volver del colegio
Incidencias	Registrar problemas y su solución
Hotline	Preparar respuestas y guardar contactos
KPIs	Medir volumen, tiempo, calidad y errores

Tres reglas importantes

- Cada persona entra con su propio usuario.
- No se mide dos veces una tarea que ya tiene contador automático.
- Para comparar personas usamos medias y errores por cada 100 tareas, no solo totales.

La pantalla principal

La consulta global busca al mismo tiempo en WooCommerce, Monday y los registros de PaddyTools.



Pantalla principal y accesos de PaddyTools

Qué podemos buscar

- Número de pedido o reserva.
- Nombre y apellidos.
- Teléfono.
- Referencia de una incidencia.

Antes de actuar, comprobamos nombre, teléfono y colegio. Si aparecen varios resultados, elegimos el correcto por sus datos, no solo por el nombre.

PackingList

Sirve para preparar un envío completo a un colegio y dejarlo guardado en el historial.

1. Elegir el colegio.
2. Indicar la fecha y el periodo de pedidos.
3. Introducir las referencias y las cajas.
4. Revisar cualquier línea roja.
5. Generar el PackingList y revisar el documento.

Qué significa una línea roja

PaddyTools cree que el pedido no pertenece al colegio del envío. Debemos revisar el colegio real antes de continuar. Las formas equivalentes, como un colegio y su versión Web, se tratan como el mismo centro cuando están configuradas.

El tiempo se mide solo

El contador empieza al elegir el colegio y termina cuando el PackingList se guarda. No hay que iniciar otro contador manual.

Reservas recogidas e incidencias

Reservas

Podemos consultar cliente, teléfono, colegio, artículo, talla, unidades, estado, observaciones y comentarios de Monday. Al crear una reserva revisamos estos datos antes de guardar.

Recogidas

La recogida se queda en el colegio de la incidencia. El producto puede pertenecer a otro catálogo, pero eso no cambia el colegio donde se recoge ni el que aparece en la etiqueta.

Incidencias

Registramos la fecha, la persona, el colegio, lo que ha ocurrido y la solución. Si no existe número de pedido o reserva, usamos el identificador automático para evitar duplicados.

Dato	Qué escribir
Qué ha pasado	Un hecho claro y comprobable
Solución	Qué se ha hecho o cuál es el siguiente paso
Colegio	El colegio de origen de la incidencia
Estado	Pendiente, solucionada, enviada o recibida según corresponda

Hotline

Hotline ayuda a preparar una respuesta y guarda el contacto para que todo el equipo pueda consultar el historial.

1. Escribir el email y el asunto si se conocen.
2. Pegar el mensaje recibido.
3. Añadir información interna necesaria.
4. Pulsar Analizar y redactar.
5. Leer y corregir la propuesta.
6. Enviar la respuesta por el canal habitual.
7. Pulsar Guardar contacto.

La propuesta nunca se envía sin revisarla. Hotline ayuda a redactar, pero la decisión final es de la persona que atiende el caso.

Medición automática

El tiempo empieza al pegar el mensaje y termina al guardar el contacto. Si pulsamos Nuevo caso sin guardar, el contador se cancela.

Contadores de trabajo

Tareas automáticas

Tarea	Cuándo empieza	Cuándo termina
PackingList	Al elegir el colegio	Al guardar el PackingList
Responder mensajes	Al pegar el mensaje en Hotline	Al guardar el contacto

Tareas manuales

Para preparar pedidos, comprobar, gestionar incidencias, recogidas u otras tareas usamos el contador rápido.


1. Elegir la tarea.
2. Pulsar Iniciar al empezar.
3. Pulsar Terminar al acabar.
4. Indicar las unidades realizadas y guardar.

Si una tarea automática ya quedó guardada, no la añadimos otra vez de forma manual.

Cómo usar los filtros de KPIs

Elegimos una fecha inicial, una fecha final y, si queremos, una persona. Toda la pantalla cambia con esos filtros.

- Para ver el equipo completo, elegimos Todas las personas.
- Para revisar una evolución individual, elegimos una persona.
- Comparamos periodos iguales: semana con semana o mes con mes.
- No sacamos conclusiones por un solo día con poco trabajo.

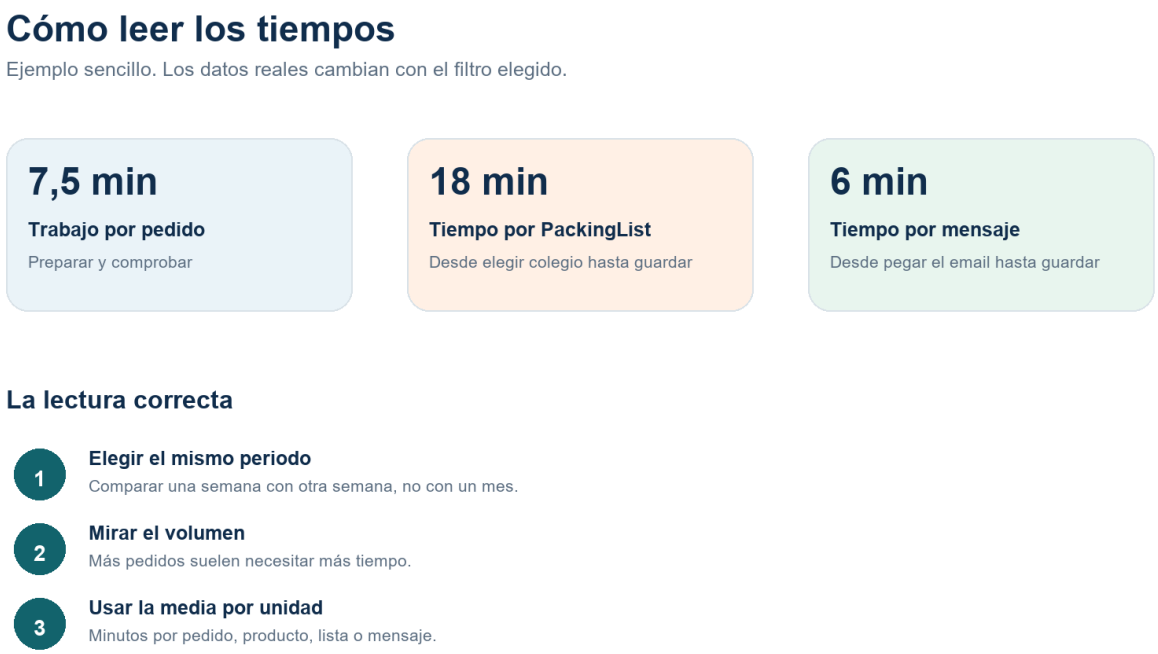

Lectura sencilla de los tiempos medios

Qué significa cada dato de productividad

Lectura	Qué nos dice	Qué debemos mirar también
PackingLists	Envíos completos preparados	Pedidos dentro de cada lista
Pedidos enviados	Volumen incluido en los envíos	Número de colegios
Colegios atendidos	Centros distintos con envío	Dispersión del trabajo
Recogidas	Volumen de devoluciones desde colegios	Cuántas se han recibido
Incidencias	Problemas abiertos en el periodo	Pendientes y gravedad
Resueltas	Parte de incidencias terminadas	Antigüedad de las pendientes
Reincidencias	Problemas que vuelven a repetirse	Causa común y solución aplicada

Personas necesarias

El planificador combina los pedidos previstos, las horas disponibles y el tiempo medio real por pedido. El resultado es una orientación. Debemos dejar margen para descansos, incidencias y tareas que no están incluidas.

Cómo leer los tiempos

Indicador	Cálculo sencillo	Uso
Preparación por pedido	Minutos de preparación ÷ pedidos	Saber cuánto cuesta preparar
Preparación por producto	Minutos ÷ productos	Comparar pedidos de tamaños distintos
Trabajo por pedido	Preparación y comprobación ÷ pedidos	Planificar personas
Tiempo por PackingList	Minutos ÷ listas terminadas	Mejorar envíos completos
Tiempo por mensaje	Minutos ÷ contactos guardados	Mejorar atención al cliente

Calidad y errores

Un error se registra con fecha, proceso, responsable del proceso, gravedad, referencia, unidades afectadas, minutos de corrección y si se ha repetido.

La comparación justa

No comparamos solo el número total de errores. Una persona que hace mucho más trabajo puede tener más errores y, aun así, una tasa mejor.



Ejemplo de errores por cada 100 tareas

Cómo detectar un proceso que necesita mejorar

1. Elegir un periodo con suficiente trabajo.
2. Mirar qué tareas consumen más tiempo.
3. Revisar los errores por cada 100 tareas.
4. Comprobar gravedad, reincidencias y tiempo de corrección.
5. Abrir los casos concretos y buscar una causa común.
6. Aplicar una mejora y comparar el periodo siguiente.

Lo que vemos	Qué puede significar
Tiempo alto y pocos errores	El proceso puede tener demasiados pasos
Tiempo bajo y muchos errores	Puede faltar comprobación
Tiempo y errores altos	Conviene rediseñar y formar
Varias personas fallan en el mismo punto	Probable problema del proceso o del sistema
Una persona mantiene una tasa alta	Revisar formación, carga y dificultad asignada

Qué no debemos hacer con los KPIs

- No comparar solo totales sin mirar el volumen.
- No valorar a una persona con pocos registros.
- No atribuir a una persona un fallo del sistema o del dato original.
- No registrar el mismo tiempo dos veces.
- No usar la gravedad para castigar: describe el impacto del error.
- No decidir por un día aislado; miramos la evolución.

Cuándo aparece Sin base

Significa que todavía no hay suficiente volumen medido para calcular una tasa. No significa cero errores ni buen rendimiento.

Guion breve para explicarlo al equipo

Podemos presentar PaddyTools en unos diez minutos siguiendo este orden:

1. PaddyTools reúne pedidos, reservas, incidencias, envíos y mensajes.
2. Cada persona entra con su usuario para que los datos sean correctos.
3. PackingList y Hotline miden el tiempo automáticamente.
4. El resto de tareas se mide con el contador rápido.
5. KPIs muestra volumen y tiempo medio, no solo horas totales.
6. Calidad compara errores por cada 100 tareas.
7. Los datos sirven para mejorar procesos y formación, no para juzgar sin contexto.

Comprobación final

- ¿Cada persona utiliza su usuario?
- ¿Los contadores empiezan y terminan en el momento real?
- ¿Los errores están asignados al proceso donde se originaron?
- ¿La comparación usa un periodo y volumen suficientes?
- ¿La mejora se comprobará de nuevo en el siguiente periodo?