

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

204

FECHA

03-II-97

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Procedimiento para el Accionamiento del Ruptor de Corte de Urgencia de Alimentación - Tracción.

OBJETIVO : Salvaguardar la integridad física de los usuarios y trabajadores, así como proteger el material rodante y las instalaciones del organismo, en aquellos casos en que las condiciones de los equipos e instalaciones de la red de servicio lo ameriten, a través del accionamiento de los ruptores de corte de urgencia de alimentación - tracción (CUAT) con los que se cuenta.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 17.

DIRECCION (ES)Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

RESPONSABLE (S)Lic. Andrés Figueroa CobianDirección de Operación

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
Ing. Miguel Gerardo Rojas BustosNombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable**AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL**VIGENTE A PARTIR DE : 03-II-97LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES: El presente procedimiento sustituye al de igual denominación y No. de Folio de fecha 27-VII-94, en virtud de la reincorporación de las Gerencias de Línea a la Estructura Orgánica del S.T.C.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

1

03

II

97

DE:

17

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA DE
ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

2

03

II

97

DE:

17

OBJETIVO

Salvaguardar la integridad física de los usuarios y trabajadores, así como proteger el material rodante y las instalaciones del Organismo, en aquellos casos en que las condiciones de los equipos e instalaciones de la red de servicio lo ameriten, a través del accionamiento de los ruptores de corte de urgencia de alimentación-tracción (CUAT) con los que se cuenta .



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

3

03

II

97

DE:

17

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en el accionamiento del ruptor de corte de urgencia de alimentación-tracción de las instalaciones del organismo.
- Para efectos del presente procedimiento, se entenderá por:
 - **CUAT.**- El ruptor de corte de urgencia de alimentación-tracción.
 - **Personal Responsable del S.T.C.**- Inspector-Jefe de Estación, Conductor, Vigilante, Policía Auxiliar, o el Personal Operativo de Confianza.
 - **Personal Operativo de Confianza.**- Al Supervisor de Servicios Públicos y al Jefe de Proyectos.
 - **Coordinador del Incidente.**- La persona de mayor jerarquía operativa que se encuentre en el lugar del incidente y designada por la Coordinación de P.C.C. o en su caso el P.C.L.
- El ruptor de corte de urgencia de alimentación-tracción, sólo podrá ser accionado para prevenir y atender los incidentes graves que se presenten en las estaciones, tales como:
 - A) Personas arrolladas,
 - B) Persona caída en vías,
 - C) Cuando esté en riesgo la seguridad de una persona en relación con la circulación de los trenes,
 - D) Durante la evacuación de trenes en interestación,
 - E) Cuando en las vías o elementos de alimentación-tracción se encuentran objetos metálicos como: alambre, fierro, etc., que puedan ocasionar corto circuito,
 - F) Cuando existan objetos voluminosos en vías que hagan peligrar las instalaciones fijas y el material rodante,



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

4

03

II

97

DE:

17

- G) Cuando en las vías se utilice algún extintor,
 - H) En casos de incendio o siniestros,
 - I) En maniobras especiales que P.C.C. y P.C.L., indique y que esté en riesgo la integridad física del personal que interviene.
-
- Cuando el ruptor CUAT haya sido accionado por elementos de la Policía, Vigilancia o usuarios, éste deberá ser entregado al Inspector-Jefe de Estación o en su caso al Coordinador del Incidente.
 - El Inspector-Jefe de Estación o el Coordinador del Incidente, deberá conservar el puño del ruptor CUAT accionado hasta el fin del incidente.
 - El Inspector-Jefe de Estación deberá recabar la información necesaria para que realice el “Reporte” correspondiente.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

1

03

II

97

DE:

17

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	PERSONAL RESPONSABLE DEL S.T.C.	Detecta o recibe notificación del incidente que provoca el accionamiento del ruptor CUAT y en su caso lo acciona.
2	INSPECTOR-JEFE DE ESTACIÓN	Toma conocimiento y conserva el puño del ruptor CUAT accionado.
3		Informa telefónicamente a la Coordinación de P.C.C. o P.C.L., proporcionando su nombre, estación donde se encuentra y el motivo del accionamiento.
4	COORDINACIÓN DE P.C.C. o P.C.L.	Recibe notificación y registra los datos en la "Bitácora".
5	INSPECTOR-JEFE DE ESTACIÓN	Coordina con el personal de la estación las actividades tendientes a la solución inmediata del problema.
6		Una vez atendido en su totalidad el incidente, solicita telefónicamente autorización a la Coordinación de P.C.C o P.C.L., para rearmar el ruptor.
7	COORDINACIÓN DE P.C.C. o P.C.L.	Recibe los datos del término del incidente, anota en la "Bitácora", archiva y autoriza el rearme del ruptor.
8	INSPECTOR-JEFE DE ESTACIÓN	Notifica telefónicamente a la Coordinación Técnica y al Personal Operativo de Confianza en turno, los hechos que motivaron el accionamiento del ruptor CUAT.
9	COORDINACIÓN TÉCNICA	Recibe notificación y registra los datos en la "Bitácora de Línea", archiva, procesa diariamente los datos en orden cronológico, emite los "Incidentes Registrados en las Estaciones" y entrega a la Jefatura de Departamento. (Continúa en la actividad No. 12).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

2

03

II

97

DE:

17

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
10	INSPECTOR-JEFE DE ESTACIÓN	Elabora en original el "Reporte de Incidentes" y lo entrega a la Coordinación Técnica a través del Personal Operativo de Confianza.
11	COORDINACIÓN TÉCNICA	Recibe diariamente los formatos "Reporte de Incidentes" que se generaron en las estaciones de la Línea a su cargo, a fin de mes, los clasifica, procesa la información y elabora el "Informe Mensual de Incidentes", lo entrega a la Jefatura del Departamento y archiva los "Reportes".
12	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN (JEFATURA)	(Viene de la actividad No. 9) Recibe diariamente los "Incidentes Registrados en las Estaciones" y a fin de mes el "Informe Mensual de Incidentes", analiza la información y conserva documentos. TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA


PAG. 3

03

II

97

DE: 17

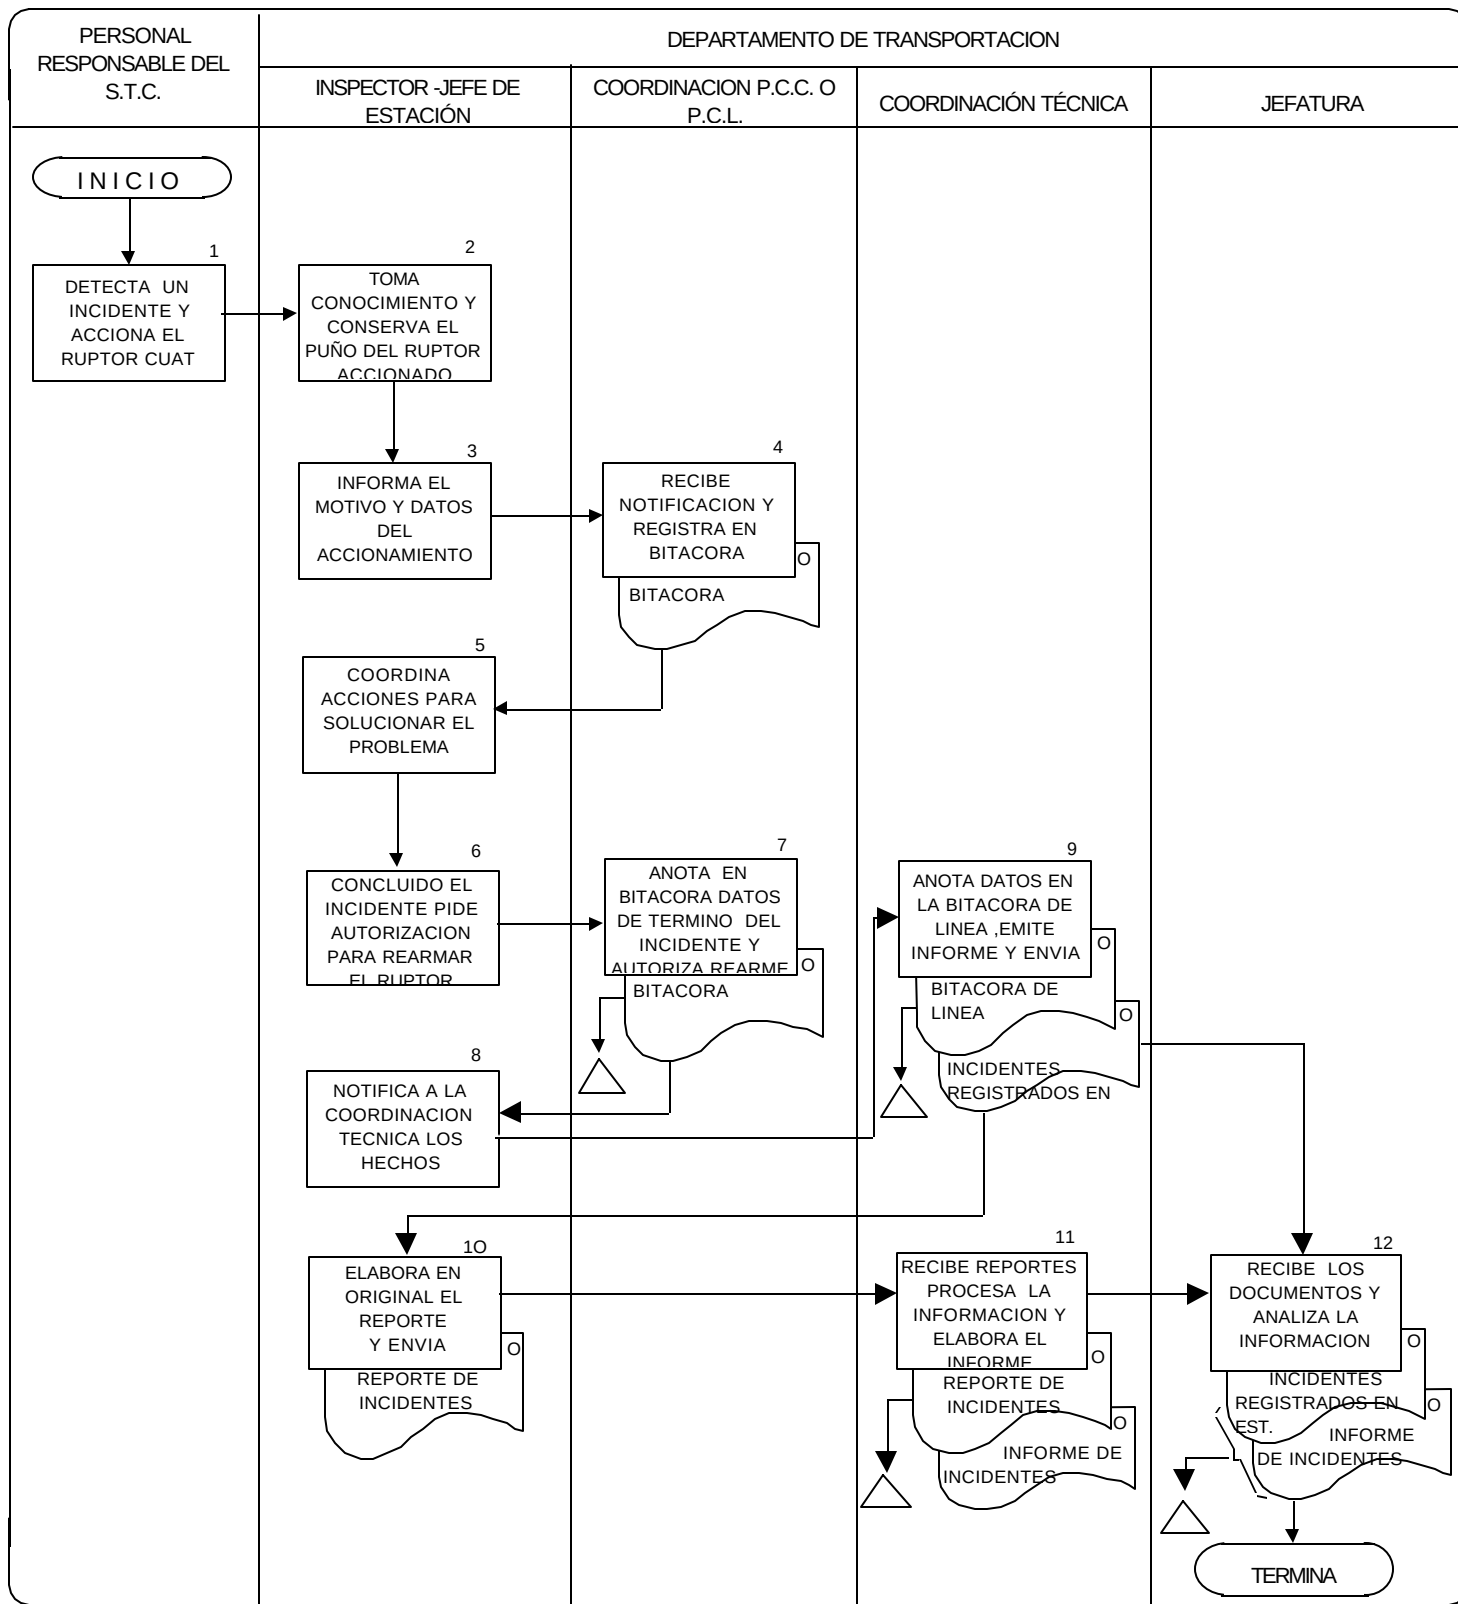



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

4

03

II

97

DE:

17

FORMATOS QUE INTERVIENEN EN ESTE PROCEDIMIENTO

- "BITÁCORA DE LÍNEA"
- "REPORTE DE INCIDENTES"




UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

5

03

11

97

DE:

GERENCIA DE LÍNEAS (1)

BITÁCORA DE LÍNEA

LÍNEA

FECHA

HOJA

DÍA

MES

AÑO

(2)

(3)

(4)

[illegible]

R E S P O N S A B L E S (9)

PRIMER TURNO

SEGUNDO TURNO

TERCER TURNO

NOTA: LLENAR CON TINTA NEGRA Y LETRA DE MOLDE



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

6

03

II

97

DE:

17

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

"BITÁCORA DE LÍNEA"

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Contar con el registro de acciones relevantes que se suscitan en la línea de su competencia.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Personal Operativo de Confianza.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual.

Nº DE EJEMPLARES:

Original.

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Coordinación Técnica.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

7

03

II

97

DE:

17

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

"BITÁCORA DE LÍNEA"

Nº	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	GERENCIA DE LÍNEAS _____	Los números o letra de las líneas que conforman la Gerencia.
2	LÍNEA	El número o letra de la línea a la que corresponde la forma.
3	FECHA	Con número el día, mes y año en que se registran los datos.
4	HOJA	El número consecutivo correspondiente.
5	HORA	La hora y minutos en que se realiza el reporte.
6	NOMBRE	Nombre y apellido paterno de la persona que reporta.
7	ESTACIÓN	El nombre de la estación.
8	REPORTA	En forma clara y detallada las acciones relevantes que se suscitan en la línea.
9	RESPONSABLES	Apellido paterno, materno, nombre y firma del responsable del turno en que se realiza el reporte.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8


03

II

97

DE: 17

"REPORTE DE INCIDENTES"



GERENCIA DE LÍNEAS (1)
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN LÍNEAS (2)

REPORTE DE INCIDENTES

HOJA: (3) DE:

FOLIO: (4)

LÍNEA

ESTACIÓN

FECHA

(5)

(6)

DIA:

MES

(7)

AÑO

PERIODO

DE LAS (8) Hrs. A LAS (9)

INSPECTOR-JEFE DE ESTACIÓN

T
U
R
N
S

1er

2do

3er

(10)

PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA

T
U
R
N
S

1er

2do

3er

(11)

DESCRIPCIÓN

ACCIÓN TOMADA

SEGUIMIENTO

(12)

(13)

(14)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

9

03

II

97

DE:

17

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

"REPORTE DE INCIDENTES"

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar los datos de los incidentes que se susciten en las estaciones, así como la atención prestada y el seguimiento de los mismos.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Inspector-Jefe de Estación.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual.

No. DE EJEMPLARES:

Original.

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Coordinación Técnica.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

10

03

II

97

DE:

17

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

"REPORTE DE INCIDENTES"

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	GERENCIA DE LÍNEAS_____	Los números o letra de las líneas que conforman la Gerencia.
2	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN LÍNEAS_____	El o los números o letra de las líneas que pertenecen al Departamento.
3	HOJA_____DE_____	El número de hoja que corresponde del número total utilizadas.
4	FOLIO	El número consecutivo correspondiente.
5	LÍNEA	El número o letra de la línea donde se suscita el incidente.
6	ESTACIÓN	El lugar en el que se suscita el incidente.
7	FECHA	Con número el día, mes y año en que se elabora la forma.
8	PERIODO: DE LAS_____	La hora-minutos en que se inició el incidente.
9	A LAS_____	La hora-minutos en que se terminó el incidente.
10	INSPECTOR-JEFE DE ESTACIÓN	El nombre y firma del Inspector-Jefe de Estación en turno.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

03

II

97

DE: 17

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11	PERSONAL OPERATIVO DE ESTACIONES	El nombre y firma del Supervisor o Jefe de Proyectos en turno.
12	DESCRIPCIÓN	De manera clara y breve, en qué consistió el incidente y de ser posible los hechos que lo motivaron.
13	ACCIÓN TOMADA	Cronológicamente las actividades realizadas por el Inspector-Jefe de Estación y por los elementos de la Policía Auxiliar o de Vigilancia, tales como telefonemas e informes, entre otros, que se llevaron a cabo durante el desarrollo del incidente.
14	SEGUIMIENTO	Los horarios y actividades que se desarrollaron a partir de la acción tomada hasta la finalización del suceso, en las que no participa directamente el Inspector-Jefe de Estación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

12

03

II

97

DE:

17

DOCUMENTOS EMITIDOS EN ESTE PROCEDIMIENTO

- INCIDENTES REGISTRADOS EN LAS ESTACIONES



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR DE CORTE DE URGENCIA
DE ALIMENTACIÓN-TRACCIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

03


II

97

DE: 17

“INCIDENTES REGISTRADOS EN LAS ESTACIONES”

“INCIDENTES REGISTRADOS EN LAS ESTACIONES”



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

INCIDENTES REGISTRADOS EN LAS ESTACIONES:

LÍNEA UNO:

04:50:00 – Se inicia el servicio normal en toda la Línea, así como la Maniobra de Control y dosificación de Usuarios, la cual finaliza a las 09:00 horas.

06:38:00 – Estación Merced.- El Sr. Joaquín Saavedra Hipólito de 38 años de edad, informa haber sido asaltado por 4 sujetos que se dieron a la fuga, al transitar en el exterior de la Estación, ocasionándole una herida en el brazo izquierdo, es trasladado al Hospital de Urgencias Balbuena a bordo de la ambulancia No. 49 de la Cruz Roja Mexicana.

07:23:00 – Estación Moctezuma.- El Vigilante Ángel Maciel García, solicita autorización para iniciar recolección manual de boletos en el acceso norte debido al bloqueo los torniquetes Nos. 54, 55, 56, 57 y 58. 07:25 horas el Regulador en turno reporta la falla al Departamento de Baja Tensión. 07:26 horas finaliza la recolección al presentarse el Inspector Jefe de Estación José Luis de la Rosa Zarco, indicando que ésta se debió a la falta de alimentación eléctrica en la línea de torniquetes, se destruyen 53 boletos, los cuales se depositan en el torniquete No. 55.

09:15:00 – Estación San Lázaro.- El Vigilante José Luis Trejo, solicita autorización para iniciar recolección manual de boletos en el acceso único, debido al bloqueo de los torniquetes Nos. 64, 65, 67 y 68. 09:18 horas la Supervisora de Servicios Públicos Patricia Hernández Ríos los reporta a la permanencia de Peaje con la Srita. Ayala, quien proporciona las fallas Nos. 03 y 04. 09:25 horas finaliza la recolección al presentarse el Inspector Jefe de Estación Herminio Aquino Santiago, indicando que ésta se debió a boletos atorados, se destruyen 208 boletos que se depositan en el torniquete No. 68.