

MÉTODOS, FORMAS Y REPORTES LÍNEAS 1, 3 Y 4



CONDUCTOR



PRESENTACIÓN.....	7
QUÉ ES GENERAL.....	8
UNIDAD 1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES LINEAS 1, 2, 3 Y 4.....	11
UNIDAD 2. EL CONDUCTOR.....	19
UNIDAD 3. RELACIONES DE TRABAJO.....	75
UNIDAD 4. INFORME DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES.....	41
UNIDAD 5. INFORME DE INCIDENTOS RELEVANTES Y ACTES.....	53
UNIDAD 6. BITÁCORA DE FOSA DE VISITA EN TERMINALES.....	61
UNIDAD 7. COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE ALTA PREVENCIÓN Y/O RADIOTELÉFONO.....	65
UNIDAD 8. COMUNICACIÓN TELEFÓNICA.....	75
UNIDAD 9. COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL Y USUARIO.....	81

Índice





Índice





El objetivo final del esfuerzo de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo [STC], es el de proporcionar el mejor servicio de transporte a los usuarios con la garantía de la seguridad y rapidez durante el trayecto.

En este contexto la actividad del Conductor, su comportamiento y presentación personal adecuada, conforman la imagen del STC, ante los usuarios, por este hecho se requiere de actitudes responsables y respetuosas, las que a su vez conforman la vocación del servidor público.

No sólo es importante el conocimiento técnico que poseen los conductores también el aspecto administrativo lo es, más aún cuando se trata de los reportes e informes, el correcto llenado de los reportes correspondientes, origina un proceso amplio en la comunicación entre el Conductor y las diversas instancias que tienen a su cargo la operación de la infraestructura técnica y de mantenimiento del Material Rodante e



Instalaciones Fijas. Por ello, se debe dejar constancia escrita de las actividades diarias del Conductor y del comportamiento del equipo.

El aprendizaje de esta asignatura. Métodos, Formas y Reportes, subraya los conceptos anteriores, para continuar garantizando el correcto funcionamiento de las Instalaciones Fijas, Material Rodante y sobre todo, la seguridad de los usuarios que el Metro transporta diariamente.

Introducción



Al término de la asignatura, los capacitandos conocen las diversas actividades y responsabilidades que se cumplen en la categoría de Conductor. Los formatos y su correcto llenado para los diferentes tipos de informes, reportes y las bases que originan la eficiente comunicación con el usuario y el personal del STC, relacionado con sus actividades.

Objetivo General



UNIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá la estructura orgánica de la Gerencia de Líneas 1, 3 y 4, lo que permite contar con las herramientas administrativas necesarias para resolver cualquier contingencia en Línea.

*Estudiar como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana.
Alanus de Insulis*



1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES LÍNEAS 1, 3, Y 4


1.1 DESCRIPCIÓN

La Gerencia de Líneas 1, 3 y 4 dependen directamente de la Dirección de Operación.

Tiene como objetivo coordinar y controlar la prestación de un eficiente y seguro servicio de transporte a los usuarios, mediante la supervisión de la conducción de trenes. A efecto de satisfacer la demanda del servicio.

La Gerencia está constituida por: Subgerencias, Coordinaciones de Transportación, Jefaturas de Línea, Subjefaturas de Línea, Supervisores de Servicios Públicos, Reguladores de PCC, Inspectores Jefe de Estación y Conductores.

La estructura orgánica de la Gerencia de Transportes está configurada de la siguiente forma:

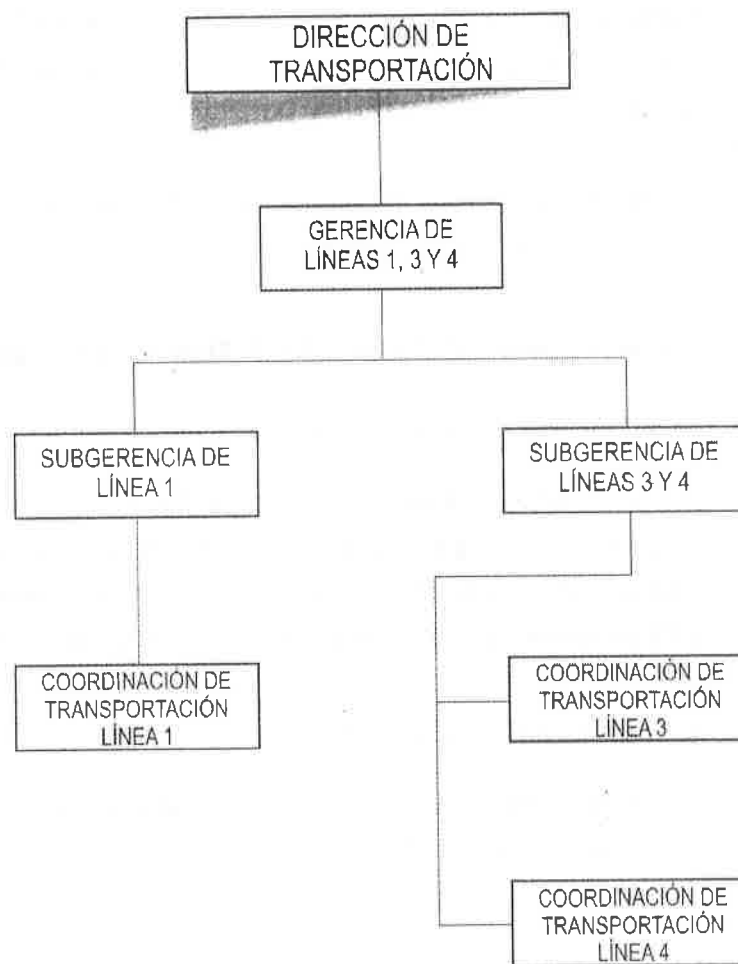

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

1.2 FUNCIONES

SUBGERENCIAS DE TRANSPORTES

OBJETIVO

Contribuir a mantener la continuidad en la operación de la red del Metro, a través de la instrumentación de acciones coordinadas que permitan garantizar la prestación del servicio de transporte, conforme a los programas respectivos; considerando así mismo la demanda de servicio.

Se coordina con las diferentes dependencias del Sistema, para realizar las actividades encaminadas a proporcionar un servicio eficiente en la operación de los trenes.

JEFATURAS Y SUBJEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTES.

COORDINACIONES DE TRANSPORTACIÓN

Las Coordinaciones de Transportación se encargan de administrar los recursos humanos, materiales y técnicos que las componen, con la finalidad de lograr, por medio de las Jefaturas de Líneas, un servicio seguro y eficiente al público usuario, llevando a cabo una adecuada operación y supervisión del material rodante, equipos e instalaciones fijas; así como dar solución oportuna a los problemas que, del mismo se deriven.

JEFATURAS DE LÍNEA, SUBJEFATURAS DE LÍNEA Y SUPERVISORES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

- Se encargan principalmente de organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades del personal operativo y administrativo de la Línea.



- Organiza y controla conjuntamente con el área de Material Rodante, la programación de los trenes para mantenimiento, lavado exterior e interior e informa al personal de los puestos de maniobras y terminales, del retiro de trenes para esta situación.
- Atienden las anomalías que se presentan con el personal de la Línea en coordinación con el **Regulador del PCC** y/o **Inspector Jefe de Estación**, así como los incidentes del Material Rodante, para evitar perturbaciones en la operación de la Línea y en caso de presentarse, mantener informadas a las autoridades correspondientes.
- Se encargan también de programar, autorizar y procesar las vacaciones y permisos del personal operativo de la Línea, cubren las necesidades, del personal operativo, para evitar retirar trenes de circulación, atienden los asuntos externos que involucren al servicio, como son; libranzas en zonas de garaje, taller, Línea, etcétera.

INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN (IJE)

Cuando desempeñen la actividad de **Inspector Jefe de Estación de Terminal**, entre otras cosas, deben verificar la asistencia de los Conductores en los horarios establecidos en los roles de trabajo, vigilar que cumplan con las actividades marcadas en las hojas de servicios, cuidando además que el personal se presente en perfecto estado físico, con el uniforme y equipo necesario para desempeñar sus actividades.

En coordinación con el **Regulador del PCC**, debe cuidar que los trenes respeten (en lo posible), las horas de salida de terminal agilizando si son necesarias las maniobras de cambio de vía. También debe, con la autorización del **Regulador del PCC**, coordinar las maniobras de cambio de trenes (a causa de las averías presentadas o para dar seguimiento a los programas de mantenimiento).

El **Inspector Jefe de Estación**, en estaciones, deberá verificar la operación correcta de los trenes que estén circulando en el tramo asignado, y si es necesario solucionar las averías de los mismos conjuntamente con el **Regulador del PCC** y solicita

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

(de ser preciso) el cambio de los trenes, se encargan además, de solucionar los incidentes y averías que eventualmente se puedan presentar en las estaciones.

CONDUCTOR

Al inicio de su turno se debe presentar, en perfecto estado físico y mental en el horario establecido para las actividades que le indica su rolamiento, registrando su asistencia personalmente ante el **Inspector Jefe de Estación de Terminal**.

Se considera como principal función la de conducir, manteniendo la marcha tipo de los trenes, de acuerdo al servicio que se le haya designado, quedando prohibido subir alimentos, bebidas, aparatos electrónicos, revistas, libros, periódicos y similares a la cabina de conducción; además del personal que no tenga alguna función específica que realizar en la misma, en ese momento.

Debe tener una comunicación estrecha con el **Regulador del PCC** e **Inspectores Jefes de Estación**, en lo relacionado al funcionamiento de los trenes y de las instalaciones fijas.

A manera de obligación, aplicará cabalmente los conocimientos adquiridos en el presente curso, para realizar o desempeñar sus funciones de forma segura y eficiente.

REGULADOR DEL PCC

En el **Tablero de Control Óptico (TCO)**, es el encargado de vigilar la correcta operación de la Línea a su cargo, de agilizar los procedimientos correctos para la solución de los incidentes y/o accidentes que se generen en la operación de la Línea en los trenes como en las instalaciones fijas, mantienen una constante comunicación con los **Conductores** de los trenes e **Inspectores Jefes de Estación**, para informar y/o dar indicaciones individuales o generales del estado de la circulación de los trenes en Línea, vigilar el cumplimiento de los programas de mantenimiento de los trenes y se coordina con el **PDC (Puesto de Despacho de Carga)** y/o permanencias para la solución de fallas eléctricas en Línea.



En **CC**, el **Regulador** se ocupa de gestionar las fallas y/o anomalías en las instalaciones fijas y apoya al **Regulador** del tablero para solucionar los incidentes o accidentes ocasionados por la operación de la Línea, tiene a su cargo la coordinación de los **IJE's** en las estaciones.

NOTES FOR PRINTING



UNIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Aplicará los conceptos adquiridos de conducta y comportamiento, recordando que el Conductor es la imagen principal del STC ante el público usuario.

*En el estudio no existe sociedad
Erasmus de Rotterdam*





2. EL CONDUCTOR

2.1 OBLIGACIONES Y COMPORTAMIENTO

El **Conductor** es figura principal en la imagen que el público usuario tiene del Sistema, razón por la que deberá observar una conducta correcta en su permanencia en la terminal, durante la conducción, en su relación con los viajeros y compañeros de trabajo, y aún fuera de las instalaciones del **STC**, cuando se identifique como **Conductor** del Sistema.

Es obligación del **Conductor**, acatar las órdenes o instrucciones emanadas de los **Jefes de Regulación, Jefes y Subjefes de Línea, Reguladores del PCC e IJE's**, así como de cualquier otro funcionario perteneciente a la Gerencia de Líneas 1, 3 y 4, y de manera excepcional con previa autorización del **Regulador del PCC** a algún funcionario del Sistema, sin embargo, si dichas órdenes afectan de alguna manera la explotación de la Línea, ésta se ejecutará sólo previo conocimiento y coordinación del **Regulador del PCC**.

Por lo que a la presentación se refiere, es necesario señalar que los **Conductores**, tienen la obligación de portar su uniforme completo durante las horas de trabajo (de acuerdo a lo establecido en el reglamento de uniformes y ropa de trabajo) en forma adecuada y debidamente aseados, con la finalidad de tener una buena presentación y además de identificarse de inmediato como trabajador del Sistema, situación que resulta especialmente favorable en su intervención en incidentes o accidentes.

En terminales de adscripción, los **Conductores** cuentan con un casillero individual para depositar sus objetos personales.

Las Jefaturas de Línea, entregan a los **Conductores**: casilleros, impermeables y los formatos para el informe diario de actividades, así como la llave de tren o llave de triángulo, ésta llave es proporcionada a los **Conductores**, por la Coordinación de Transportación de la Línea a la cual pertenecen y es la herramienta indispensable en el trabajo del **Conductor**, con ella se abren; la puerta de los teléfonos, de señales, de disco, algunos paneles del tren, se rearmen los

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

KFS, establecen el **SS** o el **SSO**, etcétera; por la gran utilidad de ésta llave el **Conductor**, deberá contar siempre con ella para desarrollar sus funciones.

2.2 REPORTE DE COMPORTAMIENTO DE INFRACCIÓN

Cuando algún trabajador no desempeña sus labores de manera cuidadosa; no conserva en buenas condiciones lo relacionado a su trabajo, el material rodante, las instalaciones fijas, etcétera, o expone de alguna manera la integridad física de sus compañeros, se le aplicarán sanciones, que podrían ser:

- Amonestación escrita.
- Nota de demérito.
- Suspensión en sueldo y labores.
- Remoción a centro de trabajo distinto.
- Cese o baja.

En este caso, el jefe inmediato, se encargará de elaborar el reporte de incumplimiento, describiendo con precisión la falta cometida. El **Coordinador de Transportación** o **Jefe de Línea** es el encargado de imponer el tipo de sanción de acuerdo al artículo 92, de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

2.3 DE RECONOCIMIENTO

El personal operativo es reconocido cuando cumple con dedicación sus labores y colabora de manera oportuna y espontánea en el desempeño de las mismas.



El Sistema otorga estímulos y recompensas a los trabajadores que asisten puntualmente a sus labores, que presentan buena conducta ante sus compañeros y el usuario, además de desarrollar con dedicación las tareas encomendadas y colaborar por encima de sus obligaciones de manera oportuna y espontánea.

El **Coordinador de Transportación o Jefe de Línea**, son quienes llevan a cabo la terminación del reconocimiento, que puede ser una nota de mérito o un estímulo económico. Una vez que el trabajador involucrado haya proporcionado el informe detallado, de su participación en el evento marcando copia a la sección sindical correspondiente.

Tanto los reportes de reconocimiento, como de infracción son archivados en el expediente del trabajador, para que así quede constancia del cumplimiento y conducta laboral del mismo, y forma parte de su historia laboral.

NOTAS IMPORTANTES



UNIDAD 3

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá los diferentes tipos de actividades que desempeñará el Conductor en el cumplimiento de su labor.
- Aplicará oportunamente las diversas actividades y responsabilidades de cada rol.

*La victoria pertenece al más perseverante
Napoleón Bonaparte*



3. ROLAMIENTOS DE TRABAJO

3.1 CLASIFICACIÓN

En la actualidad existen cinco tipos de actividades que pueden desempeñar los Conductores, estas son:

- Titulares
- Reservas
- Cambios de cabina
- Puestos de maniobra
- De material rodante.

TITULARES

Aparecen por números 1, 2, 3, 4, etcétera los horarios a que se sujetan los **Conductores**, se indican en las hojas de servicio.

RESERVAS

Se marca con letra **R**, seguidas de subíndices: **RA**, **RB**, etcétera, los turnos de estos **Conductores** son: 1º, 2º y 3º.

Los **Conductores** que por alguna circunstancia no tuvieran tren asignado circulando, quedarán como reserva en la terminal.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

RESERVAS CAMBIOS DE CABINA

Se representan por las letras: **RA, RB** etcétera, los turnos de estos **Conductores**, 1°, 2° y 3° (con tiempo asignado de descanso).

DE MANIOBRAS

Se representan por la letra **M**, seguida de otra letra a manera de subíndice **RM**. Los turnos de estos **Conductores** son: 1°, 2° y 3°, únicamente existen donde se tiene un garaje o taller.

DE MATERIAL RODANTE

Se representan por las letras **MR**, los turnos de estos **Conductores** son: 1°, 2° y 3°.

3.2 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES EN CADA ROL

TITULARES

El **Conductor** titular es el responsable de la vigilancia general del tren, de su conducción y de la señalización, en todo momento debe permanecer atento para evitar cualquier accidente que pudiera sufrir o provocar su tren.

A continuación se detallan algunas de las actividades realizadas por los **Conductores** titulares.

PREPARACIÓN DEL TREN

Con el fin de evitar que los trenes entren en circulación bajo condiciones anormales (averiados), es menester que el **Conductor**, efectúe la totalidad de las pruebas y verificaciones que marcan las consignas de salida de garaje, contemplando



que los conmutadores cuenten con los sellos correspondientes; el LOF, funcionando y que los extintores se encuentren con carga operable.

ANOTACIÓN DE LOS DATOS RELATIVOS AL KILOMETRAJE

Esta anotación se efectúa en los espacios destinados para ese fin en el reporte de trabajo del **Conductor**. Debe tenerse especial cuidado en esta actividad, puesto que estos datos sirven como base para la estadística del material rodante, para programar el mantenimiento de los trenes.

REVISIÓN DE ACCESORIOS DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN

Los accesorios de las cabinas de conducción también se anotan en los reportes y cualquier anomalía debe ser reportada al **Inspector de la Terminal**, o al **Puesto de Maniobras**.

CONTROL DEL PERSONAL QUE VIAJA EN LA CABINA DE UN TREN

Sólo podrán viajar en una cabina de conducción tres personas autorizadas como máximo, incluyendo al **Conductor** titular, siempre y cuando tengan que realizar alguna función específica encomendada por el **PCC**.

NUMERACIÓN CORRECTA DE LOS TRENES EN AMBAS CABINAS

Es de suma importancia que todos los trenes que entren en circulación, lo hagan teniendo número correcto en ambas cabinas, a fin de evitar confusiones que perjudiquen la seguridad.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

3.3 EMISIÓN DEL NÚMERO DEL TREN Y DE LAS MOTRICES CORRESPONDIENTES

La emisión del número de tren y de las motrices es indispensable para identificarlo en el tablero de control del PCC y para que el programador general de tráfico les de el tratamiento adecuado, por estas razones es necesario que el **Conductor** registre su número en los emisores.

Estos equipos se encuentran instalados en las terminales, distribuidos de la manera siguiente:

- Tres vías: **CDV's 22, 24, 42 y 44**, Pantitlan L1, Universidad, Indios Verdes y Martín Carrera.
- Dos vías: **CDV's 22, 14 y 24** Observatorio y Santa Anita.

Y en forma excepcional en ciertas vías secundarias de acceso a las terminales.

Para registrar el número de tren, el **Conductor** debe:

- Oprimir las teclas correspondientes a los dígitos, hasta que estas queden encendidas en blanco.
- Seleccionar el número de motriz.
- Oprimir el botón de emisión hasta que los indicadores verdes del número de tren y motriz se enciendan, y las teclas de los dígitos se apaguen y vuelvan a su posición original.

3.4 FINALIDAD DE LOS COMPONENTES DEL NUMERADOR

- **Teclas de dígitos.** Permiten conformar el número deseado.


- **Botón de emisión.** Permite el registro del número del tren así como el de la motriz.
- **Lámpara roja (Bloqueo).** Enciende cuando el número que se trata de emitir, no ha sido tele transmitido o el emisor está bloqueado.
- **Lámparas verdes.** De No. de tren y de No. de motriz, encienden cuando se logra la emisión del No. del tren y No. de la motriz.
- Dispositivo de elección del número de motrices.
- **Botón amarillo (TEST).** Permite comprobar el estado de las lámparas.

El transmitir el número de motrices al PCC, es necesario llevarlo a cabo, debido a que el **Regulador** requiere de este dato para tener el control de los trenes en circulación.

Respetar las horas de salida de terminales y tipo de marcha establecido, así como también efectuar los voceos correspondientes en las estaciones de correspondencia y terminales.

Con el propósito de mantener el intervalo entre los trenes, el **Conductor**, deberá estar atento a la hora de salida de su tren, apegándose en lo posible a ella, respetando además las indicaciones dadas por los cofres de marcha existentes a las salidas de las estaciones.

NUMERADOR

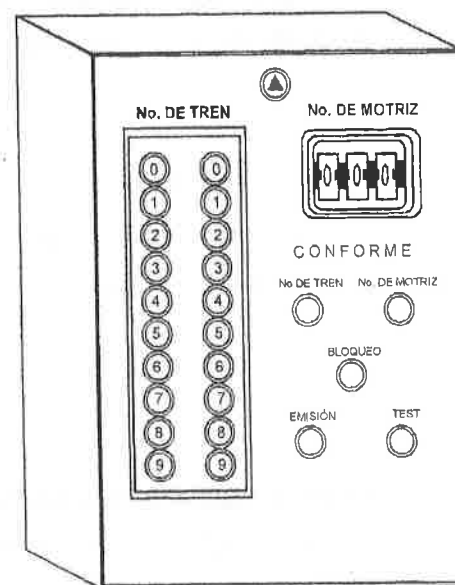

NOTAS IMPORTANTES



3.5 ELABORACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES

El **Conductor** titular deberá asentar en su informe de trabajo, todas las actividades desempeñadas durante su turno, las anomalías detectadas o incidentes ocurridos, las medidas adoptadas, personal al que se notificó del incidente, etcétera, y de ser necesario elaborar los informes especiales que se le solicitan.

CONDUCTORES RA Y RB

Estos **Conductores** son los encargados de ayudar a los titulares a efectuar las maniobras de cambio de vía.

Los **Conductores** reserva, laborando como cambios de cabina, deben permanecer en el extremo delantero de los andenes de llegada, donde se hacen cargo de la conducción de los trenes, dado que los titulares descienden en ese punto.

NOTA: Es de extrema importancia que los **Conductores** reserva, cambios de cabina, avancen en cuanto la señalización lo indique, a fin de no entorpecer la circulación de los trenes sobre todo, en intervalos pequeños.

La responsabilidad de los **Conductores** reserva, cambios de cabina, es tan grande como la de los titulares, pues están obligados a vigilar en todo momento la seguridad del tren y de las instalaciones fijas, el personal y al público usuario.

La maniobra del cambio de vía, debe realizarse de acuerdo a los lineamientos de operación descritos en el documento técnico de conducción.



En forma excepcional el **Conductor reserva RA y RB**, deberá ayudar en las maniobras de cambio de trenes averiados, dependiendo esto, de las necesidades de la Línea.

En el caso de faltante de **Conductores** titulares y de reservas, en la terminal los **RA y RB**, darán la primera vuelta del tren.

El **Conductor reserva RA, RB**, deberá asentar en su informe de actividades, todas las maniobras efectuadas; hora en que se realizaron el nombre del **Conductor titular**, etcétera; así como las anomalías detectadas o incidentes ocurridos, las medidas adoptadas, personal al que se notificó del incidente; con el propósito de deslindar responsabilidades cuando sea necesario.

3.6 PUESTO DE MANIOBRAS (PM)

Los **Conductores** del puesto de maniobras o de maniobras, son los encargados de realizar las maniobras necesarias en las zonas de talleres, garaje y vías de enlace.

Estos **Conductores** son responsables en todo momento de la seguridad del tren, de las instalaciones fijas y del personal, para evitar que los trenes comiencen a circular en condiciones anormales, el **Conductor** del puesto de maniobras esta obligado a realizar todas la pruebas y verificaciones en las consignas **de salida de garaje**, las anomalías detectadas y los datos de Material Rodante se le notifican al **Inspector del Puesto de Maniobras**.

Al entrar los trenes al garaje, el **Conductor**, del puesto de maniobras o de maniobras debe efectuar el estacionamiento de los mismos, de acuerdo a las instrucciones del **Inspector Jefe de Estación**. Las posiciones de estacionamiento en el garaje son **A y B**. En Línea 1 en el garaje **Zaragoza** la posición **A**, es la que se localiza al frente y la **B**, es la del interior; para Línea 3 la posición del fondo es **A y B** la del frente, esto en el garaje **Ticomán**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

3.7 MATERIAL RODANTE

Los **Conductores** del puesto de maniobras o de maniobras deberán asentar en su informe de actividades, todas las maniobras efectuadas, así como incidentes o averías presentadas.

Los **Conductores** de Material Rodante son los encargados de realizar las maniobras de los trenes que salen o ingresan en el área de los talleres, ya sea a petición o por programa de Material Rodante.

Entre las funciones del **Conductor de Material Rodante**, destaca el meter o sacar trenes de la nave de talleres, maniobras sencillas en que también se deben observar las reglas para evitar daños personales, al Material Rodante o a las Instalaciones Fijas.

Los **Conductores de Material Rodante**, deben asentar en su informe de actividades, todas las maniobras efectuadas, así como los incidentes y/o averías presentadas.

RESERVA (RC, RD, RE, RF, RG)

Como indica su nombre, los **Conductores** reservas, son los encargados de cubrir las eventualidades que se presenten, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el **Inspector Jefe de Estación**, tales eventualidades pueden ser:

- Cubrir ausencias de **Conductores titulares**, (ausencias justificadas o injustificadas).
- Cubrir ausencias de **Conductores reservas**, laborando como cambios de cabina.
- Cubrir ausencias de **Conductores de maniobras**.
- Cubrir ausencias de **Conductores de material rodante**.



- ## NOTAS IMPORTANTES

3.8 INTERPRETACIÓN DEL DOCUMENTO ROL DE TRABAJO DE CONDUCTOR

- 35



NOTAS IMPORTANTES

- Actividades, estas se encuentran indicadas en la columna que pertenece a cada rolamiento y pueden ser: **Conductores Titulares** con servicio, **Reserva**, **Cambios de cabina**, etc.
- Servicios, pueden ser; **1, 2, 3, 15, 20, 30**, etcétera; de acuerdo al turno y basándose en las hojas de servicio, documento complementario del rolamiento en donde se indica la hora de entrada, los trenes a conducir, descanso traslados y hora de salida.
- Cambio de cabina: se encuentran indicados con las letras **RA** y **RB**, realizan la función de cambios de cabina y maniobras.
- Reserva: indicados con las letras: **RC, RD, RE, RF** etcétera.
- Maniobras en garaje y talleres: indicada con las letras **RM**.
- En la parte inferior del rolamiento aparecen (si es que hubiera) los conductores designados como reservas especiales.

Existen tres horarios diferentes utilizados en la explotación de líneas y corresponden a los diferentes días de la semana.

Estos horarios son:

DL, para días laborables

DS, para días sábados

DF, para días domingos y festivos.



NOTA: EL CONDUCTOR TITULAR QUE REALICE LA FUNCIÓN DE RESERVA DEBERÁ CUBRIR CUALQUIER POSICIÓN LABORAL DE SU CATEGORÍA Y SU LÍNEA EN CASOS DE **INASISTENCIA** (POR CUALQUIER CAUSA) RESPETÁNDOSE ENTRADA Y SALIDA DE LA TERMINAL DE ORIGEN.

Dadas las variaciones de los horarios de explotación de un día laborable a un sábado o de un sábado a un domingo o día festivo, los horarios de los conductores también se ven afectados, y en especial el de los titulares.

Los horarios de trabajo para reservas y maniobras, están establecidos de acuerdo a las necesidades de cada Línea y se pueden observar en la parte inferior izquierda de los rolamientos de cada terminal.

3.9 HOJAS DE SERVICIOS

Es importante que los conductores respeten y cumplan lo estipulado en las hojas de servicio, lo anterior obedece a las necesidades de realizar debidamente las verificaciones, estado y preparación del **Material Rodante**, anotaciones de inicio en el reporte diario, etcétera; en esta forma se pueden detectar posibles averías o anomalías y así brindar a los usuarios un servicio más seguro y eficiente.

El **Conductor** reporta su entrada al turno correspondiente, de acuerdo al rolamiento de trabajo, con el **Inspector Jefe de Estación** titular, ya sea del **Puesto de Maniobras en Línea (PML)** o de la **Terminal (PMT)**.

Los datos anteriores se interpretan de manera análoga a los ya descritos, sin embargo, para complementar la información diremos que:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Las horas se marcan en hora y minutos, separados por dos puntos.
- La letra **T**, significa la tolerancia para la hora de entrada.
- Las letras **PT**, significan preparación de tren o material.
- La letra **S**, se usa para indicar la salida de circulación de un tren.
- La línea diagonal /, señala la hora y el lugar de descanso.
- La letra **G**, indica que el tren que se deja, efectúa garaje y el **Conductor** titular debe llevarlo a la posición correspondiente, indicada por el **Inspector Jefe de Estación**, respectivo (terminal y/o maniobras).
- Dos líneas diagonales //, señalan el traslado de una terminal a la terminal opuesta.
- Tres líneas diagonales ///, señalan el traslado de una terminal, la terminal opuesta y hora y lugar de descanso.

EJEMPLO: SERVICIO NO. 4 TERMINAL PANTITLÁN L1 D.L:

"EN 04:50 T 05:00 PT S 05:30 02 07:44 PA / PA 08:24 R 08:27 21 11:51 PA R 12:20"

El titular de este servicio interpreta que debe presentarse en la terminal **Pantitlán** a las **04:50** con tolerancia **T 05:00**, prepara el material **PT**, sale a circular **S** a las **05:30**, con el tren número **02**, a este tren lo conduce hasta las **07:44**, lo deja en la terminal **Pantitlán PA**, para disfrutar su descanso / en la misma terminal **Pantitlán PA**, regresa a las **08:24**, permanece de reserva **R** hasta las **08:27**, toma el tren **21** en la terminal **Pantitlán PA**, el cual conduce hasta las **11:51** dejándolo en la terminal **Pantitlán PA**, quedando como reserva **R** hasta las **12:20**, que es su hora de salida.



En ciertos servicios, el tiempo de descanso o la entrega de tren se realizan en la terminal opuesta.

A pesar de que estos horarios son muy rígidos tienen que ser alterados cuando se presentan perturbaciones de importancia en la circulación de los trenes. En dichos casos, el **Conductor** cooperará con los **Inspectores Jefes de Estación**, a fin de prestar el mejor servicio posible durante estos períodos.

Cuando un **Conductor** salga después de su hora normal de salida, debido a perturbaciones en Línea, tiene derecho a que se le retribuya el tiempo extra correspondiente; para esto debe verificar que el **Inspector Jefe de Estación de Terminal** asiente en los informes correspondientes el horario real de salida, con el fin de que la Jefatura de Línea cuente con los elementos necesarios para efectuar dichos trámites.

[illegible]





UNIDAD 4

INFORME DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá el procedimiento para elaborar el informe de actividades del Conductor, lo que permitirá conocer en consecuencia el estado de las instalaciones y el material en general.

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.
Sócrates





4. INFORME DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES

La elaboración del reporte de actividades del **Conductor** es muy importante, ya que constituye una fuente de información del estado de los trenes y de las instalaciones en general, así como de los estudios tendientes a conocer el desempeño del personal. El informe de actividades es además, en un momento dado, el comprobante de la asistencia del **Conductor**.

Para que el reporte cumpla las funciones descritas, es importante llenarlo en forma completa y correcta, depositarlo diariamente en el buzón correspondiente al finalizar el turno. Dependiendo de la actividad a realizar por el **Conductor**, será el formato del informe de actividades a elaborar.

Estos reportes pueden ser utilizados por el **Conductor Titular, Cambio de Cabina, reserva y de Maniobras o Material Rodante**.

El **Inspector Jefe de Estación** que haya registrado la asistencia, entrada y salida de turno, es quien debe firmar el reporte, dicho reporte adquiere validez con la firma y número del expediente del **Conductor**.

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR ADSCRITO A LA LÍNEA 1 (TITULAR O RESERVA).

Reporte único para todas las actividades del **Conductor**. En principio, en la parte anversa de los reportes deben ser anotados los datos generales del **Conductor**, como son:

- Nombre
- Terminal de adscripción
- Turno
- Número de rol
- Número de servicio
- Día de la semana

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Día del mes
- Mes y año
- Reserva, titular o cambio de cabina

El reporte esta compuesto por doce espacios correspondientes cada uno a la carrera (V1 o V2), en los cuales se anotan los datos relacionados al tren como son:

- Número del tren
- Motriz, (en la que lleva la conducción)
- Hora de salida de la terminal por V1 o V2
- Modo de conducción
- Retraso en Línea
- Observaciones

En caso de que el **Regulador del PCC**, informe sobre personal en vías, se debe indicar el espacio para observaciones.

La correcta elaboración de este reporte, así como el que esté debidamente firmado, por el **Conductor** que lo elaboró, como por los Inspectores que registraron su entrada y salida, le dará validez a este documento, el cual además de ser un comprobante de la asistencia del trabajador, sirve para deslindar responsabilidades en caso de incidentes.

4.1 INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR RESERVA RA, RB, RC, RM, ETCÉTERA.

En la parte anversa de los reportes deben ser anotados los datos del **Conductor**: Nombre, terminal de adscripción, turno, número de rol, día de la semana, día del mes, año y si es **RA, RB**, etcétera.



El reporte está compuesto por 5 espacios correspondientes cada uno a la carrera (**V1** o **V2**), en los cuales se anotan los datos relacionados al tren, como son: Número del tren, motriz (en la que lleva la conducción) la hora de salida de la terminal opuesta, los datos relacionados al kilometraje inicial y final de la carrera, el nombre del **Conductor**, que entrega, nombre del **Conductor** que recibe, accesorios de cabina, sellado de conmutadores, interfono a usuarios, el estado de los extintores, (agua ligera y polvo químico) y puertas de la cabina.

El reverso del reporte está compuesto por 2 cuadros, el primero consta de 5 espacios y está relacionado con las maniobras que se realizan en vías secundarias (garaje y talleres) y contiene las actividades que desempeña como:

- No. de tren.
- No. de motrices.
- Hora (a la que aborda el tren)
- Nombre del **Conductor** titular.
- Itinerario a recorrer.

El segundo cuadro está compuesto por 19 espacios numerados relacionados con la actividad que desempeña.

- No. de tren.
- No. de motrices.
- Hora (a la que aborda el tren).

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

- Nombre del **Conductor** titular.
- Itinerario a recorrer.

El segundo cuadro está compuesto por 19 espacios numerados relacionados con la actividad que desempeña.

- No. de tren.
- No. de motrices.
- Hora (a la que aborda el tren).
- Modo de conducción utilizada.
- FU.
- Estado de puertas de cabina.
- Estado de extintores.
- Estado de interfono.
- Otras fallas.
- Observaciones generales.



Como todos los informes, deben tener el número de expediente y firma del **Conductor**, así como los nombres y firmas de los **Inspectores** que registraron la entrada y salida para dar validez al mismo.

NOTAS IMPORTANTES



GERENCIA DE TRANSPORTACION DE LINEAS 1, 3 Y 4
COORDINACION DE TRANSPORTACION DE LINEA
DEFATURA DE LINEA

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONDUCTOR
CAMBIO DE CABINA Y/O RESERVA

FECHA		DIA SEMANA		DIA MES		AÑO			
NOMBRE DEL CONDUCTOR									
TERMINAL		OBS		PAN		TURNOS		N° ROL	
PUERTAS DE CABINA		EXTINTORES		ALIG		PDR II		OTROS	
FU		DER		GEN		DZO		PDR I	
N		F		N		F		N	
C		C		C		C		N	
G		G		G		G		E	
N		N		N		N		E	
E		E		E		E		N	
S		S		S		S		E	
A		A		A		A		N	
P		P		P		P		E	
M		M		M		M		N	
I		I		I		I		E	
R		R		R		R		N	
A		A		A		A		E	
Z		Z		Z		Z		N	
L		L		L		L		E	
T		T		T		T		N	
C		C		C		C		E	
U		U		U		U		N	
M		M		M		M		E	
A		A		A		A		N	
C		C		C		C		E	
L		L		L		L		N	
R		R		R		R		E	
T		T		T		T		N	
Z		Z		Z		Z		E	
P		P		P		P		N	
M		M		M		M		E	
I		I		I		I		N	
R		R		R		R		E	
A		A		A		A		N	
Z		Z		Z		Z		E	
L		L		L		L		N	
T		T		T		T		E	
C		C		C		C		N	
U		U		U		U		E	
M		M		M		M		N	
A		A		A		A		E	
C		C		C		C		N	
L		L		L		L		E	
R		R		R		R		N	
T		T		T		T		E	
Z		Z		Z		Z		N	
P		P		P		P		E	
M		M		M		M		N	
I		I		I		I		E	
R		R		R		R		N	
A		A		A		A		E	
Z		Z		Z		Z		N	
L		L		L		L		E	
T		T		T		T		N	
C		C		C		C		E	
U		U		U		U		N	
M		M		M		M		E	
A		A		A		A		N	
C		C		C		C		E	
L		L		L		L		N	
R		R		R		R		E	
T		T		T		T		N	
Z		Z		Z		Z		E	
P		P		P		P		N	
M		M		M		M		E	
I		I		I		I		N	
R		R		R		R		E	
A		A		A		A		N	
Z		Z		Z		Z		E	
L		L		L		L		N	
T		T		T		T		E	
C		C		C		C		N	
U		U		U		U		E	
M		M		M		M		N	
A		A		A		A		E	
C		C		C		C		N	
L		L		L		L		E	
R		R		R		R		N	
T		T		T		T		E	
Z		Z		Z		Z		N	
P		P		P		P		E	
M		M		M		M		N	
I		I		I		I		E	
R		R		R		R		N	
A		A		A		A		E	
Z		Z		Z		Z		N	
L		L		L		L		E	
T		T		T		T		N	
C		C		C		C		E	
U		U		U		U		N	
M		M		M		M		E	
A		A		A		A		N	
C		C		C		C		E	
L		L		L		L		N	
R		R		R		R		E	
T		T		T		T		N	
Z		Z		Z		Z		E	
P		P		P		P		N	
M		M		M		M		E	
I		I		I		I		N	
R		R		R		R		E	
A		A		A		A		N	
Z		Z		Z		Z		E	
L		L		L		L		N	
T		T		T		T		E	
C		C		C		C		N	
U		U		U		U		E	
M		M		M		M		N	
A		A		A		A		E	
C		C		C		C		N	
L		L		L		L		E	
R		R		R		R		N	
T		T		T		T		E	
Z		Z		Z		Z		N	
P		P		P		P		E	
M		M		M		M		N	
I		I		I		I		E	
R		R		R		R		N	
A		A		A		A		E	
Z		Z		Z		Z		N	
L		L		L		L		E	
T		T		T		T		N	
C		C		C		C		E	
U		U		U		U		N	
M		M		M		M		E	
A		A		A		A		N	
C		C		C		C		E	
L		L		L		L		N	
R		R		R		R		E	
T		T		T		T		N	
Z		Z		Z		Z		E	
P		P		P		P		N	
M		M		M		M		E	
I		I		I		I		N	
R		R		R		R		E	
A		A		A		A		N	
Z		Z		Z		Z		E	
L		L		L		L		N	
T		T		T		T		E	
C		C		C		C		N	
U		U		U		U		E	
M		M		M		M		N	
A		A		A		A		E	
C		C		C		C		N	
L		L		L		L		E	
R		R		R		R		N	
T		T		T		T		E	
Z		Z		Z		Z		N	
P		P		P		P		E	
M		M		M		M		N	
I		I		I		I		E	
R		R		R		R		N	
A		A		A		A		E	
Z		Z		Z		Z		N	
L		L		L		L		E	
T		T		T		T		N	
C		C		C		C		E	
U		U		U		U		N	
M		M		M		M		E	
A		A		A		A		N	
C		C		C		C		E	
L		L		L		L		N	
R		R		R		R		E	
T		T		T		T		N	
Z		Z		Z		Z		E	
P		P		P		P		N	
M		M		M		M		E	
I		I		I		I		N	
R		R		R		R		E	
A		A		A		A		N	
Z		Z		Z		Z		E	
L		L		L		L		N	
T		T		T		T		E	
C		C		C		C		N	
U		U		U		U		E	
M		M		M		M		N	
A		A		A		A		E	
C		C		C		C		N	
L		L		L		L		E	
R		R		R		R		N	
T		T		T		T		E	
Z		Z		Z		Z		N	
P		P		P		P		E	
M		M		M		M		N	
I		I		I		I		E	
R		R		R		R		N	
A		A		A		A		E	
Z		Z		Z		Z		N	
L		L		L		L		E	
T		T		T		T		N	
C		C		C		C		E	
U		U		U		U		N	
M		M		M		M		E	
A		A		A		A		N	
C		C		C		C		E	
L		L		L		L		N	
R		R		R		R		E	
T		T		T		T		N	
Z		Z		Z		Z		E	
P		P		P		P		N	
M		M		M		M		E	
I		I		I		I		N	
R		R		R		R		E	
A		A		A		A		N	
Z		Z		Z		Z		E	
L		L		L		L		N	
T		T		T		T		E	
C		C		C		C		N	
U		U		U		U		E	
M		M		M		M		N	
A		A		A		A		E	
C		C		C		C		N	
L		L		L		L		E	
R		R		R		R		N	
T		T		T		T		E	
Z		Z		Z		Z		N	
P		P		P		P		E	
M		M		M		M		N	
I		I		I		I		E	
R		R		R		R		N	
A		A		A		A		E	
Z		Z		Z		Z		N	
L		L		L		L		E	
T		T		T		T		N	
C		C		C		C		E	
U		U		U		U		N	
M		M		M		M		E	
A		A		A		A		N	
C		C		C		C		E	
L		L		L		L		N	
R		R		R		R		E	
T		T		T		T		N	
Z		Z		Z		Z		E	
P		P		P		P		N	
M		M		M		M		E	
I		I		I		I		N	
R		R		R		R		E	
A		A		A		A		N	
Z		Z		Z		Z		E	
L		L		L		L		N	
T		T		T		T		E	
C		C		C		C		N	
U		U		U		U		E	
M		M		M		M		N	
A		A		A		A		E	
C		C		C		C		N	
L		L		L		L		E	
R		R		R		R			



N° TREN	MOTRIZ	HORA SALIDA OBS	LLEGA PANT	ACCESORIOS FALTANTES	EXTINTORES	VOCES GENERAL	PUERTAS CABINA								
N° TREN	MOTRIZ	HORA SALIDA OBS	LLEGA PANT	ACCESORIOS FALTANTES	EXTINTORES	VOCES GENERAL	PUERTAS CABINA								
								CUINA	PALETA	REPLEGADOR	AGUA LIGERA	POLVO ABC	FUNCIONA PARCIAL	IZQ	DER
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
MOTRIZ INACTIVA	TIF CARROS	HORA SALIDA OBS	LLEGA PANT	ACCESORIOS FALTANTES	EXTINTORES	VOCES GENERAL	PUERTAS CABINA								
								CUINA	PALETA	REPLEGADOR	AGUA LIGERA	POLVO ABC	FUNCIONA PARCIAL	IZQ	DER
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
MOTRIZ INACTIVA	TIF CARROS	HORA SALIDA OBS	LLEGA PANT	ACCESORIOS FALTANTES	EXTINTORES	VOCES GENERAL	PUERTAS CABINA								
								CUINA	PALETA	REPLEGADOR	AGUA LIGERA	POLVO ABC	FUNCIONA PARCIAL	IZQ	DER
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI
								NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA	NO	SI

RESUMEN DE TRENES CONJUGADOS		HORARIO DE SALIDA		HORARIO REAL SALIDA	
N° TREN	MOTRIZ	HORA SALIDA OBS	LLEGA PANT	HORA SALIDA	HORA REAL SALIDA
CUINA	PALETA	REPLEGADOR	AGUA LIGERA	POLVO ABC	FUNCIONA PARCIAL
NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA
NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA
NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA
NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA
NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA
NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA
NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA
NEINF	CS	NO FUNCIONA	NEINF	CS	NO FUNCIONA

SE ANEXA INFORME ESPECIAL SI ☐ NO ☐

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR QUE REGISTRA SALIDA



INSTRUMENTO	HORA SALIDA PAN	LLEGA OBS	ACCESORIOS FALTANTES	EXTINTORES	VOCEO GENERAL	PUERTAS CABINA	
CUÑA	PALETA	REPLEGADOR	AGUA LIGERA	POLVO ABC	FUNCIONA PARCIAL	IZQ DER	
NE	NE	NE	NE	NE	NO FUNCIONA	NC	
CARRER	PAN	ZAR	SE	PAR	SE	PAR	SE
N°	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
FU	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CMC	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CMR	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CLT2	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
PNA	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
PND	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
DBO	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
KFS	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE

INSTRUMENTO	HORA SALIDA PAN	LLEGA OBS	ACCESORIOS FALTANTES	EXTINTORES	VOCEO GENERAL	PUERTAS CABINA	
CUÑA	PALETA	REPLEGADOR	AGUA LIGERA	POLVO ABC	FUNCIONA PARCIAL	IZQ DER	
NE	NE	NE	NE	NE	NO FUNCIONA	NC	
CARRER	PAN	ZAR	SE	PAR	SE	PAR	SE
N°	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
FU	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CMC	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CMR	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CLT2	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
PNA	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
PND	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
DBO	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
KFS	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE

INSTRUMENTO	HORA SALIDA PAN	LLEGA OBS	ACCESORIOS FALTANTES	EXTINTORES	VOCEO GENERAL	PUERTAS CABINA	
CUÑA	PALETA	REPLEGADOR	AGUA LIGERA	POLVO ABC	FUNCIONA PARCIAL	IZQ DER	
NE	NE	NE	NE	NE	NO FUNCIONA	NC	
CARRER	PAN	ZAR	SE	PAR	SE	PAR	SE
N°	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
FU	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CMC	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CMR	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CLT2	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
PNA	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
PND	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
DBO	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
KFS	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE

INSTRUMENTO	HORA SALIDA PAN	LLEGA OBS	ACCESORIOS FALTANTES	EXTINTORES	VOCEO GENERAL	PUERTAS CABINA	
CUÑA	PALETA	REPLEGADOR	AGUA LIGERA	POLVO ABC	FUNCIONA PARCIAL	IZQ DER	
NE	NE	NE	NE	NE	NO FUNCIONA	NC	
CARRER	PAN	ZAR	SE	PAR	SE	PAR	SE
N°	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
FU	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CMC	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CMR	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
CLT2	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
PNA	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
PND	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
DBO	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE
KFS	TV	QZ	SE	PAR	SE	PAR	SE

INCIDENTES ESPECIALES U OBSERVACIONES

EXPEDIENTE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL I. J. E
QUE REGISTRA ASISTENCIANOMBRE Y FIRMA DEL I. J. E
QUE REGISTRA SALIDA

GERENCIA DE TRANSPORTACION DE LINEAS 13 Y 4
COORDINACION DE TRANSPORTACION DE LINEA'
JEFATURA DE LINEA



INFORME DE ACTIVIDADES DE CONDUCTOR

[illegible]

RECORDATORIO A CONDUCTORES:

LA CONDUCCION DEBERA SER EN PILOTAJE AUTOMATICO EN TODA LA LINEA; LAS MANIOBRAS DE CAMBIO DE VIA EN LA TERMINAL OBSERVATORIO DEBERAN REALIZARSE EN C.M.C.- DEL CDV 12 AL 14 A UNA VELOCIDAD MAXIMA DE 30 Km / h
Y DEL CDV 14 AL CDV 22 EN CMC A UNA VELOCIDAD MAXIMA DE 25 km / h
DEBERAN EFECTUAR LOS VOCEOS EN LAS ESTACIONES DE CORRESPONDENCIA Y/O TERMINALES.





UNIDAD 5

INFORME DE INCIDENTES RELEVANTES Y ACTAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá el procedimiento para realizar el levantamiento de las actas correspondientes.

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia
Sócrates





5. ACTAS

5.1 FORMATOS

En ciertas ocasiones un **Conductor**, debe efectuar o colaborar en el levantamiento de un acta o un reporte especial, para ello es indispensable que las personas que intervienen declaren en forma libre y espontánea.

Los datos que constituyen un acta o reporte especial son:

- Fecha.
- Hora.
- Lugar donde se levanta el acta y/o reporte.
- Personas que intervienen (incluyendo testigos).
- Datos personales de quienes intervienen.
- Lugar del incidente.
- Hechos acontecidos.

Una vez terminadas el acta o el reporte, todas las personas que intervinieron deben firmar cada una de las hojas elaboradas, al margen y al calce.

Un acta o reporte especial tiene como finalidad contar con un testimonio escrito en que queden asentados en forma clara y concisa el problema, el origen, la causa y las soluciones dadas, para deslindar responsabilidades.

NOTAS IMPORTANTES



5.2 INFORME DE INCIDENTES

En ocasiones durante el transcurso del turno se presentan diferentes tipos de incidentes, tales como llantas ponchadas, desalojo de trenes por averías graves, en el **Material Rodante**, etcétera, motivos por los que es necesario elaborar un informe detallado de lo ocurrido. Este informe debe elaborarse inmediatamente y sirve para determinar las causas del incidente y sean tomadas las medidas necesarias. El formato para elaborar este informe deberá ser solicitado a la Jefatura de Línea, entre la información que debe ser anotada se encuentra lo siguiente:

- **Jefatura de Línea** en la cual se haya presentado el incidente.
- Fecha.
- Datos personales del trabajador.
- Descripción del incidente.
- Nombre del personal que auxilió durante el incidente.
- Señalización que presenta en cabina.
- Detallar en forma general las pruebas que se hayan efectuado y quién dio la orden.
- Resultado de estas últimas.
- Expediente y firma para dar validez al informe.

NOTAS IMPORTANTES



INFORME DE INCIDENCIA DE LÍNEA _____

INFORMACIÓN GENERAL

INCIDENTE: _____

FECHA: _____

LUGAR: _____

TREN: _____

HRS. DE INICIO: _____

DURACIÓN: _____

MOTRICES: _____

PERSONAL INVOLUCRADO

NOMBRE: _____

CATEGORÍA: _____

ACTIVIDAD: _____

TERMINAL: _____

INFORMACIÓN DEL INCIDENTE



HOJA _____ DE _____

NOMBRE

EXPEDIENTE

FIRMA



5.3 ACTA DE HECHOS

Este documento se elabora cuando el incidente o accidente, que por su importancia o gravedad pudiera tener consecuencias del tipo laboral o legal.

Este informe, se realiza para narrar los hechos en forma por demás explícita y cronológica, deben ser anotados los siguientes datos:

- Hora (inicio de declaración).
- Fecha.
- Nombre (identificación).
- Expediente.
- Dirección (lugar donde se levanta el acta).
- Hechos.
- Hora (fin de la declaración).
- Nombre y firma de los comparecientes.

NOTAS IMPORTANTES



UNIDAD 6

BITÁCORA DE FOSA DE VISITA EN TERMINALES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá y utilizará la bitácora de la fosa de visita en terminal, para anotar las anomalías y/o averías del material.

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia
Sócrates



6. BITÁCORA DE FOSA DE VISITA EN TERMINALES

6.1 FOSA DE VISITA

En las terminales que cuentan con fosa de visita, existe una bitácora o libreta de fallas que se encuentran en el PML, de la terminal correspondiente.

En dicha bitácora (libreta) los conductores deben anotar todas las anomalías o averías que presenta el tren, sin importar que tan insignificantes sean. Esto tiene como finalidad informar al personal de Material Rodante y así llevar a cabo su reparación.

La manera correcta de anotar las averías en la bitácora de fosa de visita es la siguiente:

- No. de falla (progresiva manual).
- Fecha.
- Hora.
- No. de tren.
- Nomenclatura de las motrices **M** del tren.
- Descripción de la avería (especificar carro problema, falla presentada, ubicación, etcétera).
- Nombre de quién reporta la avería.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Nombre del **Inspector** al que se le reporta la avería.
- Nombre del **Inspector de la fosa de visita** a la que se notifica la avería (esto normalmente lo reporta el **Inspector de terminal**).

Finalmente al ser verificada la falla, el **Inspector de Material Rodante** debe informar al **Inspector de Terminal**, si este tren esta a disposición de transportes y si se reparó o continúa la falla.



UNIDAD 7

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA O RADIOTELÉFONO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará como se encuentran divididas en zonas las Líneas 1, 3 y 4, para facilitar la identificación de los trenes en comunicación con el PCC.

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia
Sócrates



7. COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA Y/O RADIOTELÉFONO

7.1 GENERALIDADES

Todos los trenes de Líneas 1, 3 y 4 cuentan con un equipo de telefonía de alta frecuencia conectado a las barras guía por medio de las escobillas positivas de las motrices **M**, así la comunicación se enlaza en el **PCC**.

7.2 ZONAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN LA LÍNEAS

Las Líneas actuales se dividen en zonas para identificar fácilmente a los trenes en comunicación, de ello resulta que la **Línea 1**, se divide en sectores o zonas telefónicas de alta frecuencia, estas zonas son las mismas de alimentación-tracción:

Zona A Pantitlán

Zona B Zaragoza - Aeropuerto

Zona C Balbuena - Candelaria

Zona D Merced - Salto del Agua

Zona E Balderas - Chapultepec

Zona F Juanacatlán - Observatorio

NOTAS IMPORTANTES



La **Línea 3**, se divide en sectores o zonas de radiotelefonía de alta frecuencia que son:

- Zona A Indios Verdes
- Zona B Deportivo 18 de Marzo - La Raza
- Zona C Tlatelolco - Juárez
- Zona D Balderas - Centro Médico
- Zona E Etiopia - Eugenia
- Zona F División del Norte - Zapata
- Zona G Coyoacán - Miguel A. de Quevedo
- Zona H Copilco - Universidad

La **Línea 4**, se divide en los siguientes sectores o zonas de telefonía de alta frecuencia.

- Zona E Santa Anita - Jamaica
- Zona F Fray Servando - Candelaria
- Zona G Morelos - Consulado
- Zona H Bondonjito - Martín Carrera

NOTAS IMPORTANTES



7.3 COMUNICACIÓN REGULADOR-CONDUCTOR

Para establecer comunicación del **Conductor** con el **Regulador del PCC**, se oprime el botón de emisión adjunto al micrófono del teléfono de alta frecuencia y/o el botón **PTT** del radioteléfono y 2 segundos después puede iniciarse la comunicación.

Siempre que el **Conductor** se comunique con el **Regulador del PCC**, debe hacerlo en forma **clara, concisa y precisa**, para que la información se comprenda, así mismo después de recibir la respuesta por parte del **Regulador**, tiene que contestar **enterado**.

CASOS ESPECÍFICOS DE UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA Y/O RADIOTELÉFONO

- Establecimiento y anulación del **SS** o **SSO**, según indicaciones del instructivo de señalización.
- Franqueamiento de una señal en alto.
- Siempre que un **Conductor** franquee con su tren una señal de espaciamiento estando en alto, debe comunicarlo al **PCC**, por teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono, indicando:
 - No. de tren.
 - Señal afectada.
 - Interestación.
 - Vía.

Se debe atender a las instrucciones y contestar **enterado tren (No. de tren)**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- De igual manera cuando un **Conductor** se percata del funcionamiento anormal o de una avería en señales de espaciamiento debe informar al **Regulador del PCC**.

- No. del tren.
- La(s) señal(es) afectada(s).
- La interestación.
- Vía.

También aquí debe atender las instrucciones y contestar **enterado tren (No. de tren)**.

7.4 OBJETO EN VÍAS

Dado que un objeto en vías presenta un peligro esta anomalía debe ser reportada al **Regulador del PCC** de manera urgente. Para ello el **Conductor**, detendrá su tren e informará por teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono.

- No. de tren.
- Lugar.
- Vía.

Si la situación requiere del corte de corriente de tracción, dicho corte será solicitado por el **Conductor**, indicando al **Regulador de PCC** los datos anteriores y el motivo de la solicitud.



7.5 ACCIONAMIENTO DE UN KFS

Siempre que una palanca de freno de emergencia sea accionada, el **Conductor** debe indicarlo al **Regulador del PCC** diciendo:

- No. de tren.
- Lugar.

Y esperar la respuesta del **Regulador del PCC** la cual puede ser:

- Rearmar el **KFS**.
- Colocar el **KAD**, en alimentación directa y avanzar en **CLT2**, con las precauciones que sean necesarias.
- Bloqueo a **4.5 bars**.

Todo bloqueo a 4.5 bars debe ser reportado por el **Conductor al Regulador del PCC**, indicando:

- No. de tren.
- Por **PND**.
- Por **PNA**.
- Pasivación del tren etcétera.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Y esperar respuesta del **Regulador del PCC**, que puede ser:

- Degradar la conducción, **CML-CMR** o **CLT2**.

El **Conductor** espera la respuesta antes de avanzar, si no hay contestación por parte del **Regulador del PCC**, el **Conductor** insistirá hasta **3 veces** consecutivas, si aún así no hay respuesta del **Regulador del PCC** y el bloqueo no fue ocasionado por el franqueo de una señal en alto, llevando **conducción manual**: El **Conductor** puede avanzar y posteriormente informar al **Regulador del PCC** este hecho de no acatar disposición, el **Conductor** se hace merecedor a una severa sanción.

7.6 PRUEBAS Y VERIFICACIONES SEÑALADAS POR EL REGULADOR

Cada vez que un **Regulador del PCC**, indique a un **Conductor** efectuar ciertas pruebas, maniobras o verificaciones; éstas deben ser hechas con la mayor seguridad prontitud y exactitud posible, debe respetar la secuencia que el **Regulador del PCC** ordenó. Después de realizar las operaciones indicadas por el **Regulador del PCC**, el **Conductor** informa los resultados obtenidos.

7.7 CORTOS CIRCUITOS Y NEUMÁTICOS PONCHADOS

Siempre que se produzca un corto circuito en el **Material Rodante** o en las **Instalaciones Fijas**, el **Conductor** debe comunicarlo al **PCC**, y atenerse a las instrucciones que le sean dadas. Lo mismo cuando se trate de un neumático ponchado.

7.8 TONO DE ESPERA

Si al tratar de establecer comunicación por medio del teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono con el **Regulador del PCC**, el **Conductor** escucha el tono de espera (un sonido agudo peculiar), debe interrumpir su transmisión de inmediato e



intentarlo de nuevo después de transcurridos 30 segundos, salvo cuando se trata de informar alguna situación urgente.

El **Conductor** debe informar acerca de:

- Todas las averías presentadas en el material o instalaciones fijas.
- Solicitar y proporcionar información del estado de la Línea.
- Personas ajenas al STC, en vías.
- Personas accidentadas en vías.

En estos dos últimos casos, cuando el **Conductor**, solicita al **Regulador del PCC**, el corte de corriente, debe dar con exactitud el número de tren y su ubicación, además de indicar el motivo de dicha solicitud.

NOTAS IMPORTANTES





UNIDAD 8

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará la ubicación de los teléfonos de señales de maniobras, lo que permitirá establecer la comunicación permanente y directa en su caso con el PCC.

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.
Sócrates



8. COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

8.1 TELÉFONOS DE SEÑALES DE MANIOBRAS

Como se menciona en el instructivo de **Señalización**, toda señal de maniobra ubicada en la Línea tiene adjunto un teléfono. Caso diferente es la zona de garaje y talleres de **Material Rodante**, en donde sólo existen 3 ó 4 teléfonos conectados en paralelo, los cuales son comunes a todas las señales localizadas a la salida de las naves, por lo que en estos casos al entablarse una comunicación siempre debe ser confirmada la ubicación del **Conductor**, a fin de evitar confusiones.

Dichos teléfonos de señales tienen la finalidad de establecer una comunicación particular y precisa, relacionada con cualquier anomalía de la señal a la que pertenece. Esto es, toda información relacionada con una señal de maniobras debe hacerse por el teléfono adjunto a dicha señal, sin embargo, en caso de falla del teléfono de la señal esta obligación queda nulificada y el **Conductor** puede comunicarse con el **Regulador del PCC** por cualquier otro medio como:

- Teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono.
- Teléfono de disco.
- Teléfono de otra señal de maniobra etcétera.

8.2 LOS TELÉFONOS DE MANIOBRAS COMUNICAN AUTOMÁTICAMENTE

En Línea al **Regulador del PCC**.

En terminales al **Regulador del PCC** o al **Inspector del PML** de la terminal.

NOTAS IMPORTANTES



En zonas de talleres, al PMT local.

Y deben ser utilizados por el **Conductor**, en los siguientes casos:

En Línea.

- Para reportar el mal estado de la señal.
- Señal apagada o que presente una indicación anormal.
- Información relativa a un itinerario.
- Franqueamiento intempestivo de la señal cuando está presente alto espaciamiento o total.
- Indicador de itinerario apagado o que la señal tiene indicación anómala.
- Para comunicarse con el **Regulador del PCC**, en caso urgente, si es que el teléfono de alta frecuencia no funciona.

En terminales o zonas de talleres o garaje.

Para los mismos casos indicados en el inciso anterior.

- Información relativa al **No. de tren** y registro del mismo.
- Información relativa al estado del tren.

NOTAS IMPORTANTES



- Información de datos como kilometraje, entre otros.
- En ocasiones la comunicación se da en el PML, de la terminal o del PM hacia el **Conductor**, por eso es **importante** contestar dichos teléfonos cuando se escuche el timbre de llamada.

8.3 TELÉFONO DE DISCO

El Sistema cuenta con una red telefónica interna para la comunicación del personal.

Conviene recordar que toda persona que se comunique al PCC o CC, debe indicar nombre y categoría laboral **antes** de solicitar o informar cualquier asunto.

Los teléfonos de disco son un recurso que los **Conductores** deben emplear cuando han tratado de establecer comunicación con el **Regulador del PCC** a través del teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono sin éxito.

8.4 TELÉFONO ROJO DE NICHOS DE EMERGENCIA

Todas las estaciones del sistema tienen un nicho de emergencia, localizado aproximadamente a la mitad de los andenes, el cual cuenta con:

- Un extintor contra incendios.
- Un ruptor de **CUAT**, para utilizarlo en los casos ya conocidos de distribución de la energía eléctrica.
- Un **teléfono rojo** conectado al **Centro de Comunicaciones**, que se utiliza en casos de emergencia (incendio, inundaciones, derrumbes, etcétera) también se puede usar después de accionar un ruptor de **CUAT**, para dar la

NOTAS IMPORTANTES



información del motivo del accionamiento, o bien para solicitar el corte de corriente de tracción se encuentra establecido un **CUFS**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES



9. COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL Y USUARIOS

9.1 INTERFONOS

Todos los trenes tienen un interfono en la cabina de conducción, para establecer la comunicación de cabina a cabina, o bien, del **Conductor** a los usuarios.

9.2 ELEMENTOS Y FUNCIONAMIENTO

EN LOS TRENES MODELO NM79

Este modelo de tren cuenta con dos controles por cabina; uno colocado en el pupitre y el otro en la parte posterior de la cabina y está integrado por 3 botones y un micrófono.

Para establecer comunicación es necesario oprimir el botón verde del micrófono, sostenerlo e iniciar la emisión, para establecer comunicación del **Conductor**, con los usuarios es necesario accionar simultáneamente el botón rojo y a través del micrófono iniciar la emisión.

En los trenes **NM79**, los interfonos se colocaron también sobre el pupitre, pero al lado izquierdo del manipulador. Estos botones permiten la comunicación entre la cabina y el compartimiento de pasajeros, además del enlace telefónico de una cabina de conducción a otra.

Su uso requiere los siguientes pasos:

- Accionar el botón o interruptor y oprimir el botón rojo para la llamada del interfono.
- Oprimir el botón rojo para comunicación con los usuarios.

NOTAS IMPORTANTES



- Oprimir el botón verde para comunicar de cabina a cabina.

TRENES NE92

El procedimiento es el siguiente: Se debe de oprimir (si la comunicación es hacia el compartimiento de pasajeros) la tecla **PU** y posteriormente la tecla **TR** que se ubican en el **TIM** (Terminal de Información y Megafonía) a su vez si se requiere realizar una llamada selectiva a un carro se debe acompañar de la selección **AC**, la cual en forma progresiva nos permite realizar la llamada que se requiere, una vez terminada de oprimir la tecla **PU**, para dar por finalizada dicha llamada.

NOTA: EL HECHO DE NO REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VIBRADORES DE ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS.

Siempre que el **Conductor**, utilice el interfono se oprime el botón con el fin de dar o solicitar información al público usuario, en casos como localización de un **KFS**, accionando, evacuación del tren, etcétera; el voceo debe ser hecho con claridad y cortesía, ejemplos:

Favor de indicar en que carro fue accionada la palanca de emergencia.

Se hace hincapié aquí, es la obligación del **Conductor** acudir personalmente a realizar el rearme del **KFS**, si le fue encomendada esa acción por el **Regulador de PCC**.

Su atención por favor, debido a una perturbación en la Línea, permaneceremos en este lugar (ya sean en estación o interestación) en cuanto nos informen la duración aproximada de esta interrupción, se les comunicará a ustedes gracias por su atención.

NOTAS IMPORTANTES

MANUAL: METODOS, FORMAS Y REPORTES LINEA 1,3 Y 4
CONDUCTOR

CLAVE: 5-12-17

N.P: 86



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

FILED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF THE DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

1914

1914

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of the said Court, at the City of Washington, D.C., this 1st day of January, 1914.

1