



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730, Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

OBJETIVO GENERAL

Al término de la asignatura, los participantes conocerán la organización interna de la Subgerencia de Control Central y las funciones y actividades inherentes a la categoría de regulador del P.C.C., desarrollando simultáneamente las habilidades necesarias para el mejor desempeño del puesto.

Introducción

En el Puesto Central de Control (PCC) se capta, se registra y canaliza gran cantidad de información vital para la correcta operación y funcionamiento de la red el metro, la cual es procesada por medio de los reportes que elaboran los reguladores cada día, y con la finalidad de manter información técnica y operativa, verídica, confiable y que sea el soporte en la solución de las variadas averías e incidentes que se generan. ...

En el presente material, se describen las actividades diarias y eventuales de los reguladores, y se explica la forma correcta del llenado de los reportes correspondientes a las actividades del puesto y el funcionamiento de la Gerencia de Líneas.

U N I D A D 1

Organización interna de la Dirección de Transportación.

Objetivos

Al finalizar el estudio de la unidad, el capacitando:

- Explicará la organización y funcionamiento de la Gerencia de Líneas.
- Explicará las funciones de cada una de las áreas de la Gerencia de Línea.

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

El Sistema de Transporte Colectivo requiere, para cumplir con las atribuciones y objetivos conferidos, de una estructura orgánica congruente a las características de las funciones que en él se realizan.

Esta formado por:

- a) CONSEJO ADMINISTRATIVO, presidido por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Este consejo se encarga de orientar el desarrollo del STC mediante la definición de políticas y lineamientos, congruentes con los programa de la Coordinadora General de Transporte y con el Plan Nacional de Desarrollo.
- b) DIRECCIÓN GENERAL, contribuye al mejoramiento del servicio de transporte masivo, a través de la administración, organización y control de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios para la operación del Sistema de Transporte Colectivo.

- c) 3 SUBDIRECCIONES GENERALES

Subdirección General de Operaciones e Infraestructura

Subdirección General Jurídica y de Seguridad Institucional

Subdirección General de Administración y Finanzas

- d) 5 DIRECCIONES DE ÁREA:

Dirección de Transportación.

Dirección al Mantenimiento del Material Rodante.

Dirección Ingeniería y Desarrollo Tecnológico.

Dirección de Administración.

Dirección de Finanzas.

e) 17 GERENCIAS

Gerencia de líneas 1, 3 y 4.

Gerencia de líneas 2, 5, 6 y B.

Gerencia de líneas 7, 8, 9 y A.

Gerencia Jurídica.

Gerencia de Vigilancia.

Gerencia de Seguridad Institucional.

Gerencia de Instalaciones Fijas.

Gerencia de Obras y Mantenimiento.

Gerencia de Atención al Usuario.

Gerencia de Almacenes y Suministros.

Gerencia de Contabilidad.

Gerencia de Adquisición y Contratación de Servicios.

Gerencia de Salud y Bienestar Social.

Gerencia de Recursos Humanos.

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos.


Gerencia de Recursos Financieros.

Gerencia de Presupuesto.

- f) Una Contraloría
- g) 35 Subgerencias
- h) 85 Coordinaciones.
- i) 24 Jefaturas de Unidad Departamental.
- j) Los Trabajadores

La estructura organizacional del STC es bastante amplia y para resumir se presenta el ORGANIGRAMA correspondiente.

Como complemento a este apartado, se ha desarrollado la Unidad de **INDUCCIÓN AL ÁREA** donde la información se particulariza en la Dirección de Transportación, Gerencias de líneas, Subgerencias y Coordinaciones, así como la descripción estructural, sus objetivos y funciones según el caso.

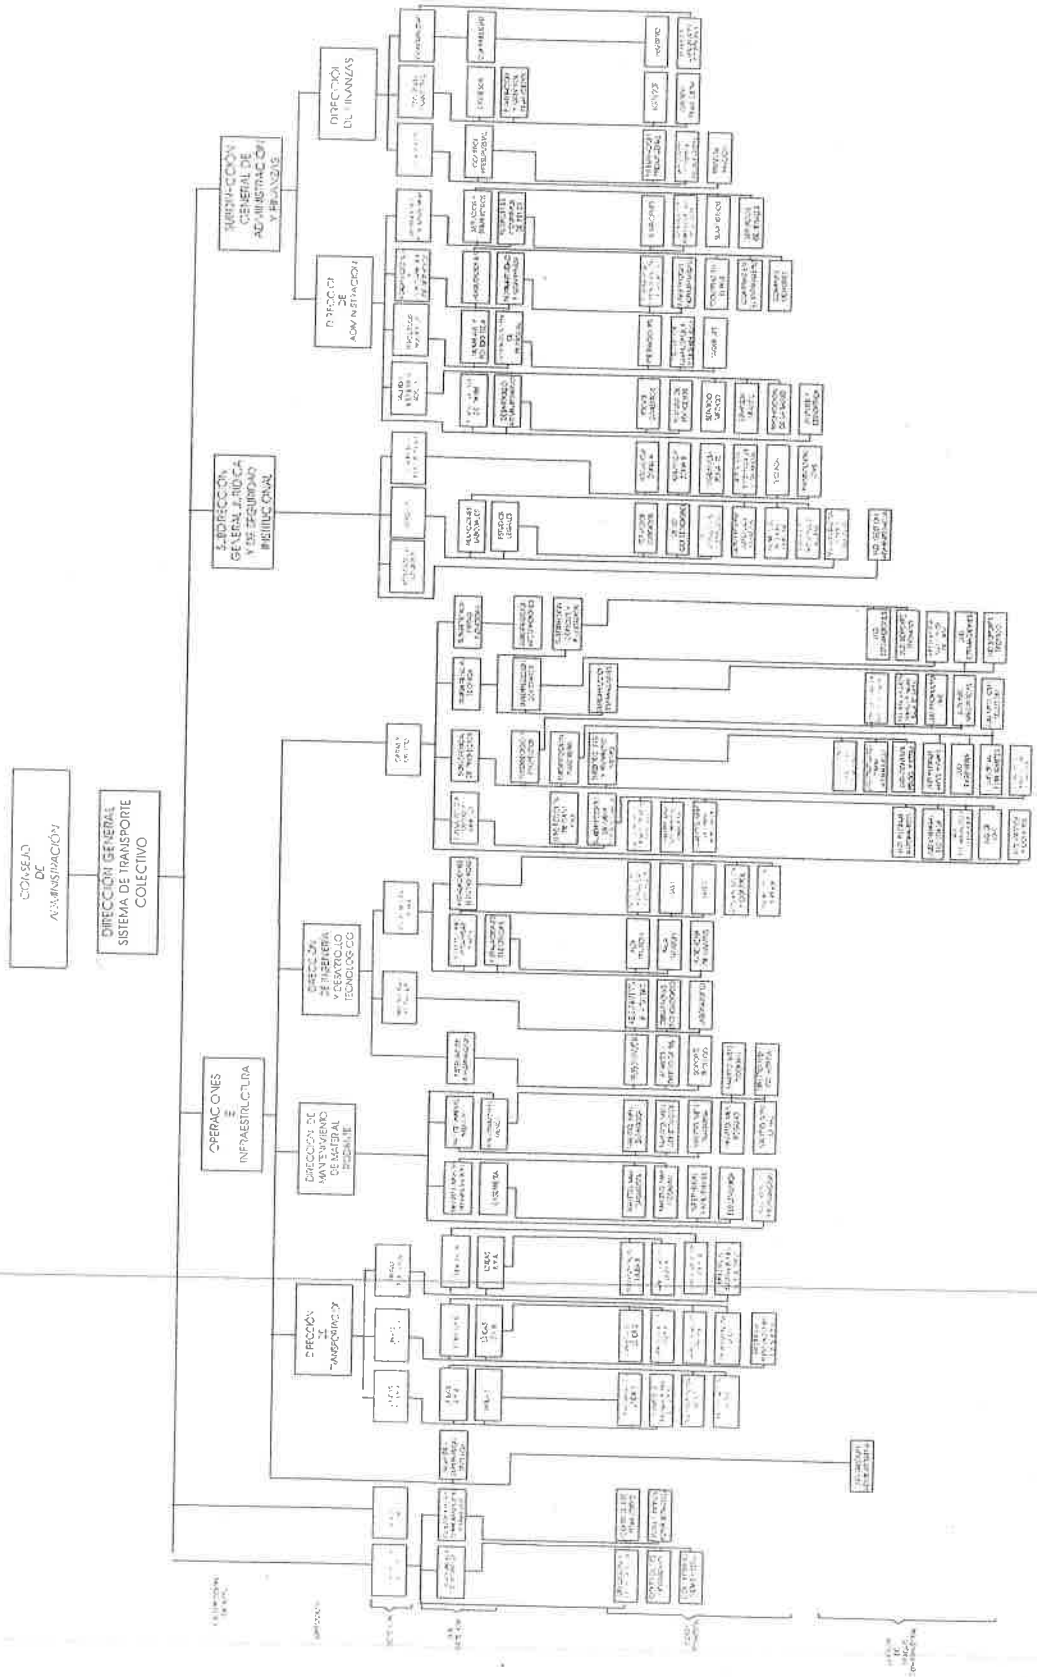

3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

3.1 DESCRIPCIÓN

La **Dirección de Transportación** depende directamente de la Subdirección General de Operaciones e Infraestructura

El área tiene como **objetivo**: Coordinar, controlar y verificar que se dé un servicio de transporte eficiente y seguro a los usuarios, mediante la supervisión de la conducción de trenes y satisfacer la demanda de servicio.

La Dirección está constituida por 3 Gerencias de Líneas y Subjefaturas.

Gerencia de Líneas 1, 3, y 4

Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B

Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A

Éstas a su vez en Subgerencias, Coordinaciones de Líneas, Jefaturas de Líneas y Subjefatura de Líneas, Supervisores de Servicios Públicos, IJE y Conductores

3.2 FUNCIONES

LAS GERENCIAS DE TRANSPORTACIÓN

Se encargan principalmente de coordinar, controlar, participar y actualizar los procedimientos técnicos, además de supervisar la elaboración de los Reglamentos de Operación para el personal de las áreas que integran las Gerencias; también se coordina con las diferentes dependencias del Sistema, para realizar las actividades encaminadas a proporcionar un servicio eficiente en la operación de los trenes.


SUBGERENCIAS Y COORDINACIONES DE TRANSPORTACIÓN

Tienen a su cargo coordinar los recursos humanos, materiales y técnicos que los componen, con la finalidad de lograr, por medio de las Jefaturas de Líneas, un servicio seguro y eficiente al público usuario; llevan a cabo una adecuada operación y supervisión del material rodante, equipos e instalaciones fijas, así como solucionar oportunamente los problemas que se deriven del mismo.

Jefaturas de Línea, Subjefaturas de Línea y Supervisores de Servicios Públicos:

- Se encargan principalmente de organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades del personal operativo y administrativo de la Línea.
- Organizan y controlan conjuntamente con el área de Material Rodante, el programa de mantenimiento para los trenes; lavado

exterior e interior; asimismo informa al personal de los puestos de maniobras y terminales del retiro de trenes para su mantenimiento periódico.

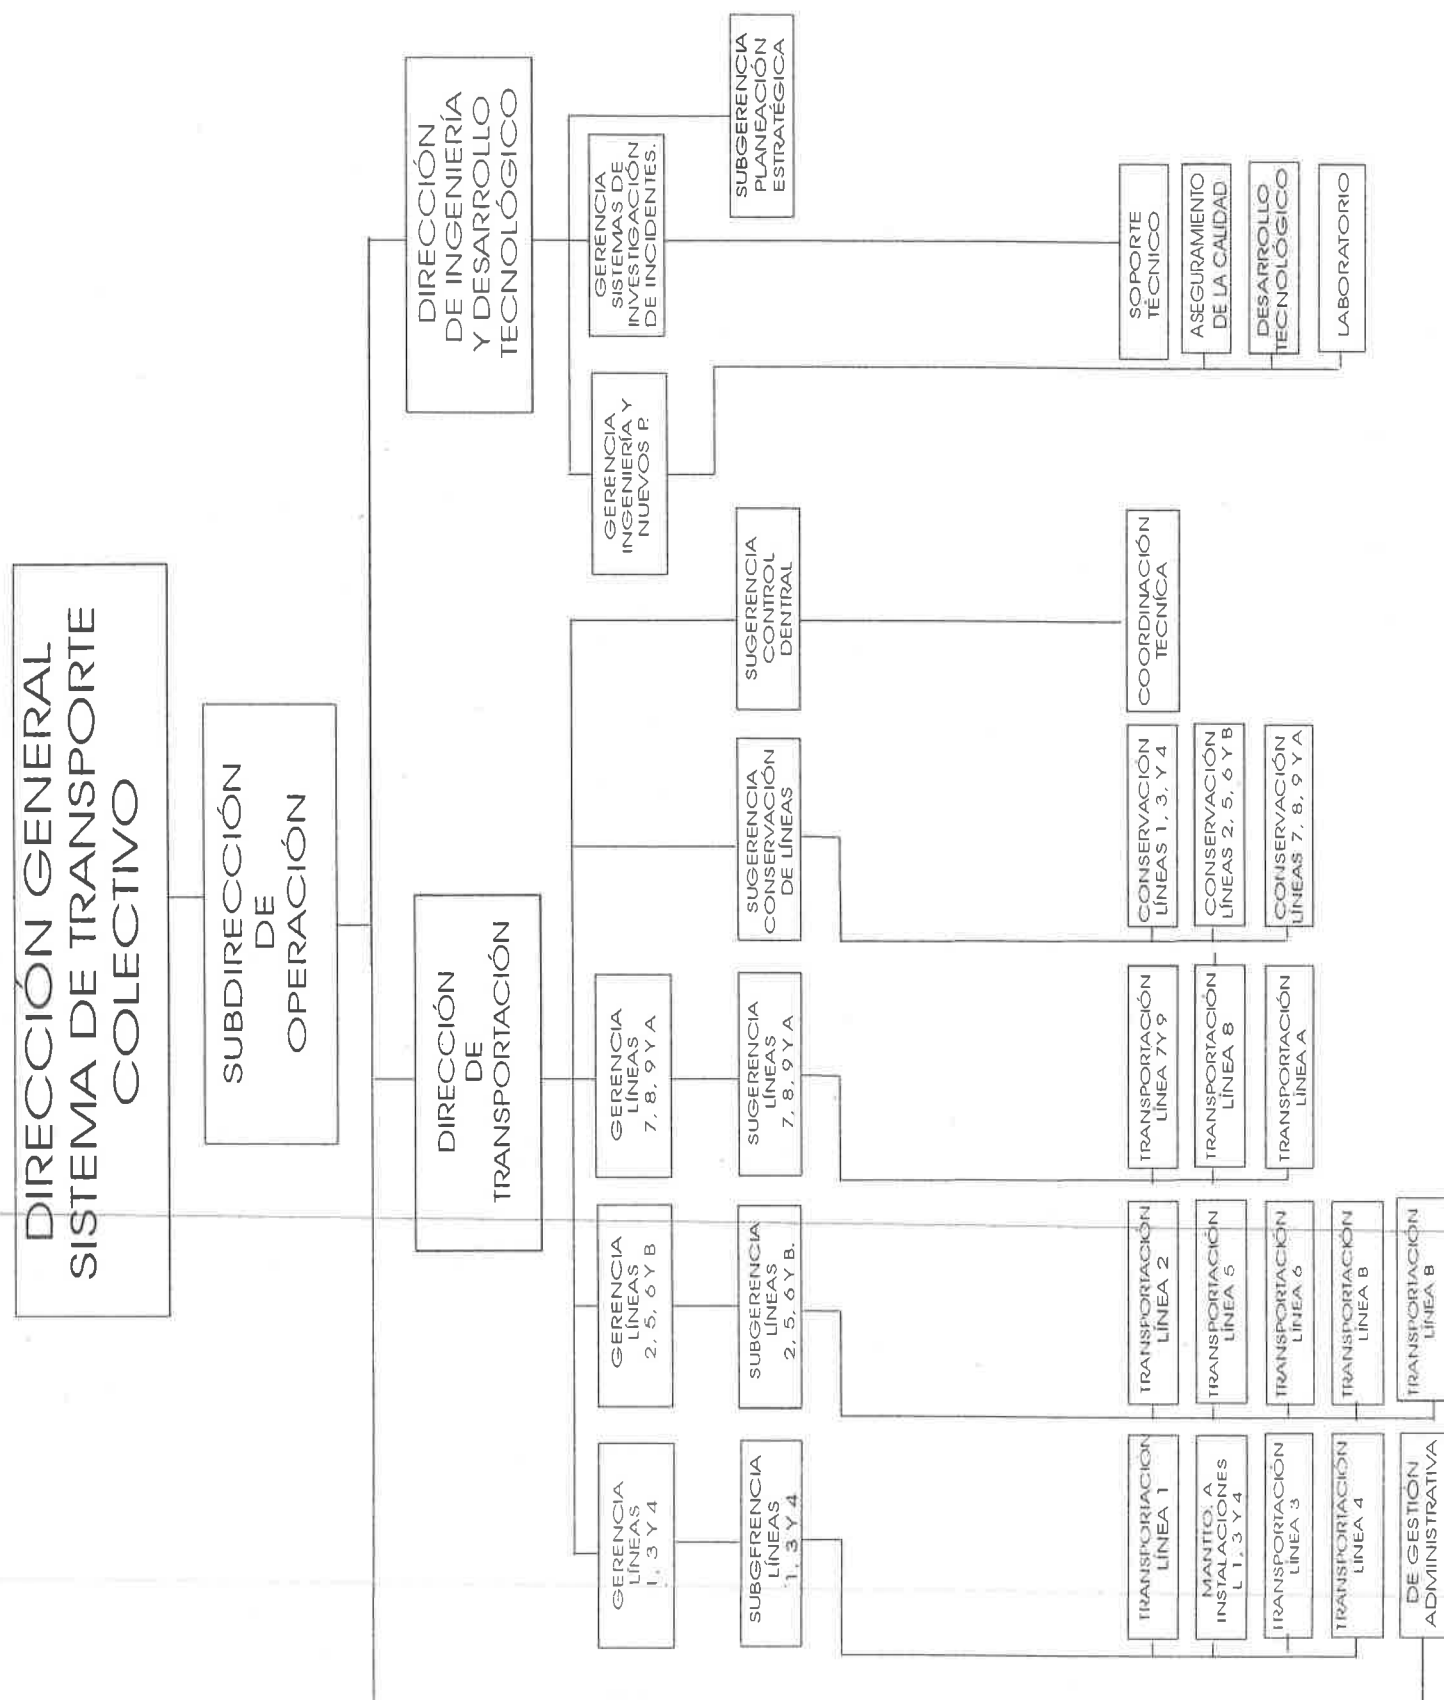

U N I D A D 2

COMPORTAMIENTO DEL REGULADOR

OBJETIVO

Al finalizar el estudio de la unidad, los capacitandos:

- Conocerán y respetarán las normas y procedimientos establecidos para el correcto desempeño de las funciones concretas del regulador de Puesto Central de Control.

Para nadie dentro del S.T.C., es desconocido que las funciones que desempeña el regulador son vitales para la operación y movimiento de los trenes; y que esas funciones están soportadas en sólidos conocimientos técnicos y de operación que son indispensables para los tableros de Control Optico.

Igual requisito se presenta para el Centro de Comunicaciones, desde donde se coordinan las actividades de los inspectores, jefes de estación y conductores, con base en la información que ahí mismo se recibe.

Consecuentemente, el regulador representa una imagen y autoridad de primera línea, que debe ser altamente positiva y favorable hacia la disciplina laboral y humana que se observe en los puestos. A su vez, el regulador debe acatar las órdenes e instrucciones que reciba del Jefe de Reguladores en turno y del Gerente y Subgerente de Líneas.

Debe considerarse que todas las órdenes e instrucciones provenientes de otras áreas, deben pasar por el conocimiento del Jefe de Reguladores, con el objeto de prevenir dificultades e incidentes con los usuarios o personal del sistema, y desde luego, con los equipos e instalaciones del mismo.

La imagen del regulador es importante, por ello, debe:

- Portar el uniforme de trabajo completo.
- Usar su identificación en lugar visible y siempre durante su horario de labores.
- Presentarse puntualmente en su lugar de trabajo y apegándose a los horarios marcados en los rolamientos.
- Reportarse con el Jefe de Reguladores.

Los reguladores disfrutan durante su jornada de trabajo, de 30 minutos de alimentos, notificando para ello, al Jefe de Reguladores para solicitar el apoyo del cubre-alimentos.

Para cada una de las actividades que desempeña el regulador, existen los formatos de reportes de trabajo, tanto para el T.C.O. como a los correspondientes al Centro de Comunicaciones. Su llenado debe ser correcto y completo, con la firma de quien reporta.

UNIDAD 3

ROLAMIENTO DE TRABAJO

OBJETIVO

Al finalizar el estudio de la unidad, el capacitando:

- Conocerá e interpretará los rolamientos de trabajo para ejecutar las funciones y actividades correspondientes al puesto de regulador.

3.1 Generalidades

En la actualidad existen cinco tipos de funciones que desempeñan los reguladores, y son:

a) Atención al tablero de Control Optico

b) Atención al Centro de Comunicaciones

c) Suplencia como cubre-alimentos

d) Suplencia cubre-vacaciones

e) Reservas

Todas estas, son contempladas en el rolamiento de trabajo

3.2 ACTIVIDADES EN ROLAMIENTO

- Tablero de Control Optico (T.C.O.)

Aparece con la letra T1 seguida de un número, indicando la línea en la que será Titular (T1, T2, T3, etc.)

- Centro de Comunicaciones

Aparece con las letras "C C", seguidas de un número, indicando el Centro de Comunicaciones en la que será titular. (CC1, C2, C3, etc.)

- Cubre-alimentos

Aparece con las letras "CA"

- Cubre-Vacaciones

Aparece con las letras "CV"

- Reservas

Se identifica con la letra "R"

DIA SEM								S	D	L	M	Mi	J	V	S								D	L	M	Mi	J	V	S								D	L	M	Mi	J	V
NUM PROG								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
P O S I C I O N E S	1	D	D	T3	C3	T4	C4	CA	D	D	R1	T1	C1	T3	R2	D	D	CA	CV	CV	R1	R2	D	D	T4	C4	CA	CA	R3	D	D	CV										
	2	T1	C1	D	D	R3	CA	CA	R1	R2	D	D	T3	C3	T4	C4	CA	D	D	R3	T1	C1	T3	C3	D	D	CA	CV	R1	R2	D	D										
	3	C1	T3	R1	T4	D	D	R2	CV	CV	T1	C1	D	D	C4	CA	CA	R1	R2	D	D	T3	C3	T4	C4	CA	D	D	CV	R1	R2	D										
	4	D	CA	T4	C4	CA	CA	D	D	T1	C1	T3	C3	T4	D	D	R3	R2	R1	T1	C1	D	D	C4	CA	CA	CV	R1	R2	T1	C1	D										
	5	T3	D	D	CA	CA	R3	R1	R2	D	D	C3	T4	C4	CA	CA	D	D	T1	C1	T3	C3	T4	D	D	CV	R1	R2	T1	C1	D											
	6	C3	T4	C4	D	D	R2	R3	T1	C1	T3	D	D	CA	CA	R1	CV	CV	D	D	R2	T4	C4	CA	CA	D	D	T1	C1	D	D											
	7	T4	C4	CA	CA	R1	D	D	C1	T3	C3	T4	C4	D	D	CV	R2	T1	C1	T3	D	D	CA	CA	CV	R1	R2	D	D	T1	C1	D										
	8	D	D	CA	R1	R2	CV	T1	D	D	T4	C4	CV	CA	R1	D	D	C1	T3	C3	T4	C4	D	D	R2	R3	T1	C1	T3	C3	D	D										
	9	C4	CA	D	D	CV	T1	C1	T3	C3	D	D	CA	R1	CV	R2	T1	D	D	T4	C4	CA	CA	R1	D	D	R3	T3	C3	D	D											
	10	CA	R1	R2	CV	D	D	T3	C3	T4	C4	CA	D	D	R3	T1	C1	T3	C3	D	D	CA	R1	R2	R3	T1	D	D	R2	D	D											
	11	D	CV	C3	R2	T1	C1	D	D	C4	CA	CA	R1	CV	D	D	T3	C3	T4	C4	CA	D	D	CV	T1	C1	T3	C3	D	D	T1	C1	D									
	12	CA	D	D	T1	C1	T3	C3	T4	D	D	R1	R2	R3	T1	C1	D	D	C4	CA	CA	R1	CV	D	D	T3	C3	T4	C4	CA	CA	D	D									
	13	R1	R2	CV	D	D	C3	T4	C4	CA	CA	D	D	T1	C1	T3	C3	T4	D	D	CV	R3	R2	T1	C1	D	D	C4	CA	CA	D	D										
	14	R2	C3	T1	C1	T3	D	D	CA	CA	CV	R2	R3	D	D	C3	T4	C4	CA	CA	D	D	T1	C1	T3	C3	T4	D	D	T1	C1	D										
	15	D	D	C1	T3	C3	T4	C4	D	D	R2	CV	T1	C1	T3	D	D	CA	CA	R2	R3	CV	D	D	C3	T4	C4	CA	CA	CA	D	D										
	16	CV	T1	D	D	C4	R1	CV	CA	R1	D	D	CA	R2	C3	T4	C4	D	D	R1	C3	T1	C1	T3	D	D	C1	R3	T4	D	D											
NUM PROG								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
DIA SEM								S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V							
Mar-07																																										
FECHA								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
May-07																																										
FECHA								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4							

ROLAMIENTO DE REGULADOR DEL PCC

P	DA	EXP	SEGUNDO TURNO
1	SD	6505	RAMOS SÁNCHEZ RAMIRO
2	LM	10745	SOLIS GARCÍA JOSÉ PEDRO
3	MJ	26230	JARAMILLO LEÓN JUDITH
4	VS	6859	RODRIGUEZ VILLEGAS ARTURO
5	DL	12415	ALVARADO ZAVALA MANUEL
6	MM	17216	ARCOS MARTÍNEZ JUAN MANUEL
7	JV	12241	ALDANA GARCÍA CARLOS
8	SD	10022	CEDILLO RAPTIZ JESÚS
9	LM	10686	GARCÍA GARCÍA CARLOS
10	MJ		HUECO
11	VS	8036	FLORES RAMÍREZ ROLANDO
12	DL	16253	VILLAFUETE OSORIO RICARDO
13	MM		HUECO
14	JV	13819	VALADEZ TELLEZ NORMA
15	SD	9682	HERRERA ANGUIANO CARLOS
16	LM	9784	LÓPEZ PIMENTEL JORGE

OBSERVACIONES

T1 = TCO DE L-1 C1 = CENTRO COMUNICACIONES LÍNEA 1
T3 = TCO DE L-3 C3 = CENTRO COMUNICACIONES LÍNEA 3
T4 = TCO DE L-4 C4 = CENTRO COMUNICACIONES LÍNEA 4

CA CUBREALIMENTOS

R EL RESERVA cubrirá al personal que por cualquier motivo no se presenta a laborar, en orden numérico comenzando por el número 1.

CV CUBREVACACIONES, si no tiene a quien cubrir ocupará la última posición de reserva.

NOTA: El presente rolamiento tendrá una vigencia mínima de 6 meses y máxima de un año.

Elaborado por la Subgerencia de Línea 1

ENTRA EN VIGOR EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2007
EN EL NÚMERO PROGRESIVO 03

HORARIO DE TURNOS

1er. TURNO 00:00 - 06:30 Hrs.
2° TURNO 06:00 - 12:30 Hrs.
3° TURNO 12:00 - 18:30 Hrs.
4° TURNO 18:00 - 00:30 Hrs.

UNIDAD 4

FUNCIONES DEL REGULADOR

OBJETIVO

Al finalizar el estudio de la unidad, el capacitando:

- Ejecutará las funciones propias de un regulador del P.C.C., de acuerdo a las actividades que marque el rolamiento de trabajo.

4.1 FUNCIONES EN EL TABLERO DE CONTROL OPTICO

- Realizará las pruebas de energización de la línea, utilizando el T.C.O. y la consola de mandos y control.
- Supervisa y controla la salida y entrada de trenes a la línea, provenientes de talleres, garage, fosa de visita y terminales.
- Opera la Programadora General de Tráfico (P.G.T.), por medio de la platina y teletipo correspondiente.
- Recepciona y registra las anomalías y averías diversas del material rodante, utilizando el teléfono de alta frecuencia,
- Recepciona y registra las anomalías y averías en las instalaciones y equipos de línea, por los diversos medios de comunicación al alcance del regulador.
- Analiza las anomalías y averías reportadas, la emisión y establecimiento de las medidas por tomar por el personal de línea.
- Supervisa el intervalo entre trenes, durante el servicio.
- Supervisa las terminales para certificar que

los cambios de marcha se realicen oportuna y correctamente.

- Supervisa las platinas de mandos de itinerarios en terminales.
- Establece el mando y control de itinerarios en terminales, el dominio y aplicación de las condiciones de establecimiento y destrucción de los mismos.
- Establece y suprime las señales "Despacho Bajo Orden", (D.B.O.), con el objeto de regular la marcha de los trenes.
- Supervisa y adopta medidas para compensar las perturbaciones que originan la retención de trenes en estaciones.
- Manda y controla el establecimiento y destrucción de itinerarios en las diferentes zonas de maniobra en la línea.
- Opera el dispositivo de condiciones de zona (CZ), para efectuar el corte de corriente en forma inmediata.
- Opera continuamente la platina de telefonía directa, comunicándose con los diversos puestos de mando de la línea y con el personal de trenes.
- Supervisa la realización de maniobras en zonas de servicio provisional.

- Opera sobre las platinas del Programador General de Tráfico (PGT), determinando el modo de salida de trenes, tipo de maniobra por realizar, uso de la regulación automática, etc.
- Vigila la operación del Programador General de Tráfico, atendiendo los mensajes y alarmas que se presentan durante el servicio.
- Vigila y tramita la solución de averías y anomalías del Tablero de Control Optico (T.C.O.), en aspectos de tracción y tráfico.
- Supervisa las maniobras que realiza un tren proveniente de otra línea, establece y destruye los itinerarios y atiende a la alimentación-tracción.
- Opera los dispositivos de alimentación-tracción, localizados en el T.C.O.
- Determina las necesidades preventivas y correctivas, durante los incidentes en los equipos e instalaciones de alimentación-tracción.
- Aplica y supervisa los horarios de los trenes, durante perturbaciones e incidentes que afectan la circulación, originados en terminales o en línea.
- Controla la asistencia de los inspectores jefes de estación en su turno, supervisando sus actividades.

- Controla al personal que en su turno desciende a vías.
- Registra las anomalías, averías, accidentes e incidentes que se originan en la línea, anotando lo necesario en el Informe bitácora de regulador del T.C.O."
- Mantiene el control estadístico de entrada y salida de trenes a circulación.
- Supervisa el cumplimiento del programa de los trenes que deben pasar al taller para su mantenimiento.
- Registra el kilometraje recorrido por los trenes durante su servicio, para la estadística de material rodante.
- Proporciona información sobre las condiciones de estacionamiento para las terminales al finalizar el servicio.
- Supervisa las medidas preventivas tomadas durante las libranzas y cortes de corriente al fin del servicio.
- Coordina con los reguladores de otros tableros determinando la permanencia de los últimos trenes en estaciones claves, según el retardo acumulado que se tenga.
- Realiza el corte de corriente-tracción en el T.C.O., en coordinación con el Puesto de Despacho de Carga o S.E.A.T.

- Informa al Centro de Comunicaciones, puestos de mando y permanencias interesadas del corte de corriente al fin del servicio.
- Coordina para su circulación al personal con vehículos de vías, luego de la terminación del servicio normal.

4.2 FUNCIONES EN EL CENTRO DE COMUNICACIONES

- Recepción de información sobre condiciones de operación y servicio.
- Registro de asistencia del personal de taquilla.
- Registro de asistencia de inspectores Jefes de Estación.
- Recepción y clasificación de averías en las instalaciones y equipos del sistema.
- Recepción y registro de averías atendidas y solucionadas.
- Coordinación en los incidentes con usuarios, con el objeto de proporcionar los auxilios necesarios.
- Localizar a personas extraviadas por medio del equipo de sonorización.

- Información diversa a usuarios y personal del sistema, por medio del equipo de sonorización.
- Controlar y operar los teléfonos de emergencia.
- Decidir acciones ante el accionamiento del pedal de alarma de taquilla.
- Elaborar el reporte de incidentes, para el control de datos.
- Recepción de información para el llenado del formato de control de limpieza en estaciones.
- Operar el módulo de comunicación con los tableros, puesto de despacho de carga y otros puestos de mando.
- Recibir la información sobre el personal que labora en actividades nocturnas, el número de trabajadores y la compañía a la que pertenecen.
- Establecer la llamada general al personal de taquilla, para informar del arribo de

los últimos trenes a las terminales.

- Recibir información para el llenado del formato de registro de afluencia del día.
- Elaborar el concentrado de averías registradas en la "bitácora de Reguladores del C.C." por día.
- Notificar al personal de vigilancia sobre los accesos de estaciones que quedan abiertos durante la noche.
- Registrar y controlar la información de vías libres, para la energización al inicio del servicio.
- Atender las llamadas telefónicas de la red interna.
- Recibir la información para el llenado del formato de condiciones de las tablas protectoras de neumáticos bajos.
- Llamada general al personal de taquilla para la verificación del funcionamiento del pedal de alarma.

4.3 REGULADORES CUBRE-ALIMENTOS "CA"

Son los reguladores encargados de cubrir a los titulares, tanto de tablero como del centro de comunicaciones, durante su tiempo de descanso.

Considerando que es responsable del puesto, debe efectuar todas las funciones del titular durante el tiempo establecido.

4.4 REGULADORES CUBRE-VACACIONES "C.V."

Son los encargados de cubrir al personal de reguladores que se encuentran de vacaciones; en caso que no existan, quedan como reservas.

4.5 RESERVAS "R"

Son los encargados de cubrir al personal faltante por causa de días económicos, incapacidades, casos imprevistos, etc.

U N I D A D 5

REGISTRO DE DATOS EN FORMATOS Y ELABORACION DE REPORTES

OBJETIVO

- Identificará los formatos utilizados en el desempeño de sus funciones.
- Asentará en forma correcta los datos requeridos en los diferentes reportes, tanto de labores como del personal.

5.1 GENERALIDADES

Dentro de la operación de una línea se deberá llevar un control de todos los incidentes ocurridos en la misma, como en las instalaciones del S.T.C.

5.1.1 PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO "INFORME BITACORA DE REGULADOR DE T.C.O."

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>
1	Espacio destinado para el número de la línea
2	Fecha en que se elabora el informe (Día, Mes, Año)
3	Espacios designados para nombre completo del Regulador, de acuerdo a su turno:
4	Espacio designado para nombre y firma del Jefe de Reguladores de acuerdo a su turno.
5	Espacio designado para nombre y firma del Regulador Coordinador de acuerdo a su turno.
6	Número correspondiente en la bitácora, al inicio de turno.
7	Número correspondiente en la bitácora, al finalizar el turno.
8	Numeración mensual progresiva (uno para cada evento), el cual finaliza el último día del mes al fin de servicio
9	Anotar la hora que se presenta el incidente o avería (hora-minuto).
10	Anotar el nombre de la persona que reporta el incidente o avería.
11	Lugar precisar la ubicación del incidente o avería (tren, T.C.O., Estación, etc.)
12	Describir en forma clara y concisa en que consiste el incidente o avería.
13	Nombre y área de la persona que se le notificó el incidente o avería, para su intervención. (Centro de Comunicaciones, Material Rodante, etc)

No.

DESCRIPCION

- 14 Anotar que indicaciones fuerón proporcionadas por el Regulador con respecto al incidente o avería, (KIT-FS, se aisla EMD, cambio de tren, etc.) . Maniobras y/o indicaciones realizadas para la solución del evento.
- 15 Espacio destinado para alguna aclaración que se requiera acentuar.
- 16 Se anotará la cantidad (hora-minutos) de retardo en la circulación de los trenes, provocado por el incidente o avería.
- 17 Anotar la hora (hora-minutos) en que el Departamento o permanencia notifica la conclusión del incidente o avería atendida.
18. Anotar en forma breve y clara en que consistió la intervención, para normalizar el incidente o avería, maniobras, indicaciones, medidas adoptadas para la solución del evento".
- 19 Anotar el apellido de la persona que dá de terminado el incidente o avería.
- 20 Anotar el tiempo (hora-minutos-segundos) que duró el incidente.



**GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE CONTROL CENTRAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRAFICO Y COMUNICACIONES**

INFORME-BITACORA DE REGULADOR DE T.C.O.

[illegible][illegible]

5.1.2 PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
"ENTRADA Y SALIDA DE TRENES"

No. DESCRIPCION DEL ESPACIO PARA SU LLENADO

- 1 Espacio destinado al número de la línea.
- 2 Número del día en que es llenado el formato.
- 3 El nombre del mes y el año en que es llenado el formato.
- 4 Este espacio está destinado para anotar los números de las motrices de conducción de los trenes destinados a cada línea. En principio el primer espacio está asignado para el número de la motriz NON y el segundo para el número de la motriz PAR, llevando una secuencia progresiva de ser posible.
- 5 En estos espacios se anotará el número económico del tren que circula en línea. Este se anotará, tomando en consideración el número de las motrices del tren. (Punto No. 4)
- 6 Se anotará la hora (hora-minutos) en que entra a circulación el tren.
- 7 Espacio para anotar el número designado a la terminal de donde sale a circular, o es retirado de circulación el tren.

No. Terminal

- 1- Observatorio
- 3- Tasqueña
- 5- Universidad
- 7- Martín Carrera IV

No. Terminal

- 2 - Pantitlán 1
- 4 - Cuatro Caminos
- 6 - Indios Verdes
- 8 - Santa Anita

No. Terminal	No. Terminal
9 - Pantitlán V	10 - Politécnico
11 - Martín Carrera VI	12 - El Rosario
13 - Barranca del Muerto	14 - Tacuba
15 - Tacubaya IX	16 - Pantitlán IX
17 - Garibaldi	18 - Constitución de 1917
B - Buenavista	A - Cd. Azteca
8 Se anotará la hora (hora-minutos) en que sale de circulación el tren.	

- 9 El Regulador Titular de la línea anotará su nombre completo en el espacio del turno que labora.
- 10 El Jefe de Reguladores avalará con su firma el llenado del formato.



LINEA 1 DIA 2 MES 3

ENTRADAS Y SALIDAS DE TRENES

GERENCIA DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A"
SUBGERENCIA DE LINEAS 7, 8 Y 9

№ 7430

[illegible]REGULADOR 1er. TURNO 9

REGULADOR 3er. TURNO _____

Vo Bo JEFE DE REGULADORES

REGULADOR 2o. TURNO _____


REGULADOR 4o. TURNO

10

5.1.3 PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
"RELACION DEL PERSONAL QUE DESCENDIO A VIAS"

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>
1	Espacio destinado al número de la línea.
2	Fecha en que se elabora la relación, conteniendo: (día, mes, año).
3	Se anotará el nombre y apellido del responsable del personal que desciende.
4	Departamento al cual pertenece el personal que desciende.
5	El número de personas que descienden a vías, incluyendo al responsable.
6	En este espacio se anotará la ubicación a donde el personal desciende a vías, si es interestación indicará los nombres de estaciones que limiten dicha interestación, ejemplo: (Chapultepec - Juana-catlán, Martín Carrera - Tapón).
7	Se anotará la hora de autorización del descenso (hora, minutos).
8	Se anotará la hora en que se reporta el ascenso de vías por parte del responsable (hora-minutos).
9	Descripción breve, del motivo del descenso a las vías.
10	En este espacio se anotará si se establece la señalización de S.S. ó S.S.O., según motivo del trabajo a realizar por el personal que desciende a vías.
11	El Regulador Titular de la línea anotará su nombre completo en el espacio asignado a su turno.

12 El Jefe de Reguladores avalará la relación con su nombre y firma.



JEFATURA DE REGULACIÓN

LÍNEA: 1

FECHA: 2

RELACIÓN DEL PERSONAL QUE DESCENDIO A VÍAS

No.	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DEPARTAMENTO	No. DE PERSONAS	DESCENSO A:	HORA DE DESCENSO	HORA DE ASCENSO	TRABAJO A REALIZAR
1	3	4	5	6	7	8	9
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

REGULADOR	REGULADOR	REGULADOR	REGULADOR
11	2° Turno	3er Turno	4° Turno
JEFE DE REGULADORES	JEFE DE REGULADORES	JEFE DE REGULADORES	JEFE DE REGULADORES
12	2° Turno	3er Turno	4° Turno
1er Turno			

5.2 Formatos utilizados por el Regulador del "Centro de Comunicaciones" (C.C.)

5.2.1 PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

"BITACORA DE REGULADORES DE C.C."

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>
1	Espacio destinado al número de línea.
2	Espacio para registrar la fecha (día-mes-año).
3	Numeración mensual progresiva (uno para cada <u>ave</u> <u>ría</u>), en <u>el</u> cual finaliza el último día del mes <u>has</u> <u>ta</u> las 23:59 horas.
4	Anotar la hora que es recibida la falla, (hora- minutos).
5	Anotar el apellido del Regulador que recibe el reporte de la avería.
6	Precisar la ubicación de la avería (estación, taller, edificio, tren, etc.)
7	Anotar el apellido y categoría de la persona que reporta la avería al C.C.
8	Describir en forma breve y clara en que consiste la avería.
9	Anotar la hora en que es canalizada la avería a la permanencia correspondiente.
10	Nombre de la permanencia a la que corresponde su mantenimiento (P.D.C., Seguridad, etc.)
11	Anotar el apellido de la persona responsable de la permanencia que recibe la avería.
12	Anotar fecha y hora en que la permanencia <u>repor</u> <u>ta</u> que la avería fue atendida.
13	Anotar el apellido de la persona de la permanen <u>cia</u> que notifica la avería atendida.

- 14 Anotar el nombre completo del Regulador del C.C. y/o T.C.O. que recibe la notificación de avería atendida.
- 15 Espacio para observaciones sobre el tratamiento de la avería.
- 16 Se anotarán los números de averías con el cual se inició y finalizó su turno el Regulador, existiendo espacios correspondientes para los cuatro turnos.
- 17 Anotar el nombre completo del Regulador, en el espacio correspondiente a su turno.
- 18 El Jefe de Reguladores anotará su nombre y firma avalando el trabajo desempeñado en su turno,



GERENCIA DE LINEAS: 1

BITACORA DE REGULADOR DE C.C.

FOLIO: 000030198

REGULADOR DE P.C.C.		
	EXPEDIENTE	NOMBRE COMPLETO
1º		FINAIA
2º		
3º		
4º		
5º		

NUMERO	
FINAL	

JEFS DE REGULADORS		
	EXPEDIENTE	NOMBRE COMPLETO
T	3º	FAMIA
U	1º	
A		
L	2º	
O	3º	

NUMERO	
INICIAL	FINAL

FECHA:	
DIA:	
LÍNEA:	

[illegible]

OBSERVACIONES: 15

NO REALIZAR TACHADURAS NI ENMIENDADURAS, EN CASO NECESARIO CANCELE (JA) Y REPITA EL AENGLON

LA SEGURIDAD ANTE TODO

5.2.2

No.

- 1

PERSONAL FALTANTE

- 3

ACCESOS ABIERTOS y/o CERRADOS

- 7

INCIDENTES

- 1.05

FALLAS ATRASADAS REPORTADAS COMO TERMINADAS

- 13 Nombre de la permanencia que reporta la avería terminada.
- 14 Nombre de la persona de la permanencia que reporta la avería terminada.
- 15 Número de la avería dada por el C.C. cuando fue reportada.
- 16 Mes y día en qué fue reportada la avería.
- 17 Nombre de la estación, edificio, taller, T.C.O. etc., (lugar) donde se localiza la avería.
- 18 En este espacio se anota alguna observación por hacer con respecto a la avería, como puede ser: Falso reporte, no se encontró avería, etc.
- 19 Este espacio se utiliza como auxiliar, en los casos que se requiera complementar la información de los puntos anteriores, o por alguna situación que no esté precisada en este formato.
- 20 En estos espacios, el Regulador anotará su nombre y firma de acuerdo al turno que está laborando.
- 21 En estos espacios, el Jefe de la sección de regulación anotará su nombre y firma, avalando el trabajo desempeñado en su turno. (Uno por turno)



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DIRECCION DE TRANSPORTACION
GERENCIA DE LINEAS 1, 3 Y 4

REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES

LINEA 2

FECHA 1

PERSONAL		FALTANTE	
NOMBRE	CATEGORIA	UBICACION	T
3	4	5	6

DIA	MES	AÑO
ACCESOS ABIERTOS Y/O CERRADOS		
ESTACION	MOTIVO - SE AVISO A	T
7	8	9
		6

I N C I D E N T E S			
HORA	LUGAR	DESCRIPCION Y MEDIDAS ADOPTADAS	T
10	11	12	6

FALLAS ATRASADAS REPORTADAS COMO TERMINADAS					
QUE NO SE ENCUENTREN EN KARDEX					
PERMANENCIA	PERSONA DE LA PERMANENCIA	Nº	MES Y DIA	LOCALIZACION DE LA FALLA	OBSERVACIONES Y/O SE AVISO A
13	14	15	16	17	18

OTROS: 19

REGULADORES	PRIMER TURNO	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO	CUARTO TURNO
NOMBRE 20				
FIRMA				

VO. BO. JEFE DE LA SECCION DE REGULACION

PRIMER TURNO	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO
--------------	---------------	--------------

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES
(ASISTENCIA DEL PERSONAL DE TAQUILLA Y FUNCIONA-
MIENTO DEL PEDAL DE ALARMA)

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>
1	Anotar fecha de elaboración del reporte (día-mes-año).
2	Listado del nombre de las estaciones de la línea en cuestión.
3	Se anotará la asistencia del personal de taquilla, en la columna correspondiente al turno respectivo, indicando de la manera siguiente: C-Completo, el número de la taquilla en caso de faltante de la titular, R-Reserva, Aux-Auxiliar y NC- No contesto.
4	En esta columna vienen especificados el número de las taquillas que cuentan con pedal de alarma, coincidiendo en el renglón del nombre de la estación a la que pertenecen.
5	Al finalizar la asistencia, se deberá sumar el total de faltantes, (cada turno) y anotarlo en el espacio marcado con la letra "F", de igual manera se sumará las que no contesten la llamada de asistencia del personal.
6	Se anotará el nombre completo de la Supervisora de Taquillas, a la que le fue proporcionada la asistencia del personal.
7	Nombre completo del Regulador que realizó la llamada de asistencia.

- 8 Anotará el número (1º, 2º, 3º, 4º) de turno de regulador que realiza el llenado del formato.
- 9 Firma del Regulador que realizó la llamada.
- 10 Se anotará la hora (hora-minutos) en que concluyó la llamada de asistencia.
- 11 Se anotará alguna aclaración por efectuar.
- 12 Nombre completo del Jefe de la Sección de Regulación que avala el contenido del llenado del formato (uno por turno).



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DIRECCION DE TRANSPORTACION
GERENCIA DE LINEAS 1, 3 Y 4

REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES

FECHA :

DIA

MES

AÑO

LINEA 1

ESTACION	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE TAQUILLAS			FUNCIONAMIENTO PEDAL DE ALARMA
	PRIMER TURNO	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO	
PANTITLAN				01011 , 01012
ZARAGOZA				01021 , 01022
GOMEZ FARIAS				01031 , 01032
BLVD. PUERTO AEREO				01041 , 01042
BALBUENA				01051 , 01052
MOCTEZUMA				01061 , 01062
SAN LAZARO				01071
CANDELARIA				01081 , 01082
MERCED				01091 , 01092 , 01093
PINO SUAREZ				01101 , 01102
ISABEL LA CATOLICA				01111 , 01112
SALTO DEL AGUA				01121 , 01122
BALDERAS				01131 , 01132
CUAUHTEMOC				01141 , 01142
INSURGENTES				01151 , 01152
SEVILLA				01161 , 01162
CHAPULTEPEC				01171 , 01172
JUANACATLAN				01181 , 01182
TACUBAYA				01191 , 01192
OBSERVATORIO				01201 , 01202

CANTIDAD FALTANTE	NC	F	R	NC	F	R	NC	F	R	
TURNADO A:										

NOMBRE DEL REGULADOR				
TURNO				
FIRMA				
HORA DE TIEMPO DE LA COMUNICACIÓN				

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.

JEFE DE REGULACION

PRIMER TURNO

SEGUNDO TURNO

TERCER TURNO

5.2.4 PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
 REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>
1	Espacio para registrar la fecha (día-mes-año).
2	Nombre de las estaciones de la línea en cuestión.
3	Número del tramo de línea que le corresponde cubrir a esta categoría.
4	Estado en que se encuentran las vías, asentando una diagonal si están libres o una cruz si no lo están.
5	Anotar la cantidad de trabajadores y calidad del trabajo de este personal; existen dos tipos de calidad: S - Sucia, L- Limpia.
6	Espacio para registrar la existencia de tablas para neumático ponchado, asentando una diagonal si existen y una cruz en caso contrario.
7	Espacio para registrar la existencia de llave para las tablas de neumático ponchado; su anotación es similar al número 6.
8	Espacio destinado para la cantidad de trabajadores y calidad de trabajo de este personal en el 1º, 2º, 3º, turno; existen dos tipos de calidad S - Sucia, L- Limpia.
9	Espacio destinado para la cantidad de trabajadores y calidad de trabajo en la limpieza de los

trenes en Terminales; existiendo tres tipos de calidad: B-Buena, R-Regular y M-Mala, existiendo un espacio para cada turno.

- 10 Espacio destinado para el registro de la cantidad de trabajadores y calidad del trabajo en la limpieza de los trenes en Terminal
existiendo tres tipos de calidad: B-Buena, R-Regulador y M-Mala.
- 11 Espacio destinado para el registro de vías libres de vehículos, anotando el nombre de la persona que reporta, categoría y permanencia.
- 12 Espacio destinado para eventualidades o aclaraciones.
- 13 Anotar nombre y firma del Regulador en el espacio a su turno laborado.
- 14 El Jefe de la Sección de Regulación avalará este informe con su nombre y firma.



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DIRECCION DE TRANSPORTACION
GERENCIA DE LINEAS 1, 3 Y 4

REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES

FECHA: 1
DIA MES AÑO

LINEA 1

2 ESTACION	T 3					INSPECTOR JEFE DE ESTACION LIMPIEZA		
		VIAS LIBRES	LIMPIEZA DE ESTACIONES	TABLAS	LLAVES	PRIMER TURNO	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO
PANTITLAN	I	4	5	6	7			
ZARAGOZA	II							
GOMEZ FARIAS	III							
B. PUERTO AEREO	IV							
BALBUENA	V							
MOCTEZUMA	VI							
SAN LAZARO	VII							
CANDELARIA	VIII							
MERCED	IX							
PINO SUAREZ	X							
ISABEL LA CATOLICA	XI							
SALTO DEL AGUA								
BALDERAS								
CUAUHTEMOC								
INSURGENTES								
SEVILLA								
CHAPULTEPEC								
JUANACATLAN								
TACUBAYA								
OBSERVATORIO								

9		INSPECTOR JEFE DE ESTACION				11 VIAS LIBRES DE VEHICULOS	
LIMPIEZA DE TRENES	PANTITLAN				AUX. EST.	REPORTO	
	OBSERVATORIO				10		

OBSERVACIONES : 12

REGULADORES	PRIMER TURNO	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO	CUARTO TURNO
13 NOMBRE :				
FIRMA :				

JEFE DE REGULACION			
14			
PRIMER TURNO	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO	

5.2.5 PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

"ACCIONAMIENTO PEDAL ALARMA DE TAQUILLAS"

1. Anotar la fecha de elaboración del reporte (día-mes año).
2. Espacio destinado al número de la línea.
3. Nombre de la estación en la que fue accionado el pedal de alarma.
4. Hora en que fue accionado el pedal de alarma (hora-minutos).
5. Nombre de la persona del departamento de Vigilancia que recibe la notificación del accionamiento del pedal de alarma.
6. Nombre del Jefe de Reguladores que recibe la notificación del accionamiento del pedal de alarma.
7. Nombre del Inspector, que se manda a verificar el motivo del accionamiento de pedal de alarma.
8. Espacio destinado para anotar cual fue la causa que origino el accionamiento del pedal de alarmas.
9. Espacio destinado para hacer alguna observación particular sobre el motivo del accionamiento del pedal de alarma en alguna estación.
10. En este espacio, el regulador anotará su nombre y firma de acuerdo al turno que esta laborando.



LINEA: 2

FECHA: 1
DIA MES AÑO

[illegible]

REGULADOR	PRIMER TURNO	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO	CUARTO TURNO
NOMBRE	10			
FIRMA	10			

5.2.6 PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

“FALLAS ATRASADAS REPORTADAS COMO TERNIMADAS”

1. Espacio destinado al número de la Línea.
2. Espacio para anotar la fecha con día, mes y año.
3. Espacio para anotar el número de hojas utilizadas en el día.
4. Espacio destinado al No. de C.C. que tiene registrado la avería en la bitácora de fallas.
5. Espacio para anotar la fecha en que fue reportada la falla al C.C.
6. Lugar donde se ubica la avería.
7. Hora en que se recibe en el C.C. el termino de la falla.
8. Fecha en que fue atendida la reparación de la falla.
9. Número de expediente de la persona que reporta la terminación de la intervención.
10. Apellido y nombre de la persona que reporta la terminación de la intervención.
11. Nombre de la permanencia a la que pertenece el personal que reporto el termino de la intervención.
12. El número de orden de trabajo que tiene la falla en la permanencia respectiva.
13. Espacio para anotar alguna observación sobre la terminación de la intervención.
14. Turno del Regulador de P.C.C. que recibe la terminación de la falla.
15. Firma del Regulador en turno.
16. Número de expediente del Regulador en turno.
17. Nombre y Apellidos del Regulador en turno.
18. Firma del Jefe de Reguladores en turno.
19. Número de expediente del Jefe de Reguladores en turno.
20. Nombre y apellidos del Jefe de Reguladores en turno.

Hoja		de	
------	--	----	--

Regulador 1° Turno		Regulador 2° Turno		Regulador 3° Turno		Regulador 4° Turno	
No. Expediente	Nombre	No. Expediente	Nombre	No. Expediente	Nombre	No. Expediente	Nombre

Vo. Bo. Jefe de Regulador 1° Turno		Vo. Bo. Jefe de Regulador 2° Turno		Vo. Bo. Jefe de Regulador 3° Turno	
Firma:		Firma:		Firma:	
No. Expediente	Nombre	No. Expediente	Nombre	No. Expediente	Nombre

5.2.7 PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
"REPORTE DE CC DEL INCIDENTE"

- | <u>No.</u> | <u>DESCRIPCION</u> |
|------------|---|
| 1. | Nombre de la estación donde se suscitó el incidente o emergencia. |
| 2. | Anotar el número de la línea en que sucedió el problema. |
| 3. | Anotar la fecha (día-mes-año) en que sucedió el incidente. |
| 4. | Nombre completo de la persona que reportó el incidente. |
| 5. | Nombre del Departamento a que pertenece la persona que reporta el incidente. |
| 6. | Categoría de la persona que reporta el incidente. |
| 7. | Hora que se inició el incidente (hora-minutos). |
| 8. | Hora que se terminó el incidente (hora-minutos). |
| 9. | Nombre completo de la persona accidentada. |
| 10. | Domicilio de la persona accidentada. |
| 11. | Marcar con una "X" el sexo de la persona accidentada (masculino o femenino). |
| 12. | Edad del accidentado. |
| 13. | Condición social a la que pertenece la persona accidentada (alta, media, baja). |
| 14. | Profesión, oficio u ocupación del accidentado. |
| 15. | Indicar la localización en donde ocurrió el incidente (vestíbulo, andén, etc.) |
| 16. | Indicar como ocurrió el incidente, (caída, fue arrollada, resbalo, etc.). |
| 17. | Indicar el motivo por el cual ocurrió el incidente o posibles causas. |

- | <u>No.</u> | <u>DESCRIPCION</u> |
|------------|---|
| 18. | Indicar que tipo de heridas y localización de éstas, que se produjo a causa del incidente. |
| 19. | Marcar con una "X" si hubo intervención o ayuda inmediata. |
| 20. | Especificar el tipo de ayuda y por quién fue prestada ésta (primeros auxilios por personal de Seguridad, etc.) |
| 21. | Marcar con una "X" si es solicitada la ambulancia. |
| 22. | Marcar con una "X" si es solicitada la intervención de la policía. |
| 23. | Marcar con una "X" si es solicitada la intervención de los bomberos. |
| 24. | Marcar con una "X" si es solicitada otro tipo de intervención. |
| 25. | Indicar de cual servicio se trata. Ver punto No. 24. |
| 26. | Especificar las medidas adoptadas, por alguno de los números (21, 22, 23, 24, 25).
(Ambulancia No. _____ a cargo de _____ fue trasladada al Hospital _____). |
| 27. | Listado a quien se debe dar aviso en caso de presentarse un incidente o emergencia. |
| 28. | Se marcará con una equis (X) si se dió aviso, esto es con referencia al No. 27 |
| 29. | Nombre completo de la persona que recibe la notificación. |
| 30. | Número del C.C. que se le designo en la bitácora de fallas. |

No.

DESCRIPCION

- 31. Hora de notificación con respecto al número 27.
- 32. Espacio para anotar alguna referencia adicional.
- 33. Nombre completo del Regulador que recibió el reporte del incidente o emergencia.
- 34. Nombre completo del Jefe de la Sección de Regulación.



LOCALIZACION: _____		LINEA _____		FECHA: _____	
				DIA MES AÑO	
PERSONAL QUE REPORTA INCIDENTE			PERSONA ACCIDENTADA		
NOMBRE _____			NOMBRE _____		
DEPARTAMENTO _____			DOMICILIO _____		
CATEGORIA _____			SEXO M ☐ F ☐ EDAD _____		
HORARIO DE INICIO _____			CONDICION SOCIAL _____		
HORA DE TERMINACION _____			OCUPACION _____		
DETALLES DEL INCIDENTE					
UBICACION _____					
DESCRIPCION DEL INCIDENTE _____					
MOTIVOS O POSIBLES CAUSAS _____					
HERIDAS PRODUCIDAS Y LUGAR (CARA, BRAZO, ETC.) _____					
INTERVENCIONES					
INTERVENCION O AYUDA INMEDIATA ☐ _____					
AMBULANCIA ☐ POLICIA ☐ BOMBEROS ☐ OTROS ☐					
MEDIDAS ADOPTADAS _____					
SE AVISO A : 27		NOMBRE		N° C.C.	HORA
JEFATURA DE REGULADORES		29		30	31
SEGURIDAD					32
VIGILANCIA					
PERMANENCIA DE P. D. C.					
PERMANENCIA MATERIAL ROD.					
PERMANENCIA DE VIAS Y EST.					
REGULADOR DEL C. C. QUE INTERVINO		Vo. Bo. 58			
		JEFE DE REGULACION			


5.2.8 PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TECNICOS
(LECTURA DE TORNQUETES)

Semanalmente el Departamento de Estudios Técnicos, proporciona un juego de formas para cada una de las líneas, con la finalidad de llevar a cabo las estadísticas de la afluencia diaria.

En cada hoja tiene el nombre de cada una de las estaciones de la línea, estos se localizan en el extremo superior derecho.

En la columna de clave de torniquetes, se presenta la orientación de los torniquetes de acuerdo al acceso de la estación.

El regulador con esta información recibirá por parte del Inspector Jefe de estación día a día las lecturas de torniquetes, las que anotará en la columna del día que corresponda.



GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TECNICOS

CONTROL DE ENTRADA DE USUARIOS DE LA ESTACION

ESTACION

LINEA —

SEMANA DEL DE AL DE DE 198

**CLAVE DE
TORNQUETES**

61

5.3 Elaboración de reportes al personal.

5.3.1 Reporte de personal adscrito a la Gerencia de Líneas.

1. Nombre del Departamento que levanta el reporte.
2. Marcar con una X, para indicar el tipo de reporte (Infracción o reconocimiento)
3. Nombre completo de la persona.
4. El número de expediente
5. Anotar la categoría a la que pertenece: Conductor, Inspector, Jefe de Estación, etc.
6. Actividad que realizaba en el momento del reporte.
7. Nombre del Departamento al que pertenece el trabajador.
8. El turno al que pertenece el trabajador.
9. La línea a la que pertenece el trabajador.

DATOS DEL AREA QUE REPORTA

10. Nombre completo de la persona que levanta el reporte.
11. El número de expediente de la persona que levanta el reporte.
12. Anotar la categoría a la que pertenece (Regulador, Inspector, Conductor, etc).
13. Anotar la actividad que realizaba dicha persona en el momento del reporte.
14. Nombre del Departamento al que pertenece el trabajador.
15. El turno al que pertenece este trabajador.
16. Anotar el área en la que labora esta persona, de acuerdo a su rolamiento.
17. Anotar la fecha en que se levanta el reporte (día, mes, año).
18. Hora en que se levanta el reporte.
19. Anotar el lugar en donde se levantó el reporte (PCC, TCO, CC, PMC).

INFORME DE LOS' HECHOS

20. Anotar claramente el motivo por el cual se levanta la infracción o el reconocimiento al trabajador.
21. Espacio destinado para la firma del jefe inmediato.
22. Nombre completo y firma de la persona que levanta el reporte.
23. Espacio para uso exclusivo de la jefatura.

MANUAL: METODOS, FORMAS Y REPORTES REGULADOR

CLAVE: 5-12-70

N.P: 62



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO