

## ✂ 準備するもの

### 盛付け用

- 銅板（市販品 裏引き済）
- 金属板（盛付け作業用台）
- アルコール
- キムワイプ（ティッシュ）
- 釉薬（水に浸した物）
- ホセ（竹べら）
- ミルフィオリ（ガラスパーツ）
- ピンセット

### 焼成用

- 電気炉
- くら（焼く時の金属台）
- トング（ピンセット大）
- 軍手
- ストップウォッチ
- ステンレスパッド
- ステンレス金網
- やすり

## ✂ 事前に準備しておくこと

- 電気炉の温度を800℃～850℃に上げておきます。（釉薬やミルフィオリによって温度を変えます。）
- 釉薬を浸るくらいの水に浸けておきます。（釉薬に不純物があれば取り除いておきます）



### 釉薬を盛る準備

アルコールで銅板表面を拭いて炉焼板に載せます。

＊釉薬を盛付けた後、銅板をくらに乗せるので、銅板に対して少し幅の狭い炉焼板を使用しています。

銅板の裏には熱処理後の変形を抑えるために、あらかじめガラスで裏引きしておきます。市販品もあります。

1



### 釉薬を盛りましょう


釉薬をホセ（竹べら）ですくって銅板に盛付けます。（塗るではなく、「盛る」という言葉を使います）

銅板の縁のぎりぎりまで釉薬をのせます。のせすぎると電気炉で融かしたときに、こぼれるので注意

【きれいに盛るコツ】

2

少量の釉薬をすくい取って銅板の上に置きます。盛った釉薬の中心付近をホセで軽くたたいて、釉薬を広げます。

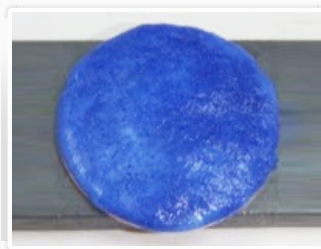

### 釉薬できれいな絵も描けます

異なる色の釉薬を使用する時は、新しいホセを使うか、洗ってから使います。

＊ホセを水の中に入れて少し振ると、釉薬が沈み、きれいになります。

3



#### ミルフィオリで七宝焼きをデザイン

ピンセットでミルフィオリを乗せます。

あまり端の方に置くと、溶けた時に流れ落ちることがあります。ミルフィオリは融けると大きくなります。

4



#### 電気炉に入れる準備

釉薬・ミルフィオリでの盛り付けが終わったら、銅板をくらに乗せます。

このとき、くらに釉薬やミルフィオリが付かないようにします。

しばらく放置して、釉薬表面を少し乾燥させます。

5




#### 電気炉に入れてみよう

くらに乗せたまま銅板を電気炉の中に入れ、800℃で約2分焼きます。

釉薬によっては焼成前後で色味が変わって見えることがあります。

6

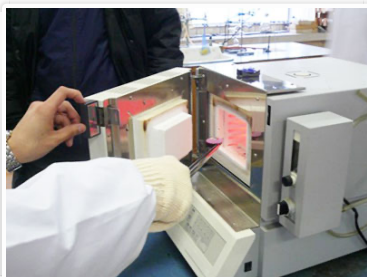

焼成前


焼成後

### 七宝焼きの完成

釉薬の表面が滑らかに融けていたら、くらごと電気炉から取り出し、ステンレスパッドの上に置きます。

しばらくしてから、銅板をくらから外してステンレス金網の上に置いて冷まします。

ガラスは見た目では温度が分からないので、火傷に気をつけます。

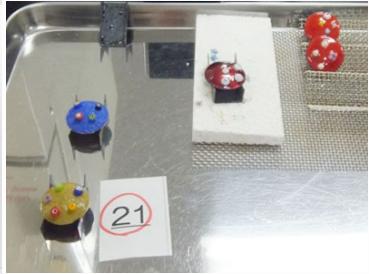

### 仕上げ

十分に冷めたら、七宝焼きの完成です。

流れた釉薬などが銅板からはみ出していれば、やすりで削り落とします。



✂ できあがり！！！！

出来上がった七宝焼きはオリジナルペンダントやキーホルダーとして楽しむこともできます。

