



# Manual de usuario - Generar QR

Este manual sirve de guía para poder configurar y hacer el mantenimiento de la impresora.

[Requerimientos](#)

[Impresora](#)

[Instalación de rollos adhesivos](#)

[Instalación en Windows](#)

[Configuración en el programa](#)

## Requerimientos


Necesario en este capítulo

- ☐ Impresora de etiquetas adhesivas Brother QL-700
- ☐ Etiquetas adhesivas del tamaño 62mm x 8m

## Impresora

### Instalación de rollos adhesivos

La impresora tiene una abertura justo donde se encuentra la flecha, se tira hacia arriba con la mano, como se puede ver en la siguientes imágenes:

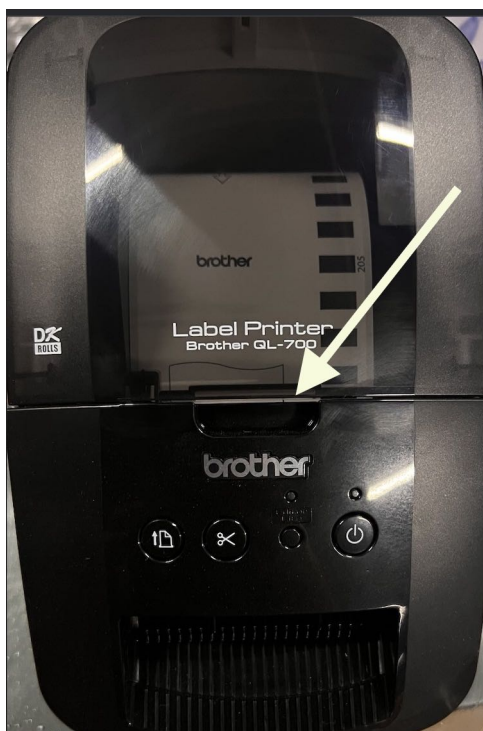

Se procede a abrir el compartimento e instalar el rollo, para ello reutilizamos la estructura negra y cambiamos el rollo cuando se acabe. Hay que tener en cuenta que el propio rollo contiene una flecha, la cual debe quedar mirando hacia arriba.

Introducimos el rollo y colocamos la cinta adhesiva hasta que sobrepase "brother", como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Para comprobar que esté correcto, podemos pulsar el botón de cortar o "feed", es decir el se encuentra a la izquierda. Si la impresora no muestra ningún color distinto de error o se suelta el adhesivo, funciona correctamente.



## Instalación en Windows

En este apartado se procederá a configurar la impresora en el sistema operativo Microsoft Windows.

Para ello, pulsamos en el siguiente enlace:

Brother QL-700 Drivers y Descargas | Brother ES

Descarga e instala los drives y software más recientes para tu equipo Brother QL-700. Disponibles para Windows, Mac, Linux y en versión móvil



<https://www.brother.es/soporte/ql-700/descargas>

Y seleccionamos en el apartado de descargas nuestro sistema operativo correspondiente (normalmente Windows 10 de 64 bits) y pulsamos "OK".

QL-700



## Descargas

### Seleccione el sistema operativo (SO)

Dependiendo de su navegador web, es posible que la familia y la versión de su sistema operativo ya estén seleccionadas.

**PASO 1: Seleccione la familia del sistema operativo**

☒ Windows ☐ Mac ☐ Linux

**PASO 2: Seleccione la versión del sistema operativo**

☐ Windows 11

☐ Windows 10 (32-bit)

☒ Windows 10 (64-bit)

☐ Windows 8.1 (32-bit)

☐ Windows 8.1 (64-bit)

☐ Windows 8 (32-bit)

☐ Windows 8 (64-bit)

☐ Windows 7 (32-bit)

☐ Windows 7 (64-bit)

☐ Windows Vista (32-bit)

☐ Windows Vista (64-bit)

☐ Windows XP Home/Professional

Modo de identificar su sistema operativo (SO)

OK

A continuación, buscamos el apartado Instalador de Software/ Documentación y pulsamos en el enlace para descargar.

<div> <b>Instalador de Software/Documentación</b></div> <div>Para instalar el software de este equipo por primera vez, descargue este instalador. Para confirmar la versión del software, vaya a la columna "Fecha de publicación (Versión)".</div>			
Título	Descripción	Fecha de publicación (Versión)	Tamaño
<a href="#">Instalador de Software/Documentación (Recomendado)</a>	Es el software necesario para imprimir desde un equipo.	06/06/2022 (1.0.005)	1.76 MB

Aceptamos el CLUF e iniciamos la descarga (necesitaremos permisos de administrador).



## Instalador de Software/Documentación (Recomendado)

Siga los pasos que se exponen a continuación para la descarga

- 1** Compruebe la información detallada.

Título	Descripción	Idioma	Fecha de publicación (Versión)	Tamaño
Instalador de Software/Documentación (Recomendado)	Es el software necesario para imprimir desde un equipo.	Español	06/06/2022 (1.0.005)	1.76 MB

[Actualizar historial](#) [SO compatible](#)  
[Modelo compatible](#)
- 2** Léalo antes de iniciar la descarga.

[Notas antes de iniciar la descarga](#)
- 3** Lea el Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF).

**Contrato de licencia de usuario final del software de Brother**

**IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE**

El presente Contrato de licencia de usuario final ("CLUF") es un contrato legal suscrito entre usted y Brother Industries, Ltd. ("Brother"), que rige el uso que usted haga del software de Brother (incluidos los manuales de usuario asociados y los documentos electrónicos como los archivos de "ayuda" y "léame") que se descargarán desde este sitio web a su ordenador o hardware (colectivamente, "SOFTWARE"). Si acepta estar legalmente obligado por los términos de este CLUF, puede descargar el software disponible en este sitio web de conformidad con los términos de este CLUF. Si usted no está de acuerdo con los términos de este CLUF, no se considerará que Brother le haya otorgado la licencia del SOFTWARE. En tal caso, no está usted autorizado por Brother y no puede usar el SOFTWARE.

[Acepte el CLUF e inicie la descarga](#)

A continuación, encendemos y enchufamos la impresora al ordenador y verificamos el botón **Editor Lite**.




**NOTA:** Debemos verificar que el botón **Editor Lite** se encuentra **siempre apagado**, para desactivarlo debemos mantener pulsado ese botón





Una vez apagado el botón **Editor Lite**, abrimos el programa.

Nos aparecerá una ventana como esta. Pulsamos selección automática ya que tenemos la impresora conectada al ordenador por USB.

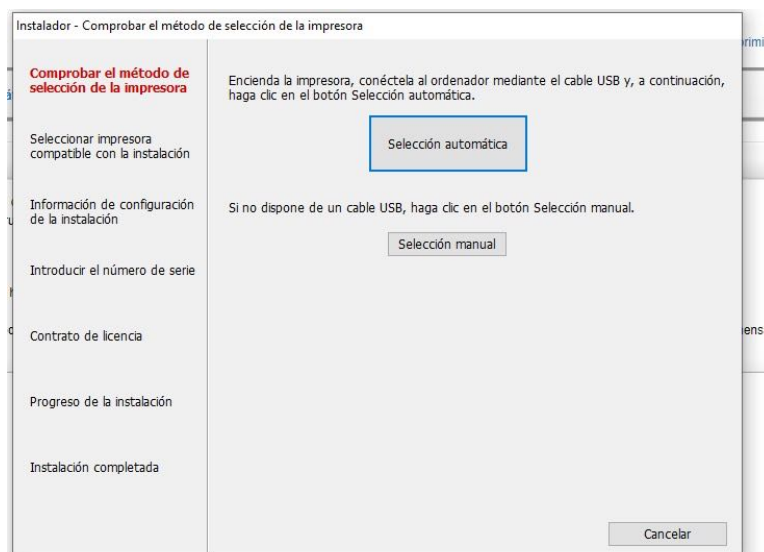

Nos aparecerá la impresora Brother QL-700, pulsamos aceptar. En caso de que no aparezca pulsar actualizar, verificar que la impresora esté encendida y el cable enchufado. En caso de que siga sin aparecer pulsamos en impresora y la seleccionamos (en caso de que hayan más impresoras conectadas al equipo).

Instalador - Seleccionar impresora compatible con la instalación

Comprobar el método de selección de la impresora

**Seleccionar impresora compatible con la instalación**

Información de configuración de la instalación

Introducir el número de serie

Contrato de licencia

Progreso de la instalación

Instalación completada

Si no hay ninguna impresora compatible en la lista, haga clic en el botón Actualizar.

Impresora:

Idioma:

Nos llevará a la instalación del software, el **único necesario** es el **Controlador de impresora**, que **debe estar marcado**, tal y como se aprecia en la imagen. El resto de ítems se pueden quedar marcados también (aunque no es necesario). Pulsamos aceptar.

Instalador - Información de configuración de la instalación

Comprobar el método de selección de la impresora

Selecciónar impresora compatible con la instalación

**Información de configuración de la instalación**

Introducir el número de serie

Contrato de licencia

Progreso de la instalación

Instalación completada

Nombre:

Compañía:

Carpeta de destino:


Configuración avanzada :

- ☒ Software
  - ☒ Controlador de impresora
  - ☒ P-touch Editor5.x
  - ☒ P-touch Address Book 1.4
  - ☒ P-touch Update Software
- ☒ Manual
  - ☒ Guía del usuario
  - ☒ Guía rápida de configuración
  - ☒ Manual del usuario del software
  - ☒ Guía de seguridad del producto
  - ☐ Referencia de comando de rasterización(Inglés)
  - ☐ Declaración de conformidad
  - ☐ Reglamento (UE) Nº 801/2013 de la Comisión(Inglés)

[Controlador de impresora]  
Es el software necesario para imprimir desde un equipo.


Después de pulsar Aceptar, nos aparecerá una pantalla como esta, pulsamos siguiente



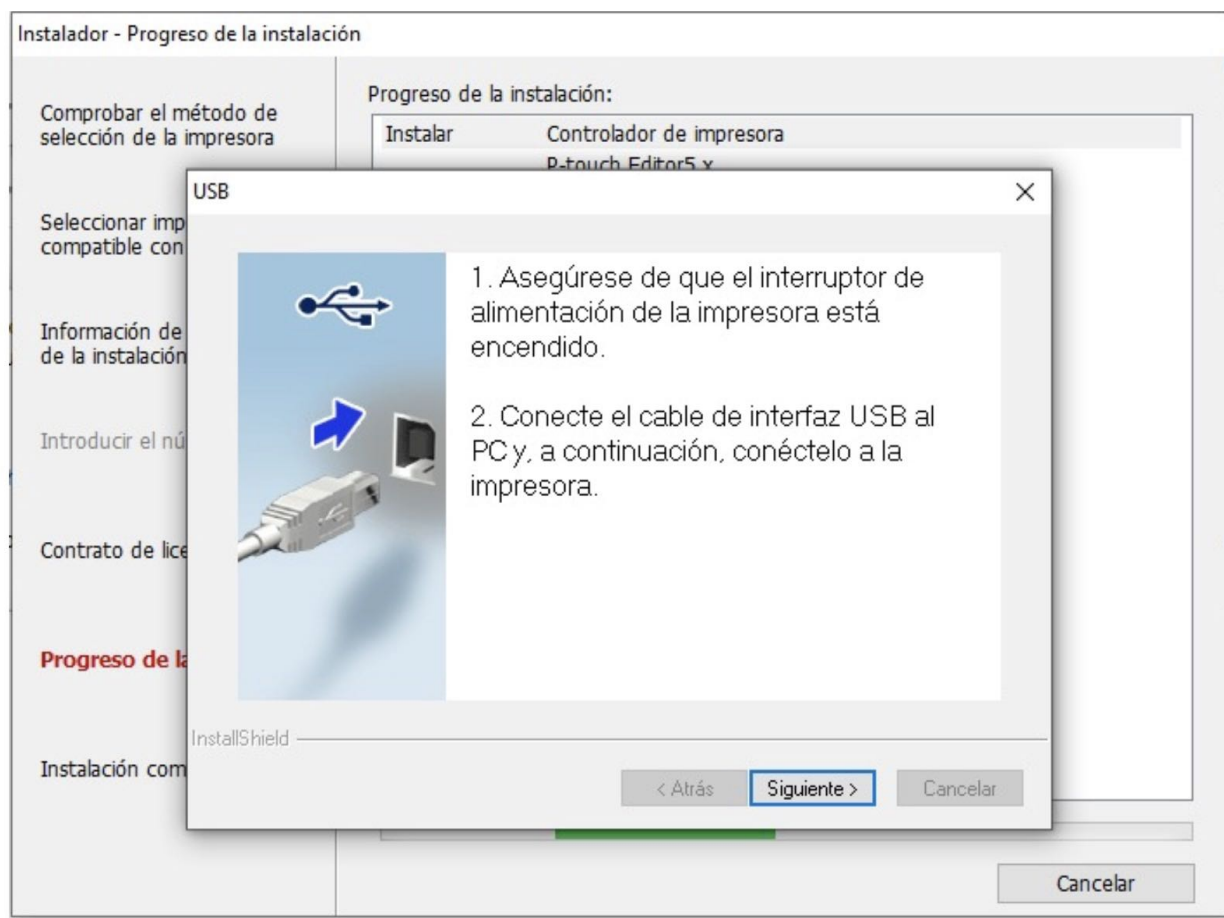


Pulsamos cancelar al mostrar la página de registro del software


## Instalador - Progreso de la instalación

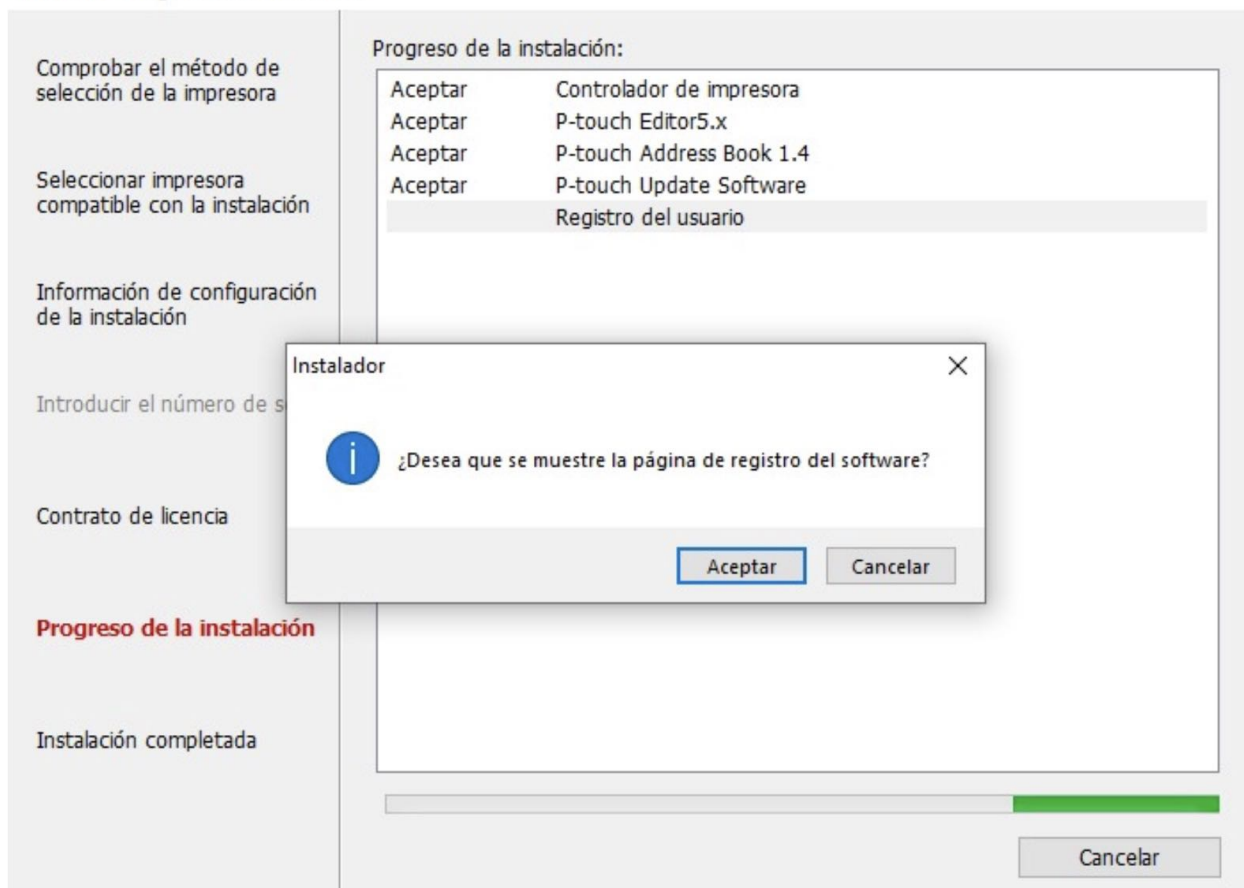


Una vez instalado el controlador, nos dirigimos a "Impresoras y escáneres" dentro de windows. Pulsamos inicio y escribimos "Impresoras y escáneres".

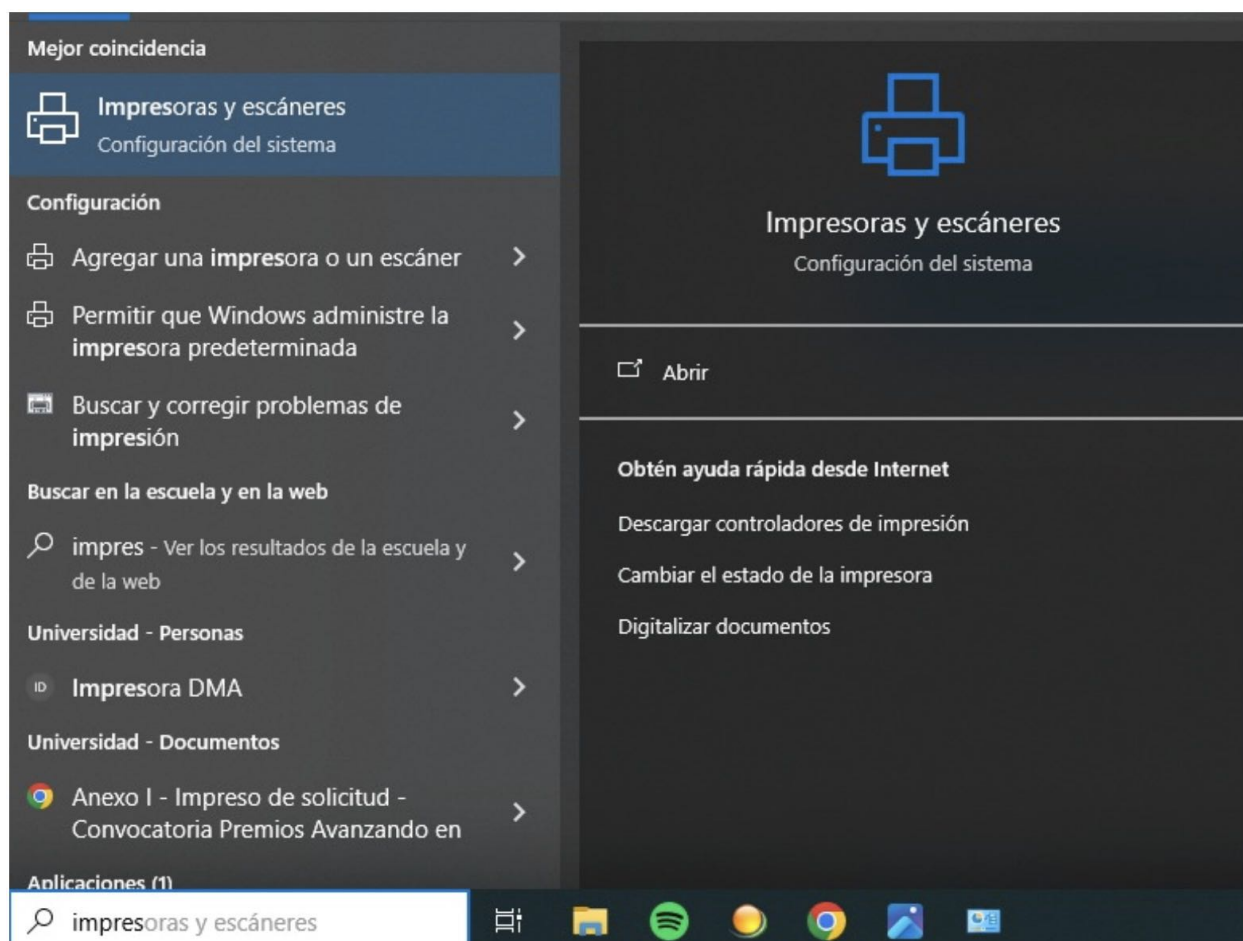

Nos aparecerá la impresora Brother QL-700 y pulsamos en Administrar.

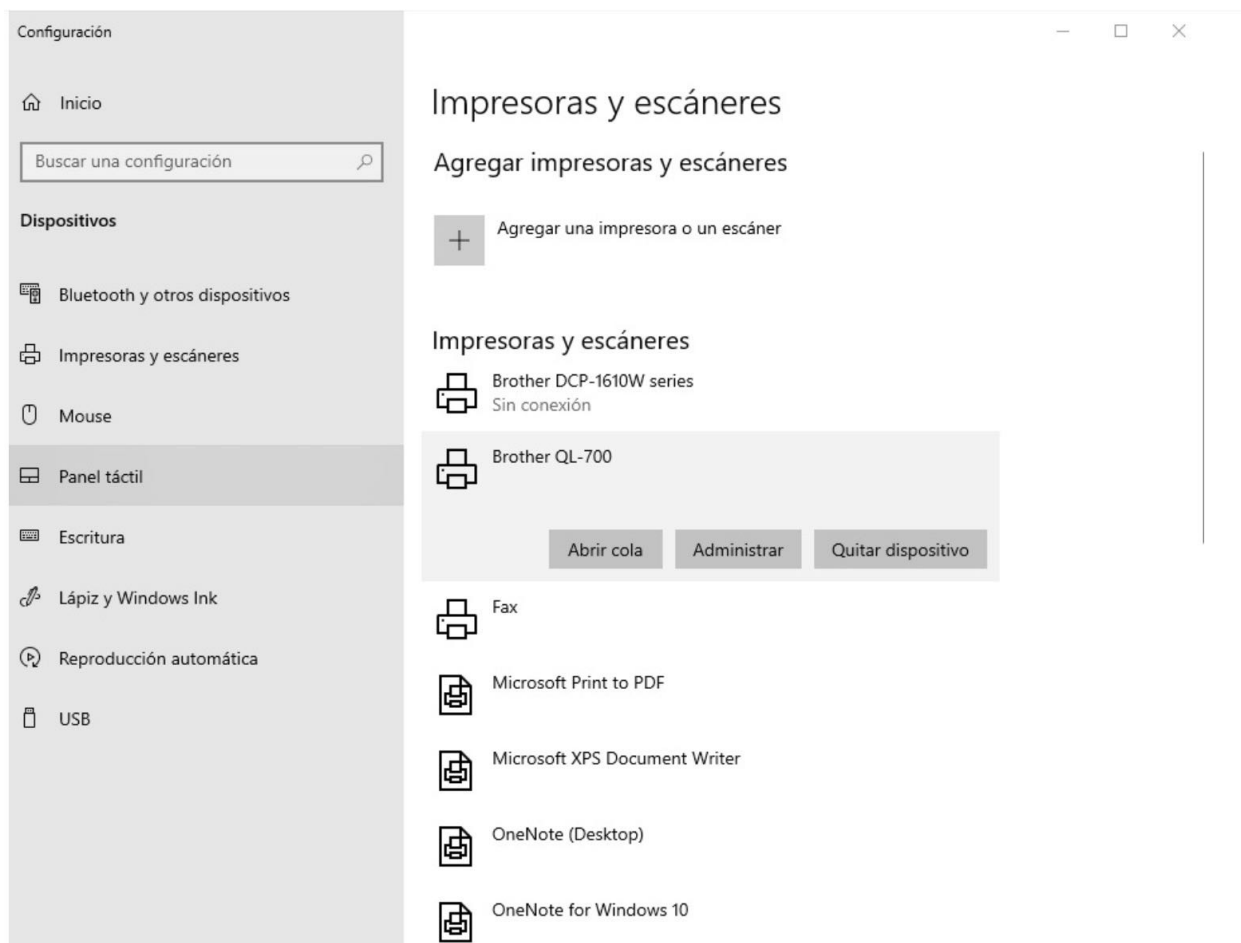


A continuación, pulsamos en Preferencias de impresión

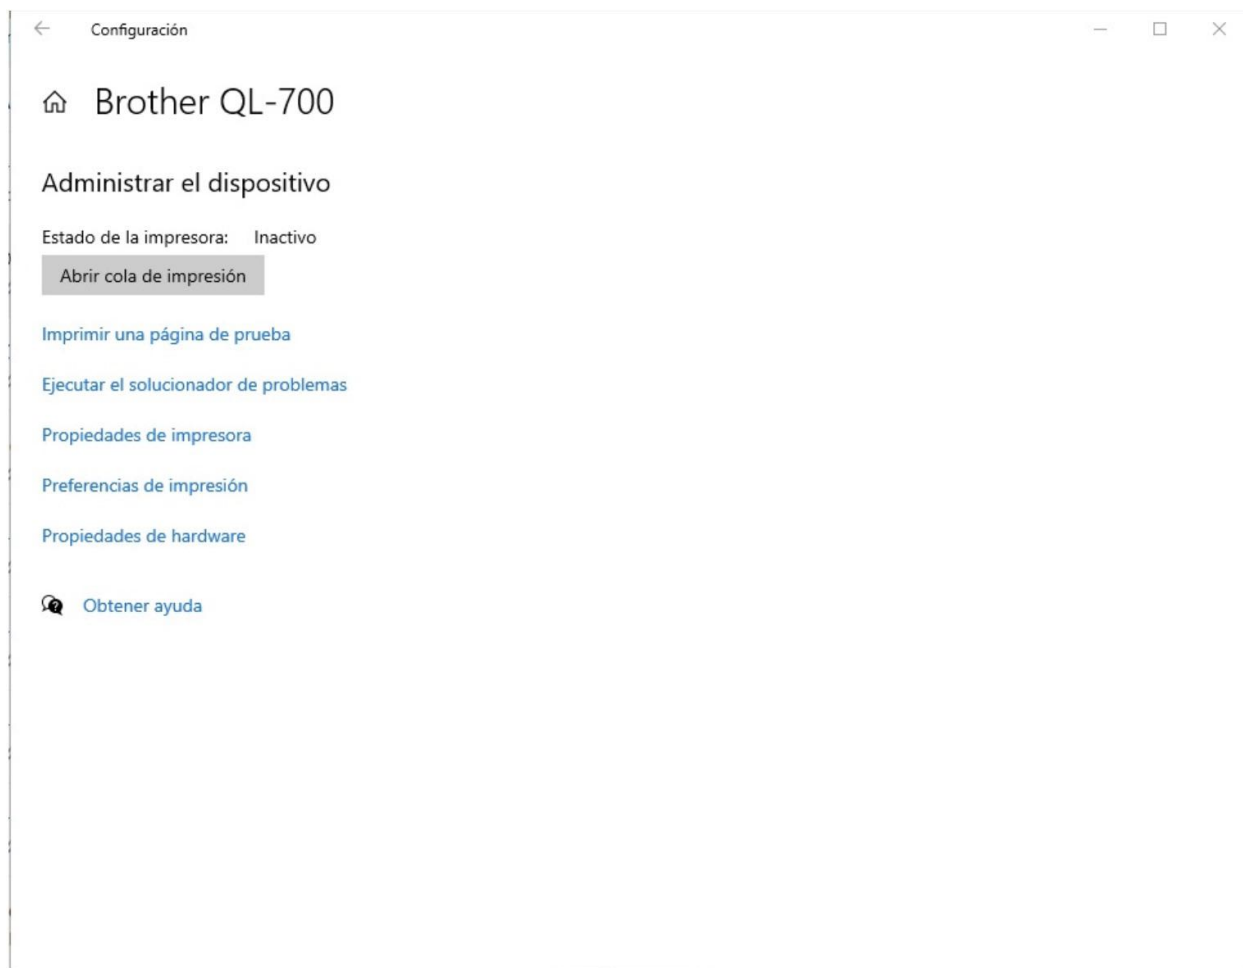

Se abrirá la ventana de preferencias de impresión. En ella, debemos modificar los siguientes parámetros:

- Tamaño de papel: 62mm
- Longitud: 79,0
- Orientación: Vertical
- Opciones:
  - Desmarcar Cortar cada
- Resto de parámetros dejarlos como están

Este procedimiento será necesario realizarlo una sola vez.

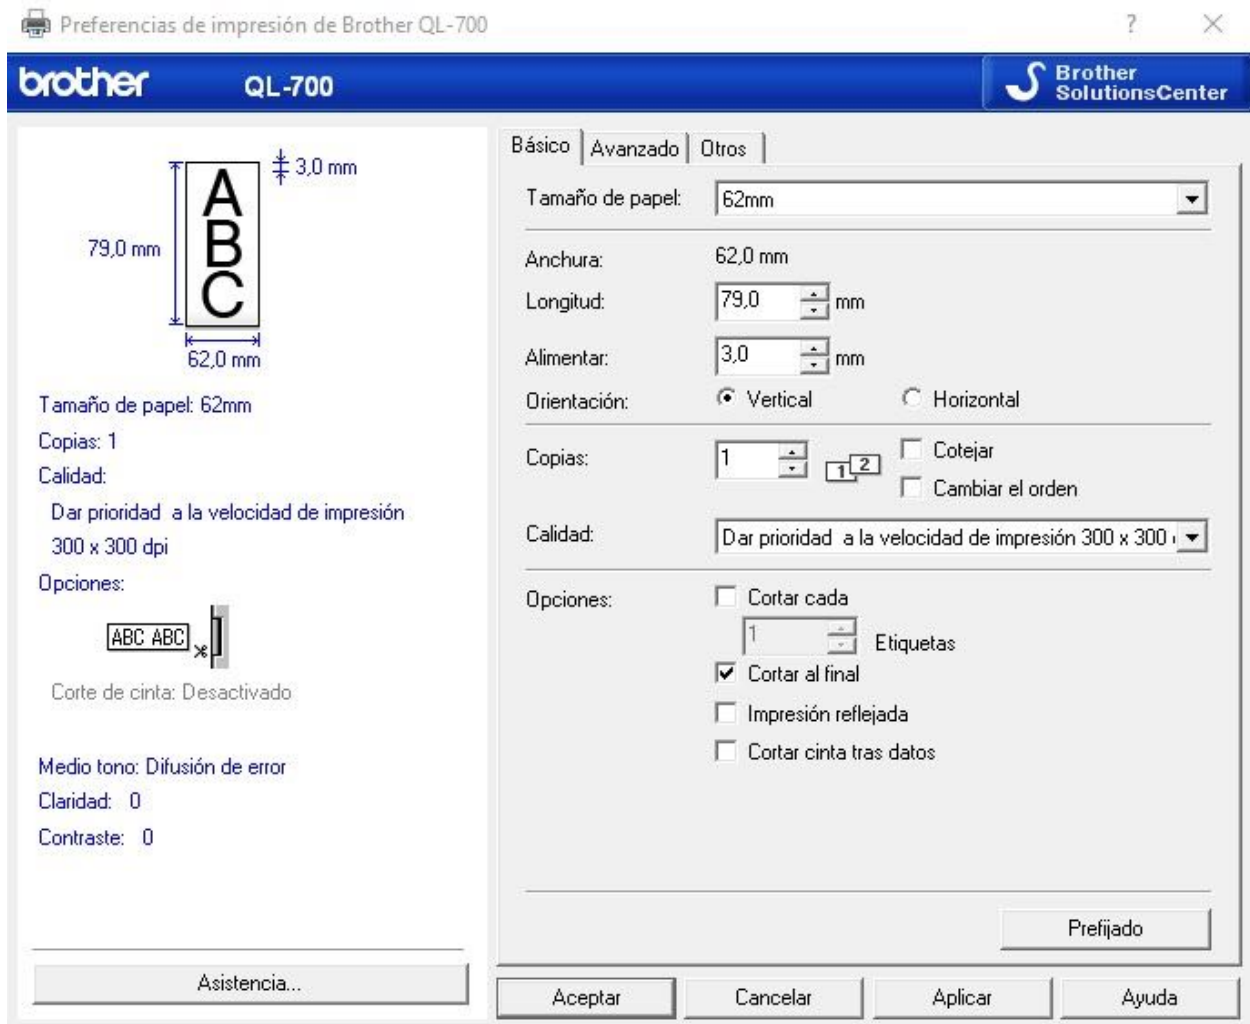


## Configuración en el programa

Una vez configurada e instalada la impresora dentro de Windows, lo único que queda es comprobar que el programa pueda imprimir. Simplemente nos dirigimos al generador de pegatinas y generamos una nueva pegatina. Pulsamos Imprimir QR.



## GENERADOR DE PEGATINAS QR

En este apartado se generará el QR para colocarlo en el vehículo. Una vez generado pulse en imprimir.

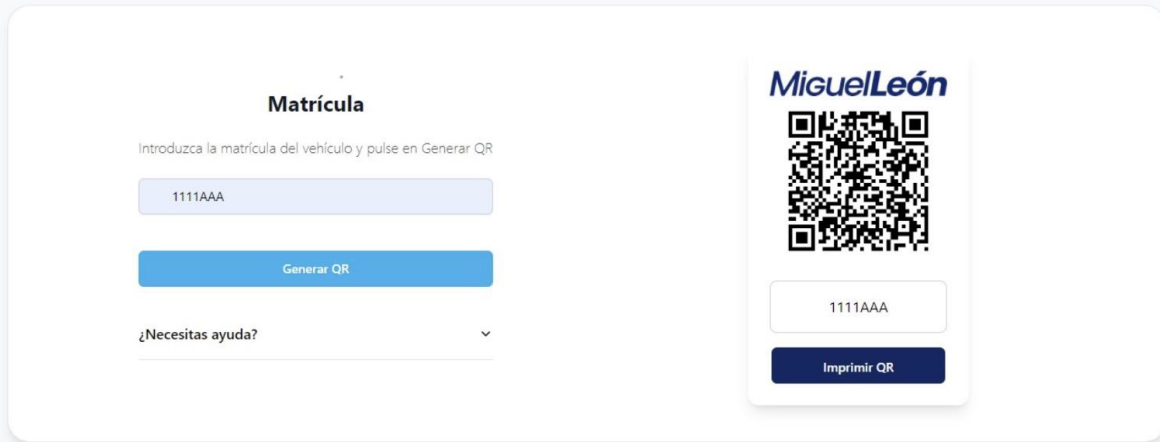


The screenshot shows a web interface for generating QR stickers. On the left, under the heading 'Matrícula', there is a text input field containing '1111AAA' and a blue button labeled 'Generar QR'. Below this is a link '¿Necesitas ayuda?' with a dropdown arrow. On the right, a preview of the sticker is shown. It features the 'MiguelLeón' logo at the top, a QR code in the center, the license plate '1111AAA' below the QR code, and a dark blue button labeled 'Imprimir QR' at the bottom.

Nos aparecerá una ventana como esta, por defecto debería imprimirse con estos valores, pero en caso de tener más impresoras instaladas en el ordenador u otras configuraciones tenemos que realizar esta configuración.

- Destino: Brother QL-700
- Diseño: Vertical
- Pulsamos en más ajustes
  - Tamaño del papel: 62mm
  - Calidad: 300×600 PPP

Una vez realizado, para las próximas impresiones no será necesario ya que se quedará guardado (a menos que se utilice otra impresora).

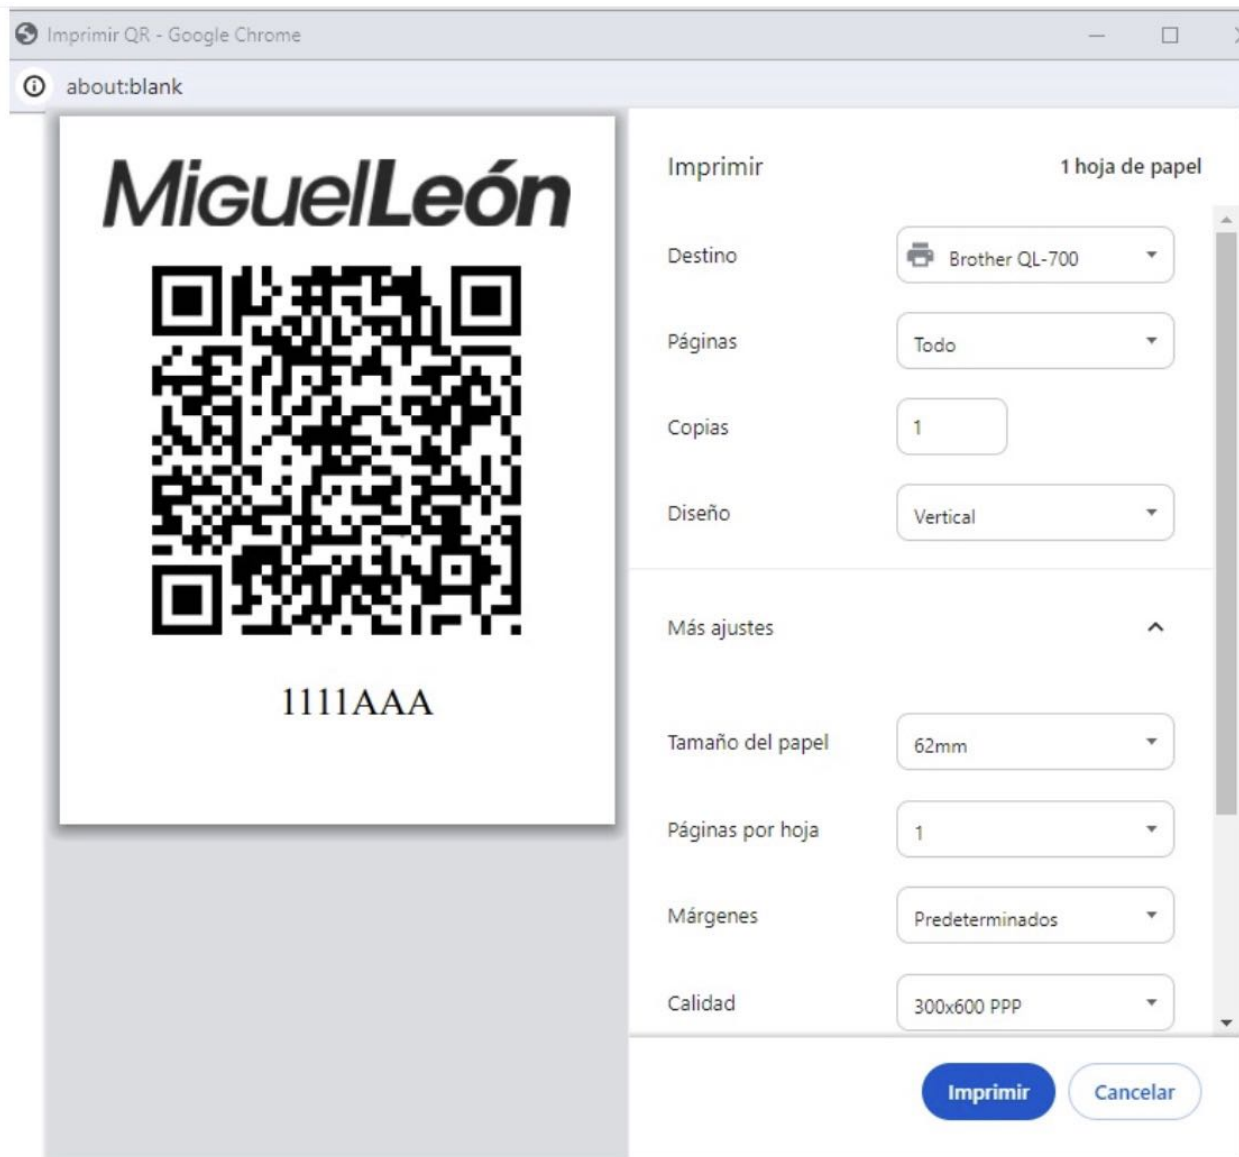

Por último, se retira el pegue de la etiqueta y se coloca en el vehículo.

