



R-Link Chile SPA
RUT: 765652022
Nueva Providencia 1881 - Of. 1515
Providencia - Santiago
Tel: +56 2 24954462

Sensor RL-AQ-6LP

Hoja de datos
Versión 1.0




Historial de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2020-09-29	Berardi Ariel	Creación del documento

Descripción

El equipo RL-AQ-6LP realiza la medición de magnitudes físicas (**partículas en suspensión PM2.5 y PM10, gases NO2 y CO**) con un periodo de **300 segundos** y envía los valores a la nube por medio de una red **6LoWPAN**.

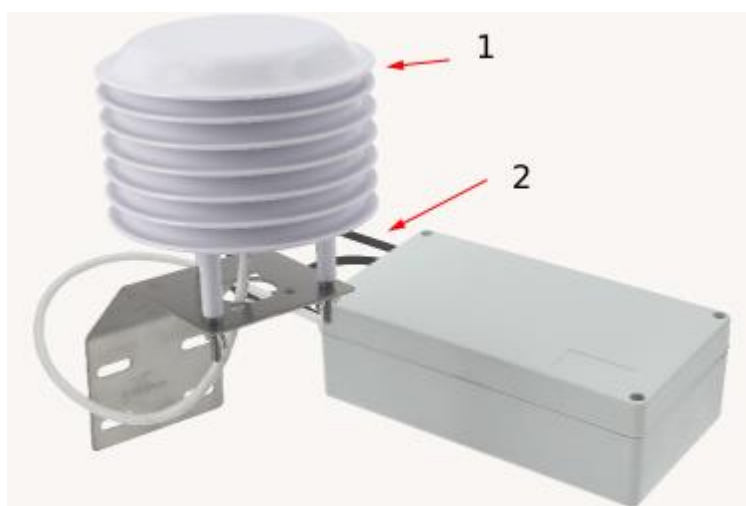

- 1) Sensor de partículas y gases
- 2) Cable de alimentación

Características Técnicas

Parámetros eléctricos

Tensión	100 to 220V AC, 50 to 60Hz
Consumo	Típico: 1W Max:3W
Protecciones	Sobre Corrientes (fusible) y Sobretensiones
Conectividad	6LoWPAN
Dimensiones	30 cm x 21 cm x 8 cm
Peso	0.5 Kg
Gabinete	Plástico Estanco IP65
Configuración	Remota vía WiFi
Batería	Si, último aliento

Rango de medición

	Rango	Unidad	Presición
PM2.5	1 a 999	µg/m3	±1 µg/m3
PM10	1 a 999	µg/m3	±
NO2	0.05 a 10	PPM	±0.01 ppm
CO	1 a 1000	PPM	±1 ppm

Objeto IPSO

Calidad de aire

Object Name	Object ID	Instances
Air quality sensor	7740	1

Resource Name	Resource ID	Type	Value
PM10 Current	1	Float	Current measured value ug/m ³
PM2.5 Current	3	Float	Current measured value ug/m ³
CO Current	7	Float	Current measured value ppm
NO2 Current	15	Float	Current measured value ppm