

SHARP



70-HUNAEN-QSGZ1N

AQUOS

LED BACKLIGHT TV

Please read "Important safety precautions" before setting up the TV.

Initial Setup Guide

HU/HN Series



<https://global.sharp/restricted/support/aquos/emanual/asia/pdf/hl/android14/index.html>

Please scan the code above to access PDF E-Manual. The networks of the internet charges will be applied.

HDMI™

Dolby
VISION IQ

Dolby
ATMOS

Wi-Fi®
CERTIFIED

Bluetooth®

dts x

HEVC Advance™

Dear SHARP customer

Thank you for your purchase of the SHARP LCD color TV product. To ensure safety and many years of trouble-free operation of your product, please read the Important Safety Precautions carefully before using this product.

Important Safety Precautions

- Stand base must be attached to prevent the TV set from falling down and cause injuries.
- Cleaning — Unplug the AC cord from the AC outlet before cleaning the product. Use a soft damp cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners, aerosol cleaners or chemical cloth to clean it, as such materials may damage the product.
- Water and moisture — Do not use the product near water, such as bathtub, washbasin, kitchen sink, laundry tub, swimming pool and in a wet basement.
- Do not place vases or any other water-filled containers on this product. The water may spill onto the product causing fire or electric shock.
- Stand — Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod or table. Doing so can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Use only a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. When mounting the product on a wall, be sure to follow the manufacturer's instructions. Use only the mounting hardware recommended by the manufacturer.
- When relocating the product placed on a cart, it must be moved with utmost care. Sudden stops, excessive force and uneven floor surface can cause the product to fall from the cart.
- Ventilation — The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings since insufficient ventilation can cause overheating and/or shorten the life of the product. Do not place the product on a bed, sofa, rug or other similar surface, since they can block ventilation openings. This product is not designed for built-in installation; do not place the product in an enclosed place such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions are followed.
- The LCD panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is struck forcefully or with a sharp object. If the LCD panel is broken, be careful not to be injured by broken glass.
- Heat sources — Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters, stoves and other heat-generating products (including amplifiers).
- To prevent fire, never place any type of candle or naked flames on the top or near the TV set.
- To prevent fire or shock hazard, do not place the AC power cord under the TV set or other heavy items.
- Do not place heavy objects on this product or stand on it. Doing so could cause injury if the product overturns. Take special care near children and pets.
- The LCD panel is made with extremely high precision technology, and has 99.99% or more effective pixels. The 0.01% or less missing pixels or those that are always lit is not a malfunction.
- Do not install the TV in a location in which it will be subject to water drops such as underneath an air conditioning unit or in the vicinity of a humidifier.
 - Water drops falling onto the TV and water entering inside it may result in fire, electric shock, or malfunctions.
 - We recommend that you install the TV at least 1m away from the outlet of an air conditioner.

Precautions when transporting the TV




- When transporting the TV, never carry it by holding or otherwise putting pressure onto the display. Be sure to always carry the TV by two people holding it with two hands — one hand on each side of the TV.
- Do not display a still picture for a long time, as this could cause an afterimage to remain.
- Install the product on the place where the AC cord can be unplugged easily from the AC outlet or from the AC INPUT terminal on the rear of the product.
- Stability Hazard :

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

 - ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
 - NEVER place a television set in an unstable location.
 - NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Supplied accessories

1. Remote control unit  Microphone Indicator Green : Bluetooth mode Red : IR mode PV cell USB Type-C port for charging	2. Stand & Screws For Center Stand Type 75/65/55HU  (M5x18mm) x8pcs For Two Stand Type 85HU 98/85/75/65/55HN  (M6x20mm) x4pcs		
3. Power cord *Plug shape varies by country 	4. Initial Setup Guide 	5. Wall Mount Spacer x4pcs (98HN / 85HU only) 	6. Antenna adaptor (The Philippines only) 

[Notes on using the Remote control unit]


- Before use, please remove the insulating film on the USB Type-C port.
- It can also be charged by using a USB Type-C cable.
- Once you pair the remote control, the TV and remote control unit will be connected via Bluetooth and the microphone will become available.
- Do not expose the PV cell to direct sunlight.



Small parts included:
Keep small parts out of reach
of children to prevent
accidental swallowing.

Attaching the stand | 98HN/85HU/85HN


Carton Box can be used for table to install stands.

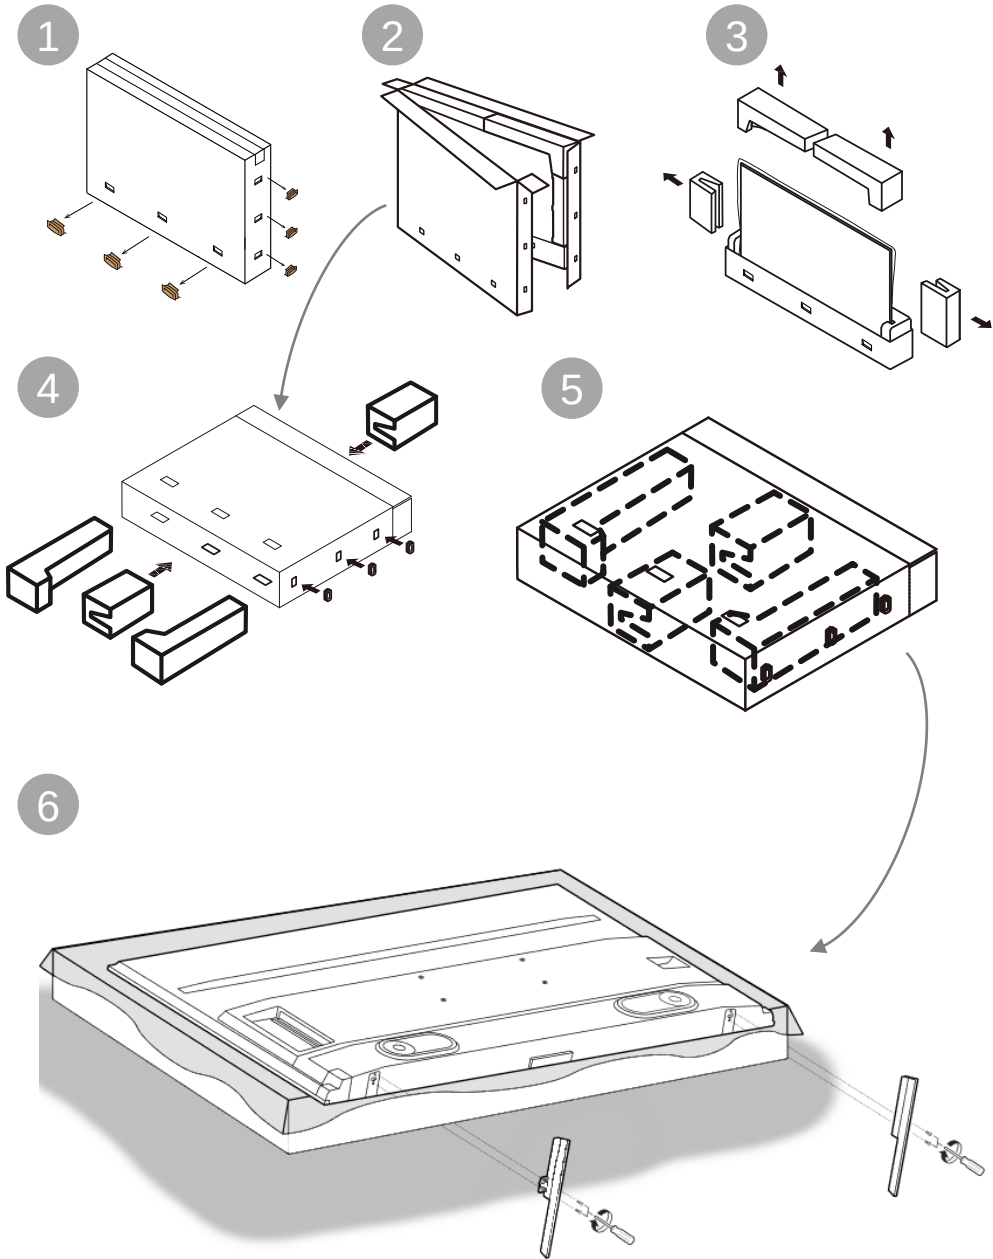



Attaching the stand | 75/65/55HU

Carton Box can be used for table to install stands.


55HU

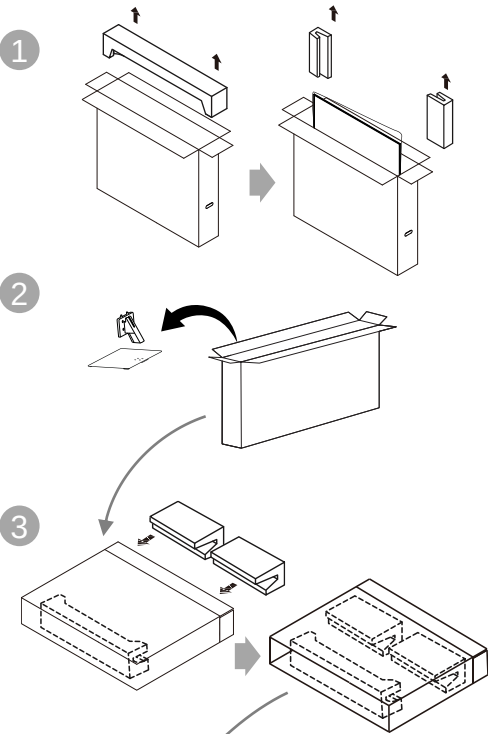

75/65HU

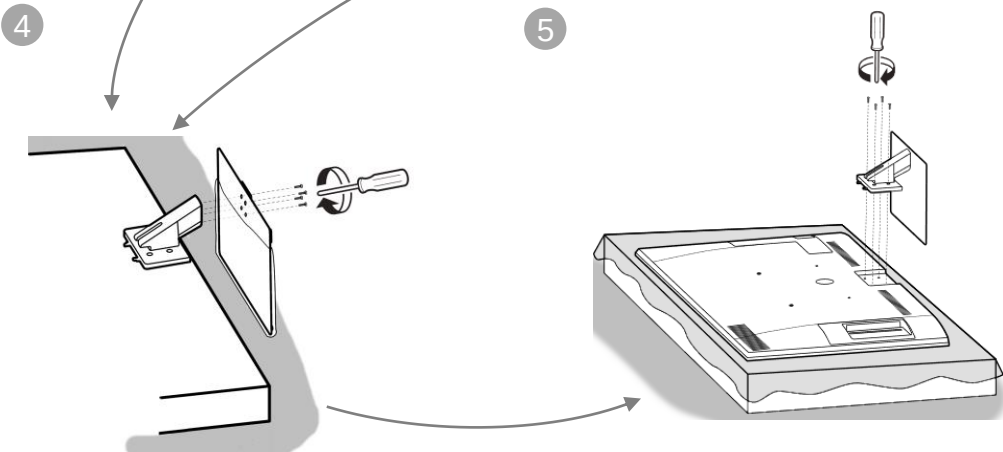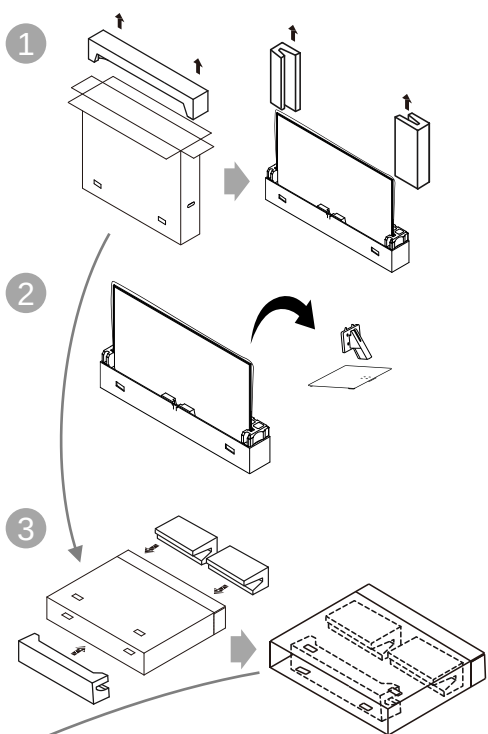


Attaching the stand | 75/65/55HN

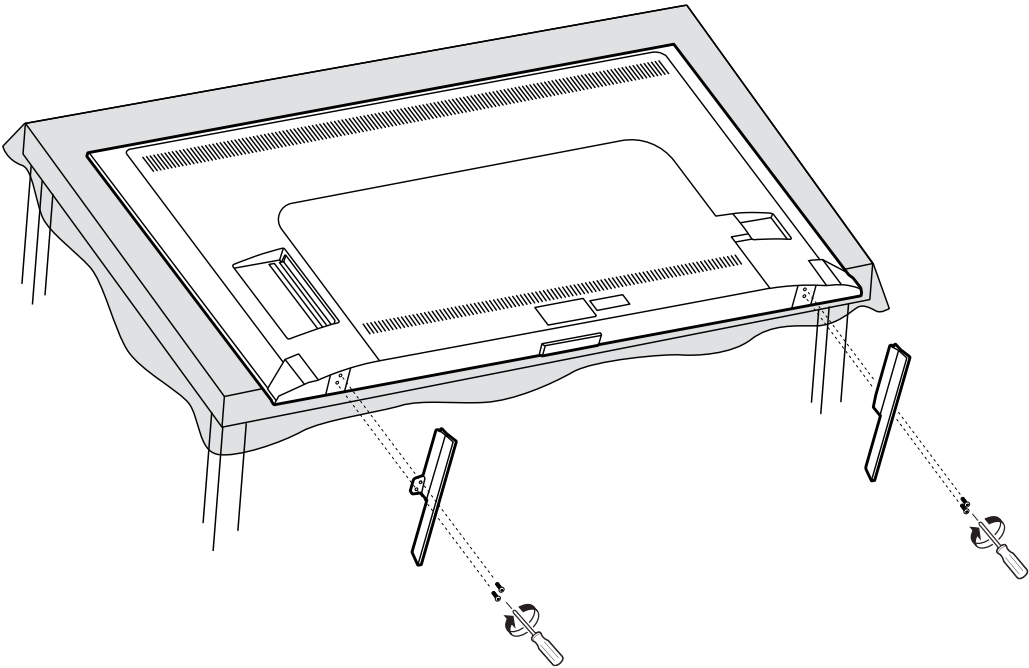

Initial installation

Follow the steps below one by one when using the TV for the first time. Some steps may not be necessary depending on your TV installation and connection.

(1)-a Connect an antenna cable to the antenna terminal.



Antenna adaptor (supplied, The Philippines only)

(2) Plug the AC cord into the AC outlet.

- Place the TV close to the AC outlet, and keep the power plug within reach.
- Product shape varies in some countries.

(3) Press  **POWER** on the TV.


(4) Run the initial installation.

- Follow the guide on the TV screen to set the settings.

 During run the satellite initial installation, you need to select correct region.


For Two tuners model only

(1)-b Receiving satellite digital broadcast




Terminal Diagram (TV Rear) | Switches (TV Bottom)


For Two tuners model	For One tuner model
 USB	 USB
 LAN	 LAN
 Satellite	
 Antenna	 Antenna
 HDMI 4 120Hz (144Hz)	 HDMI 4 120Hz (144Hz)
 HDMI 3 120Hz (144Hz)	 HDMI 3 120Hz (144Hz)
 HDMI 2 (eARC/ARC)	 HDMI 2 (eARC/ARC)
 AV IN	 AV IN
 HDMI 1	 HDMI 1
 DIGITAL AUDIO OUTPUT	 DIGITAL AUDIO OUTPUT
 Headphone	 Headphone

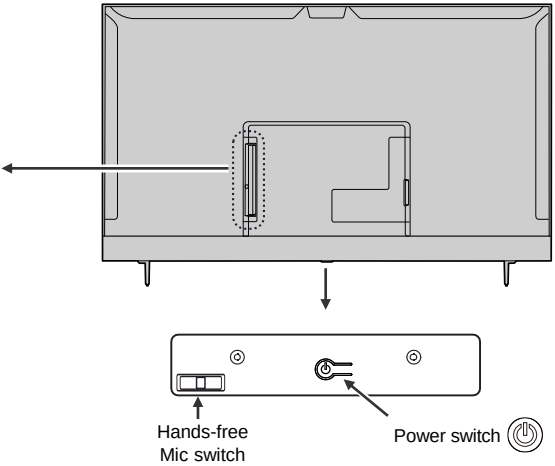

Instruction for using AV IN.
Requires RCA jack conversion.
Buy the service parts (QCNWGA252WJPZ)

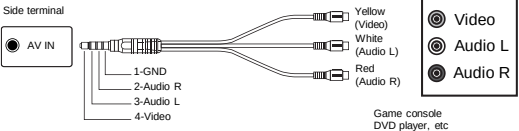

 To use the Hands-free Mic function, you need to change both this switch and privacy settings on the TV. Depending on the language selected, the settings on the TV may not be displayed. Please refer to the e-manual for details.



Viewing Operation Manual
You can view information about how to use this device via the cord by your smart phone, tablet or computer.



Appendix

Troubleshooting

The problems described below are not always caused by malfunctions. Check the TV again before having the TV serviced.

Problem	Possible Solution
No power.	- Check if you pressed POWER on the remote control unit. - Is the AC cord disconnected?
Remote control unit does not operate.	- Is there any insulating sheet remaining in the USB Type-C port? Please remove the insulating film. - Is the remote control unit charged? Please charge via the USB Type-C port.
No picture.	Is connection to other components correct?
No sound.	Is connection to other components correct?

DISCLAIMERS

- This SHARP device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device belong to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of use provided by such content or service provider. SHARP shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such authorization or terms of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service provider, all third party content and services provided are for personal and non-commercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works from, transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device.
- SHARP is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider. You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to configure your device properly. SHARP, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.
- ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN "AS-IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND SHARP AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.
- SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY CONTENT OR SERVICE PROVIDERS, NOR ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.
- IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES, WHETHER THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Appendix

Trademarks
Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube Google Cast and Youtube Music are trademarks of Google LLC.
Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.
Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SHARP Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com .
ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
FOR DTS PATENTS, SEE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/ . MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

Appendix

Symbols placed on equipment



• This mark indicates the product operates on AC Voltage.



• The mark indicates a class II or double insulated electrical appliance where in the product does not require a safety connection to electrical earth (ground).

CLEARING THE PIN/PASSWORD

If you forget the password, clear the password using the following procedure.

- 1 From the Dashboard screen, select "Settings" > "System" > "About" > "Reset" > "Factory reset", and then press **ENTER/OK**.
- 2 When you perform a reset, the TV will be returned to the factory preset values, and you need to set the password again.



As a precautionary measure, make a note of your password, and keep it in a safe place.

For Indonesia only

Postal code for EWS

You need to set your postal code to receive EWS.



"Postal Code" will be appear only when region "Indonesia" is selected.

Press " (TOOLS)".

Select "TV options" > "Advanced Options" > "Postal Code"

NO. REG *****
NO. REG IMKG*****

PT. SHARP TRADING INDONESIA
Kawasan Industri KIIC, Jl. Harapan Raya Lot LL 1 & 2
Gedung No. 01, Desa Sirnabaya, Kec. Teluk Jembe Timur
Kabupaten Karawang 41333

Specifications

Model				85HU Series	75HU Series	65HU Series	55HU Series
Item			98HN Series	85HN Series	75HN Series	65HN Series	55HN Series
LCD panel			248 cm	215 cm	189 cm	164 cm	139 cm
Resolution			8,294,400 pixels (3840 x 2160)				
Video colour system			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60				
TV function	TV-Standard	Analogue	PAL/SECAM/NTSC				
		Digital	DTV				
	Receiving channel	VHF/UHF	44.25 – 863.25 MHz				
		Satellite	950 – 2150 MHz (Two tuners model only)				
	TV-tuning system		Auto Preset				
	STEREO/BILINGUAL		NICAM, A2, BTSC				
Audio output		HU	-	(15W+15W) x2	10W x2 + 20W	10W x2 + 20W	10W x2 +20W
		HN	(15W+15W) x2	15W x2	15W x2	15W x2	15W x2
Terminals	Antenna		75 Ω DIN type / Satellite 75 Ω F type (Two tuners model only)				
	HDMI 1		HDMI 4K, 60Hz, ALLM/VRR				
	HDMI 2		HDMI 4K, 60Hz, ALLM/VRR, eARC/ARC				
	HDMI 3, 4		HDMI 4K, 120Hz(144Hz), ALLM/VRR				
	AV IN		φ3.5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)				
	USB 1, 2		USB (DC5V 1.0A output)				
	LAN (10/100 BASE-T)		Network connector				
	DIGITAL AUDIO OUTPUT		Optical S/PDIF digital audio output				
	Headphone		φ3.5 mm stereo				
Wi-Fi Protocole (Wi-Fi Security)			WiFi 6E (WFA/WPA/WPA2)				
Bluetooth			V2.1/3.0/4.2/5.1				
Power requirement			AC 100 – 240 V, 50/60 Hz				
Power consumption / (Standby) [W]		HU	-	370 / (0.5)	340 / (0.5)	315 / (0.5)	195 / (0.5)
		HN	445 / (0.5)	365 / (0.5)	305 / (0.5)	215 / (0.5)	205 / (0.5)
Weight without stand / (with stand) [kg]		HU	-	45.1 / (46.1)	30.2 / (35.7)	21.3 / (26.8)	16.2 / (21.7)
		HN	58.5 / (59.5)	32.6 / (33.6)	24.2 / (24.9)	16.4 / (17.1)	11.7 / (12.2)
Operating temperature			0° C to +40° C				


- As a part of policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units. There may be some deviations from these values in individual units.
- Some features may not be available in all countries.

CAUTION when hanging on the wall

- Installing the Liquid Crystal Television requires special skill that should only be performed by qualified service personnel. Customers should not attempt to do the work themselves. SHARP bears no responsibility for improper mounting or mounting that results in accident or injury.
- Carefully read the instructions that come with the bracket before beginning work.
- Do not install / mount the TV with tilting condition.
- Be sure to secure the TV and wall mount bracket in all places with the specified screws.

Dimensional Drawing | 98HN

• The following TV illustrations are not any specific model, they are just generic illustrations to show dimensions.

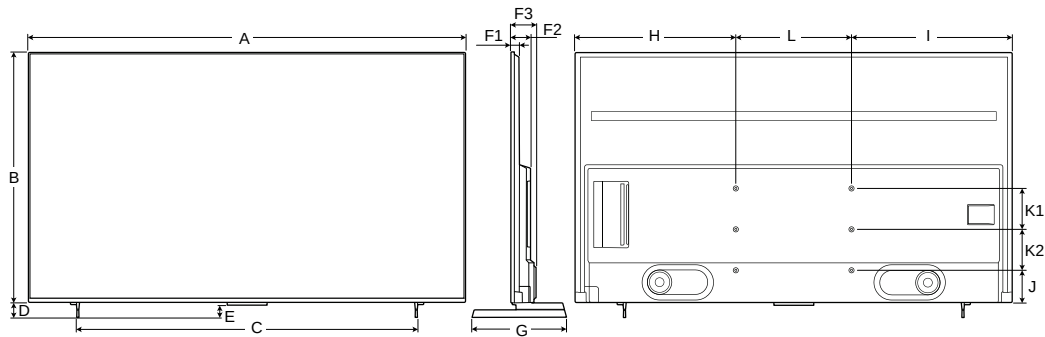


Unit : mm

Model name	A	B	C	D	E	F1	F2	F3	G	H	I	J	Wall Mount	
													L / K1 / K2	Type x Depth
4T-C98HN70***	2181.7	1246.7	1775.6	63.9	54.1	16.7	85.6	109.8	408.8	690.8	690.8	159.5	800/200/200	M8 x 16

*:0-9, A-Z


CAUTION when hanging on the wall

To install wall mount bracket, you need to use 4 spacers, and there are 6 screws portion for wall mount bracket.

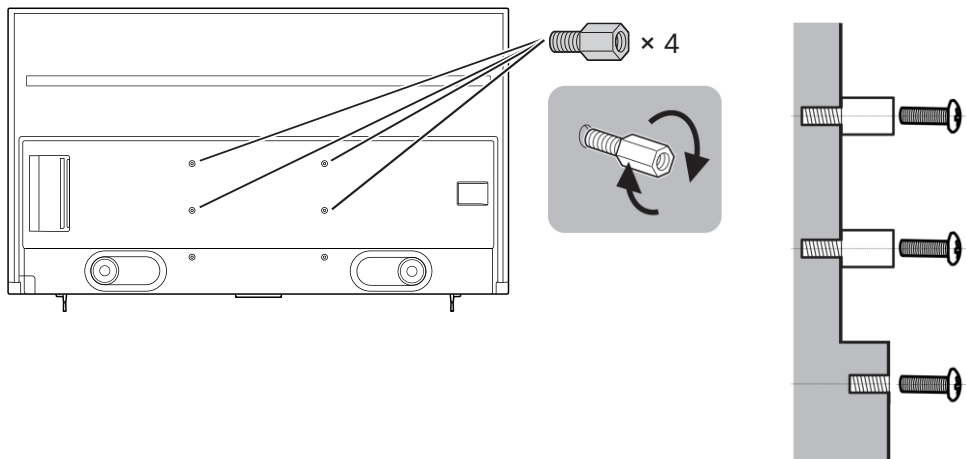

Dimensional Drawing | 85HU

• The following TV illustrations are not any specific model, they are just generic illustrations to show dimensions.

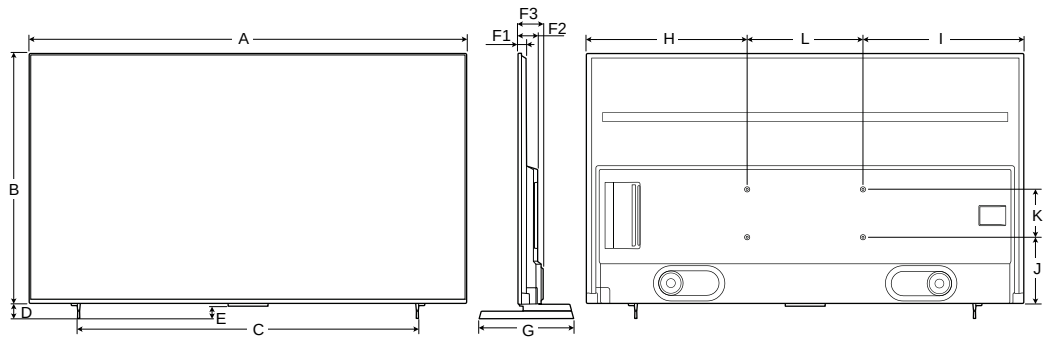


Unit : mm

Model name	A	B	C	D	E	F1	F2	F3	G	H	I	J	Wall Mount	
													L x K	Type x Depth
4T-C85HU85***	1893.5	1086.2	1475.6	63.9	54	14.9	36.7	109.1	408.8	696.8	696.8	359.3	500 x 200	M8 x 16

*:0~9, A~Z


CAUTION when hanging on the wall

To install wall mount bracket, you need to use 4 spacers.

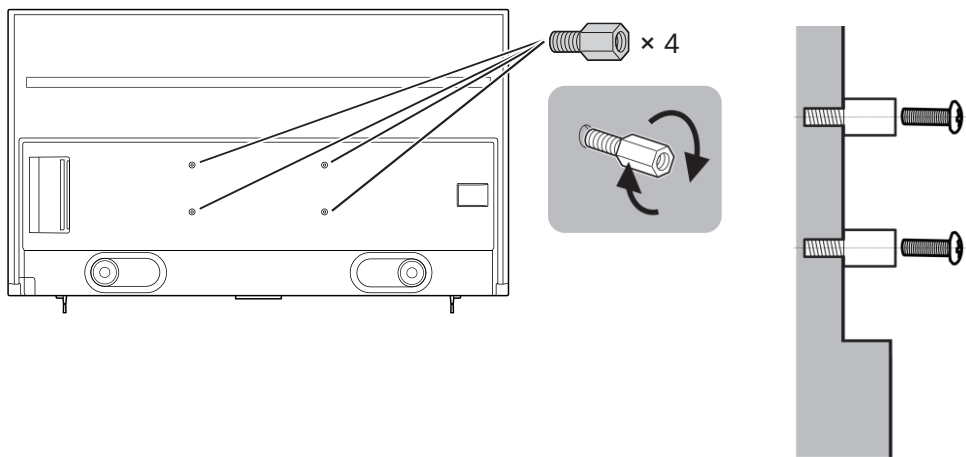

Dimensional Drawing | 75/65/55HU

• The following TV illustrations are not any specific model, they are just generic illustrations to show dimensions.

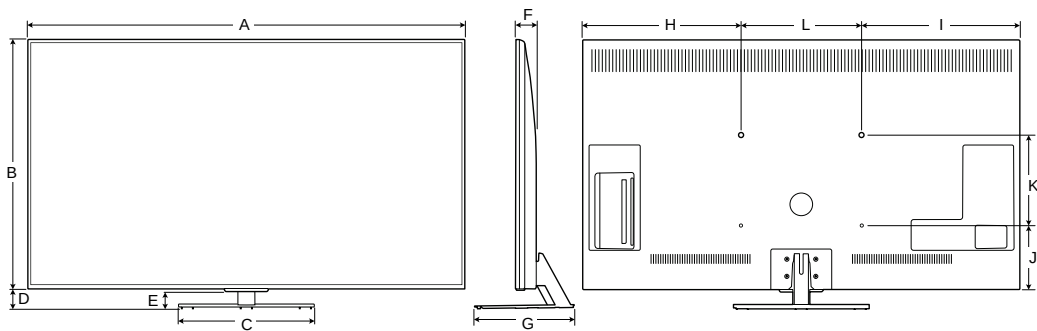


Unit : mm

Model name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Wall Mount	
											L x K	Type x Depth
4T-C75HU85***	1671.7	954.1	450	65.2	58.2	71.1	330	635.9	635.9	119.2	400 x 300	M6 x 15
4T-C65HU85***	1447.8	828	450	65.1	58.1	68.8	330	523.9	523.9	222.1	400 x 300	M6 x 15
4T-C55HU85***	1227.6	704.1	450	65.1	58.4	68.8	330	413.8	413.8	119.9	400 x 300	M6 x 15

*:0~9, A~Z

Dimensional Drawing | 85/75/65/55HN

• The following TV illustrations are not any specific model, they are just generic illustrations to show dimensions.

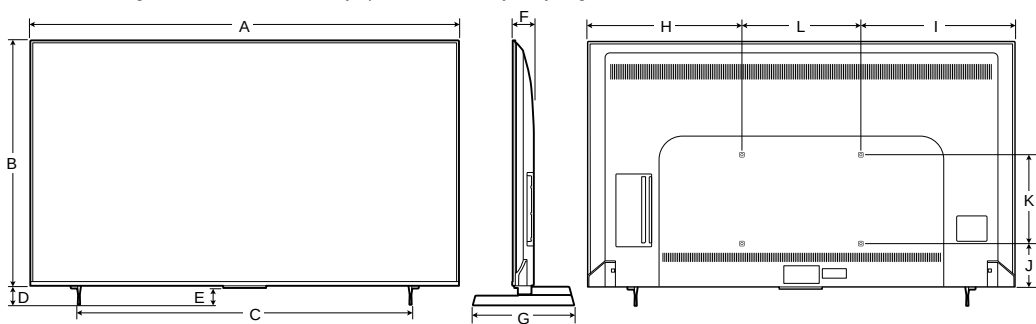

Unit : mm

Model name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Wall Mount	
											L x K	Type x Depth
4T-C85HN70***	1889.6	1077.6	1507.9	64.6	57.4	74.1	408.8	644.8	644.8	290.4	600 x 400	M8 x 16
4T-C75HN70***	1667.3	952.2	1347.1	64.5	56.8	71.3	367	633.7	633.7	233.2	400 x 300	M6 x 15
4T-C65HN70***	1445.2	827	1125.4	64.9	57.6	71.1	341.5	522.6	522.6	143.4	400 x 300	M6 x 12
4T-C55HN70***	1225.8	706.1	941.4	64.2	57.1	70.4	341.5	462.9	462.9	90.9	300 x 300	M6 x 12

*:0~9, A~Z

SHARP

SHARP CORPORATION

Do not print this page!
This is a page for information.

Type No.	No.9 (AB - a - French)
Parts Number	70-HUNAFR-QSGZ1N

Requirement	
Material	Paper
Size	A2
Printing page layout / Folding style	
SHARP AQUOS LED BACKLIGHT TV Initial Setup Guide P2 P3 P4 Front P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Back P13 P14 P15 SHARP SHARP AQUOS LED BACKLIGHT TV Initial Setup Guide P2 P3 P4 SHARP AQUOS LED BACKLIGHT TV Initial Setup Guide A5 size	
Folding to A5 size TOP page become P1	

Issue History Record		
No	Date	
r1		

Approval Record						
No	Approval	Check			PIC	SMEF
r1	Yamada	Nishihara	Miyauchi	Uchihashi	Matsuda	

ISG(Paper Manual) for A&B				SSC	SEID	SEM	SVN	SPC	STCL	SMEF	STE	DCH	SCA
No.	Content type	Language	Parts Number	Singapore	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Philippines	Thailand	AME	Taiwan	HongKong	Australia
1	a(Standard+AME)	English	70-HUNAEN-QSGZ1N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2	b(TAIWAN)	English	70-HUNBEN-QSGZ1N								✓		
3	c(Thailand)	English	70-HUNCEN-QSGZ1N						✓				
4	a(Standard+AME)	S-Chinese	70-HUNACN-QSGZ1N	✓									
5	b(TAIWAN)	T-Chinese(Taiwan)	70-HUNBTC-QSGZ1N								✓		
6	a(Standard+AME)	Indonesian	70-HUNAID-QSGZ1N		✓								
7	c(Thailand)	Thai	70-HUNCTH-QSGZ1N						✓				
8	a(Standard+AME)	Vietnamese	70-HUNAVN-QSGZ1N				✓						
9	a(Standard+AME)	French	70-HUNAFR-QSGZ1N							✓			
10	a(Standard+AME)	Russian	70-HUNARU-QSGZ1N							✓			
11	a(Standard+AME)	Arabic	70-HUNAAR-QSGZ1N							✓			
Necessary book Qty in packing				2	2	1	2	1	2	4	2	1	1
For Model A/B Paper size : A2				English S-Chinese	English Indonesian	English	English Vietnamese	English	English(Thai) Thai	English French Russian Arabic	English(TW) T-Chinese(TW)	English	English

*MOKA needs prepare Model-A/B only for Indonesian language

*Remote contorlter different

*Not TV, should be monitor

*SEID will prepare Model-C/D Ingonesian language for SEID production model

SHARP



70-HUNAFR-QSGZ1N

AQUOS

TV À RÉTROÉCLAIRAGE PAR LED

Veuillez lire les « Précautions de sécurité importantes » avant
d'installer le téléviseur.

Guide d'installation initiale

Série HU/HN



<https://global.sharp/restricted/support/aquos/emanual/asia/pdf/hl/android14/index.html> Veuillez scanner le code ci-dessus pour accéder au manuel électronique PDF. Les réseaux des charges Internet seront appliqués.

HDMI™

Dolby
VISION IQ

Dolby
ATMOS

WiFi®
CERTIFIED

Bluetooth®

dts x

HEVC Advance™

Cher client SHARP

Nous vous remercions pour votre achat de ce téléviseur couleur à cristaux liquides SHARP. Pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement pendant de longues années, veuillez lire attentivement les Précautions de sécurité importantes avant de l'utiliser.

Précautions de sécurité importantes


- Le socle doit être fixé pour éviter que le téléviseur ne tombe et ne provoque des blessures.
- Nettoyage - Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer l'appareil. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides, de nettoyeurs en aérosol ou de chiffons chimiques pour le nettoyer, car ces matériaux risquent d'endommager le produit.
- Eau et humidité - N'utilisez pas le produit à proximité de l'eau, par exemple dans une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, un bac à linge, une piscine ou dans un sous-sol humide.
- Ne placez pas de vases ou d'autres récipients remplis d'eau sur l'appareil. L'eau pourrait se répandre sur l'appareil et provoquer un incendie ou une électrocution.
- Support - Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. Vous risqueriez de faire tomber l'appareil, ce qui pourrait entraîner des blessures graves et endommager l'appareil. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied, une console ou une table recommandée par le fabricant ou vendue avec le produit. Lors du montage du produit sur un mur, veillez à suivre les instructions du fabricant. N'utilisez que le matériel de montage recommandé par le fabricant.
- Lorsque le produit est déplacé sur un chariot, il doit être déplacé avec le plus grand soin. Les arrêts brusques, les forces excessives et les inégalités du sol peuvent entraîner la chute du produit.
- Ventilation - Les événements et autres ouvertures de l'armoire sont conçus pour la ventilation. Ne les couvrez pas et ne les obstruez pas, car une ventilation insuffisante peut entraîner une surchauffe et/ou réduire la durée de vie de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire, car ils peuvent bloquer les ouvertures de ventilation. Ce produit n'est pas conçu pour une installation intégrée ; ne le placez pas dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit assurée ou que les instructions du fabricant ne soient respectées.
- L'écran LCD utilisé dans ce produit est en verre. Il peut donc se briser si le produit est frappé avec force ou à l'aide d'un objet pointu. Si l'écran LCD est cassé, veillez à ne pas vous blesser avec les débris de verre.
- Sources de chaleur - Tenez le produit éloigné des sources de chaleur telles que les radiateurs, les chauffages, les cuisinières et autres produits générant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Pour éviter les incendies, ne placez jamais de bougies ou de flammes nues sur le dessus ou à proximité du téléviseur.
- Pour éviter tout risque de feu ou d'électrocution, ne placez pas le cordon d'alimentation CA sous le téléviseur ou d'autres objets lourds.
- Ne placez pas d'objets lourds sur ce produit et ne vous tenez pas debout dessus. Vous risqueriez de vous blesser si l'appareil se renversait. Soyez particulièrement vigilant à proximité des enfants et des animaux domestiques.
- L'écran LCD est fabriqué à l'aide d'une technologie de très haute précision et comporte des pixels efficaces à 99,99 % ou plus. Les pixels manquants (0,01 % ou moins) ou ceux qui sont toujours allumés ne constituent pas un dysfonctionnement. N'installez pas le téléviseur dans un endroit où il sera exposé à des gouttes d'eau, par exemple sous un climatiseur ou à proximité d'un humidificateur.
 - Les gouttes d'eau qui tombent sur le téléviseur et l'eau qui pénètrent à l'intérieur peuvent provoquer des incendies, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
 - Nous vous recommandons d'installer le téléviseur à au moins 1 mètre de la sortie d'un climatiseur.

Précautions lors du transport du téléviseur

- Lorsque vous transportez le téléviseur, ne le portez jamais en le locataire ou en exerçant une pression sur l'écran. Assurez-vous de toujours transporter le téléviseur à deux personnes en le tenant à deux mains - une main de chaque côté du téléviseur.
 - N'affichez pas une image fixe pendant une période prolongée, car cela pourrait entraîner la formation d'une image rémanente.
 - Installez le produit à un endroit où le cordon d'alimentation peut être facilement débranché du secteur de prise ou de la borne d'entrée secteur situé à l'arrière du produit. Risque de stabilité : Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :
 - TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
 - TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
 - TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le supporte. Informez
 - TOUJOURS les enfants des dangers qu'il ya à grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
 - TOUJOURS acheminer les cordons et les câbles connectés au téléviseur de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les attraper.
 - Ne placez JAMAIS le téléviseur dans un endroit instable.
 - Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
 - Ne placez JAMAIS le téléviseur sur le tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
 - Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou sur le meuble sur lequel le téléviseur est placé.
- Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations ci-dessus doivent être appliquées.

Fourni accessoires


1. Télécommande

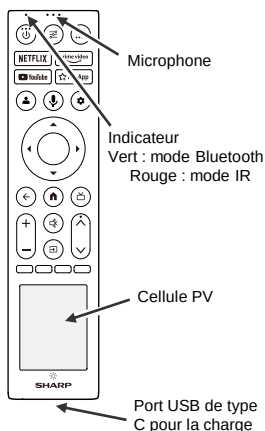

2. Tenez-vous debout & Vis

Pour type de béquille centrale

75/65/55HU




(M5x18mm) x8



Pour type à deux supports

85HU
98/85/75/65/55HN



(M6x20mm) x4



3. Cordon d'alimentation

*La forme de la prise varie selon le pays



4. Guide d'installation initiale



5. Entretoise de montage mural

x4
(98HN / 85HU uniquement)



6. Adaptateur d'antenne (Les Philippines uniquement)



[Remarques sur l'utilisation de la télécommande]


- Avant utilisation, veuillez retirer le film isolant du port USB Type-C.
- Il peut également être chargé à l'aide d'un câble USB Type-C.
- Une fois la télécommande couplée, le téléviseur et la télécommande seront connectés via Bluetooth et le microphone sera disponible.
- N'exposez pas la cellule PV à la lumière directe du soleil.



Petites pièces incluses :
Gardez les petites pièces hors de portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle.

Fixation du socle | 98HN/85HU/85HN


Carton Boîte peut être utilisé pour tableau à installer des stands.

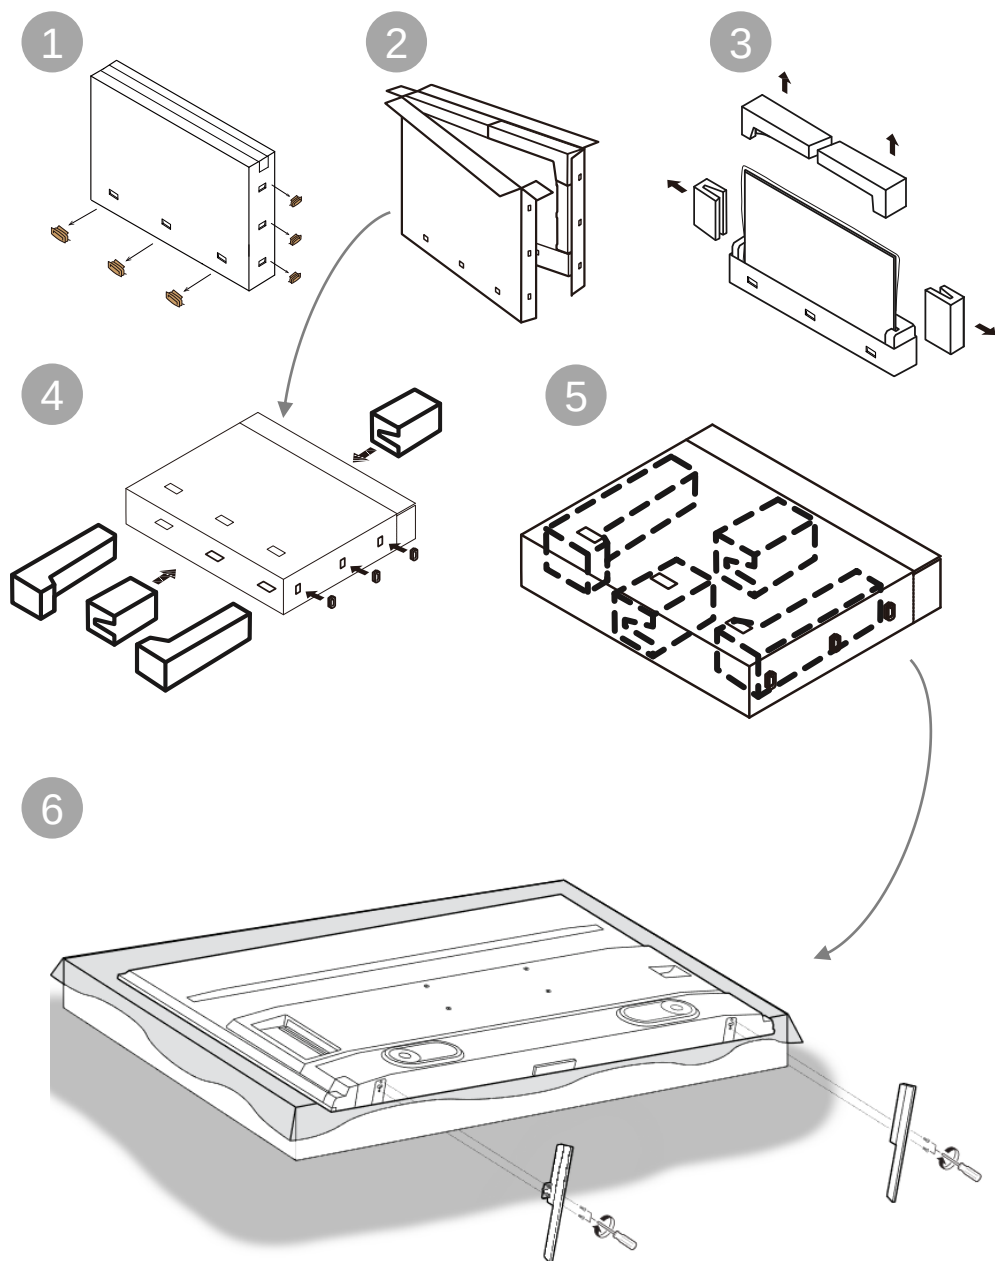




Fixation du socle | 75/65/55HU

Carton Boîte peut être utilisé pour tableau à installer des stands.


55HU

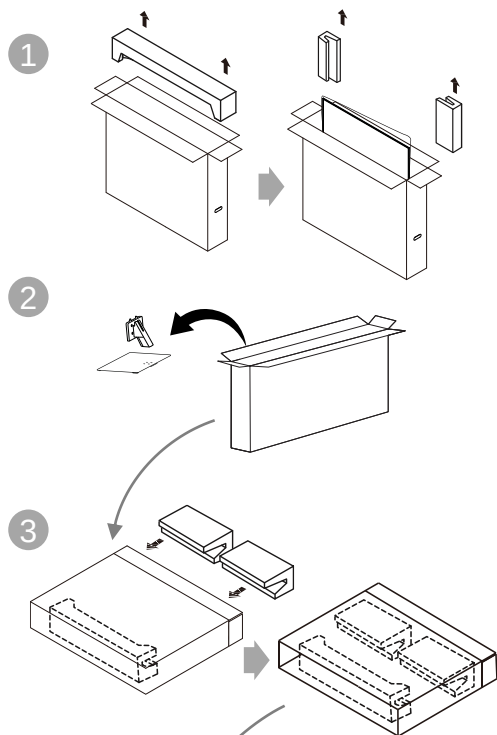

75/65HU

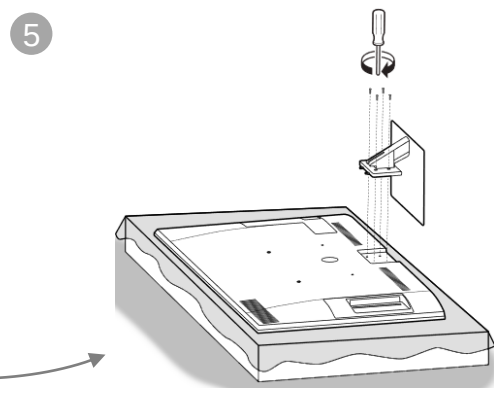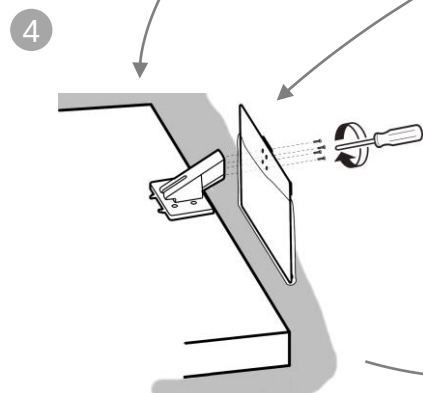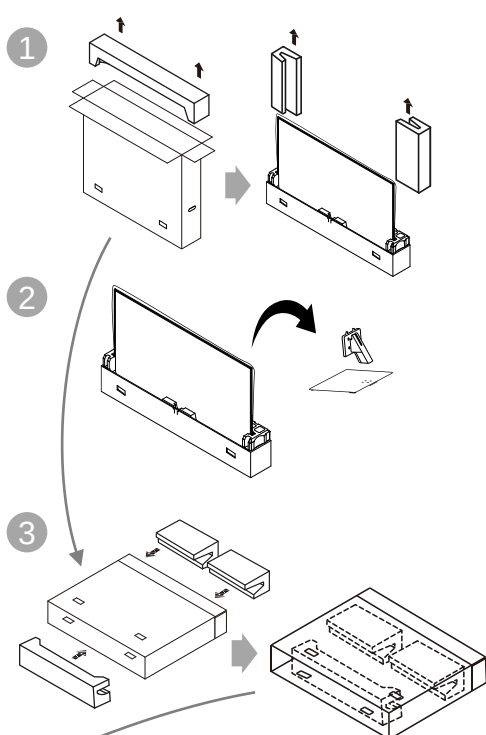


Fixation du socle | 75/65/55HN

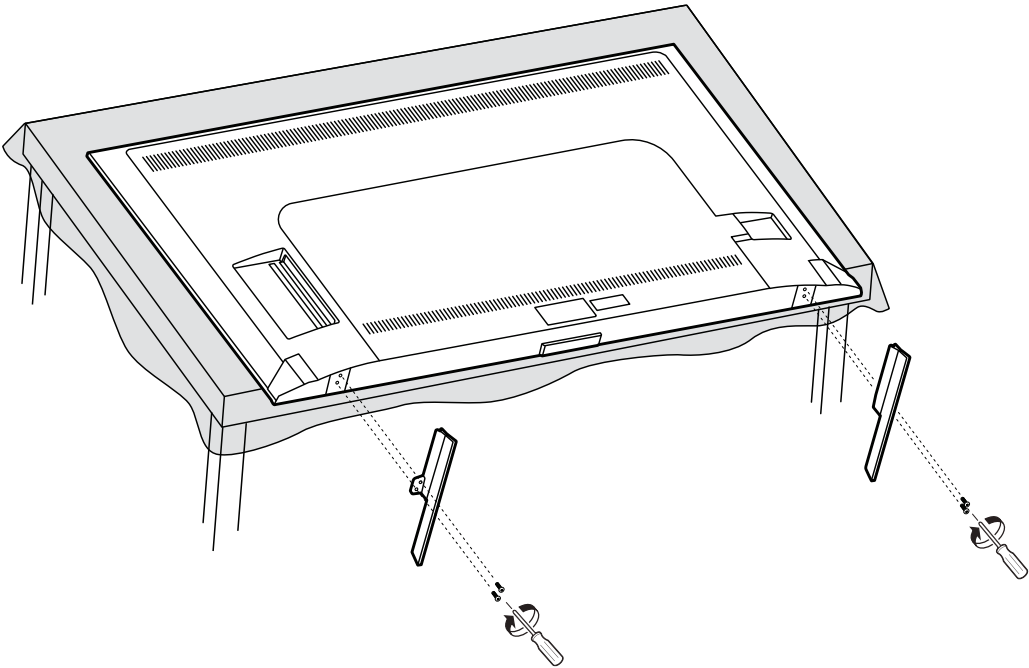

Installation initiale

Suivez les étapes ci-dessous une par une lors de la première utilisation du téléviseur. Certaines étapes peuvent être inutiles selon l'installation et la connexion de votre téléviseur.


(1)-a Connectez un câble d'antenne à la borne d'antenne.



Antenne adaptateur (fourni , Le Philippines seulement)

Pour le modèle à deux tuners uniquement

(1)-b Réception de la radiodiffusion numérique par satellite



- (2) Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur
- Placez le téléviseur à proximité de la prise secteur et gardez la fiche d'alimentation à portée de main.
 - La forme du produit varie dans certains pays.

(3) Appuyez sur  **POUVOIR** sur la téléviseur.

(4) Exécuter l'installation initiale.

- Suivez le guide sur l'écran du téléviseur pour définir les paramètres.



Lors de l'installation initiale du satellite, vous devez sélectionner la bonne région.



Schéma des bornes (arrière du téléviseur) | Commutateurs (TV Bas)

Pour modèle à deux tuners


- USB
- LAN
- Satellite
- Antenna
- HDMI 4 120Hz (144Hz)
- HDMI 3 120Hz (144Hz)
- HDMI 2 (eARC/ARC)
- AV IN
- HDMI 1
- DIGITAL AUDIO OUTPUT
- Headphone

Pour un modèle de syntoniseur

- USB
- LAN
- Antenna
- HDMI 4 120Hz (144Hz)
- HDMI 3 120Hz (144Hz)
- HDMI 2 (eARC/ARC)
- AV IN
- HDMI 1
- DIGITAL AUDIO OUTPUT
- Headphone

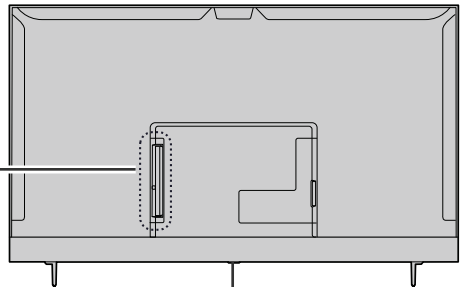

Instructions pour l'utilisation de AV IN.Nécessite une conversion de la prise RCA.Acheter les pièces de rechange (QCNWGA252WJPZ)

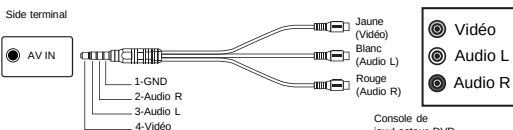

Pour utiliser la fonction de Micro mains libres, vous devez modifier ce commutateur et les paramètres de confidentialité sur le téléviseur. Selon la langue sélectionnée, les paramètres du téléviseur peuvent ne pas être affichés.Veuillez consulter le manuel électronique pour plus de détails.

Visualisation du manuel électronique



Consultation du manuel d'utilisation
Vous pouvez consulter des informations sur l'utilisation de cet appareil via le cordon de votre smartphone, tablette ou ordinateur.



Annexe

Que faire en cas d'anomalie ?

Les problèmes décrits ci-dessous ne sont pas toujours dus à des dysfonctionnements. Vérifiez à nouveau le téléviseur avant de le faire réparer.

Problème constaté	Solution Possible
• Pas d'alimentation.	• Vérifiez si vous avez appuyé sur la touche POWER de la télécommande. • Le cordon d'alimentation est-il débranché ?
• La télécommande ne fonctionne pas.	• Reste-t-il une feuille isolante dans le port USB Type-C ? Veuillez retirer le film isolant. • La télécommande est-elle chargée ? Veuillez la charger via le port USB de type C.
• Pas de photo.	• Les connexions avec les autres composants sont-elles correctes ?
• Pas de son.	• Les connexions avec les autres composants sont-elles correctes ?

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ

- Cet appareil SHARP facilite l'accès du contenu et des services offerts par des tiers. Le contenu et les services accessibles par cet appareil appartiennent et peuvent être exclusifs à des tiers. En conséquence, tout utilisation de contenus et de services de ces tiers doit être en accord avec toutes autorisations ou conditions générales fournies par un tel fournisseur de service ou de contenu. SHARP n'est par responsable envers vous ou tout tiers de vos manquements à respecter de telles autorisation ou conditions générales. Sauf si autrement spécifiquement autorisés par le fournisseur de contenus ou de services en question, tous les contenus et services fournis par des tiers sont pour une utilisation personnelle et non-commercial ; vous ne pouvez pas modifier, copier, distribuer, transmettre, afficher, réaliser, reproduire, télécharger, publier, licencier, créer un produit dérivé, transférer ou vendre en aucune manière ni passer tout contenu ou service disponible par cet appareil.
- SHARP n'est pas responsable, ni assujetti à des questions liées au service à la clientèle liées à des contenus ou services de tiers. Toutes questions, commentaires ou demandes liées à des services concernant des contenus et des services fournis par des tiers doivent être fait directement au fournisseur des contenus ou services en question.
Vous pouvez ne pas être capable d'accéder a des contenus ou des services à partir de l'appareil pour une variété de raisons qui peuvent n'être pas liées à l'appareil lui-même, y compris mais non-limité à une coupure d'électricité, une connexion ou l'impossibilité de configurer votre appareil correctement. SHARP, ses directeurs, ses responsables, ses employés ses agents, sous-traitants et affiliés ne sont responsables ni envers vous ni envers un tiers, de toutes pannes et/ou arrêt pour entretien, quels qu'en soit la cause ou qu'ils aient pu être évité.
- TOUT LE CONTENU OU SERVICES TIERS ACCESSIBLES VIA L'APPAREIL VOUS SONT FOURNIS SUR UNE BASE «TEL QUEL» ET «TELS QUE DISPONIBLES» ET SHARP ET SES FILIALES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE OU DÉCLARATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE GARANTIE DE PERTINENCE, DISPONIBILITÉ, EXACTITUDE, SÉCURITÉ, TITRE, UTILITÉ, ABSENCE DE NÉGLIGENCE OU D'ERREUR OU FONCTIONNEMENT ININTERROMPU OU UTILISATION DU CONTENU OU SERVICES FOURNIS OU QUE LE CONTENU OU SERVICES RÉPONDENT À VOS EXIGENCES OU ATTENTES.
- SHARP N'EST PAS UN AGENT ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ACTES OU OMISSIONS DE FOURNISSEURS TIERS DE CONTENU OU DE SERVICES, AINSI QUE POUR LES ASPECTS DU CONTENU OU SERVICES RELATIFS À CES FOURNISSEURS TIERS.
- EN AUCUN CAS SHARP ET / OU SES FILIALES NE SERONT TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS OU UN TIERS DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, IMMATÉRIELS OU AUTRES, QUE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, PRÉJUDICE, NÉGLIGENCE, RUPTURE DE GARANTIE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE ET QUE SHARP ET/OU SES FILIALES ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU NON.

Annexe

Trademarks

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube Google Cast and Youtube Music are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SHARP Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

Symboles placés sur l'équipement



- Cette marque indique que le produit fonctionne sur une tension alternative.



- La marque indique un appareil électrique de classe II ou à double isolation dans lequel le produit ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.

Effacement du mot de passe

Si vous oubliez le mot de passe, effacez le mot de passe à l'aide de la procédure suivante

- 1** A partir de l'écran Tableau de bord, sélectionnez « Paramètres » > « Système » > « À propos » « Réinitialiser » > « Rétablir la config. d'usine », et appuyez ensuite sur **ENTER/OK**.
- 2** Lorsque vous effectuez une réinitialisation, le téléviseur revient aux valeurs préétablies en usine et vous devez redéfinir le mot de passe.



Par mesure de précaution, notez votre mot de passe et conservez-le dans un endroit sûr.

Fiche technique

Élément			Modèle	Série 98HN	Série 85HU	Série 75HU	Série 65HU	Série 55HU
panneau LCD				248 cm	215 cm	189 cm	164 cm	139 cm
Résolution				8 294 400 pixels (3840 x 2160)				
Système de couleur vidéo				PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60				
Fonction du téléviseur	Normes du téléviseur	Analogue		PAL/SECAM/NTSC				
		Numérique		TVN				
	Canal de réception	VHF/UHF		44,25 – 863,25 MHz				
		Satellite		950 – 2150 MHz (modèle à deux tuners uniquement)				
	Système de réglage TV			Préréglage automatique				
	STÉRÉO/BILINGUE			NICAM, A2, BTSC				
Sortie audio		HU	-	(15W+15W) x 2	10 W x 2 + 20 W	10 W x 2 + 20 W	10 W x 2 + 20W	
		HN	(15W+15W) x 2	15 W x 2	15 W x 2	15 W x 2	15 W x 2	
Prises	Antenne			75 Ω Type DIN / Satellite 75 Ω type F (modèle à deux tuners uniquement)				
	HDMI 1			HDMI 4K, 60 Hz, ALLM/VRR				
	HDMI 2			HDMI 4K, 60 Hz, ALLM/VRR, eARC /ARC				
	HDMI 3, 4			HDMI 4K, 120 Hz (144 Hz), ALLM/VRR				
	AV IN			φ 3,5 mm (entrée AUDIO, entrée VIDEO)				
	USB 1, 2			USB (sortie DC5V 1.0A)				
	Réseau local (10/100 BASE-T)			Connecteur réseau				
	SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE			Sortie audio numérique optique S/PDIF				
Casque d'écoute			φ 3,5 mm stéréo					
Protocole Wi-Fi (sécurité Wi-Fi)				Wi-Fi 6 ^E (WPA/WPA2)				
Bluetooth				V2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.2				
Alimentation exigée				CA 100 – 240 V, 50/60 Hz				
Consommation d'énergie (W) (en veille) (W)		HU	-	370 / (0,5)	340 / (0,5)	315 / (0,5)	195 / (0,5)	
		HN	445 / (0,5)	365 / (0,5)	305 / (0,5)	215 / (0,5)	205 / (0,5)	
Poids sans support (kg) (avec support) (kg)		HU	-	45,1 / (46,1)	30,2 / (35,7)	21,3 / (26,8)	16,2 / (21,7)	
		HN	58,5 / (59,5)	32,6 / (33,6)	24,2 / (24,9)	16,4 / (17,1)	11,7 / (12,2)	
Température de fonctionnement				0° C à +40° C				


- Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et aux spécifications afin d'améliorer le produit sans préavis. Les chiffres des spécifications de performance indiqués sont des valeurs nominales des unités de production. Il peut y avoir des écarts par rapport à ces valeurs dans les unités individuelles.
- Certaines caractéristiques peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

ATTENTION en cas d'accrochage au mur

- L'installation du téléviseur à cristaux liquides requiert des compétences particulières et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. Les clients ne doivent pas tenter d'effectuer l'installation eux-mêmes. SHARP décline toute responsabilité en cas de montage incorrect ou entraînant un accident ou des blessures.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le support avant de commencer le travail.
- N'installez pas/ne montez pas le téléviseur dans des conditions d'inclinaison.
- Assurez-vous de fixer le téléviseur et le support mural à tous les endroits avec les vis spécifiées.

Dessin dimensionnel | 98 HN

• Les illustrations de téléviseurs suivantes ne représentent pas un modèle spécifique, ce sont simplement des illustrations génériques pour montrer les dimensions.

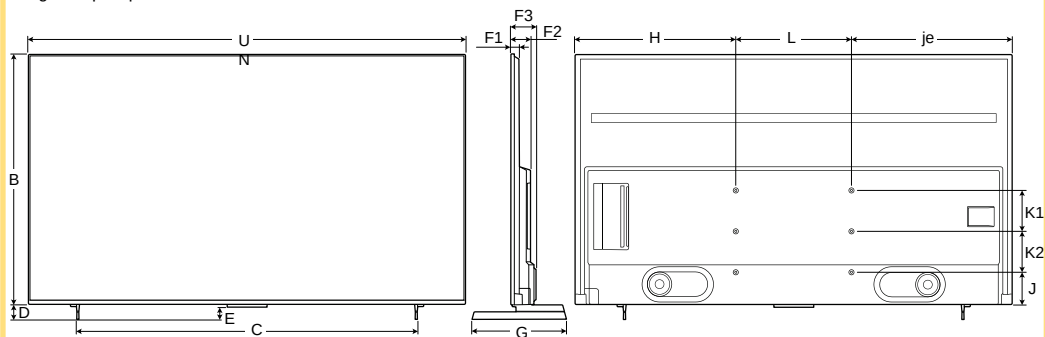


Unité : mm

Nom du modèle	UN	B	C	D	E	F 1	F 2	F 3	G	H	je	J	VESA	
													L / K1 / K2	Type x Profondeur
4T-C98HN70***	2181,7	1246,7	1775,6	63,9	54.1	16,7	85,6	109,8	408,8	690,8	690,8	159,5	800/200/200	M8 x 16

*:0-9, A-Z


PRUDENCE quand suspendu sur le mur

Pour installer le support de montage mural, vous devez utiliser 4 entretoises et 6 vis pour le support de montage mural.

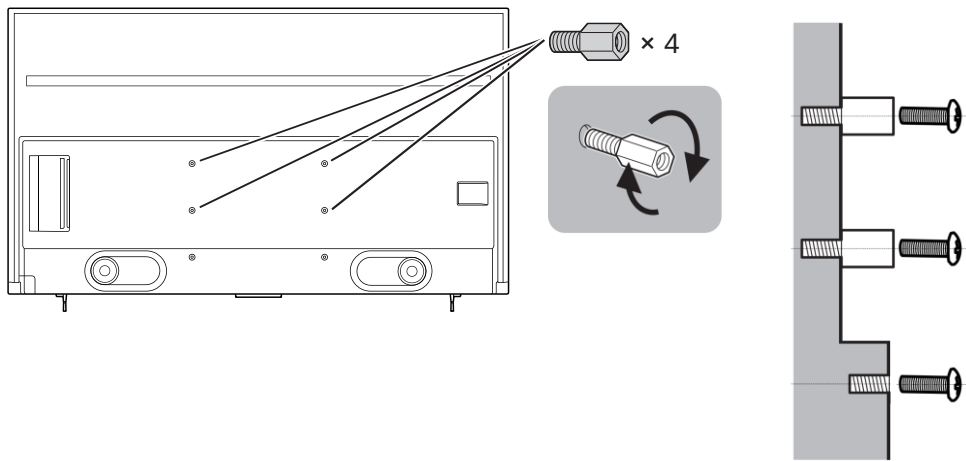

Dessin dimensionnel | 85 HU

• Les illustrations de téléviseurs suivantes ne représentent pas un modèle spécifique, ce sont simplement des illustrations génériques pour montrer les dimensions.

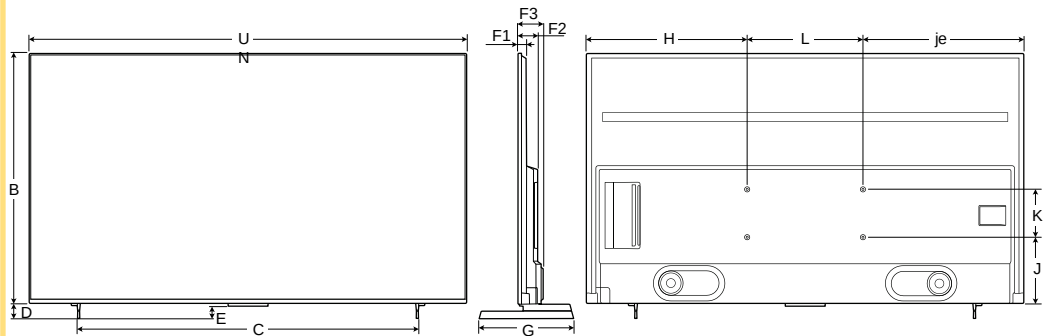


Unité : mm

Nom du modèle	UN	B	C	D	E	F 1	F 2	F 3	G	H	je	J	VESA	
													L x K	Type x Profondeur
4T-C85HU85***	1893.5	1086.2	1475,6	63,9	54	14,9	36,7	109.1	408,8	696,8	696,8	359,3	500 x 200	M8 x 16

*:0~9, A~Z


PRUDENCE quand suspendu sur le mur

Pour installer le support de montage mural, vous devez utiliser 4 entretoises.

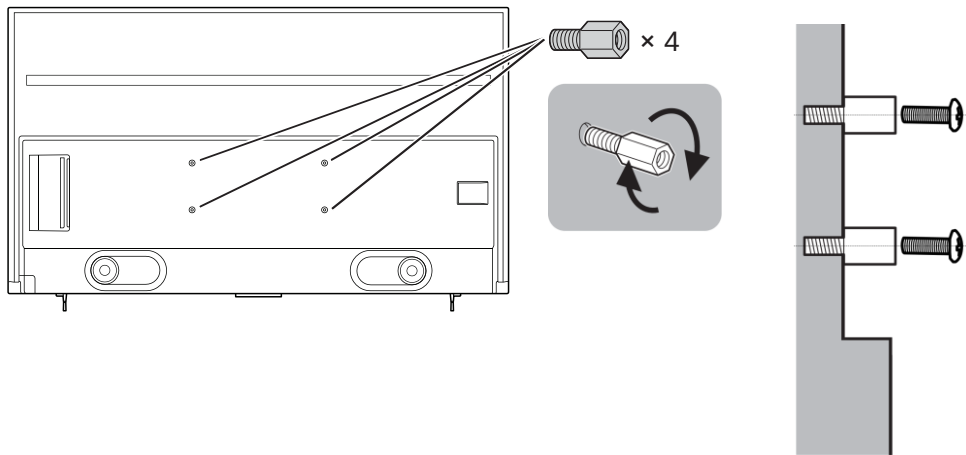

Dessin dimensionnel | 75/65/55 HU

• Les illustrations de téléviseurs suivantes ne représentent pas un modèle spécifique, ce sont simplement des illustrations génériques pour montrer les dimensions.

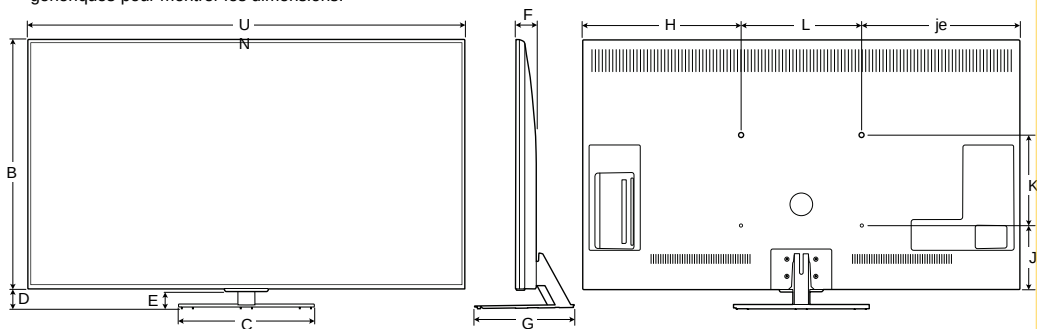


Unité : mm

Nom du modèle	UN	B	C	D	E	F	G	H	je	J	VESA	
											L x K	Type x Profondeur
4T-C75HU85***	1671,7	954.1	450	65,2	58,2	71,1	330	635,9	635,9	119,2	400 x 300	M6 x 15
4T-C65HU85***	1447,8	828	450	65,1	58.1	68,8	330	523,9	523,9	222.1	400 x 300	M6 x 15
4T-C55HU85***	1227,6	704.1	450	65,1	58,4	68,8	330	413,8	413,8	119,9	400 x 300	M6 x 15

*:0~9, A~Z

Dimensionnel Dessin | 85/75/65/55HN

• Les illustrations de téléviseurs suivantes ne représentent pas un modèle spécifique, ce sont simplement des illustrations génériques pour montrer les dimensions.

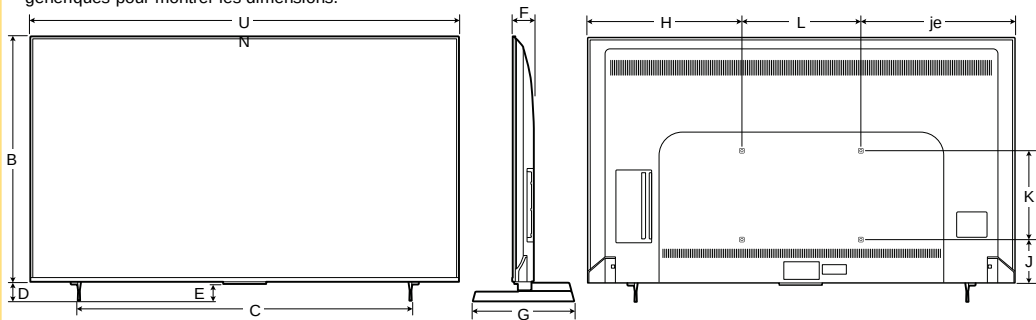

Unité : mm

Nom du modèle	UN	B	C	D	E	F	G	H	je	J	VESA	
											L x K	Type x Profondeur
4T-C85HN70***	1889.6	1077,6	1507,9	64,6	57,4	74,1	408,8	644,8	644,8	290,4	600 x 400	M8 x 16
4T- C75HN70 ***	1667.3	952,2	1347.1	64,5	56,8	71,3	367	633,7	633,7	233,2	400 x 300	M6 x 15
4T- C65HN70 ***	1445.2	827	1125.4	64,9	57,6	71.1	341,5	522,6	522,6	143,4	400 x 300	M6 x 12
4T- C55HN70 ***	1225,8	706.1	941,4	64,2	57.1	70,4	341,5	462,9	462,9	90,9	300 x 300	M6 x 12

*:0~9, A~Z

SHARP

SHARP CORPORATION

Do not print this page!
This is a page for information.

Type No.	No.11 (AB - a - Arabic)
Parts Number	70-HUNAAR-QSGZ1N

Requirement

Material

Paper

Size

A2

Printing page layout / Folding style

SHARP AQUOS LED BACKLIGHT TV Initial Setup Guide

P2P3P4

Front

P5P6P7P8

P9P10P11P12

Back

P13P14P15

SHARP AQUOS LED BACKLIGHT TV Initial Setup Guide

P2P3P4

SHARP AQUOS LED BACKLIGHT TV Initial Setup Guide

A5 size

Folding to A5 size
TOP page become P1

Issue History Record			Approval Record					
No	Date		No	Approval	Check		PIC	SMEF
r1			r1	Yamada	Nishihara	Miyauchi	Uchihashi	Matsuda
7								
11								

ISG(Paper Manual) for A&B				SSC	SEID	SEM	SVN	SPC	STCL	SMEF	STE	DCH	SCA
No.	Content type	Language	Parts Number	Singapore	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Philippines	Thailand	AME	Taiwan	HongKong	Australia
1	a(Standard+AME)	English	70-HUNAEN-QSGZ1N	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
2	b(TAIWAN)	English	70-HUNBEN-QSGZ1N								✓		
3	c(Thailand)	English	70-HUNCEN-QSGZ1N						✓				
4	a(Standard+AME)	S-Chinese	70-HUNACN-QSGZ1N	✓									
5	b(TAIWAN)	C-Chinese(Taiwan)	70-HUNBTC-QSGZ1N								✓		
6	a(Standard+AME)	Indonesian	70-HUNAID-QSGZ1N		✓								
7	c(Thailand)	Thai	70-HUNCTH-QSGZ1N						✓				
8	a(Standard+AME)	Vietnamese	70-HUNAVN-QSGZ1N				✓						
9	a(Standard+AME)	French	70-HUNAFR-QSGZ1N							✓			
10	a(Standard+AME)	Russian	70-HUNARU-QSGZ1N							✓			
11	a(Standard+AME)	Arabic	70-HUNAAR-QSGZ1N										
Necessary book Qty in packing				2	2	1	2	1	2	4	2	1	1
For Model A/B Paper size : A2				English S-Chinese	English Indonesian	English	English Vietnamese	English	English(Thai) Thai	English French Russian Arabic	English(TW) T-Chinese(TW)	English	English

*MOKA needs prepare Model-A/B only for Indonesian language
*Remote contorlleur different
*Not TV, should be monitor
*SEID will prepare Model-C/D Indonesian language for SEID production model

SHARP



70-HUNAAR-QSGZ1N

AQUOS

تلفزيون ذو الإضاءة الخلفية LED

يرجى قراءة "تنبيهات احتياطية هامة حول السلامة قبل إعداد التلفزيون.

دليل الإعداد الأولي

HU/HN سلسلة



<https://global.sharp/restricted/support/aquos/emanual/asia/pdf/hl/android14/index.html>

قيسنتب يثورتكللا ليلدلا نلا لوصول هلا عا زمزلا حسم بحري PDFتترنتنلا ا تاكبش موسر قيبطت مئيس .

HDMI™

Dolby
VISION IQ

Dolby
ATMOS

Wi-Fi®
CERTIFIED

Bluetooth®

dts x

HEVC Advance™




نشكرك على شرائك تلفزيون شارب الملون ذي شاشة عرض بلورية سائلة. لضمان السلامة وتشغيل جهازك لسنوات طويلة دون أي متاعب، يُرجى قراءة التنبيهات

تنبيهات إحتياطية هامة حول السلامة

- يجب تركيب قاعدة الحامل لمنع جهاز التلفاز من السقوط أو التسبب في إصابات.
- التنظيف - إفصل قابس سلك التيار المتردد من مخرج التيار المتردد قبل تنظيف الجهاز. إستعمل قطعة قماش رطبة لتنظيف الجهاز. لا تستعمل منظفات سائلة أو منظفات بخاخة أو قماش كيمواي، لأن هذه المواد تسبب ضرر للجهاز.
- الماء والبلل- لا تستعمل الجهاز قرب الماء. مثل حوض الاستحمام أو حوض غسيل الوجه أو حوض المطبخ أو حوض غسيل الملابس أو حوض سباحة أو طابق تحت أرضي مبلل.
- لا تقم بوضع أنية زهر أو أية قوارير أخرى تحتوي على الماء على هذا الجهاز. قد يدخل الماء في الجهاز مسبباً حريق أو صدمة كهربائية.
- الحامل - لا تضع الجهاز على عربة أو حامل أو قائم ثلاثي أو طاولة غير مستقرة. وضع الجهاز على قاعدة غير مستقرة يمكن أن يؤدي إلى سقوط الجهاز متسبباً في إصابات شخصية خطيرة وتلف الجهاز. لا تستعمل سوى عربة أو حامل أو قائم ثلاثي أو قاعدة تركيب أو طاولة موصى بها من قبل الصانع أو مبيعة مع الجهاز. عند تركيب الجهاز على جدار، تأكد من اتباع تعليمات الصانع. استعمل فقط أدوات التركيب الموصى بها من قبل الصانع.
- عند تغيير موقع الجهاز الموضوع على عربة، يجب تحريكه بحرص شديد. التوقفات المفاجئة والقوة الزائدة وعدم انتظام سطح الأرضية يمكن أن تتسبب في سقوط الجهاز عن العربة.
- التهوية - المنافذ والفحات الأخرى الموجودة في الهيكل مصممة للتهوية. لا تعد إلى تغطية هذه المنافذ والفحات أو سدّها لأن التهوية غير الكافية تؤدي إلى تسخين زائد وأو تقصّر عمر الجهاز. لا تضع الجهاز على سرير أو كنب أو سجادة أو سطح مماثل لأنها يمكن أن تسدّ دفتحات التهوية. هذا الجهاز ليس مصمماً للتركيب داخل بناء الجدار، لذا لا تضع الجهاز في مكان مغلق مثل خزانة كتب أو حامل أرفف مغلق إلا إذا تم توفير تهوية مناسبة أثبتت عا لتعليمات الصانع.
- لوحة العرض البلورية السائلة المستخدمة في هذا الجهاز مصنوعة من الزجاج. لذا، من الممكن أن ينكسر إذا تم طرق الجهاز بقوة أو بواسطة أداة حادة. إحرص على عدم إصابتك بجروح من قطع الزجاج المكسور في حالة تعرض لوحة العرض البلورية السائلة للكسر.
- مصادر الحرارة - إحتفظ بالجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة مثل الرادياترات المشعة للحرارة والنفائات والمواق والأجهزة الأخرى المؤلفة للحرارة (بما في ذلك المصضخات).
- لتجنّب خطر الحريق، لا تقم بوضع أي نوع من الشموع أو الألبهة العارية فوق أو بالقرب من جهاز التلفزيون.
- لتجنّب خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تقم بوضع سلك التيار المتردد أسفل جهاز التلفزيون أو أي بنود ثقيلة أخرى.
- لا تضع أشياء ثقيلة على هذا الجهاز ولا تقف عليه. مثل هذا العمل يمكن أن يسفر عن الإصابة بجروح إذا انقلب الجهاز. احرص بشكل خاص على مقربين الأطفال والحيوانات المنزلية.
- مصنوعة بتقنية عالية الدقة، وتحتوي على 99.99% أو أكثر من وحدات البكسل الفعالة. LCD لوحة 1 تعد وحدات البكسل المفقودة بنسبة 0.01% أو أقل أو تلك المضادة دائماً خلا.
- لا تقم بتركيب التلفزيون في مكان معرض لقطرات المياه مثل المكان أسفل وحدة تكييف الهواء أو بالقرب من جهاز ضبط الرطوبة.
- قد تؤدي قطرات التني تسقط على التلفزيون والمياه التي تدخل فيه إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إلى عطل.
- نوصي بتركيب التلفزيون على مسافة لا تقل عن 1 م من منفذ تكييف الهواء.

تنبيهات إحتياطية عند نقل التلفزيون

- عند نقل التلفزيون لإحتمالاً بطريقه الاسماك به وإلا هذا يعني الضغط على العارضة. احرص على قيام شخصين بحمل التلفزيون دائماً يحملونه كل بديه - مع جعل يد على كل جانب من جوانب التلفزيون.
- لا تعرض صورة ساكنة لمدة زمنية طويلة لأن ذلك يمكن أن يترك أثراً دائماً على الشاشة.
- خطر الاستفراق:
- قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب في إصابة جسدية خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب العديد من الإصابات، خاصة للأطفال، عن طريق اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:
 - استخدم دائماً الخزانات أو طرق التركيب الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
 - استخدم دائماً أثاثاً يمكنه دعم جهاز التلفزيون بأمان.
 - تأكد دائماً من أن جهاز التلفزيون لا يعلو حافة الأثاث الداعم.
 - قم دائماً بتثقيف الأطفال حول مخاطر التسليق على الأثاث للوصول إلى جهاز التلفزيون أو أدوات التحكم الخاصة به.
 - قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بال تلفزيون الخاص بك حتى لا يتم التعثر فيها أو سحقها أو الإمساك بها.
 - لا تضع جهاز التلفزيون في مكان غير مستقر.
 - لا تضع جهاز التلفزيون أبداً على أثاث طويل (على سبيل المثال، الخزائن المكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على دعامة مناسبة
 - لا تضع جهاز التلفزيون على قطعة قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين جهاز التلفزيون والأثاث الداعم
 - لا تضع أبداً العناصر التي قد تعثر الأطفال بالتسليق، مثل الألعاب والأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو لأثاث الذي يوضع عليه التلفزيون إذا كان سيتم الاحتفاظ بجهاز التلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه.

1. وحدة التحكم عن بعد 		2. الحامل والمسامير لنوع الحامل المركزي 75/65/55HU  8 قطع M5x18 (مم)  لنوع الحاملين 85HU 98/85/75/65/55HN  4 قطع M6x20 (مم) 	
3. سلك الطاقة *يختلف شكل القابس حسب البلد/المنطقة 		4. دليل الإعداد الأولي 	
		5. فاصل حائطي × ٤ قطع (98HN / 85HU فقط) 	


[ملاحظات حول استخدام وحدة التحكم عن بُعد]

- بل الاستخدام، يُرجى إزالة الفيلم العازل الموجود على منفذ USB Type-C.
- يمكن أيضًا شحنه باستخدام كابل USB Type-C.
- بمجرد إقران جهاز التحكم عن بعد، سيتم توصيل جهاز التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد عبر البلوتوث وسيصبح الميكروفون متاحًا.
- لا تعرض الخلية الكهروضوئية لأشعة الشمس المباشرة.

الأجزاء الصغيرة المضمنة:
احتفظ بالأجزاء الصغيرة بعيدًا
عن متناول الأطفال لمنع ابتلاعها
عن طريق الخطأ.




يمكن استخدام صندوق الكرتون للطاولة لتثبيت الحوامل.



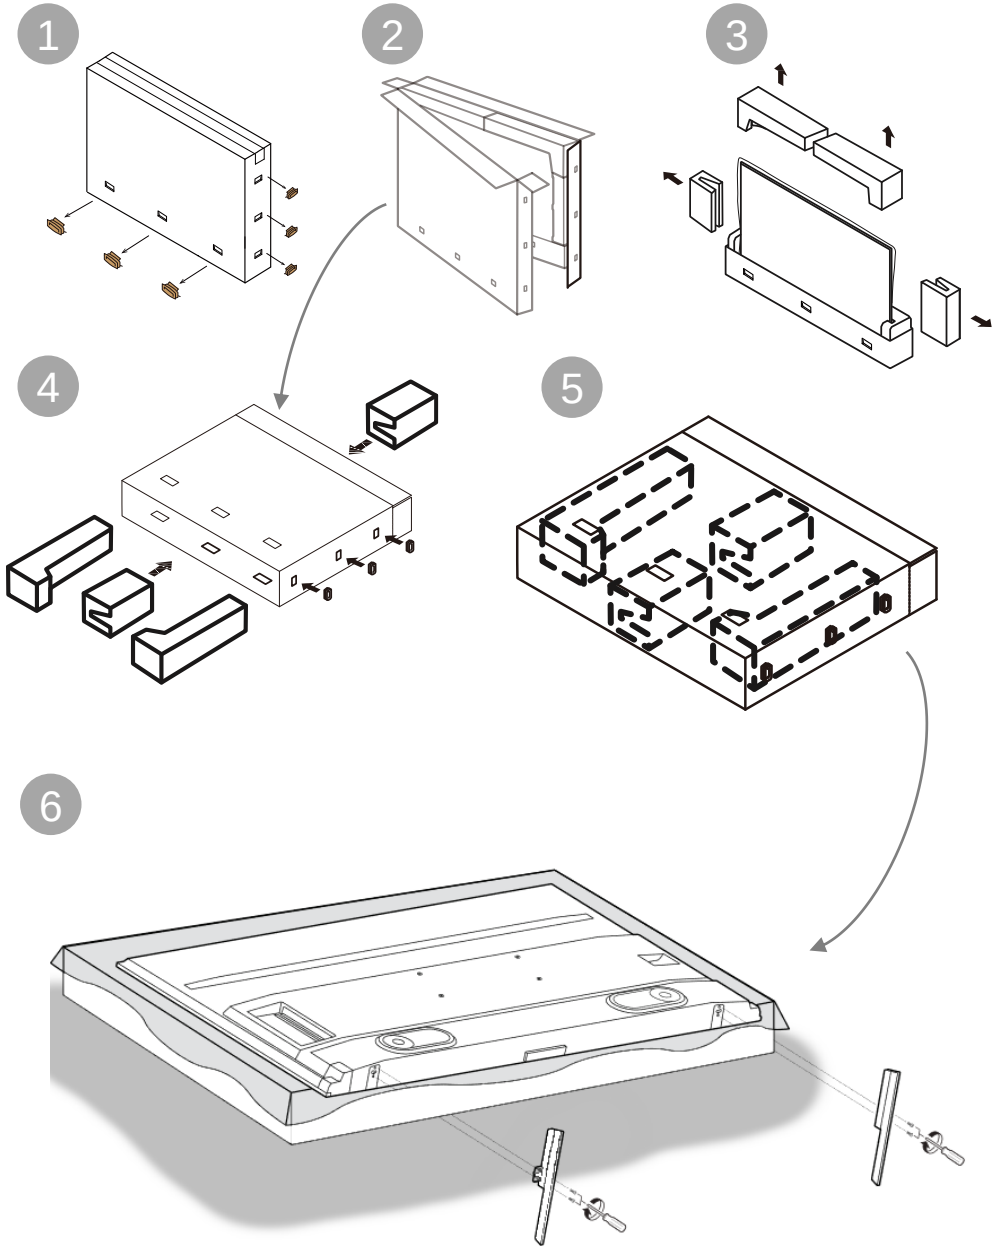



يمكن استخدام صندوق الكرتون للطاولة لتثبيت الحوامل.

55HU

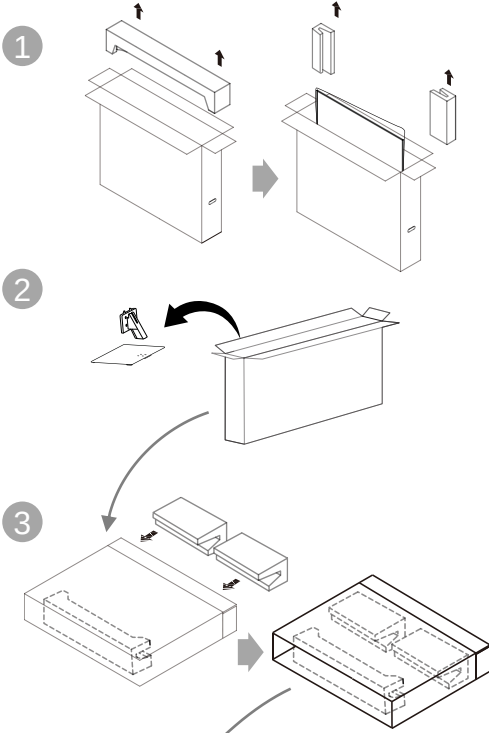

75/65HU

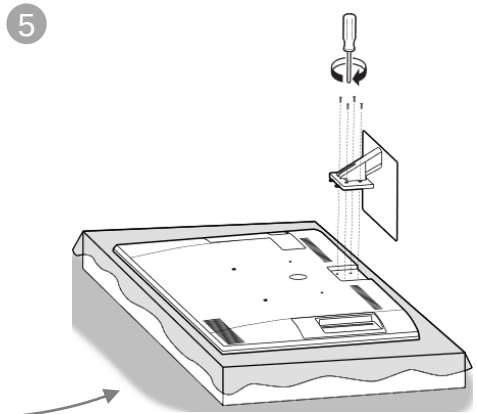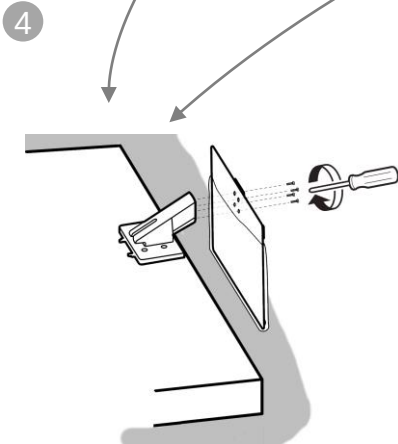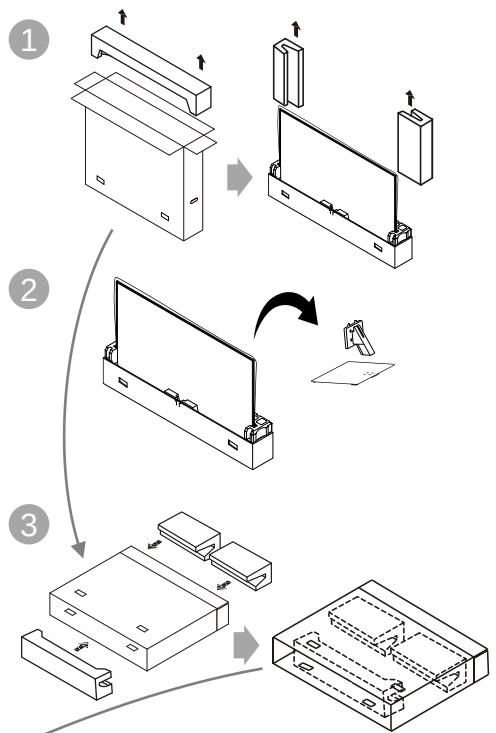


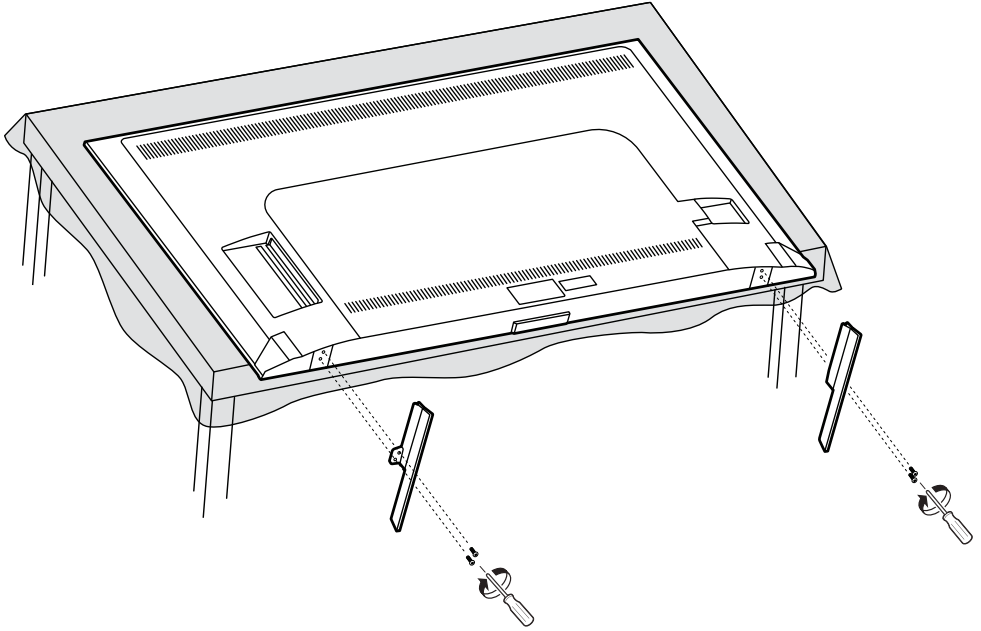

التركيب الأولي

اتبع الخطوات التالية بشكل تدريجي عند استخدام التلفزيون لأول مرة. قد تكون بعض الخطوات غير ضرورية وفقاً لتركيب التلفزيون لديك وتوصيله.


(1-a) قم بتوصيل كابل هوائي بطرف الهوائي.



محول الهوائي (متوفر في الغالبين فقط)

لطرارين موالفين فقط

(1-b) استقبال البث الفضائي الرقمي



(2) صل سلك التيار المتردد إلى مأخذ التيار.

• ضع التلفزيون بالقرب من مأخذ التيار وحافظ على سهولة الوصول إلى قابس الطاق

• يختلف شكل المنتج في بعض البلدان.

(3) اضغط **POWER** على التلفزيون.

(4) قم بتشغيل التثبيت الأولي.

• اتبع الدليل على التلفزيون الشاشة لضبط الإعدادات.

أثناء تشغيل التثبيت الأولي القمر الصناعي ، تحتاج إلى تحديد المنطقة الصحيحة. بعد ذلك





المرسم المتخطيطي المطرفي (تلفزيون خلفي) | المفاتيح (أسفل التلفاز)

For Two tuners model

For One tuner model

- USB
- LAN
- Satellite
- Antenna
- HDMI 4
120Hz (144Hz)
- HDMI 3
120Hz (144Hz)
- HDMI 2
(eARC/ARC)
- AV IN
- HDMI 1
- DIGITAL AUDIO OUTPUT
- Headphone

- USB
- LAN
- Antenna
- HDMI 4
120Hz (144Hz)
- HDMI 3
120Hz (144Hz)
- HDMI 2
(eARC/ARC)
- AV IN
- HDMI 1
- DIGITAL AUDIO OUTPUT
- Headphone

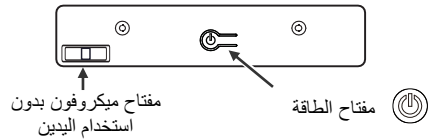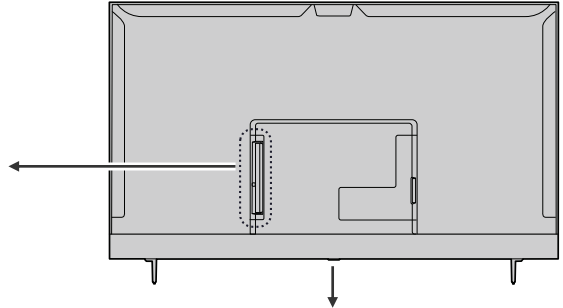


مفتاح ميكروفون بدون استخدام اليدين

مفتاح الطاقة

لاستخدام وظيفة الميكروفون بدون استخدام اليدين، يتعين عليك تغيير هذا المفتاح وإعدادات الخصوصية على التلفزيون. اعتماداً على اللغة المحددة، قد لا يتم عرض الإعدادات على التلفزيون. يرجى الرجوع إلى الدليل الإلكتروني للحصول على التفاصيل.

تعليمات استخدام AV IN.
مطلوب تحويل مقبس RCA.
شراء قطع الغيار الخدمية ((QCNWGA252WJPZ))

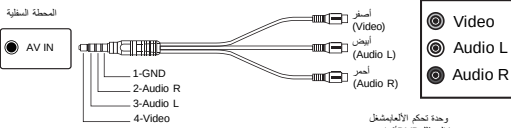

وحدة تحكم الإعلانيات
وما إلى ذلك DVD/كروم

دليل تشغيل العرض

يمكنك عرض معلومات حول كيفية استخدام هذا الجهاز عبر رمز الاستجابة السريعة هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر.



Manual

الملحق

تحرّي الخلل وإصلاحه

المشكلات الموضحة أدناه لا تكون دائمًا بسبب وجود خلل. افحص التلفزيون مرة أخرى قبل طلب الصيانة

المشكلة	الحل المحتمل
• التيار معدوم.	- تحقق مما إذا قمت بالضغط على POWER في وحدة التحكم عن بعد. - هل سلك التيار المتردد مفصول؟
• وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	- هل هناك أي طبقة عازلة متبقية في منفذ USB Type-C؟ - يرجى إزالة الطبقة العازلة. - هل تم شحن وحدة التحكم عن بعد؟ يرجى الشحن عبر منفذ USB Type-C.
• لا توجد الصورة.	هل التوصيل بالمكونات الأخرى
• لا يوجد صوت.	هل التوصيل بالمكونات الأخرى صحيح؟

إخلاء المسؤولية

- هذا الجهاز الذي تقدمه شارب يُسهّل الوصول إلى محتويات وخدمات تقدمها أخرى. قد تخلص المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز أطرًا أخرى أو تكون ملكية خاصة لهذه الأطراف. لذا، يجب أن يكون أي استخدام لمثل هذه المحتويات والخدمات المقدمة من أطراف أخرى بموجب أي تخويل أو بنود استخدام مقدمة من قبل موفر المحتوى أو الخدمة. لا تحصل شارب مسؤولية فشلك أو أي طرف آخر في الألتز. أم بهذا التخويل أو شروط الاستخدام. تكون جميع المحتويات والخدمات التي تقدمها الأطراف الأخرى للاستخدام الشخصي غير التجاري ولا يحق لك تغيير أو نسخ أو توزيع أو نقل أو عرض أو تداول أو إعادة إنتاج أو تحميل أو نشر أو ترخيص أو إنشاء شكل من أشكال الأعمال الثانوية أو تحويل أو بيع أي من هذه المحتويات أو الخدمات المتاحة من خلال هذا الجهاز بأي شكل أو طريقة كانت ما لم يصرح موفر المحتوى أو الخدمة بخلاف ذلك.
- لا تتحمل شارب أي مسؤولية تجاه أي مشكلات متعلقة بخدمة العملاء ذات الصلة بمحتويات أو خدمات الطرف الآخر. يجب أن تُطرح الأسئلة أو التعليقات الاستفسارات المتعلقة بالخدمة ذات الصلة بمحتويات أو خدمات الطرف الآخر مباشرة على موفر المحتوى أو الخدمة. قد لا تتمكن من الوصول إلى المحتويات أو الخدمات من هذا الجهاز لأسباب عدة قد لا تكون متعلقة بالجهاز نفسه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر انقطاع التيار الكهربائي أو الحاجة إلى نوع آخر من الاتصال بالإنترنت أو فشل تكوين الجهاز على نحو سليم. لا تتحمل شارب ومديرها ومسؤولها وظفوها وعملاؤها وممتافقوها والنشر كات التابعة لها أي مسؤولية تجاهك أو أي طرف آخر فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع التيار الكهربائي للصيانة بغض النظر عن السبب أو ما إذا كان من الممكن تجنبها.
- تقدم إليك محتويات أو خدمات جميع الأطراف الأخرى عن طريق هذا الجهاز كما هي وحسب توفرها ولا تقدم شارب أو الشر كات التابعة لها أي شكل من أشكال الضمانات أو المسؤوليات سواء صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات لقابلية التسويق أو عدم الانتهاك أو ملائمة الغرض المحدد أو أي ضمانات للملاءمة والإتاحة والدقة والكمال والأمان وحق الملكية والاستفادة وعدم الإهمال أو الخلو من الأخطاء أو عدم انقطاع التشغيل أو استخدام المحتويات أو الخدمات المقدمة إليك أو استيفاء تلك المحتويات أو الخدمات لمتطلباتك أو توقعاتك.
- لا تعد شارب وكيلة ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه أفعال أو تقصير الأطراف الأخرى من موفري المحتويات أو الخدمات أو تجاه أي محتويات أو خدمات متعلقة بهذه الأطراف المقدمة للتحوي أو الخدمة.
- لا تتحمل شارب أو الشر كات التابعة لها أو كلاهما مغا بأي حال من الأحوال أي مسؤولية تجاهك أو أي طرف آخر لأي ضرر مباشر أو غير مباشر أو خاصة أو عرضية أو جزائية أو تبعية أو غير ذلك من الأضرار سواء كانت هذه المسؤولية لية مستندة إلى عقد أو مسؤولية لية تصيرية أو إهمال أو خرق للضمان أو التزم ما صرام أو غير ذلك سواء نصحت شارب و/أو الشر كات التابعة لها أو كلاهما مغا باحتمالية وقوع هذه الأضرار أو أم لم تنصح بذلك.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube Google Cast and Youtube Music are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SHARP Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

الرموز الموضحة على الجهاز

• تشير هذه العلامة إلى أن المنتج يعمل على جهد فولطية التيار المتردد.



• تشير هذه العلامة إلى جهاز كهربائي من الفئة أو جهاز كهربائي مزدوج العزل حيث لا يتطلب المنتج أي وصلة أمان بسلك كهربائي أرضي (مؤرض).



مسح الرقم السري/كلمة المرور

1 من الشاشة لوحة البيانات، حدد "الإعدادات" < "النظام" < "لمحة" < "إعادة الضبط" < "إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية"، ثم اضغط على زر الإدخال ENTER/OK.

2

وكتدبير احترازي، د. ون ملاحظة عن كلمة المرور، واحتفظ بها في مكان آمن.




الموديل		البند	سلسلة 98HN	سلسلة 85HU	سلسلة 75HU	سلسلة 65HU	سلسلة 55HU
		سلسلة 55HN	سلسلة 65HN	سلسلة 75HN	سلسلة 85HN	سلسلة 98HN	
نوحة العرض البلورية السائلة LCD			سم 139	سم 164	سم 189	سم 215	سم 248
الدقة			٢٩٤,٤٠٠ بكسل (٢١٦٠ x ٣٨٤٠)				
نظام ألوان الفيديو			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60				
وظيفة التلفزيون	النظام القياسي للتلفزيون	تناظري	PAL/SECAM/NTSC				
		رقمي	DTV				
	استقبال القنوات	VHF/UHF	٨٦٣,٢٥- ٤٤,٢٥ ميغاهرتز				
		قمر صناعي	٢١٥٠ - ٩٥٠ ميغاهرتز (مونوجين موالفين فقط)				
	نظام موافقة التلفزيون		الضبط المسبق التلقائي				
	الستيريو/ثنائي اللغة		NICAM, A2, BTSC				
مخرج الصوت		HU	-	(15 واط + 15 واط) 2 x	10 واط x 2 +	10 واط x 2 +	10 واط x 2 +
		HN	(15 واط + 15 واط) 2 x	15 واط x 2	15 واط x 2	15 واط x 2	15 واط x 2
Terminals	إدخال الهوائي (ANT)		موجة ٧٥ أوم طراز DIN / قمر صناعي ٧٥ أوم طراز F (مونوجين موالفين فقط)				
	HDMI 1		HDMI 4K, 60Hz, ALLM/VRR				
	HDMI 2		HDMI 4K, 60Hz, ALLM/VRR, eARC/ARC				
	HDMI 3, 4		HDMI 4K, 120Hz(144Hz), ALLM/VRR				
	AV IN		مقيس صغير قطر ٣,٥ مم (دخل صوت أو دخل فيديو)				
	USB 1, 2		USB (DC5V 1.0A خرج)				
	LAN (10/100 BASE-T)		موصل الشبكة				
	DIGITAL AUDIO OUTPUT		إخراج الصوت الرقمي البصري S/PDIF				
سماعة الرأس		مقيس صغير قطر ٣,٥ مم					
بروتوكول Wi-Fi (Wi-Fi)			WiFi 6E (WPA/WPA2)				
بلوتوث			V2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.1				
متطلبات الطاقة			AC 100 – 240 V, 50/60 Hz				
استهلاك الطاقة (وات) (في وضع الانتظار) (وات)		HU	-	370 / (0.5)	340 / (0.5)	315 / (0.5)	195 / (0.5)
		HN	445 / (0.5)	365 / (0.5)	305 / (0.5)	215 / (0.5)	205 / (0.5)
الوزن بدون الحامل (كجم) (مع الحامل) (كجم)		HU	-	45.1 / (46.1)	30.2 / (35.7)	21.3 / (26.8)	16.2 / (21.7)
		HN	58.5 / (59.5)	32.6 / (33.6)	24.2 / (24.9)	16.4 / (17.1)	11.7 / (12.2)
درجات حرارة التشغيل			من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية				

- شارب بحققها في إجراء أي تغييرات في التصميم والمواصفات من أجل تحسين SHARP كجزء من سياستها المتمثلة في التحسين المستمر ، تحتفظ الم' نتج دون إشعار مسبق. قيم مواصفات الأداء المبينة ليست "ما إسمية للأجهزة المنتجة للمستهلك. قد تكون هناك بعض الفروق عن تلك القيم في الأجهزة الفردية.
- قد تختلف المواصفات بناء على الدولة المحددة..

تحذير عند تعليقها على الحائط

- تركيب التلفزيون ذو شاشة الكريستال السائلة يتطلب مهارة خاصة والتي يجب ان يقوم بها في خدمة مؤهل فقط. يجب ان لا يقوم العملاء بأداء اية مسؤولية للتركيب الغير الصحيح او التركيب الذي ينتج عنه حادث او اصابة. SHARP العمل بنفهم. لا تتحمل شارب.
- توى الحرص عند قراءة التعليمات المرفقة مع الركيزة قبل البدء بالعمل..
- لا تق م تثبيتي/ تركيب التلفزيون فيحالة إمالة..
- تأكد من تأمين التلفزيون وحامل الحائط في جميع الأماكن باستخدام البراغي المحددة.

• رسومات التلفزيون التالية ليست نموذجًا محددًا، بل هي مجرد رسوم توضيحية عامة لإظهار الأبعاد

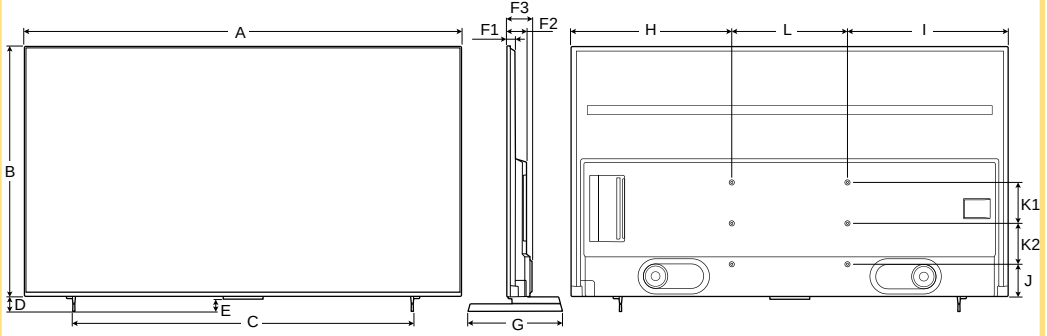


الوحدة: مم

اسم النموذج	A	B	C	D	E	F1	F2	F3	G	H	I	J	حامل حائط	
													L / K1 / K2	النوع × العمق
4T-C98HN70***	2181.7	1246.7	1775.6	63.9	54.1	16.7	85.6	109.8	408.8	690.8	690.8	159.5	800/200/200	M8 x 16


*:0-9, A-Z

تحذير عند التعليق على الحائط

لتنشيط دعامة التثبيت على الحائط، تحتاج إلى استخدام 4 فواصل، وهناك 6 أجزاء براغي لدعامة التثبيت على الحائط.

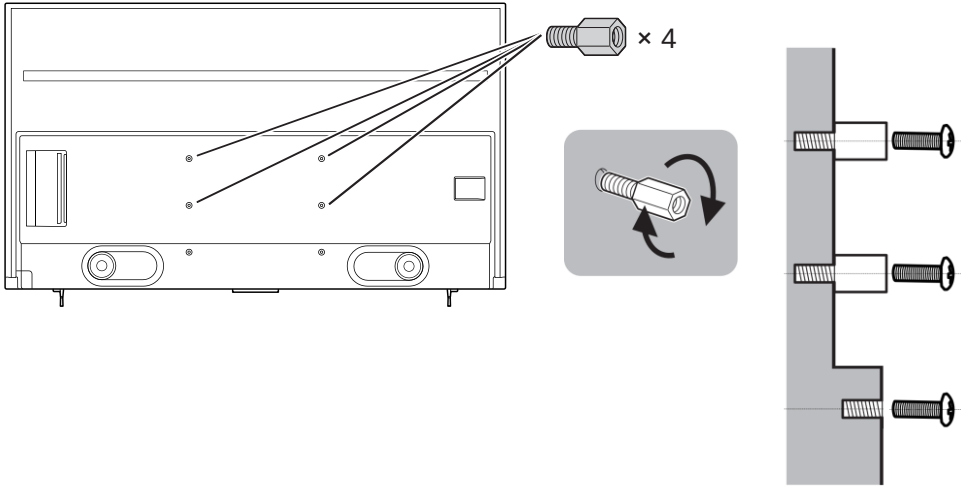

• رسومات التلفزيون التالية ليست نموذجًا محددًا، بل هي مجرد رسوم توضيحية عامة لإظهار الأبعاد

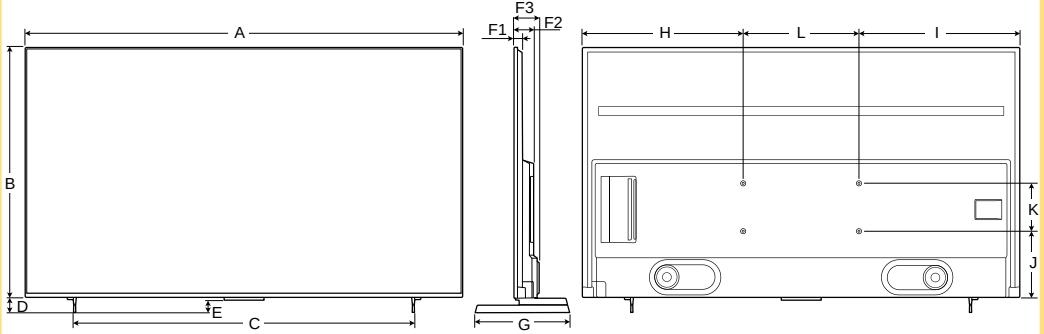


الوحدة: مم

اسم النموذج	A	B	C	D	E	F1	F2	F3	G	H	I	J	حامل حائط	
													L x K	النوع x العمق
4T-C85HU85***	1893.5	1086.2	1475.6	63.9	54	14.9	36.7	109.1	408.8	696.8	696.8	359.3	500 x 200	M8 x 16

*:0-9, A-Z


تحذير عند التعليق على الحائط

لتثبيت حامل التثبيت على الحائط، تحتاج إلى استخدام 4 فواصل.

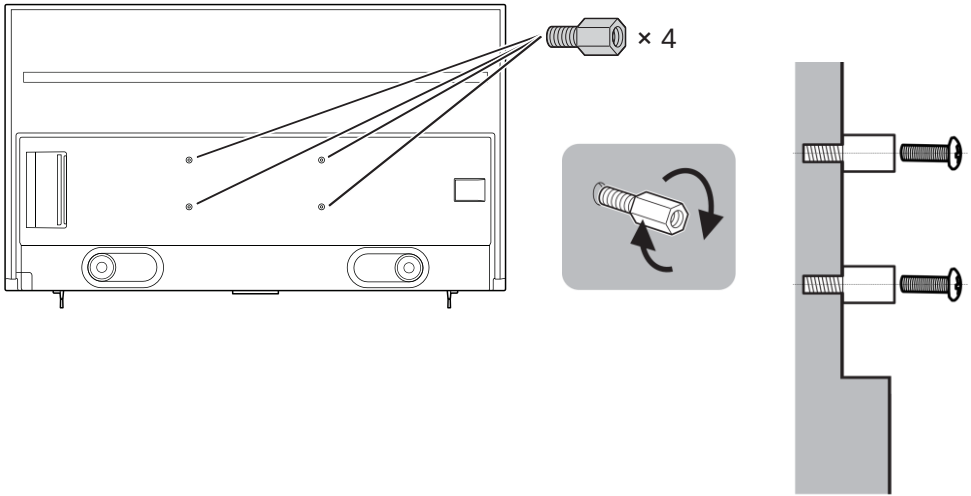

رسم الأبعاد | 75/65/55HU

• رسومات التلفزيون التالية ليست نموذجًا محدّدًا، بل هي مجرد رسوم توضيحية عامة لإظهار الأبعاد.

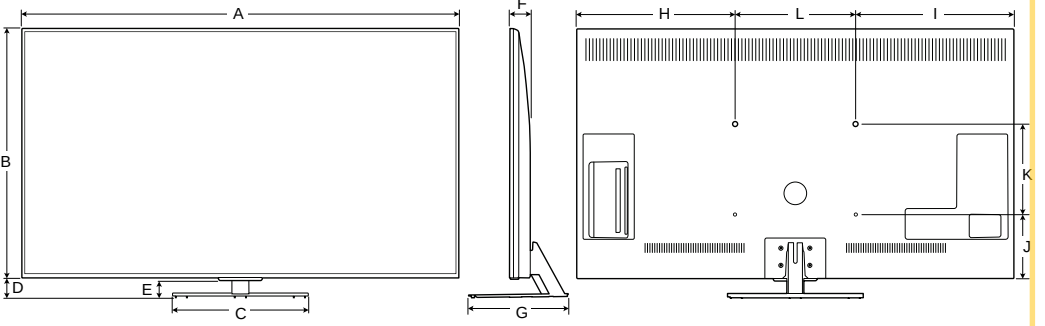


الوحدة: مم

اسم النموذج	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	حامل حائط	
											L x K	النوع x العمق
4T-C75HU85***	1671.7	954.1	450	65.2	58.2	71.1	330	635.9	635.9	119.2	400 x 300	M6 x 15
4T-C65HU85***	1447.8	828	450	65.1	58.1	68.8	330	523.9	523.9	222.1	400 x 300	M6 x 15
4T-C55HU85***	1227.6	704.1	450	65.1	58.4	68.8	330	413.8	413.8	119.9	400 x 300	M6 x 15

*:0~9, A~Z

رسم الأبعاد | HN85/75/65/55

• رسومات التلفزيون التالية ليست نموذجًا محدّدًا، بل هي مجرد رسوم توضيحية عامة لإظهار الأبعاد.

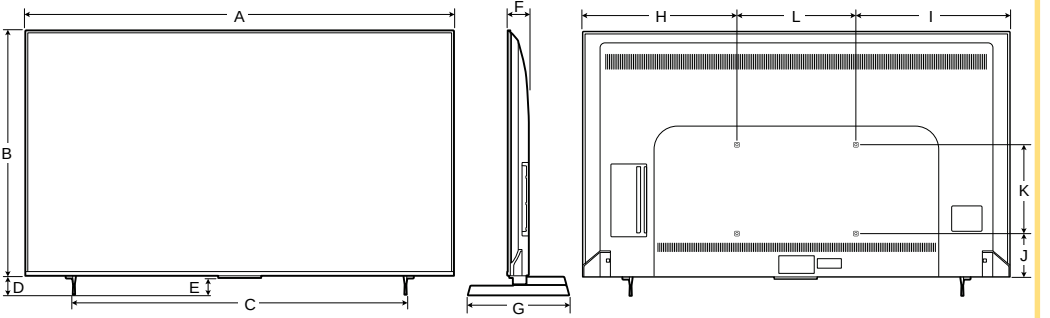

الوحدة: مم

اسم النموذج	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	حامل حائط	
											L x K	النوع x العمق
4T-C85HN70***	1889.6	1077.6	1507.9	64.6	57.4	74.1	408.8	644.8	644.8	290.4	600 x 400	M8 x 16
4T-C75HN70***	1667.3	952.2	1347.1	64.5	56.8	71.3	367	633.7	633.7	233.2	400 x 300	M6 x 15
4T-C65HN70***	1445.2	827	1125.4	64.9	57.6	71.1	341.5	522.6	522.6	143.4	400 x 300	M6 x 12
4T-C55HN70***	1225.8	706.1	941.4	64.2	57.1	70.4	341.5	462.9	462.9	90.9	300 x 300	M6 x 12

*:0~9, A~Z

SHARP

SHARP CORPORATION

Do not print this page!
This is a page for information.

Type No.	No.10 (AB - a - Russian)
Parts Number	70-HUNARU-QSGZ1N

Requirement	
Material	Paper
Size	A2
Printing page layout / Folding style	
SHARP AQUOS LED BACKLIGHT TV Initial Setup Guide P2 P3 P4 Front P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Back P13 P14 P15 SHARP SHARP AQUOS LED BACKLIGHT TV Initial Setup Guide P2 P3 P4 SHARP AQUOS LED BACKLIGHT TV Initial Setup Guide A5 size Folding to A5 size TOP page become P1	

Issue History Record		
No	Date	
r1		

Approval Record					
No	Approval	Check		PIC	SMEF
r1	Yamada	Nishihara	Miyauchi	Uchihashi	Matsuda

ISG(Paper Manual) for A&B				SSC	SEID	SEM	SVN	SPC	STCL	SMEF	STE	DCH	SCA
No.	Content type	Language	Parts Number	Singapore	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Philippines	Thailand	AME	Taiwan	HongKong	Australia
1	a(Standard+AME)	English	70-HUNAEN-QSGZ1N	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
2	b(TAIWAN)	English	70-HUNBEN-QSGZ1N								✓		
3	c(Thailand)	English	70-HUNCEN-QSGZ1N						✓				
4	a(Standard+AME)	S-Chinese	70-HUNACN-QSGZ1N	✓									
5	b(TAIWAN)	C-Chinese(Taiwan)	70-HUNBTC-QSGZ1N								✓		
6	a(Standard+AME)	Indonesian	70-HUNAIID-QSGZ1N		✓								
7	c(Thailand)	Thai	70-HUNCTH-QSGZ1N						✓				
8	a(Standard+AME)	Vietnamese	70-HUNAVN-QSGZ1N				✓						
9	a(Standard+AME)	French	70-HUNAFR-QSGZ1N							✓			
10	a(Standard+AME)	Russian	70-HUNARU-QSGZ1N							✓			
11	a(Standard+AME)	Arabic	70-HUNAAR-QSGZ1N										
Necessary book Qty in packing				2	2	1	2	1	2	4	2	1	1
For Model A/B Paper size : A2				English S-Chinese	English Indonesian	English	English Vietnamese	English	English(Thai) Thai	English French Russian Arabic	English(TW) T-Chinese(TW)	English	English

*MOKA needs prepare Model-A/B only for Indonesian language

*Remote controltir different

*Not TV, should be monitor

*SEID will prepare Model-C/D Indonesian language for SEID production model

SHARP



70-HUNARU-QSGZ1N

AQUOS

ТЕЛЕВИЗОР СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Перед началом настройки телевизора прочтите раздел «Важные меры предосторожности по безопасности».

Руководство по начальной установке

Серия HU/HN



<https://global.sharp/restricted/support/aquos/emanual/asia/pdf/hl/android14/index.html>

Отсканируйте приведенный выше код, чтобы получить доступ к электронному руководству в формате PDF. В сетях интернета взимается плата..

HDMI™

Dolby
VISION IQ

Dolby
ATMOS

WiFi®
CERTIFIED

Bluetooth®

dts x

HEVC Advance™

Уважаемый покупатель продукции SHARP

Благодарим Вас за приобретение цветного телевизора с жидкокристаллическим дисплеем SHARP. Для обеспечения безопасности и многих лет бесперебойной эксплуатации Вашего изделия, пожалуйста, перед началом его использования внимательно прочтите пункт Важные меры предосторожности по безопасности.

Важные меры предосторожности по безопасности

- Во избежание падения телевизора и получения травм, он должен устанавливаться на подставку.
- Очистка — Перед очисткой изделия отсоедините шнур питания переменного тока от сетевой розетки. Очищайте изделие мягкой влажной тканью. Запрещается использовать для очистки жидкие или аэрозольные чистящие средства и пропитанную химическими средствами ткань, поскольку эти материалы могут повредить изделие.
- Вода и влага — Не используйте изделие вблизи воды, например, рядом с ванной, умывальником, кухонной мойкой, емкостью для стирки, плавательным бассейном и в сыром подвале.
- Не размещайте на данном изделии вазы или другие емкости с водой. Вода может пролиться на изделие, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током.
- Подставка — Не размещайте изделие на неустойчивой тележке, подставке, треноге или столе. Это может вызвать падение изделия, что приведет к серьезным травмам, а также к его повреждению. Используйте только тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, рекомендуемые производителем или продаваемые вместе с изделием. При установке изделия на стене обязательно следуйте инструкциям производителя. Используйте только монтажные детали, рекомендуемые производителем.
- П р и перемещении изделия, размещенного на тележке, его следует передвигать с максимальной осторожностью. Внезапные остановки, чрезмерные усилия и неровная поверхность пола могут вызвать падение изделия с тележки.
- Вентиляция — Вентиляционные и другие отверстия в корпусе предназначены для вентиляции. Не закрывайте и не загромождайте данные щели и отверстия, так как недостаточная вентиляция может привести к перегреву и/или сокращению срока эксплуатации изделия. Не размещайте изделие на кровати, диване, ковре и на подобных поверхностях, так как они могут закрыть вентиляционные отверстия. Данное изделие не предназначено для встраивания в установку; не размещайте его в закрытом пространстве, таком как книжный шкаф или полка, не обеспечив соответствующую вентиляцию, указанную в инструкциях производителя.
- Панель жидкокристаллического дисплея, используемая в данном изделии, сделана из стекла. Поэтому при сильном ударе или ударе острым объектом она может разбиться. В случае повреждения панели жидкокристаллического дисплея будьте осторожны, чтобы не пораниться осколками стекла.
- Источники тепла — Храните изделие вдали от источников тепла, таких как радиаторы, нагреватели, печи и другие изделия, выделяющие тепло (включая усилители).
- Для предотвращения возгорания никогда не размещайте сверху или снизу телевизора какие-либо свечи или открытый огонь.
- Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током запрещается пропускать шнур питания переменного тока под телевизором и другими тяжелыми предметами.
- Запрещается класть на изделие тяжелые предметы или вставать на него. Это может привести к травме, если изделие перевернется. В присутствии детей или домашних животных необходимо соблюдать особую осторожность.
- ЖК-панель изготовлена с использованием высокоточной технологии и имеет не менее 99,99% эффективных пикселей. Отсутствие пикселей 0,01% или меньше или те, которые постоянно горят, не являются неисправностью.
- Не устанавливайте телевизор в месте возможного каплеобразования, например, под кондиционером или рядом с увлажнителем.
- Попадание капель воды на телевизор или внутрь может привести к возгоранию, поражению электрическим током или нарушению его работоспособности.
- Рекомендуется устанавливать телевизор на расстоянии не менее 1м от розетки питания кондиционера.

Меры предосторожности при транспортировке телевизора

- Запрещается переносить телевизор, удерживая его за экран, или иным образом нажимать на экран. Переносить телевизор должны два человека, удерживая его обеими руками — одной рукой с каждой стороны телевизора.
- Не отображайте неподвижное изображение в течение длительного периода времени, так как это может вызвать появление остаточного изображения.
- Устанавливайте устройство так, чтобы шнур питания переменного тока можно было беспрепятственно отсоединить от сетевой розетки или от гнезда AC INPUT на задней панели телевизора.
- Опасность стабильности:
 - Телевизор может упасть, что может привести к серьезной травме или смерти. Многих травм, особенно детских, можно избежать, соблюдая простые меры предосторожности, такие как:
 - ВСЕГДА используйте шкафы или подставки или способы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
 - ВСЕГДА используйте мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор.
 - ВСЕГДА следите за тем, чтобы телевизор не выступал за край опорной мебели.
 - ВСЕГДА информируйте детей об опасности лазания по мебели, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления.
 - ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору, таким образом, чтобы о них нельзя было споткнуться, их нельзя было потянуть или схватить.
 - НИКОГДА не ставьте телевизор в неустойчивом месте.
 - НИКОГДА не ставьте телевизор на высокую мебель (например, на шкафы или книжные полки), не закрепив мебель и телевизор на подходящей опоре.
 - НИКОГДА не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут находиться между телевизором и опорной мебелью.
 - НИКОГДА не кладите предметы, которые могут побудить детей забраться наверх, например игрушки и пульты дистанционного управления, на верхнюю часть телевизора или мебель, на которой установлен телевизор.
 - Если существующий телевизор предполагается сохранить и переместить, следует применить те же соображения, что и выше.

Прилагаемые принадлежности


1. Прилагаемые принадлежности



2. Подставка

Для центра стенда

75/65/55HU




(M5x18mm) x8



Для двух типов стенда

85HU

98/85/75/65/55HN




(M6x20mm) x4



3. Шнур питания

* Форма вилки зависит от страны



4. Руководство по начальной установке



5. Wall Mount Spacer x4 (Только 98HN / 85HU)



6. Адаптер антенны (Только Филиппины)



[Заметки по использованию пульта дистанционного управления]


- Перед использованием, пожалуйста, удалите изоляционную пленку с порта USB Type-C.
- Его также можно заряжать с помощью кабеля USB Type-C.
- Как только вы сопряжете пульт дистанционного управления, телевизор и пульт будут подключены через Bluetooth, и микрофон станет доступным.
- Не подвергайте фотозлектрический элемент воздействию прямых солнечных лучей.



Мелкие детали включены:
Храните мелкие детали в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить случайное проглатывание.

Прикрепление подставки | 98HN/85HU/85HN


Картонная коробка может быть использована для установки подставок на стол.

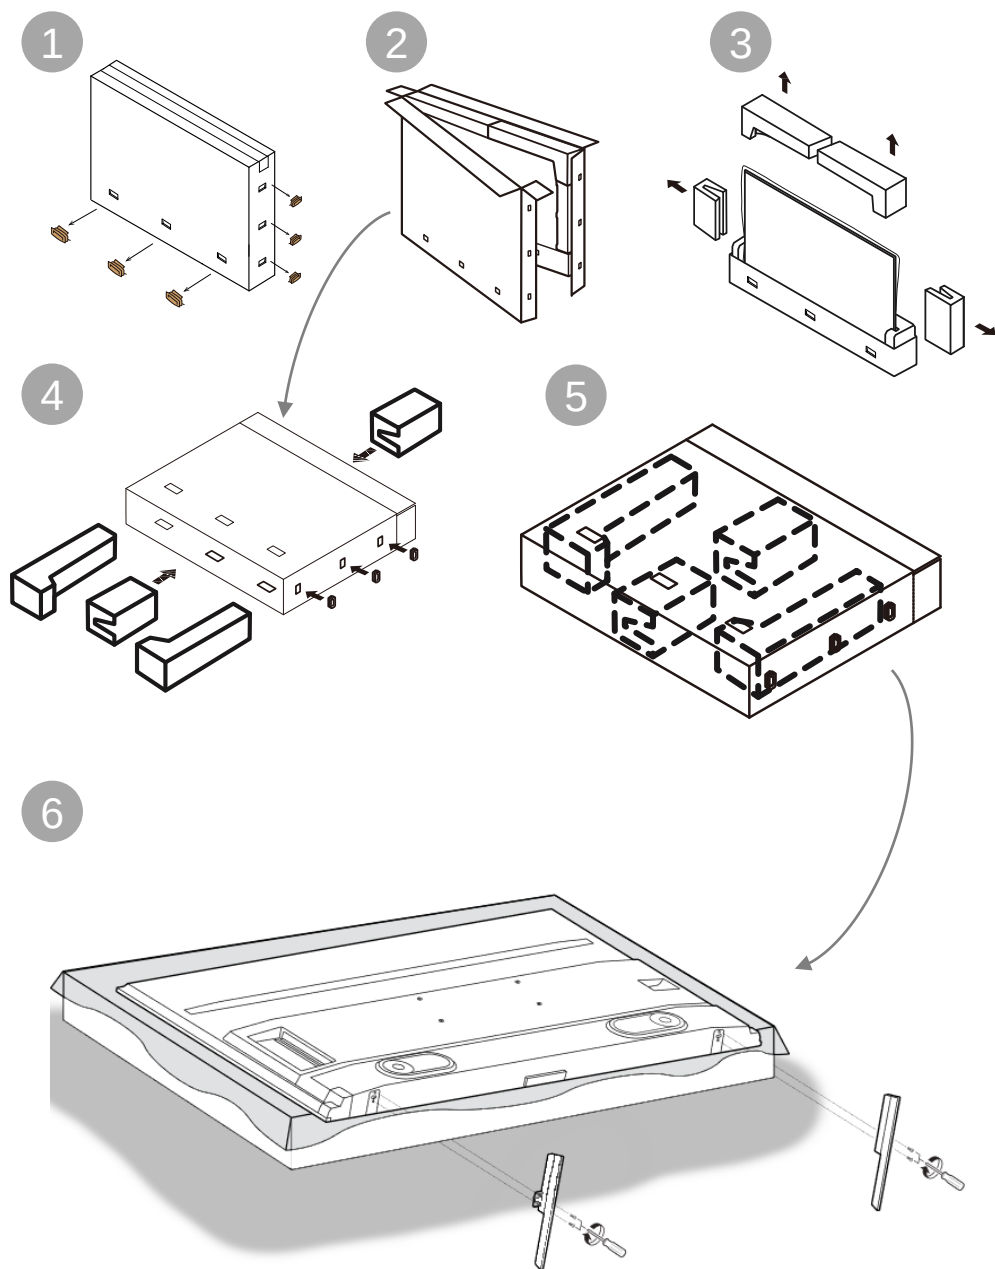




Прикрепление подставки | 75/65/55HU


Картонная коробка может быть использована для установки подставок на стол.

55HU

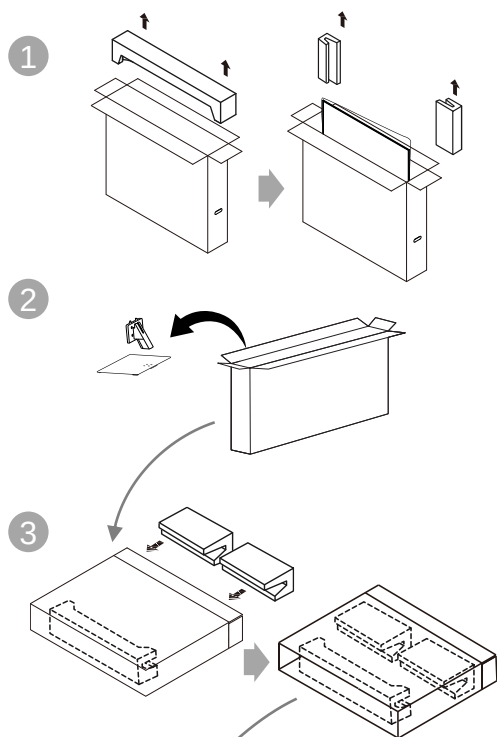

75/65HU

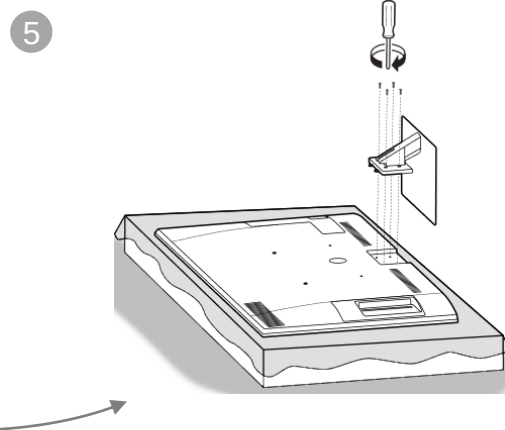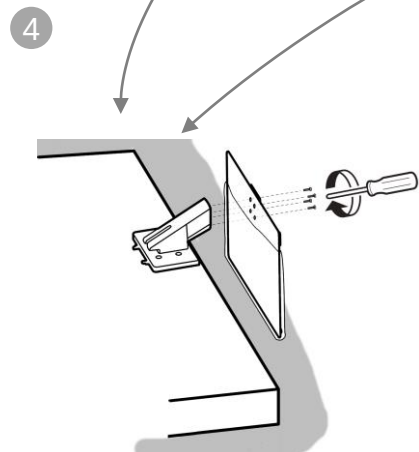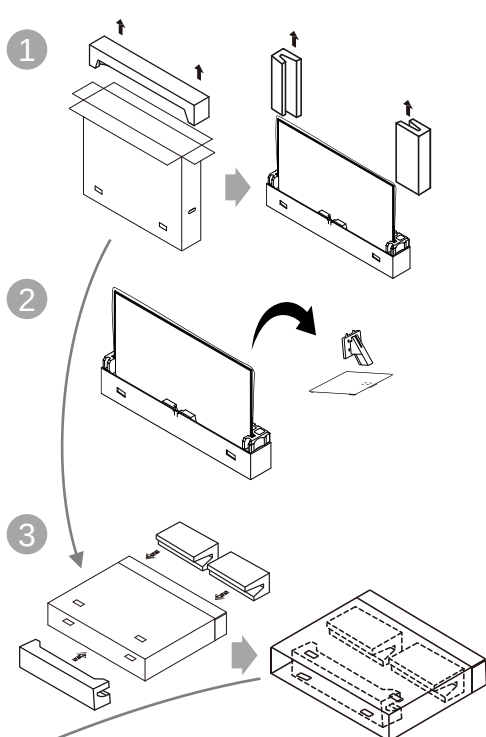


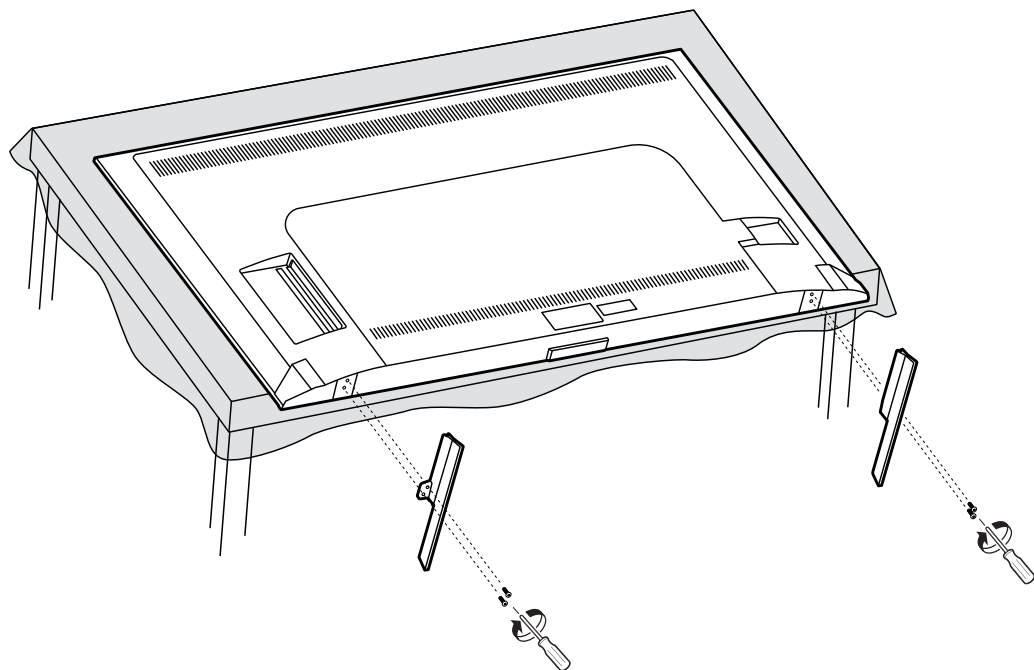

Первоначальная инсталляция

При первом использовании телевизора последовательно выполните приведенные ниже пункты один за другим. В зависимости от установки и подключения телевизора некоторые пункты могут быть необязательными.


(1)-а Подсоедините антенный кабель к гнезду антенны.



Адаптер антенны (поставляется, Только Филиппины)

Только для модели с двумя тюнерами

(1)-б Прием спутникового цифрового вещания



(2) Вставьте шнур питания в розетку переменного тока.

- Расположите телевизор вблизи сетевой розетки так, чтобы штепсельная вилка была в пределах досягаемости.
- Конфигурация устройств в некоторых странах может отличаться.

(3) Нажмите кнопку  **POWER** на телевизоре.

(4) Запуск первоначальной установки.



- Следуйте инструкциям по телевизору экран для установки настроек.




Во время запуска начальной установки спутника необходимо выбрать правильный регион.

Схема клемм (ТВ сзади) | Переключатели (нижняя часть ТВ)

Для модели с двумя тюнерами	Для одной модели тюнера
USB	USB
LAN	LAN
Satellite	Antenna
Antenna	
HDMI 4 120Hz (144Hz)	HDMI 4 120Hz (144Hz)
HDMI 3 120Hz (144Hz)	HDMI 3 120Hz (144Hz)
HDMI 2 (eARC/ARC)	HDMI 2 (eARC/ARC)
AV IN	AV IN
HDMI 1	HDMI 1
DIGITAL AUDIO OUTPUT	DIGITAL AUDIO OUTPUT
Headphone	Headphone

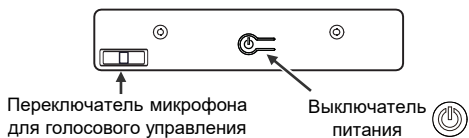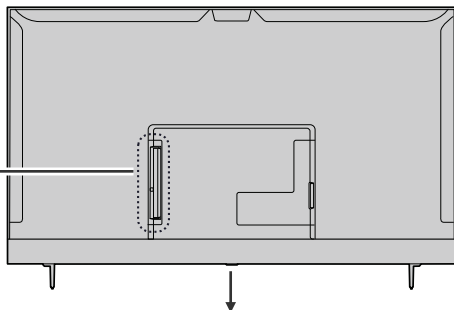


Инструкция по использованию AV IN.
Требуется преобразование разъема RCA.
Купить сервисные запчасти (QCNWGA252WJPZ)

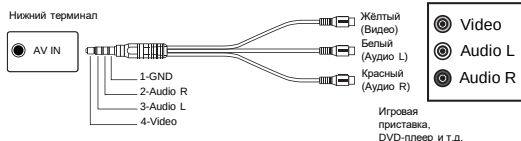

Чтобы использовать функцию микрофона для голосового управления, необходимо изменить настройки конфиденциальности как этого переключателя, так и телевизора. В зависимости от выбранного языка настройки на телевизоре могут не отображаться. Дополнительную информацию см. в электронном руководстве.

Просмотр электронного руководства



Просмотр Руководства по эксплуатации

Вы можете просматривать информацию о том, как пользоваться этим устройством, через шнур на смартфоне, планшете или компьютере



Приложение

Поиск и устранение неполадок

Нижеуказанные проблемы не всегда вызываются неисправностями. Проверяйте телевизор несколько раз, прежде чем сдавать его в ремонт.

Проблема	Возможное решение
Не включается питание.	- Проверьте, нажали ли Вы кнопку POWER на пульте дистанционного управления. - Не отсоединился ли шнур питания переменного тока?
Пульт дистанционного управления не работает.	- Остался ли какой-нибудь изоляционный лист в порте USB Type-C? Пожалуйста, удалите изоляционную пленку. - Пульт дистанционного управления заряжен? Пожалуйста, зарядите через порт USB Type-C.
Нет изображения.	Правильно ли выполнено подключение к другим компонентам?
Нет звука.	Правильно ли выполнено подключение к другим компонентам?

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- В этом устройстве SHARP предусмотрены средства облегчения доступа к содержимому и услугам, предоставляемым сторонними поставщиками. Содержимое и услуги, доступные с использованием данного устройства, принадлежат и могут быть собственностью третьей стороны. Поэтому при любом использовании содержимого и услуг сторонних поставщиков необходимо ознакомиться с условиями разрешения на использование, которые сообщаются вместе с этим содержимым или отдельно поставщиком услуг. SHARP не несет ответственности перед вами или третьими сторонами за отсутствие разрешений и несоблюдение вами условий использования. Если в соответствующем содержимом или соглашении с поставщиком услуг особо не оговорено иное, все содержимое и услуги, предоставляемые сторонним поставщиком предназначены для личного и некоммерческого использования; вам не разрешается модифицировать, копировать, распространять, пересылать, демонстрировать, исполнять, воспроизводить, загружать, публиковать, лицензировать, создавать производные произведения, передавать или продавать никоим образом и ли на каком носителе никакое содержимое или услуги, полученные с помощью данного устройства.
- SHARP не берет на себя обязательств и не несет ответственности вследствие возникновения проблем, связанных с обслуживанием потребителей, относящихся к содержимому и услугам, предоставляемым сторонними поставщиками. Любые вопросы, комментарии или сервисные запросы, относящиеся к содержимому и услугам стороннего поставщика, следует направлять непосредственно поставщику соответствующего содержимого или услуг. Вы можете не получать доступ к содержимому или услугам с устройства по множеству причин, которые могут не относиться к самому устройству, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, вследствие сбоя электроснабжения, использования другого подключения к сети Интернет или неспособности должным образом выбрать настройки устройства. Корпорация SHARP, ее дирекция, средний руководящий состав, сотрудники, агенты, подрядчики и филиалы не несут ответственности перед вами или какими-либо третьими сторонами в отношении подобных сбоев или недоступности услуг, независимо от вызвавших их причин и от того, можно ли было их избежать или нет.
- ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ ИЛИ УСЛУГИ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ, ПОЛУЧАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПОСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ НАЛИЧИЯ», А КОРПОРАЦИЯ SHARP И ЕЕ ФИЛИАЛЫ НЕ ДАЮТ ВАМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ВАМИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ СООТВЕТСТВИЯ, НАЛИЧИЯ, ТОЧНОСТИ, ПОЛНОТЫ, ЗАЩИТЫ, СООТВЕТСТВИЯ НАЗВАНИЮ, ПОЛЕЗНОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЯМИ ИЛИ ОШИБОК, БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ВАМ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.
- КОРПОРАЦИЯ SHARP НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АГЕНТОМ И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИХ УПУЩЕНИЯ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ, НИ ЗА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СТОРОННИМ ПОСТАВЩИКАМ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ КОРПОРАЦИЯ SHARP, НИ ЕЕ ФИЛИАЛЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ НИ ЗА КАКОЮ, ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, НАМЕРЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СВЯЗАННЫЙ С НАКАЗАНИЕМ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ УЩЕРБ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОСНОВЫВАЮТСЯ ЛИ ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА КОНТРАКТЕ, ДЕЛИКТЕ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИИ ОБЯЗАННОСТЯМИ, РАЗРЫВЕ ГАРАНТИЙНОГО СОГЛАШЕНИЯ, СТРОГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИЛИ НА ИНОМ, А ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СООБЩАЛОСЬ ЛИ ИЛИ НЕТ КОРПОРАЦИИ SHARP И/ИЛИ ЕЕ ФИЛИАЛАМ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

Приложение

Trademarks

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube Google Cast and Youtube Music are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SHARP Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

Символы на оборудовании



- Этот знак указывает, что изделие работает от сети переменного тока.



- Этот знак означает электрическое устройство с изоляцией класса 2 или двойной изоляцией, для которого не требуется подключение к земле (заземление).

ОЧИСТКА PIN/ПАРОЛЯ

Если вы забыли пароль, удалите его, используя следующую процедуру.

- 1** На экране Панель управления выберите «Настройки» > «Система» > «Об устройстве » > «Сброс» > «Сброс настроек», а затем нажмите **ENTER/OK**.
- 2** В случае проведения процедуры сброса настроек будут применены заводские настройки телевизора и вам потребуется снова задать пароль.



В целях безопасности запишите свой пароль и храните его в надежном месте.

Технические характеристики

Model				Серия 85HU	Серия 75HU	Серия 65HU	Серия 55HU
Item			Серия 98HN	Серия 85HN	Серия 75HN	Серия 65HN	Серия 55HN
ЖК-панель			248 cm	215 cm	189 cm	164 cm	139 cm
Разрешение			8,294,400 pixels (3840 x 2160)				
Цветовая система видеосигнала			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60				
Функция телевизора	Телевизионный стандарт	Аналоговый	PAL/SECAM/NTSC				
		Цифровой	DTV				
	Принимаемый канал	VHF/UHF	44.25 – 863.25 MHz				
		Satellite	950 – 2150 MHz (Только модель с двумя тюнерами)				
	Система настройки телевизионных каналов		Auto Preset				
СТЕРЕО/ДВУЯЗЫЧНЫЙ		NICAM, A2, BTSC					
Аудиовыход		HU	-	(15W+15W) x2	10W x2 + 20W	10W x2 + 20W	10W x2 +20W
		HN	(15W+15W) x2	15W x2	15W x2	15W x2	15W x2
Терминалы	Антенна		75 Ω DIN type / Satellite 75 Ω F type (Two tuners model only)				
	HDMI 1		HDMI 4K, 60Hz, ALLM/VRR				
	HDMI 2		HDMI 4K, 60Hz, ALLM/VRR, eARC/ARC				
	HDMI 3, 4		HDMI 4K, 120Hz(144Hz), ALLM/VRR				
	AV IN		φ3.5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)				
	USB 1, 2		USB (DC5V 1.0A output)				
	LAN (10/100 BASE-T)		Network connector				
	DIGITAL AUDIO OUTPUT		Optical S/PDIF digital audio output				
	Наушники		φ3.5 mm stereo				
Wi-Fi-протокол (Безопасность Wi-Fi)			WiFi 6E (WFA/WPA/WPA2)				
Bluetooth			V2.1/3.0/4.2/5.1				
Требования к электросети			AC 100 – 240 V, 50/60 Hz				
Потребляемая мощность (Вт) (в режиме ожидания) (Вт)	HU	-	370 / (0.5)		340 / (0.5)	315 / (0.5)	195 / (0.5)
	HN	445 / (0.5)	365 / (0.5)		305 / (0.5)	215 / (0.5)	205 / (0.5)
Масса без подставки (кг) (с подставкой) (кг)	HU	-	45.1 / (46.1)		30.2 / (35.7)	21.3 / (26.8)	16.2 / (21.7)
	HN	58.5 / (59.5)	32.6 / (33.6)		24.2 / (24.9)	16.4 / (17.1)	11.7 / (12.2)
Эксплуатационная температура			0° C to +40° C				


- В связи с постоянным совершенствованием продукции, фирма SHARP оставляет за собой право внесения изменений в дизайн и технические характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики являются номинальными значениями выпускаемых аппаратов. Характеристики отдельных аппаратов могут несколько отличаться от этих величин.
- В зависимости от выбранной страны, некоторые характеристики могут отличаться от указанных.

ОСТОРОЖНО при подвешивании на стену

- Установка телевизоров с жидкокристаллическим дисплеем требует специальных навыков и поэтому должна выполняться только квалифицированным сервисным персоналом. Пользователям не следует выполнять ее самостоятельно. Фирма SHARP не несет ответственности за несоответствующую установку или установку, которая приведет к повреждению изделия или травме человека.
- Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями, входящими в комплект кронштейна.
- Не устанавливайте/устанавливайте телевизор в наклонном состоянии.
- Обязательно закрепите телевизор и настенный кронштейн во всех местах с указанными винтами.

Чертеж с размерами | 98HN

• Следующие иллюстрации телевизоров не являются конкретной моделью, они просто общие иллюстрации для демонстрации размеров.

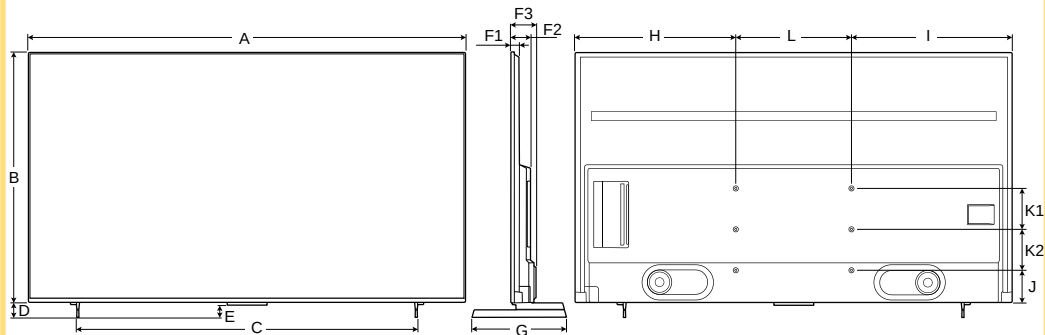


Единица: мм

Название модели	A	B	C	D	E	F1	F2	F3	G	H	I	J	VESA	
													L / K1 / K2	Тип x Глубина
4T-C98HN70***	2181.7	1246.7	1775.6	63.9	54.1	16.7	85.6	109.8	408.8	690.8	690.8	159.5	800/200/200	M8 x 16

*:0-9, A-Z


Осторожность, когда висят на стене

Чтобы установить настенный кронштейн, вам нужно использовать 4 проставки, а для кронштейна на стенке есть 6 винтов.

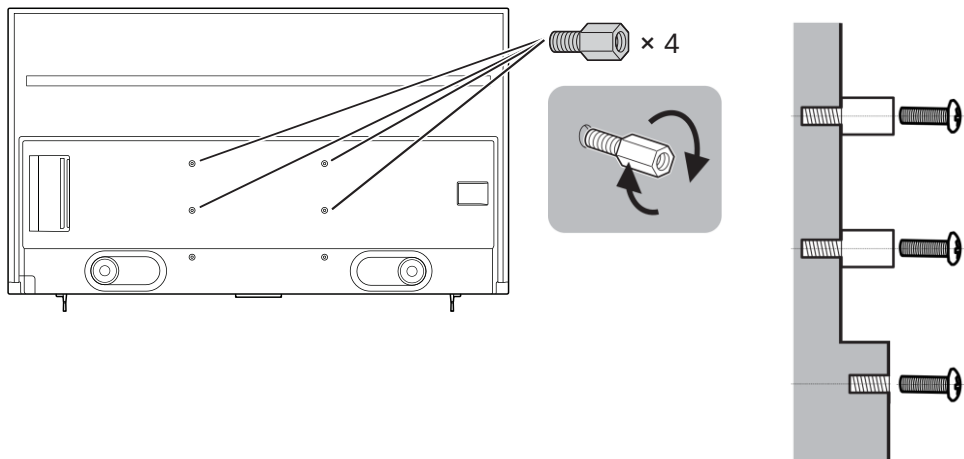

Чертеж с размерами | 85HU

• Следующие иллюстрации телевизоров не являются конкретной моделью, они просто общие иллюстрации для демонстрации размеров.

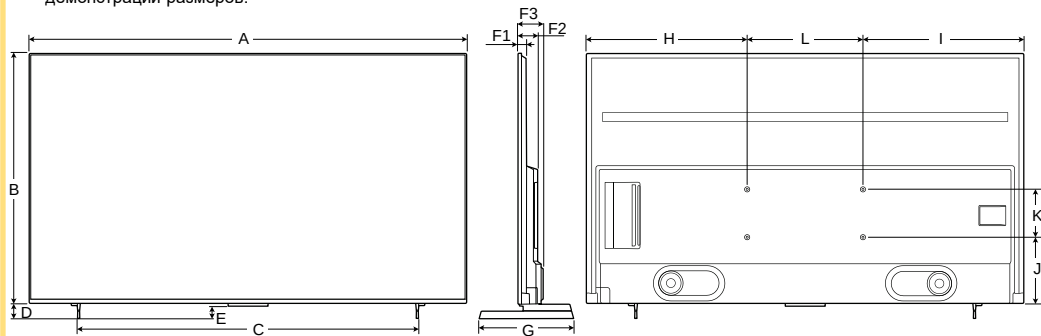


Единица: мм

Название модели	A	B	C	D	E	F1	F2	F3	G	H	I	J	VESA	
													L x K	Тип x Глубина
4T-C85HU85***	1893.5	1086.2	1475.6	63.9	54	14.9	36.7	109.1	408.8	696.8	696.8	359.3	500 x 200	M8 x 16

*:0-9, A-Z


Осторожность, когда висят на стене

• Чтобы установить настенный кронштейн, вам нужно использовать 4 проставки.

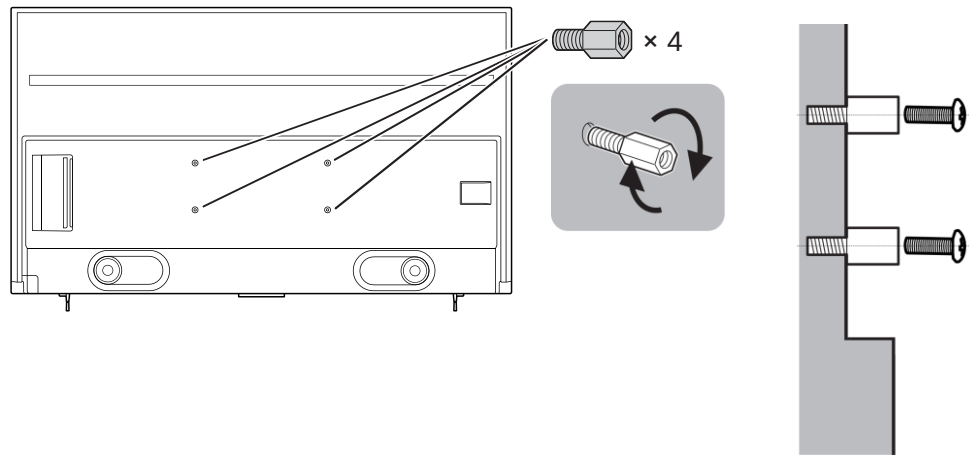

Чертеж с размерами | 75/65/55HU

• Следующие иллюстрации телевизоров не являются конкретной моделью, они просто общие иллюстрации для демонстрации размеров.

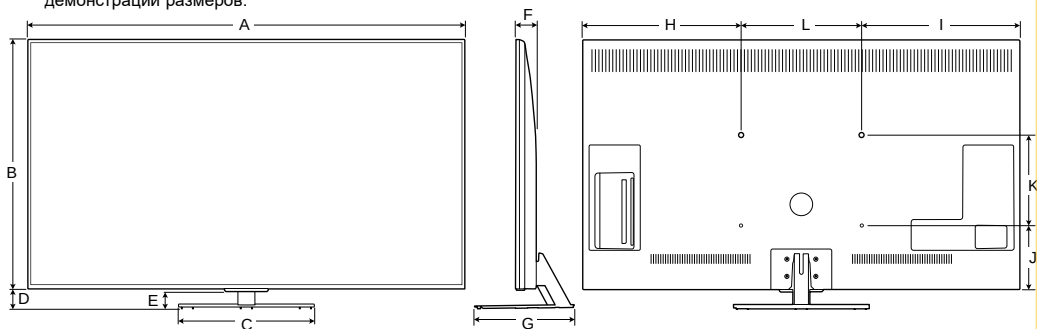

Единица: мм


Название модели	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	VESA	
											L x K	Тип x Глубина
4Т-С75НУ85***	1671.7	954.1	450	65.2	58.2	74.4	330	635.9	635.9	119.2	400 x 300	M6 x 15
4Т-С65НУ85***	1447.8	828	450	65.1	58.1	68.8	330	523.9	523.9	222.1	400 x 300	M6 x 15
4Т-С55НУ85***	1227.6	704.1	450	65.1	58.4	69.6	330	413.8	413.8	119.9	400 x 300	M6 x 15

*:0~9, A~Z

Чертеж с размерами | 85/75/65/55HN

Единица: мм

• Следующие иллюстрации телевизоров не являются конкретной моделью, они просто общие иллюстрации для демонстрации размеров.

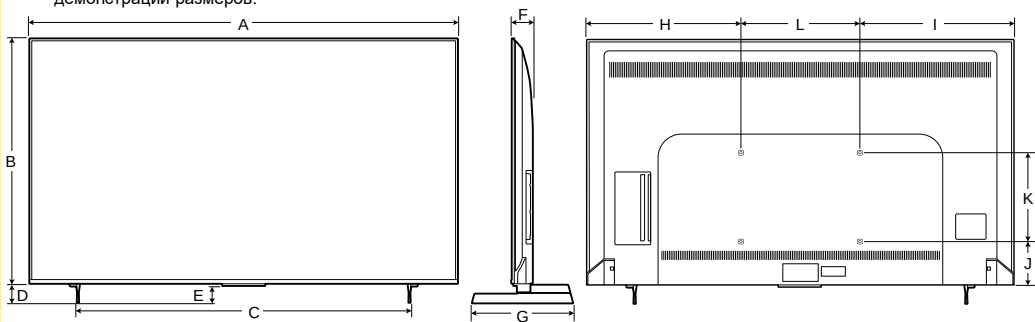

Единица: мм

Название модели	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	VESA	
											L x K	Тип x Глубина
4Т-С85НН70***	1889.6	1077.6	1507.9	64.6	57.4	74.1	408.8	644.8	644.8	290.4	600 x 400	M8 x 16
4Т-С75НН70***	1667.3	952.2	1347.1	64.5	56.8	71.3	367	633.7	633.7	233.2	400 x 300	M6 x 15
4Т-С65НН70***	1445.2	827	1125.4	64.9	57.6	71.1	341.5	522.6	522.6	143.4	400 x 300	M6 x 12
4Т-С55НН70***	1225.8	706.1	941.4	64.2	57.1	70.4	341.5	462.9	462.9	90.9	300 x 300	M6 x 12

*:0~9, A~Z

SHARP

SHARP CORPORATION