
MDF KESİM PLANI — 24 Ekim

Program	Plaka	Süre	İçerik
EKSIKLER_PLAKA_1.anc	2100×2800	22DK 2SN	1900×1200, Ø900/Ø700 gönyeli, kanallı oval, G taramalı panel, diskler (G taram
EKSIKLER_FIRE_1.anc	fire ~1830	2DK 17SN	U oval + 2×Ø200 + Ø100 (fotoğraftaki fire)
MDF_1_WINSTON_BONBON.anc	2100×2800	34DK 30SN	Winston Ø60/Ø39 kapaklar + kalınlaştırma + TV tabla ×2, TV/duvar karkası, alt
MDF_2_BONBON.anc	2100×2800	36DK 4SN	Konsol tabla 2, baza, uç paneller, 2 kapak, raf; TV kapak, dikme; EKSİK E oval +
MDF_3_BONBON.anc	2100×2800	21DK 29SN	Konsol kapak 3, dikmeler ×3, raf sağ; TV kapak 2, uç paneller, dikmeler


KESİM SIRASI (her programda):
1) T6 V91: karkasların 45° kenarı, G2 üst kenarı (Z-0.5)
2) T4 10 mm: tablalarda 18,5 mm cep (Z12 > Z6), konsol arkalık lambası (Z12), tarama (Z1.3, her oluk ayrı)
3) T8: dübel Ø8×14 (Z4), menteşe çanağı Ø35×13, Winston delikleri, kırım çizgileri (Z1.5 — 1.5 mm et)
4) T8 koparma: küçükten büyüğe (küçükler Z0.2 et), taramalı paneller EN SON 3 paso F3500

Bütün plakalarda görünen yüz AŞAĞIDA. Plaka masada oynatılmadan program bitirilsin.
Arkalıklar 6 mm MDF — bu programlarda yok (TV 1662×342, konsol 1462×856).
Konsol 3 kapak; TV askı: TV karkası + duvar karkası 45° (duvar karkası 25 mm kısa).


EKSIKLER_PLAKA_1.anc — 22DK 2SN

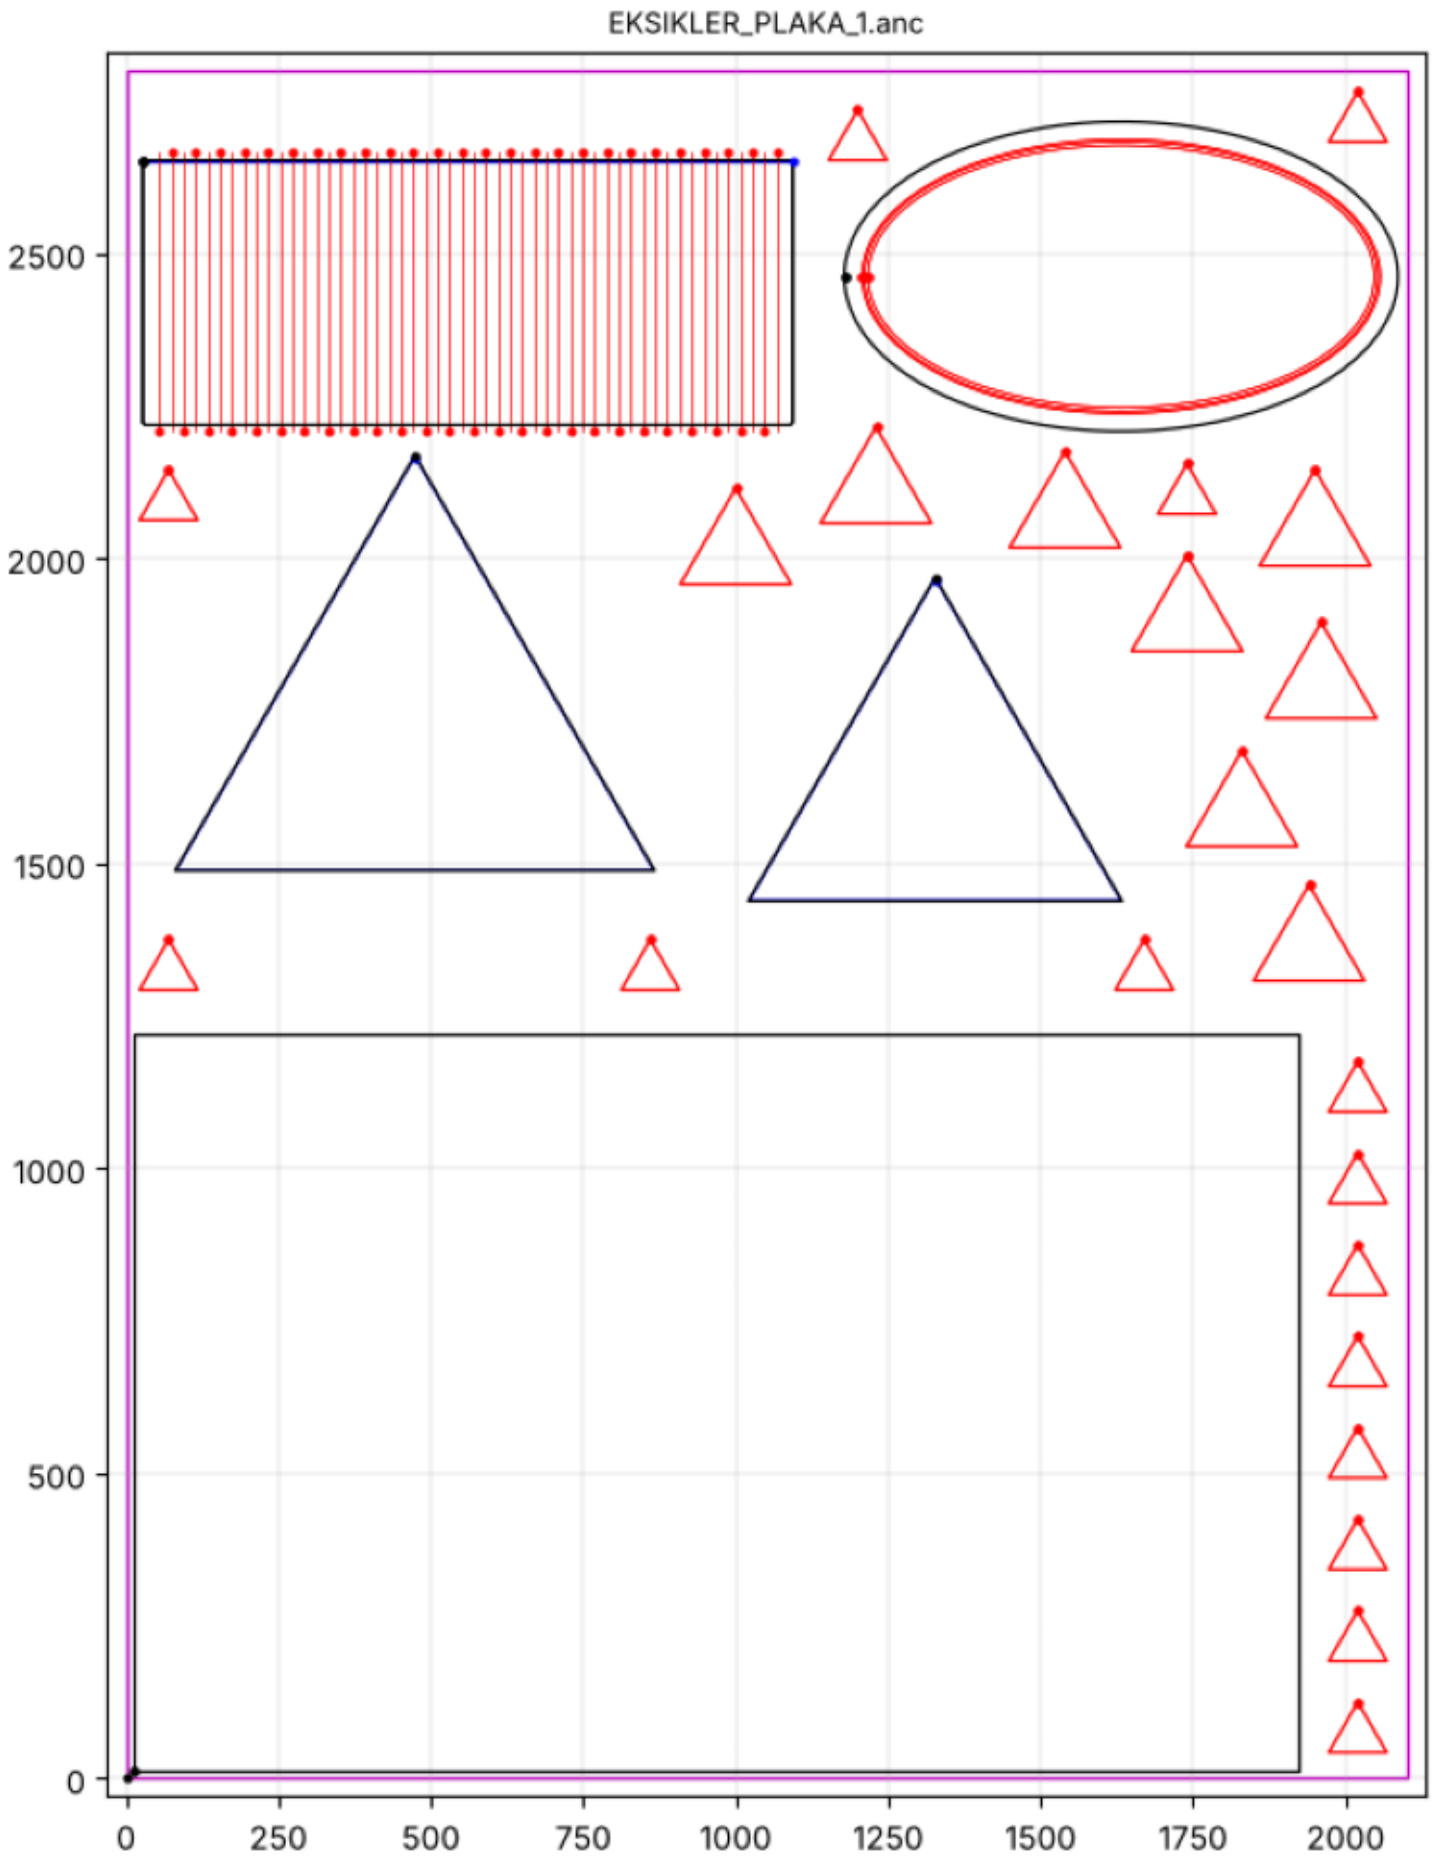

EKSIKLER_FIRE_1.anc — 2DK 17SN

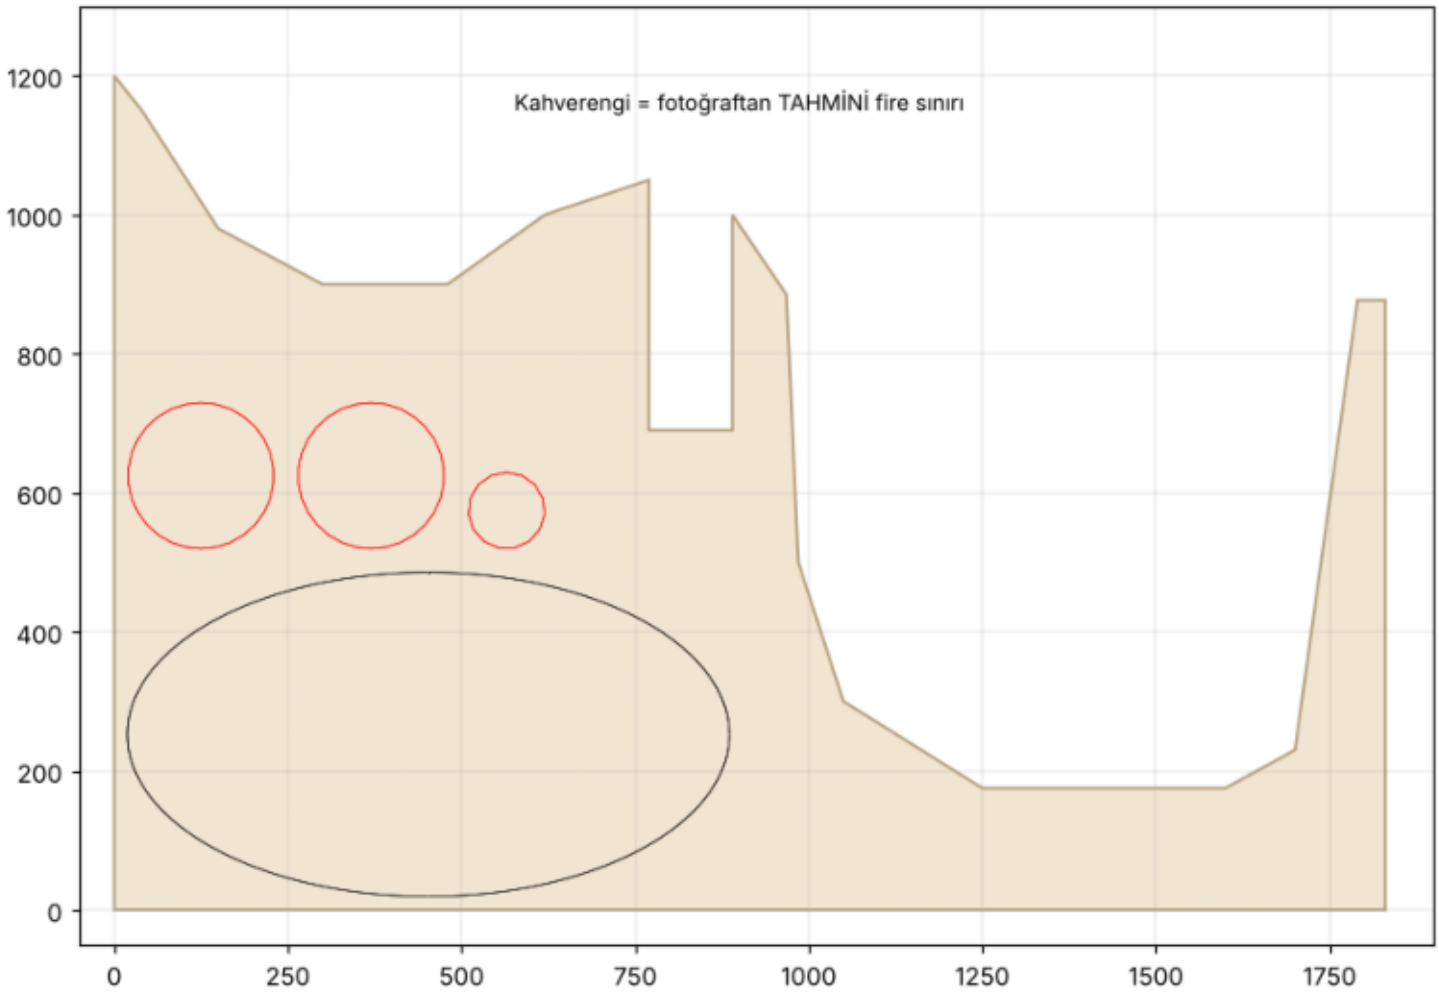


MDF_1_WINSTON_BONBON.anc — 34DK 30SN

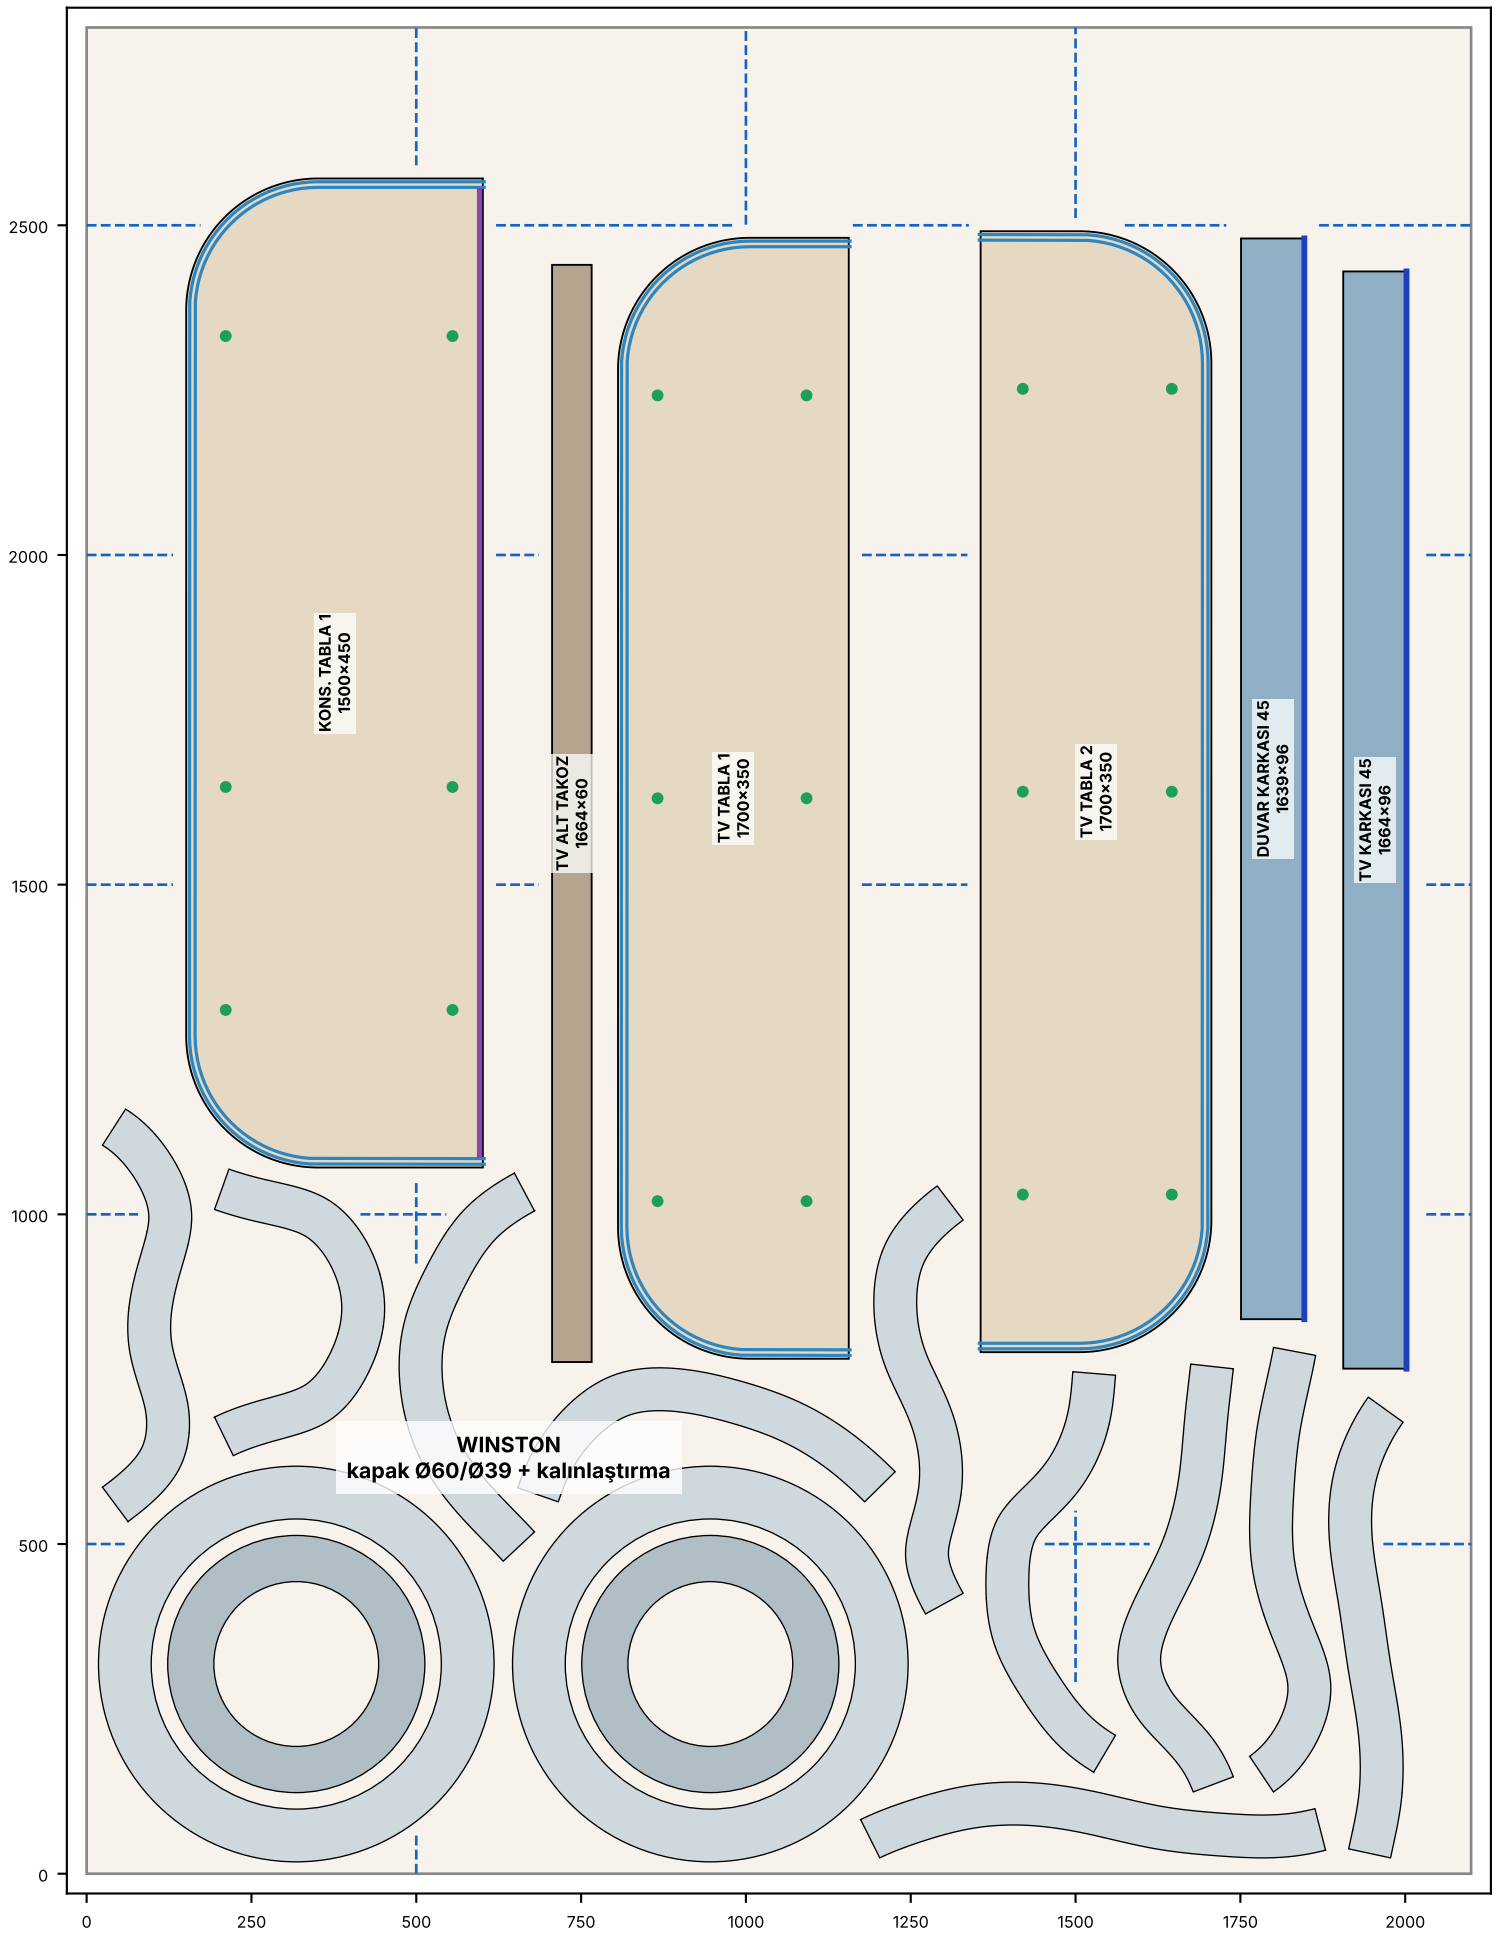


Mavi çizgi: tabla cebi Z6 · Mor: arkalık lambası · Kırmızı: tarama Z1.3 · Lacivert kalın: V91 45° · Yeşil: dübel Ø8×14 · Turuncu: menteşe Ø35 · Kesikli mavi: kırım çizgisi (1.5 m

MDF_2_BONBON.anc — 36DK 4SN

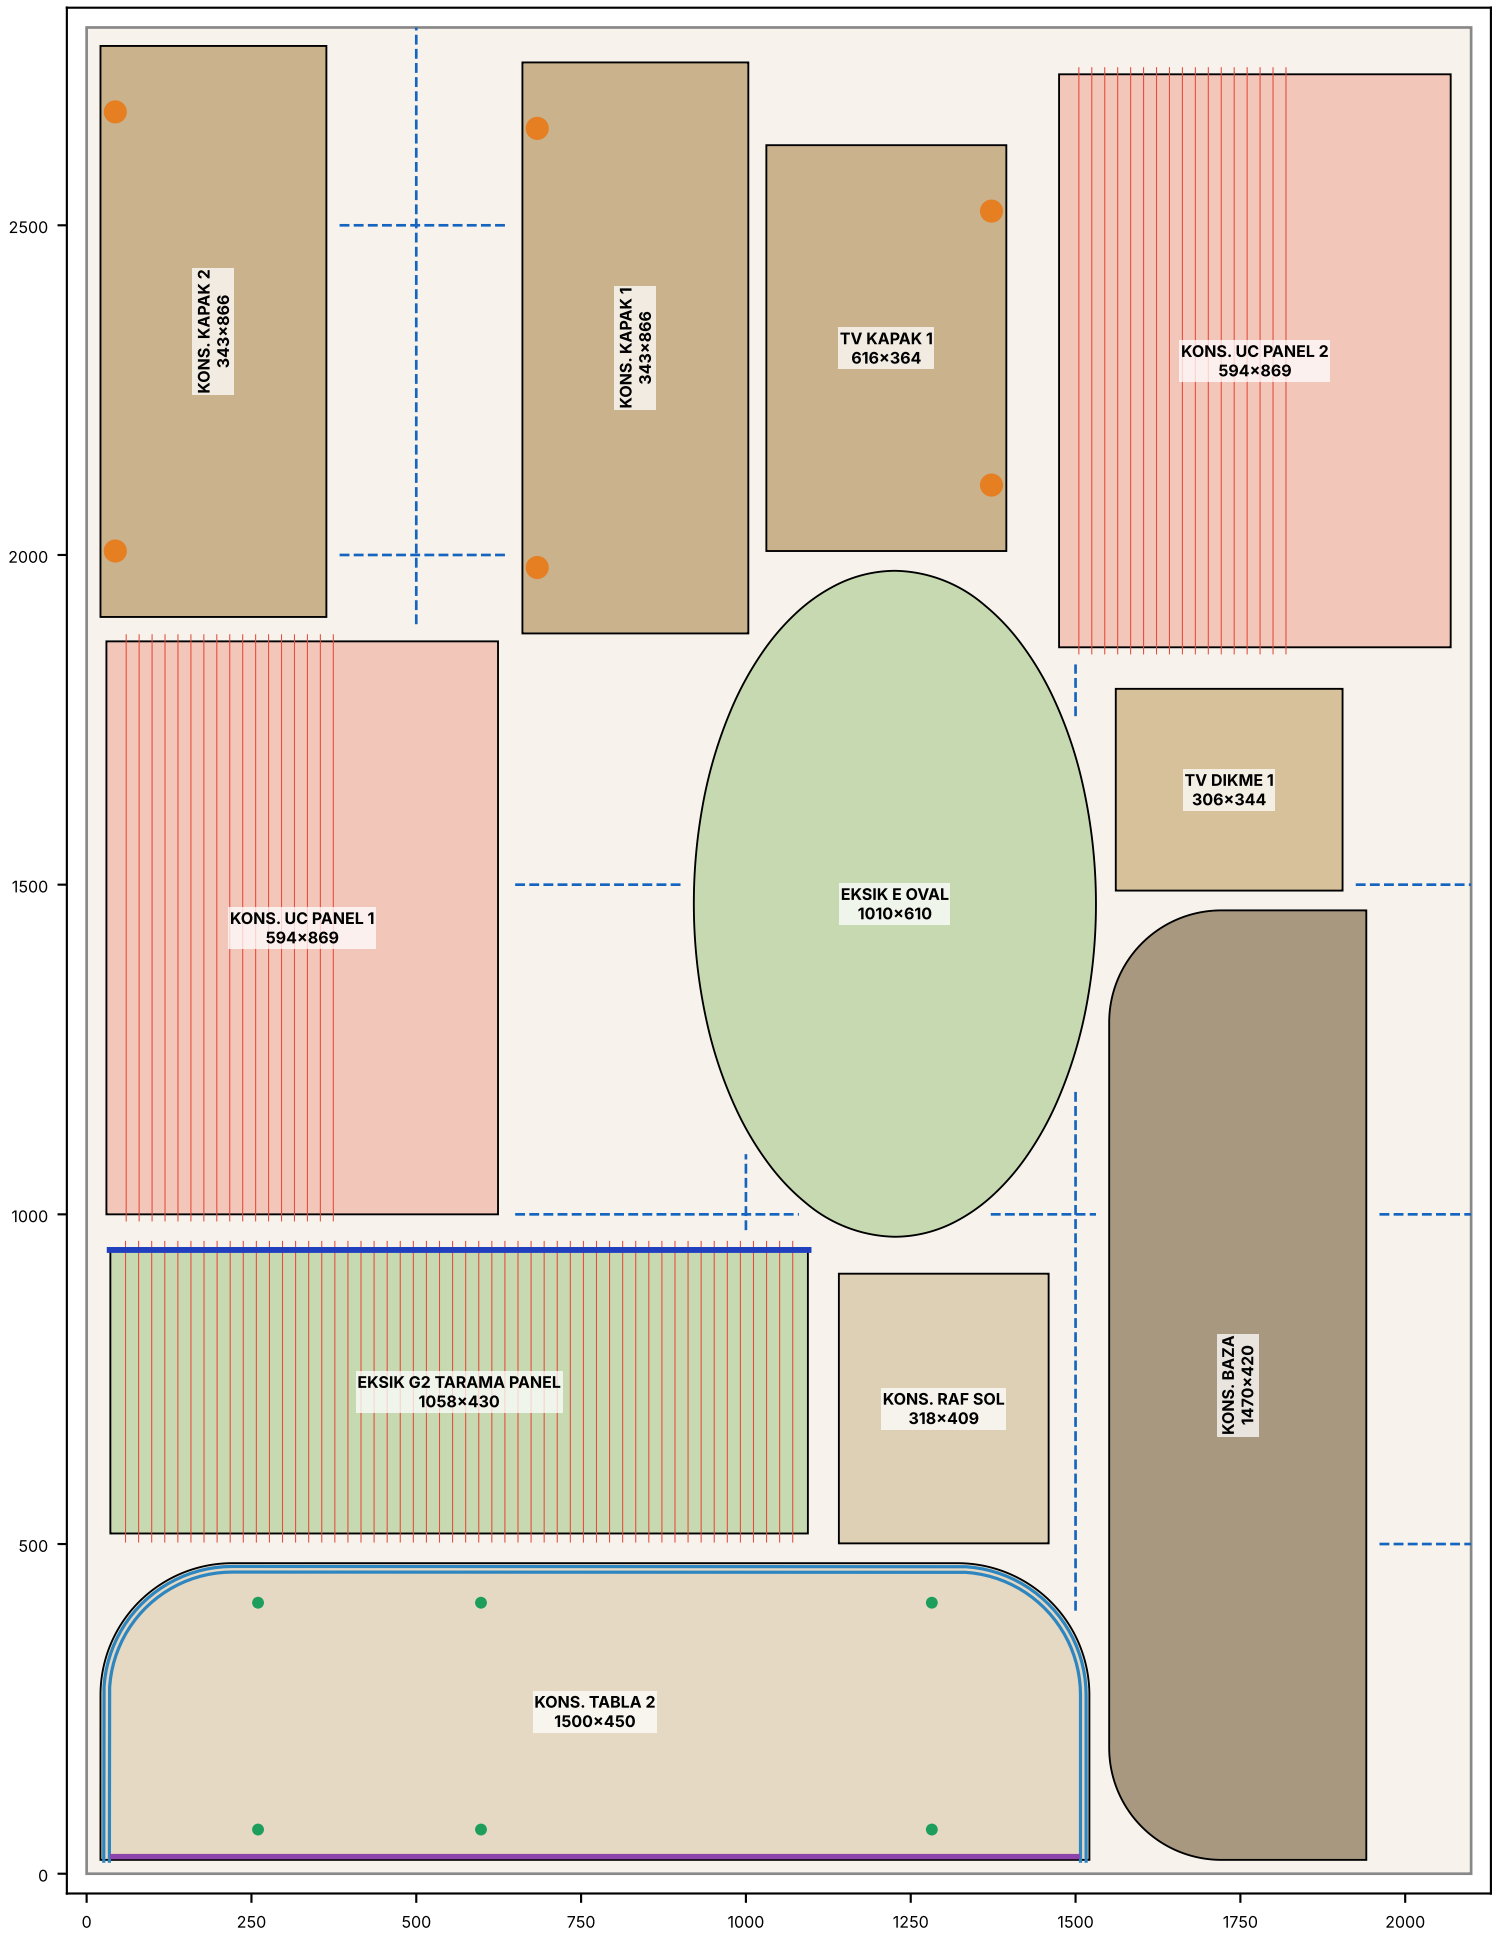

Mavi çizgi: tabla cebi Z6 · Mor: arkalık lambası · Kırmızı: tarama Z1.3 · Lacivert kalın: V91 45° · Yeşil: dübel Ø8×14 · Turuncu: menteşe Ø35 · Kesikli mavi: kırım çizgisi (1.5 m

MDF_3_BONBON.anc — 21DK 29SN

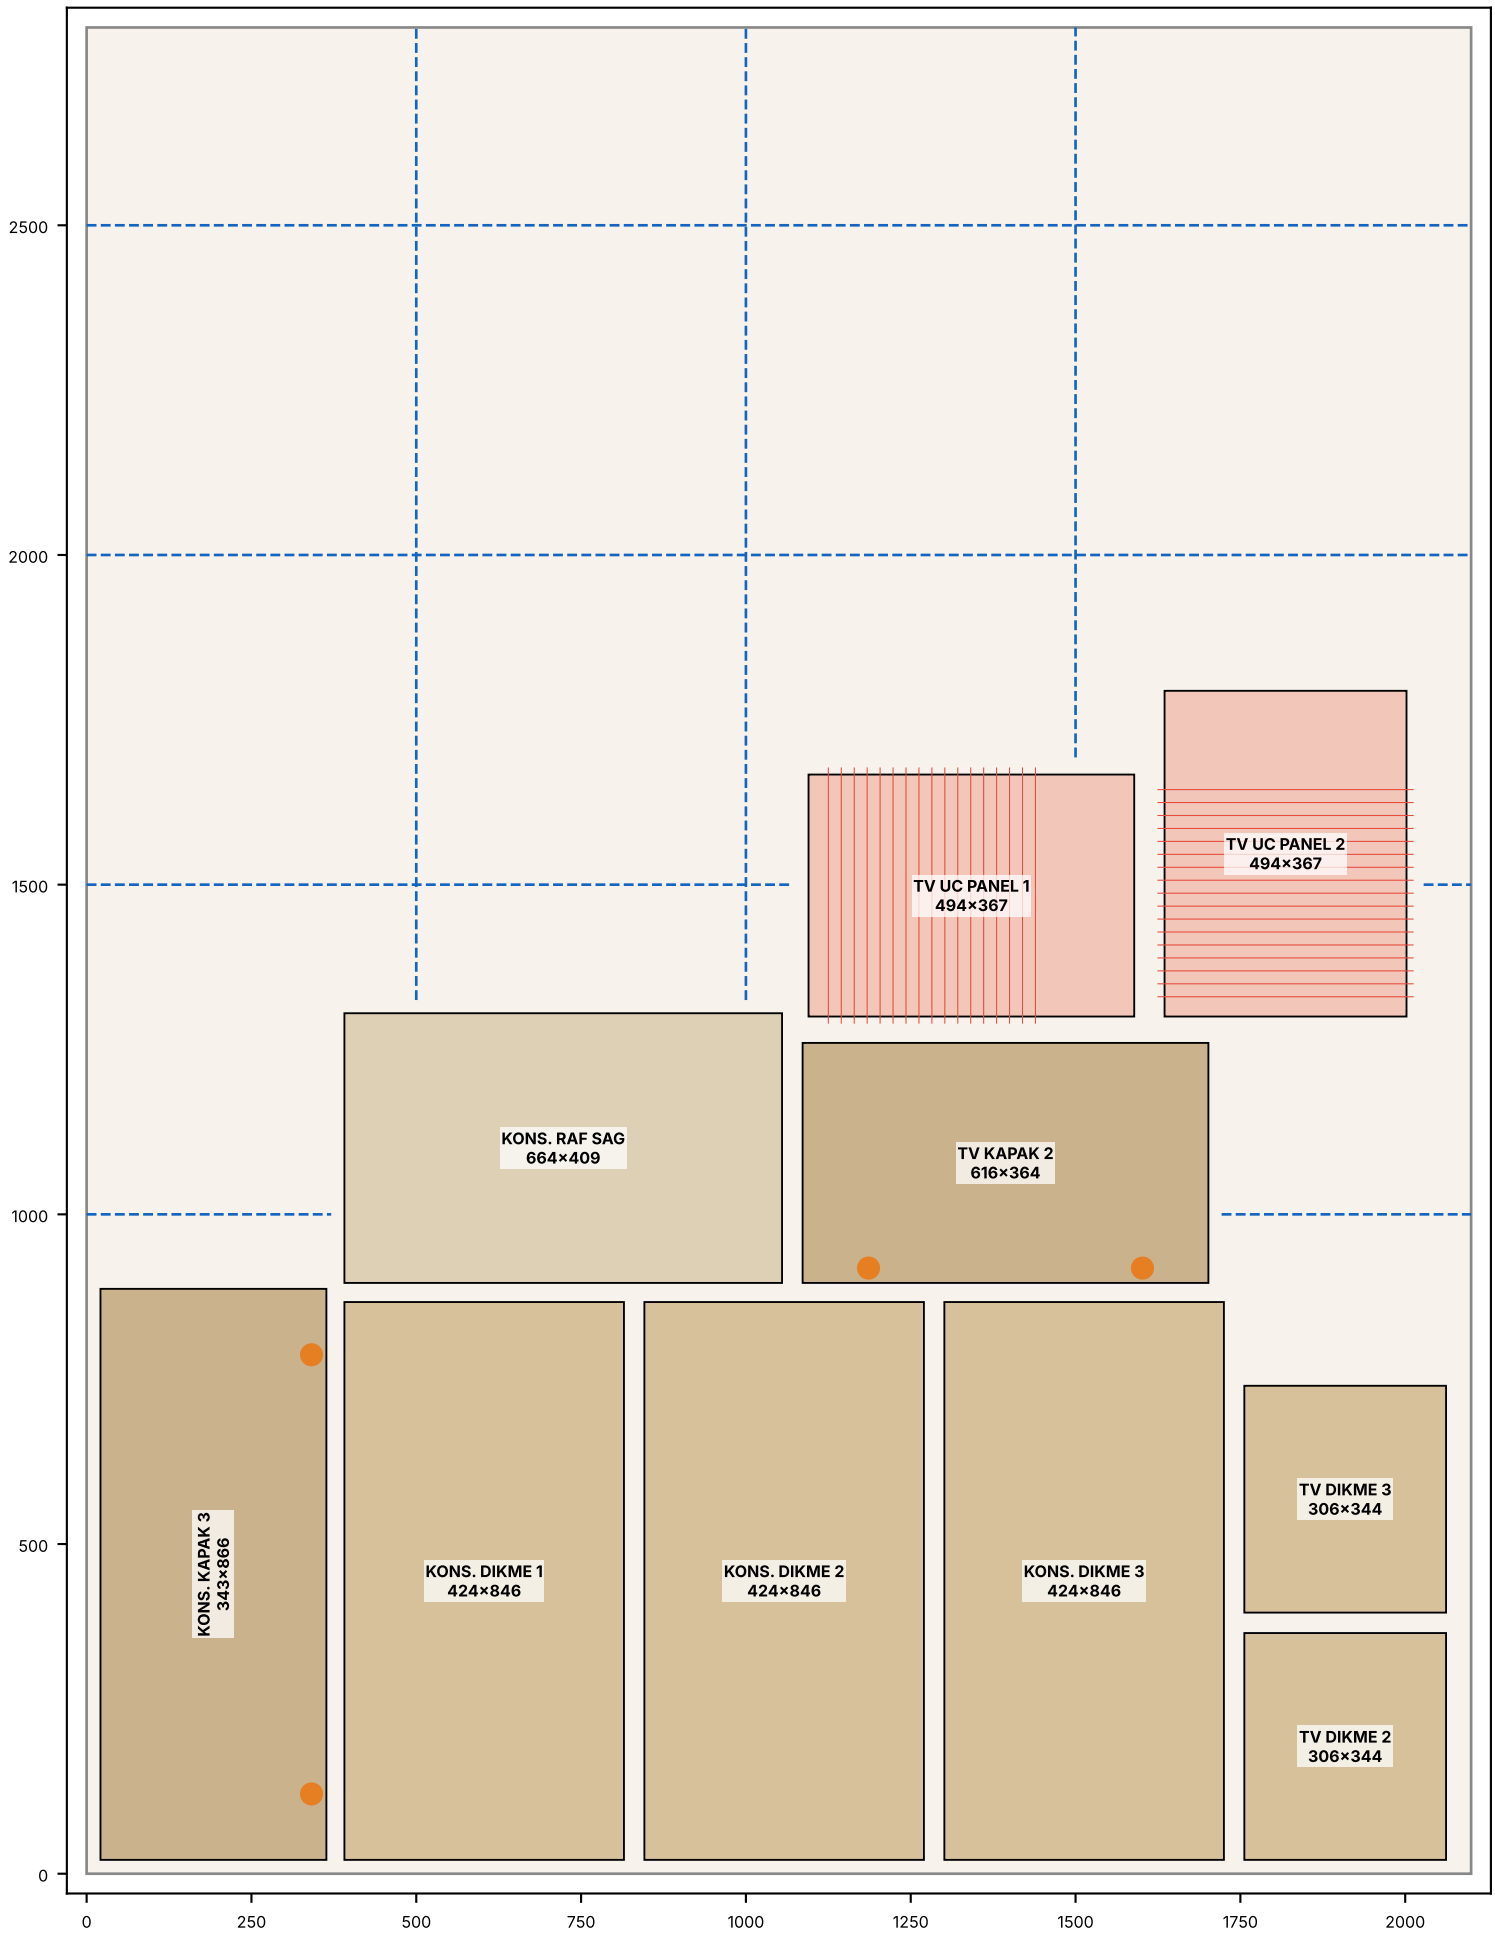

Mavi çizgi: tabla cebi Z6 · Mor: arkalık lambası · Kırmızı: tarama Z1.3 · Lacivert kalın: V91 45° · Yeşil: dübel Ø8×14 · Turuncu: menteşe Ø35 · Kesikli mavi: kırım çizgisi (1.5 m