کیس استادی · طراحی محصول

سنجاق

دفتر تصمیم‌های استودیوی طراحی؛ از بریف تا تأیید مشتری، همه‌چیز یک‌جا و قابل‌پیگیری

«این تصمیم را کی و چرا گرفتیم؟» و «مشتری دقیقاً کدام نسخه را تأیید کرد؟» پرسش‌هایی هستند که سنجاق باید در چند ثانیه جواب بدهد.

پلتفرم
وب، فارسی و راست‌به‌چپ

وضعیت
پروتوتایپ تعاملی (High- ← Medium-Fi)

برای چه کسانی
استودیوهای طراحی و مشتری‌هایشان

داده
ساختگی؛ بدون Backend

بریف · محدوده · نسخه و بازخورد · تصمیم · تأیید مشتری · رسید · تغییر

نمونهٔ زنده: dibarahbar.github.io/Sanjaq

آبان ۱۴۰۵

۰۱ · مسئله

تصمیم‌ها در چت و ایمیل گم می‌شوند

در استودیوی طراحی، هر پروژه صدها تصمیم کوچک دارد: کدام نسخه نهایی است، چرا رنگ وضعیت عوض شد، آیا فلان درخواست جزو قرارداد بود یا نه. این اطلاعات معمولاً بین ایمیل، چت و فایل‌های طراحی پراکنده است. وقتی مشتری می‌گوید «این را نخواسته بودیم»، تیم باید بین پیام‌ها دنبال شاهد بگردد.

چهار پرسشی که هر پروژه بارها می‌شنود

- نسخهٔ آخر کدام است؟
- آن تصمیم را کی گرفتیم؟
- تأییدیه‌اش کجاست؟
- این تغییر جزو قرارداد بود؟

هزینهٔ این پراکندگی

تأیید شفاهی یا «لایک» در چت سند نیست؛ تغییر بعد از تأیید بدون ردپاست؛ و مشتری نمی‌داند دقیقاً چه چیزی را پذیرفته است.

سنجاق لایهٔ تصمیم است: نه ابزار طراحی و نه مدیریت وظیفه؛ جایی که «چه، چرا، توسط چه کسی و روی کدام نسخه» ثبت می‌شود.

هدف محصول

- هر بازخورد و تصمیم همیشه به یک نسخهٔ مشخص از طرح وصل باشد.
- تأیید مشتری صریح، قابل‌اثبات و دارای رسید باشد.
- هر تغییر بعد از تأیید، مسیر جدا و ردپای جدا داشته باشد.
- خروجی هوش مصنوعی هرگز جای قضاوت انسان را نگیرد.

صداقت دربارهٔ دامنه: مسئله از بریف محصول و تجربهٔ کار استودیویی استخراج شده است و این پروژه با مصاحبه یا آزمون با کاربر واقعی اعتبارسنجی نشده. در بخش «محدودیت‌ها» توضیح داده‌ام چه چیزهایی هنوز نیاز به آزمون دارند.

۰۲ · راه‌حل

زنجیرهٔ تصمیم: ستون فقرات محصول

هر پروژه در سنجاق یک زنجیره دارد. هر حلقه فقط وقتی بسته می‌شود که حلقهٔ قبل بسته شده باشد و هر حلقه به نسخه و تصمیم مشخصی ارجاع دارد.

بریف | محدوده | نسخه و بازخورد | تصمیم | تأیید مشتری | رسید | تغییر



فهرست پروژه‌ها: جملهٔ خلاصهٔ زنده («۳ پروژه به اقدام شما نیاز دارد و ۱ پروژه منتظر پاسخ مشتری است») و زنجیره‌ای که پیشرفت هر پروژه را به‌صورت زمان‌بندی نشان می‌دهد. «اقدام بعدی» از داده مشتق می‌شود و وضعیت جداگانه‌ای نگه داشته نمی‌شود.

برای تیم

اول صبح مشخص است کدام پروژه مسدود است و قدم بعد چیست.

برای مشتری

یک لینک ساده برای دیدن نسخهٔ منتشرشده و تأیید یا درخواست اصلاح.

برای بعدها

رسید و دفتر تصمیم‌ها، مرجعی قابل‌ارجاع در اختلاف‌هاست.

هوش مصنوعی پیشنهاد می‌دهد، انسان تأیید می‌کند

بریف خام مشتری به‌ندرت کامل است. سنجاق از متن بریف هدف، مخاطب و معیار پذیرش را استخراج می‌کند، اما با قواعد سخت‌گیرانه.



هر مورد پیشنهادی AI برچسب «پیشنهاد AI»، شاهد (جمله‌ای از خود بریف با لینک به متن) و وضعیت «هنوز تأیید نشده» دارد. آنچه بریف نگفته «نامشخص» می‌ماند و در «ابهام‌ها و سؤال‌های باز» جمع می‌شود.

قواعد طراحی‌شده برای اعتماد

- خروجی AI فقط پیش‌نویس است.
- هر ادعا شاهد دارد؛ بدون شاهد، «نامشخص».
- برای بریف خارج از نمونه، خروجی جعلی ساخته نمی‌شود.

ابهام حیاتی، تأیید را مسدود می‌کند


تا ابهام‌های حیاتی (مثل «معیار پذیرش چیست؟») با پاسخ مشتری یا فرض ثبت‌شده بسته نشوند، محدوده تأیید نمی‌شود. با تأیید، Baseline v1 ساخته و قفل می‌شود.

چرا این تصمیم؟

اگر AI بی‌شاهد «بنویسد»، تیم یا به آن بیش‌ازحد اعتماد می‌کند یا کلاً نادیده‌اش می‌گیرد. برچسب منبع و وضعیت «تأییدنشده» کار بازبینی را سریع و مسئولیت را روشن نگه می‌دارد. این قفل فقط در UI نیست؛ در منطق دامنه (Reducer) هم اعمال می‌شود تا با هیچ مسیر دیگری دور زده نشود.

۰۴ · بازبینی طرح

بازخورد همیشه به یک نسخه وصل است

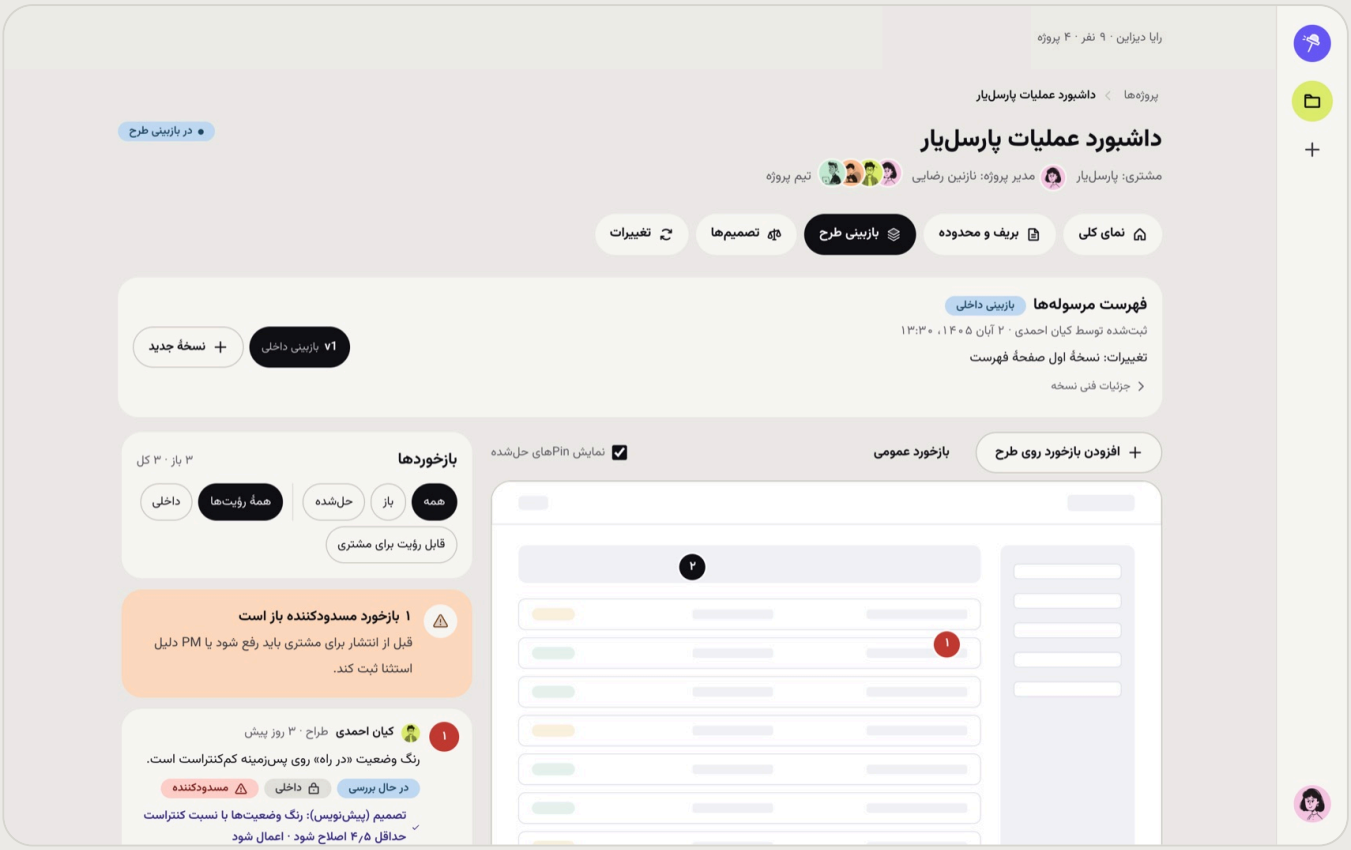

صفحهٔ بازبینی: هر Pin روی طرح با مختصات نرمال‌شده (۰ تا ۱) ذخیره می‌شود، پس با تغییر اندازهٔ تصویر سر جایش می‌ماند. بازخورد مسدودکننده بالای صفحه هشدار می‌دهد و انتشار برای مشتری را متوقف می‌کند.

نسخه‌ها ثابت‌اند

نسخهٔ منتشرشده برای مشتری هرگز ویرایش نمی‌شود. اصلاح یعنی نسخهٔ جدید. هر نسخه شناسه و اثرانگشت (sha256) دارد، اما در بخش «جزئیات فنی نسخه» می‌ماند تا حواس طراح را از کار اصلی پرت نکند.

بازخورد داخلی و قابل‌رؤیت برای مشتری

هر بازخورد می‌تواند داخلی باشد یا برای مشتری دیده شود. فیلتر «قابل رؤیت برای مشتری» نشان می‌دهد دقیقاً چه چیزی به مشتری می‌رسد.

تصمیم نهایی ویرایش نمی‌شود

اگر تصمیمی عوض شد، تصمیم تازه ثبت می‌شود و تصمیم قبلی را با supersedesId جایگزین می‌کند. تاریخچه می‌ماند و «چرا عوض شد؟» جواب دارد.



۰۵ · تأیید مشتری

تأیید دومرحله‌ای و رسید ثبت‌شده

مشتری بدون ورود به پنل استودیو، از یک لینک اختصاصی نسخهٔ منتشرشده را می‌بیند. دکمهٔ «تأیید این نسخه» مستقیم تأیید نمی‌کند؛ دیالوگی باز می‌شود که دقیقاً می‌گوید چه چیزی (تحویل‌دادنی، نسخه، شناسه) تأیید می‌شود و کاربر باید با یک چک‌باکس صریح موافقت کند.

بعد از تأیید، رسید صادر می‌شود: تأییدکننده، نسخهٔ تأییدشده، محدودهٔ توافق‌شده، زمان (به وقت تهران) و اثرانگشت نسخه. رسید فقط یک بار و فقط در Reducer ساخته می‌شود؛ دو کلیک پشت‌سرهم رسید دوم نمی‌سازد.






مرز اطلاعاتی با مشتری

صفحه‌های مشتری فقط از یک Projection داده می‌گیرند. یادداشت داخلی، ساعت داخلی و طبقه‌بندی هرگز به آن‌ها نمی‌رسد و تست خودکار این مرز را می‌سنجد.

متن دیالوگ صریح می‌گوید این تأیید در سنجاق ثبت می‌شود و جایگزین امضای حقوقی قرارداد نیست؛ ادعای حقوقی نکرده‌ایم.

تصویرها از نمونهٔ ساختگی گرفته شده‌اند (نشان «نمونهٔ نمایشی» روی صفحه دیده می‌شود): دیالوگ تأیید و رسید ثبت‌شده.

بعد از رسید، Baseline دست‌نخورده می‌ماند

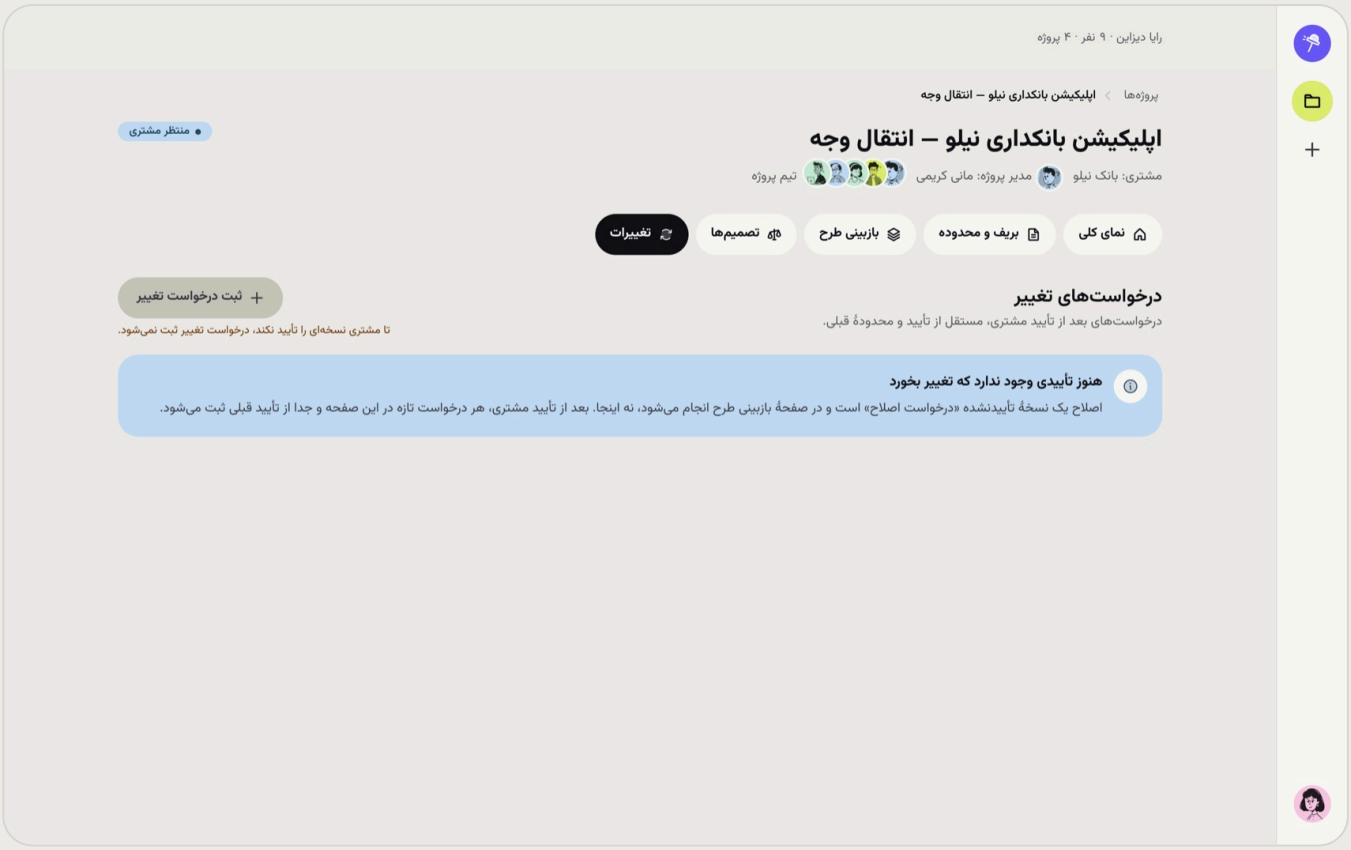

قبل از تأیید مشتری، «ثبت درخواست تغییر» غیرفعال است و دلیلش نوشته شده: اصلاح نسخهٔ تأییدنشده در صفحهٔ بازبینی انجام می‌شود، نه اینجا.

سخت‌ترین بخش مسئله، تغییرهای دیرهنگام است. قاعدهٔ سنجاق ساده است: درخواست تغییر فقط بعد از رسید ساخته می‌شود و به Baseline و رسید مشخصی وصل می‌ماند. مسیر آن این است:

درخواست مشتری ← پرسش و پاسخ ← طبقه‌بندی ← ارزیابی ← پیشنهاد ← تصمیم

اگر پیشنهاد رد شود

Baseline و رسید بدون هیچ تغییری می‌مانند.

اگر پذیرفته شود

Baseline v2 ساخته می‌شود؛ هرگز Revision مستقیم روی Baseline قبلی.

نسخهٔ پیشنهاد (ProposalVersion) بعد از ارسال عوض نمی‌شود. نتیجه: بحث «این جزو قرارداد بود یا نه؟» روی داده انجام می‌شود، نه حافظه.

۰۷ · فرایند

پنج Milestone با توقف و تأیید صاحب محصول

فاز ۴ (پروتوتایپ Medium-Fi) در پنج Milestone (W1 تا W5) پیش رفت. پس از هر Milestone توقف می‌کردیم و پیش از ادامه تأیید صاحب محصول را می‌گرفتیم. فاز ۵ به High-Fi و سیستم طراحی اختصاص یافت.

گام	چه شد	چه تصمیمی گرفته شد
منطق اول	دامنه و Reducer خالص و تست‌شده، پیش از UI	Guardها (قفل Baseline، نقش، idempotency) در Reducer بمانند، نه فقط در UI
پروتوتایپ Medium-Fi	چهار Flow کامل: بریف ← Baseline؛ نسخه و Pin ← تصمیم؛ تأیید ← رسید؛ تغییر	تمام داده ساختگی و صریحاً Mock اعلام شود
High-Fi و سیستم طراحی	توکن‌ها، پلهٔ تایپوگرافی، کامپوننت‌ها	اندازهٔ دلخواه ممنوع؛ همه‌چیز از توکن
بازبینی جهت بصری	پنج تصویر مرجع از صاحب محصول؛ دو طرح ترکیب و تأیید شد	کِرمی، کاشی پاستلی، قرص مشکی، زنجیره به‌شکل زمان‌بندی
حسابرسی	ممیزی فنی و UX، رفع ایرادها در اولویت P1 تا P3	بخش بعد

جهت بصری: از مشکی ساده به کاشی‌های پاستلی

نسخهٔ اول فقط خنثی بود و زنجیره (ارزش اصلی) نمود بصری نداشت. بعد از بازخورد، رنگ‌ها معنا گرفتند: لیمویی = نیازمند اقدام، لاوندر = AI یا منتظر مشتری، آبی = نسخه، نارنجی = هشدار، نعنایی = تأییدشده، مرجانی = مسدودکننده.

گرافیک فقط از داده

حلقه، نوار و زنجیره فقط از داده‌های واقعی ساخته می‌شوند. آمار یا درصد ساختگی ممنوع است. وضعیت هیچ‌گاه فقط با رنگ منتقل نمی‌شود و متن همراه آن است.

طراحی برای فارسی، نه ترجمهٔ یک رابط انگلیسی

توکن‌های رنگ: بوم و سطح کِرِمی، مرکب، هفت پاستل معنادار و بنفش برند (فقط فوکوس و لوگو).

تایپوگرافی

Vazirmatn Variable با پلهٔ هفت‌مرحله‌ای (از ۱۲ تا ۳۶ پیکسل) و ارتفاع خط بالا (۱٫۴ تا ۱٫۸۵) برای خوانایی فارسی. سلسله‌مراتب با اندازه و وزن است، نه فقط رنگ.

راست‌به‌چپ از ریشه

ویژگی‌های منطقی CSS (ms-، ps-، start-)، شناسه‌های لاتین مثل v1 جدا از جهت جمله، ارقام فارسی، تاریخ شمسی با منطقهٔ زمانی تهران و واحد «تومان» همیشه صریح.

کامپوننت‌ها

Button (قرص؛ اصلی مشکی)، Badge پاستلی با نقطهٔ وضعیت، StageTrack، Segmented، Avatar (زنجیره به‌شکل زمان‌بندی)، Dialog، Card بومی، فرم، Skeleton و EmptyState.

گرافیک

همهٔ تصویرسازی‌ها از یک مجموعه با پس‌زمینهٔ شفاف انتخاب شده‌اند تا روی هر رنگ کاشی بنشینند؛ تصویر هیچ‌وقت روی متن نمی‌افتد.



نمای مشتری روی موبایل (۳۹۰ پیکسل): کنترل‌های اصلی حداقل ۴۴ پیکسل.

آنچه سنجیده شد و آنچه هنوز نه

۸۰

آزمون خودکار سبز (منطق Scope، Guard، Pin، نسخه‌ها، تصمیم، رسید، مرز دادهٔ مشتری و سناریوی کامل چهار Flow)

۰

خطای axe (WCAG 2 A/AA) روی ۱۲ مسیر در سه عرض ۳۹۰، ۸۳۴ و ۱۴۴۰ پیکسل

۱۶

ایراد ثبت‌شده در حسابرسی اولیه (فنی ۱۴ از ۲۰، UX ۲۶ از ۴۰)؛ بیشترشان رفع شد و موارد باقی‌مانده در گزارش آمده است

نمونه‌ای از ایرادهای حسابرسی که رفع شد

- عمل مخرب نمایشی بدون تأیید ← دیالوگ تأیید با پیامد صریح.
- صفحهٔ ورود با ۴۵ انتخاب پیش از کار اصلی ← نقش‌ها و آواتار ساده‌شده.
- شناسه و checksum در جایگاه اول بازبینی ← «جزئیات فنی» بازشونده.
- هدف لمسی ۴۰ پیکسل ← حداقل ۴۴ برای کنترل‌های اصلی.
- بستهٔ ۷۰۷ کیلوبایتی ← تقسیم بر اساس مسیر (ورودی ۲۷۳ + مشترک ۲۹۱).

محدودیت‌ها (صریح)

- داده ساختگی است و Backend ندارد؛ ورود فقط نمایشی است و رمز بررسی یا ذخیره نمی‌شود.
- با کاربر واقعی آزمون نشده؛ هیچ عدد زمان یا موفقیتی ادعا نمی‌شود.
- Screen Reader واقعی، دستگاه واقعی و مرورگرهای دیگر بررسی نشده‌اند.
- ویرایش هم‌زمان و حالت آفلاین پیاده نشده‌اند.

قدم‌های بعد

آزمون قابلیت استفاده با چند استودیوی واقعی و سنجش همین پرسش‌ها: «چقدر طول می‌کشد تصمیم قبلی پیدا شود؟»؛ سپس Backend و احراز هویت واقعی، آزمون Screen Reader، و گسترش پنل مشتری.

درس اصلی: وقتی منطق دامنه جلوتر از UI ساخته شود و قواعد در Reducer بمانند، طراحی می‌تواند بدون ترس از شکستن اعتماد، بارها بازبینی شود.