‘WeGoodCharger’ Manuale utente

1. Scarica l'APP "WeGoodCharger"

Puoi scansionare il codice QR con il tuo browser per scaricarla.

Android download QR

Apple download QR

Puoi anche copiare il link nel tuo browser per scaricarla:
Telefoni Android possono copiare i link nel browser per scaricare le app
https://ev.weguyun.com/device/downUrl

Telefoni Apple devono cercare e scaricare "WeGoodCharger" nell'app store
https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087

Nota:

- Consenti e fidati di questa applicazione durante il download. Se il download viene bloccato da Google Play, prova a disinstallare Google Play e a scaricare nuovamente WeGoodCharger.
- Vai alle impostazioni del telefono → attiva il Bluetooth e consenti le autorizzazioni per dispositivi vicini e per la posizione per 'WeGoodCharger' in "App e notifiche", "Gestione applicazioni" o "Privacy e sicurezza".

Lingue supportate:
Cinese, Inglese, Francese, Spagnolo, Russo, Ebraico, Portoghese, Tailandese, Giapponese, Italiano, Tedesco, Danese, Arabo, Farsi.
Per cambiare la lingua dell'app, vai su Profilo > Lingua.



2. Registrazione e Accesso

- Apri l'APP → Tocca "Registrati" → Inserisci email e password → Tocca "Registrati" → Completa la verifica.
- Inserisci la tua email e password → Tocca "Accedi" per accedere alla pagina principale.
- Se dimentichi la password, tocca "Password dimenticata?" → Reimposta la password tramite verifica email.

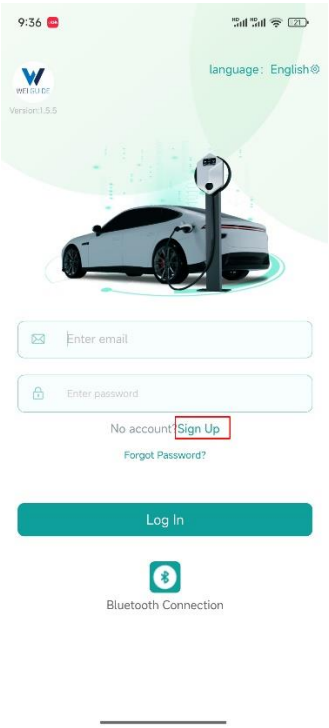

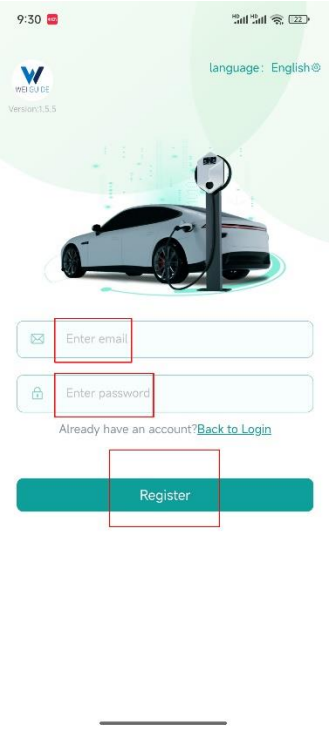

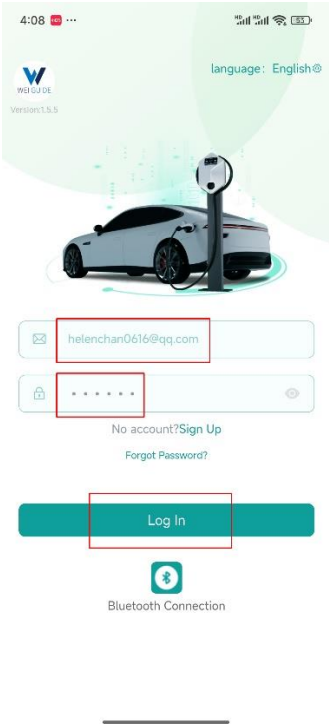

3. Connessione Bluetooth

- Accendi il dispositivo → Entra nell'applicazione "WeGoodCharger" → Tocca "Connessione Bluetooth" → Seleziona un dispositivo il cui nome inizia con "WGD" dall'elenco. Puoi anche toccare "BLUETOOTH" sulla pagina principale dopo aver effettuato l'accesso al tuo account.

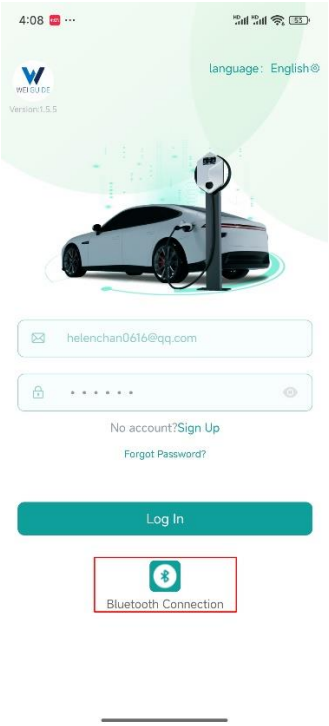

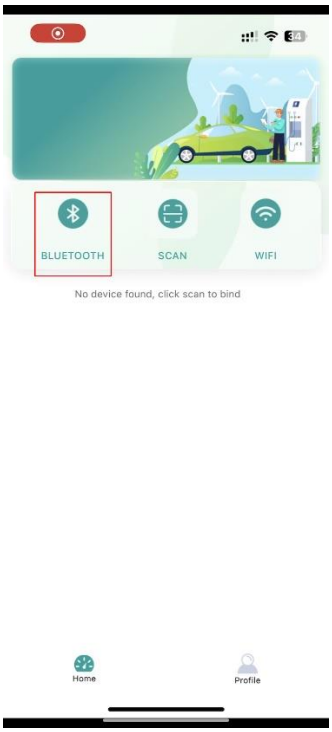

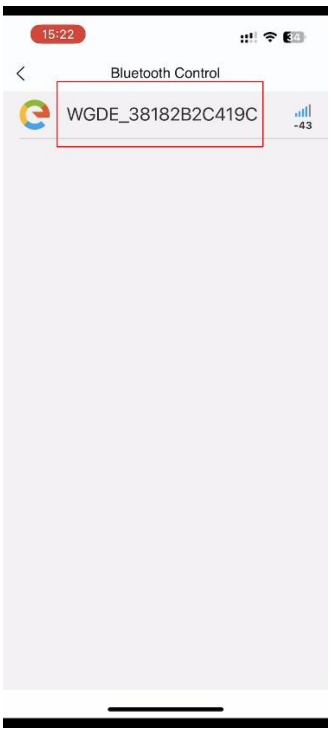

- Inserisci la password Bluetooth predefinita a 6 cifre "123456" per la prima volta → Connessione Bluetooth riuscita → Quando appare il messaggio 'Modifica password' → Imposta una nuova password di 6 cifre senza il numero "0" per garantire la sicurezza.
  Importante: se dimentichi la password Bluetooth, contatta il venditore per richiedere il ripristino.

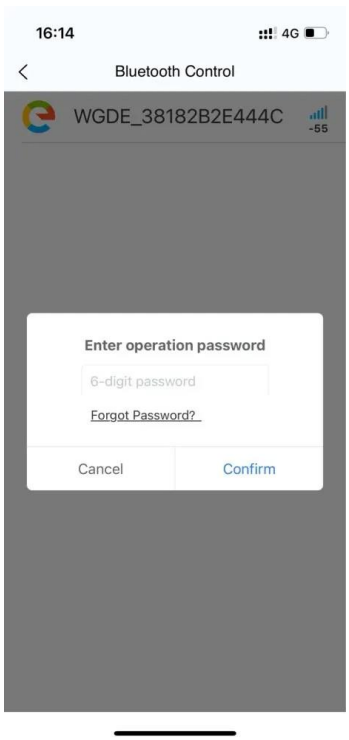

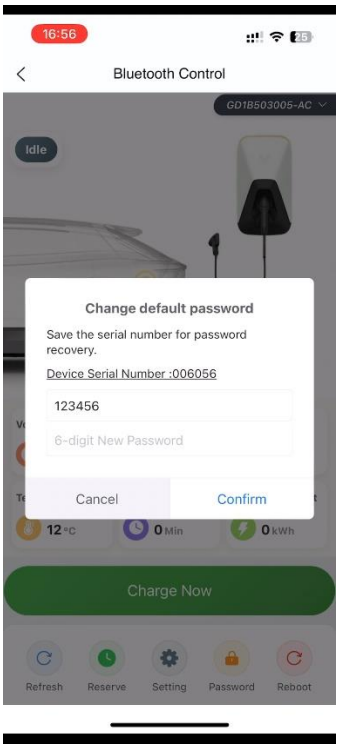

- Connessione Bluetooth riuscita → Vai direttamente alla pagina di controllo Bluetooth → Inserisci il connettore di ricarica nel veicolo → Tocca "Ricarica ora" per iniziare la ricarica. Il dispositivo si fermerà automaticamente una volta che il veicolo è completamente carico. Puoi anche toccare "Ferma ricarica" in qualsiasi momento per fermare la ricarica.

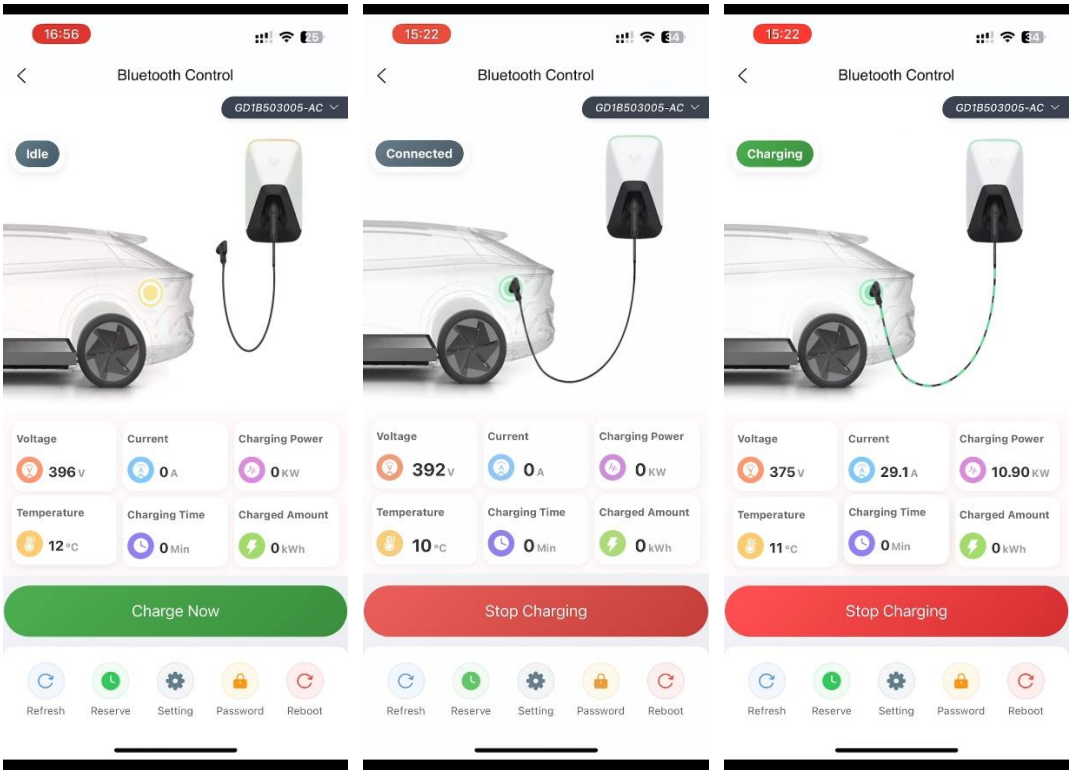

Stato: Inattivo→Connesso→In carica

- Se la connessione Bluetooth non riesce, assicurarsi di:
  1. Attiva il Bluetooth sul telefono. (Promemoria importante: NON associare alcun dispositivo con nome che inizia con "WGD" tramite le impostazioni Bluetooth del telefono, altrimenti l'app non potrà connettersi.)
  2. Connettiti al Bluetooth vicino alla stazione di ricarica.
  3. Nelle impostazioni del telefono, consenti i dispositivi nelle vicinanze e le autorizzazioni di posizione per questa applicazione in "App e notifiche" o "Gestione applicazioni" o "Privacy e sicurezza". (Se hai consentito e autorizzato tutte le autorizzazioni durante l'installazione dell'applicazione 'WeGoodCharger', questo passaggio può essere omesso.)
  4. Verifica la password Bluetooth (la password Bluetooth predefinita è 123456 o la tua password modificata). Imposta una nuova password di 6 cifre senza il numero "0" per sicurezza.
  5. Spegni e riavvia il caricabatterie e l'applicazione.

- I dati di ricarica tramite Bluetooth non verranno salvati. Si consiglia di utilizzare la connessione Wi-Fi quando possibile.

4. Connessione WIFI

1. SCANSIONE

- Tocca "SCANSIONE" → Scansiona il codice QR sul lato destro del dispositivo.
  L'applicazione indicherà il successo o il fallimento.

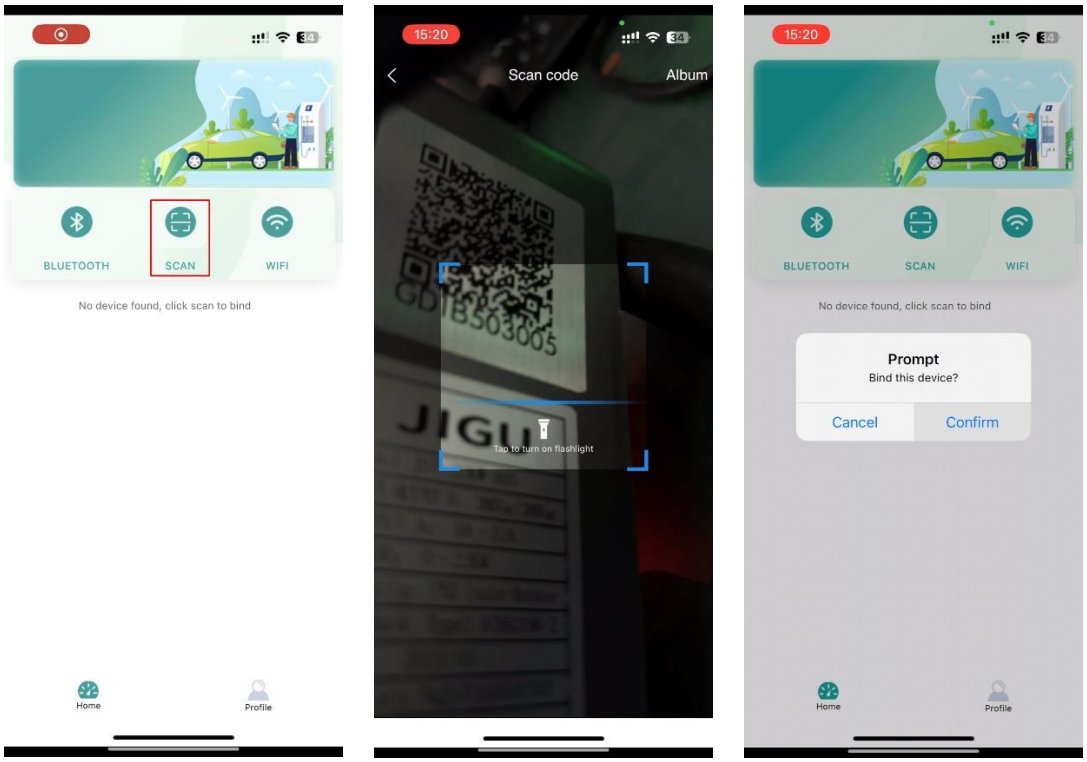

2. WIFI

- Accendi il dispositivo → Tocca "WiFi" → seleziona un dispositivo il cui nome inizia con "WGD" dall'elenco → Inserisci la password operativa "123456". (Questo passaggio potrebbe non esistere)

→ Seleziona una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Se la ricerca automatica fallisce, inserisci manualmente il nome e la password della rete, quindi tocca "Conferma". L'applicazione indicherà il successo o il fallimento.

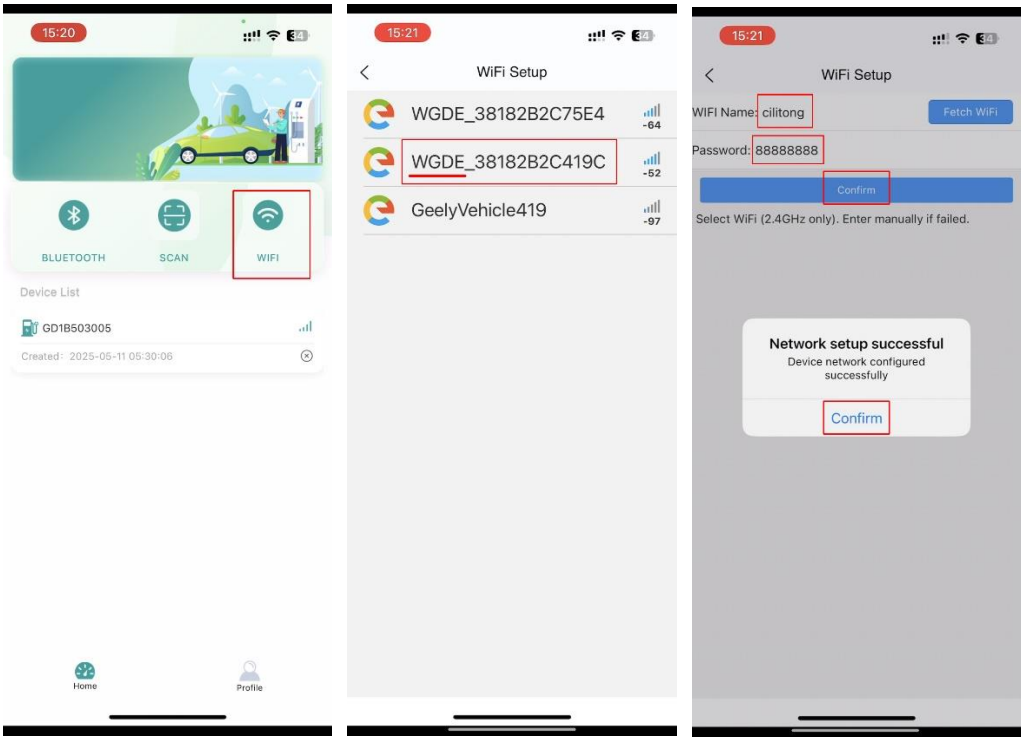

- Dopo una connessione Wi-Fi riuscita, tocca "Elenco dispositivi" per visualizzare il tuo dispositivo, quindi tocca il dispositivo per accedere alla pagina di controllo. → Inserisci il connettore di ricarica nel veicolo → Tocca " Ricarica ora" per iniziare la ricarica. Il dispositivo si fermerà automaticamente una volta che il veicolo è completamente carico.
  Puoi anche toccare "Ferma ricarica" in qualsiasi momento per fermare la ricarica.

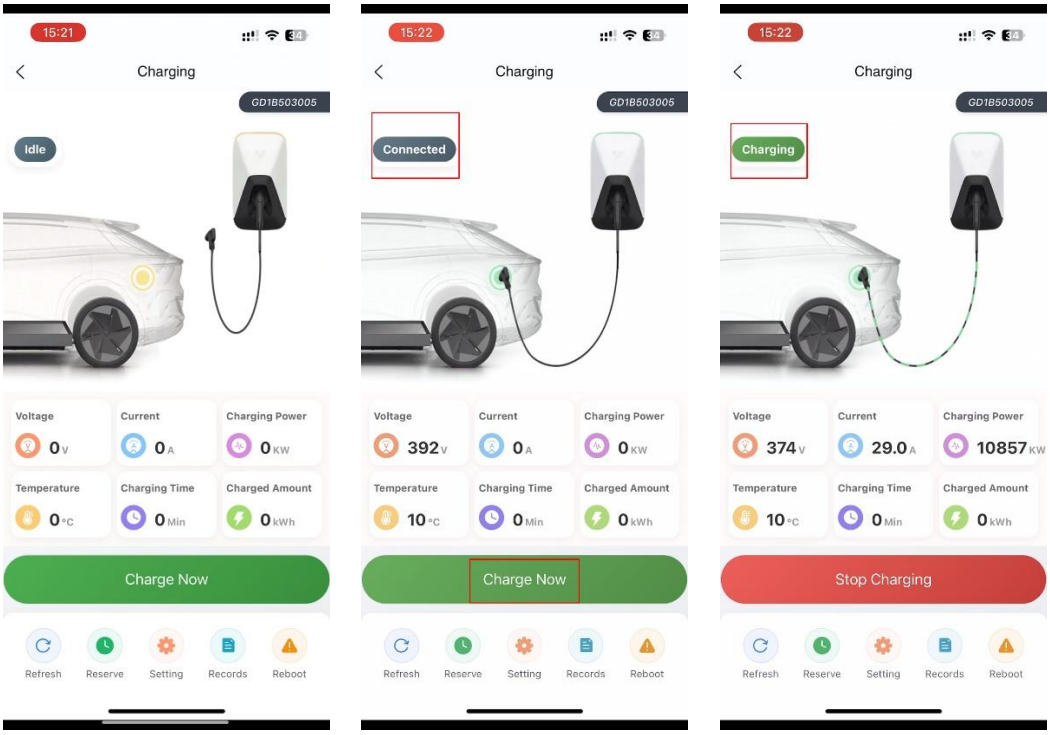

Stato: Inattivo→Connesso→In carica

- Se la connessione WIFI fallisce, assicurati:
  1. Connesso a WIFI 2.4GHz, non supporta 5G.

2. Assicurati che il caricabatterie sia nel raggio del Wi-Fi e che il segnale sia forte.
3. Evita di usare caratteri speciali (ad esempio spazi, "-") nel nome (SSID) e nella password della rete Wi-Fi. Nota: alcuni router potrebbero avere limitazioni sulla lunghezza della password.
4. La prima volta che ti connetti al WiFi è necessario attivare il Bluetooth sul telefono. (Promemoria importante: non accoppiare i nomi Bluetooth WGD nell'interfaccia Bluetooth del telefono, altrimenti non potrai connetterti al Bluetooth e al WiFi sull'applicazione.).
5. Nelle impostazioni del telefono, consenti i dispositivi nelle vicinanze e le autorizzazioni di posizione per questa applicazione in "App e notifiche" o "Gestione applicazioni" o "Privacy e sicurezza". (Se hai consentito e autorizzato tutte le autorizzazioni durante l'installazione dell'applicazione 'WeGoodCharger', questo passaggio può essere omesso.)
6. Spegni e riavvia il dispositivo e le applicazioni.

5. Altre funzioni

Elenco dispositivi

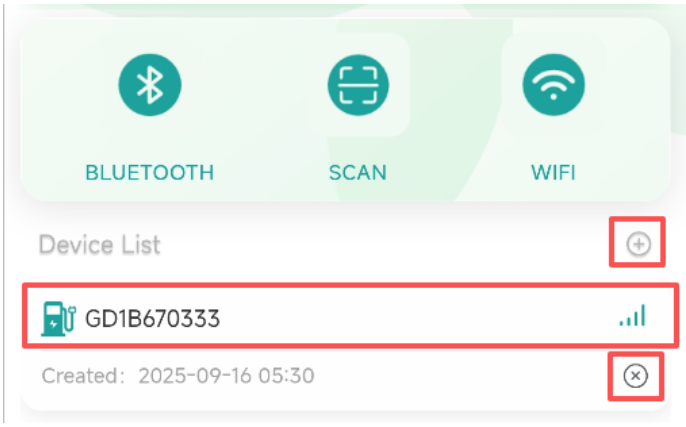

1. Tocca "⊕" e inserisci un ID dispositivo che inizia con le lettere GD per associare altri dispositivi.
2. Tocca "ID dispositivo che inizia con GD" per accedere alla pagina di controllo del dispositivo.
3. Tocca "⊗" per dissociare il dispositivo.

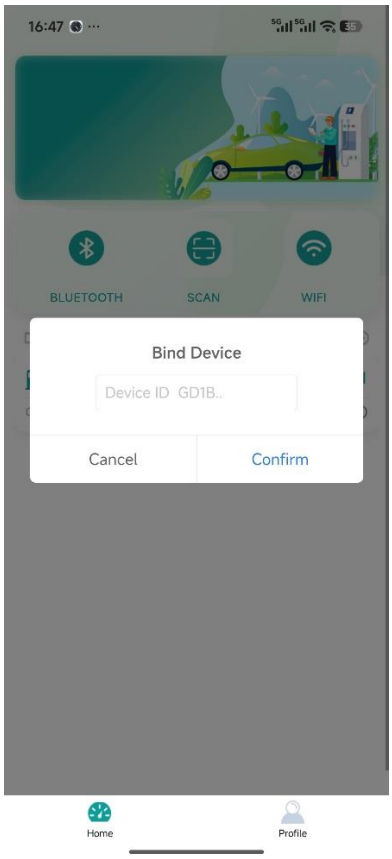

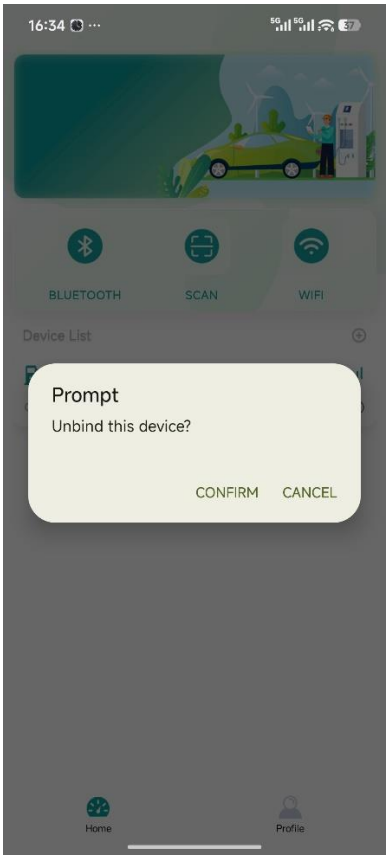

Pagina di controllo del dispositivo

Nella pagina di controllo del dispositivo, puoi visualizzare i dati in tempo reale del dispositivo, inclusi Tensione (V), Corrente (A), Potenza di ricarica (kW), Temperatura (°C), Tempo di ricarica (min), Energia erogata (kWh) e altre informazioni.
Tocca “Ricarica ora” per iniziare la ricarica. Tocca “Ferma ricarica” per fermare la ricarica.



Aggiorna:
Tocca "Aggiorna" per ottenere lo stato più recente del dispositivo..



Prenota:
Tocca "Prenota" dopo che la porta del dispositivo è nello stato 'Connesso'.
Tramite Wi-Fi (remoto):
Puoi scegliere "singola" e "personalizzato" per programmare l'orario di ricarica.

- **Singola** (pianificazione una tantum per una data e ora specifiche):

Tocca “Singola” → Tocca "Seleziona orario" per impostare l'ora di inizio della ricarica singola (es. 2026-03-16 23:38) → Tocca “FOR START” → Tocca "Conferma" per salvare l'ora di inizio → il sistema mostrerà il messaggio 'Prenotazione riuscita' per completare l'impostazione dell'ora di inizio singola.
Nota: Di solito, impostare solo l'ora di inizio è sufficiente: una volta che il veicolo è completamente carico, Il caricabatterie interromperà automaticamente la ricarica, quindi non è necessario impostare un'ora di fine aggiuntiva.
Per impostare un'ora di fine (opzionale): Seleziona “Singola”, passa a “FOR STOP”, tocca “Seleziona orario” per impostare l'ora di fine (es. 2026-03-17 02:55) e tocca “Conferma”. Il sistema mostrerà il messaggio 'Prenotazione riuscita' per completare l'impostazione dell'ora di fine.

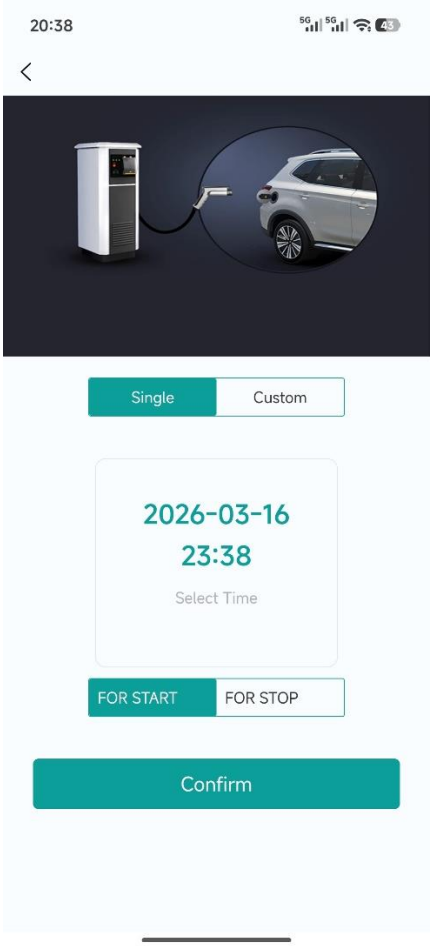

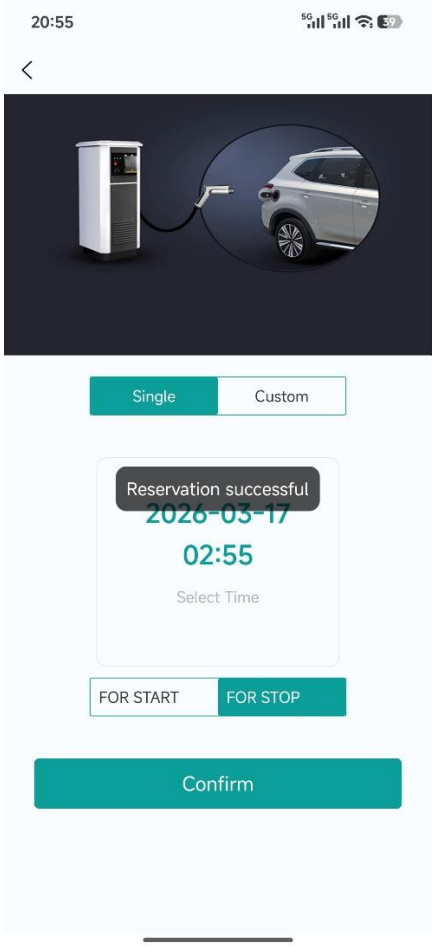

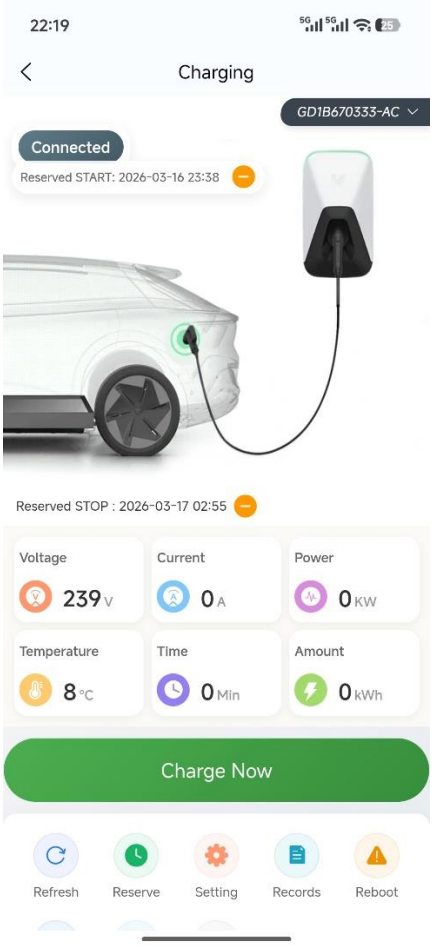

- **Personalizzato** (pianificazione ciclica settimanale):

Tocca “Personalizzato” → Tocca "Seleziona data ripetuta/Seleziona orario" e scegli i giorni della settimana per la ricarica ricorrente (es. Dom, Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab 23:05) → Tocca “FOR START” → Tocca "Conferma" per salvare l'ora di inizio → Il sistema mostrerà il messaggio 'prenotazione riuscita' per completare l'impostazione dell'ora di inizio personalizzata.

Per impostare un'ora di fine (opzionale): Seleziona “Personalizzato”, passa a “FOR STOP”, tocca “Seleziona data ripetuta/Seleziona orario” per impostare l'ora di fine (es. Dom, Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab 02:05) e tocca “Conferma”. Il sistema mostrerà il messaggio 'prenotazione riuscita' per completare l'impostazione dell'ora di fine personalizzato.

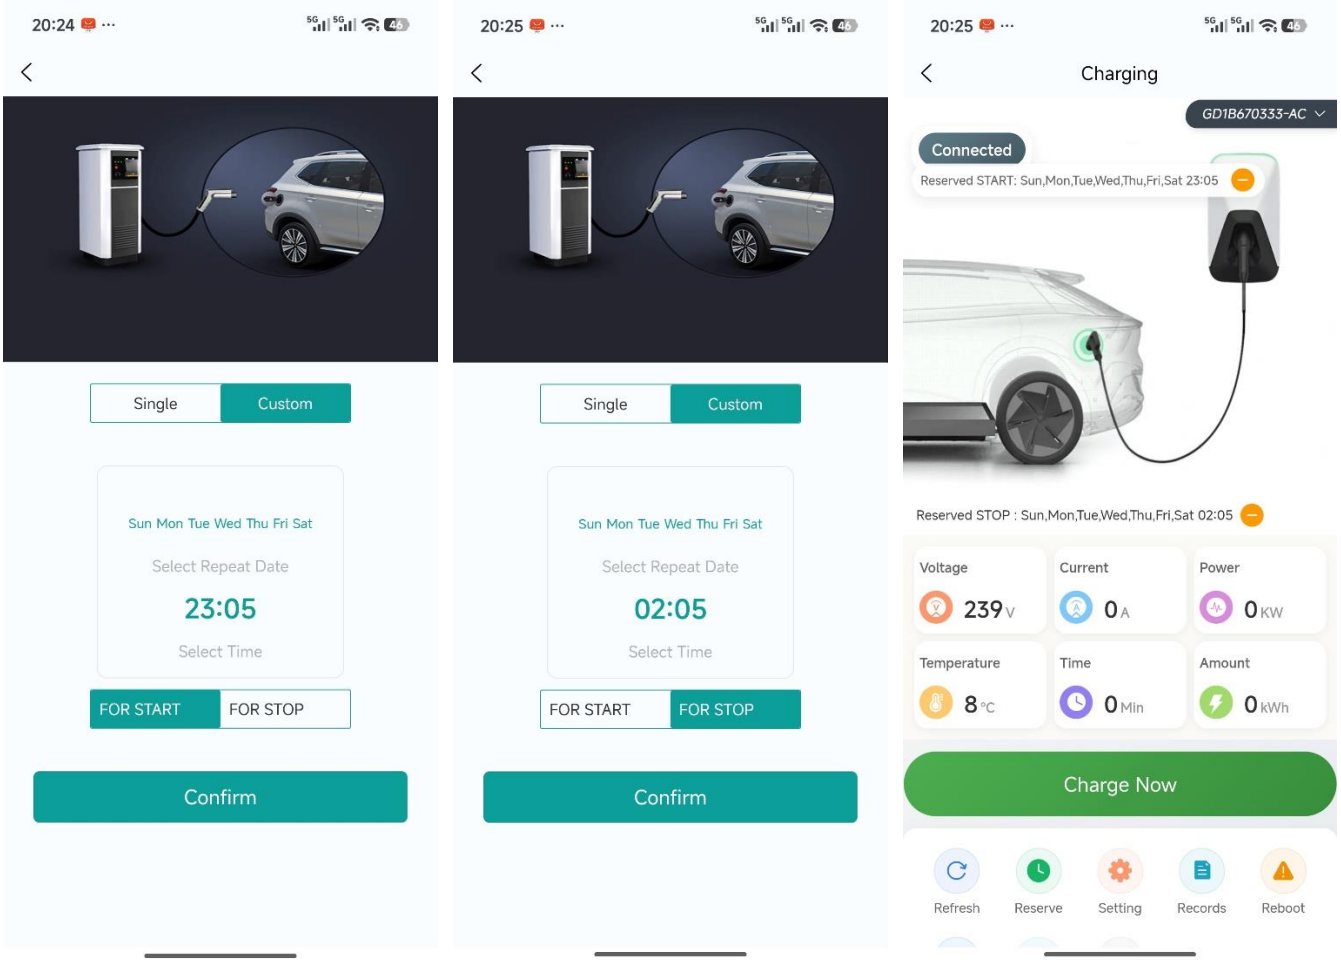

- **Per annullare una prenotazione**:
  Toque el botón "Cancelar" (⊖) y confirme

Tramite Bluetooth (in loco):

La ricarica con orario una tantum può essere programmata solo per le successive 24 ore.

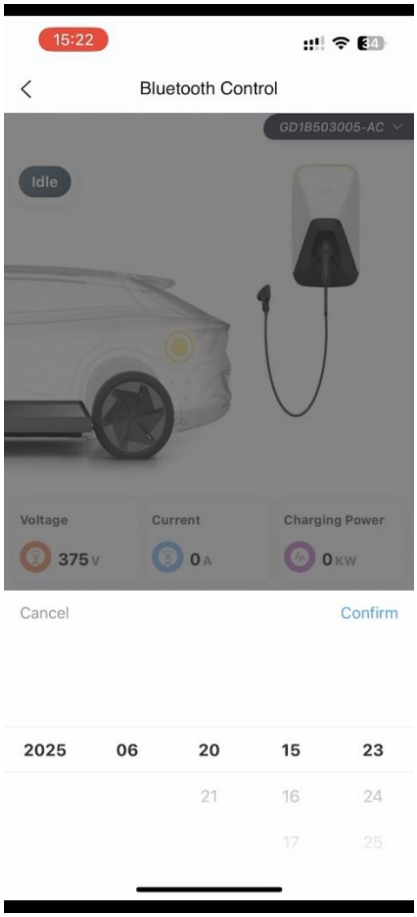

Per programmare un orario di ricarica, assicurati di quanto segue:
1. Assicurarsi che la stazione di ricarica non perda alimentazione. Se c'è un'interruzione di corrente, sarà necessario riprogrammare l'orario.
2. Assicurarsi di disattivare il pulsante "Plug and Charge" nelle "impostazioni".
3. Assicurarsi che la stazione di ricarica sia connessa con successo tramite WiFi e che il segnale WiFi sia stabile e non si disconnetta.
4. Dopo che la porta della stazione di ricarica è nello stato "Connesso", fare clic su "Prenota" per programmare un orario.



Impostazione:

- Inserisci e ricarica (Plug and Charge) :

Attiva questa opzione. Ciò significa che basta inserire il connettore di ricarica nel veicolo per iniziare a caricare senza alcuna operazione.

- Corrente di ricarica:

Prima di inserire il connettore di ricarica (con il dispositivo in stato Inattivo), puoi impostare la corrente di ricarica massima in base alla corrente di ingresso. Opzioni da 8A 9A 10A 11A 12A 13A 14A 15A 16A.....32A.

Attenzione:
Non superare la corrente di carica massima del cavo di ingresso e della presa di ingresso.

Se la ricarica viene interrotta → Confermare che l'interfaccia di ricarica del veicolo sia a buon contatto → Controllare la protezione da sovraccarico → Tentare di ridurre la corrente di ricarica.

- Ricarica automatica tramite Bluetooth:

Attiva questa opzione e la porta del dispositivo è nello stato “connesso”, basta connettersi al Bluetooth e il dispositivo inizierà automaticamente la ricarica. (Questa opzione è disponibile solo per connessioni Bluetooth).

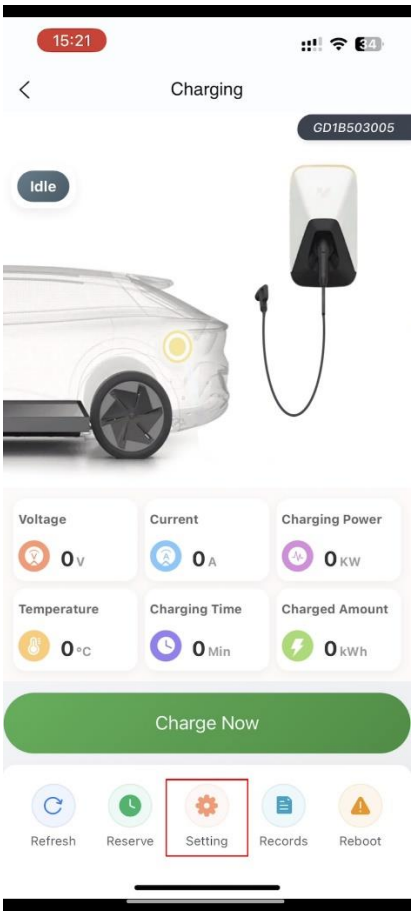

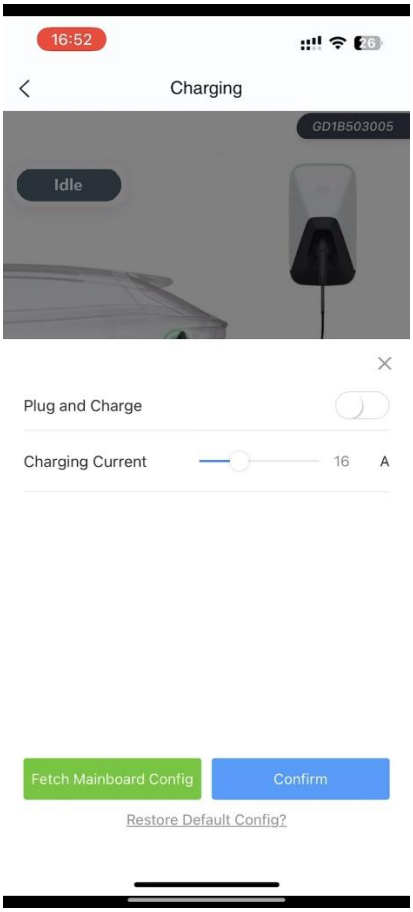

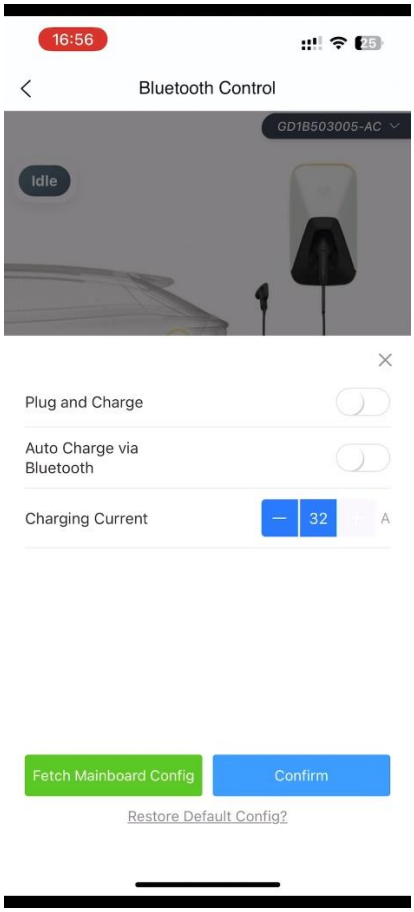



Registri:

Registra solo la cronologia di ricarica connessa tramite WIFI. (ID dispositivo, xx.xkWh, Ora di ricarica, Ora di fine).

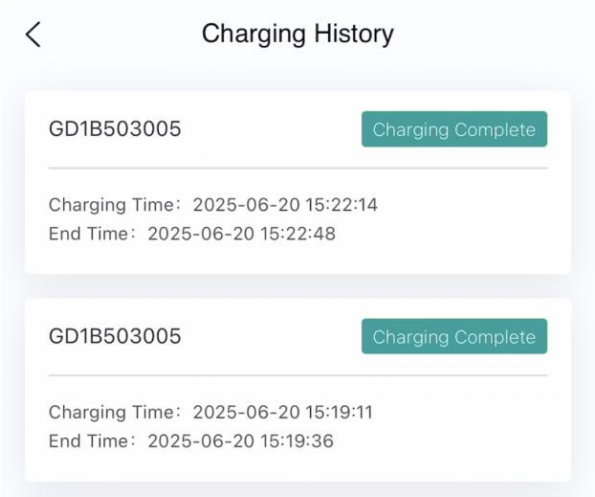



Riavvio:

Reimposta da remoto lo stato del dispositivo per riattivare il veicolo e aggiornare lo stato della connessione della porta di ricarica. Aiuta a risolvere condizioni anomale e consente di riavviare la ricarica senza scollegare il connettore.



Piattaforma:

Questo dispositivo supporta il protocollo OCPP 1.6 e può connettersi senza problemi alle principali piattaforme di gestione delle operazioni di ricarica conformi a questo standard. Contatta il venditore per assistenza tecnica.

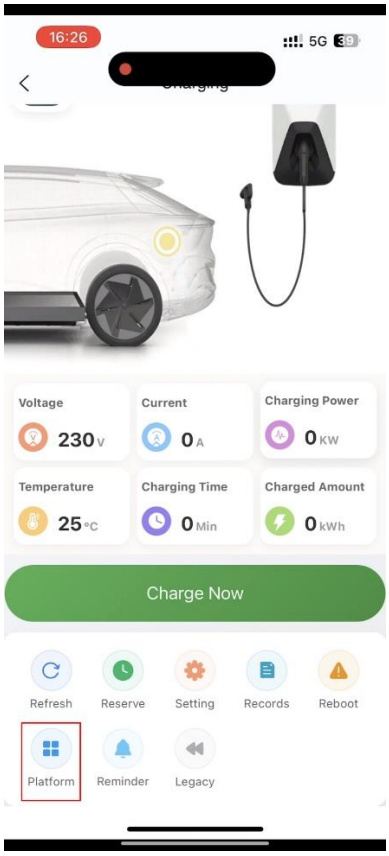
16:26
5G
Voltage
230 V
Current
0 A
Charging Power
0 KW
Temperature
25 °C
Charging Time
0 Min
Charged Amount
0 kWh
Charge Now
Refresh
Reserve
Setting
Records
Reboot
Platform
Reminder
Legacy

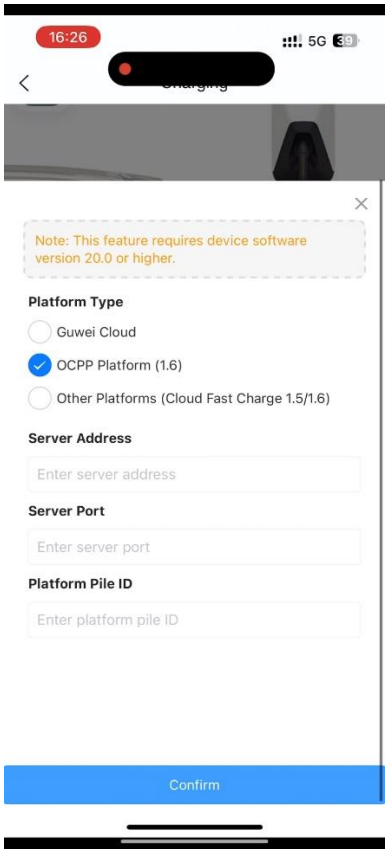
16:26
5G
Note: This feature requires device software version 20.0 or higher.
Platform Type
Guwei Cloud
OCPP Platform (1.6)
Other Platforms (Cloud Fast Charge 1.5/1.6)
Server Address
Enter server address
Server Port
Enter server port
Platform Pile ID
Enter platform pile ID
Confirm

6. Profilo

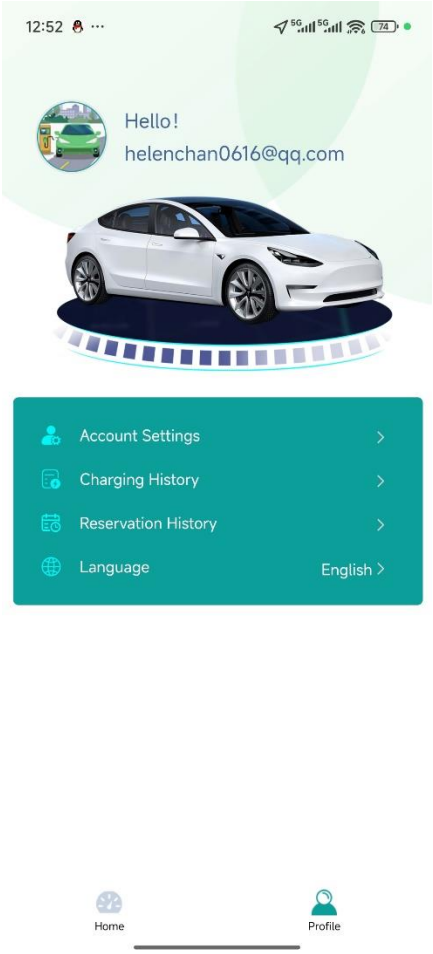

- Impostazioni account:
  Modifica la password dell'account email registrato. (Questa non è la password Bluetooth.)
- Cronologia ricarica:
  Registra solo la cronologia delle ricariche (ora, energia utilizzata, ID dispositivo) per le connessioni Wi-Fi.

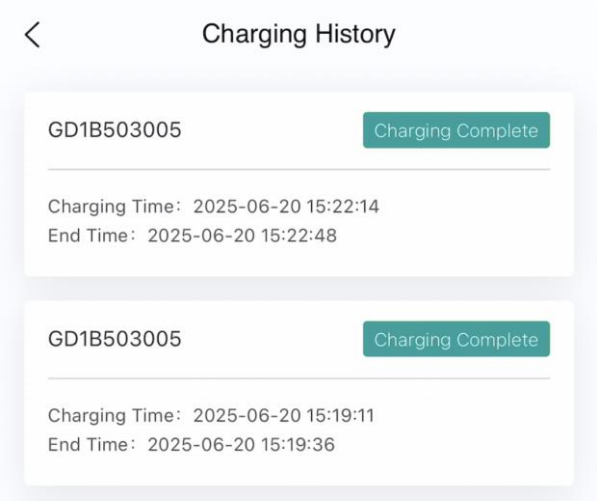

- Cronologia prenotazioni:

Registra solo la cronologia delle prenotazioni (singola/ripetuta) connessa tramite WIFI.

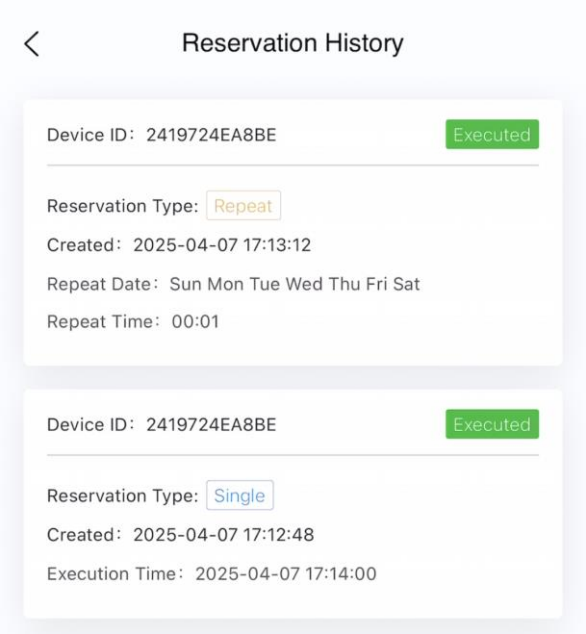

- Lingua
  Le opzioni includono: Cinese, Inglese, Francese, Spagnolo, Russo, Ebraico Israeliano, Portoghese Brasiliano, Tailandese, Giapponese, Italiano, Arabo.

7. Aggiornamenti della versione

Profilo——Controlla aggiornamenti

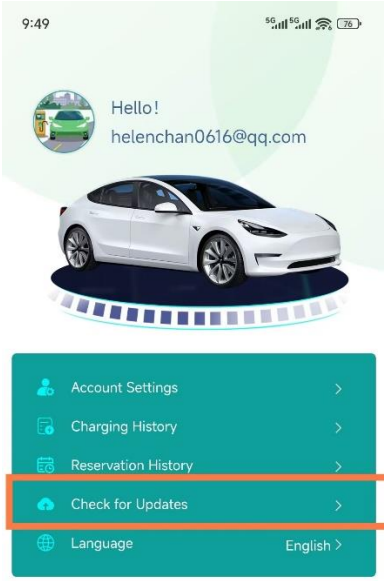

8. Domande frequenti

1） Come caricare con un telefono nuovo?

- Se ricordi la tua email e password, accedi semplicemente sul nuovo telefono.
- Se dimentichi l'account o la password, accedi sul vecchio telefono e dissocia il dispositivo (Elenco dispositivi → tocca "⊗" → Conferma dissociazione). Quindi scarica l'app sul nuovo telefono, registra un nuovo account e connettiti tramite Bluetooth o Wi-Fi per caricare.
- Se il vecchio telefono è stato perso, forniscici il codice del dispositivo e lo dissoceremo per te.

2） Perché ricevo un messaggio di "password errata" quando imposto una nuova password Bluetooth?

- Se la nuova password contiene il numero "0", il sistema mostrerà sempre un errore. Tocca "Password dimenticata" e inserisci la password di ripristino fornita dal venditore. La password Bluetooth tornerà quindi a essere quella predefinita "123456"..

3） Se c'è un'interruzione di corrente, il caricabatterie continuerà a caricare dopo il ripristino?

- No, non riprenderà automaticamente. Tuttavia, puoi riavviare la ricarica da remoto tramite l'app toccando "Riavvio" e poi "Carica ora".