

Manuale utente dell'app WeGoodCharger

1. Scaricare l'app "WeGoodCharger"

Puoi scansionare il codice QR con il tuo browser per scaricare l'app.



Codice QR per Android



Codice QR per Apple

Puoi anche copiare il link nel tuo browser:

Android:

<https://ev.weguyun.com/device/downloadUrl>

Apple:

Cerca "WeGoodCharger" nell'App Store o visita

<https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087>


Note:

- Si prega di autorizzare e fidarsi di questa applicazione durante il download. Se il download viene bloccato da Google Play, disinstalla Google Play e scarica di nuovo WeGoodCharger.
- Vai alle impostazioni del telefono → attiva il Bluetooth e consenti l'accesso ai dispositivi vicini e le autorizzazioni di localizzazione per "WeGoodCharger" in "App e notifiche", "Gestione applicazioni" o "Privacy e sicurezza".

Lingue supportate:


cinese, inglese, francese, spagnolo, russo, ebraico, portoghese, thailandese, giapponese, italiano, tedesco, danese, arabo, persiano, norvegese, svedese.

Per modificare la lingua dell'app, vai su Profilo > Lingua.




2. Registrazione e accesso

- Apri l'app → Tocca "Registrati" → Inserisci e-mail e password → Tocca "Registra" → Completa la verifica.
- Inserisci la tua e-mail e password → Tocca "Accedi" per andare alla pagina iniziale.
- Se hai dimenticato la password, tocca "Password dimenticata?" → Reimposta tramite verifica via e-mail.

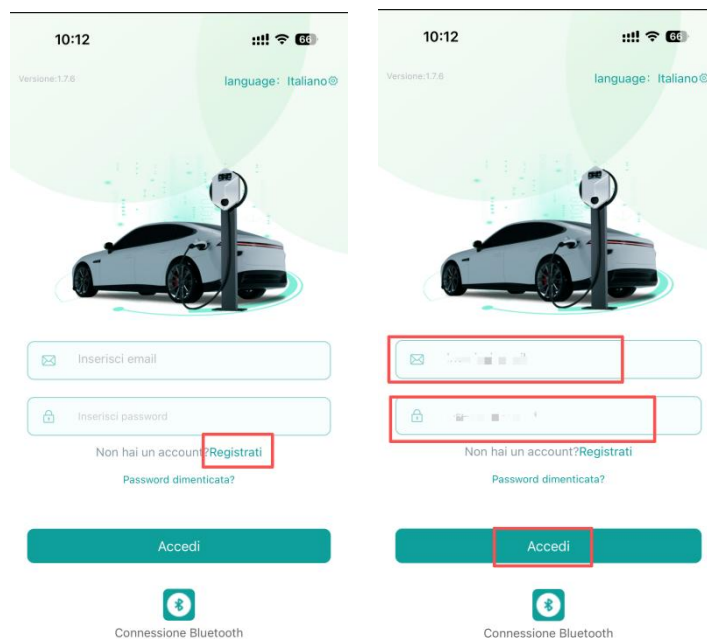


3. Connessione Bluetooth


- Accendi il dispositivo → Apri l'app "WeGoodCharger" → Tocca "Connessione Bluetooth" → Seleziona dalla lista un dispositivo il cui nome inizia con "WGD". Puoi anche toccare "BLUETOOTH" nella pagina iniziale dopo aver effettuato l'accesso al tuo account.

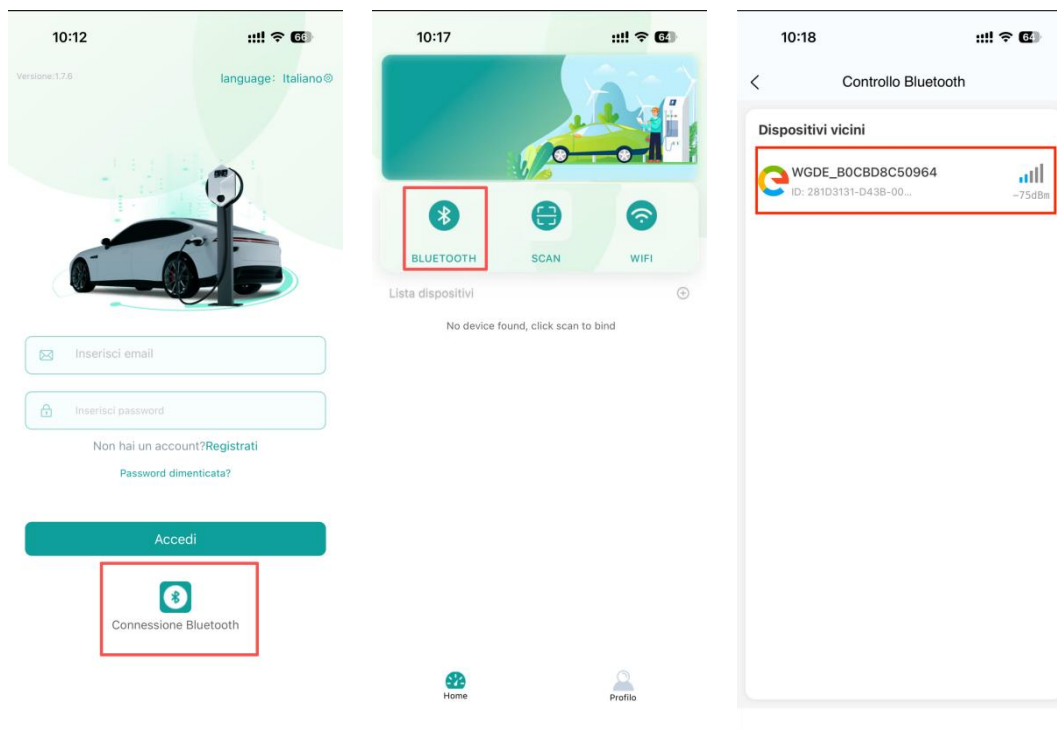

- La prima volta, inserisci la password Bluetooth predefinita di 6 cifre "123456" → La connessione viene stabilita → Quando appare il messaggio "Si prega di modificare la password" → Imposta una nuova password di 6 cifre senza il numero "0" per garantire la sicurezza. Importante: Se dimentichi la password Bluetooth, contatta il venditore per richiedere un ripristino.

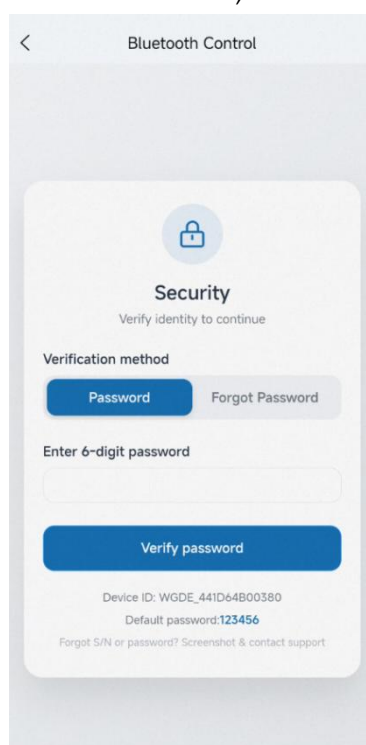

- Connessione Bluetooth riuscita → Vai direttamente alla pagina di controllo Bluetooth → Inserisci il connettore di ricarica nel tuo veicolo → Tocca "Carica ora" per avviare la ricarica. Il dispositivo si fermerà automaticamente quando il veicolo sarà completamente carico. Puoi anche toccare "Interrompi ricarica" in qualsiasi momento per interrompere la ricarica.

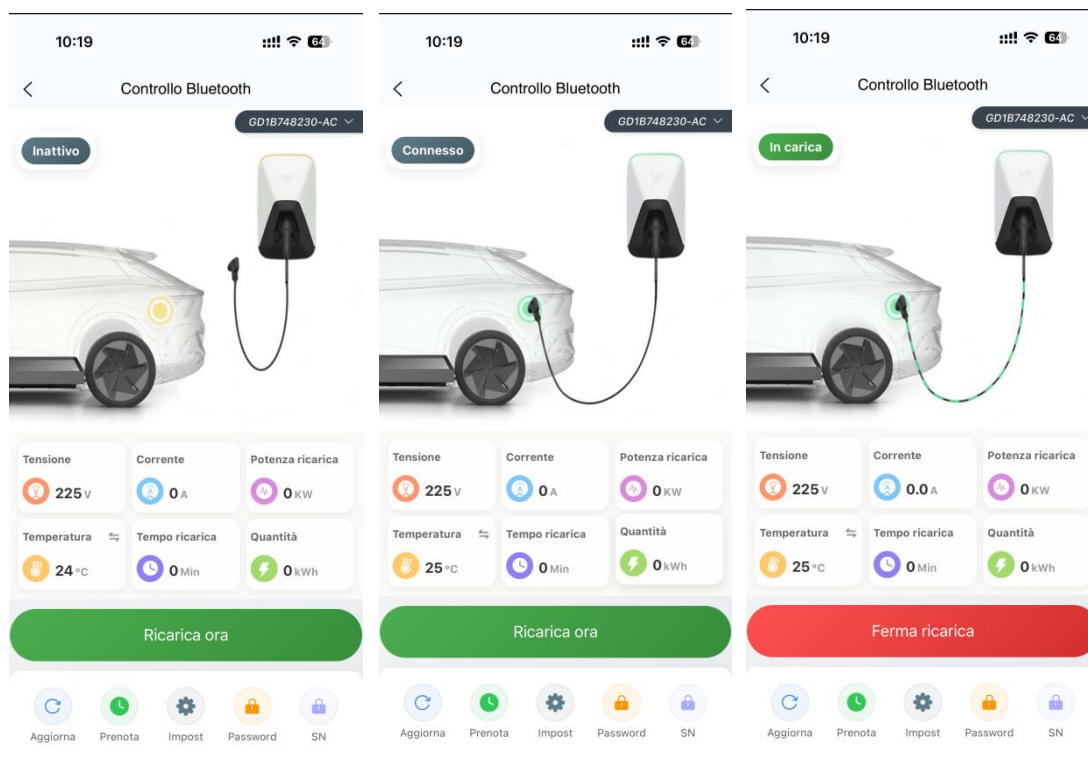

Stato: Inattivo → Connesso → In carica

➤ Se la connessione Bluetooth fallisce, verifica:


1. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono. (Importante: NON associare NESSUN dispositivo il cui nome inizia con "WGD" tramite le impostazioni Bluetooth del telefono, altrimenti l'app non potrà connettersi.)
2. Collegati al Bluetooth vicino alla stazione di ricarica.
3. Nelle impostazioni del telefono, consenti l'accesso ai dispositivi vicini e le autorizzazioni di localizzazione per questa app in "App e notifiche", "Gestione applicazioni" o "Privacy e sicurezza". (Se hai già concesso tutte le autorizzazioni durante l'installazione, puoi saltare questo passaggio.)
4. Verifica la password Bluetooth (predefinita: 123456 o la tua password modificata). Per motivi di sicurezza, imposta una nuova password di 6 cifre senza il numero "0".
5. Spegni e riaccendi il caricabatterie e riavvia l'app se necessario.

➤ Nota: I dati di ricarica tramite Bluetooth non vengono salvati. Si consiglia di utilizzare una connessione WiFi quando possibile.

4. Connessione WiFi


1) SCAN

➤ Tocca "SCAN" → Scansiona il codice QR sul lato destro del dispositivo. L'app ti indicherà se l'operazione è riuscita o meno.

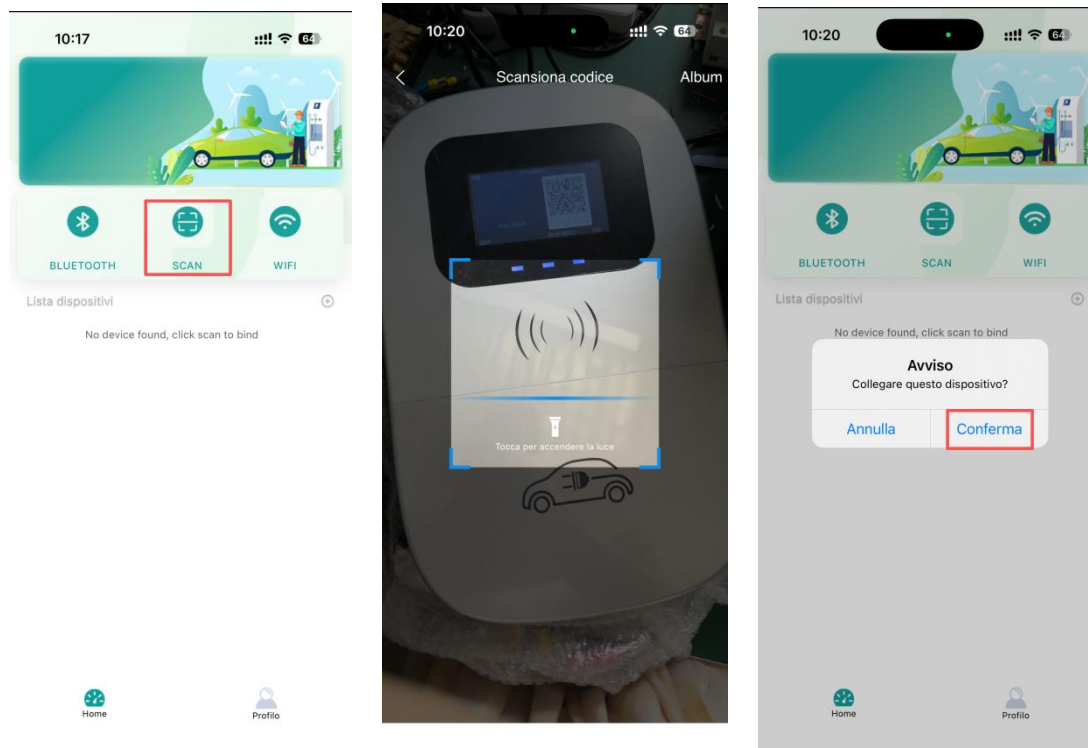


2) WIFI

- Accendi il dispositivo → Tocca "WiFi" → Seleziona dalla lista un dispositivo il cui nome inizia con "WGD....." → Inserisci la password operativa "123456" (questo passaggio potrebbe non esistere) → Seleziona una rete WiFi a 2,4 GHz. Se la ricerca automatica fallisce, inserisci manualmente il nome della rete WiFi e la password, quindi tocca "Conferma". L'app ti notificherà il successo o il fallimento.

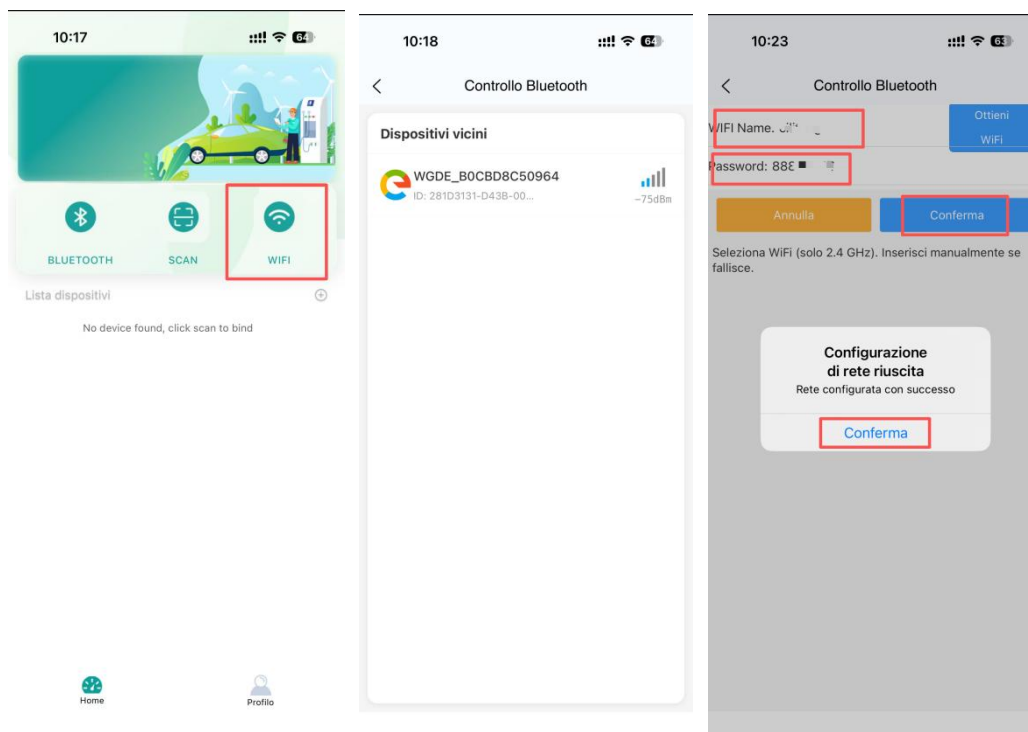

- Dopo una connessione WiFi riuscita, tocca "Elenco dispositivi" per visualizzare il tuo dispositivo, quindi tocca il dispositivo per accedere alla pagina di controllo. Inserisci il connettore di ricarica nel tuo veicolo e tocca "Carica ora" per avviare. Il dispositivo si fermerà automaticamente al termine della ricarica. Puoi anche toccare "Interrompi ricarica" in qualsiasi momento.

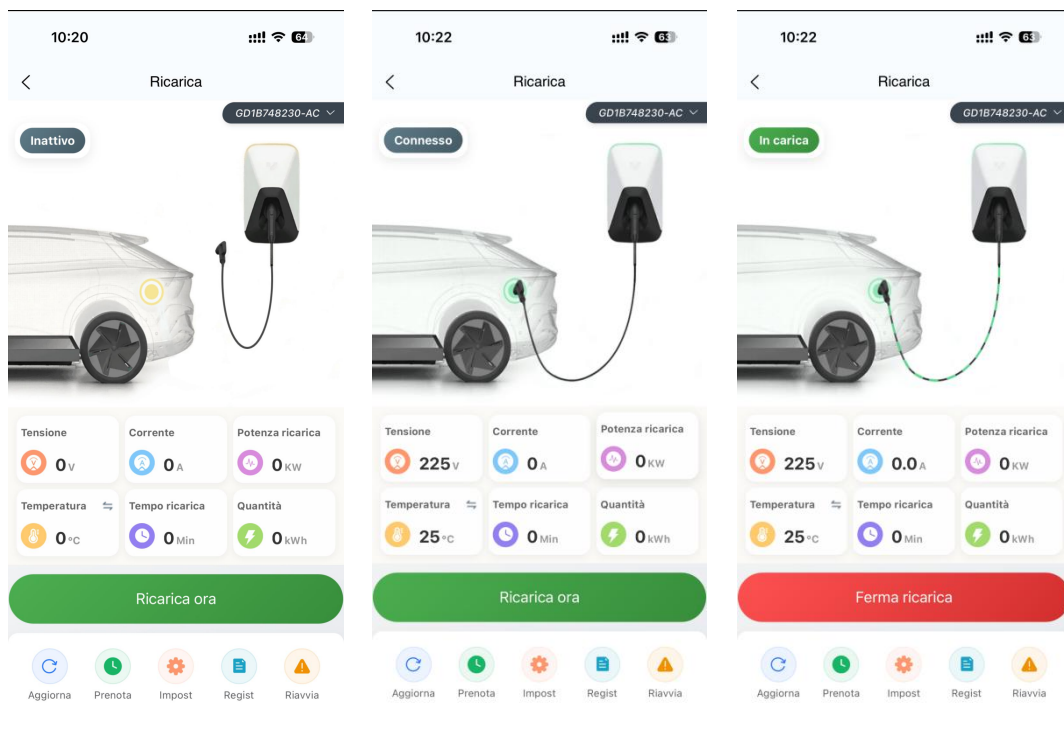


Stato: Inattivo → Connesso → In carica

➤ **Se la connessione WiFi fallisce, verifica:**


1. Sei connesso a una rete a 2,4 GHz (il 5 GHz non è supportato).
2. Assicurati che il caricabatterie sia nel raggio d'azione del WiFi e che il segnale sia forte.
3. Evita di utilizzare caratteri speciali (es. spazi, "-") nel SSID e nella password della tua rete WiFi. Nota: alcuni router potrebbero limitare la lunghezza della password.
4. La prima volta che ti connetti tramite WiFi, il Bluetooth deve essere attivato sul telefono. (Importante: NON associare NESSUN dispositivo "WGD" tramite le impostazioni Bluetooth del telefono, altrimenti la connessione dell'app fallirà.)
5. Nelle impostazioni del telefono, consenti l'accesso ai dispositivi vicini e le autorizzazioni di localizzazione per questa app (vedi passaggio 3 a pagina 4).
6. Spegni e riaccendi il caricabatterie e riavvia l'app se necessario.

5. Altre funzioni

Elenco dispositivi

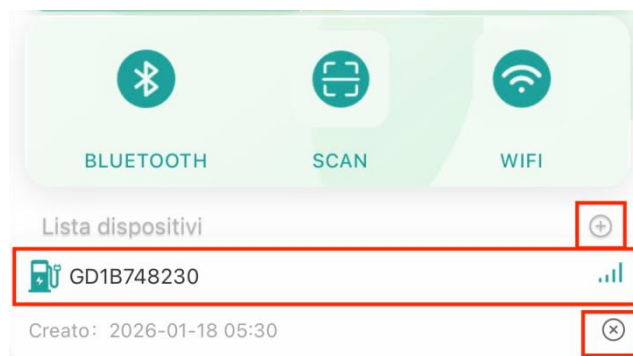


1. Tocca "+" e inserisci un ID dispositivo che inizia con le lettere "GD" per associare altri dispositivi.
2. Tocca un ID dispositivo (che inizia con "GD") per accedere alla pagina di controllo del dispositivo.
3. Tocca "x" per dissociare il dispositivo.

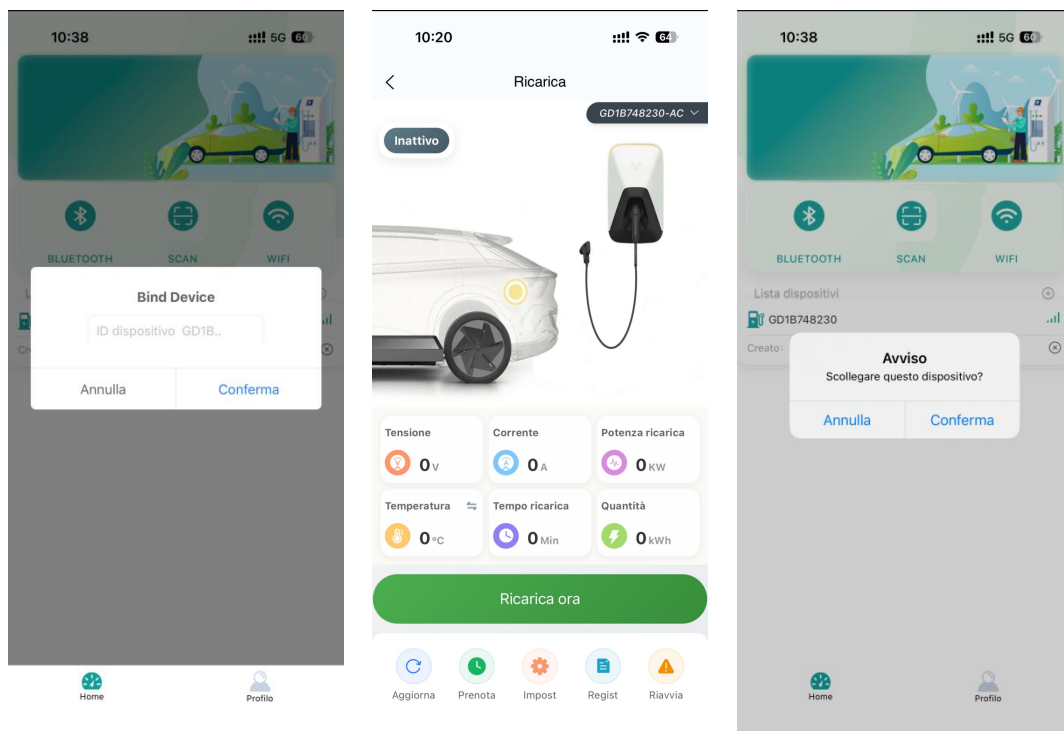

Pagina di controllo del dispositivo

In questa pagina puoi visualizzare i dati in tempo reale del dispositivo, inclusi tensione (V), corrente (A), potenza di ricarica (kW), temperatura (°C), tempo di ricarica (min), quantità caricata (kWh) e altre informazioni. Tocca "Carica ora" per avviare la ricarica e "Interrompi ricarica" per interromperla.

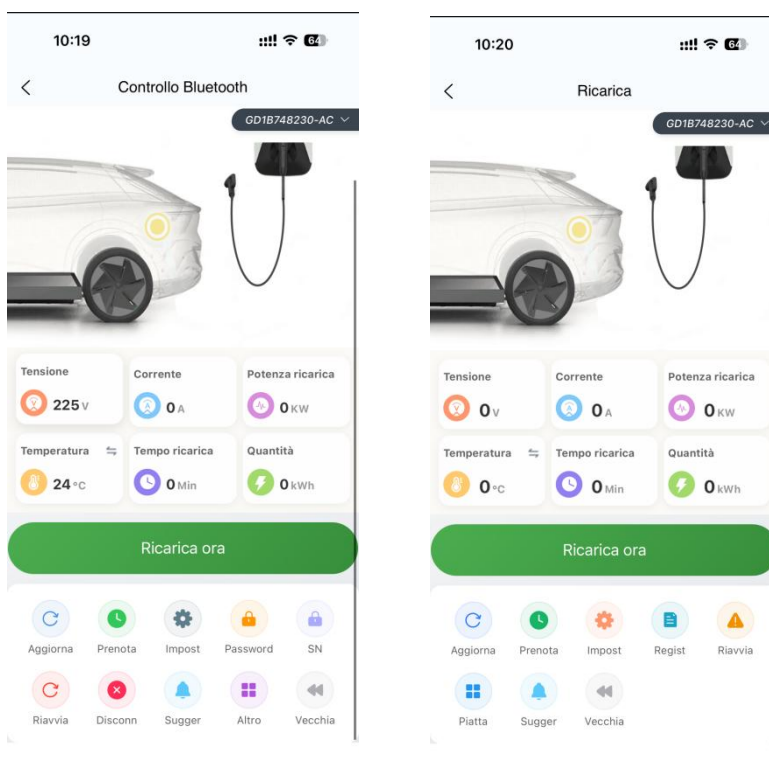

Aggiorna

Tocca "Aggiorna" per ottenere lo stato più recente del dispositivo.



Prenota

Tocca "Prenota" quando la porta del dispositivo è nello stato "Connesso".


Tramite WiFi (remoto):

Puoi scegliere tra "Singola" (programmazione una tantum per una data e ora specifiche) e "Personalizzata" (programmazione settimanale ricorrente).

- **Singola:** Tocca "Singola" → Tocca "Seleziona ora" per impostare l'ora di inizio della ricarica singola (es. 2026-08-19 10:00) → Tocca "FOR START" → Tocca "Conferma" per salvare l'ora di inizio → Il sistema visualizzerà "Prenotazione riuscita" per completare la configurazione dell'ora di inizio singola.
- **Nota:** Di solito è sufficiente impostare solo l'ora di inizio – non appena il veicolo è completamente carico, il caricabatterie si fermerà automaticamente, quindi non è necessario impostare un'ora di fine aggiuntiva.

Per impostare un'ora di fine (facoltativa):

seleziona "Singola", passa a "FOR STOP", tocca "Seleziona ora" per impostare l'ora di fine (es. 2026-08-20 02:00) e tocca "Conferma". Il sistema visualizzerà "Prenotazione riuscita" per completare la configurazione dell'ora di fine.

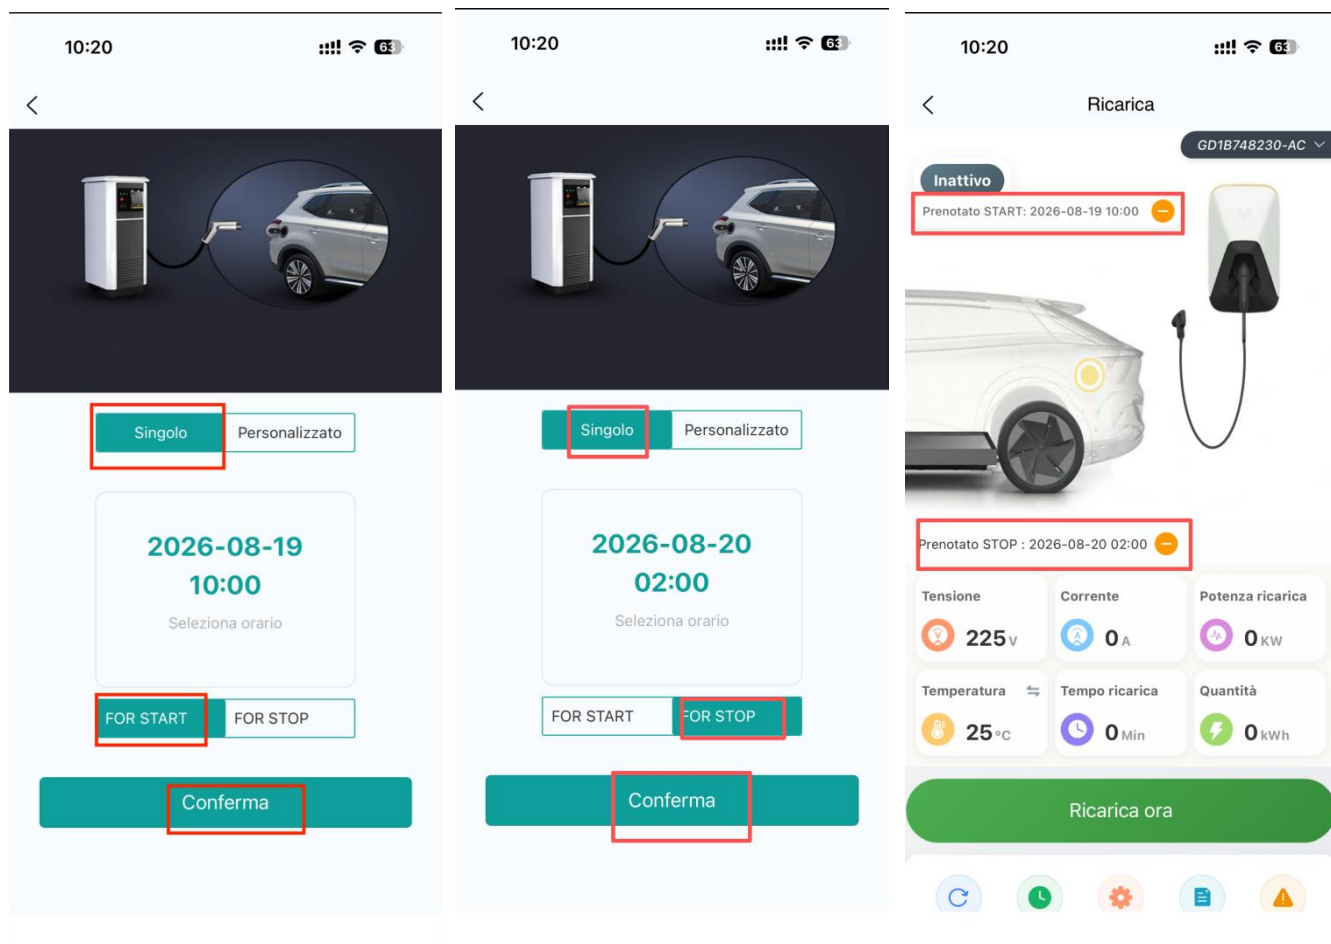


Personalizzata (programmazione ciclica settimanale):

Tocca "Personalizzata" → Tocca "Seleziona data/ora di ripetizione" e scegli i giorni della settimana per la ricarica ricorrente (es. Dom, Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab 10:30) → Tocca "FOR START" → Tocca

"Conferma" per salvare l'ora di inizio → Il sistema visualizzerà "Prenotazione riuscita" per completare la configurazione dell'ora di inizio personalizzata.


Per impostare un'ora di fine (facoltativa): seleziona "Personalizzata", passa a "FOR STOP", tocca "Seleziona data/ora di ripetizione" per impostare l'ora di fine (es. Dom, Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab 16:30) e tocca "Conferma". Il sistema visualizzerà "Prenotazione riuscita" per completare la configurazione dell'ora di fine personalizzata.

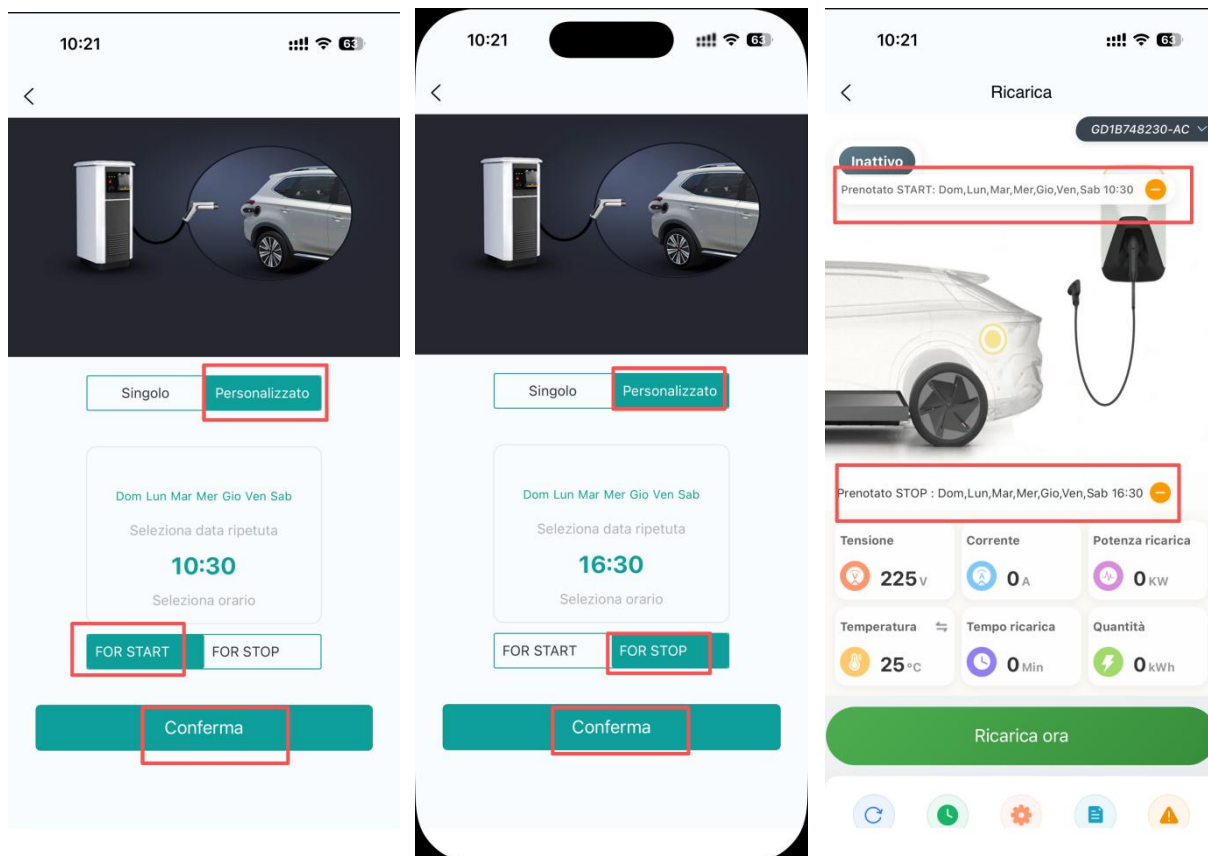

➤ **Annullare una programmazione:** Tocca il pulsante "Annulla" (⊖) e conferma.

Tramite Bluetooth (in loco):

Solo programmazione singola per le prossime 24 ore.

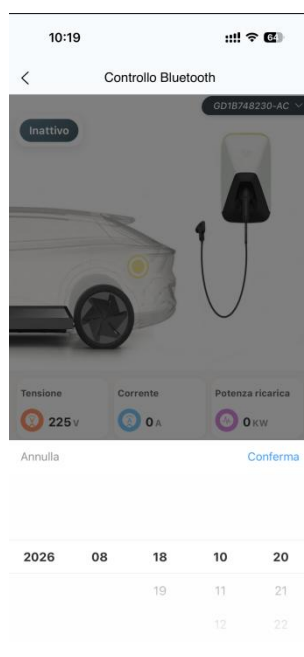

Condizioni importanti per la programmazione:

1. La stazione di ricarica non deve perdere alimentazione. In caso di interruzione di corrente, dovrai riprogrammare.
2. Disattiva l'opzione "Plug and Charge" nelle "Impostazioni".
3. La stazione di ricarica deve essere connessa tramite WiFi con successo e con segnale stabil.
4. Quando la porta di ricarica mostra "Connesso", tocca "Prenota" per programmare.



Impostazioni

Nella pagina di controllo del dispositivo, tocca l'icona "Impostazioni" per accedere alle seguenti opzioni di configurazione.

Modalità di ricarica

Seleziona una delle seguenti tre modalità di ricarica (mutuamente esclusive):

➤ Modalità standard (avvio remoto)

In questa modalità, dopo aver inserito il connettore di ricarica, devi toccare manualmente "Carica" nell'app WeGoodCharger per avviare la ricarica. Il caricabatterie non si avvia automaticamente.

➤ Scheda gratuita (Scheda gratuita per ricarica)

Questa modalità ti consente di avviare la ricarica avvicinando una carta RFID autorizzata all'area del lettore di carte della stazione di ricarica, senza utilizzare l'app. (Richiede una versione del caricabatterie dotata di funzionalità RFID.)

➤ Inserisci e ricarica (Collega e ricarica)

Quando questa modalità è selezionata, è sufficiente collegare il connettore di ricarica al veicolo per avviare automaticamente la ricarica – senza intervento nell'app né badge.

✧ **Nota:** Solo una modalità di ricarica può essere attiva alla volta. La selezione di una nuova modalità annullerà automaticamente quella precedentemente selezionata.

Altre impostazioni

➤ Ricarica automatica via Bluetooth

Quando questa opzione è attivata e la porta di ricarica è nello stato "Connesso", la ricarica inizia automaticamente non appena il telefono si connette al caricabatterie tramite Bluetooth. (Questa opzione è disponibile solo per connessioni Bluetooth ed è indipendente dalle modalità di ricarica sopra indicate.)

➤ Corrente di ricarica

Prima di inserire il connettore di ricarica (con il dispositivo in stato Inattivo), puoi utilizzare i pulsanti – e + per impostare la corrente massima di ricarica. Il valore della corrente si regola a scatti, da 8 A a 32 A (es. 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A, 20A ... 32A). L'impostazione della corrente ha effetto immediato dopo la regolazione.

Pulsanti aggiuntivi

➤ Ottieni configurazione scheda madre

Tocca questo pulsante per recuperare i parametri di configurazione correnti dalla scheda madre del caricabatterie e aggiornare le impostazioni visualizzate.

➤ **Conferma**


Tocca questo pulsante per salvare tutte le impostazioni correnti e applicarle al caricabatterie.

➤ **Ripristina configurazione predefinita? (testo grigio)**

Tocca questo pulsante di testo grigio per ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica. Utilizza questa opzione se desideri cancellare tutte le impostazioni personalizzate e ripristinare i valori predefiniti.

Avvertenza:

- Non superare la corrente massima di ricarica supportata dal cavo di ingresso e dalla presa di ingresso.
- Se la ricarica viene interrotta:
 1. Verifica che l'interfaccia di ricarica del veicolo sia in buon contatto.
 2. Controlla se è scattata la protezione da sovraccarico.
 3. Se è scattata la protezione da sovraccarico, prova a ridurre la corrente di ricarica.

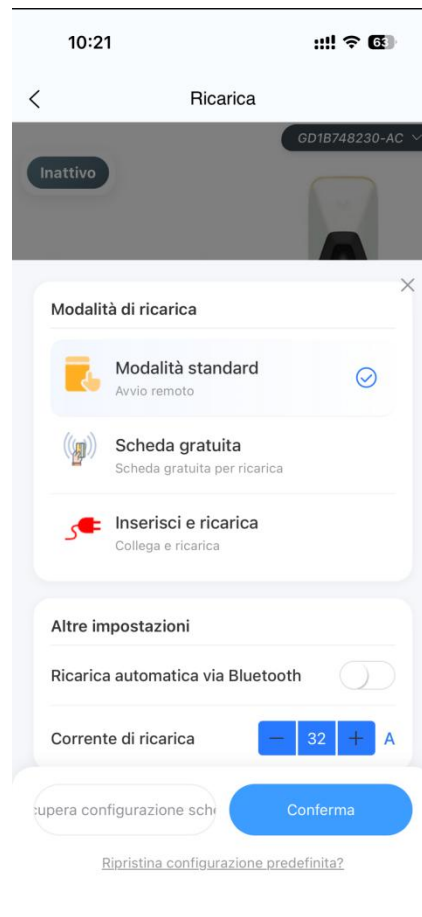

Regist


Vengono salvate solo le ricariche effettuate tramite WiFi (ID dispositivo, kWh, tempo di ricarica, ora di fine).



Riavvia

Riavvia


Reimposta remotamente lo stato del dispositivo per attivare il veicolo e aggiornare la connessione della porta di ricarica. Aiuta a risolvere condizioni anomale senza dover scollegare il connettore.

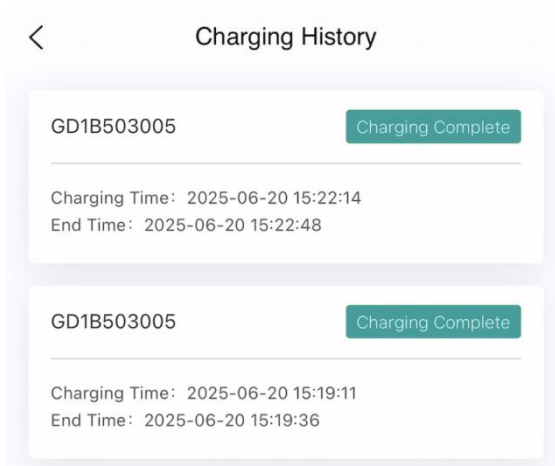


Piatta

Piatta

Questo dispositivo supporta il protocollo OCPP 1.6 e può connettersi senza problemi alle principali piattaforme di gestione delle operazioni di ricarica conformi a questo standard. Per assistenza tecnica, contattare il venditore.

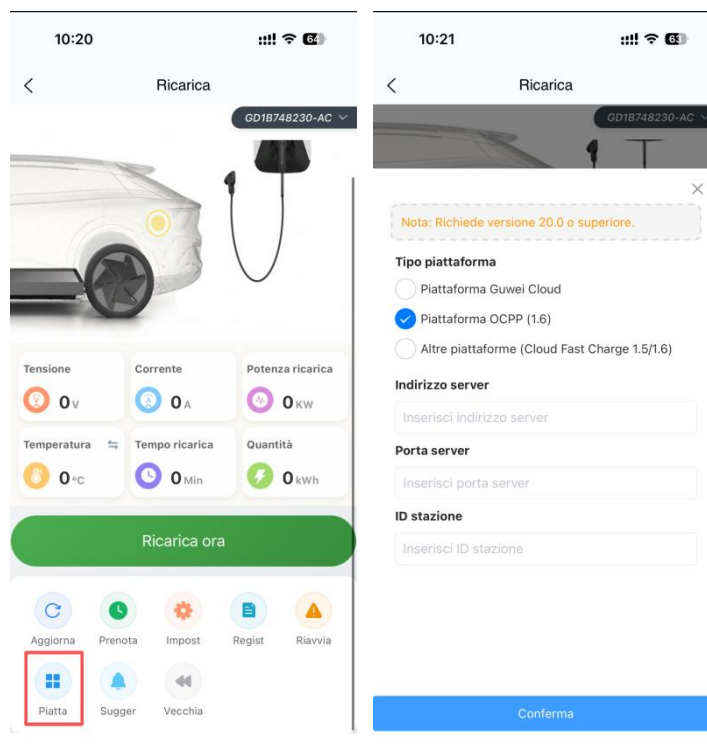

6. Profilo

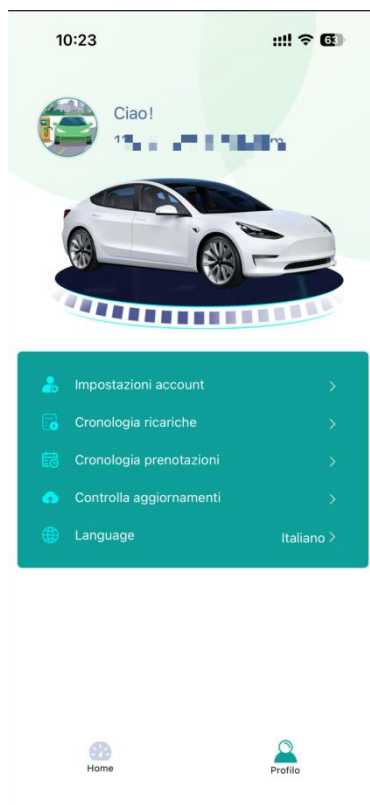

➤ **Impostazioni account:**

Modifica la password del tuo account e-mail registrato. (Questa non è la password Bluetooth.)


➤ **Cronologia ricariche:**

Registra solo la cronologia delle ricariche (ora, energia consumata, ID dispositivo) per connessioni WiFi.



➤ **Cronologia prenotazioni:**

Registra solo la cronologia delle prenotazioni (singola/ricorrente) per connessioni WiFi.

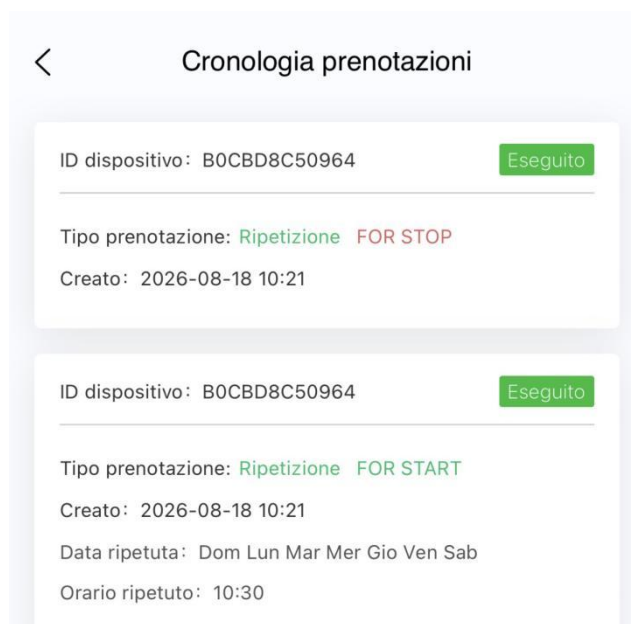


➤ **Lingua:**

Le opzioni includono cinese, inglese, francese, spagnolo, russo, ebraico, portoghese, thailandese, giapponese, italiano, tedesco, danese, arabo e persiano.

7. Aggiornamenti versione

Per verificare la presenza di aggiornamenti, vai su Profilo → Aggiornamenti versione.

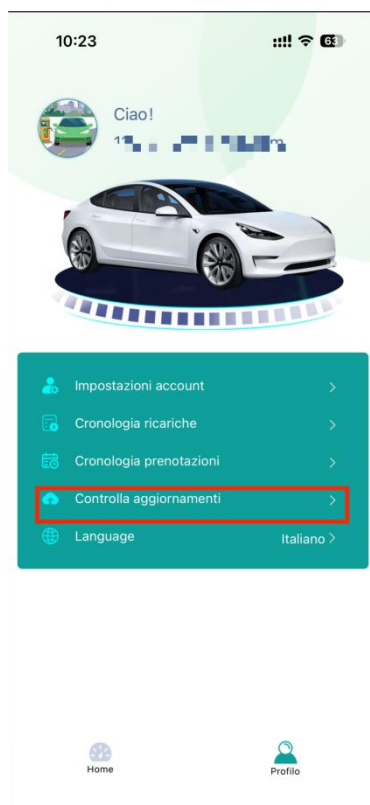

8. Domande frequenti (FAQ)

1) Come caricare su un nuovo telefono?

- Se ricordi la tua e-mail e password, accedi semplicemente sul nuovo telefono.
- Se hai dimenticato l'account o la password, accedi sul tuo vecchio telefono e dissocia il dispositivo

(Elenco dispositivi → tocca "⊗ " → conferma la dissociazione). Quindi scarica l'app sul nuovo telefono, crea un nuovo account e connettiti tramite Bluetooth o WiFi.

- Se il tuo vecchio telefono è stato smarrito, fornisci il codice del dispositivo e lo dissocieremo per te.

2) Perché ricevo un errore "password errata" quando imposto una nuova password Bluetooth?

- Se la tua nuova password contiene il numero "0", il sistema mostrerà sempre un errore. Tocca "Password dimenticata" e inserisci la password di ripristino fornita dal venditore. La password Bluetooth tornerà quindi al valore predefinito "123456".

3) In caso di interruzione di corrente, il caricabatterie continuerà a caricare dopo il ripristino dell'alimentazione?

- No, non riprenderà automaticamente. Tuttavia, puoi riavviare la ricarica da remoto tramite l'app toccando "Riavvia" e poi "Carica ora".