Manual do Usuário do APP WeGoodCharger

1. Baixe o aplicativo "WeGoodCharger".

Você pode escanear o código QR com seu navegador para baixar.

Android download QR

Apple download QR

Você também pode copiar o link para o navegador e baixar:

Android: copie o link no navegador para baixar o aplicativo
https://ev.weguyun.com/device/downUrl

Apple: Pesquise "WeGoodCharger" na App Store ou acesse
https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087

Observação:

- Permita e confie neste aplicativo durante o download. Se o download for bloqueado pelo Google Play, tente desinstalar o Google Play e baixar novamente o WeGoodCharger.
- Acesse as configurações do celular → ative o Bluetooth e permita as permissões de dispositivos próximos e localização para o 'WeGoodCharger' em "Aplicativos e notificações", "Gerenciador de aplicativos" ou "Privacidade e segurança".

Idiomas suportados:
Chinês, Inglês, Francês, Espanhol, Russo, Hebraico, Português, Tailandês, Japonês, Italiano, Alemão, Dinamarquês, Árabe, Farsi.
Para alterar o idioma do aplicativo, vá em Perfil > Idioma.

2. Cadastro e Login

- Abra o aplicativo → Toque em "Cadastrar" → Digite e-mail e senha → Toque em "Registrar" → Complete a verificação.Digite seu e-mail e senha → Toque em "Entrar agora" → Acesse a página inicial.
- Digite seu e-mail e senha → Toque em "Entrar" para acessar a página inicial.
- Se você esquecer sua senha, toque em "Esqueceu a senha?" → Redefina via verificação por e-mail.

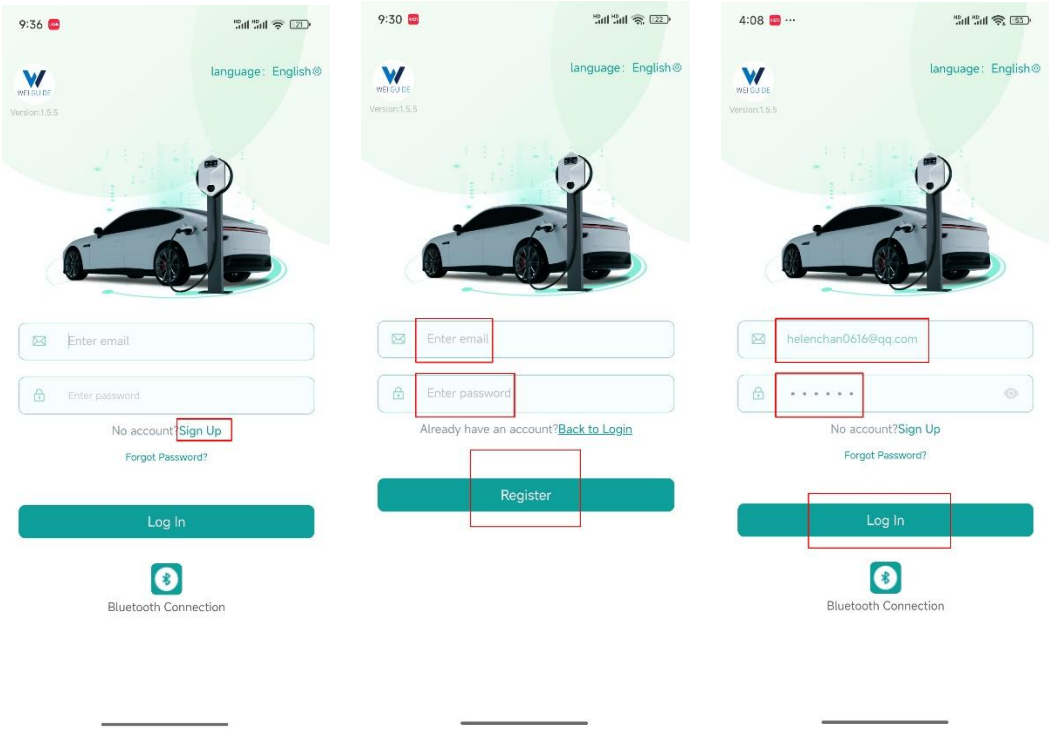

3. Conexão Bluetooth

- Ligue o carregador → Abra o aplicativo "WeGoodCharger" → Toque em "Conexão Bluetooth" → Selecione um dispositivo cujo nome comece com "WGD" na lista.
  Você também pode tocar em "BLUETOOTH" na página inicial após fazer login.

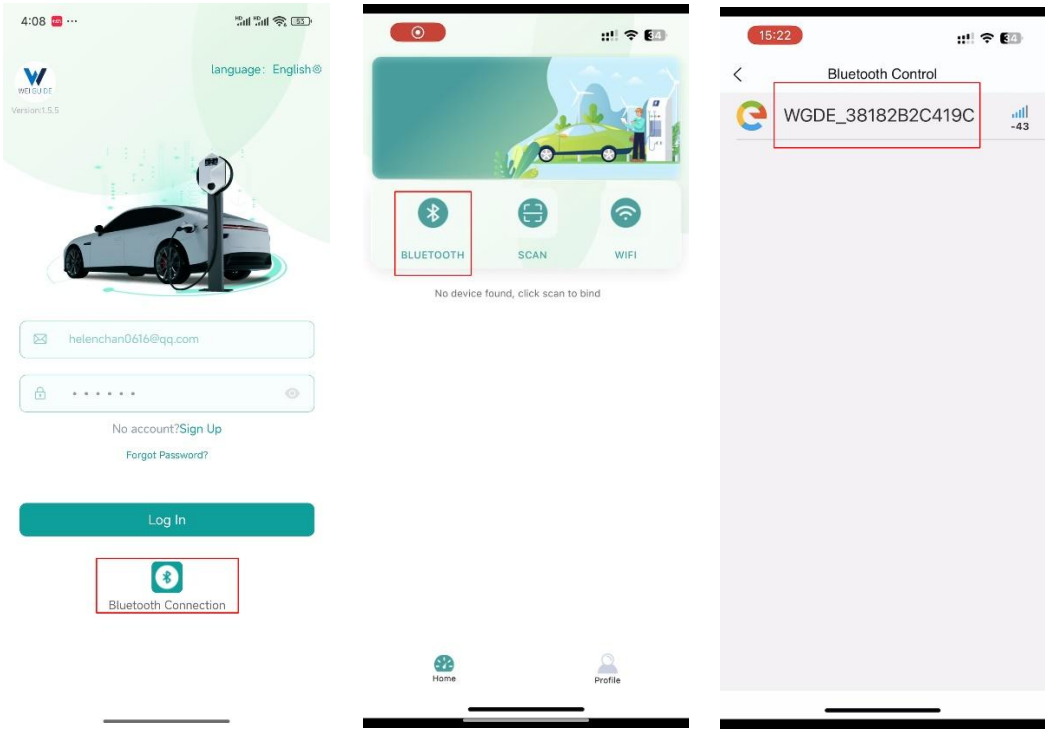

- Digite a senha Bluetooth padrão de 6 dígitos "123456" pela primeira vez → Conexão Bluetooth bem-sucedida → Quando a mensagem 'Alterar senha' aparecer → Defina uma nova senha de 6 dígitos sem o número "0" para garantir a segurança.
  Importante: Se você esquecer sua senha Bluetooth, contate o vendedor para solicitar a redefinição..

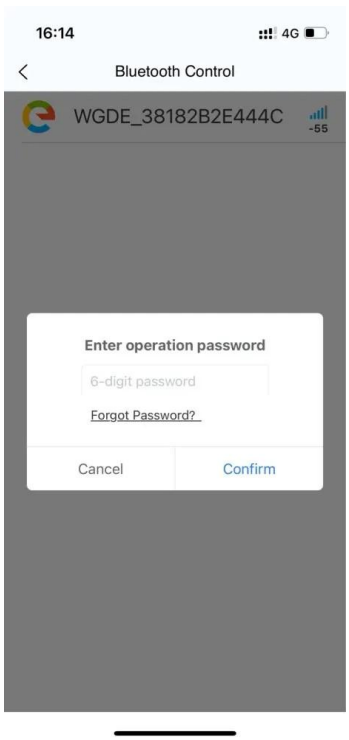

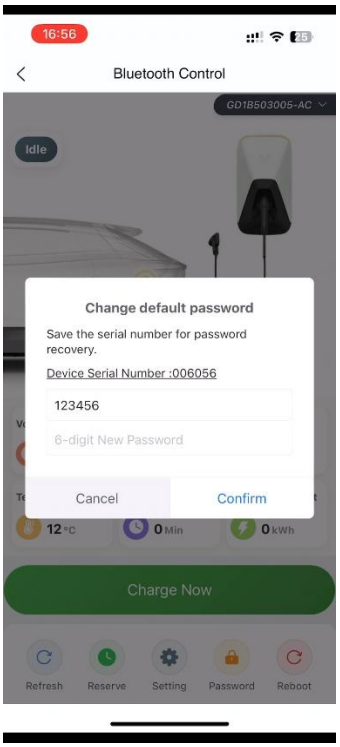

- Conexão Bluetooth bem-sucedida → Você será direcionado à página de controle Bluetooth → Conecte o conector de carregamento ao veículo → Toque em "Carregar agora" para iniciar.
  O carregamento para automaticamente quando o veículo estiver totalmente carregado. Você também pode tocar em "Parar carregamento" a qualquer momento para interromper.

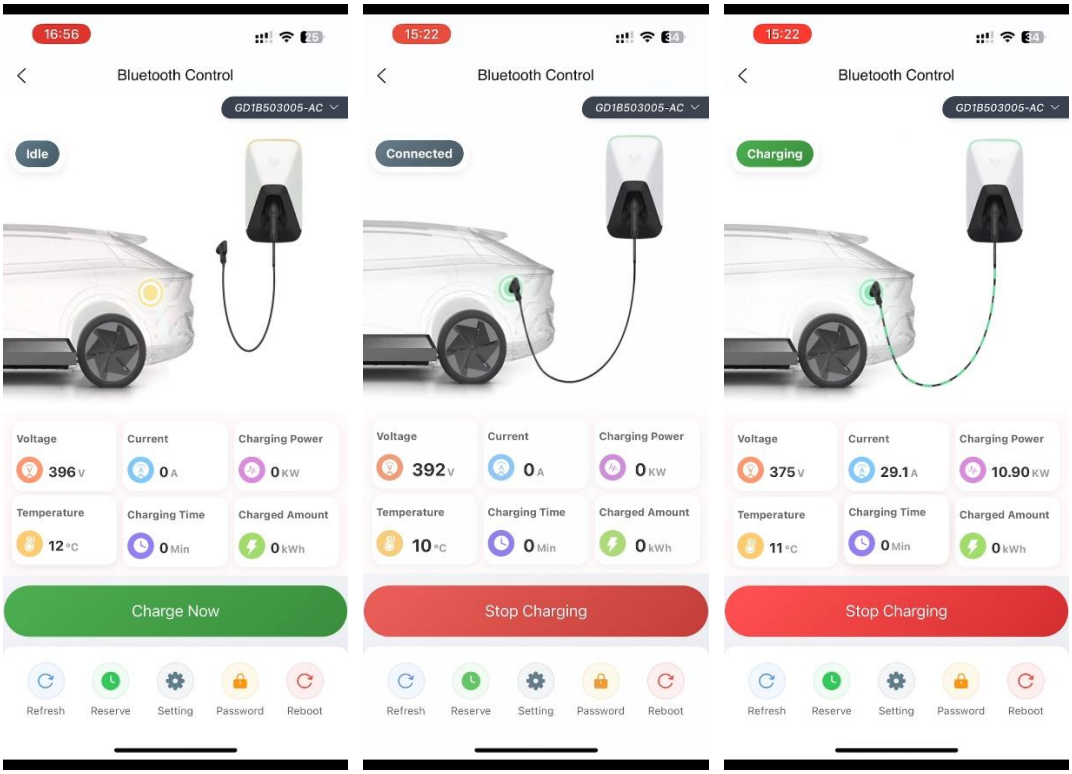

Estado: Ocioso → Conectado → Carregando

- Se a conexão Bluetooth falhar, certifique-se de que:
  1. Ative o Bluetooth no celular. (Importante: NÃO pareie nenhum dispositivo com nome começando com "WGD" nas configurações Bluetooth do celular, caso contrário o aplicativo não conseguirá se conectar).
  2. Conecte-se ao Bluetooth próximo à estação de carregamento.
  3. Nas configurações do celular, permita o acesso a dispositivos próximos e à localização para este aplicativo em "Aplicativos e notificações", "Gerenciador de aplicativos" ou "Privacidade e segurança". (Se você já permitiu todas as permissões durante a instalação, esta etapa pode ser ignorada.).
  4. Verifique a senha Bluetooth (padrão: 123456 ou sua senha modificada). Defina uma nova senha de 6 dígitos sem o número "0" por segurança.
  5. Desligue e religue o carregador e reinicie o aplicativo, se necessário.

- Dados de carregamento via Bluetooth não serão salvos. Recomenda-se usar a conexão Wi-Fi sempre que possível.

4. Conexão WiFi

1. ESCANEAR

- Toque em "ESCANEAR" → Escaneie o código QR no lado direito do carregador. O aplicativo informará se a operação foi bem-sucedida ou não.

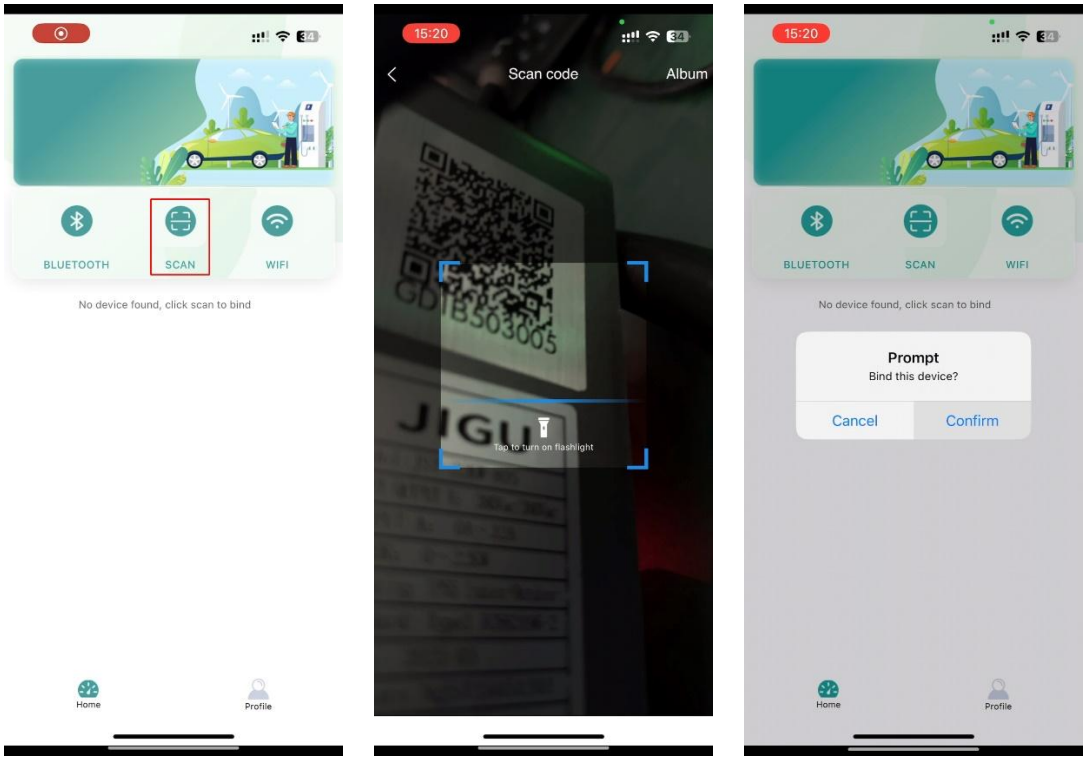

2. WIFI

- Ligue o carregador → Toque em "WiFi" → Selecione um dispositivo com nome começando por "WGD" na lista → Digite a senha operacional "123456". (Esta etapa pode não aparecer) →

Selecione uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Se a busca automática falhar, digite o nome e a senha da rede manualmente e toque em "Confirmar". O aplicativo informará se foi bem-sucedido.

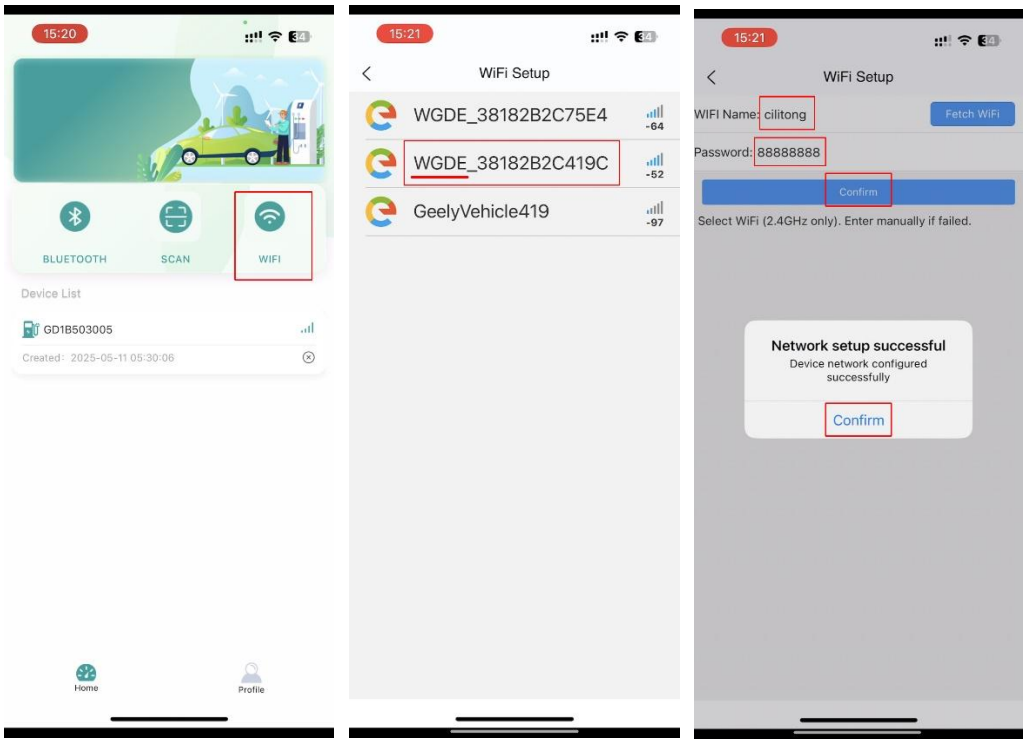

- Após uma conexão Wi-Fi bem-sucedida, toque em "Lista de dispositivos" para visualizar seu carregador e toque no dispositivo para acessar a página de controle.
  Conecte o conector de carregamento ao veículo e toque em "Carregar agora" para iniciar. O carregamento para automaticamente quando o veículo estiver totalmente carregado. Você também pode tocar em "Parar carregamento" a qualquer momento.

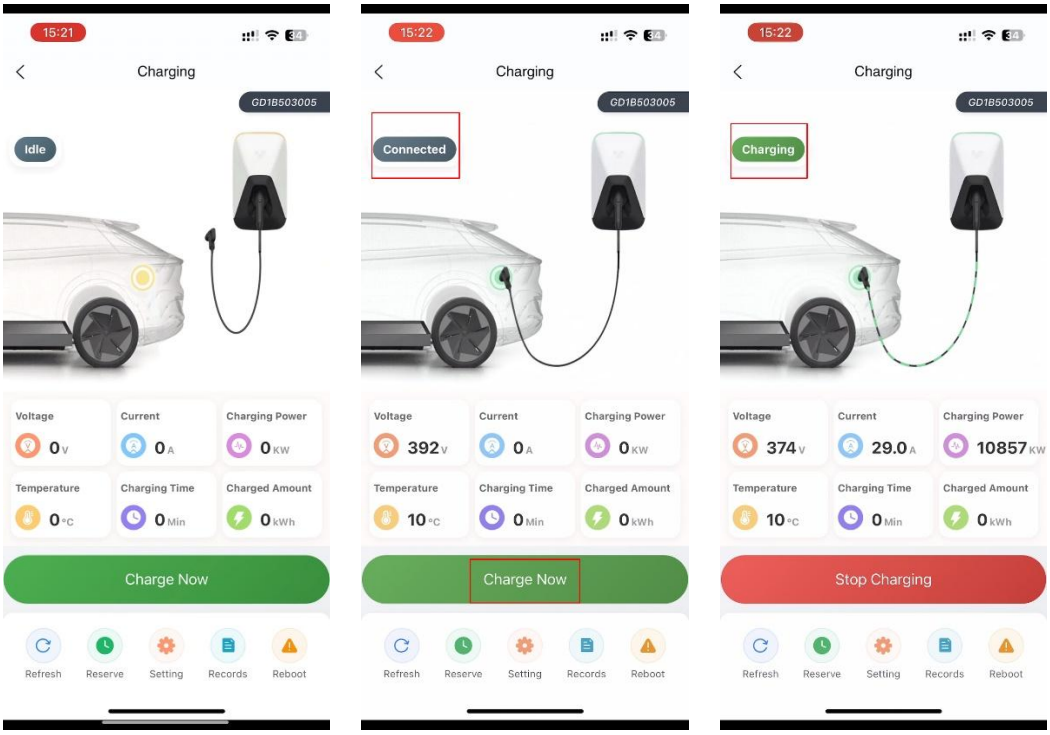

Estado: Ocioso → Conectado → Carregando

- Se a conexão Wi-Fi falhar, verifique:
  1. Conecte-se a uma rede de 2,4 GHz (redes 5 GHz não são suportadas).
  2. Certifique-se de que o carregador está dentro do alcance do Wi-Fi e que o sinal é forte..
  3. Evite usar caracteres especiais (por exemplo, espaços, "-") no nome (SSID) e na senha da rede Wi-Fi. Observação: alguns roteadores podem ter limitações de comprimento de senha.
  4. A primeira vez que você se conecta via Wi-Fi, o Bluetooth do celular deve estar ligado. (Importante: NÃO pareie nenhum dispositivo com nome "WGD" nas configurações Bluetooth do celular, caso contrário a conexão do aplicativo falhará.).
  5. Nas configurações do celular, permita o acesso a dispositivos próximos e à localização para este aplicativo (consulte a etapa 3 na página 4).
  6. Desligue e religue o carregador e reinicie o aplicativo, se necessário.

5. Outras funções

Lista de dispositivos

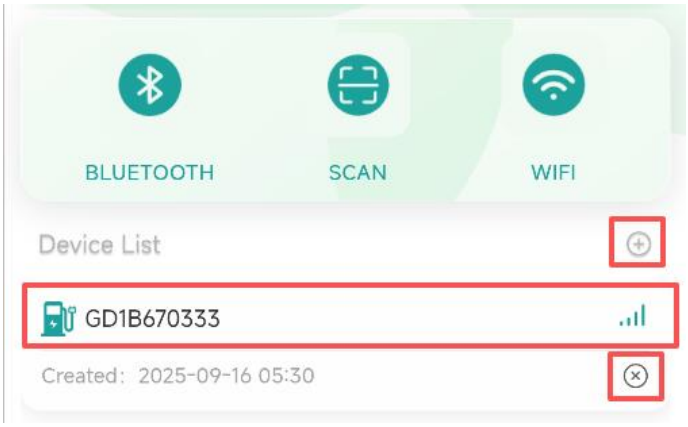

1. Toque em "⊕" e insira um ID de dispositivo começando com as letras GD para vincular outros dispositivos.
2. Toque em "ID do dispositivo começando com GD" para acessar a página de controle do dispositivo.
3. Toque em "⊗" para desvincular o dispositivo.

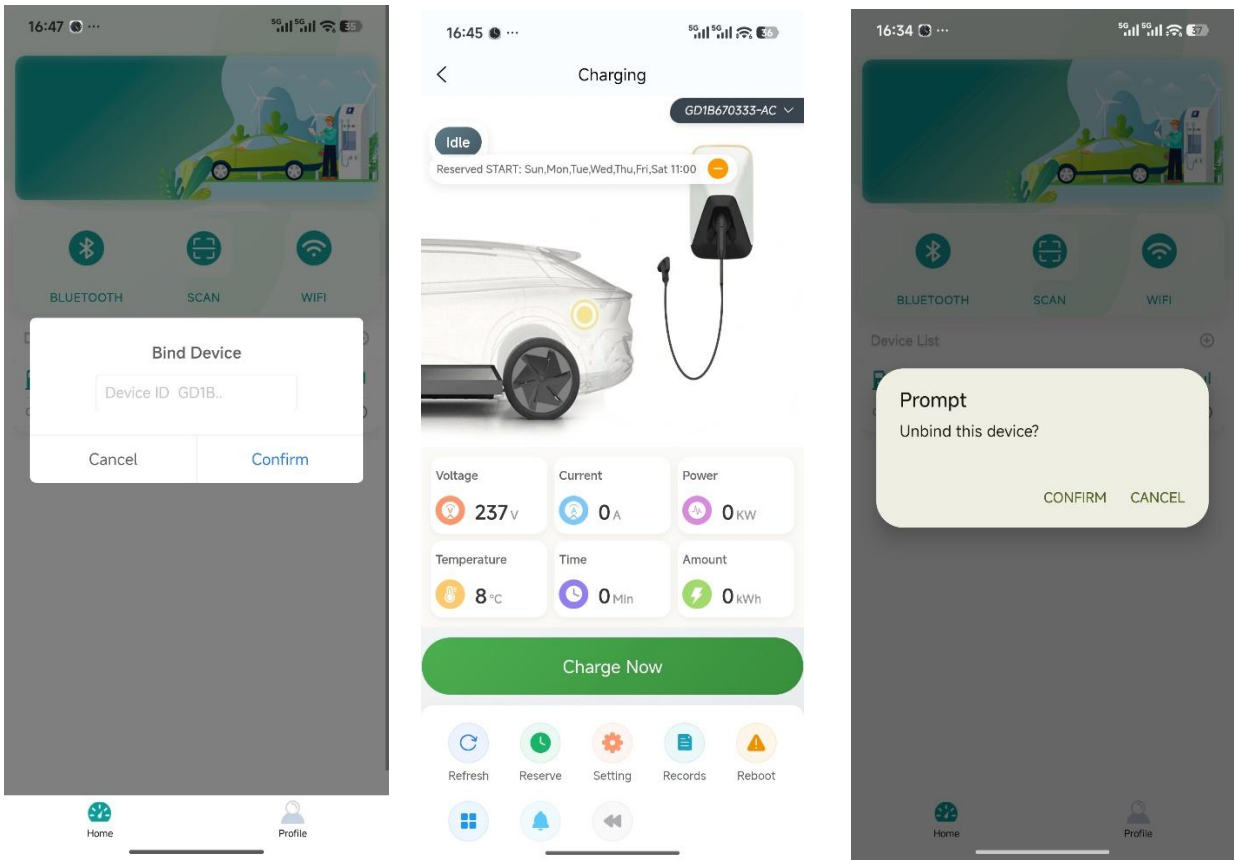

Página de controle do dispositivo

Na página de controle do dispositivo, você pode visualizar dados em tempo real do equipamento, incluindo Tensão (V), Corrente (A), Potência de carregamento (kW), Temperatura (°C), Tempo de carga (min), Energia consumida (kWh) e outras informações.
Toque em "Carregar agora" para iniciar o carregamento.
Toque em "Parar carregamento" para interromper o carregamento.

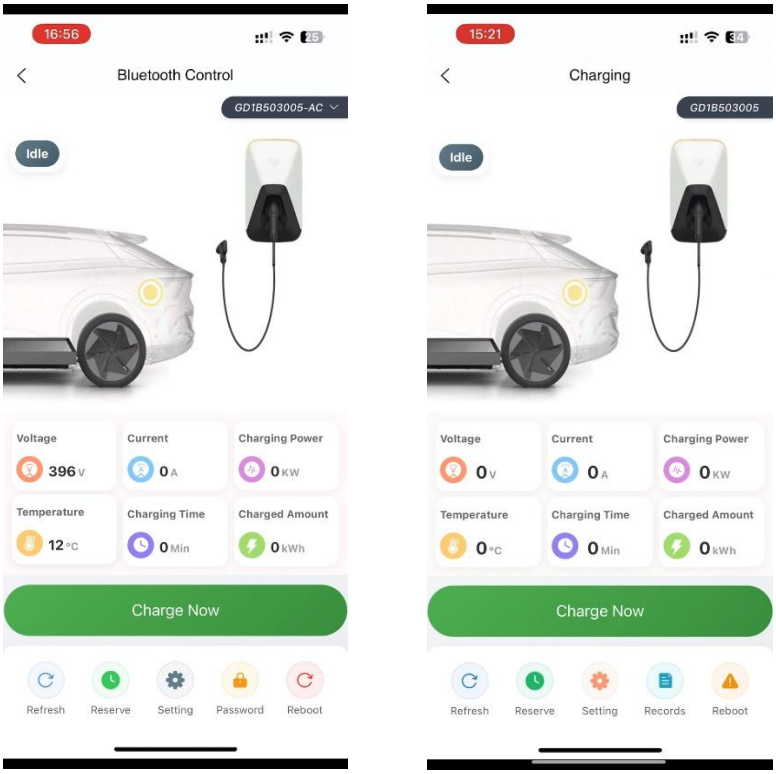

Atualizar:
Toque em "Atualizar" para obter o status mais recente do carregador.

Reservar:
Toque em "Reservar" após a porta do carregador estiver no estado 'Conectado'.
Via Wi-Fi (remoto):
Você pode escolher "Único" ou "Personalizado" para programar o horário de carga.
» Único (Agendamento para uma data e hora específicas):
Toque em “Única vez” → Toque em "Selecionar horário" para definir o horário de início da carga única (exemplo: 16/03/2026 23:38) → Toque em “FOR START” → Toque em "Confirmar" para salvar o horário de início → O sistema exibirá a mensagem 'Agendamento bem-sucedido' para concluir a configuração do horário de início.
Nota: Geralmente, definir apenas o horário de início é suficiente – quando o veículo estiver totalmente carregado, o carregador interromperá automaticamente a carga, não sendo necessário definir um horário de término adicional.
Para definir um horário de término (opcional): Selecione “Única vez”, mude para “FOR STOP”, toque em “Selecionar horário” para definir o horário de término (exemplo: 17/03/2026 02:55) e toque em “Confirmar”. O sistema exibirá a mensagem ' Agendamento bem-sucedido ' para concluir a configuração do horário de término.

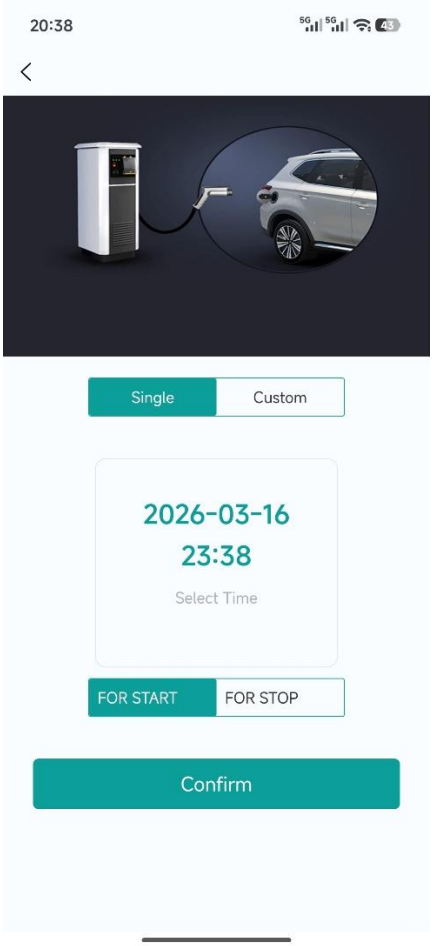

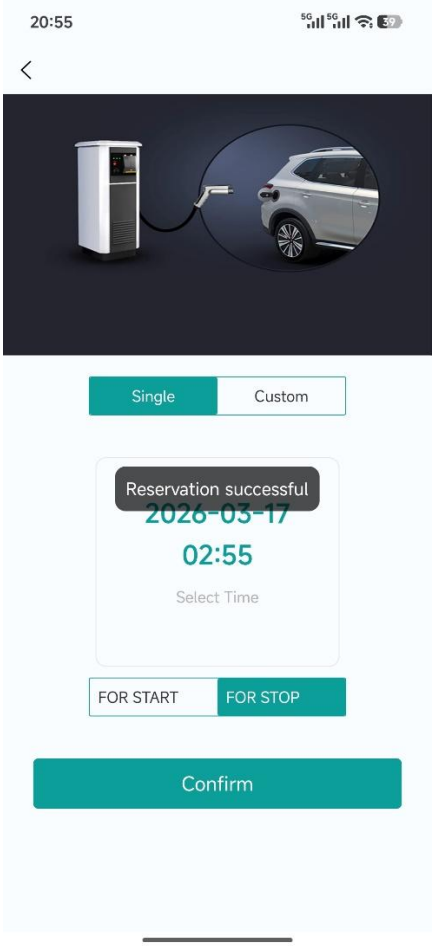

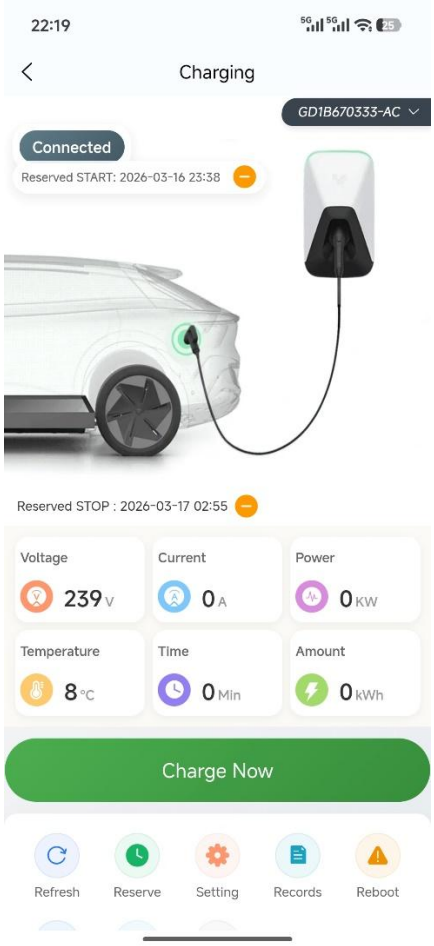

Personalizado (Agendamento semanal recorrente):

Toque em “Personalizado” → Toque em "Selecionar data de repeticão/Selecionar horário" e escolha os dias da semana para a carga recorrente (exemplo: Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb 23:05) → Toque em “FOR START” → Toque em "Confirmar" para salvar o horário de início → O sistema exibirá a mensagem ' Agendamento bem-sucedido ' para concluir a configuração do horário de início personalizado.

Para definir um horário de término (opcional): Selecione “Personalizado”, mude para “FOR STOP”, toque em “Selecionar data de repeticão/Selecionar horário” para definir o horário de término (exemplo: Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb 02:05) e toque em “Confirmar”. O sistema exibirá a mensagem ' Agendamento bem-sucedido ' para concluir a configuração do horário de término personalizado.

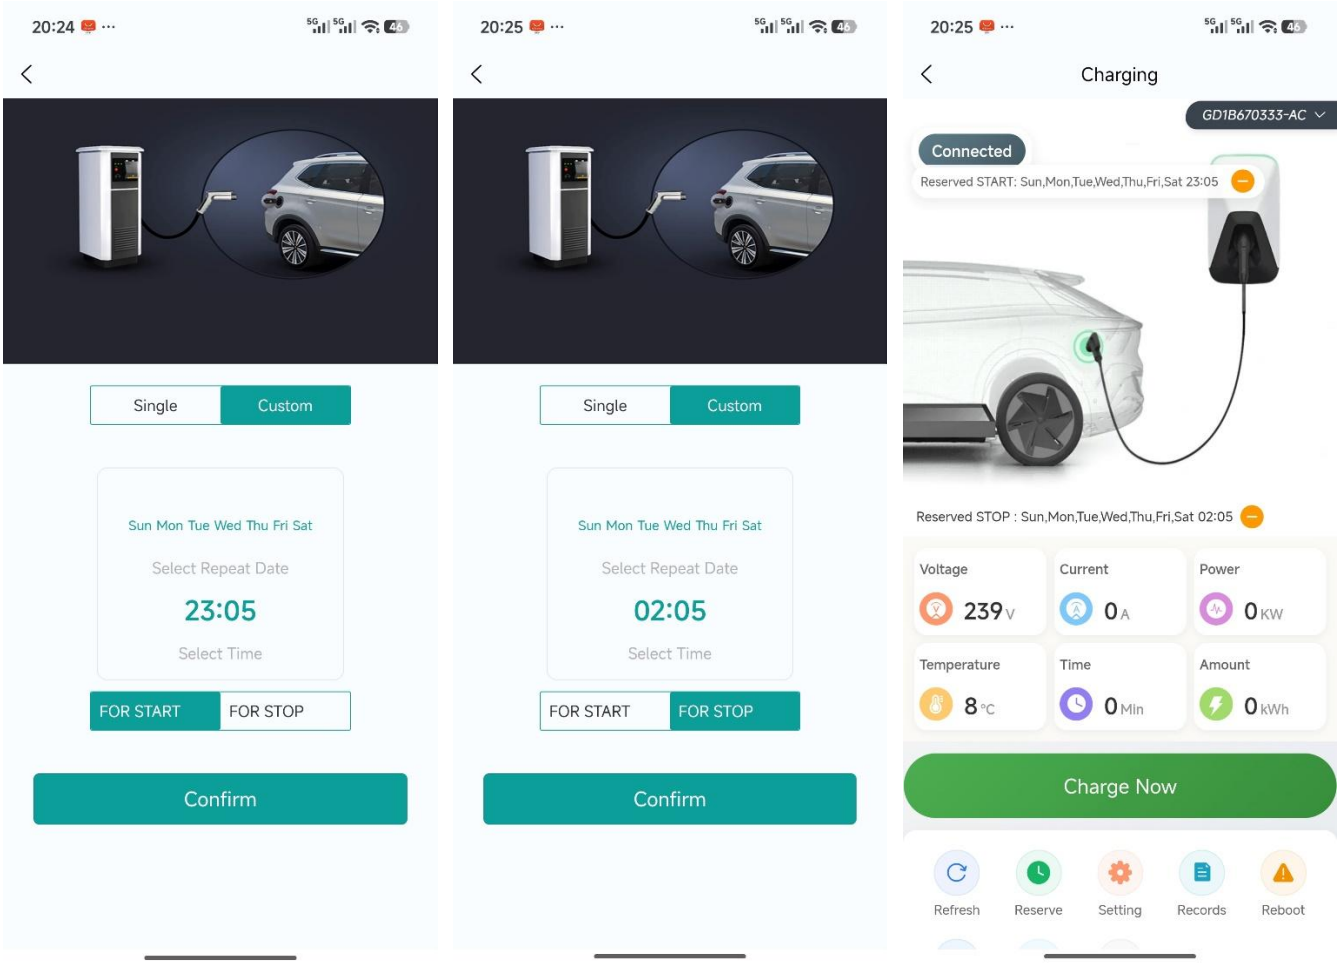

Para cancelar um agendamento:

Toque no botão "Cancelar" (⊖) e confirme.

Via Bluetooth (local):

Agendamento único

A carga só pode ser programada para as próximas 24 horas.

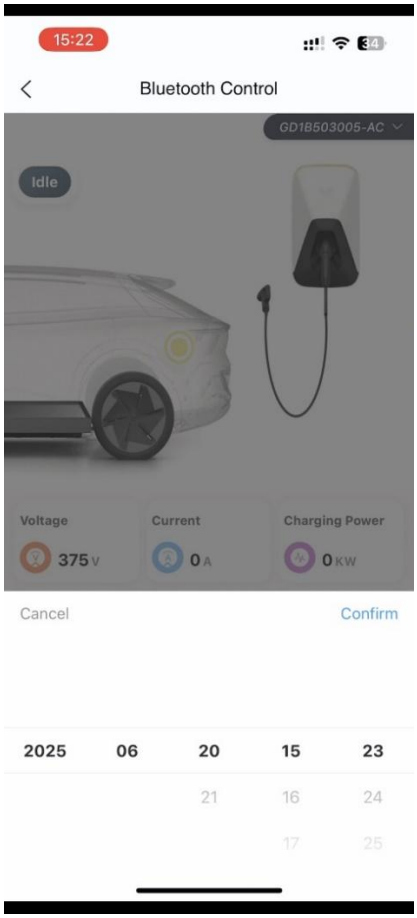

Ao programar um horário de carga, certifique-se do seguinte:
1. O carregador não pode ficar sem energia. Se houver queda de energia, será necessário reagendar.
2. Desative a opção "Plug and Charge" nas configurações.
3. O carregador deve estar conectado via WiFi com sinal estável (sem quedas).
4. Após a porta de carregamento mostrar "Conectado", toque em "Agendar" para programar o horário.



Configuração:

- Plug and Charge:

Ative esta opção para iniciar a carga automaticamente ao conectar o conector ao veículo, sem necessidade de ação no aplicativo

- Corrente de carga:

Antes de conectar o conector (com o carregador em estado Ocioso), você pode definir a corrente máxima de carga com base na capacidade da instalação elétrica. Opções: 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A... até 32A.

Aviso:

Não ultrapasse a corrente máxima suportada pelo cabo e pela tomada.

Se a carga for interrompida → Confirme que o conector está bem encaixado no veículo → Verifique se houve ativação da proteção contra sobrecarga. Em caso positivo, tente reduzir a corrente de carga.

- Carga automática via Bluetooth:

Quando esta opção estiver ativada e a porta do carregador estiver no estado “Conectado”, basta conectar-se via Bluetooth que a carga será iniciada automaticamente. (Esta opção está disponível apenas para conexões Bluetooth.).

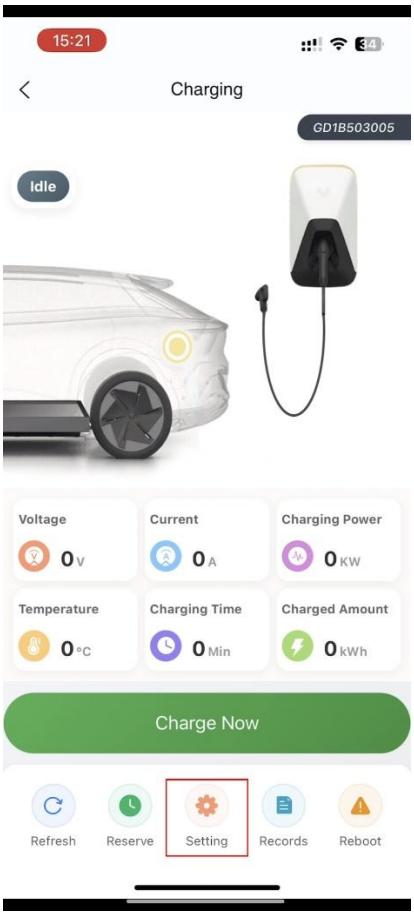

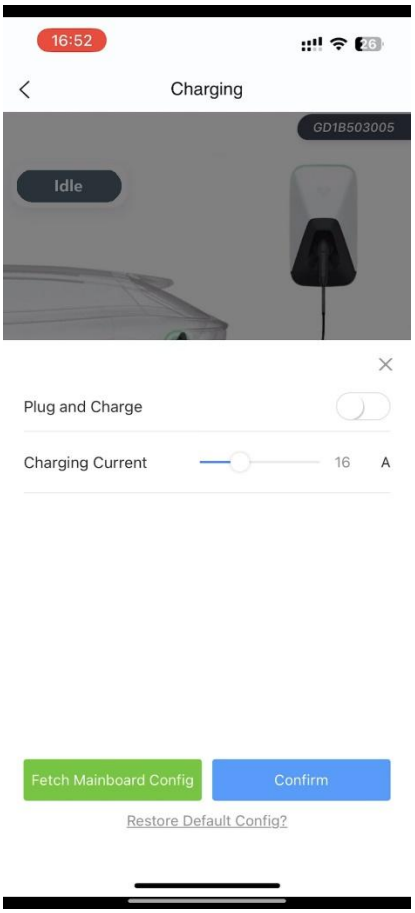

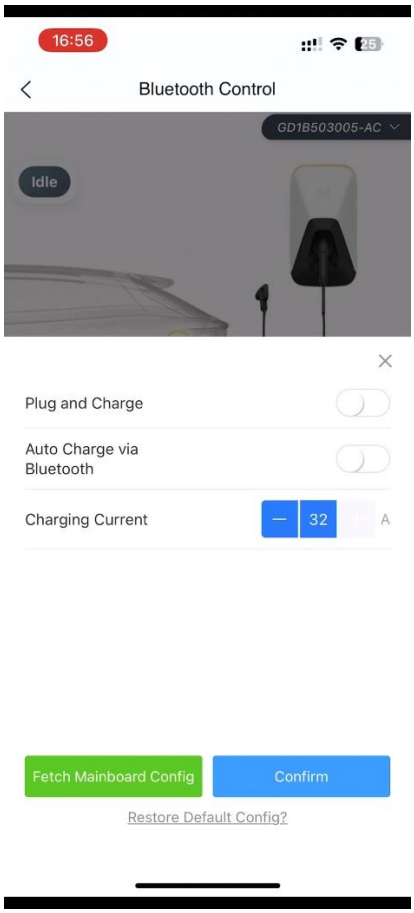



Registros:

Registra apenas o histórico de carregamentos feitos via Wi-Fi. (ID do dispositivo, xx,x kWh, hora de início, hora de término)

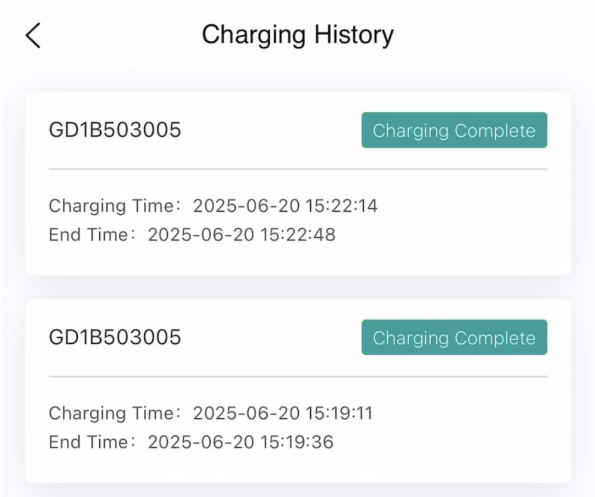

Reinicializar:
Reinicializa remotamente o status do carregador para restabelecer a comunicação com o veículo e atualizar o status da conexão da porta de carregamento. Ajuda a resolver condições anormais e permite reiniciar o carregamento sem a necessidade de desconectar o conector.

Plataforma:
Este dispositivo suporta o protocolo OCPP 1.6 e pode conectar-se facilmente às principais plataformas de gestão de operações de carregamento compatíveis com este padrão. Entre em contato com o vendedor para obter suporte técnico.

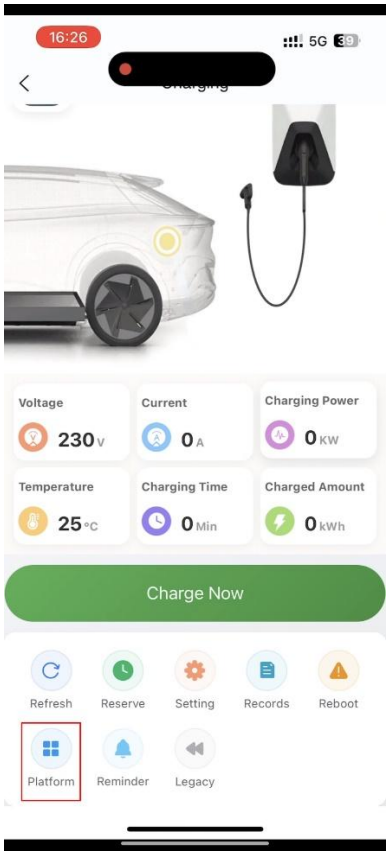

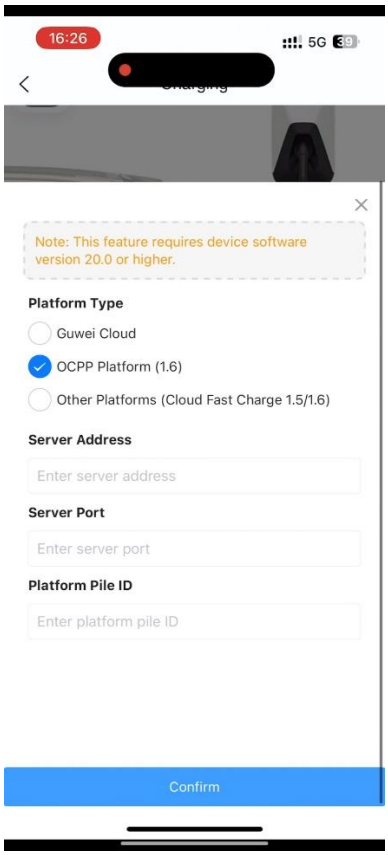

6. Perfil

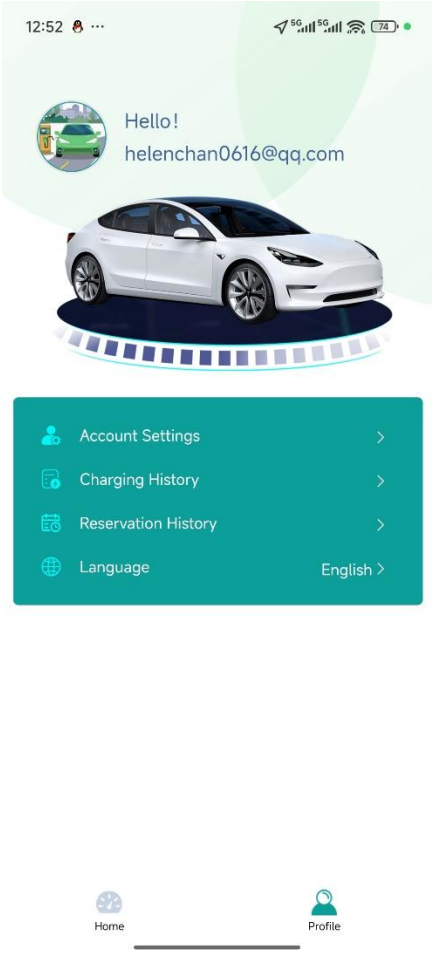

- Configurações da conta:
  Altere a senha da conta de e-mail cadastrada. (Esta não é a senha do Bluetooth.)
- Histórico de carga:
  Registra apenas o histórico de carregamentos (hora, energia utilizada, ID do dispositivo) feitos via Wi-Fi.

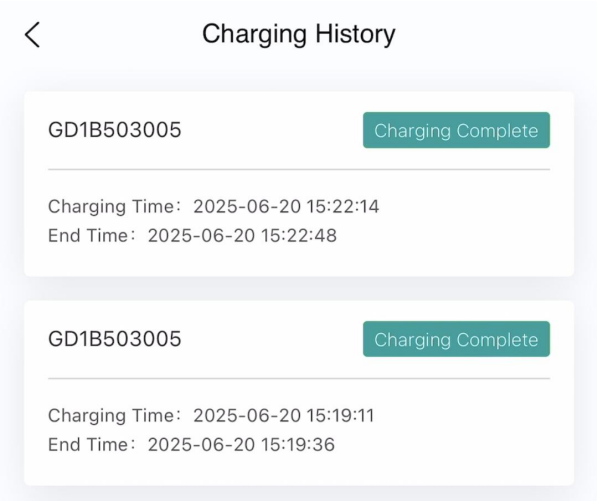

- Histórico de agendamentos:

Registra apenas o histórico de agendamentos (único/recorrente) feitos via Wi-Fi.

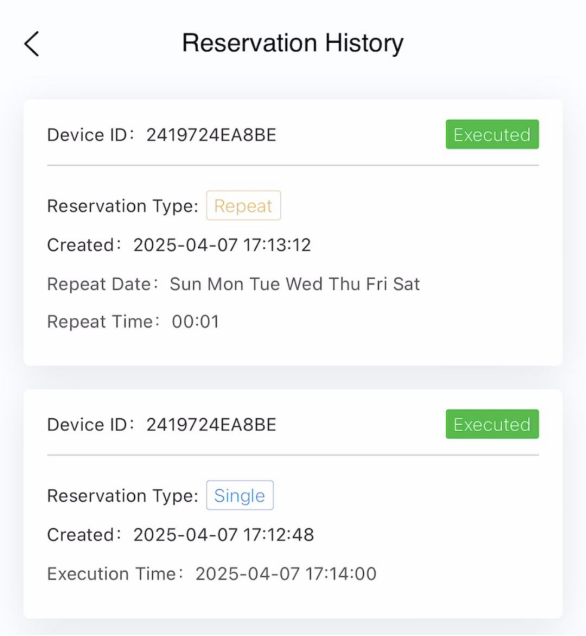

- Idioma
  Opções: Chinês, Inglês, Francês, Espanhol, Russo, Hebraico, Português (Brasil), Tailandês, Japonês, Italiano, Alemão, Dinamarquês, Árabe, Farsi

7. Atualizações de versão

Perfil → Verificar atualizações

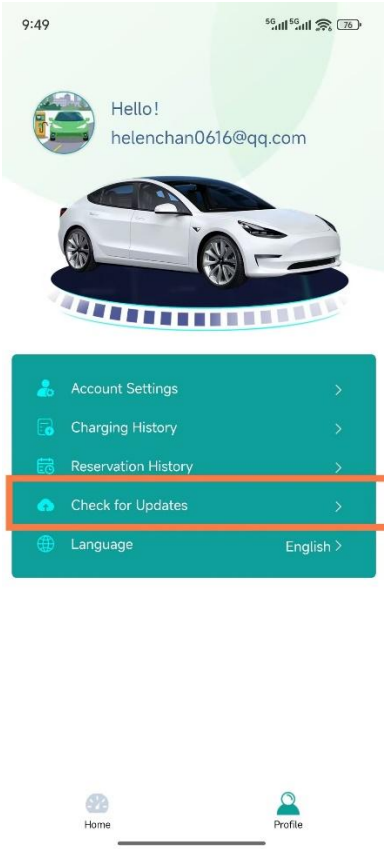

8. Perguntas frequentes

1) Como carregar usando um celular novo?

- Se você lembrar seu e-mail e senha, basta fazer login no celular novo.
- Se esquecer sua conta ou senha, faça login no celular antigo e desvincule o carregador (Lista de dispositivos → toque em "⊗" → Confirme a desvinculação). Em seguida, baixe o aplicativo no celular novo, crie uma nova conta e conecte-se via Bluetooth ou Wi-Fi para carregar.
- Se o celular antigo foi perdido, forneça-nos o código do dispositivo e faremos a desvinculação para você.

2) Por que aparece uma mensagem de "senha incorreta" ao definir uma nova senha Bluetooth?

- Se a nova senha contiver o número "0", o sistema sempre acusará erro. Toque em "Esqueceu a senha" e digite a senha de redefinição fornecida pelo vendedor. A senha Bluetooth voltará então a ser a padrão "123456".

3) Se faltar energia, o carregador continuará carregando após o restabelecimento da eletricidade?

- Não, ele não será retomado automaticamente. No entanto, você pode reiniciar a carga remotamente pelo aplicativo, tocando em "Reinicializar" e depois em "Carregar agora".