WeGoodCharger Manual del usuario

1. Descargue la APP "WeGoodCharger"

Puede escanear el código QR con su navegador para descargarla.

QR código descarga Android

QR código descarga Apple

También puede copiar el enlace en su navegador para descargarla:
Teléfonos Android pueden copiar enlaces al navegador para descargar aplicaciones
https://ev.weguyun.com/device/downUrl

Teléfonos Apple deben buscar y descargar "WeGoodCharger" en la tienda de aplicaciones
https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087

Note:

- Permita y confíe en esta aplicación durante la descarga. Si la descarga es bloqueada por Google Play, intente desinstalar Google Play y volver a descargar WeGoodCharger.
- Vaya a la configuración del teléfono → active el Bluetooth y permita los permisos de dispositivos cercanos y ubicación para 'WeGoodCharger' en "Aplicaciones y notificaciones", "Administrador de aplicaciones" o "Privacidad y seguridad".

Idiomas soportados::
Chino, Inglés, Francés, Español, Ruso, Hebreo, Portugués, Tailandés, Japonés, Italiano, Alemán, Danés, Árabe, Farsi.
Para cambiar el idioma de la aplicación, vaya a Perfil > Idioma.

2. Registro e Inicio de Sesión

- OAbra la APP → Toque "Registrarse" → Ingrese correo electrónico y contraseña → Toque " Registrarse" → Complete la verificación.
- Ingrese su correo electrónico y contraseña → TToque "Iniciar sesión" para acceder a la página principal.
- Si olvida su contraseña, toque "¿Olvidó su contraseña?" → Restablezca la contraseña mediante verificación por correo electrónico.

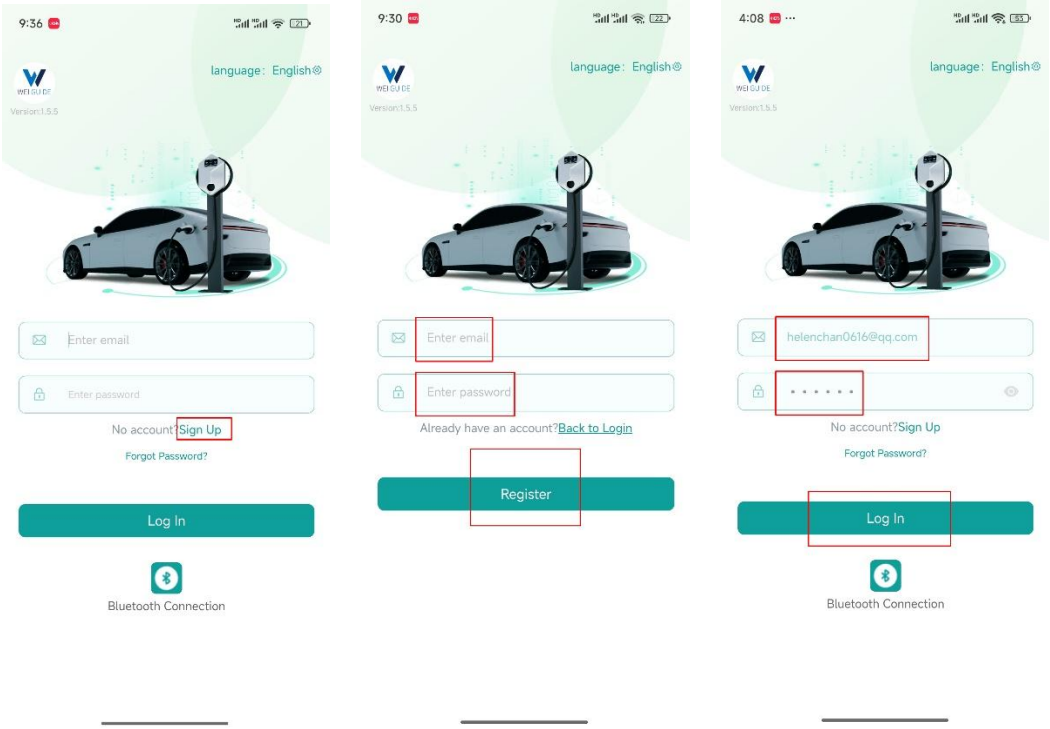

3. Conexión Bluetooth

- Encienda el dispositivo → Ingrese a la aplicación "WeGoodCharger" → Toque "Conexión Bluetooth" → Seleccione un dispositivo cuyo nombre comience con "WGD" de la lista. También puede tocar "BLUETOOTH" en la página principal después de iniciar sesión en su cuenta.

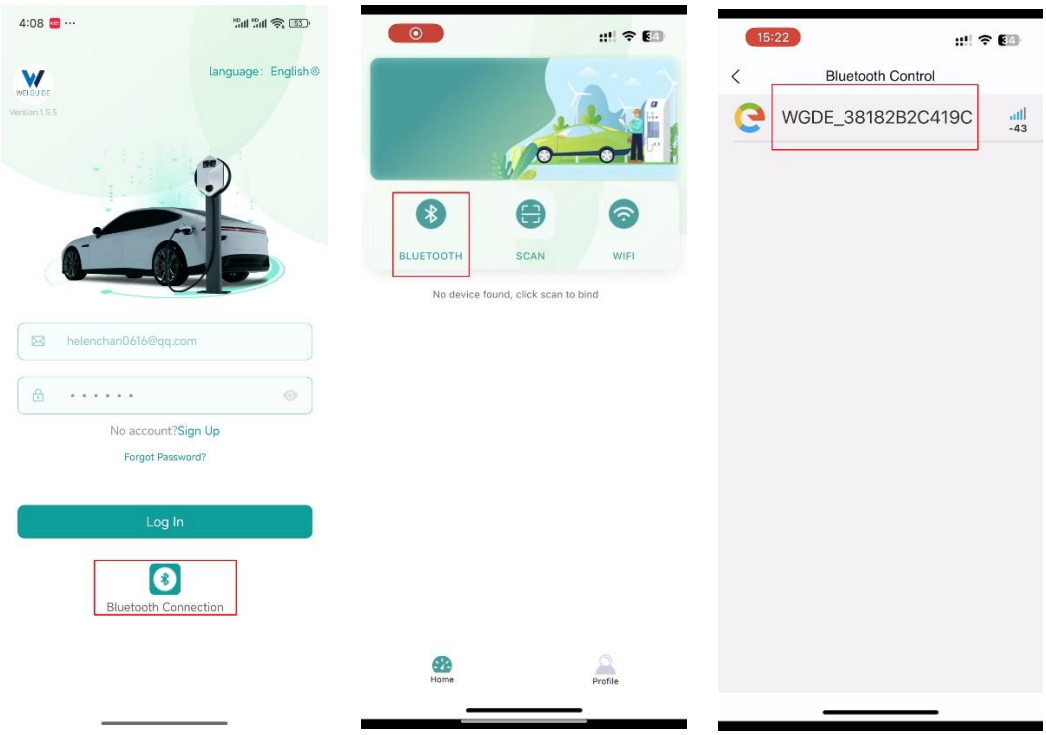

- Ingrese la contraseña Bluetooth predeterminada de 6 dígitos "123456" por primera vez → Conexión Bluetooth exitosa → Cuando aparezca el mensaje 'Cambiar contraseña' → Establezca una nueva contraseña de 6 dígitos sin el número "0" para garantizar la seguridad. **Importante:** si olvida su contraseña Bluetooth, contacte al vendedor para solicitar un restablecimiento.

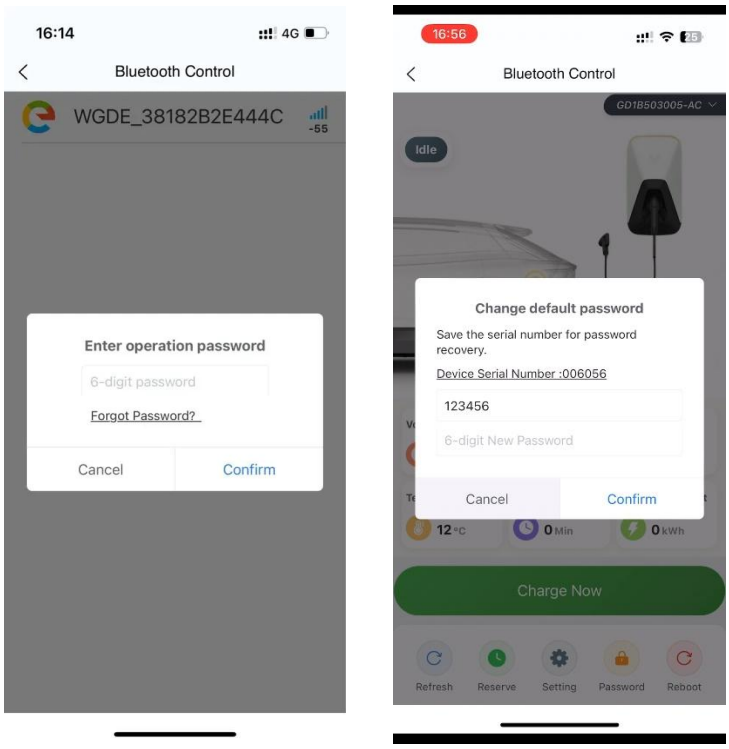

- Conexión Bluetooth exitosa → Vaya directamente a la página de control Bluetooth → Inserte el conector de carga en su vehículo → Toque "Cargar ahora" para comenzar a cargar. El dispositivo se detendrá automáticamente una vez que el vehículo esté completamente cargado. También puede tocar "Detener carga" en cualquier momento para dejar de cargar.

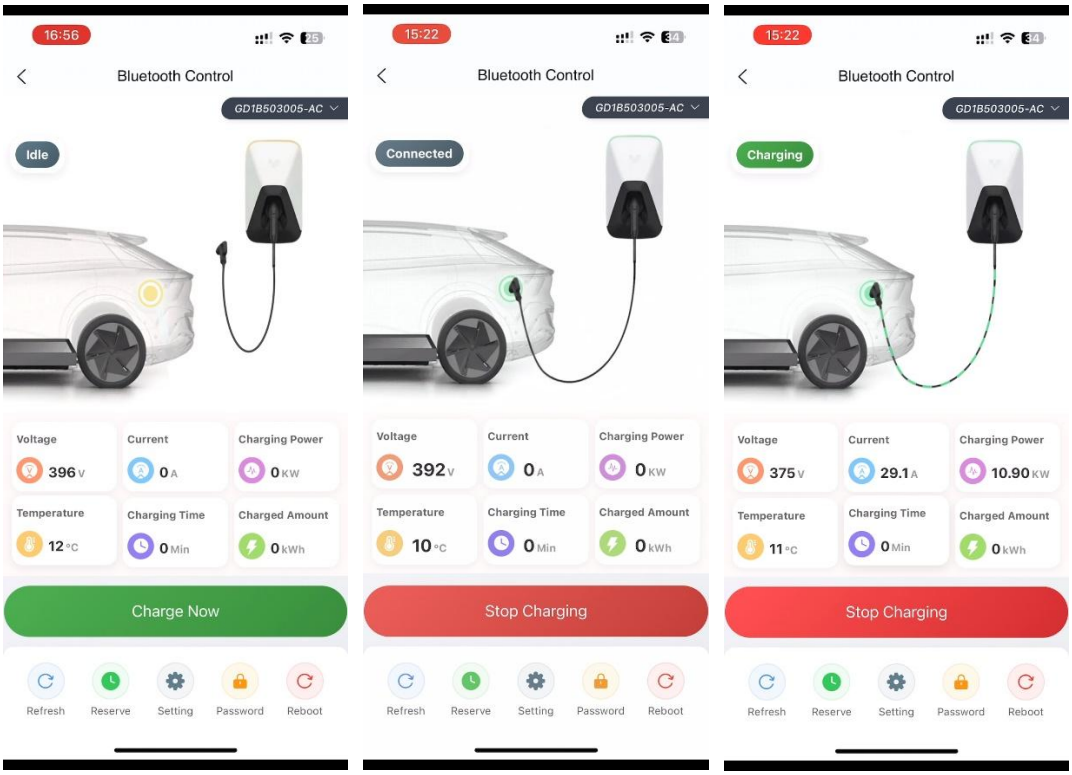

Estado: Inactivo→Conectado→Cargando

- Si la conexión Bluetooth falla, asegúrese de:
  1. Active el Bluetooth en su teléfono. (Recordatorio importante: NO empareje ningún dispositivo con nombre que comience con "WGD" a través de la configuración Bluetooth del teléfono; de lo contrario, la aplicación no podrá conectarse.)
  2. Conéctese al Bluetooth cerca de la estación de carga.
  3. En la configuración del teléfono, permita los dispositivos cercanos y los permisos de ubicación para esta aplicación en "Aplicaciones y notificaciones" o "Administrador de aplicaciones" o "Privacidad y seguridad". (Si ha permitido y confiado en todos los permisos al instalar la aplicación 'WeGoodCharger', este paso se puede omitir.)
  4. Verifique la contraseña Bluetooth (la contraseña Bluetooth predeterminada es 123456 o su contraseña modificada). Establezca una nueva contraseña de 6 dígitos sin el número "0" por seguridad.
  5. Apague y reinicie el cargador y la aplicación.

- Los datos de carga a través de Bluetooth no se guardarán. Se recomienda utilizar la conexión Wi-Fi siempre que sea posible.

4. Conexión WIFI

1. ESCANEAR

- Toque "ESCANEAR" → Escanee el código QR en el lado derecho del dispositivo. La aplicación indicar á éxito o fracaso.
  Si varios intentos fracasan, Póngase en contacto con el vendedor.

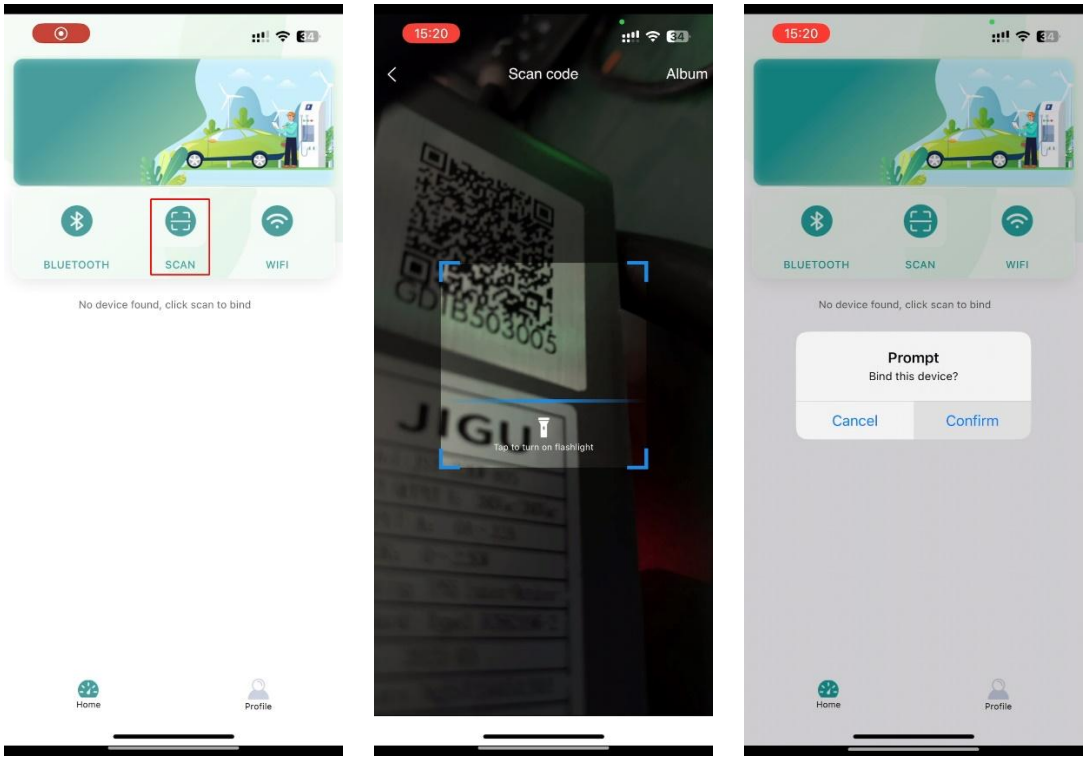

2. WIFI

- Tncienda el dispositivo → Toque "WiFi" → seleccione un dispositivo cuyo nombre comience con "WGD" de la lista → Ingrese la contraseña operativa "123456". (Este paso puede no existir) → Seleccione una red Wi-Fi de 2,4 GHz. Si la búsqueda automática falla, introduzca manualmente el nombre y la contraseña de la red, luego toque "Confirmar".La aplicación indicará éxito o fracaso.

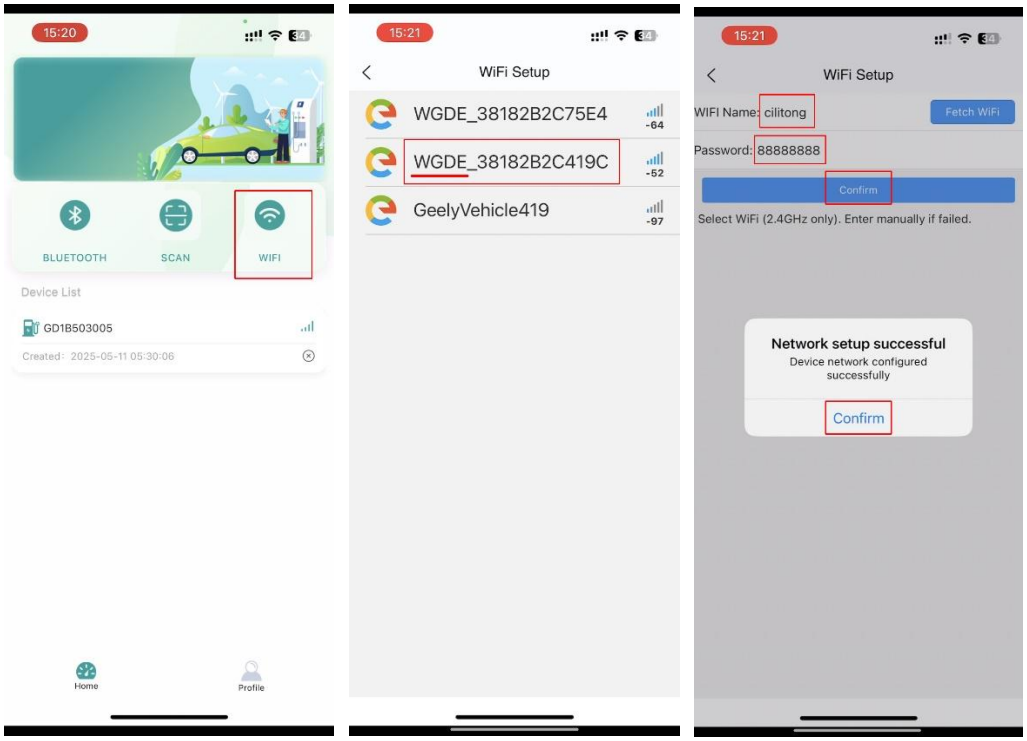

- Después de una conexión Wi-Fi exitosa, toque "Lista de dispositivos" para ver su cargador y luego toque el dispositivo para acceder a la página de control → Inserte el conector de carga en su vehículo → Toque "Cargar ahora" para comenzar a cargar. El dispositivo se detendrá

automáticamente una vez que el vehículo esté completamente cargado. También puede tocar "Detener carga" en cualquier momento para dejar de cargar.

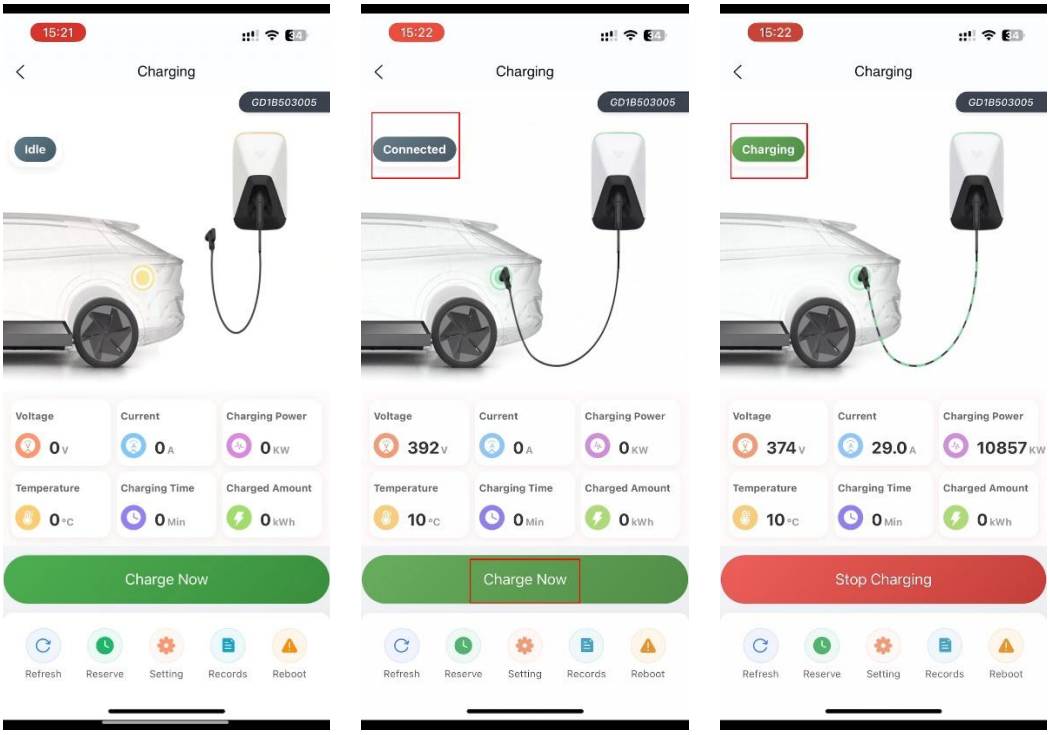

Estado: Inactivo→Conectado→Cargando

- Si la conexión WIFI falla, asegúrese de::
  1. Conectado a WIFI 2.4GHz, no soporta 5G..
  2. Asegúrese de que el cargador esté dentro del alcance del Wi-Fi y que la señal sea fuerte
  3. Evite usar caracteres especiales (por ejemplo, espacios, "-") en el nombre (SSID) y la contraseña de la red Wi-Fi. Nota: algunos enrutadores pueden tener limitaciones en la longitud de la contraseña.
  4. La primera vez que se conecta al WiFi requiere activar el Bluetooth en el teléfono. (Recordatorio importante: no empareje los nombres Bluetooth WGD en la interfaz Bluetooth de su teléfono, de lo contrario no podrá conectarse al Bluetooth y al WiFi en la aplicación.)
  5. En la configuración del teléfono, permita los dispositivos cercanos y los permisos de ubicación para esta aplicación en "Aplicaciones y notificaciones" o "Administrador de aplicaciones" o "Privacidad y seguridad". (Si ha permitido y confiado en todos los permisos al instalar la aplicación 'WeGoodCharger', este paso se puede omitir.)
  6. Apague y reinicie el dispositivo y las aplicaciones.

5. Otras funciones

Lista de dispositivos

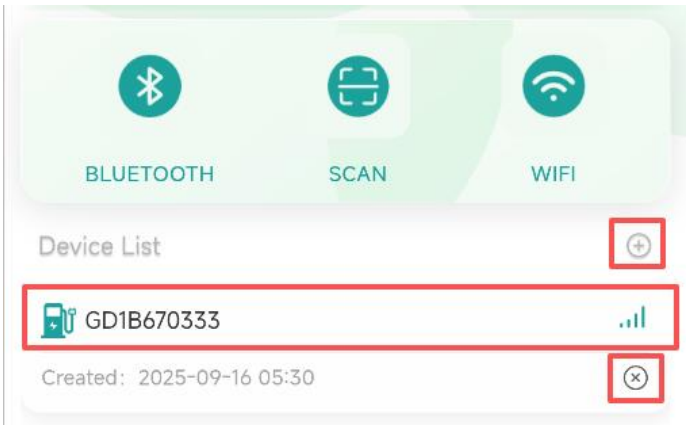

1. Apague Toque "⊕" e ingrese un ID de dispositivo que comience con las letras GD para vincular otros dispositivos.
2. Toque en "ID de dispositivo que comienza con GD" para ingresar a la página de control del dispositivo.
3. Toque "⊗" para desvincular el dispositivo.
4. 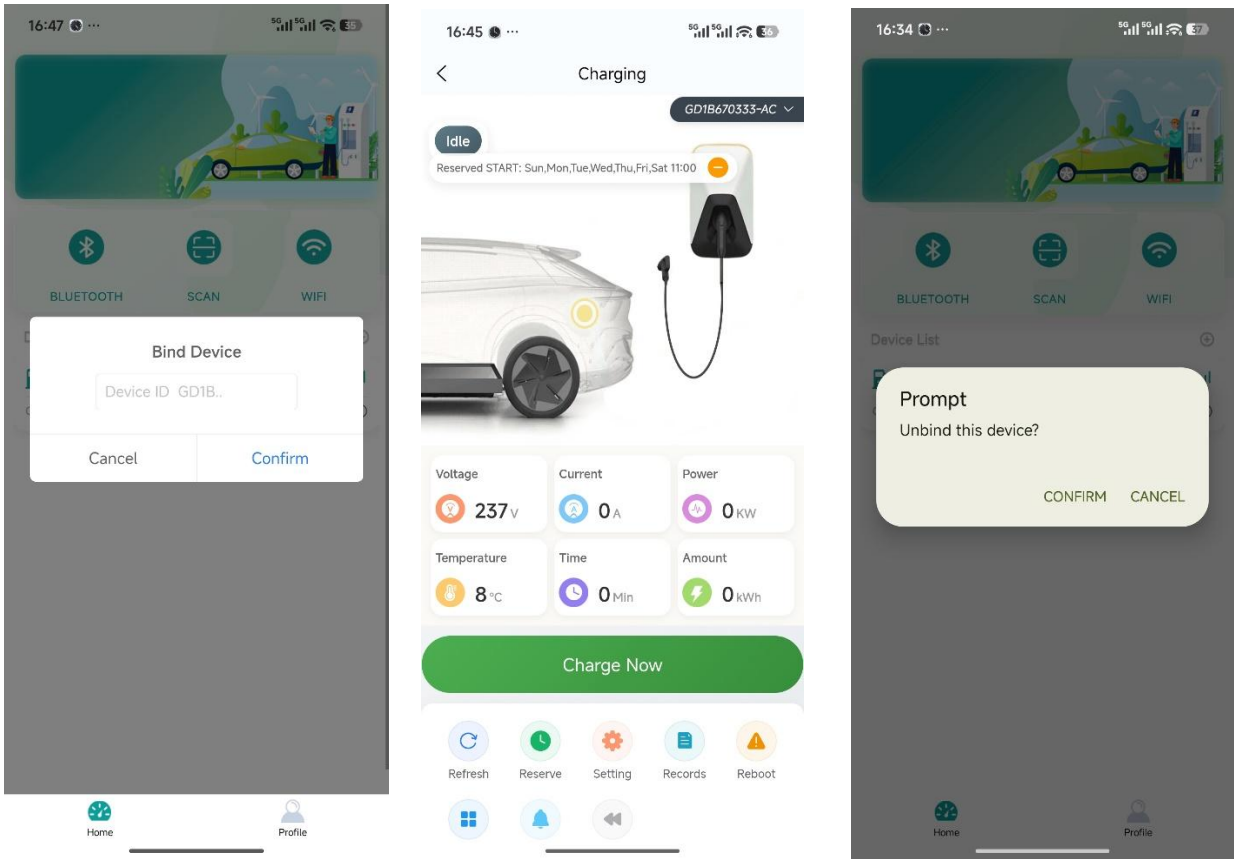

Página de control del dispositivo

En la página de control del dispositivo, puede ver datos en tiempo real del dispositivo, incluyendo Voltaje (V), Corriente (A), Potencia de carga (kW), Temperatura (°C), Tiempo de carga (min), Energía cargada (kWh) y otra información.

Toque “Cargar ahora” para iniciar la carga. Toque “Detener carga” para detener la carga

Actualizar:

Toque "Actualizar" para obtener el estado más reciente del dispositivo.

Reservar:

Toque "Reservar" después de que el puerto del dispositivo esté en estado 'Conectado'.

A través de Wi-Fi (remoto)::

Puede elegir "única" y "personalizado" para programar la hora de carga.

- **Único** (programación única para una fecha y hora específicas):

Toque “Único” → Toque "Seleccionar hora" para establecer la hora de inicio de la carga única (ej. 2026-03-16 23:38) → Toque “FOR START” → Toque "Confirmar" para guardar la hora de inicio → El sistema mostrará el mensaje 'Reserva exitosa' para completar la configuración de la hora de inicio única.

Nota: Generalmente, es suficiente con establecer solo la hora de inicio: una vez que el vehículo esté completamente cargado, el cargador se detendrá automáticamente, por lo que no es necesario establecer una hora de finalización adicional.

Para establecer una hora de finalización (opcional): Seleccione “Único”, cambie a “FOR STOP”, toque “Seleccionar hora” para establecer la hora de finalización (ej. 2026-03-17 02:55) y toque “Confirmar”. El sistema mostrará el mensaje 'Reserva exitosa' para completar la configuración de la hora de finalización.

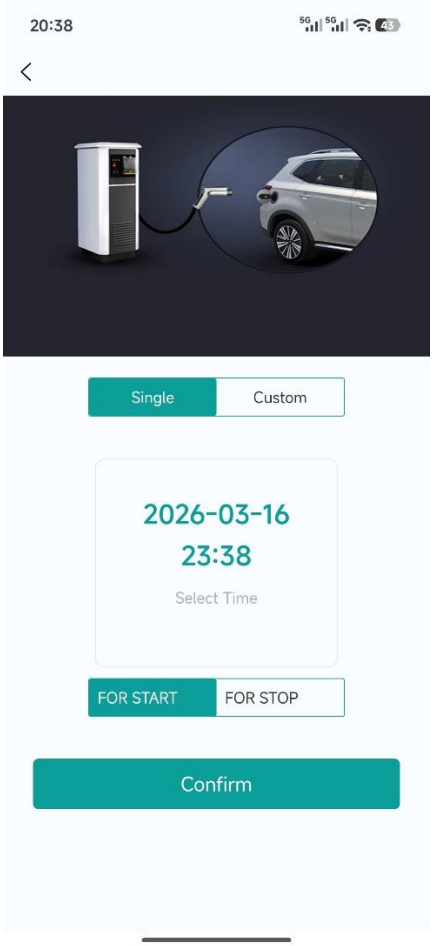

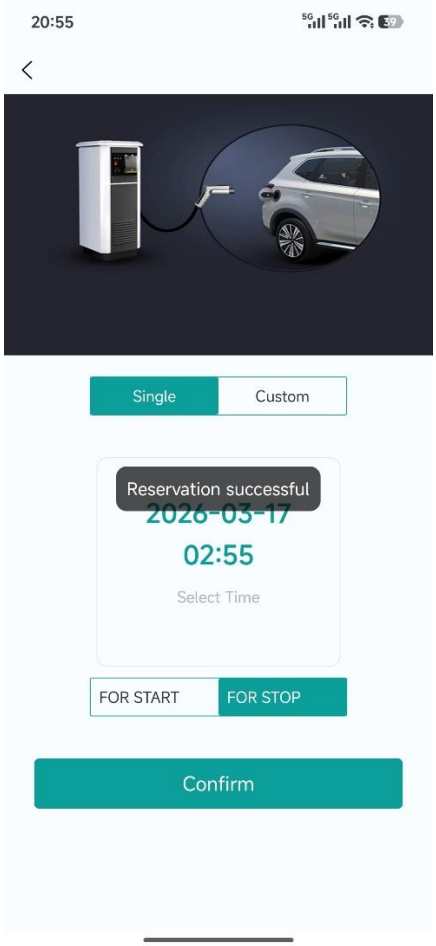

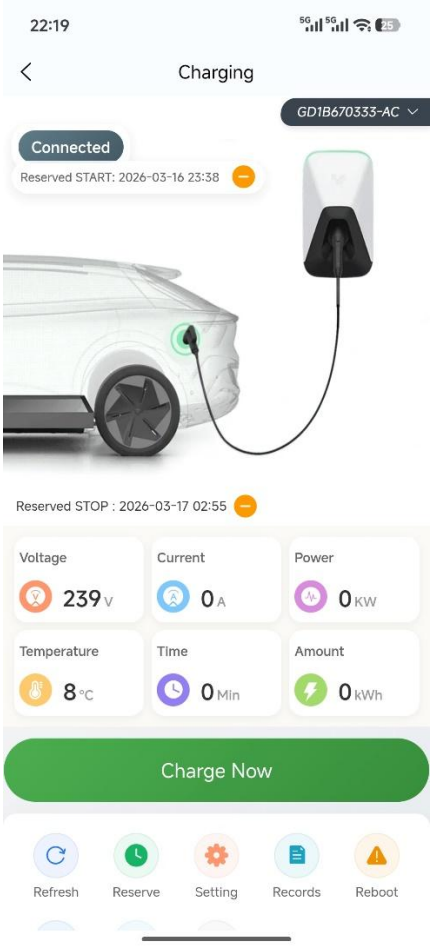

Personalizado (programación cíclica semanal):

Toque “Personalizado” → Toque "Seleccionar fecha repetida/Seleccionar hora" y elija los días de la semana para la carga recurrente (ej. Dom, Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb 23:05) → Toque “FOR START” → Toque "Confirmar" para guardar la hora de inicio → El sistema mostrará el mensaje 'Reserva exitosa' para completar la configuración de la hora de inicio personalizado.

Para establecer una hora de finalización (opcional): Seleccione “Personalizado”, cambie a “FOR STOP”, toque “Seleccionar fecha repetida/Seleccionar hora” para establecer la hora de finalización (ej. Dom, Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb 02:05) y toque “Confirmar”. El sistema mostrará el mensaje 'Reserva exitosa' para completar la configuración de la hora de finalización personalizado.

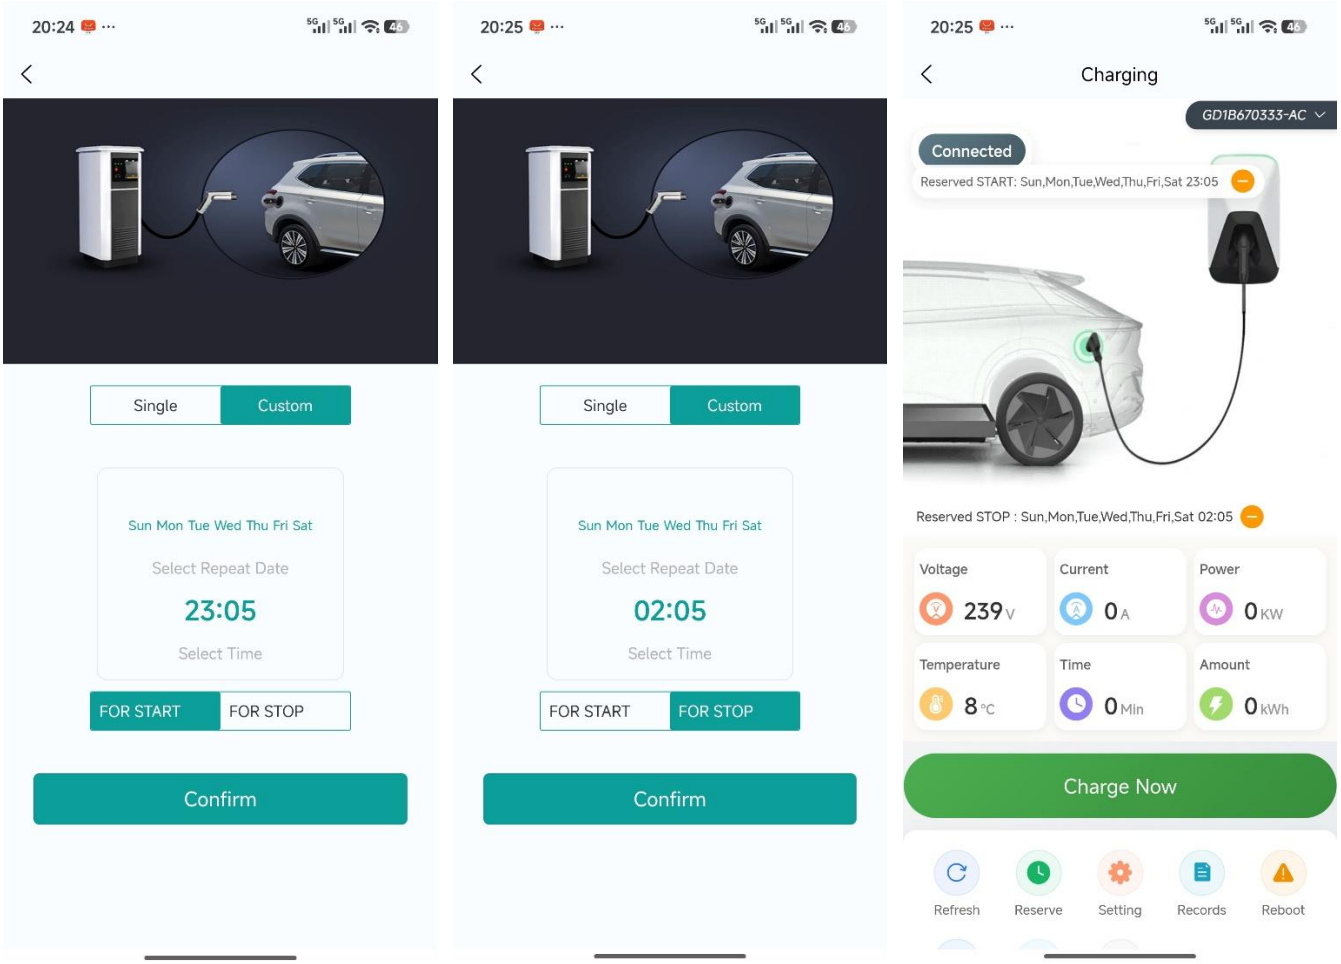

Para cancelar una reserva:

Toque el botón "⊖" → Cancelar reserva

A través de Bluetooth (en el lugar):

La carga con horario único solo se puede programar para las siguientes 24 horas.

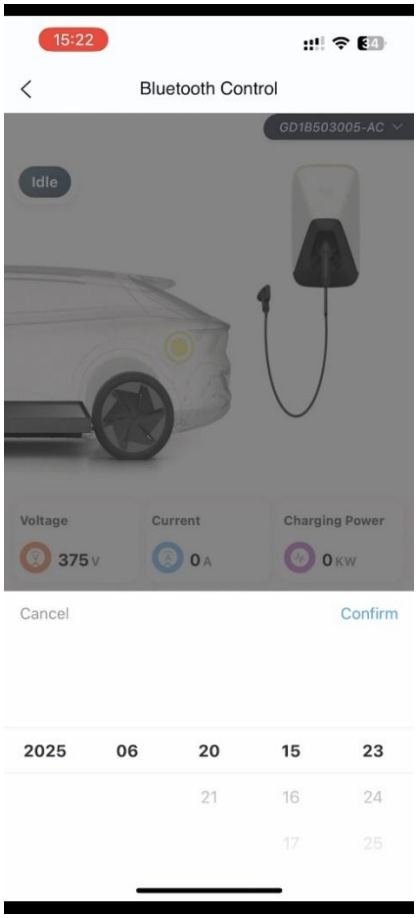

Para programar una hora de carga, asegúrese de lo siguiente:
1. Asegúrese de que la estación de carga no pierda alimentación. Si hay un corte de energía, deberá reprogramar la hora.
2. Asegúrese de desactivar el botón "Plug and Charge" en la "configuración".
3. Asegúrese de que la estación de carga esté conectada exitosamente a través de WiFi, y que la señal WiFi sea estable y no se desconecte..
4. Después de que el puerto de la estación de carga esté en estado "Conectado", haga clic en "Reservar" para programar una hora..

Configuración:

- Conectar y cargar:

Active esta opción. Esto significa que simplemente conecte el conector de carga al vehículo para comenzar a cargar sin ninguna operación.

- Corriente de carga:

Antes de insertar el conector de carga (con el dispositivo en estado Inactivo), puede establecer la corriente de carga máxima según la corriente de entrada. Opciones 8A 9A 10A 11A 12A 13A 14A 15A 16A.....32A.
Advertencia:
No supere la corriente de carga máxima del cable de entrada y del enchufe de entrada..

ISi la carga se interrumpe → Confirme que la interfaz de carga del vehículo esté en buen contacto → Verifique la protección contra sobrecarga → Intente reducir la corriente de carga.

- Carga automática por Bluetooth:

Active esta opción y el puerto del dispositivo está en estado “conectado”, simplemente conéctese al Bluetooth y el dispositivo comenzará a cargar automáticamente. (Esta opción solo está disponible para conexiones Bluetooth).

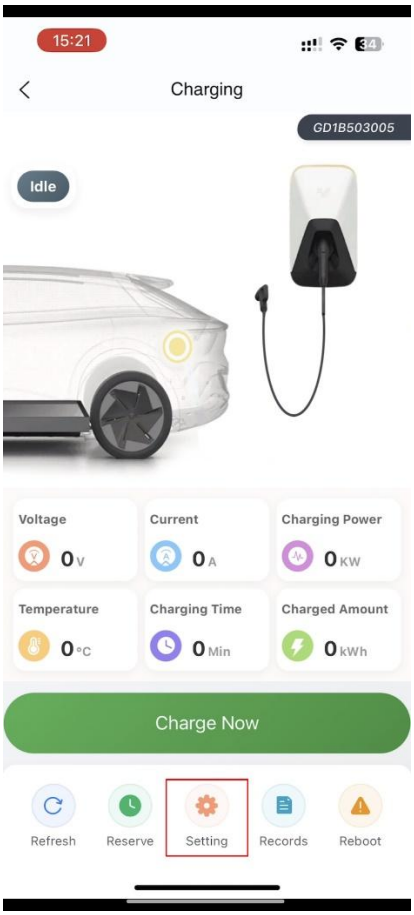

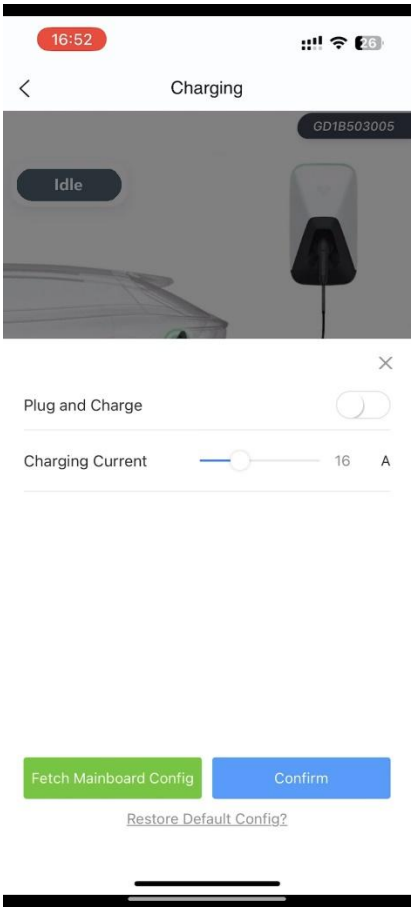

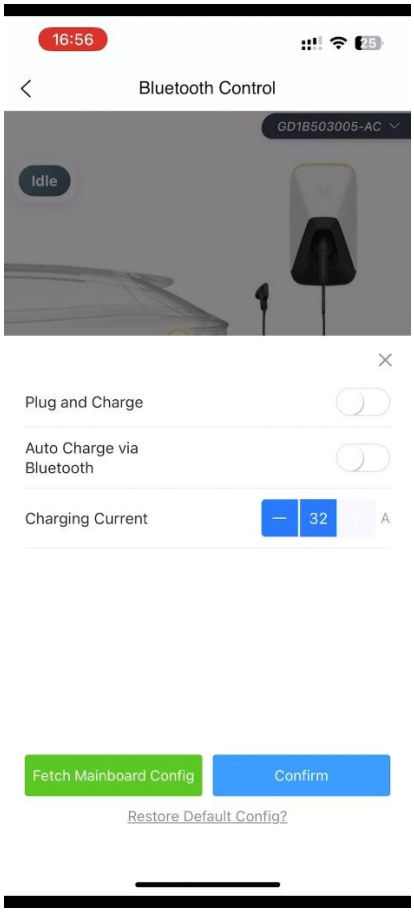



Registros:

Registra solo el historial de carga conectado a través de WIFI. (ID del dispositivo, xx.xkWh, Hora de carga, Hora de finalización)

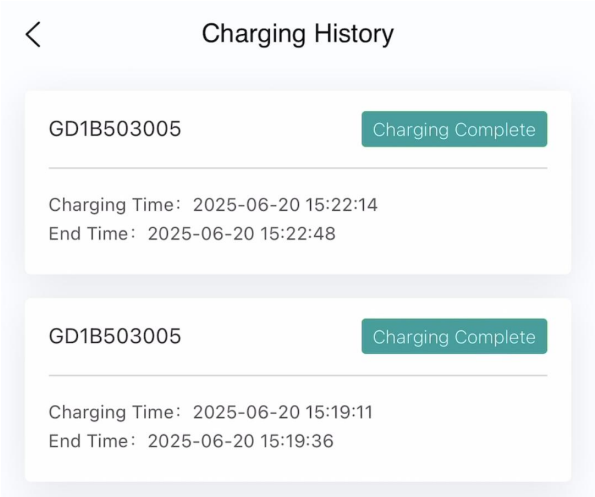

Reinicio:
Restablece de forma remota el estado del dispositivo para activar el vehículo y actualizar el estado de la conexión del puerto de carga. Ayuda a resolver condiciones anormales y permite reiniciar la carga sin desconectar el conector.

Plataforma:
Este dispositivo es compatible con el protocolo OCPP 1.6 y puede conectarse sin problemas a las principales plataformas de gestión de operaciones de carga que cumplen con este estándar. Comuníquese con el vendedor para obtener soporte técnico.

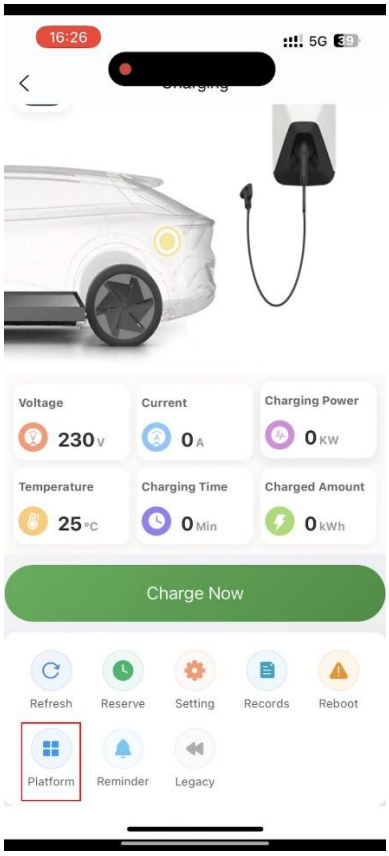
16:26
5G
Voltage
230 V
Current
0 A
Charging Power
0 KW
Temperature
25 °C
Charging Time
0 Min
Charged Amount
0 kWh
Charge Now
Refresh
Reserve
Setting
Records
Reboot
Platform
Reminder
Legacy

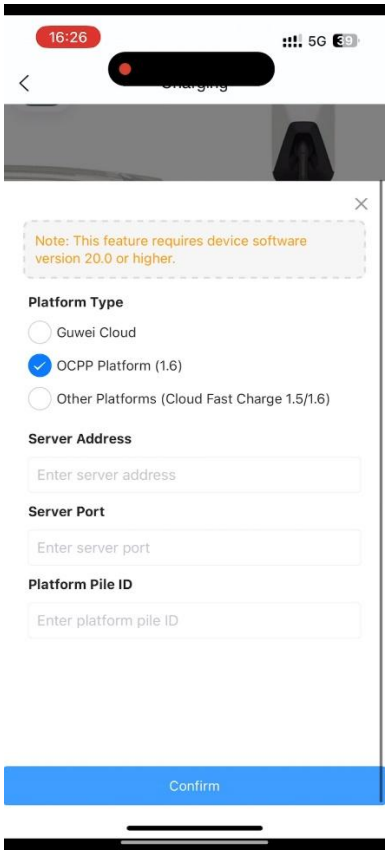
16:26
5G
Note: This feature requires device software version 20.0 or higher.
Platform Type
Guwei Cloud
OCPP Platform (1.6)
Other Platforms (Cloud Fast Charge 1.5/1.6)
Server Address
Enter server address
Server Port
Enter server port
Platform Pile ID
Enter platform pile ID
Confirm

6. Perfil

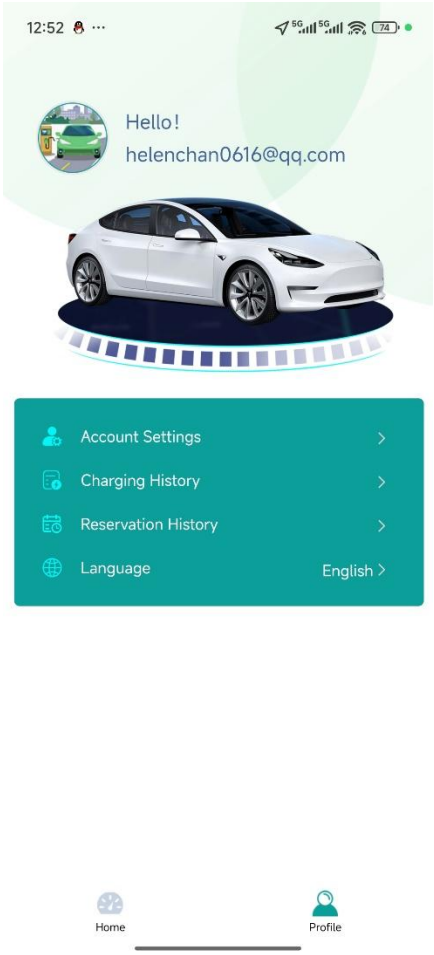
12:52
Hello!
helenchan0616@qq.com
Account Settings
Charging History
Reservation History
Language
English
Home
Profile

- Configuración de la cuenta:
  Cambie la contraseña de la cuenta de correo electrónico registrada. (Esta no es la contraseña Bluetooth.)
- Historial de carga:
  Registra solo el historial de carga (hora, energía utilizada, ID del dispositivo) para conexiones Wi-Fi.

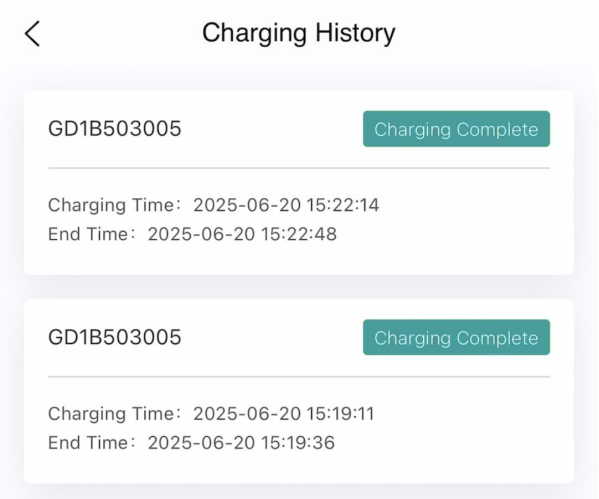

- Historial de reservas:
  Registra solo el historial de reservas (única/repetida) conectado a través de WIFI.

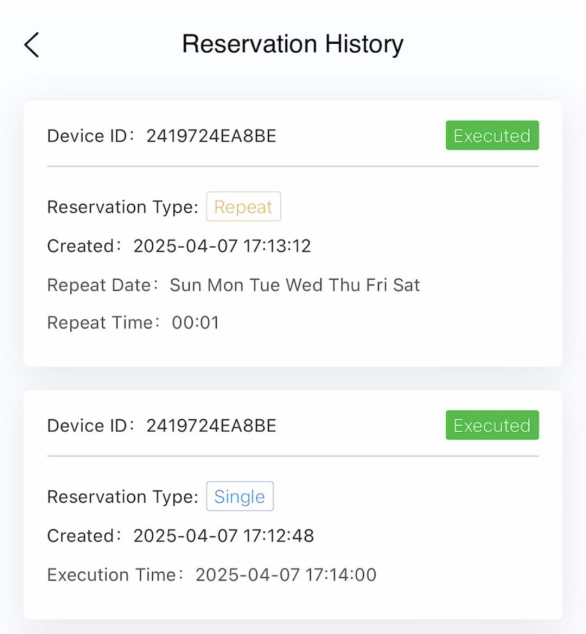

- Idioma
  Las opciones incluyen: Chino, Inglés, Francés, Español, Ruso, Hebreo Israelí, Portugués Brasileño, Tailandés, Japonés, Italiano, Árabe.

7. Actualizaciones de versión

Perfil——Buscar actualizaciones.

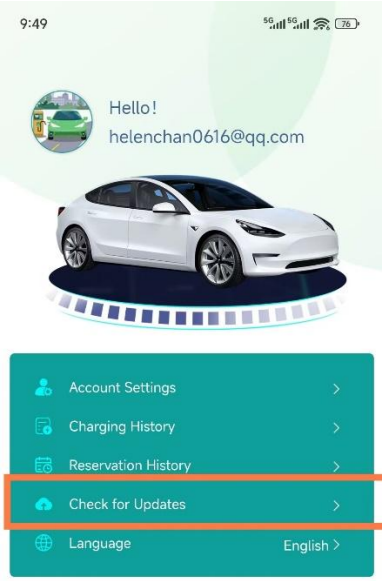

8. Preguntas frecuentes

1） ¿Cómo cargar con un teléfono nuevo?

- Si recuerdas tu correo electrónico y contraseña, simplemente inicia sesión en el teléfono nuevo.
- Si olvidas tu cuenta o contraseña, inicia sesión en el teléfono antiguo y desvincula el dispositivo (Lista de dispositivos → toca "⊗" → Confirmar desvinculación). Luego descarga la aplicación en el teléfono nuevo, registra una nueva cuenta y conéctate a través de Bluetooth o Wi-Fi para cargar.
- Si tu teléfono antiguo se ha perdido, proporciónanos el código del dispositivo y lo desvincularemos por ti.

2） ¿Por qué aparece un mensaje de "contraseña incorrecta" cuando configuro una nueva contraseña Bluetooth?

- Si tu nueva contraseña contiene el número "0", el sistema siempre mostrará un error. Toca "Olvidé mi contraseña" e ingresa la contraseña de restablecimiento proporcionada por el vendedor. La contraseña Bluetooth volverá a ser la predeterminada "123456".

3） Si hay un corte de energía, ¿el cargador continuará cargando después de que se restablezca la energía?

- No, no se reanudará automáticamente. Sin embargo, puedes reiniciar la carga de forma remota a través de la aplicación tocando "Reiniciar" y luego "Cargar ahora".